



BEETHOVENOVA 3, č.b. 9.1 (09a)

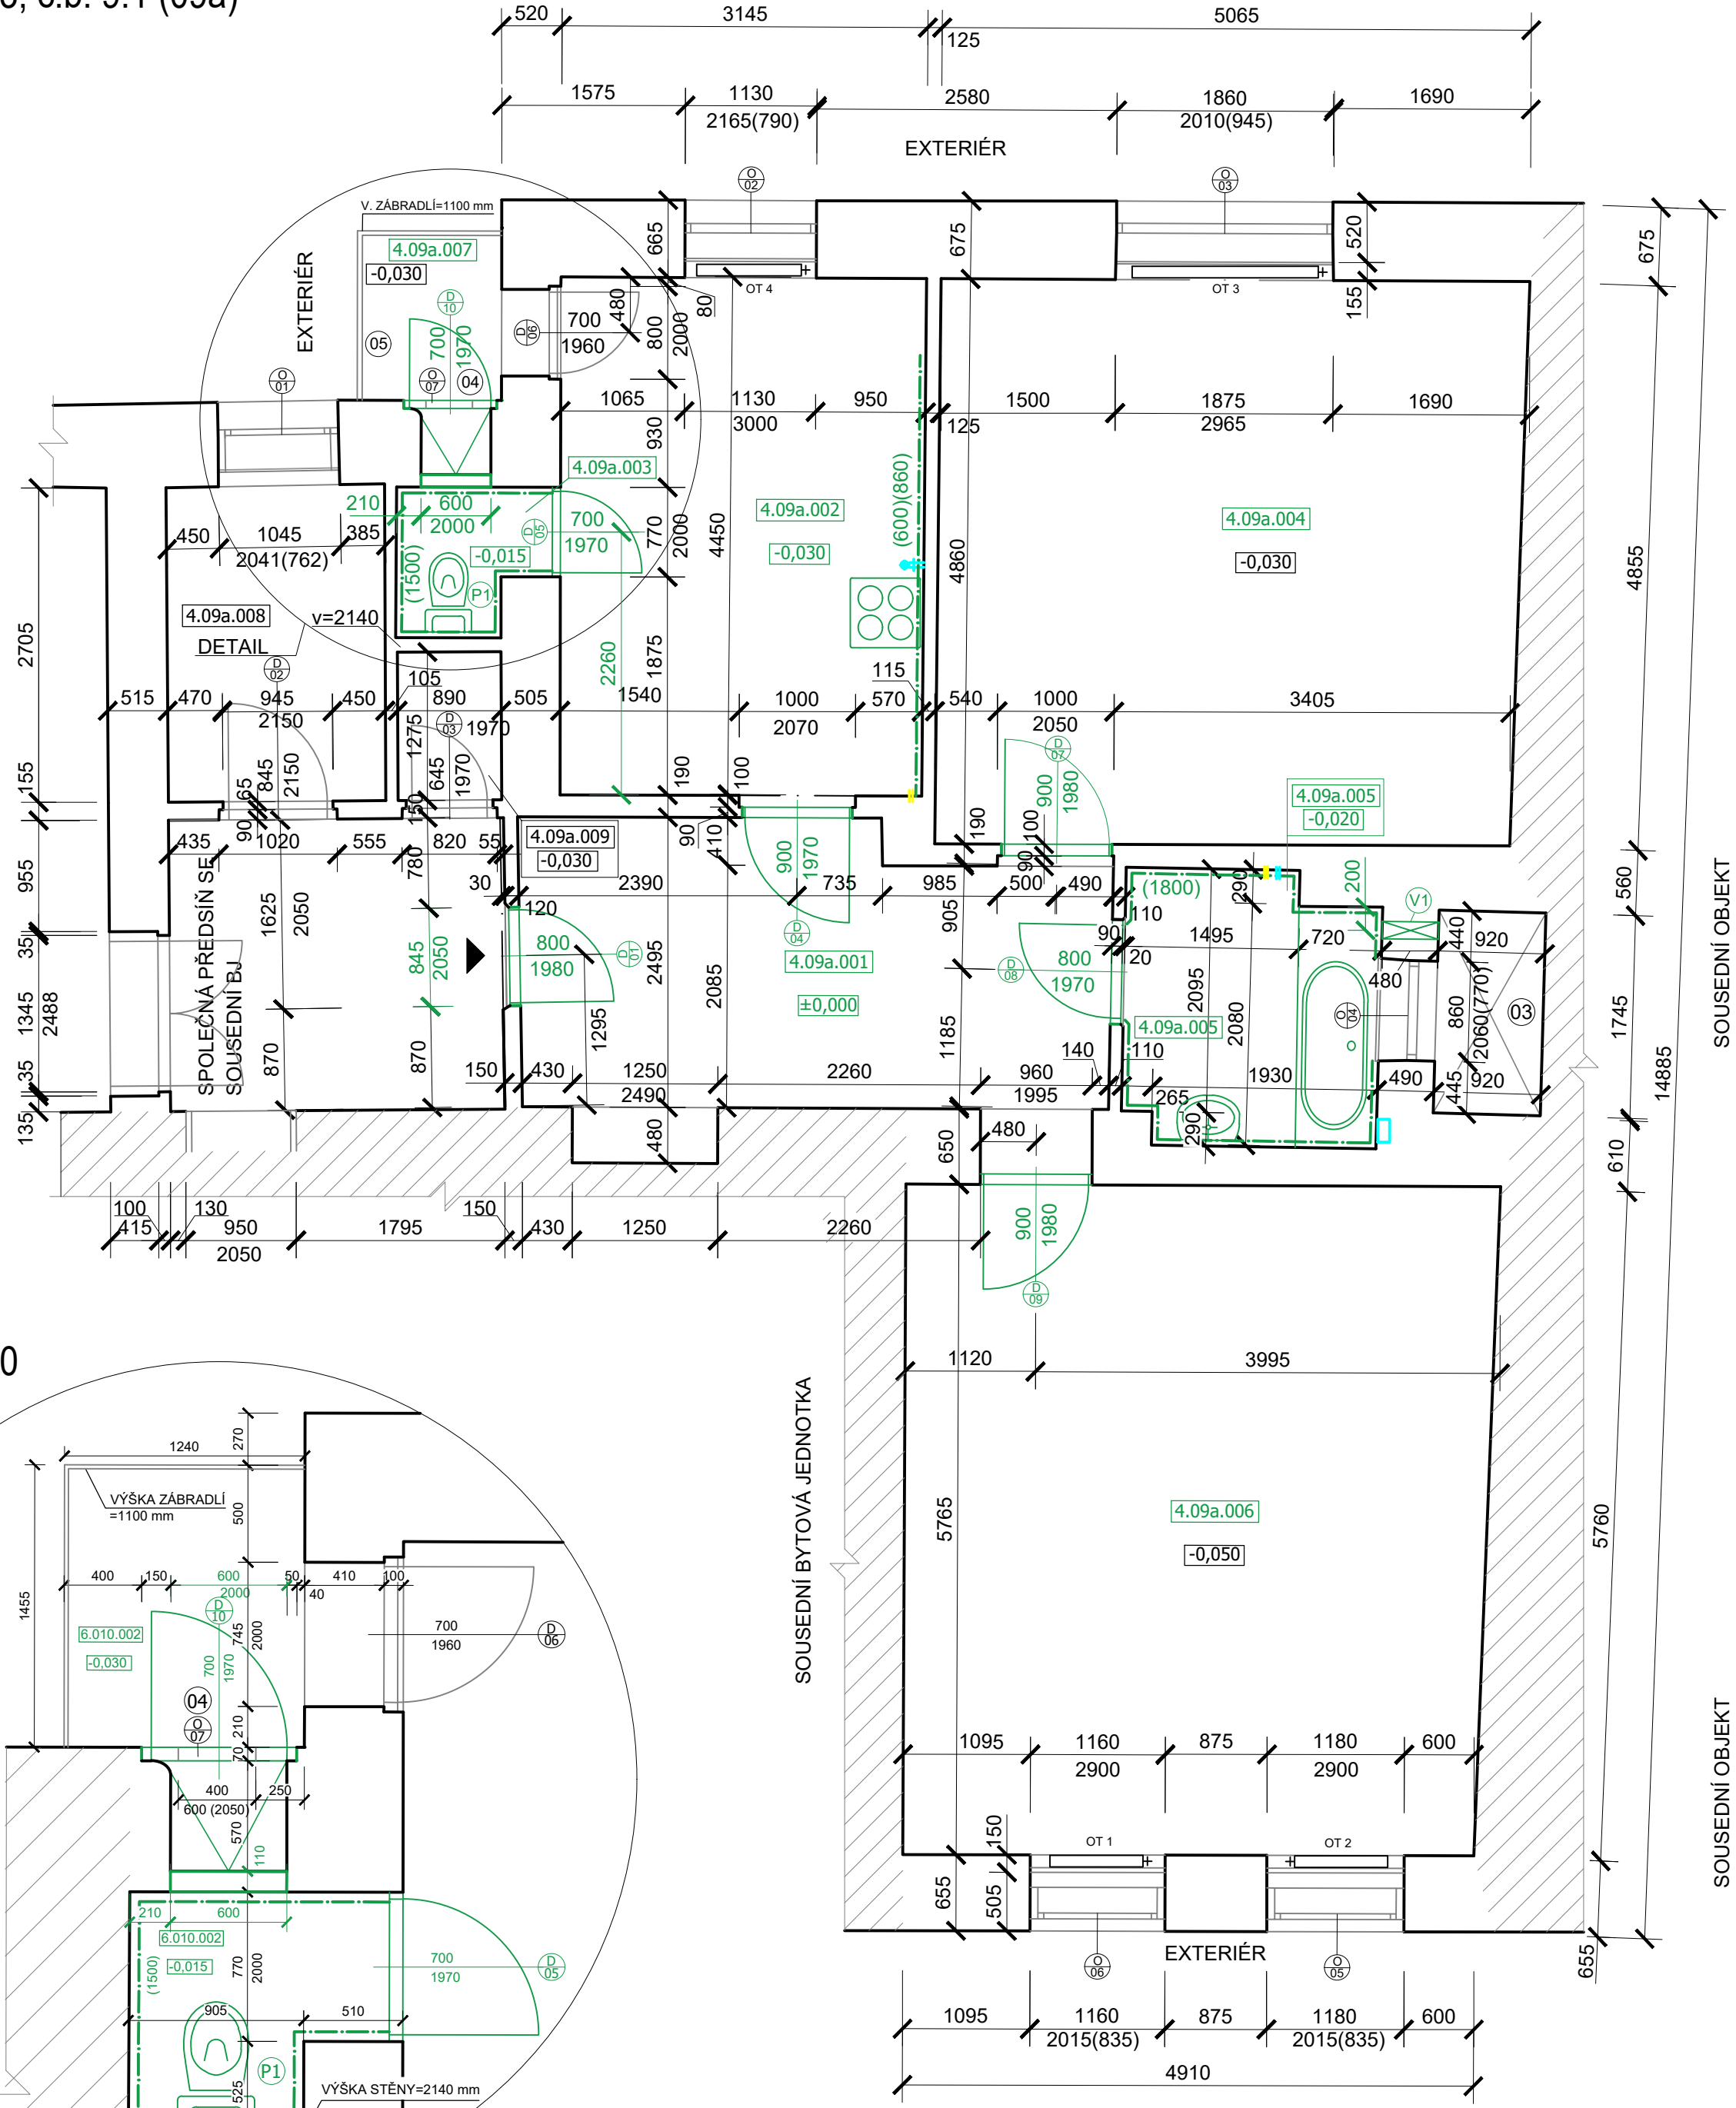

DETAIL - M=1:30

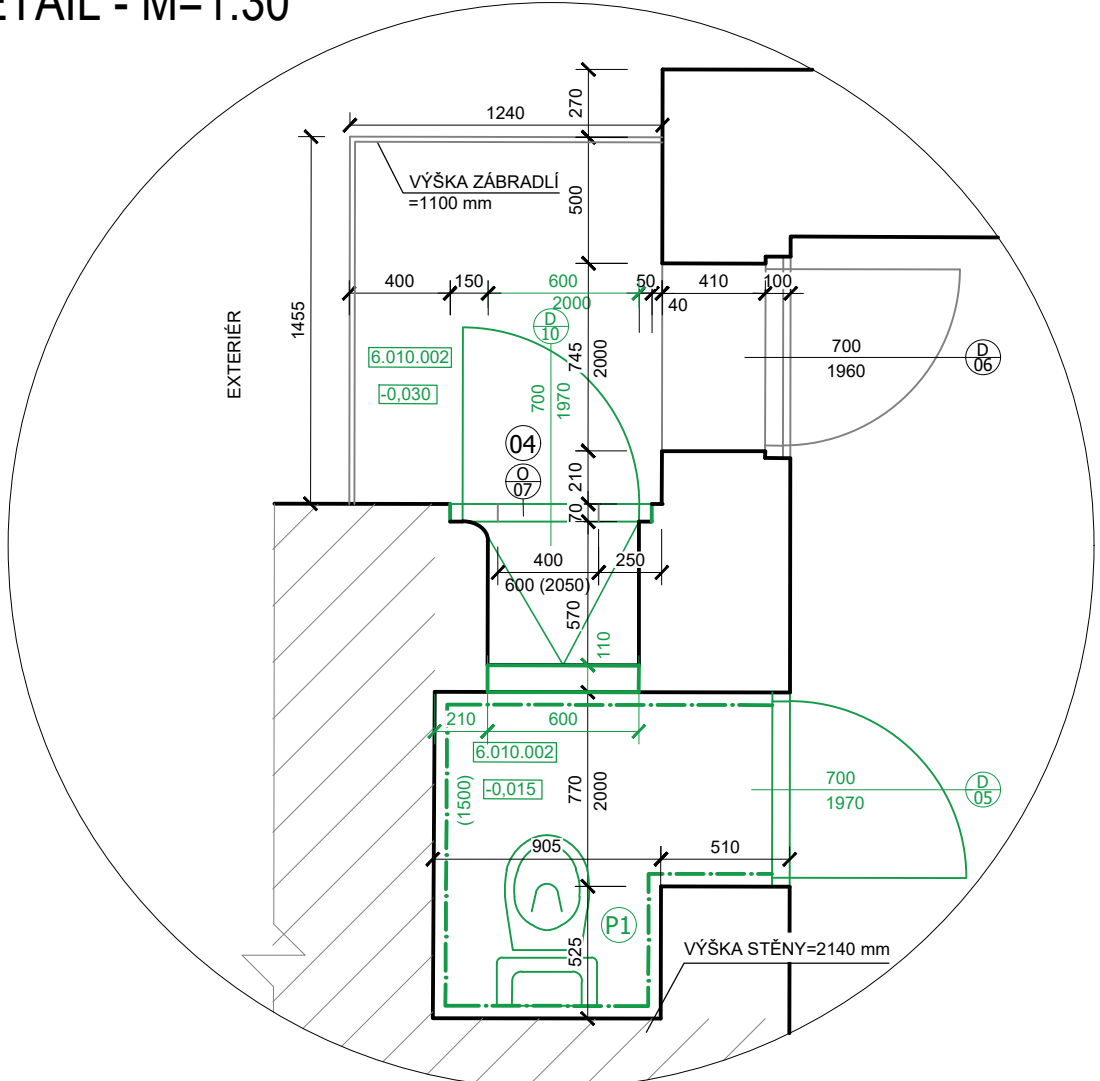

LEGENDA MÍSTNOSTÍ				
Č.	NÁZEV	M²	DRUH PODLAHY	SV. VÝŠKA STROPU [mm]
4.09a.001	CHODBA	12,57	PVC	3320
4.09a.002	KUCHYNĚ	14,23	PVC	3320
4.09a.003	ZÁCHOD	1,56	DLAŽBA	2000
4.09a.004	OBÝVACÍ POKOJ	24,7	DŘEVĚNÉ PARKETY	3375
4.09a.005	KOUPELNA	5,06	DLAŽBA	3375
4.09a.006	LOŽNICE	29,2	DŘEVĚNÉ PARKETY	3280
4.09a.007	BALKON	2,51	DLAŽBA	3320
4.09a.008	SKLAD	5,07	DLAŽBA	2981
4.09a.009	SKLAD	1,13	DLAŽBA	3235
	CELKEM	96,03		

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES				
OZN.	DRUH	ŠÍŘKA [mm]	VÝŠKA [mm]	HLOUBKA [mm]
OT 1	DESKOVÉ	800	600	100
OT 2	DESKOVÉ	800	600	100
OT 3	DESKOVÉ	1600	600	100
OT 4	DESKOVÉ	920	600	100

LEGENDA DVEŘÍ					
OZN.	TYP KŘÍDLA	TYP ZÁRUBNĚ	ORIENTACE	ŠÍŘKA [mm]	VÝŠKA [mm]
D01	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ	STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ	LEVÉ	800	1980
D02	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ	STÁVAJÍCÍ OBLOŽKOVÁ	PRAVÉ	845	2150
D03	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ	STÁVAJÍCÍ OBLOŽKOVÁ	PRAVÉ	645	1970
D04	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ	STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ	PRAVÉ	900	1970
D05	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ	STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ	LEVÉ	700	1970
D06	STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ	STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ	PRAVÉ	700	1960
D07	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ	STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ	PRAVÉ	900	1980
D08	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ	STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ	LEVÉ	800	1970
D09	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ	STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ	LEVÉ	900	1980
D10	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ	STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ	PRAVÉ	700	1970

LEGENDA OKEN				
OZN.	TYP OKNA	ŠÍŘKA [mm]	VÝŠKA [mm]	PARAPET [mm]
O01	STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ	1045	2040	760
O02	STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ	1130	2165	790
O03	STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ	1860	2010	945
O04	STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ	860	2060	770
O05	STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ	1180	2015	835
O06	STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ	1160	2015	835
O07	STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ	400	600	2050

LEGENDA - BAREVNÉ ZNAČENÍ

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CIHEL PÁLENÝCH

LEGENDA ZNAČENÍ

- NEŘEŠENÁ ČÁST
- VODOMĚŘ S UZÁVĚREM
- VÝVOD VODY PRO PRAČKU
- BATERIE + ODPAD

HLAVNÍ PŘÍVOD PLYNU

VÝVOD PLYNU

P1 STÁVAJÍCÍ PODHLED K DEMOLICI - MOCNOST NEZNÁMÁ, POČÁTEK +2,000

V1 JÁDROVÝ VRT PRO POTRUBÍ VZT, PRŮMĚR 160 mm, V KOUPELNĚ 2700 mm OD PODLAHY NA STŘED OTVORU

POZNÁMKA:

- V BYTĚ BUDE ZRUŠEN STÁVAJÍCÍ ROZVOD PLYNOVODU. HLAVNÍ PŘÍVOD PLYNU BUDE ZAPLOMBOVÁN.
- FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY.
- ODVĚTRÁVACÍ ŠACHTA BYTOVÉHO DOMU
- NAD DVEŘMI NA BALKONĚ (D10) SE NACHÁZÍ OKENNÍ OTVOR (O07)
- NA BALKONĚ BUDE PROVEDENA OPRAVA STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY. DO NOSNÉ KONSTRUKCE NEBUDE ZASAHOVÁNO.

TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA JAKO PŘÍLOHA PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY V ROZSAHU DLE VÝHL.Č. 499/2006 SB (ROZSAH PŘÍZPUSOBN DRUHU STAVBY - B.). TATO DOKUMENTACE MÁ NÁSLEDNĚ SLOUŽIT PRO VÝBĚR JEJÍHO ZHOTOVITELE A NÁSLEDUJÍCÍ REALIZACI. ÚDAJE V TĚTO DOKUMENTACI UVEDENÉ NELZE CHÁPAT A VYKLÁDAT SAMOSTATNĚ, ALE VŽDY V KONTEXTU VŠECH OSTATNÍCH ÚDAJŮ V DOKUMENTACI JAKO CELKU OBSAŽENÝCH (JAK V TEXTOVÉ TAK TAKÉ VÝKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE).

JAKÁKOLIV ZMĚNA V DOKUMENTACI, KTERÁ MĚNÍ JEJÍ ZÁSADY, INDIVIDUÁLNĚ NEPROJEDNANÁ A NEOBJEDNANÁ U ZHOTOVITELE DOKUMENTACE, BUDE POKLÁDÁNA ZA PORUŠENÍ ZÁSAD TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A ZPRACOVATEL SI VYHRAŽUJE PRÁVO PÍSEMNĚ INFORMOVAT O TĚTO SKUTEČNOSTI STAVEBNÍ ÚŘAD.

Z1			
OZNAČENÍ	PODROBNOSTI O ZMĚNĚ	DATUM	POPIS

	Zodpovědný projektant	<div>Gebauerova 4502 /18, 615 00 Brno - Židenice +420 728 187 310</div> <div>IČ: 072 89 227 DIČ: CZ 072 89 227 www.d2c.cz</div>
	Ing. et. Ing. Lukáš Císař	
	Vypracoval	
	Patrik Donabauer	

Místo stavby: Beethovenova 653/3, 602 00 Brno	Zakázkové číslo:	2020_132
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno	Datum:	01/2021
Stavba: ULICE BEETHOVENOVA 3 - OPRAVA BYTU Č.9.1 (09a)	Stupeň:	DPS
	Měřítko:	1 : 50
Část stavby : D. Dokumentace stavebního objektu	Výkres číslo:	Číslo paré
Část PD : D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		
Obsah výkresu: PŮDORYS - BOURANÉ KONSTRUKCE		
	D.1.1.b.2	