


JOŠTOVA 3, b.č. 8

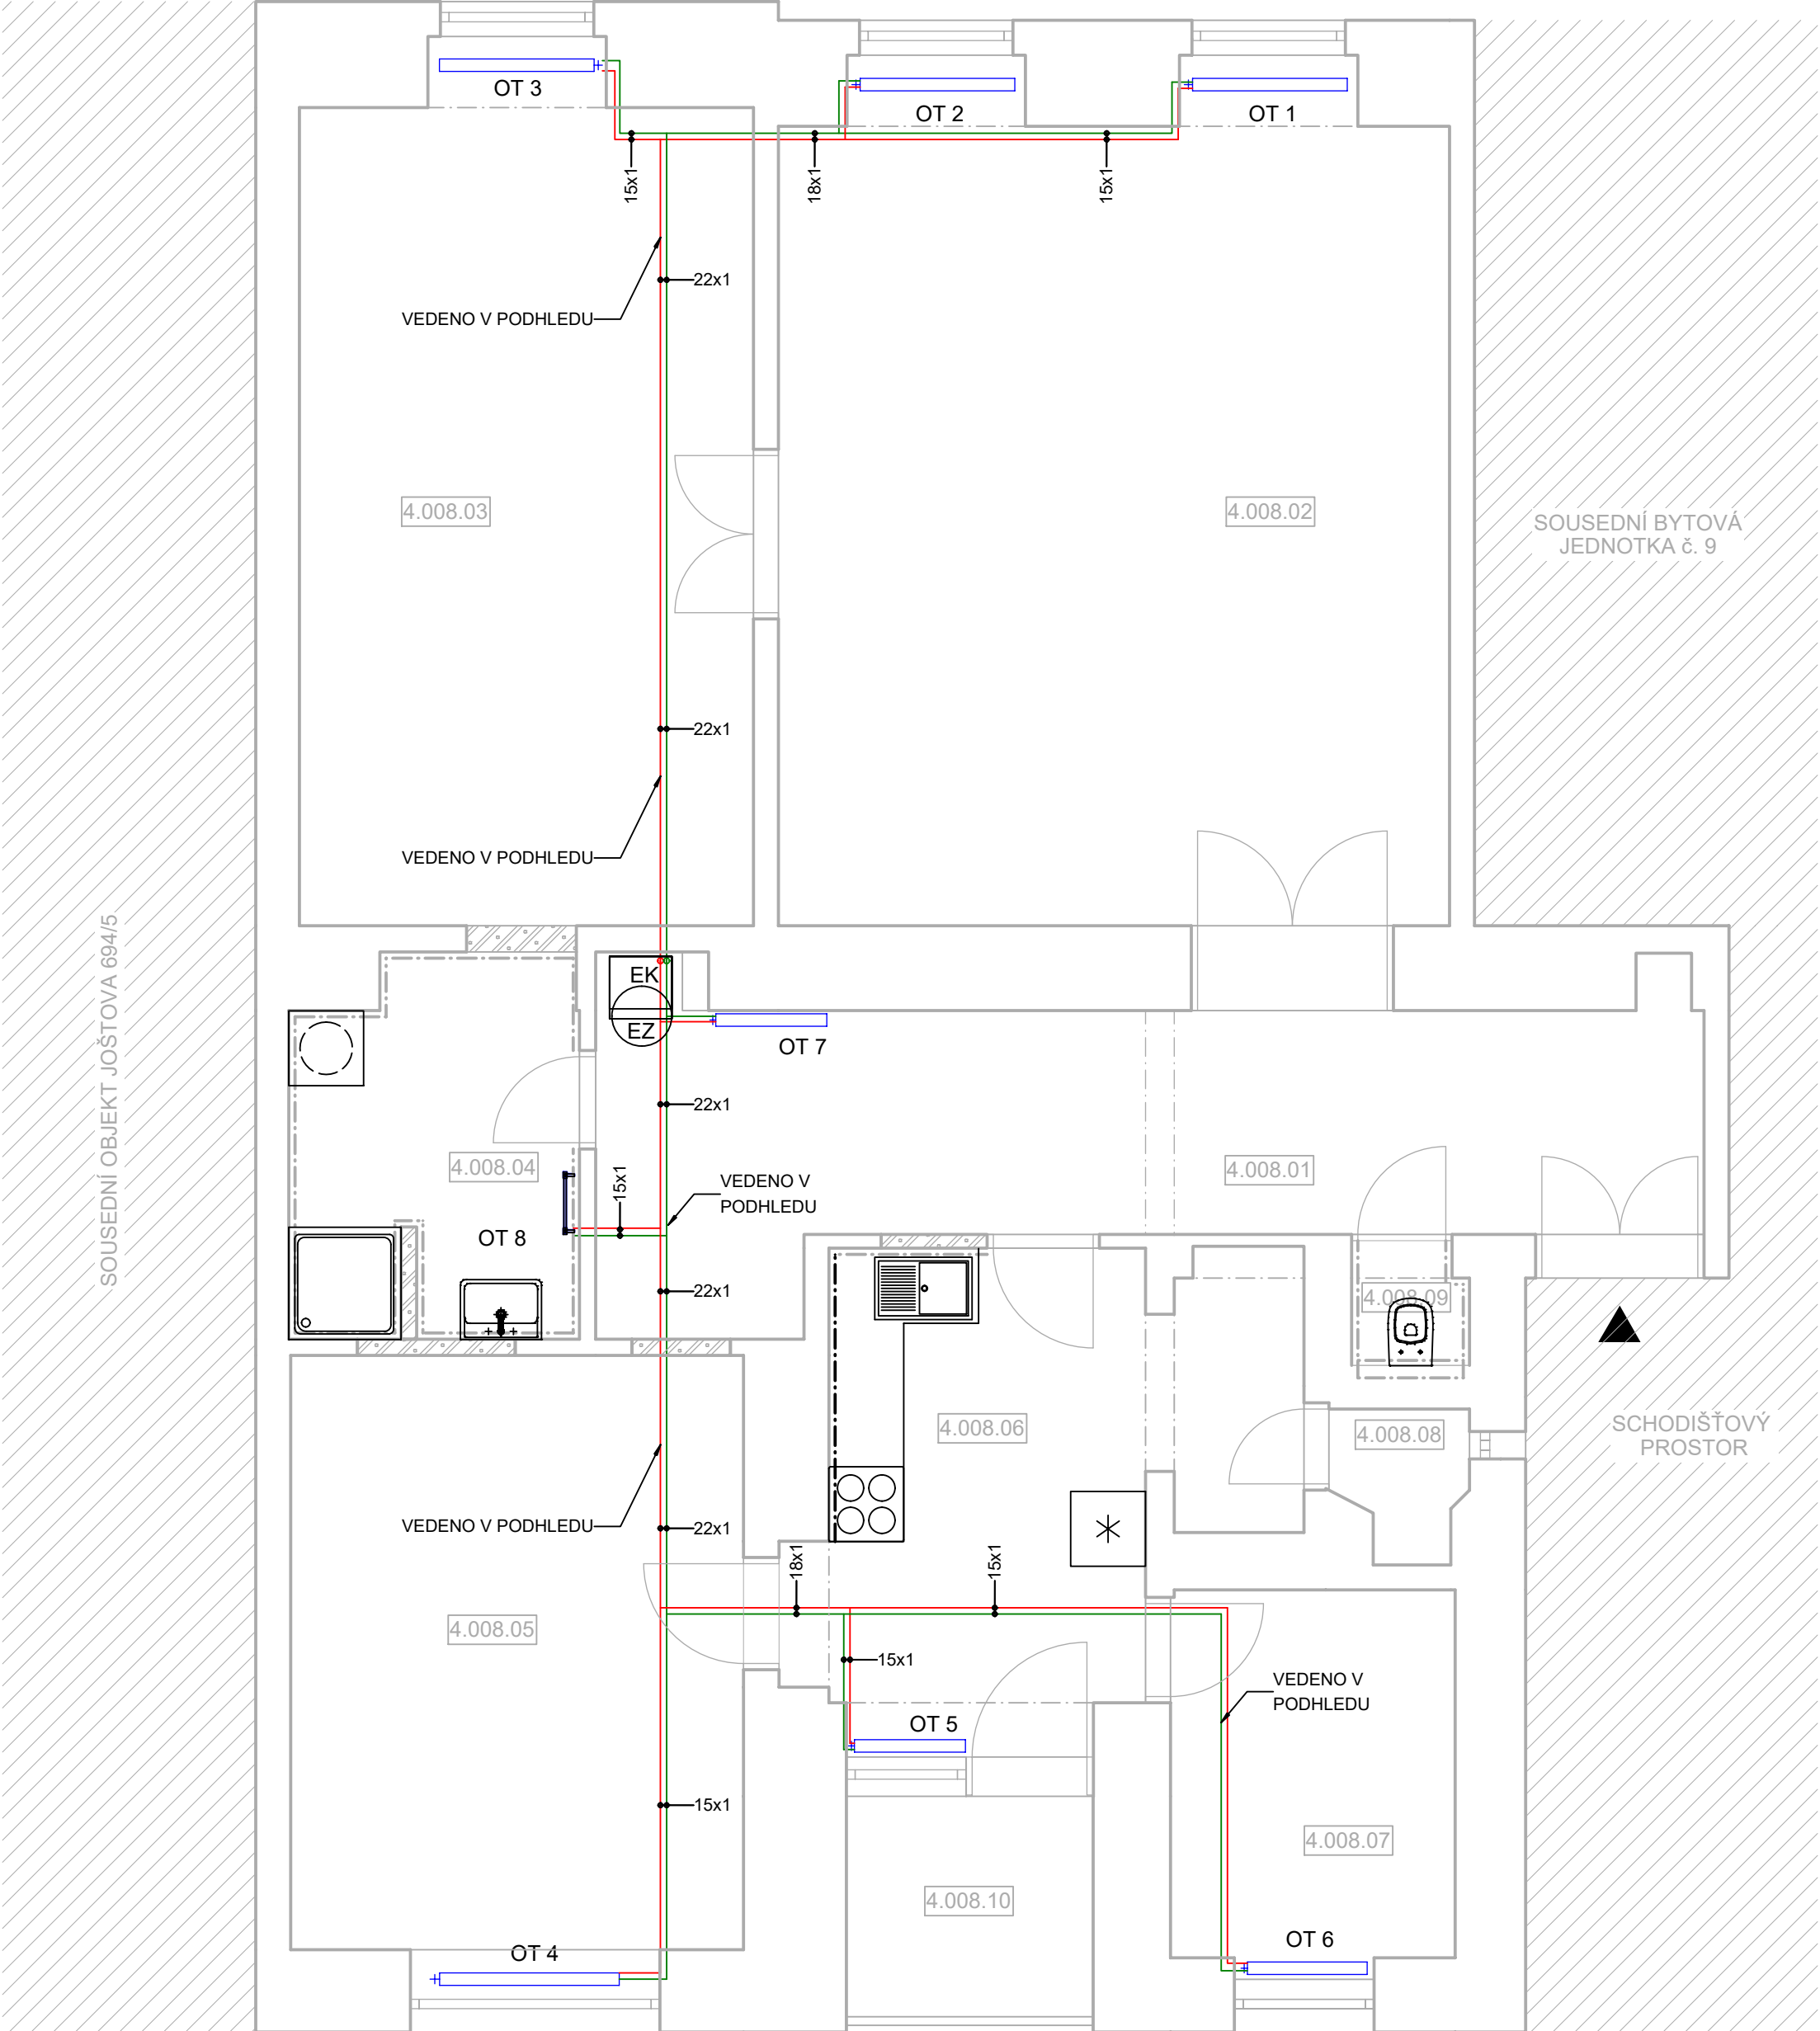

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	SV. VÝŠKA STROPU [mm]
4.008.01	CHODBA	17,35	DŘEVĚNÉ PARKETY	3000
4.008.02	OBÝVACÍ POKOJ	34,49	DŘEVĚNÉ PARKETY	3140
4.008.03	POKOJ Č.1	23,88	DŘEVĚNÉ PARKETY	3140
4.008.04	KOUPELNA	6,14	KERAMICKÁ DLAŽBA	2800
4.008.05	POKOJ Č.2	17,30	DŘEVĚNÉ PARKETY	3000
4.008.06	KUCHYŇ	11,37	KERAMICKÁ DLAŽBA	3000
4.008.07	SKLAD	6,73	KERAMICKÁ DLAŽBA	2900
4.008.08	SPÍŽ	1,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	3000
4.008.09	ZÁCHOD	0,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	2900
4.008.10	BALKON	3,74	KERAMICKÁ DLAŽBA	3500
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		122,95		

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

OZNAČENÍ	TYP OTOPNÉHO TĚLESA	ŠÍŘKA [mm]	VÝŠKA [mm]	HLOUBKA [mm]
T01	NOVÉ DESKOVÉ	1000	600	150
T02	NOVÉ DESKOVÉ	1000	600	150
T03	NOVÉ DESKOVÉ	1200	700	150
T04	NOVÉ DESKOVÉ	1000	600	150
T05	NOVÉ DESKOVÉ	800	600	150
T06	NOVÉ DESKOVÉ	700	600	100
T07	NOVÉ DESKOVÉ	1200	600	100
T08	NOVÝ KOMBI. ŽEBŘÍK	600	1820	30

LEGENDA ZNAČENÍ

- POTRUBÍ PŘÍVODNÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA
- POTRUBÍ VRATNÉ PRO OTOPNÁ TĚLESA
- VSTUP DO BYTOVÉ JEDNOTKY
- PŘEDPOKLAD VEDENÍ VZT POTRUBÍ

POZNÁMKA



- VEŠKERÉ NOVÉ ROZVODY BUDOU VEDENY V PODHLEDECH A K OTOPNÉMU TĚLESU PŘI STĚNÁCH.
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ TEPELOVODNÍHO POTRUBÍ BUDE ZRUŠENO A BUDE NAHRAZENO ZCELA NOVÝMI ROZVODY.
- POTRUBÍ PRO ROZVODY VODY K OTOPNÝM TĚLESŮM BUDE NAVRŽENO MĚDĚNÉ, TEPELNĚ IZOLOVANÉ VÝROBCEM. NÁVRH MUSÍ BÝT V KORESPONDENCI S PLATNÝMI NORMAMI A VYHLÁŠKAMI. POTRUBÍ MUSÍ BÝT DILATOVÁNO.



TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚČELY PROVEDENÍ STAVBY V ROZSAHU DLE VYHL.Č. 499/2006 SB. JE URČENA SVÝM ROZSAHEM A PODROBNOSTMI ŘEŠENÍ PRO VÝBĚR ZHOTOVITELÉ STAVBY A NÁSLEDNOU REALIZACI. DOKUMENTACE STANOVUJE ZÁSADY, PODMÍNKY, NÁVRHY A PRINCIPY PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU STAVBY. ÚDAJE V TĚTO DOKUMENTACI UVEDENÉ NELZE CHÁPAT A VYKLÁDAT SAMOSTATNĚ, ALE VŽDY V KONTEXTU VŠECH OSTATNÍCH ÚDAJŮ V DOKUMENTACI JAKO CELKU OBSAŽENÝCH (JAK V TEXTOVÉ TAK TAKÉ VÝKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE).

JAKÁKOLIV ZMĚNA V DOKUMENTACI, KTERÁ MĚNÍ JEJÍ ZÁSADY, INDIVIDUÁLNĚ NEPROJEDNANÁ A NEOBJEDNANÁ U ZHOTOVITELÉ DOKUMENTACE, BUDE POKLÁDÁNA ZA PORUŠENÍ ZÁSAD TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A ZPRACOVATEL SI VYHRAŽUJE PRÁVO PÍSEMNĚ INFORMOVAT O TĚTO SKUTEČNOSTI STAVEBNÍ ÚŘAD.

Z1			
OZNAČENÍ	PODROBNOSTI O ZMĚNĚ	DATUM	PODPIS

	Zodpovědný projektant	 <b>D2C</b> PROJEKT group s.r.o.  Gebauerova 4502/18 615 00 Brno - Židenice +420 728 187 310  IČ: 07289227 DIČ: CZ07289277 www.d2c.cz
	Ing. et Ing. Lukáš Císař	
	Vypracoval	
	Monika Pěničková	

Místo stavby: Joštova 3, 602 00 Brno	Zakázkové číslo:	2020_132
Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno	Datum:	09.02.2021
Stavba: ULICE JOŠTOVA 3 - OPRAVA BYTU č. 8	Stupeň:	DPS
	Měřítko:	1:50
Část stavby:	Číslo výkresu:	Číslo paré:
Část PD: D.1.4.2 Vytápění	D.1.4.2.b.1	
Obsah výkresu: VYTÁPĚNÍ - NOVÝ STAV		

Tato dokumentace je duševním majetkem D2C PROJEKT group s.r.o. Nesmí být použita a kopírována třetí osobou, ji předána či jinak s ní nakládáno bez písemného souhlasu D2C PROJEKT group s.r.o.