

KŘÍŽOVÁ 6, BRNO - VÝMĚNA VÝKLADCŮ A VSTUPNÍCH DVEŘÍ

Požadujeme: výrobu AL prvků, dopravu, demontáž, likvidaci a montáž AL prvků, doplňků, včetně zednického zapravení a následné výmalby a závěrečného úklidu. V rámci zakázky jsou nutné stavební práce spojené s dozděním překladů nad výkladcí (zevnitř nebytového prostoru). Rozměry stavebních otvorů jsou pouze orientační, před zadáním do výroby nutno zaměřit na místě montáže. Osazení AL prvků (hloubka ostění) a nutnost zapravení (parapetu) bude upřesněna objednatelem. Před podáním cenové nabídky doporučujeme prohlídku místa plnění. Bude vypsán konkrétní termín. Do cenové nabídky uveďte veškeré možné náklady, včetně poplatku za zábor či zabezpečení prostor při výměně oken a dveří. Po podání CN není možné navýšení ceny.

Hliníkové výrobky, 3-komora, **stav. hloubka 78 mm** s přerušným tepelným mostem, **RAL 7016 Antracit**, zasklení izolačním bezpečnostním **dvojsklem**, s max. eliminací prostupu UV záření. **Zasklívací rámeček teplý, černý**. Hodnota celkového součinitele tepelného prostupu celého výrobku je $U_{w\ max}=1,6\ W/(m^2.K)$.



Pol. č. 1) 1x Výkladec vlevo (pohled z ulice), stavební rozměr: **350/236 cm** (zvenku) – nově – dělený svisle pevný výkladec – FIX (ze dvou částí). Zevnitř bude nutné vybourat nadpraží nad výkladcem a příp. doplnit překlad. Stará vnitřní okna budou také demontována a zlikvidována. Keramické obklady budou zrušeny a zednický zapraveny.



zevnitř



Pol. č. 2) 1x Vchodové dveře vlevo, stavební rozměr: **160/210+50 cm** (zvenku) – dvoukřídlé dveře částečně prosklené, spodní část plná výplň (okop cca v=50 cm odspodu), asymetricky dělené **90Pravé+zbytek/210 cm** s výklopným nadsvětlíkem – ventilace ovládaná pákovým ovladačem. Vyosené madlo d=80 cm oboustranné, nerez matná, 3-bodový zámek (lítačky), bezpečnostní rozeta s překrytím vložky, nerez matná. Bezpečnostní vložka BT3 + 5 klíčů. Samozavírač s aretací, černý. Mříž před vstupními dveřmi bude demontována a zlikvidována.


Bude nutné vybourat tato okénka, vyzdít překlád a zvýšit stavební otvor na v=260 cm (stejně jako dveře naproti pol. č.4).



Pol. č. 3) 2x stejné výkladce vpravo (pohled z ulice), stavební rozměr: **289/236 cm** (zvenku) – nově – nedělený pevný výkladec – FIX



zevnitř

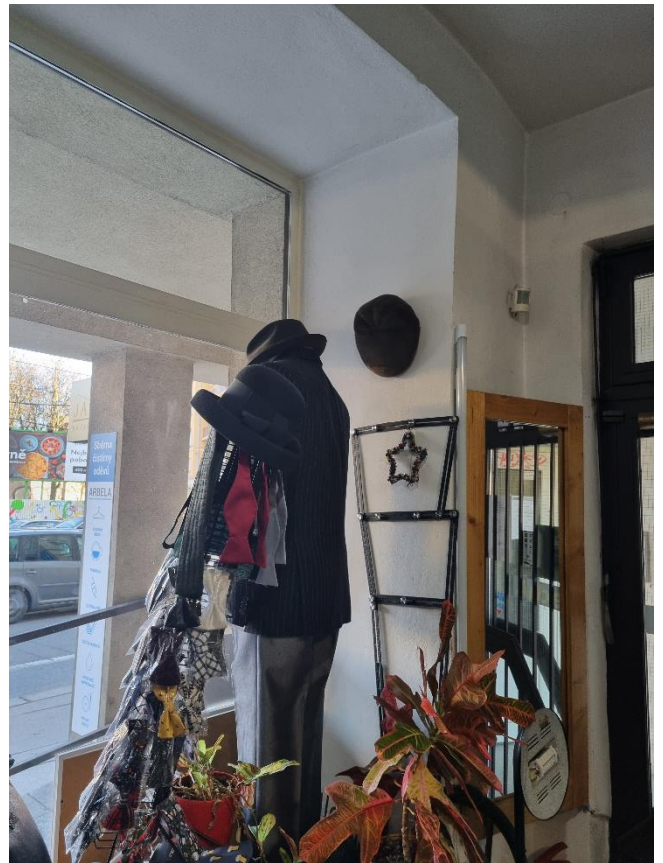

Pol. č. 4) 1x Vchodové dveře vpravo, stavební rozměr: **153/210+50 cm** (zvenku) – dvoukřídlé dveře částečně prosklené, spodní část plná výplň (okop cca v=50 cm odspodu), asymetricky dělené **90Levé+zbytek/210 cm** s výklopným nadsvětlíkem – ventilace ovládaná pákovým ovladačem. Vyosené madlo d=80 cm oboustranné, nerez matná, 3-bodový zámek (lítačky), bezpečnostní rozeta s překrytím vložky, nerez matná. Bezpečnostní vložka BT3 + 5 klíčů. Samozavírač s aretací, černý.



zevnitř



Pol. č. 5) 1x Vchodové dveře do bytového domu, stavební rozměr: **151/200 cm** (zvenku) – dvoukřídlé dveře částečně prosklené bezp. matným sklem satináto, spodní část plná výplň (okop cca v=50 cm odspodu), asymetricky dělené **90Pravé+zbytek/200 cm**, otevíravé ven z bytového domu. **Bezpečnostní kování madlo/klika**, štít, s překrytím vložky, nerez matná. Do dveří zabudovat el. domovní otvírač. Samozavírač s aretací, černý. Cylindrickou vložku dodá objednatel, ze systému SGHK.



Pol. č. 6) 1x Nadsvětlík nad vchodovými dveřmi do bytového domu, pevný FIX, stavební otvor: **130/74 cm**, prosklený bezp. matným sklem satináto

