



DÍLČÍ PŮDORYS

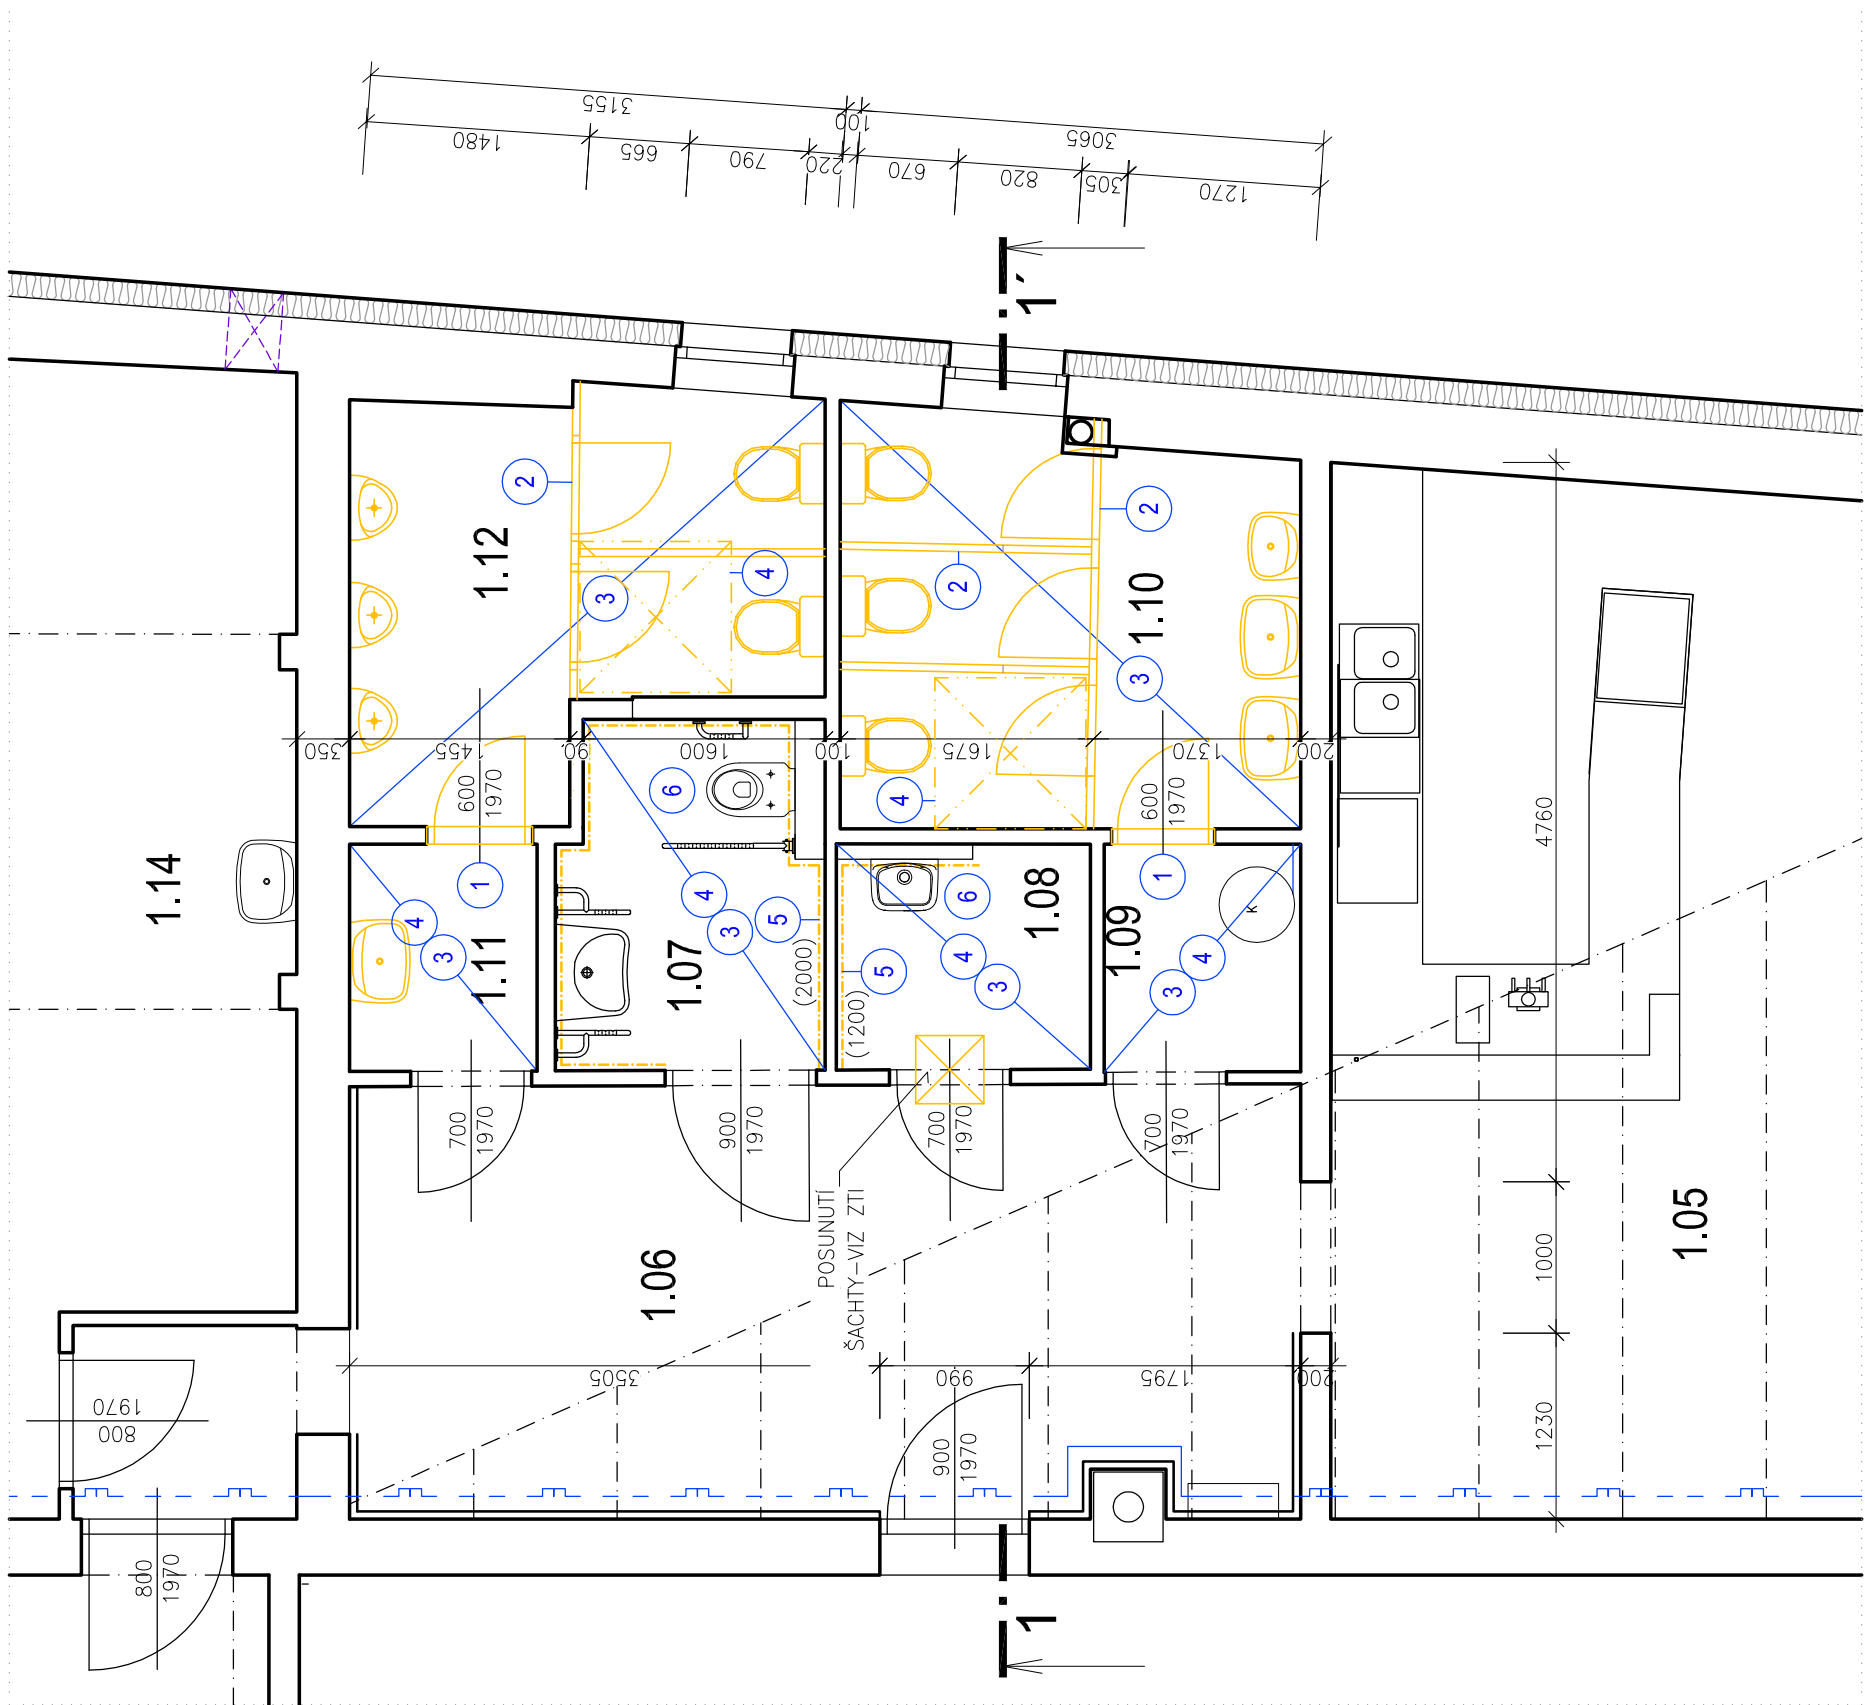

DÍLČÍ ŘEZ 1-1'

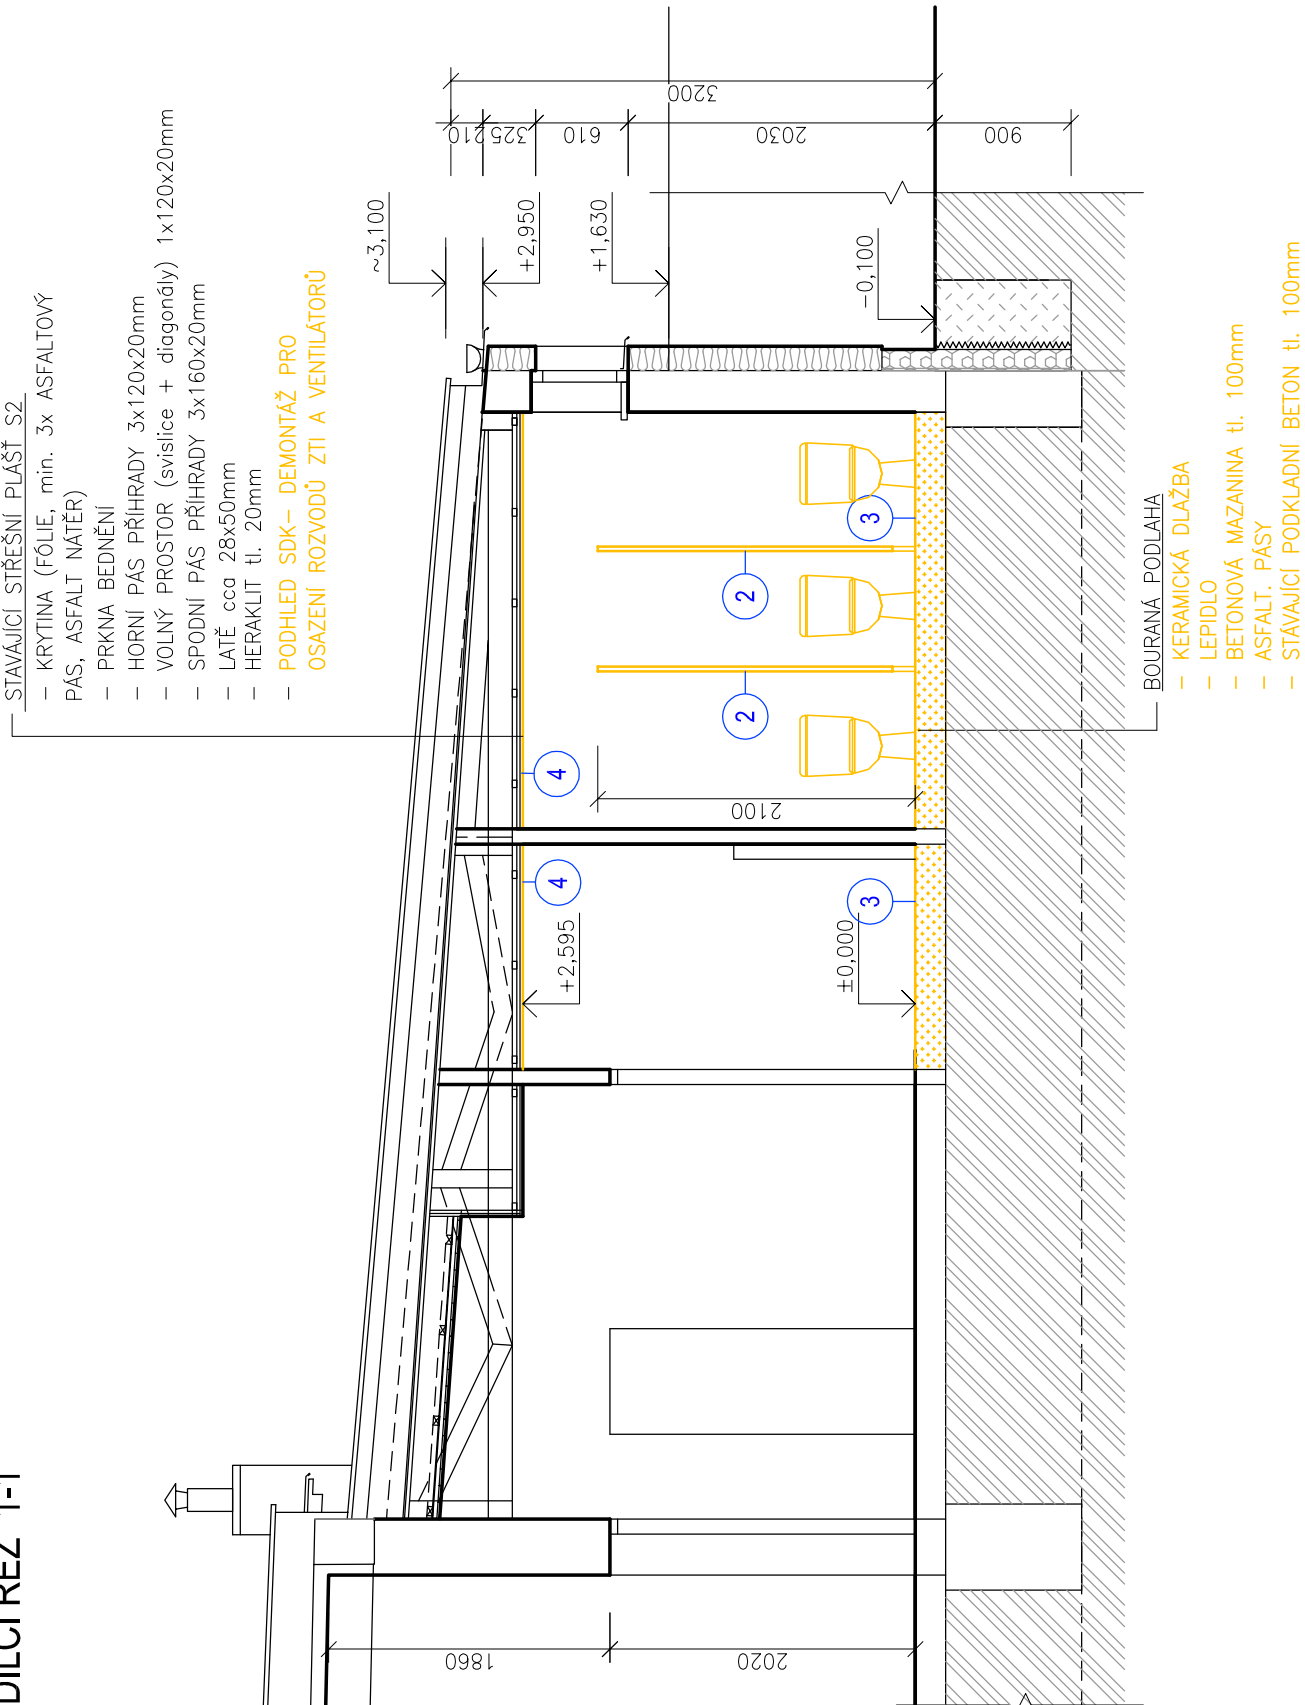

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ

M.Č. BYT	ÚČEL MÍSTNOSTI/BYT	PLOCHA (m²)	S.V. (m)	PODLAHA	STĚNY	STROP / POHLED	POZNÁMKA
1.05	FOYER S BAREM	51,72	2,565	VINYTOVÁ			
1.06	PŘEDSALÍ	16,59	2,655	VINYTOVÁ			
1.07	WC IMOBILNÍ	4,00	2,655	KERAMICKÁ DLÁŽBA - VYBOURAT		POHLED SDK - demontáž pro instalaci ZTI	
1.08	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,46	2,655	KERAMICKÁ DLÁŽBA - VYBOURAT		POHLED SDK - demontáž pro instalaci ZTI	DEMONTÁŽ ZARÍZ. PŘEDMĚTŮ pro instalaci ZTI
1.09	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	1,96	2,655	KERAMICKÁ DLÁŽBA - VYBOURAT		POHLED SDK - demontáž pro instalaci ZTI	DEMONTÁŽ ZARÍZ. PŘEDMĚTŮ pro instalaci ZTI
1.10	WC ŽENY	8,08	2,640	KERAMICKÁ DLÁŽBA - VYBOURAT		POHLED SDK - demontáž pro instalaci ZTI	DEMONTÁŽ ZARÍZ. PŘEDMĚTŮ pro instalaci ZTI
1.11	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	1,87	2,645	KERAMICKÁ DLÁŽBA - VYBOURAT		POHLED SDK - demontáž pro instalaci ZTI	DEMONTÁŽ ZARÍZ. PŘEDMĚTŮ pro instalaci ZTI
1.12	WC MUŽI	7,49	2,670	KERAMICKÁ DLÁŽBA - VYBOURAT		POHLED SDK - demontáž pro instalaci ZTI	DEMONTÁŽ ZARÍZ. PŘEDMĚTŮ pro instalaci ZTI
1.13	CHOZBA	2,07	2,510	VINYTOVÁ			
1.14	KANCELÁŘ	27,02	2,412	STÁVAJÍCÍ			

POPIS BOURACÍCH PRACÍ


OZNACENÍ NA VÝKRESU	POPIS
1	VYBOURÁNÍ VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ A PRAHU. ROZMĚRY DLE PŮDORYSU
2	VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH PŘÍČEK S DVEŘMI V SOCIÁLNÍM ZÁŘEZÍ
3	VYBOURÁNÍ PODLAHY - KERAMICKÁ DLÁŽBA, BETONOVÁ MAZANINA tl. 100 mm, Hl - ASF. PÁS, PODKLADNÍ BETON tl. 150 mm
4	ČÁSTEČNÁ DEMONTÁŽ PODHLADÍ SDK PRO OSAZENÍ A PŘIPOJENÍ VENTILÁTORU A ROZVODŮ ZTI.
5	VYBOURÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU
6	DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A MADEL PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ - v m.č. 1.07, 1.08

POZNÁMKA:

- ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH SKRYTÝCH A NEPŘÍSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ SE POUŽE PŘEDPOKLADAJÍ
- VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PODLAH A KONSTRUKCÍ OZNAČUJÍ STAV. VÝŠKY
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ TZB - VODY, KANALIZACE, KABELŮ A ZAŘÍZENÍ ELEKTROINSTALACÍ BUDOU PROVEDENY DLE POKYNŮ UVEDENÝCH V PŘÍSLUŠNÝCH ČÁSTECH PD.
- STAVEBNÍ ÚPRAVY VE SVISLÝCH A VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍCH PRO ROZVODY TZB - PROSTUPY, NIKY, DŘÁŽKY, JSOU ZNÁZORNĚNY VE VÝŘESECH NOVÉHO STAVU NEBO V PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PD.
- POKUD DOJDE K PŘI BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ PODSTATNÝCH ODCHYLEK OPROTÍ STAVU PŘEDPOKLADANÉMU V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, KONTAKTUJTE ZPRACOVATELE PD.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ZDĚNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Z OHEL CP
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE SÁDKOKARTONOVÉ
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE
- ZEMINA



VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = úroveň podlahy v 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚN:	DATUM:	VYPRACOVAL:
01	Vybourání podlahy a keram. obkladu v m.č. 1.07 a 1.08, částečná demontáž SDK podhledu.	05/2021	Kopřivová

AKCE:	STUPEŇ PD:	DVD + DPS
	OBJEKT:	
	PROFESE:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
	AUTORIZACE:	
INVESTOR A OBJEDNATEL:	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	2 0189 241-4
MÍSTO STAVBY:	DATUM:	06/2018
GENERALNÍ PROJEKTANT:	FORMAT:	8 x A4
	KOPIE:	
VEDOUČÍ PROJEKTU:	MĚŘÍTKO:	1:50
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		
	VÝKRES:	
	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	
	PŮDORYS, ŘEZ - BOURACÍ PRÁCE	
OPROVEDĚNÝ PROJEKTANT:	ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz	
VYPRACOVAL:	ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz	
	ČÍSLO VÝKRESU:	03
	REVIZE:	01