



DÍLČÍ PŮDORYS

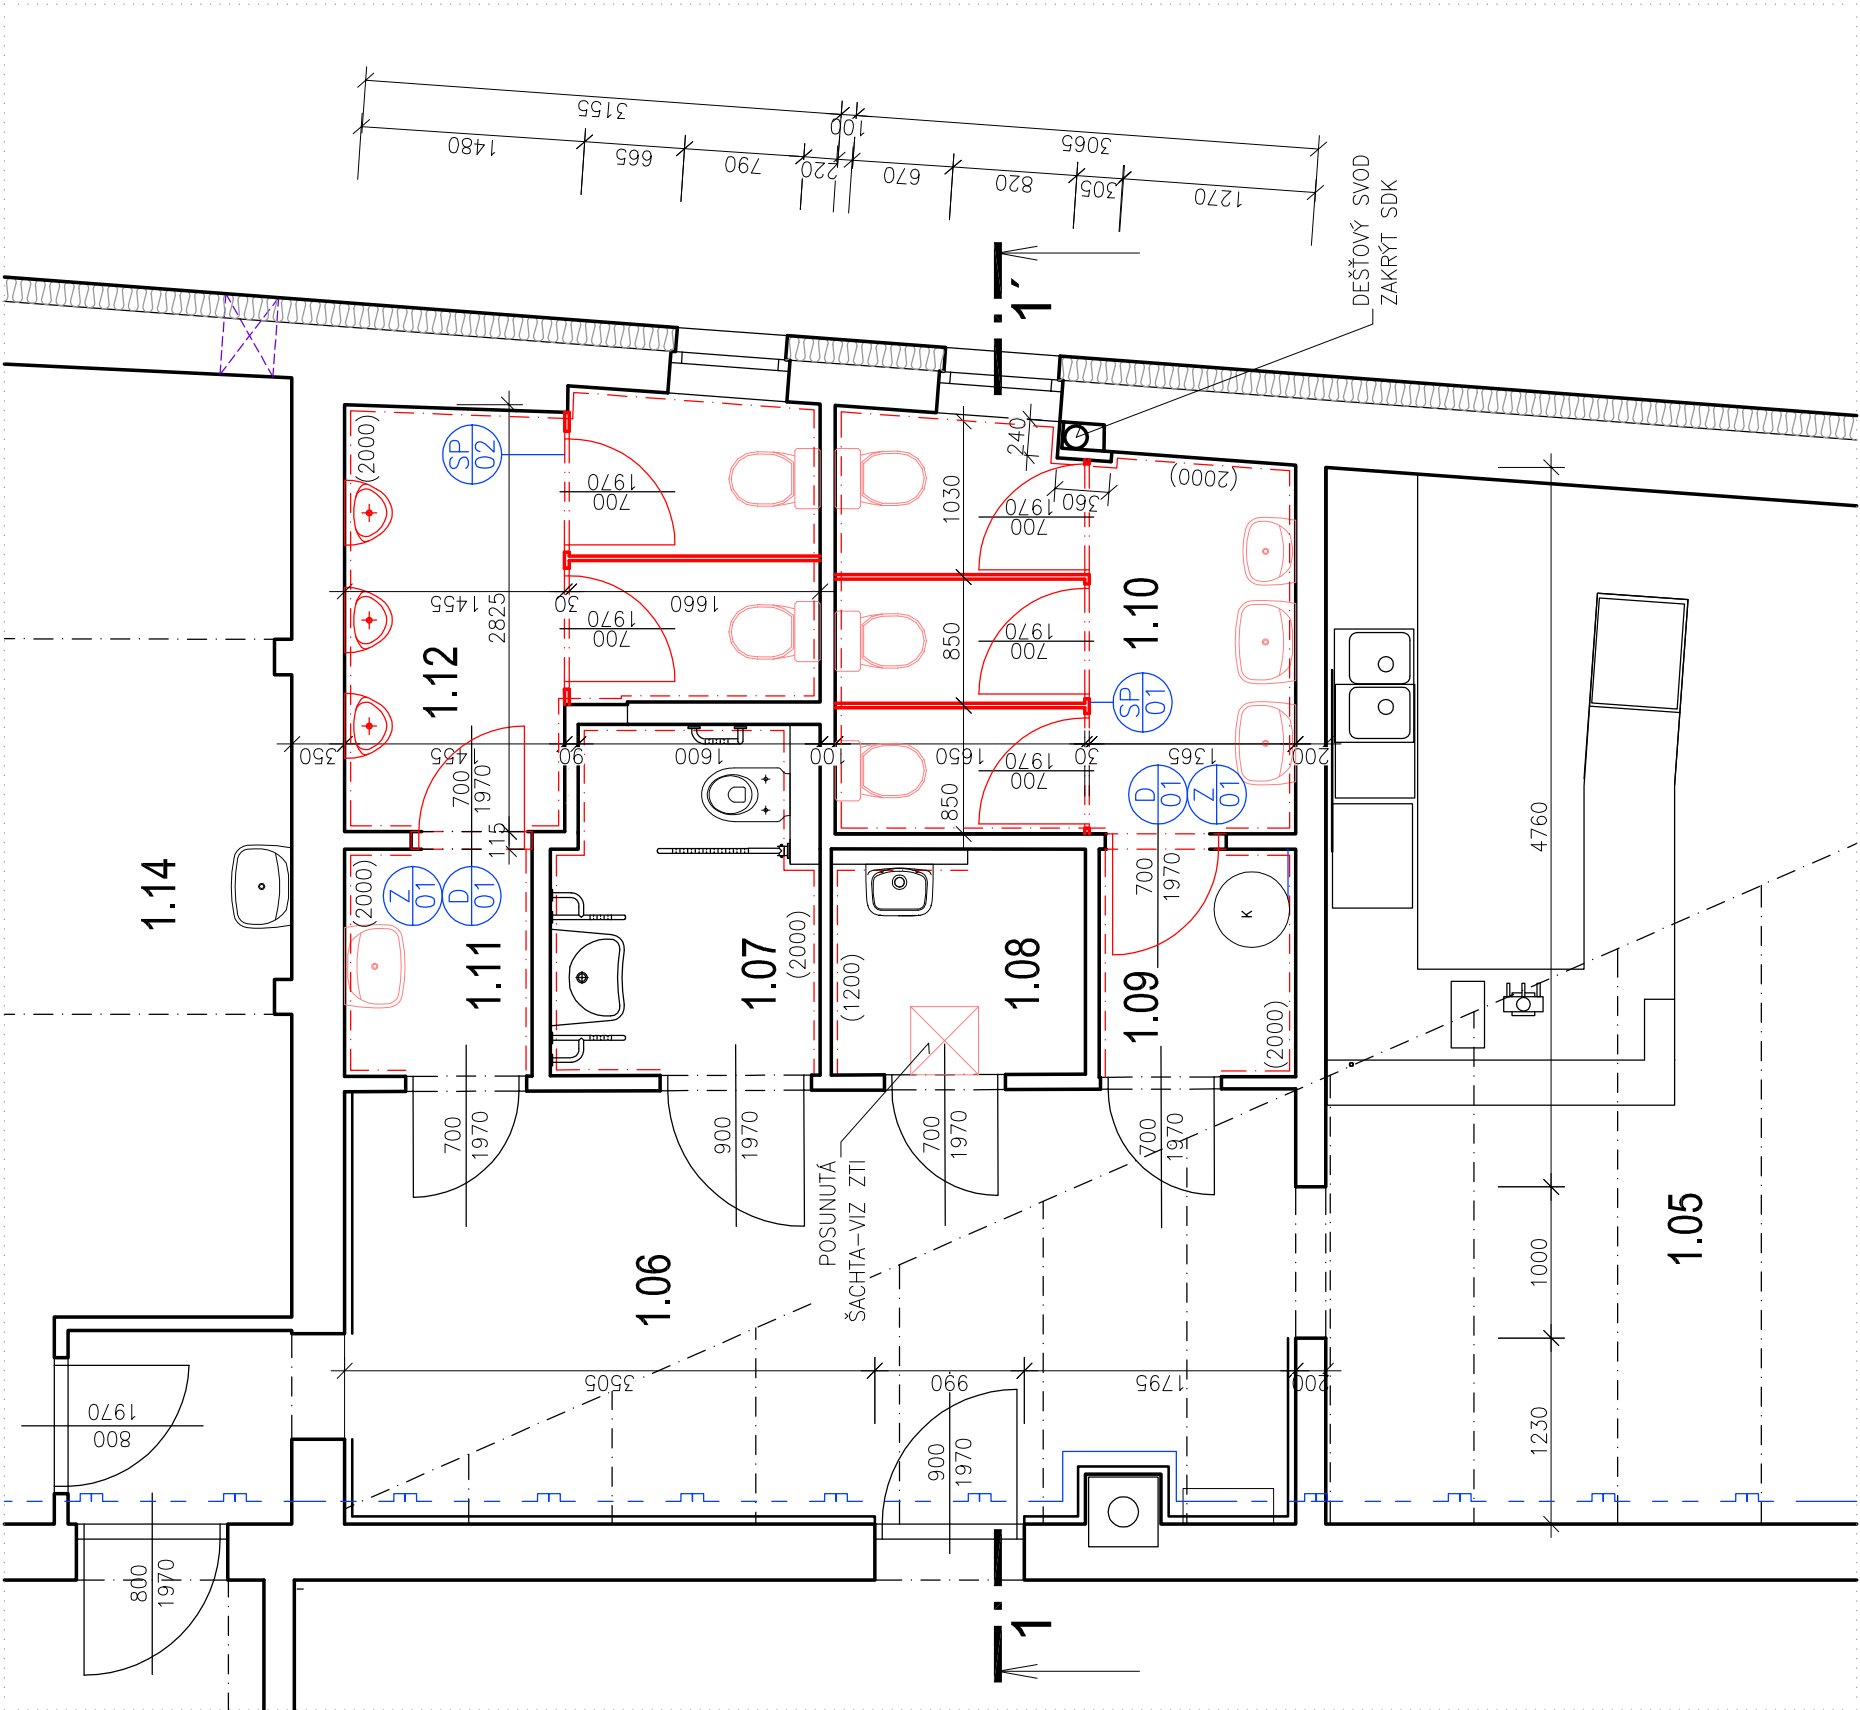

DÍLČÍ ŘEZ 1-1'

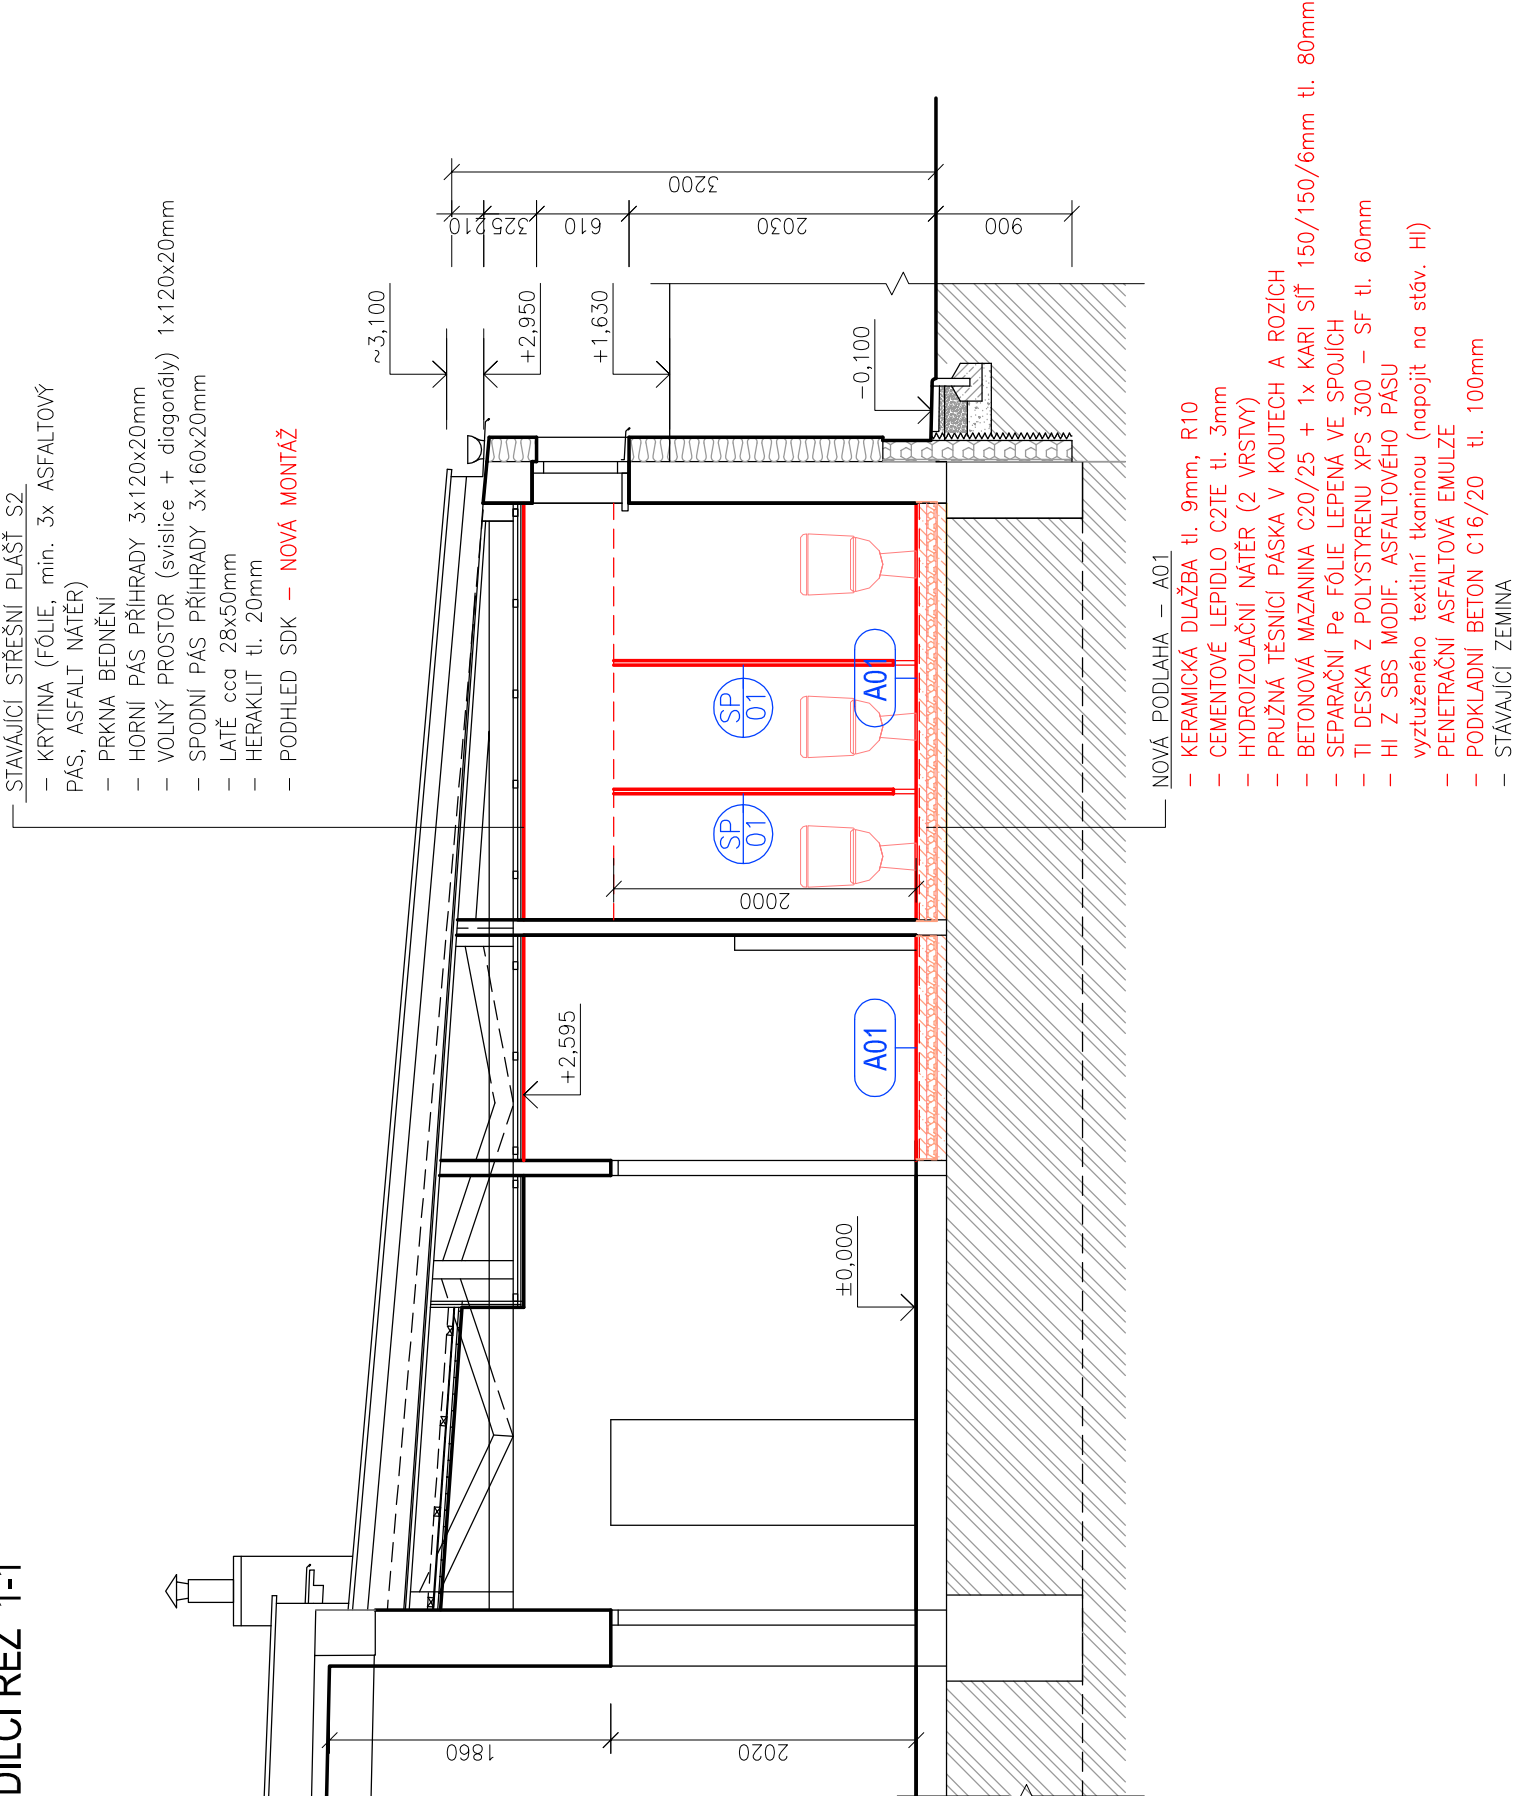

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ


M.Č.BYT	ÚČEL MÍSTNOSTI/BYT	PLOCHA (m²)	S.V. (m)	PODLAHA	STĚNY	STROP /PODHLÉD	POZNÁMKA
1.05	FOYER S BAREM	51,72	2,595	VINYLOVÁ			
1.06	PŘEDSÁLÍ	16,59	2,655	VINYLOVÁ			
1.07	WC IMOBILNÍ	4,00	2,655	A01	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 mm	SDK POHLÉD	
1.08	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,46	2,655	A01	KERAMICKÁ DLÁŽBA v. 2000 mm	SDK POHLÉD	
1.09	PŘEDSÍN WC ŽENY	1,96	2,655	A01	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 mm	SDK POHLÉD	
1.10	WC ŽENY	8,08	2,640	A01	KERAMICKÁ DLÁŽBA v. 2000 mm	SDK POHLÉD	MONTÁŽ VENTILÁTORU
1.11	PŘEDSÍN WC MUŽI	1,87	2,645	A01	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 mm	SDK POHLÉD	
1.12	WC MUŽI	7,49	2,670	A01	KERAMICKÁ DLÁŽBA v. 2000 mm	SDK POHLÉD	MONTÁŽ VENTILÁTORU
1.13	CHODBA	2,07	2,510	VINYLOVÁ			
1.14	KANCELÁŘ	27,02	2,41, 2,15	STAVAJÍCÍ			

POZNÁMKA:

- ROZMĚRY STAVAJÍCÍCH SKRYTÝCH A NEPŘÍSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ SE POUŽE PŘEDPOKLÁDAJÍ
- VÝŠKOVÉ ÚROVNE PODLAH A KONSTRUKCI OZNAČUJÍ STÁV. VÝŠKY
- DEMONTÁŽE STAVAJÍCÍCH ROZVODŮ TZB - VODY, KANALIZACE, KABELŮ A ZAŘÍZENÍ ELEKTROINSTALACÍ BUDOU PROVĚZENY DLE POKYNŮ UVEDENÝCH V PRÍSLUŠNÝCH ČÁSTECH PD.
- STAVEBNÍ ÚPRAVY VE SVISLÝCH A VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍCH PRO ROZVODY TZB - PROSTUPY, NIKY, DŘÁŽKY, JSOU ZNÁZORNĚNÝ VE VÝKRESECH NOVÉHO STAVU NEBO V PRÍSLUŠNÉ ČÁSTI PD.
- KERAMICKÉ DLÁŽBY A OBKLADY BUDOU VZORKOVÁNY !
- ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY A NÁDLA V M.Č. 1.07 A 1.08 BUDOU DEMONTOVÁNY A ZPĚTNĚ OSÁZENY PO APLIKACI NOVÉHO KERAMICKÉHO OBKLADU.
- V MÍSTČ. 1.10 A 1.12 BUDE NOVĚ OSÁZEN DO PODHLÉDU VENTILÁTOR PŘIPOJENÝ NA STAVAJÍCÍ ROZVOD.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ZDĚNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Z CIHEL CP
- NOVÉ / NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKY STÁV. ZDIVA Z KERAMICKÝCH CIHEL, PLŮNÝCH CP 290x140x65 mm, NA MALTU CEMENTOVOU MC 5 - PROVÁZAT SE STAVAJÍCÍM ZDÍVEM
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - ETICS
- TEPELNÝ IZOLANT - MINERÁLNÍ VLNĚ, tl. 160 mm (λD = 0,038 W/mK)
- BETONOVÁ MAZANINA
- POLYSTYRENNÝ XPS
- ZEMINA



VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = úroveň podlahy v 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
01	Nové podlahy a keram. obklady v m.č. 1.07 a 1.08, montáž SDK podhledu, osazení 2 ks ventilátorů.	05/2021	Kopřivná
AKCE:			
STUPĚN PD: DVD + DPS			
OBJEKT:			
PROFESÍ: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
AUTORIZACE:			
INVESTOR A OBLEDNATEL: Statutární město Brno, Městská část Brno - střed, Dominikánské náměstí 264/2, 601 69 Brno			
MÍSTO STAVBY: Lešnerova 434/2, Brno			
parc. č. 1555, k.ú. 610089 Stará Brno			
GENERALNÍ PROJEKTANT: INTAR s.r.o., Bezručova 811/7a, 602 00 Brno, tel.: +420 543 432 211, www.intar.cz, info@intar.cz			
VEDOUČÍ PROJEKTU: ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. AROCH B. LANOWAN, blancman@intar.cz			
ZHOTOVITEL ČÁSTI:			
VÝKRES: INTAR s.r.o., Bezručova 811/7a, 602 00 Brno, tel.: +420 543 432 211, www.intar.cz, info@intar.cz			
SOCIA LNÍ ZÁZEMÍ			
PŮDORYS, ŘEZ - NOVÝ STAV			
EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20189241-4/D.1.1.04			
REVIZE: 04			
01			