


TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Stavba:	Stavebník:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:	
HUSOVA 17 Brno	Statutární město Brno	20189321-4	SO 01	DPS	12/2022	Ing. Jana Macíková	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	01	
<div>T 1</div>	<div></div>	<p>POŽÁRNÍ UZÁVĚR - DVEŘE VNITŘNÍ - POŽÁRNÍ - EI30-C DP3</p> <p>ROZMĚR: 900x1970 mm</p> <p>POPIS: DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PRÁVÉ, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU</p> <p>VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO ZDÍVO tl. 100 mm</p> <p>VHODNÉ PRO POŽÁRNÍ UZÁVĚR</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KŘÍDLO - LAMINACE HPL, ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN ZADAVATELEM</p> <p>ZÁRUBEŇ - NÁTĚROVÝ SYSTÉM</p> <p>ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN ZADAVATELEM</p> <p>ZÁMEK: VLOŽKOVÝ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, ŠTÍTEK, NEREZ - MAT</p> <p>VYBAVENÍ: SAMOZAVÍRAČ</p> <p>POZNÁMKA: OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU NA KŘÍDLE I ZÁRUBNI</p>					půda	střecha	CELKEM
							1	0	1
<div>T 2</div>	<p>STŘEŠNÍ VÝLEZ PRO SKLÁDANOU STŘEŠNÍ KRYTINU Z MALOFORMÁTOVÝCH HLINÍKOVÝCH ŠABLON</p> <p>OTEVÍRAVÝ, LEVÝ</p> <p>ROZMĚR OTVORU: min: (450x730) mm</p> <p>BEZÚDRŽBOVÝ PRO VĚTRÁNÍ A PROSVĚTLENÍ NEOBYDLENÝCH PŮD</p> <p>PRO SKLON STŘECHY cca 30°</p> <p>OTEVÍRAVÉ - SE ZÁVĚSY VLEVO (PŘI POHLEDU Z EXTERIÉRU)</p> <p>PROFIL RÁMU - BOROVICOVÉ DŘEVO VAKUOVĚ IMPREGNOVANÉ, BARVA PŘÍRODNÍ</p> <p>PROFIL KŘÍDLA - HLINÍK, BARVA RAL 7022</p> <p>ZASKLENÍ DVOJSKLO (ODOLNOST TVRZENÉHO SKLA PROTI KRUPOBITÍ A MECHANICKÝM NÁRAZŮM)</p> <p>KOVÁNÍ S ÚCHYTEM UMOŽŇUJÍCÍM FIXACI KŘÍDLA VE TŘECH POLOHÁCH</p> <p>OMEZOVAČ OTEVŘENÍ KŘÍDLA</p> <p>TĚSNÍCÍ KLÍN</p> <p>OKAPNÍČKA</p> <p>DODÁVKA VČETNĚ LEMOVÁNÍ PRO PŘÍSLUŠNÝ TYP KRYTINY</p> <p>OSAZENÍ A MONTÁŽ DLE POKYNŮ VÝROBCE KRYTINY A STŘEŠNÍHO VÝLEZU</p>					0	8	8	
<div>T 3</div>	<p>STŘEŠNÍ VÝLEZ PRO SKLÁDANOU STŘEŠNÍ KRYTINU Z MALOFORMÁTOVÝCH HLINÍKOVÝCH ŠABLON</p> <p>OTEVÍRAVÝ, PRAVÝ</p> <p>ROZMĚR OTVORU: min: (450x730) mm</p> <p>BEZÚDRŽBOVÝ PRO VĚTRÁNÍ A PROSVĚTLENÍ NEOBYDLENÝCH PŮD</p> <p>PRO SKLON STŘECHY cca 30°</p> <p>OTEVÍRAVÉ - SE ZÁVĚSY VRAVO (PŘI POHLEDU Z EXTERIÉRU)</p> <p>PROFIL RÁMU - BOROVICOVÉ DŘEVO VAKUOVĚ IMPREGNOVANÉ, BARVA PŘÍRODNÍ</p> <p>PROFIL KŘÍDLA - HLINÍK, BARVA RAL 7022</p> <p>ZASKLENÍ DVOJSKLO (ODOLNOST TVRZENÉHO SKLA PROTI KRUPOBITÍ A MECHANICKÝM NÁRAZŮM)</p> <p>KOVÁNÍ S ÚCHYTEM UMOŽŇUJÍCÍM FIXACI KŘÍDLA VE TŘECH POLOHÁCH</p> <p>OMEZOVAČ OTEVŘENÍ KŘÍDLA</p> <p>TĚSNÍCÍ KLÍN</p> <p>OKAPNÍČKA</p> <p>DODÁVKA VČETNĚ LEMOVÁNÍ PRO PŘÍSLUŠNÝ TYP KRYTINY</p> <p>OSAZENÍ A MONTÁŽ DLE POKYNŮ VÝROBCE KRYTINY A STŘEŠNÍHO VÝLEZU</p>					0	10	10	
<div>T</div>	<p>REPASE OKEN V PŮDNÍ NADEZDÍVCE</p> <p>OTEVÍRAVÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ</p> <p>ROZMĚR: cca (1000x500) mm</p> <p>KŘÍDLA:</p> <ul style="list-style-type: none">- STÁVAJÍCÍ- REPASE - VÝMĚNA POŠKOZENÝCH PROFILŮ, ODSTRANĚNÍ STARÝCH NÁTĚRŮ, TMELNÍ, NOVÝ NÁTĚR- ZASKLENÍ - JEDNODUCHÉ SKLO ČIRÉ <p>RÁM:</p> <ul style="list-style-type: none">- STÁVAJÍCÍ- ODSTRANĚNÍ STARÝCH NÁTĚRŮ, TMELNÍ, NOVÝ NÁTĚR <p>BAREVNOST:</p> <ul style="list-style-type: none">-RÁM + KŘÍDLA - ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN ZADAVATELEM <p>KOVÁNÍ:</p> <p>PŮVODNÍ PONECHAT, DOPLNĚNÍ NOVÝCH PRVKŮ VE STEJNÉM PROVEDENÍ JAKO STÁVAJÍCÍ</p>					21	0	21	
<div>T</div>	<p>ZASTROPENÍ KOMÍNOVÝCH TĚLES</p> <p>POMOCÍ OSB 3 DESEK TL. 30 mm</p> <p>VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ</p> <p>PLOCHA OSB 3 DESEK CELKEM ... ~24 m2</p>								
PŘED VÝROBOU ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !!									

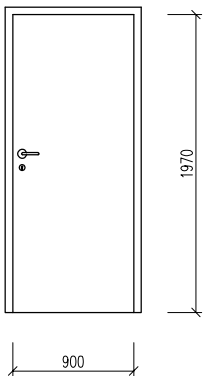