


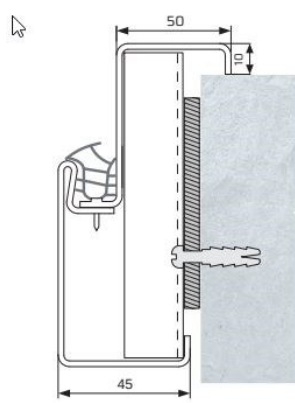


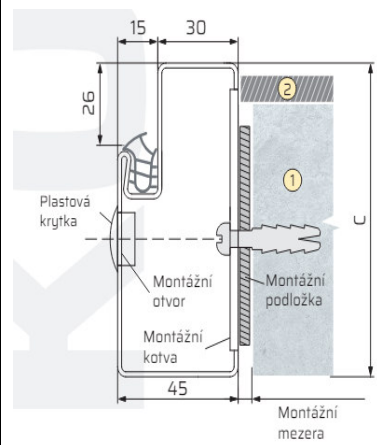

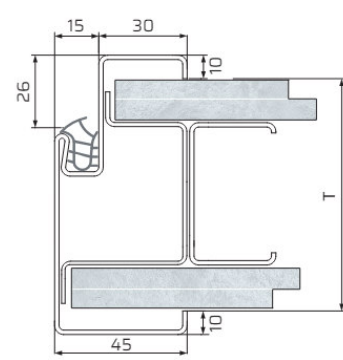

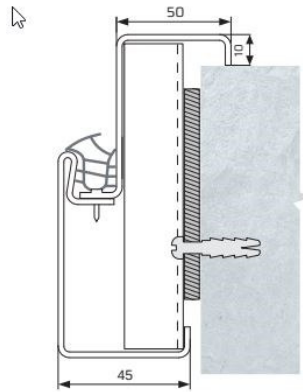


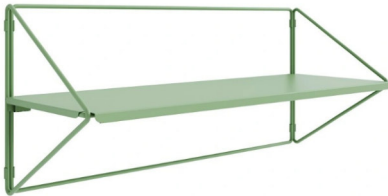
Tabulka zámečnických prvků

Ozn.	Jméno	Poč.	Rozměry	Popis	Barva	Pohled, referenční obrázek
Z 01	Ocelové dveře protipožární v ocelové zárubni	1	850x1970	Ocelové dveře protipožární pravé, EI30DP1-C-S200  Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ ZBt-R - rohová pro zdi s velkou tloušťkou  Křídlo ocelové plné, oboustranné opláštění, barva antracit	RAL	
Z 02	Ocelové dveře protipožární v ocelové zárubni	1	800x1970	Ocelové dveře protipožární pravé, EI30DP3-C Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ ZBt - pro zdi s velkou tloušťkou Křídlo ocelové plné, oboustranné opláštění, barva antracit	RAL	
Z 03	Ocelová zárubeň	1	700x1970	por dveře D 03 (pravé)  Ocelová zárubeň pro přímou montáž do SDK, typ SHt-U, souměrná barva antracit	RAL	

Z 04	Ocelové dveře protipožární v ocelové zárubni	1	800x1970	Ocelové dveře protipožární levé, EW30DP3-C Ocelová záruben pro sadařecnou montáž, typ ZBt-R - rohová pro zdi s velkou tloušťkou Křídlo ocelové plné, oboustranné opláštění, barva antracit	RAL	
Z 05	Ocelové dveře v ocelové zárubni	1	800x1800	Ocelové dveře pravé  Ocelová zárubeň  Křídlo ocelové plné, oboustranné opláštění, barva antracit	RAL	
Z 06a	Čistící zóna venkovní	1	1000 x 560	Čistící zóna - čistící rohož tl.15mm  - hliníkovo-gumová venkovní čistící rohož, v nerezovém rámečku v líci podlahy		
Z 06b	Čistící zóna venkovní	1	1090 x 460	Čistící zóna - čistící rohož tl.15mm  - hliníkovo-gumová venkovní čistící rohož, v nerezovém rámečku v líci podlahy		
Z 07	Čistící zóna vnitřní	1	1090 x 800	Čistící zóna - čistící rohož tl.17mm  - textilní hliníková kartáčová vstupní rohož		
Z 08	Orámování dveří z ocelového plechu	1		Orámování dveřního otvoru ocelový plech tl. 6 mm, komaxit (barva černá / antracit, odstín bude upřesněn), rozměr š.1090 x v.3750 mm, hloubka 460 mm, vyřezaný otvor pro schránky Z14 a zvonkové tablo		
Z 09	Orámování dveří z ocelového plechu	1		Orámování otvoru pro dveře a výkladec		

			ocelový plech tl. 6 mm, komaxit (barva černá / antracit, odstín bude upřesněn), rozměr š.2970 x v.3750 mm, hloubka 200-550 mm		
--	--	--	--	--	--

Z 10	Dvířka elektro	1	540 x 840	dvířka skříně elektro, omítaná		
Z 11	Skříň pro PHP 6 kg	2	280 x 650 hloubka 290 mm	skříň na PHP plechová vestavná nástřík práškovou barvou v barvě zdi (bílá), s kruhovým okénkem		
Z 12	Skříň pro PHP 6 kg	1	300 x 650 hloubka 220 mm	skříň na PHP plechová vestavná nástřík práškovou barvou v barvě zdi (RAL dle odstínu zdi - předpoklad RAL 6021, odstín bude upřesněn), s kruhovým okénkem		
Z 13	Ocelový svařovaný podhled	1	3000 x 3500	Svařovaná konstrukce z ocelové pásoviny pro uchycení napínaného barrisolového podhledu. Komaxit (černá/antracit). Viz samostatný výkres		
Z 14	Poštovní schránky	1	270 x 760 mm, hloubka 100 mm	Sestava 2ks poštovních schránek pod sebou pro zazdění, s předním výběrem. Barva černá/antracit (odstín bude stejný jako orámování dveří Z08, bude upřesněn GP a investorem)		

Z 15	Kovová kuchyňka	2	1200 x 600 mm, výška 900 mm	Celokovová kuchyňská skříňka, 1x otevíravá skříňka, 1x výsuv a nad ním pevný díl (u dřezu). Zadlabané úchyty v barvě. 1x varianta se skříňkou vlevo, 1x varianta se skříňkou vpravo. Odstín dvířek i úchyťů bude upřesněn GP.		
Z 16a	Regál kovový	2	610 x 290 mm, výška 1020 mm	Třípolicový nástěnný regál kovový s děrovanými zády. Odstín bude upřesněn GP.	RAL	
Z 16b	Regál kovový	4	800 x 300 mm, výška 350 mm	Jednopolicový nástěnný regál kovový. Odstín bude upřesněn GP.	RAL	
Z 17	Fabionová římsa nad přízemím	1	450 x 500 mm, délka 7070 mm	Svařovaná konstrukce z ocelového plechu. Komaxit (černá/antracit). Viz samostatný výkres		
Z 18	Větrací mřížka kovová	1	DN 160 mm	Větrací mřížka kruhová se sítím, nerez	RAL	
Z 19	Kovová síť	1	3700 x 4000 mm	Nerezová síť proti pronikání ptactva, velikost ok 50x50 mm, včetně kotvení		

Z 20	Střešní plochý světlík z AL profilů	1	3000 x 3700 mm	<p>Střešní plochý světlík z AL profilů členění na 3x4 pole, jedno pole otevíravé směrem nahoru s elektropohonem, včetně kotevního materiálu a oplechování v napojení s plochou střechou a atikami</p> <p>Viz výkresy: D.1.1.b.125, D.1.1.b.127.3, D.1.1.b.127.5</p>	RAL	
------	-------------------------------------	---	-------------------	---	-----	--