


PŮDORYS  
1:250

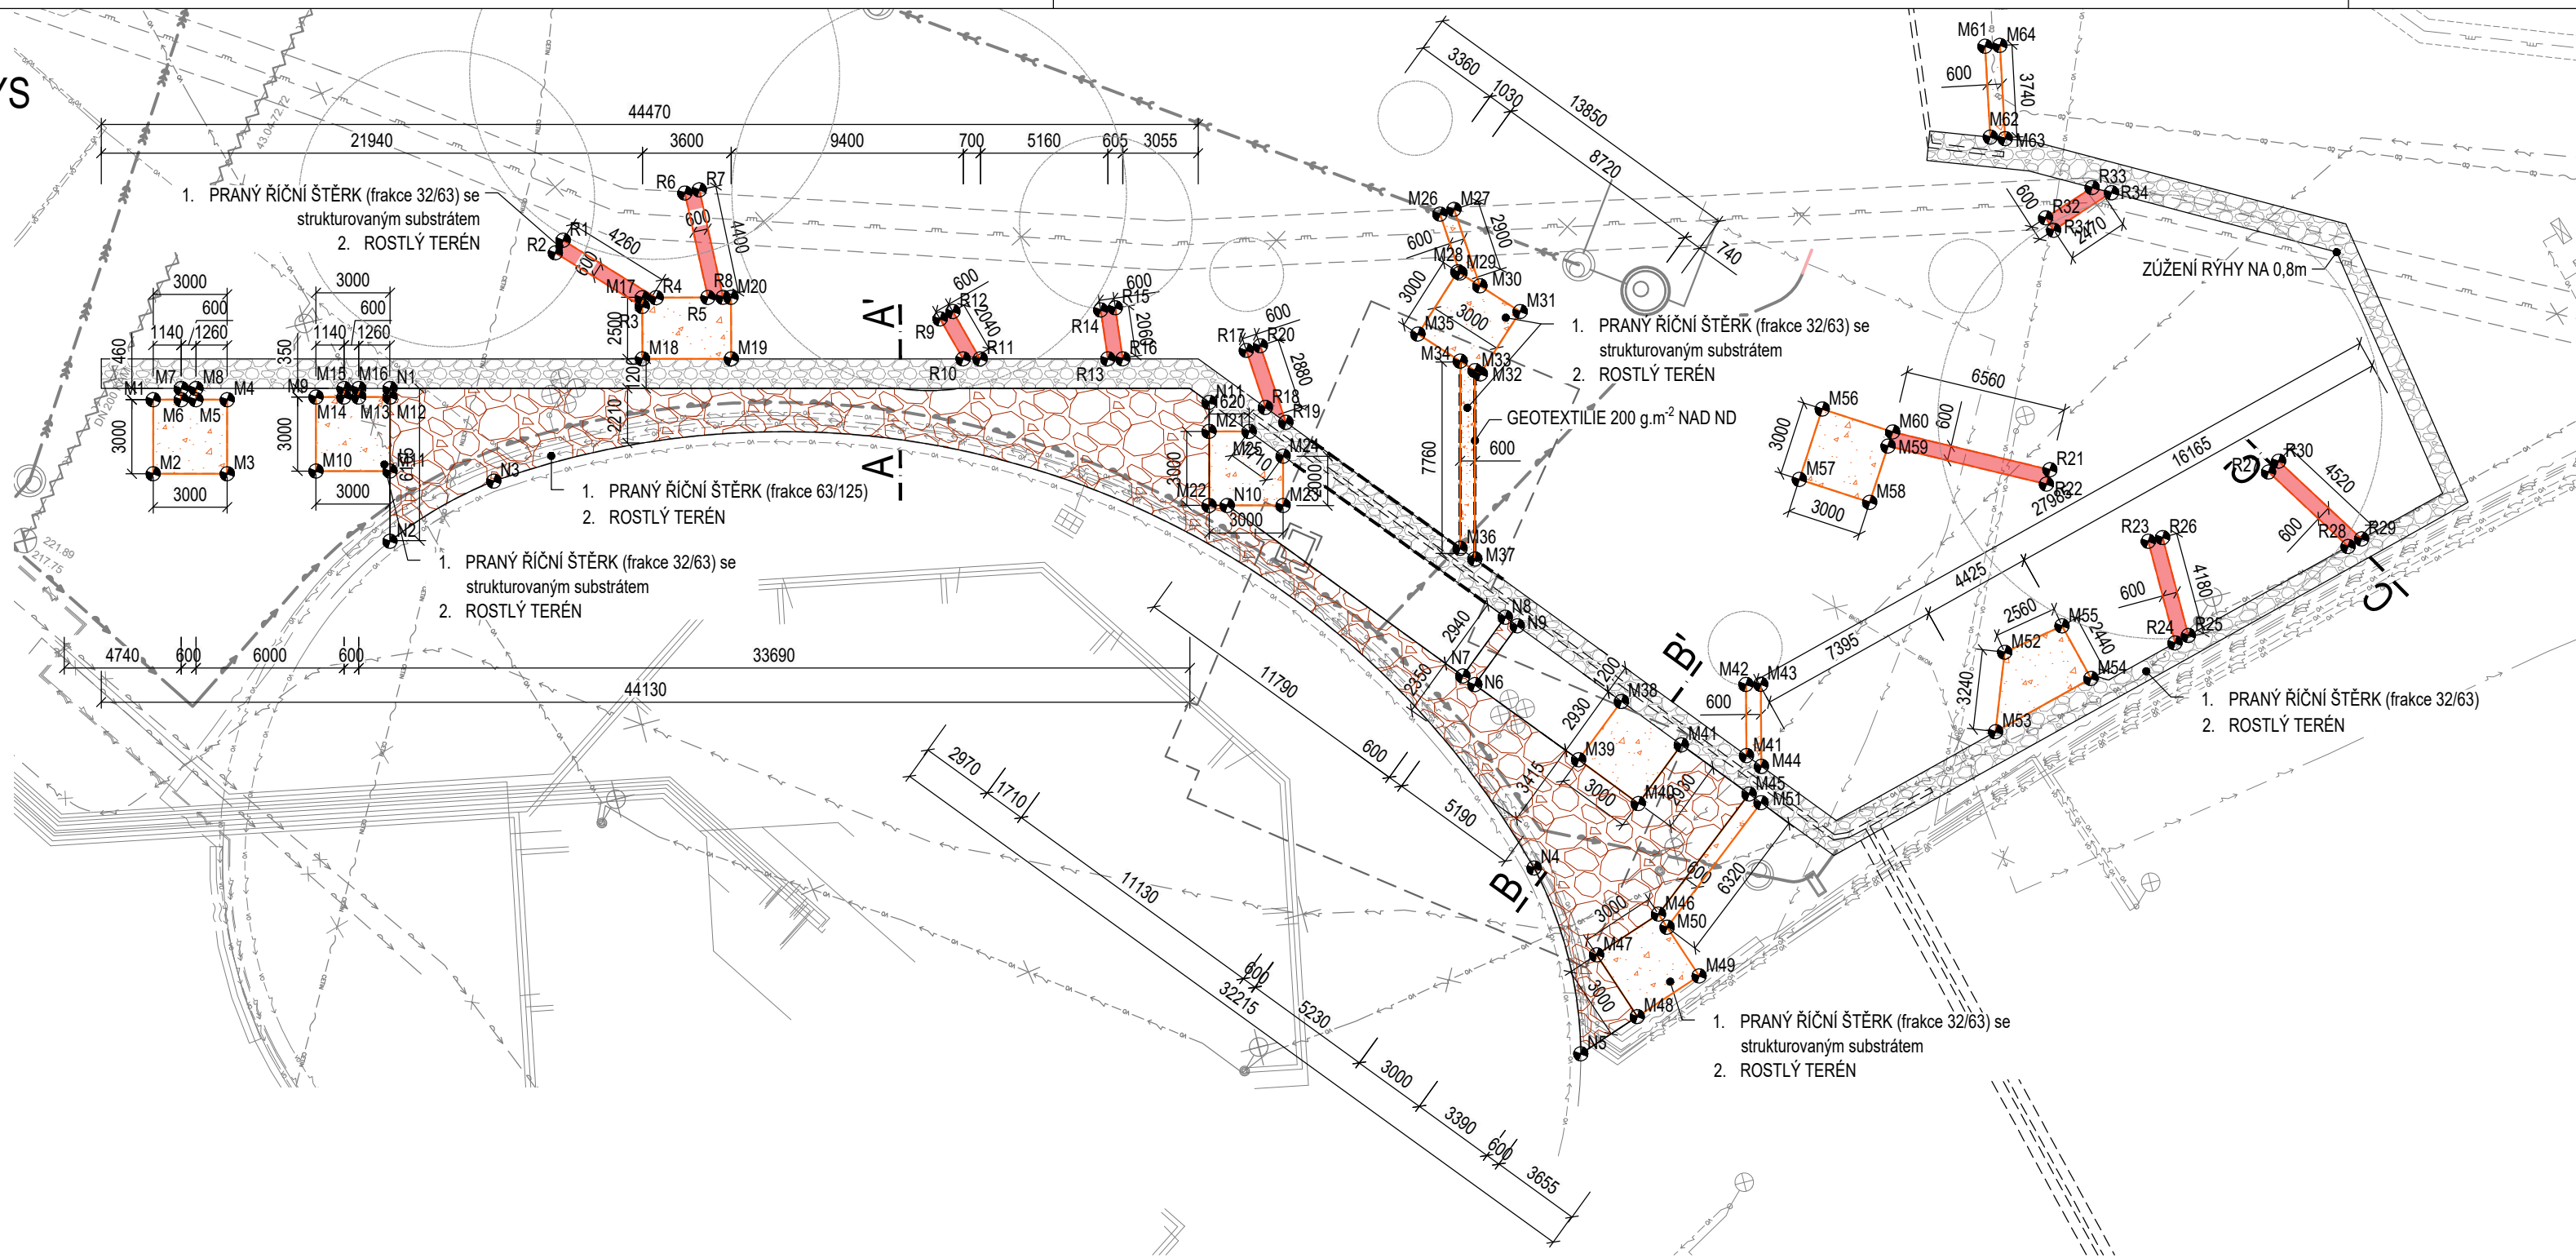


LEGENDA:

- — — — — DRENÁŽNÍ POTRUBÍ HD-PE DN100 SN4
- STROMY V MLATU - VZOROVÝ ŘEZ UVEDENÝ V PŘÍLOZE D.1.4.1.A.24 STROMY V MLATU
- ŠTERKOVÁ RÝHA - PRANÝ ŘÍČNÝ ŠTĚRK (frakce 63/125mm)
- — — — — ŠTERKOVÁ RÝHA SE STRUKTURÁLNÍM SUBSTRÁTEM - 2/3 PRANÝ ŘÍČNÝ ŠTĚRK (frakce 32/63mm), 1/3 biouhel+kompost (50%+50%)
- — — — — ŠTERKOVÁ RÝHA SE STRUKTURÁLNÍM SUBSTRÁTEM - VÝKOP POMOCÍ AIR-SPADE - HLoubKA 400mm


LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- — — — — KABELY SDĚLOVACÍ - ČD Telematika
- — — — — KABELY SDĚLOVACÍ - CETIN
- — — — — KABELY SDĚLOVACÍ - DPMB
- — — — — KABELY SDĚLOVACÍ - TSB
- — — — — KABELY SILOVÉ NN - EON
- — — — — KABELY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- — — — — KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- — — — — KANALIZACE JEDNOTNÁ
- — — — — PLYNOVOD-NTL
- — — — — PLYNOVOD-STL
- × — — — — — RUŠENÉ


VZOROVÝ ŘEZ ŠVR OD NOVÝCH STROMŮ - STROMY V MLATU  
1:20

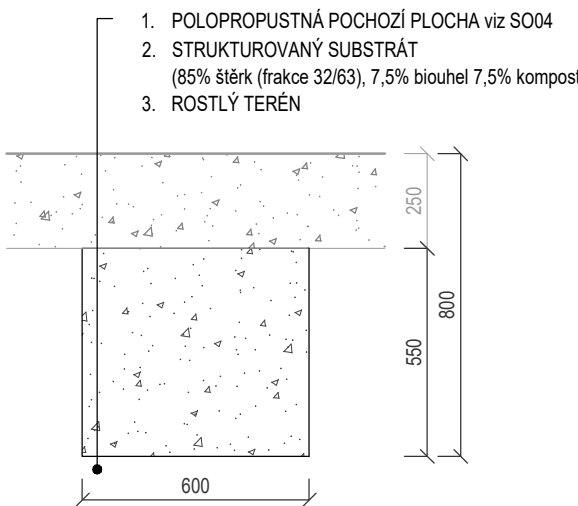


VZOROVÝ ŘEZ ŠVR OD STÁVAJÍCÍCH STROMŮ - AIR-SPADE  
1:20

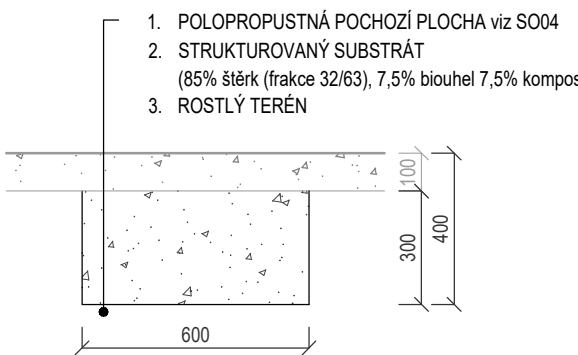


VZOROVÝ PODÉLNÝ ŘEZ A-A'  
1:20

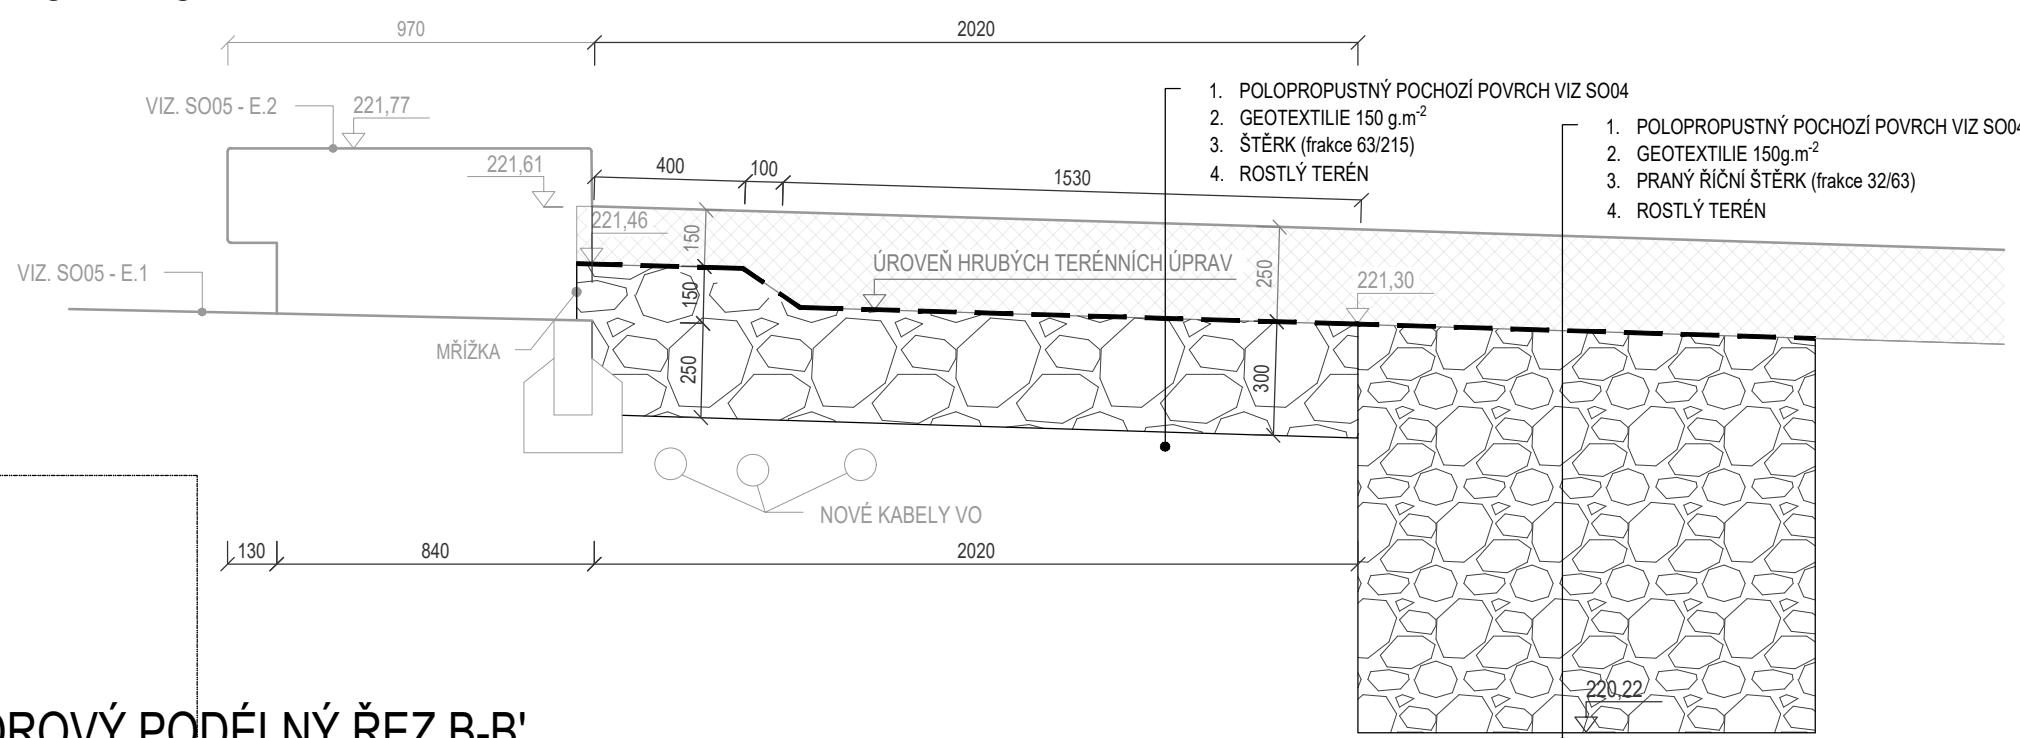

VZOROVÝ PODÉLNÝ ŘEZ C-C'  
1:20

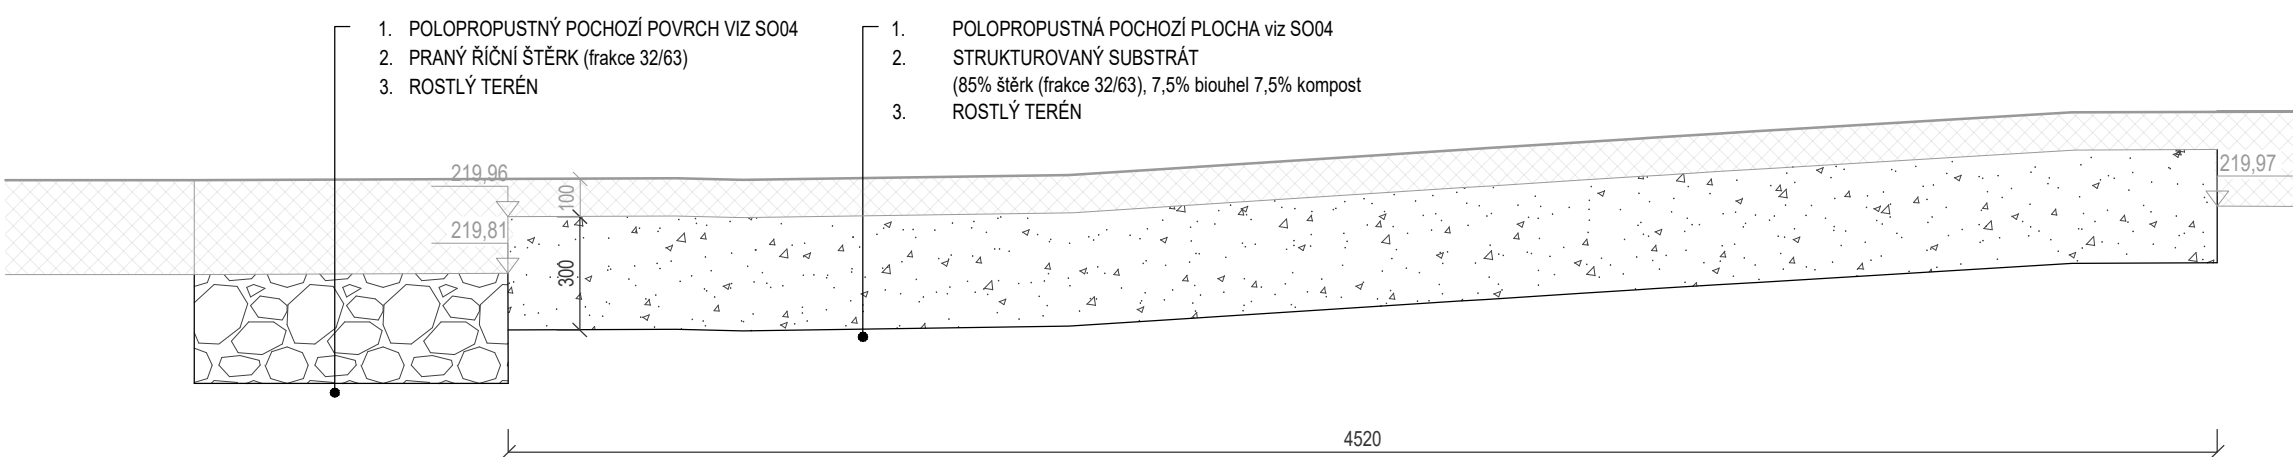

VZOROVÝ PODÉLNÝ ŘEZ B-B'  
1:20

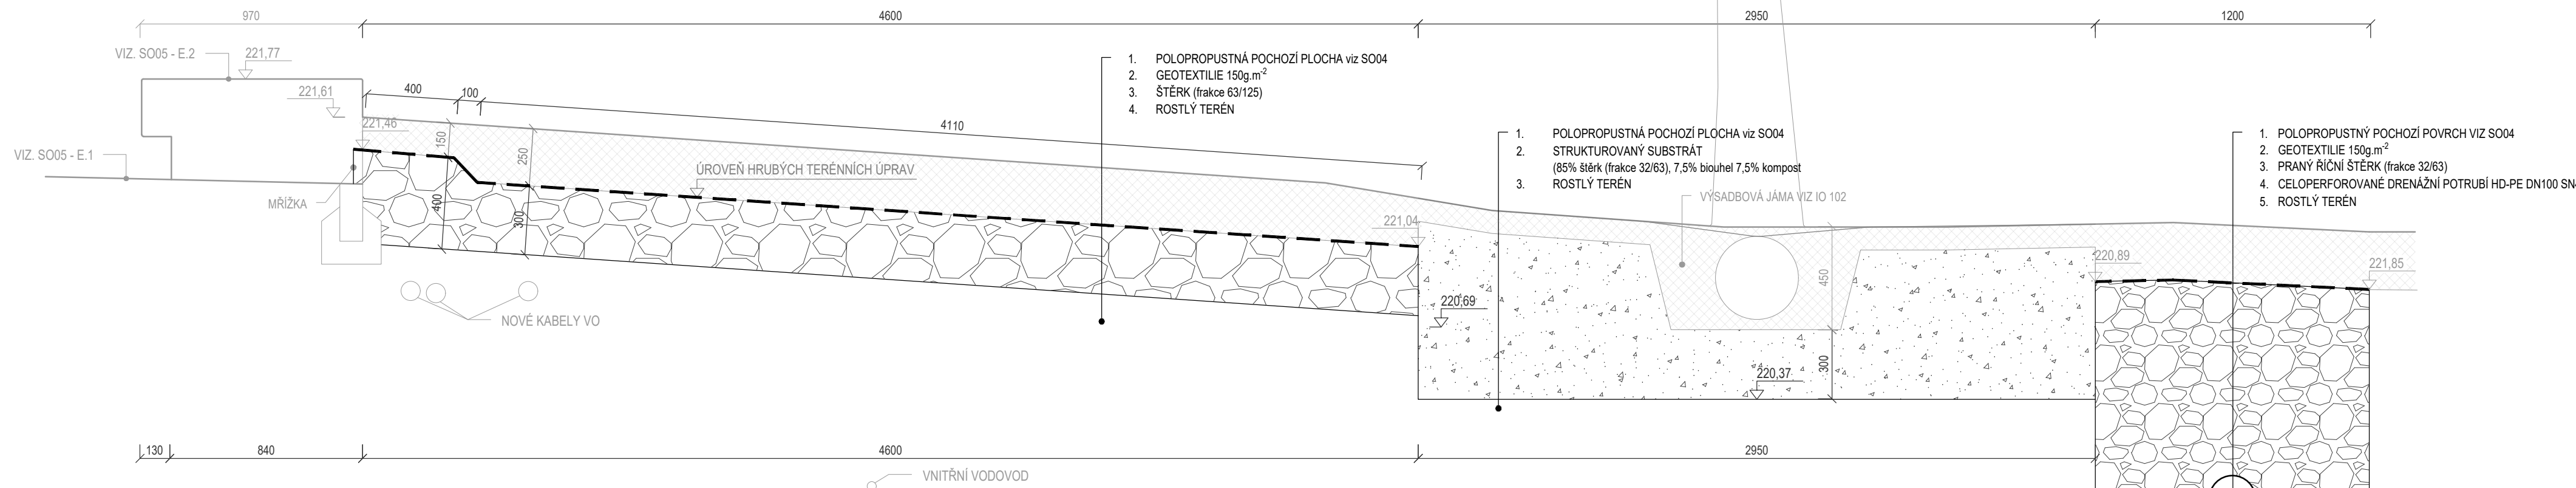

POZNÁMKA:

- ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNÝ PO VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A JEJICH OVĚŘENÍ RUČNĚ KOPANÝMI SONDAMI.
- V RÁMCI STAVENÍŠTĚ SE MOHOU NACHÁZET ROZVODY NEZAKRESLENÉ V PD - ZEMNÍ PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT S MAX OPATRNOSTÍ.
- RÝHU LZE PROVÉST BEZ PAŽENÍ DO HL. 1,2 m.
- POKUD BY BYLA STABILITA STĚNY VÝKOPU OHROŽENA VIBRACEMI, KLIMATICKÝMI VLIVY, PROVOZEM NA STAVENÍŠTI APOD. MUŠÍ SE PAŽIT DO HLoubKY 0,7 m.
- VZNIKLA ŠTĚRBINA MEZI PAŽENÍM A ROSTLOU ZEMINOU BUDE VYPLNĚNA ODSÝPEM TAK, ABY PAŽENÍ AKTIVNĚ PŮSOBIL NA OKOLNÍ TERÉN.
- ZEMNÍ PRÁCE V ZÚŽENÉM ÚSEKU BUDOU PROVÁDĚNÝ RUČNĚ, TAK ABY NEBYLI OHROŽENY KÖŘENY STÁVAJÍCÍCH KERŮ A STROMŮ
- STÁVAJÍCÍ A NOVÉ KABELY VEDENÉ VE ŠTERKOVÉ RÝZE BUDOU ULOŽENY DO PLASTOVÉ CHRÁNICHY

PROJEKT	INVESTOR	ARCHITEKT
PARK NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ V BRNĚ	ÚMČ Brno-střed Dominikánská 2 601 69, Brno IČO: 04849582 DIČ: CZ44992785	consequence forma, s.r.o. 756 04, Nový Hrozenkov 760 IČO: 04849582 DIČ: CZ04849582 kancelář Brno: Botanická 59, 602 00 Brno e: info@consequence.cz t: +420 530 345 204
ZPRACOVATEL ČÁSTI	JV PROJEKT VH s.r.o., Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno	DATUM 30.06.21
AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT	Ing. Jiří Vitek, ČKAIT 1000744	PARÉ
VYPRACOVAL	Ing. Veronika Brychtová	
STUPEŇ DOKUMENTACE	PDPS	MĚŘITKO 1:20, 1:250
ČÁST DOKUMENTACE	D.1.4.1.A Hospodaření s dešťovými vodami	
NÁZEV VÝKRESU	Napojení do šterkové vsakovací rýhy	ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.1.A.15