


MANUÁL

SO15 ÚPRAVY PLENÉRU





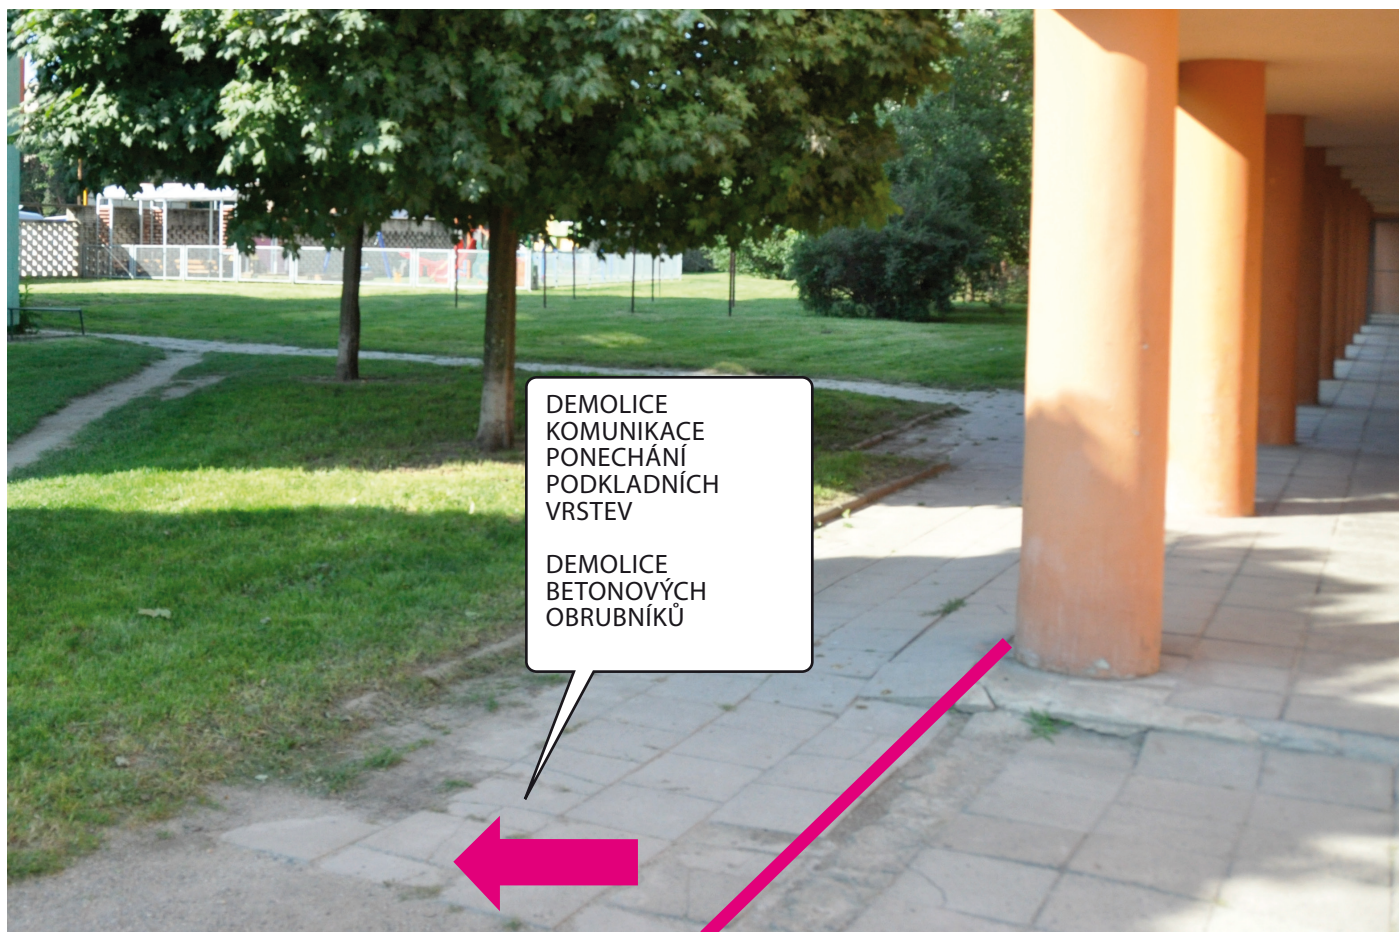



SO05 ÚPRAVY PLENÉRU

p.č.		jednotka	počet jednotek	m3
DEMOLICE KOMUNIKACE				
1	rozebrání komunikace, dlažba betonová 30*30*5 cm, odvoz na skládku, ponechání podkladních vrstev	m2	115,6	5,78
	odstranění betonového obrubníku šířky 5 cm včetně betonové patky, skládka	m	80,7	
	rozebrání obrub z kamenných kostek 150*150*150 mm do betonu, uložení na deponii	m	8,8	
2	rozebrání komunikace, dlažba betonová 30*30*5 cm, včetně podkladních vrstev, do hl. 300 mm, odvoz na skládku	m2	31,7	9,51
3	odvoz kamenů - zahrazovací - ks cca 1,8 m3	ks	7	8,4
DEMOLICE KONSTRUKCE				
4	zrušení / zasypání šachty areálová kanalizace, 2 ks (odvoz poklop, 20 cm betonových šachet d= 60 cm, zasypání)	m3		1,2
5	odstranění zděných konstrukcí - zbytky zdí apod., zdivo smíšené, skládka	m3		2
DEMOLICE MOBILIÁŘ / zámečnické konstrukce				
6	odstranění oplocení pletivo v. 1,8 m	m	77,8	
7	odstranění sloupků oplocení	ks	37	
8	demontáž konstrukcí na billboard	ks	3	
	demontáž konstrukcí na billboard - rámky	ks	10	
9	odstranění klepačů - rám	ks	8	
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ				
11	demontáž oplocení, uložení do skladu realizační firmy	m	52,05	
12	odstranění altánu, skládka	ks	1	
13	odstranění pískoviště, skládka	ks	1	
14	demontáž herních prvků, uložení do skladu realizační firmy	ks	4	
15	demontáž návštěvního řádu	ks	1	
16	demontáž koše, sklad MČ Brno- střed	ks	1	
SO015b HTU				
17	NÁSYPY (dovoz lehké propustné zeminy - zahliněný štěrk pod trávníky)	m3		20,4
18	ZÁSYPY PO DEMOLICÍCH (dovoz lehké propustné zeminy - zahliněný štěrk pod trávníky) 15 cm	m2	18	5,4