


PŮDORYS - NAVRŽENÝ STAV

LEGENDA POTRUBÍ

- VODA STUDENÁ
- VODA TEPLÁ
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE

MATERIÁL ROZVODŮ STUDENÉ VODY: PPR - PN16  
MATERIÁL ROZVODŮ TV: PPR - PN20  
MATERIÁL PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE: SYSTÉM HT-PP



DOPORUČENÉ VÝŠKY PŘIPOJENÍ  
MĚŘENO OD ČISTÉ PODLAHY

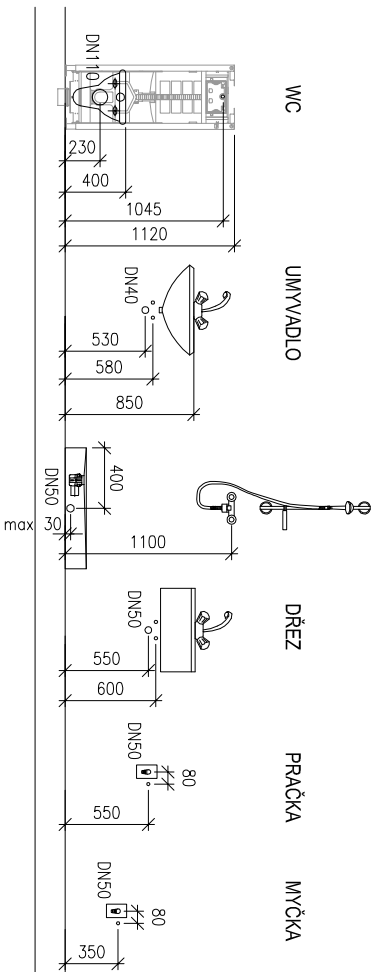

POZNÁMKY

- ODSTRANIT VŠECHNY ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY V BYTĚ.
- ODSTRANIT PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE A VODY V TRASE NOVÉ NAVRŽENÉHO POTRUBÍ.
- NOVÝ ROZVOD NAPOLIT NA VODOMĚRY UMÍSTĚNÉ ZA WC, REVIZNÍ DVÍŘKA 300x300 MM K VODOMĚRUM.
- POTRUBÍ SPÁDOVAT K VÝTOKUM U ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
- POTRUBÍ OPATŘIT NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ TL. 9 MM
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ŘEŠENÁ OD STÁV. VODOMĚRU DOVNITŘ BYTU. VNĚJŠÍ VODOMĚRŮV NENÍ SOUČÁSTÍ.
- VÝŠKY A POLOHY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU DOPŘESNĚNÝ NA ZÁKLADĚ VYBRANÉHO TYPU ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU INVESTOREM

NAPOLIT NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ A  
TEPLÉ VODY, REVIZNÍ DVÍŘKA 300x300 MM  
NAPOLIT NA STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ

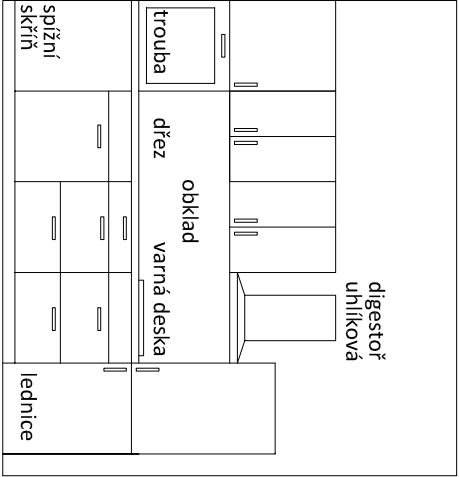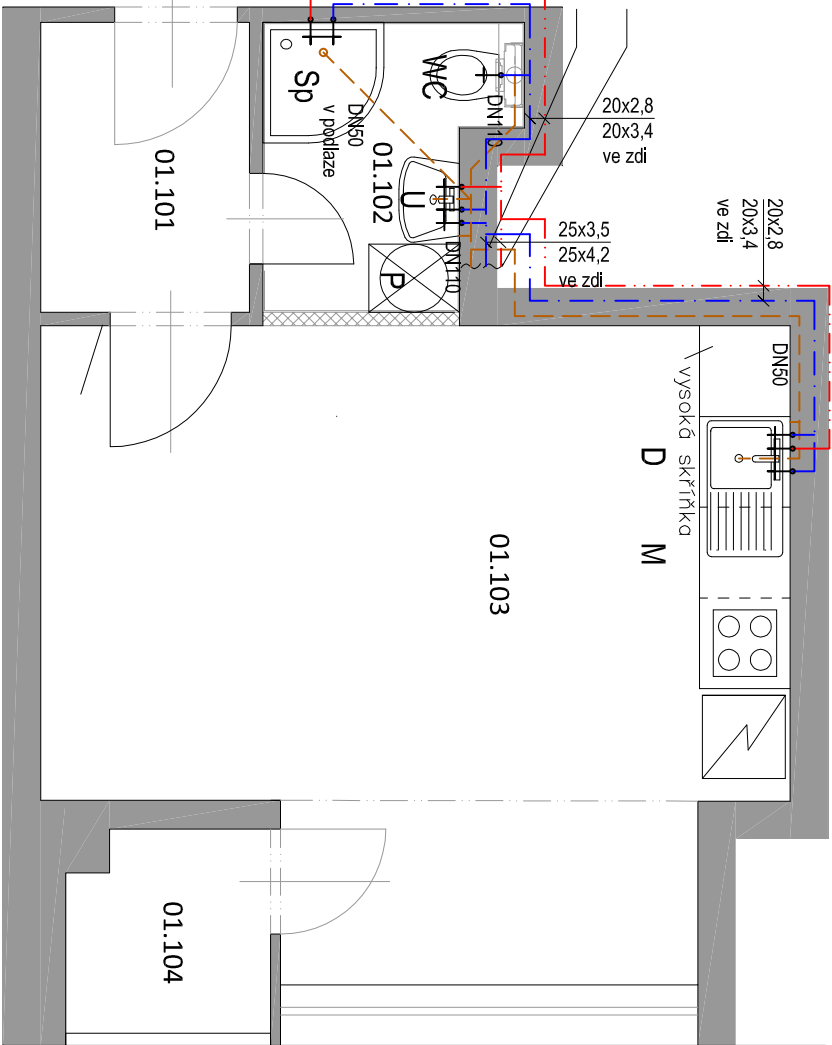

mezera pro stoupačky ÚT

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ZDIVO POROBETONOVÉ, 100mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MÍSTNOST	NÁZEV	PLOCHA ( m2 )	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	STROP	sv.výška
01.101	CHODBA	2,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2 OMÍTKA	OMÍTKA	3000
01.102	KOUPELNA	2,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3 K. OBKLAD 2100mm	SDK PODHLED	2600
01.103	O. MÍSTNOST	18,9	PVC S FILC. VLOŽKOU	P1 OMÍTKA	OMÍTKA	3000/2530
01.104	BALKON	1,7	CEM. POTĚR	stáv. OMÍTKA	OMÍTKA	2590

Tato dokumentace je autorským dílem a může být použita výhradně k účelu na ní uvedenému a smluvně dohodnutému mezi autorem a objednatelem. Použití pro jiné účely, kopírování, reprodukcí, a nebo seznámení třetích osob s obsahem této dokumentace je možné jen v rozsahu smluvně dohodnutém.

Stavební úpravy bytu  
Brno - Střed  
Botanická 23, byt č.12

Brno - Střed, Botanická 23, byt č. 12  
pasport stavby  
profese ZTI, UT, VZT

PŮDORYS ZTI

navržený stav  
měřítko 1:50

výkres č.: 02  
datum 29.10.2015

autORIZAČNÍ RAZÍTKO, PODPIS

**VIKTORIN**  
architecture studio

**VeVelkém.cz s.r.o.**  
Ing. arch. Jan Viktorin  
Zábřdovická 15/16a  
info@jannviktorin.cz

IČ: 28357647  
tel: 724 032 386  
614 00 Brno  
**www.jannviktorin.cz**