

PŮDORYS - NAVRŽENÝ STAV

LEGENDA POTRUBÍ

- PŘÍVOD TOPNÁ VODA
- VRÁT TOPNÁ VODA
- SPIRO POTRUBÍ - SPÁDOVAT SMĚREM DO EXTERIÉRU



POZNÁMKY

- UT
- ODSTRANIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ ČLÁNKOVÉ LITINOVÉ RADIÁTORY.
 - NOVÝ ROZVOD PROVÉST Z CU POTRUBÍ, SPOJOVANÝ PAJENÍM, TĚLESA NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ PŘÍVODY K RADIATORŮM.
 - POTRUBÍ VEDENÉ VE ZDI/PODLAZE OPATŘIT NAVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ TL. 13 mm.
 - VIDITELNÉ STOUPAČKY OPATŘIT NÁTĚREM BILÉ BARVY 1x. VIDITELNÉ CU POTRUBÍ BARVOU NA LEHKÉ KOVY (ZAKLADNÍ + 2x VRCHNÍ) V BILÉ BARVĚ.

- TYP 33-554/900
- RŠ, TV, TH
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO S BOČNÍM PŘIPOJENÍM
- ODSTÍN BIL.Ā: TYP - VÝŠKA / DĚLKA
- připojení na přívodu přímým termostatickým ventilem s termostatickou hlavici
 - připojení na zpáteče přímým uzavíracím šroubením

- 450/1500
- HM+TH
- KOMBINOVANÉ VYTÁPĚNÍ TRUBKOVÝM OTOPNÝM TĚLESEM
- SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM
- ODSTÍN BIL.Ā: TYP - ŠÍŘKA / VÝŠKA:

- VZI
- NUCENÉ VĚTRÁNÍ V KOUPELNĚ MALÝM RADIAČNÍM VENTILÁTOREM (VEŠTAVNÝM) Ø 100 V PROVĚZENÍ SE ZPĚTNOU KLAPKOU, ČASOVÝM DOBĚHEM A KULÍČKOVÝM LOŽISKY; PRŮTOK VZDUCHU 100 m3/h / dp 25 Pa / 230 V / 25 W.
 - ZŘÍDIT PROSTUP DO SVĚTLÍKU, OTVOR Z EXTERIÉRU OPATŘIT PLASTOVOU SAMOČINNOU ŽALUZII V BILÉ BARVĚ.

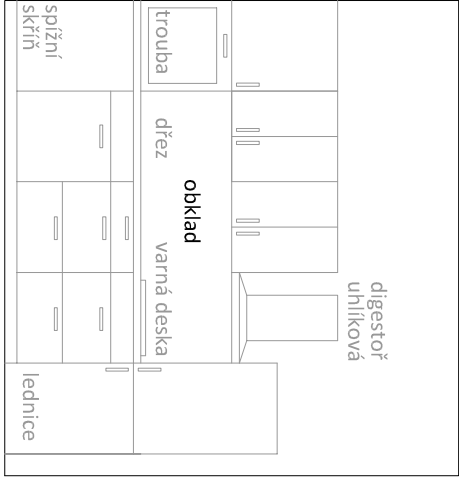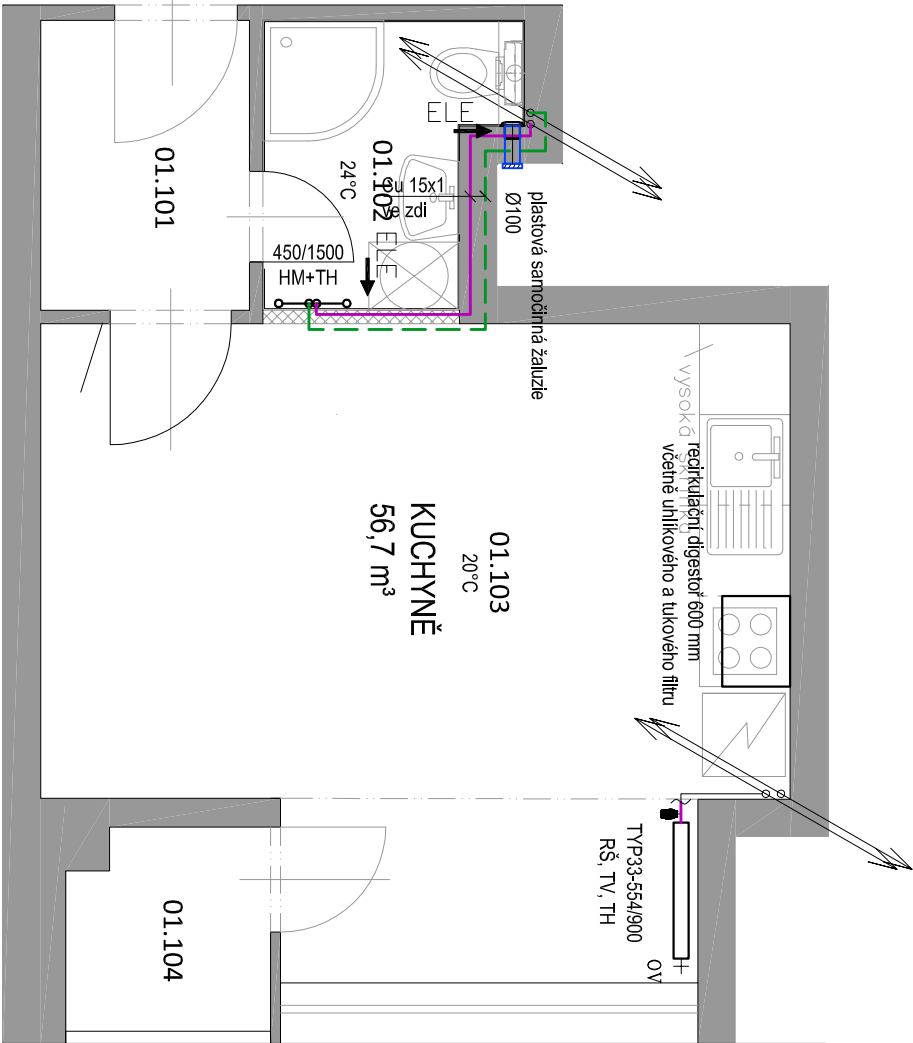

mezera pro stoupačky ÚT

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ZDIVO POROBETONOVÉ, 100mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MÍSTNOST	NÁZEV	PLOCHA (m2)	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	STROP	sv.výška
01.101	CHODBA	2,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2 OMÍTKA	OMÍTKA	3000
01.102	KOUPELNA	2,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3 K. OBKLAD 2100mm	SDK PODHLED	2600
01.103	O. MÍSTNOST	18,9	PVC S FILC. VLOŽKOU	P1 OMÍTKA	OMÍTKA	3000/2530
01.104	BALKON	1,7	CEM. POTĚR	stáv. OMÍTKA	OMÍTKA	2590

Tato dokumentace je autorským dílem a může být použita výhradně k účelu na ní uvedenému a smluvně dohodnutému mezi autorem a objednatelem. Použití pro jiné účely, kopírování, reprodukcí, a nebo seznámení třetích osob s obsahem této dokumentace je možné jen v rozsahu smluvně dohodnutém.

Stavební úpravy bytu Brno - Střed Botanická 23, byt č.12

Brno - Střed, Botanická 23, byt č. 12
pasport stavby
profese ZTI, UT, VZI

PŮDORYS UT, VZI

navržený stav
měřítko 1:50

výkres č.: 03
datum 29.10.2015

autizační razítko, podpis

VIKTORIN
architecture studio

VeVelkém.cz s.r.o.
Ing. arch. Jan Viktorin
Zábrdovická 15/16a
info@janviktorin.cz

IČ: 28357647
tel: 724 032 386
614 00 Brno
www.janviktorin.cz