


PŮDORYS HŘIŠTĚ-STÁVAJÍCÍ STAV,BOURANÉ KCE M 1:200






## POZNÁMKA

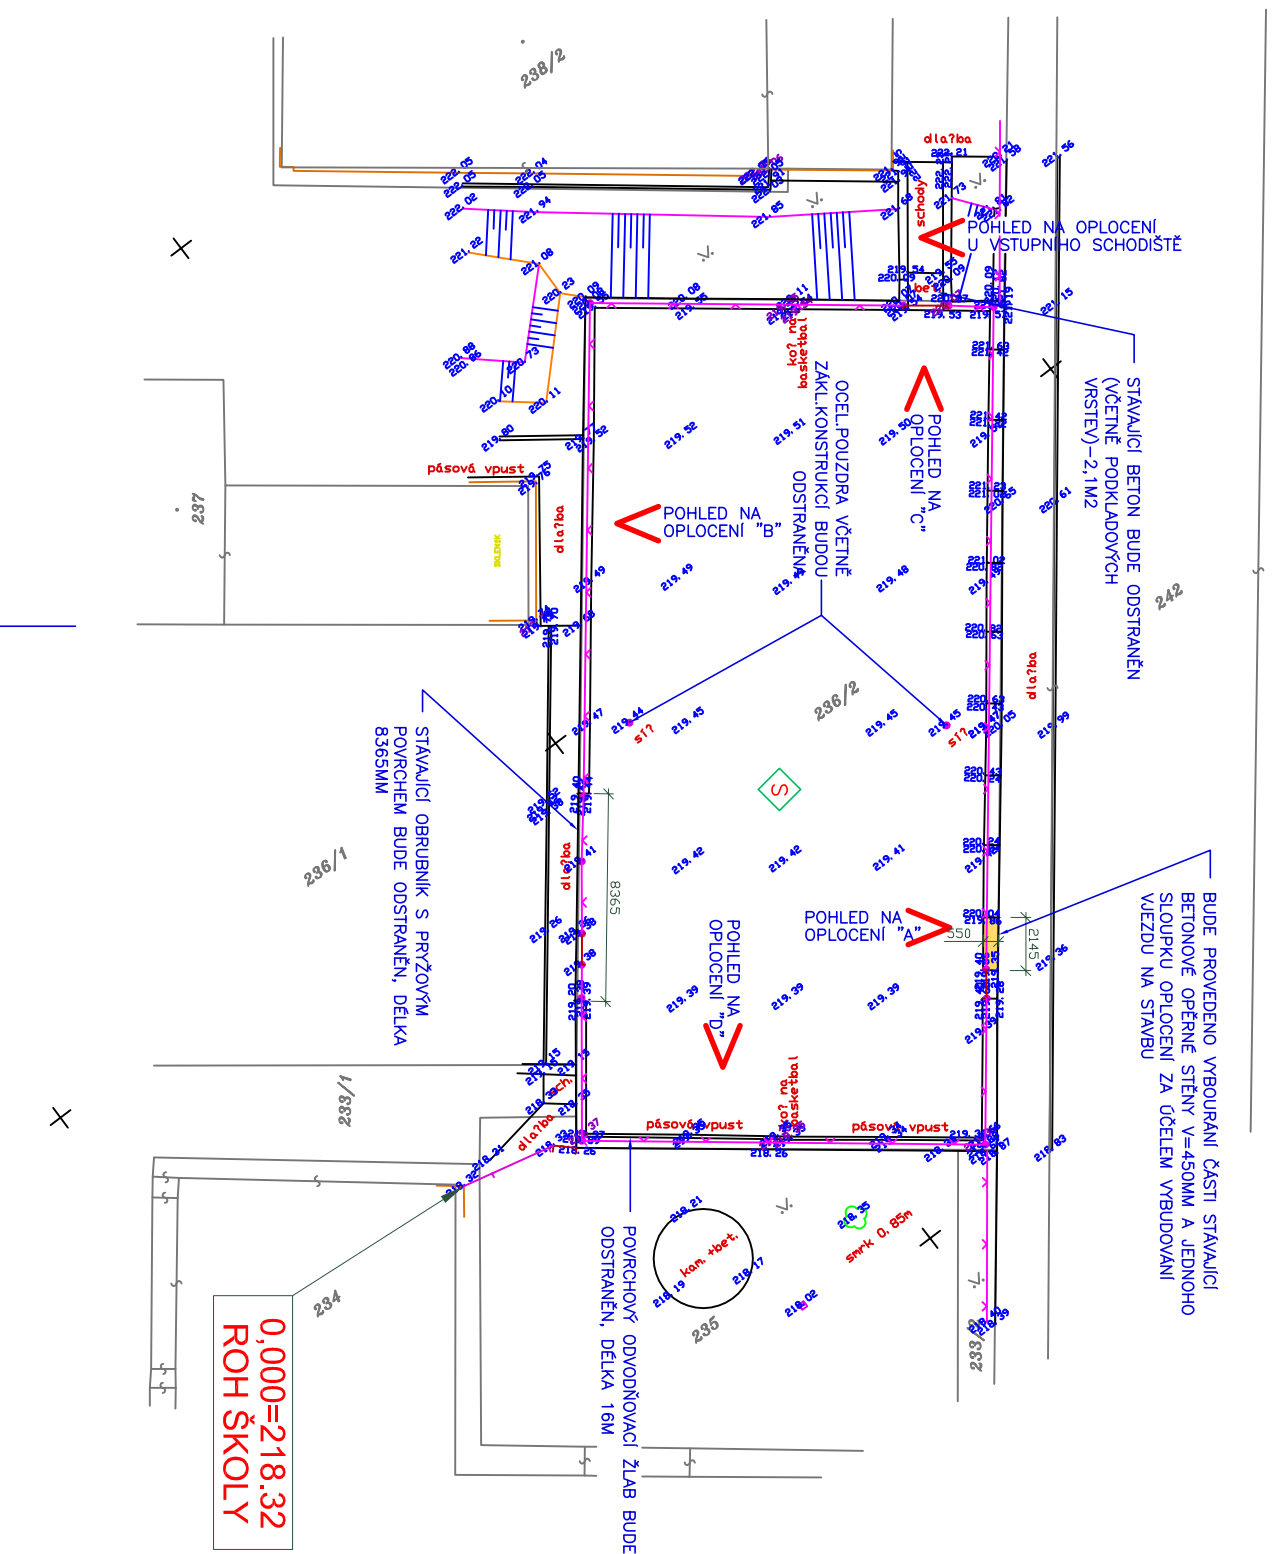

–JE BEZPODMINKNĚ NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM VŠECH PRACÍ PŘENÉ VYTČENÍ ING.SITI NAZNAČENÍM SE V PROSTORU NÁMHOVJANĚHO SPORTOVISTĚ A VJEZDU NA STAVBU POLJOA. BUDE PŘÍPADNĚ UPŘESŇENÁ SONDAMI/VYKOPOVĚ PRÁCE V BLÍZKOSTI ING.SITI JE NUTNÉ PROVÁDEĚT RUČNĚ, SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ A BY NEBOŠTO K JEJICH NARUŠENÍ.PRI PROVAZENÍ VŠECH PRACÍ JE BEZPODMINKNĚ NUTNÉ DODŽOVAT PLATNĚ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY TKÁJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI PRÁCE, ZEJMENA ZÁKONÍK PRÁCE V PLATNĚM ZNĚNÍ ZÁŘEŠENÍ STAVJACÍCH ING.SITI NEMUSÍ BYT OPLNĚNÉ –SOURADNICOVÝ SYSTÉM S–UTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV


STÁVAJÍCÍ SKLADBA HŘIŠTĚ-BUDE ODSTRANĚNA

- S**
- MONOLITICKÝ POLYURETANOVÝ POVRCH PROBARENÝ VE HMOTĚ TL.10MM
  - ŽIVICE TL.25MM VYZUŽENÁ KARI SITI 150/150MM
  - GEOTEXTILE
  - ŠTERKODRŮ FRAKCE 4-8MM TL. 60MM
  - DŘEVNÉ KALENNÝ FRAKCE 32-63MM TL.100MM
- CELKEM: 534 M2

## LEGENDA

- 






- BUDOVA ZDĚNÁ  
 PLOT DRÁTĚNÝ  
 PLOT DRÁTĚNÝ  
 VSTUP  
 CHODNÍKY, ZPEV. PLOCHY  
 VÝŠKOVÁ HRANA  
 HRANICE PARCEL KN  
 SLOUPEK KOVOVÝ  
 VPŮST  
 PARK, OKRASNÁ ZAHRADA  
 STROM

## LEGENDA ŠRAF

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- 0,000=218.32

		VYPRACOVANÉ:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	
ING. ARCH. LIBOR NOVÁK		ING. ARCH. MARIE NOVÁKOVÁ		DATUM:	
INVESTOR: STAVITELNÁ VEŘEJNÁ FOND PRAHA 1, K. V. ŠTĚPÁNEK DOMINKOVSKÁ 264/2, 601 69 BRNO		AKCE: <b>ZŠ HROZDVA 1          REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO HRŠTĚ</b> SO 01 – VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ		ČÍSLO KOPIE:	
OBRÁŽK.: PŮDORYS HRŠTĚ STAVAJÍCÍ STAV:BOURÁNÉ KCE		MĚŘÍTKO: <b>1:200</b>		ČÍSLO VYKŘ.: <b>D.1.2</b>	
VOZÁKSKÁ 13 602 00 BRNO TEL.602 766111/02 info@arch90.cz WWW.A90.CZ		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		DUBEN 2021	