

STUPEŇ OCHRANY: PŘÍPADNÉ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT. JEDNÁ SE O **PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝ OBJEKT**. **VÝROBNÍ DOKUMENTACE** BUDE SCHVÁLENA NPÚ A NÁSLEDNĚ OPP MMB! JEDNÁ S OPROFILACE DŘEVĚNÝCH PRVKŮ A O PODOBU KLIK A OSTATNÍCH PRVKŮ. POŽADUJE SE PROVEDENÍ REPASE PŘED VÝMĚNOU.

**KLEMPÍŘSKÉ PRVKY:** BUDOU ZACHOVÁNY STÁVAJÍCÍ PLECHY – NICMÉNĚ BUDE NACENĚNO NOVÉ OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ, NAVRHUJE SE PŘEDPATINOVANÝ MODROŠEDÝ TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7 mm, V KVALITĚ QUALITY ZINC, SE STEJNÝM TVAROSLOVÍM JAKO STÁVAJÍCÍ PRVKY, OBLÉ PRVKY BUDOU LETOVÁNY. ROZVINUTÁ ŠÍŘKA SE PŘEDPOKLÁDÁ 330 mm. NA OSTĚNÍ BUDE OPLECHOVÁNÍ VYTAŽENO. K PODKLADU BUDE LEPENO SYSTÉMOVÝM LEPIDLEM.

**POVRCHOVÉ ÚPRAVY:** SYSTÉMOVÉ SOUVRSTVÍ NA BÁZI ALKYDŮ. NÁTĚRY NA STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY NUTNO VYZKOUŠET, BUDE ŘEŠENO SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍM JEDNOHO VÝROBCE. ODSTRAŇOVÁNÍ PŮVODNÍHO NÁTĚRU OPATRNĚ HORKOVZDUŠNĚ, CHRÁNIT SKLO.

**ZASKLENí:** POŽADUJE SE TL. 4 mm, LZE VŠAK SNÍŽIT NA 3 mm, POKUD JE TO NEZBYTNÉ PRO STATICKOU FUNKCI VÝPLNĚ.

ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ JE NUTNO KALKULOVAT S OHLEDEM NA **PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH PRACÍ** A NA TLOUŠŤKU OBVODOVÝCH ZDÍ. STÁVAJÍCÍ OKNA JSOU VĚTŠINOU DŘEVĚNÁ KASTLOVÁ, BUDE OVĚŘENA STATICKÁ FUNKCE NADPRAŽÍ! DODÁVKA BEZ VNITŘNÍCH ŽALUZII.

DODÁVKA VČETNĚ BOURÁNÍ, SNESENÍ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH VÝPLNÍ!

VNITŘNÍ STYK RÁMU **EUROOKEN** SE ZDIVEM BUDE DŮSLEDNĚ OŠETŘEN **PAROTĚSNOU PÁSKOU** NA PENETROVANÝ STABILNÍ POVRCH – POŽADAVEK ČSN 73 0540–2:2007 BODU 7.1.2 NA TĚSNOST. DÁLE BUDOU SPLNĚNY POŽADAVKY TNi 74 6077 OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE – POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ. PROSTOR MEZI RÁMEM A ZDIVEM BUDE ZCELA VÝPLNĚN PUR PĚNOU. U PARAPETU BUDE PAROTĚSNÁ PÁSKA LEPENA NA PODBETONOVÁNÍ. JINÉ ŘEŠENÍ OŠETŘENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY NEBUDE AKCEPTOVÁNO A TOTO ŘEŠENÍ BUDE UVEDENO V NABÍDKÁCH! STYČNÉ PLOCHY BUDOU PENETROVÁNY! KONCEPCI POUŽITÍ PAROTĚSNÝCH A DIFUZNĚ OTEVŘENÝCH PÁSEK ZVOLIT S OHLEDEM NA SPECIFIKA PŘEDMĚTNÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A S OHLEDEM K PŘEDPOKLÁDANÉMU ZPŮSOBU ZAPRAVENÍ – Z VNĚJŠÍ STRANY SE PŘEDPOKLÁDÁ OSAZENÍ SPECIÁLNÍCH PĚNOVĚK CO NEJMENŠÍHO PROFILU – 3 až 4 mm.

VÝROBA VÝPLNÍ A JEJICH KONEČNÝ POČET DLE **SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ** KAŽDÉ VÝPLNĚ NA STAVBĚ. SCHÉMATA JSOU ZAKRESLOVÁNA NA ZÁKLADĚ PŘEMĚŘENÍ PŘEDEVŠÍM VNĚJŠÍCH ROZMĚRŮ OTVORU. BUDE OVĚŘENA **SKUTEČNÁ OTEVÍRAVOST** STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ!



OBLÁ OLIVA DO  
HLAVNÍCH KŘÍDEL



PŮLOLIVA DO SAMOSTATNÝCH KŘÍDEL



PŮLOLIVA DO HORNÍCH KŘÍDEL BEZ  
SLOUPKU

#### LEGENDA MATERIÁLŮ:



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE





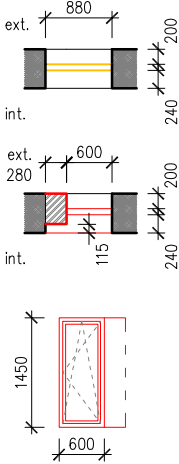
NOVÉ KONSTRUKCE



BOURANÉ KONSTRUKCE, DEMONTÁŽE


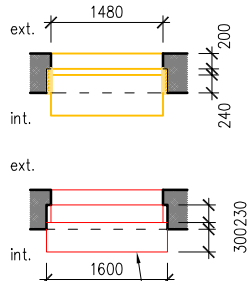
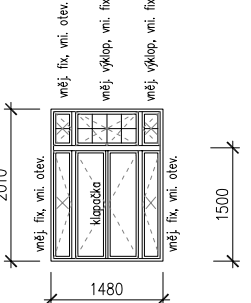

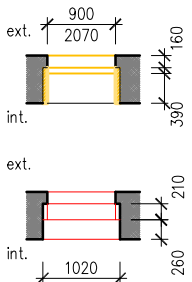

vypracoval: Ing. Martin Němec		autorizoval: Ing. Martin Němec		<b>Martin Němec</b> projekce staveb, inženýring, poradenství aut.ing. ČKAIT 1004488 Podveská 14, 624 00 Brno iČ: 76366341
investor: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno				
stupeň: ZADÁVACÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE		část: arch. - stav. technické řešení		
stavba: HLINKY 146, BRNO VÝMĚNA A REPASE OKEN V OBJEKTU ZŠ		datum: 10/2015		
		měřítko:		
		č. paré:		
výkres: SCHÉMA UMÍSTĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ		č. výkresu: D.1.1b.02		

# EUROOKNA

OZN.	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS, SPECIFIKACE	POČET
<div>N07</div> <div>N08</div>	600/1450 mm	<div>  <p>stávající výplně zvenku</p> </div> <div>  <p>N7 zevnitř      N8 zevnitř</p> </div> <div>  </div>	<p>OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ, UMÍSTĚNÉ U VSTUPU, DOBRĚ KRYTO. S INVESTOREM UPŘESNIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ.</p> <p><u>PROFIL A MATERIÁL:</u> STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. 78 mm, SMRKOVÁ LEPENÁ MIN. TŘÍVRSTVÁ LAMELA – EURO PROFIL, S Uf PRO DOSAŽENÍ Uw CELKOVÉHO OKNA 1,20 W/M2.K, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRYCÍ NATĚR RAL 9001, VÍCESTUPŇOVÁ POVRCHOVÁ OCHRANA. POLOMĚRY ZAKŘIVENÍ HRAN BUDE 3–5 mm. POŽADOVÁNA JEMNÁ PROFILACE, POŽADAVEK <u>SUBTILNOSTI</u> VIDITELNÝCH ČÁSTÍ. VIDITELNÁ ČÁST RÁMU U OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ BUDE CCA 30 mm.</p> <p><u>ZASKLENí:</u> IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4–16–4 S Ug=1,1 W/m2.K, KOMPOZITOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK BARVY <u>BÍLÉ</u>, HLOUBKA ZASKLÍVACÍ DRÁŽKY MIN. 28 mm. VNITŘNÍ SKLO PISKOVÁNO, MÍRA PISKOVÁNÍ PRO DOBRou PRŮSVITNOST!</p> <p><u>KOVÁNí:</u> CELOOBBVODOVÉ, POLOHOVACÍ S MIKROVENTILACÍ, BARVA A VZHLED KLIK BUDE JEDNOTNÝ – KOV, ODSŤÍN CCA MOSAZ, ODSOUHLASEN OPP A NPÚ.</p> <p><u>OKAPNICE:</u> DŘEVĚNÁ</p> <p><u>STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ:</u> ŠROUBOVANÉ ZDOVOJENÉ OKNO.</p> <p><u>STAVEBNÍ ÚPRAVY:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– DEMONTOVAT MŘÍŽE BEZ NÁHRADY</li> <li>– DOZDĚNÍ OSTĚNÍ Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TL. 400 mm, DODAT VNĚJŠÍ OMÍTKU, VNITŘNÍ HRUBOU OMÍTKU A KERAMICKÝ OBKLAD V. 0,9 m VČETNĚ SPÁROVAČKY, ÚPRAVY OKOLÍ, NUTNO ROZPOČTOVAT S REZERVou</li> <li>– DODÁVKA VČETNĚ VENKOVNÍHO PARAPETU – VIZ OBECNÉ POŽADAVKY, ZDE S MINIMÁLNÍM PŘESAHEM PŘES FASÁDU Z DŮVODU BEZPEČNOSTI</li> </ul>	2 KS

POHLED ZVENKU, TVAR ODPOVÍDÁ ROZMĚRU STAVEBNÍHO OTVORU MĚŘENÉHO ZE VNITŘÍ!

# NOVÁ DŘEVĚNÁ KASTLOVÁ OKNA

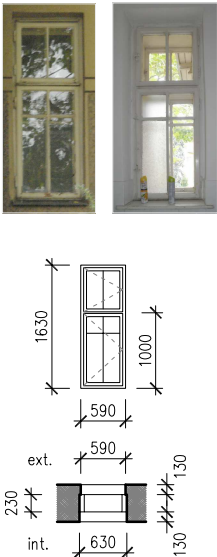
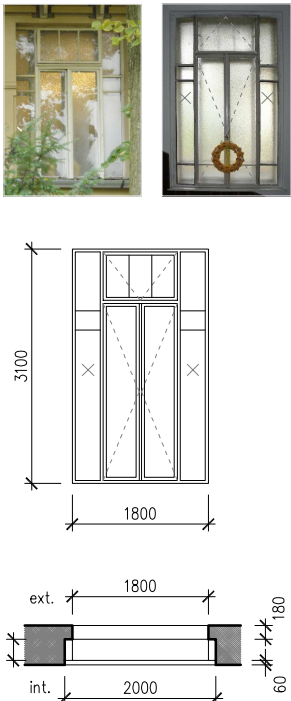
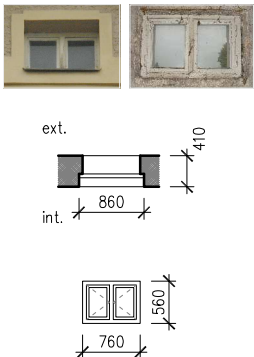
OZN.	ROZMĚR	SCHEMA	POPIS, SPECIFIKACE	POČET
<div>N01</div> <div>N02</div>	venkovní 1480/2060	 <p>stávající výplně N01,02      stávající výplně N03,04</p>  <p>ext. 1480 200 240 1600 300 230 int.</p> <p>v kuchyni keramika, v dílně široký parapet</p>  <p>2010 1480 1500</p> <p>vněj. fix, vni. otev. vněj. výklop, vni. fix vněj. výklop, vni. fix vněj. fix, vni. otev. vněj. fix, vni. otev.</p>	<p>OKNO KASTLOVÉ – ANALOGIE K OSTATNÍM PŮVODNÍM OKNŮM PRO DANOU ŠÍŘKU.</p> <p>VNITŘNÍ OKNO: BOČNÍ SPODNÍ ČÁST OTEVÍRÁVÁ, STŘEDNÍ OTEVÍRÁVÁ S KLAPAČKOU, NADSVĚTLÍK BOČNÍ ČÁST OTEVÍRÁVÁ, STŘEDNÍ OTEVÍRÁVÁ S KLAPAČKOU</p> <p>VNĚJŠÍ OKNO: BOČNÍ SPODNÍ ČÁST FIX, STŘEDNÍ OTEVÍRÁVÁ S KLAPAČKOU, NADSVĚTLÍK BOČNÍ ČÁSTI FIX, STŘEDNÍ VÝKLOP.</p> <p><u>PROFIL A MATERIÁL:</u> SUBTILNÍ PROFIL – SHODNÁ PROFILACE SE STÁVAJÍCÍMI REPASOVANÝMI VÝPLNĚMI, SMRK, PRO ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM PLAVENÝM SKLEM TL. 4 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRYCÍ NÁTĚR. STANDARDNÍ TMEL.</p> <p><u>ŠPALETA, DEŠTĚNÍ, VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA:</u> Z LEPENÉ SPÁROVKY, S POVRCHOVOU ÚPRAVOU VIZ VÝŠE.</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> MOSAZNÉ KLIČKY (OLIVY) S DOSTATEČNÝM PŘÍTLAKEM, ROZVORY, ZARÁŽKY, ZÁSKOČKY, DORAZY – TVARY VIZ OBECNÉ POŽADAVKY. PŘESNÝ TVAR BUDE SCHVÁLEN NPÚ. MECHANISMUS NADSVĚTLÍKU S DOBOVOU PÁKOU.</p> <p><u>OKAPNICE:</u> DŘEVĚNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POUŽITOU NA KŘIDLE.</p> <p><u>STÁVAJÍCÍ VÝPLŇ:</u> ŠROUBOVANÉ DŘEVĚNÉ ZDVOJENÉ OKNO!</p> <p><u>STAVEBNÍ ÚPRAVY:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– PROSTOR PRO KASTLOVÁ OKNA BUDE ŘEZÁN, NE BOURÁN!</li> <li>– BUDE OVĚŘEN STAV PŘEKLADŮ V MÍSTĚ ROZŠÍŘOVÁNÍ PRO KASTL</li> <li>– ÚPRAVA VNITŘNÍ ČÁSTI NADPRAŽÍ, DOPLNĚNÍ</li> </ul> <p><u>ODLIŠNOST MEZI N01,02 A N03,04:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– U N03,04 OBNOVIT KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 1,0 m VČETNĚ KERAM. PARAPETU</li> <li>– U N01,02 VČETNĚ ŠIRŠÍHO DŘEVĚNÉHO PARAPETU, CCA 0,3 m, OSADIT ODPOVÍDAJÍCÍ KONZOLY PRO VYŠŠÍ ZATÍŽENÍ</li> <li>– DO OKNA N04 OSADIT NA VNĚJŠÍ OTVOR SIČKU PROTI HMYZU, RÁM ODPOVÍDAJÍCÍ POUŽITÝM DŘEVĚNÝM PROFILŮM VÝPLNĚ</li> </ul>	2 KS keramická dílna
<div>N03</div> <div>N04</div>	venkovní 1480/2060			2 KS kuchyně
<div>N09</div> <div>N10</div> <div>N11</div>	venkovní 900/2070	 <p>stávající výplně N09,11      stávající výplně N10</p>  <p>ext. 900 2070 160 390 210 260 1020 int.</p>  <p>2070 900 1550</p> <p>vněj. fix, vni. otev.</p>	<p>OKNO KASTLOVÉ – ANALOGIE K OSTATNÍM PŮVODNÍM OKNŮM PRO DANOU ŠÍŘKU.</p> <p>VNITŘNÍ OKNO: SPODNÍ ČÁST OTEVÍRÁVÁ S KLAPAČKOU, NADSVĚTLÍK OTEVÍRÁVÁ</p> <p>VNĚJŠÍ OKNO: SPODNÍ ČÁST OTEVÍRÁVÁ S KLAPAČKOU, NADSVĚTLÍK FIX</p> <p><u>PROFIL A MATERIÁL:</u> SUBTILNÍ PROFIL – SHODNÁ PROFILACE SE STÁVAJÍCÍMI REPASOVANÝMI VÝPLNĚMI, SMRK, PRO ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM PLAVENÝM SKLEM TL. 4 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRYCÍ NÁTĚR. STANDARDNÍ TMEL.</p> <p><u>ŠPALETA, DEŠTĚNÍ:</u> Z LEPENÉ SPÁROVKY, S POVRCHOVOU ÚPRAVOU VIZ VÝŠE.</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> MOSAZNÉ KLIČKY (OLIVY) S DOSTATEČNÝM PŘÍTLAKEM, ROZVORY, ZARÁŽKY, ZÁSKOČKY, DORAZY – TVARY VIZ OBECNÉ POŽADAVKY. PŘESNÝ TVAR BUDE SCHVÁLEN NPÚ.</p> <p><u>OKAPNICE:</u> DŘEVĚNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POUŽITOU NA KŘIDLE.</p> <p><u>STÁVAJÍCÍ VÝPLŇ:</u> ŠROUBOVANÉ DŘEVĚNÉ ZDVOJENÉ OKNO!</p> <p><u>STAVEBNÍ ÚPRAVY, ODLIŠNOSTI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– PROSTOR PRO KASTLOVÁ OKNA BUDE ŘEZÁN, NE BOURÁN!</li> <li>– BUDE OVĚŘEN STAV PŘEKLADŮ V MÍSTĚ ROZŠÍŘOVÁNÍ PRO KASTL</li> <li>– OBNOVIT KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 0,8 m VČETNĚ KERAM. PARAPETU</li> <li>– STŘEDNÍ OKNO N10 BEZ VNITŘNÍHO PARAPETU, VNITŘNÍ OKNO BUDE LÍCOVAT</li> <li>– VNITŘNÍ SKLO SPODNÍ ČÁSTI N11 PÍSKOVÁNO, UPŘESNIT S INVESTOREM</li> </ul>	3 KS

POHLED ZVENKU POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, TVAR ODPOVÍDÁ ROZMĚRU STAVEBNÍHO OTVORU MĚŘENÉHO VĚTŠINOU ZE VNITŘÍ!


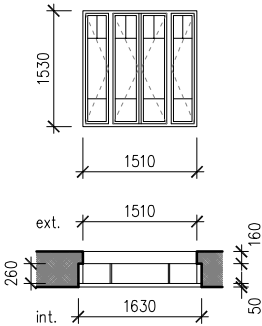

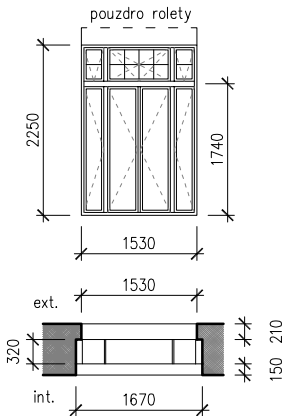

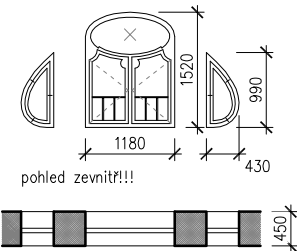
# NOVÁ DŘEVĚNÁ KASTLOVÁ OKNA

OZN.	ROZMĚR	SCHEMA	POPIS, SPECIFIKACE	POČET
N12	venkovní 1160/2140		<p>OKNO KASTLOVÉ – ANALOGIE K OKOLNÍM PŮVODNÍM OKNŮM PRO DANOU ŠÍŘKU.</p> <p>VNITŘNÍ OKNO: SPODNÍ ČÁST OTEVÍRÁVÁ S KLAPAČKOU, NADSVĚTLÍK OTEVÍRÁVÝ</p> <p>VNĚJŠÍ OKNO: SPODNÍ ČÁST OTEVÍRÁVÁ S KLAPAČKOU, NADSVĚTLÍK VÝKLOPNÝ</p> <p><u>PROFIL A MATERIÁL:</u> SUBTILNÍ PROFIL – SHODNÁ PROFILACE SE STÁVAJÍCÍMI REPASOVANÝMI VÝPLNĚMI, SMRK, PRO ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM PLAVENÝM SKLEM TL. 4 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRYCÍ NÁTĚR. STANDARDNÍ TMEL.</p> <p><u>ŠPALETA, DEŠTĚNÍ, VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA:</u> Z LEPENÉ SPÁROVKY, S POVRCHOVOU ÚPRAVOU VIZ VÝŠE.</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> MOSAZNÉ KLIČKY (OLIVY) S DOSTATEČNÝM PŘÍTLAKEM, ROZVORY, ZARÁŽKY, ZÁSKOČKY, DORAZY – TVARY VIZ OBECNÉ POŽADAVKY. PŘESNÝ TVAR BUDE SCHVÁLEN NPÚ. MECHANISMUS NADSVĚTLÍKU S DOBOVOU PÁKOU.</p> <p><u>OKAPNICE:</u> DŘEVĚNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POUŽITOU NA KŘÍDLE.</p> <p><u>STÁVAJÍCÍ VÝPLŇ:</u> KASTLOVÉ DŘEVĚNÉ OKNO Z 80. LET.</p> <p><u>STAVEBNÍ ÚPRAVY, ODLIŠNOSTI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– VÝŠKA POUTCE DLE SOUSEDNÍCH VÝPLNÍ</li> <li>– KASTL BUDE ROZŠÍŘEN ZE STÁVAJÍCÍCH 250 mm NA ŠÍŘKU SOUSEDNÍCH, TEDY 320 mm</li> </ul>	1 KS
N13 N14 N15	venkovní 1480/2060		<p>OKNO KASTLOVÉ – ANALOGIE K OSTATNÍM PŮVODNÍM OKNŮM PRO DANOU ŠÍŘKU.</p> <p>VNITŘNÍ OKNO: BOČNÍ SPODNÍ ČÁST OTEVÍRÁVÁ, STŘEDNÍ OTEVÍRÁVÁ S KLAPAČKOU, NADSVĚTLÍK BOČNÍ ČÁST OTEVÍRÁVÁ, STŘEDNÍ OTEVÍRÁVÁ S KLAPAČKOU</p> <p>VNĚJŠÍ OKNO: BOČNÍ SPODNÍ ČÁST FIX, STŘEDNÍ OTEVÍRÁVÁ S KLAPAČKOU, NADSVĚTLÍK BOČNÍ ČÁSTI FIX, STŘEDNÍ VÝKLOP.</p> <p><u>PROFIL A MATERIÁL:</u> SUBTILNÍ PROFIL – SHODNÁ PROFILACE SE STÁVAJÍCÍMI REPASOVANÝMI VÝPLNĚMI, SMRK, PRO ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM PLAVENÝM SKLEM TL. 4 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRYCÍ NÁTĚR. STANDARDNÍ TMEL.</p> <p><u>ŠPALETA, DEŠTĚNÍ, VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA:</u> Z LEPENÉ SPÁROVKY, S POVRCHOVOU ÚPRAVOU VIZ VÝŠE.</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> MOSAZNÉ KLIČKY (OLIVY) S DOSTATEČNÝM PŘÍTLAKEM, ROZVORY, ZARÁŽKY, ZÁSKOČKY, DORAZY – TVARY VIZ OBECNÉ POŽADAVKY. PŘESNÝ TVAR BUDE SCHVÁLEN NPÚ. MECHANISMUS NADSVĚTLÍKU S DOBOVOU PÁKOU.</p> <p><u>OKAPNICE:</u> DŘEVĚNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POUŽITOU NA KŘÍDLE.</p> <p><u>STÁVAJÍCÍ VÝPLŇ:</u> ŠROUBOVANÉ DŘEVĚNÉ ZDVOJENÉ OKNO!</p> <p><u>STAVEBNÍ ÚPRAVY:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– PROSTOR PRO KASTLOVÁ OKNA BUDE ŘEZÁN, NE BOURÁN!</li> <li>– BUDE OVĚŘEN STAV PŘEKLADŮ V MÍSTĚ ROZŠÍŘOVÁNÍ PRO KASTL</li> <li>– ÚPRAVA VNITŘNÍ ČÁSTI NADPRAŽÍ, DOPLNĚNÍ</li> </ul>	3 KS jídlna

# REPASE KASTLOVÝCH OKEN



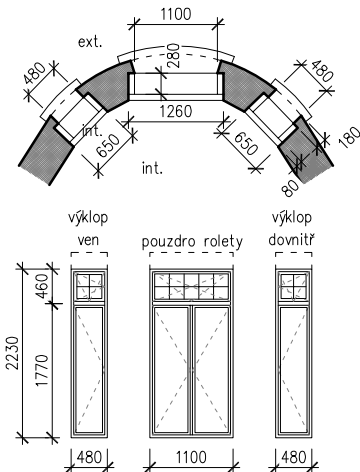


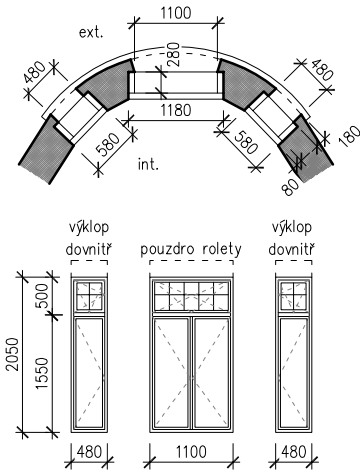
OZN.	ROZMĚR	SCHEMA	POPIS, SPECIFIKACE	POČET
(R01)	venkovní 590/1630		<p>OKNO 1-KŘÍDLOVÉ OTEVÍRÁVÉ S OTEVÍRÁVÝM NADSVĚTLÍKEM – PLATÍ PRO VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ VÝPLŇ.</p> <p><u>DŘEVĚNÉ PRVKY:</u> PŘEDPOKLAD ZACHOVÁNÍ KONSTRUKCE, LOKÁLNÍ ÚPRAVY</p> <p><u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU, NOVÝ KRYCÍ NÁTĚR RAL 9001.</p> <p><u>SKLO:</u> PŘETMELENÍ, NOVÉ ZASKLENÍ VNITŘNÍ SPODNÍ ČÁSTI TL. 3 mm – NEPŮVODNÍ ORNAMENTÁLNÍ SKLO, POPRASKANÉ. NOVÉ TABULE BUDOU ČIRÉ.</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> PŘEDPOKLAD ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍCH ZÁVĚSŮ A OBRTLÍKŮ, OČIŠTĚNÍ, NÁTĚR VČETNĚ ZÁVĚSŮ, BUDE NICMÉNĚ NACENĚNO OSAZENÍ 4 NOVÝCH OBRTLÍKŮ.</p>	1 KS WC ve 2.NP
(R02)	venkovní 1800/3100		<p>OKNO 2-KŘÍDLOVÉ OTEVÍRÁVÉ S NADSVĚTLÍKEM A FIXNÍ BOČNÍ ČÁSTÍ.</p> <p>VNITŘNÍ ČÁST: BOKY FIXNÍ, SPODNÍ ČÁST OTEVÍRÁVÁ S KLAPAČKOU, NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ.</p> <p>VNĚJŠÍ ČÁST: BOKY FIXNÍ, SPODNÍ ČÁST OTEVÍRÁVÁ S KLAPAČKOU, NADSVĚTLÍK VÝKLOPNÝ.</p> <p><u>DŘEVĚNÉ PRVKY:</u> PŘEDPOKLAD ZACHOVÁNÍ KONSTRUKCE, LOKÁLNÍ ÚPRAVY</p> <p><u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU, NOVÝ KRYCÍ NÁTĚR RAL 9001.</p> <p><u>SKLO:</u> PŘETMELENÍ, ODSTRANĚNÍ NOVODOBÉHO ORNAMENTÁLNÍHO SKLA NA ČÁSTI VNITŘNÍHO OKNA, NÁHRADA ZA PODOBNÉ STÁVAJÍCÍMU V NADSVĚTLÍKU. BUDE ŘEŠENO SYMETRICKY. NEPŮVODNÍ SKLA POKUD MOŽNO NAHRADIT ČIRÝM SKLEM PRO ZVÝŠENÍ OSVĚTLENÍ SCHODIŠTĚ A Tedy ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI, BUDE UPŘESNĚNO S NPÚ. TL. NOVÉHO SKLA BUDE 4 mm.</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> PŘEDPOKLAD ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍCH OLIV, OČIŠTĚNÍ, NÁTĚR VČETNĚ ZÁVĚSŮ, OPRÁVÍ SE PÁKOVÝ MECHANISMUS A KOVÁNÍ PRO SOUČASNÉ OTEVŘENÍ SKLOPU A VÝKLOPU (VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ NADSVĚTLÍK). NACENÍ SE DVĚ ROZVORNÉ TYČE PRO VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ SPODNÍ KŘÍDLO, S MECHANISMEM.</p>	1 KS na schodišti
(R03)	venkovní 760/560	<p>jednoduché okno!</p> 	<p>OKNO JEDNODUCHÉ 2-KŘÍDLOVÉ OTEVÍRÁVÉ.</p> <p><u>DŘEVĚNÉ PRVKY:</u> PŘEDPOKLAD VÝMĚNY VNĚJŠÍCH KŘÍDEL – BUDE NACENĚNO, PO PROHLÍDKĚ BUDOU PŘÍPADNĚ KŘÍDLA ZACHOVÁNA A LOKÁLNĚ OPRÁVENA.</p> <p><u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU, NOVÝ KRYCÍ NÁTĚR RAL 9001.</p> <p><u>SKLO:</u> PŘETMELENÍ.</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> PŘEDPOKLAD ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍHO OBRTLÍKU, OČIŠTĚNÍ, NÁTĚR, VČETNĚ ZÁVĚSŮ.</p>	1 KS na půdě

# REPASE KASTLOVÝCH OKEN

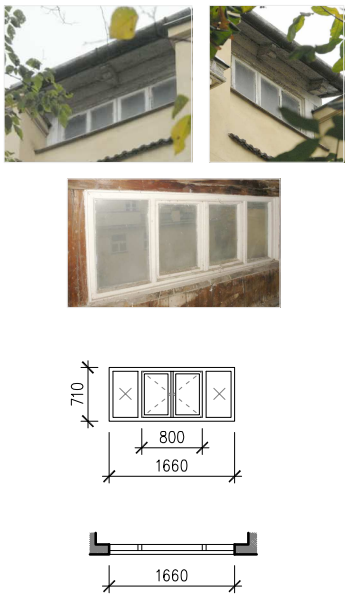
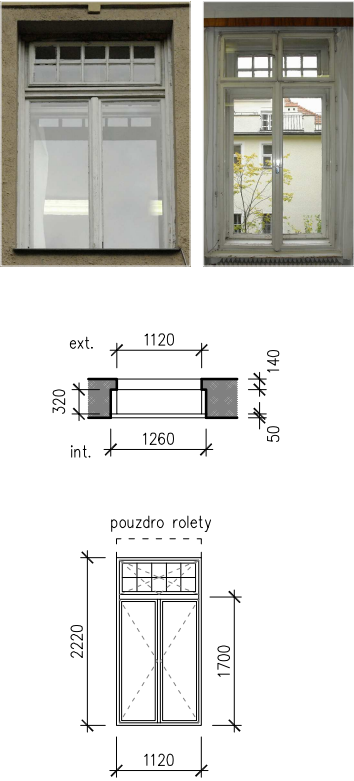
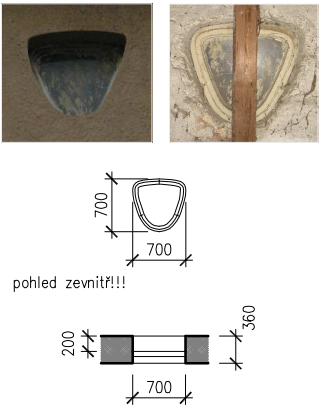
OZN.	ROZMĚR	SCHEMA	POPIS, SPECIFIKACE	POČET
R04	venkovní 1510/1530	 	<p>OKNO 4-KŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ. VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ ČÁST SPOJENA V PLOŠE DVĚMA DEŠTĚNÍMI TL. CCA 20 mm.</p> <p>VNITŘNÍ ČÁST: BOKY OTEVÍRAVÉ, STŘEDNÍ ČÁST OTEVÍRÁVÁ S KLAPAČKOU</p> <p>VNĚJŠÍ ČÁST: BOKY OTEVÍRAVÉ, STŘEDNÍ ČÁST OTEVÍRÁVÁ S KLAPAČKOU.</p> <p><u>DŘEVĚNÉ PRVKY:</u> PŘEDPOKLAD VÝMĚNY VNĚJŠÍCH KŘÍDEL – BUDE NACENĚNO, PO PROHLÍDKE BUDOU PŘÍPADNĚ KŘÍDLA ZACHOVÁNA A LOKÁLNĚ OPRAVENA.</p> <p><u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU, NOVÝ KRYCÍ NÁTĚR RAL 9001.</p> <p><u>SKLO:</u> PŘETMELENÍ.</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> PŘEDPOKLAD ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍCH OLIV A PŮLOLIV, OČIŠTĚNÍ, NÁTĚR, VČETNĚ ZAVĚSŮ. NACENÍ SE DVE ROZVORNÉ TYČE PRO VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STŘEDNÍ KŘÍDLA, S MECHANISMEM. NACENÍ SE NOVÉ KOVÁNÍ PRO NOVÁ KŘÍDLA.</p>	1 KS v kuchyňce 3.NP
R05	venkovní 1530/2250	 	<p>OKNO 4-KŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ S NADVĚTLÍKEM.</p> <p>VNITŘNÍ ČÁST: SPODNÍ BOKY OTEVÍRAVÉ, SPODNÍ ČÁST OTEVÍRÁVÁ S KLAPAČKOU, NADSVĚTLÍKY BOČNÍ VÝKLOPNÉ S OBRTLÍKEM, VNITŘNÍ ČÁST OTEVÍRÁVÁ S KLAPAČKOU.</p> <p>VNĚJŠÍ ČÁST: SPODNÍ BOKY OTEVÍRAVÉ, SPODNÍ ČÁST STŘEDNÍ OTEVÍRÁVÁ S KLAPAČKOU, NADSVĚTLÍK STŘEDNÍ VÝKLOPNÝ DOWNTITR, BOKY NADSVĚTLÍKU VÝKLOPNÉ VEN.</p> <p><u>DŘEVĚNÉ PRVKY:</u> PŘEDPOKLAD VÝMĚNY VNĚJŠÍCH SPODNÍCH KŘÍDEL – BUDE NACENĚNO, PO PROHLÍDKE BUDOU PŘÍPADNĚ KŘÍDLA ZACHOVÁNA A LOKÁLNĚ OPRAVENA. STÁVAJÍCÍ MEZERA PRO PŮVODNÍ ŽALUZIE BUDE ZAKRYTA DŘEVĚNOU LIŠTOU V ÚPRAVĚ OSTATNÍCH PRVKŮ. POUZDRO ROLETY BEZ ÚPRAVY.</p> <p><u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU, NOVÝ KRYCÍ NÁTĚR RAL 9001.</p> <p><u>SKLO:</u> PŘETMELENÍ, TL. PŘÍPADNĚHO NOVÉHO SKLA BUDE 3 mm – DOPLNĚNÍ POŠKOZENÉHO SKLA – CCA 2 TABULKY.</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> PŘEDPOKLAD ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍCH OLIV A PŮLOLIV, OČIŠTĚNÍ, NÁTĚR, VČETNĚ ZAVĚSŮ, ZARÁŽEK, ZÁSKOČEK. NACENÍ SE DVE ROZVORNÉ TYČE PRO VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STŘEDNÍ KŘÍDLA, S MECHANISMEM. NACENÍ SE NOVÉ KOVÁNÍ PRO NOVÁ KŘÍDLA, VČETNĚ ZARÁŽEK, ZÁSKOČEK.</p>	1 KS v 2.NP
R06 R07 R08		<p>jednoduché okno!</p>  	<p>OKNO JEDNODUCHÉ 2-KŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, S VYNDACÍMI BOČNÍMI KŘÍDLY S OBRTLÍKY.</p> <p><u>DŘEVĚNÉ PRVKY:</u> PŘEDPOKLAD VÝMĚNY KŘÍDEL VE STŘEDNÍM ZDOBNÉM OKNĚ – BUDE NACENĚNO, PO PROHLÍDKE BUDOU PŘÍPADNĚ KŘÍDLA ZACHOVÁNA A LOKÁLNĚ OPRAVENA.</p> <p><u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU, NOVÝ KRYCÍ NÁTĚR RAL 9001.</p> <p><u>SKLO:</u> PŘETMELENÍ.</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> PŘEDPOKLAD ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍHO OBRTLÍKU, OČIŠTĚNÍ, NÁTĚR, VČETNĚ ZAVĚSŮ.</p>	1 KS na půdě



# REPASE KASTLOVÝCH OKEN



OZN.	ROZMĚR	SCHEMA	POPIS, SPECIFIKACE	POČET
<div>R09</div> <div>R10</div> <div>R11</div>	venkovní 480/2230 1100/2230 480/2230	  	TROJICE OKEN 2-KŘÍDLOVÝCH A JEDNOKŘÍDLOVÝCH, OTEVÍRAVÉ S NADSVĚTLÍKEM. SLOUPY MEZI OKNY JSOU OMÍTNUTÉ, BEZ DEŠTĚNÍ.  VNITŘNÍ ČÁST: SPODNÍ ČÁST OTEVÍRÁVÁ S KLAPAČKOU, NADSVĚTLÍK STŘEDNÍHO OKNA OTEVÍRÁVÝ S KLAPAČKOU, NADSVĚTLÍKY BOČNÍCH OKEN OTEVÍRÁVÉ.  VNĚJŠÍ ČÁST: SPODNÍ BOKY OTEVÍRÁVÉ, SPODNÍ ČÁST STŘEDNÍHO OKNA OTEVÍRÁVÁ S KLAPAČKOU, NADSVĚTLÍK STŘEDNÍ VÝKLOPNÝ DOVNITŘ S OBRTLÍKY, BOČNÍ NADSVĚTLÍKY VÝKLOPNÉ VEN A DOVNITŘ (KAŽDÉ OKNO JINAK).  DŘEVĚNÉ PRVKY: PŘEDPOKLAD VÝMĚNY VNĚJŠÍCH SPODNÍCH KŘÍDEL – BUDE NACENĚNO, PO PROHLÍDCE BUDOU PŘÍPADNĚ KŘÍDLA ZACHOVÁNA A LOKÁLNĚ OPRAVENA. STÁVAJÍCÍ MEZERA PRO PŮVODNÍ ŽALUZIE BUDE ZAKRYTA DŘEVĚNOU LIŠTOU V ÚPRAVĚ OSTATNÍCH PRVKŮ. POUZDRO ROLETY BEZ ÚPRAVY.  POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU, NOVÝ KRYCÍ NÁTĚR RAL 9001.  SKLO: PŘETMELENÍ.  KOVÁNÍ: PŘEDPOKLAD ZACHOVÁNÍ 1 PŮVODNÍ OLIVY, OSAZENÍ NOVÝCH MOSAZNÝCH OLIV A PŮLOLIV, OČIŠTĚNÍ, NÁTĚR, VČETNĚ ZAVĚSŮ, ZARÁŽEK, ZÁSKOČEK. NACENÍ SE DVE ROZVORNÉ TYČE PRO VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STŘEDNÍ KŘÍDLA, S MECHANISMEM. NACENÍ SE NOVÉ KOVÁNÍ PRO NOVÁ KŘÍDLA, VČETNĚ ZARÁŽEK, ZÁSKOČEK. STÁVAJÍCÍ OBRTLIKY BUDOU ZACHOVÁNY.	1 KS komplet v 2.NP
<div>R12</div> <div>R13</div> <div>R14</div>	venkovní 480/2050 1100/2050 480/2050	  	TROJICE OKEN 2-KŘÍDLOVÝCH A JEDNOKŘÍDLOVÝCH, OTEVÍRAVÉ S NADSVĚTLÍKEM. SLOUPY MEZI OKNY JSOU S DEŠTĚNÍM.  VNITŘNÍ ČÁST: SPODNÍ ČÁST OTEVÍRÁVÁ S KLAPAČKOU, NADSVĚTLÍK STŘEDNÍHO OKNA OTEVÍRÁVÝ S KLAPAČKOU, NADSVĚTLÍKY BOČNÍCH OKEN OTEVÍRÁVÉ.  VNĚJŠÍ ČÁST: SPODNÍ BOKY OTEVÍRÁVÉ, SPODNÍ ČÁST STŘEDNÍHO OKNA OTEVÍRÁVÁ S KLAPAČKOU, NADSVĚTLÍK STŘEDNÍ VÝKLOPNÝ DOVNITŘ S OBRTLÍKY, BOČNÍ NADSVĚTLÍKY VÝKLOPNÉ DOVNITŘ.  DŘEVĚNÉ PRVKY: PŘEDPOKLAD VÝMĚNY VNĚJŠÍCH SPODNÍCH KŘÍDEL – BUDE NACENĚNO, PO PROHLÍDCE BUDOU PŘÍPADNĚ KŘÍDLA ZACHOVÁNA A LOKÁLNĚ OPRAVENA. STÁVAJÍCÍ MEZERA PRO PŮVODNÍ ŽALUZIE BUDE ZAKRYTA DŘEVĚNOU LIŠTOU V ÚPRAVĚ OSTATNÍCH PRVKŮ. POUZDRO ROLETY BEZ ÚPRAVY.  POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU, NOVÝ KRYCÍ NÁTĚR RAL 9001, VČETNĚ VNITŘNÍHO DEŠTĚNÍ NA SLOUPECH MEZI OKNY.  SKLO: PŘETMELENÍ.  KOVÁNÍ: PŘEDPOKLAD ZACHOVÁNÍ 1 PŮVODNÍ OLIVY, OSAZENÍ NOVÝCH MOSAZNÝCH OLIV A PŮLOLIV, OČIŠTĚNÍ, NÁTĚR, VČETNĚ ZAVĚSŮ, ZARÁŽEK, ZÁSKOČEK. NACENÍ SE DVE ROZVORNÉ TYČE PRO VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STŘEDNÍ KŘÍDLA, S MECHANISMEM. NACENÍ SE NOVÉ KOVÁNÍ PRO NOVÁ KŘÍDLA, VČETNĚ ZARÁŽEK, ZÁSKOČEK. STÁVAJÍCÍ OBRTLIKY BUDOU ZACHOVÁNY.	1 KS komplet v 1.NP

# REPASE KASTLOVÝCH OKEN

OZN.	ROZMĚR	SCHEMA	POPIS, SPECIFIKACE	POČET
R15	venkovní 1660/710	<p>jednoduché okno!</p> 	<p>OKNO JEDNODUCHÉ 2-KŘÍDLOVÉ OTEVÍRÁVÉ S KLAPAČKOU, S FIXNÍMI BOKY. JE ZASAZENO DO OKOLNÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE.</p> <p><u>DŘEVĚNÉ PRVKY:</u> PŘEDPOKLAD VÝMĚNY CELÉ VÝPLNĚ – BUDE NACENĚNO, PO PROHLÍDKE BUDOU PŘÍPADNĚ NĚKTERÉ PRVKY ZACHOVÁNY A LOKÁLNĚ OPRAVENY. U NOVÝCH PRVKŮ BUDE PROVEDENA STEJNÁ PROFILACE – BUDE SE JEDNAT O REPLIKU.</p> <p><u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU, NOVÝ KRYCÍ NÁTĚR RAL 9001. OŠETŘÍ SE Z VNĚJŠÍ STRANY I OKOLNÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE!</p> <p><u>SKLO:</u> PŘETMELENÍ.</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> PŘEDPOKLAD ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍHO OBRTLIKU, OČIŠTĚNÍ, NÁTĚR, VČETNĚ ZÁVĚSŮ.</p>	1 KS na půdě
R16  R17	venkovní 1120/2220		<p>KASTLOVÉ 2-KŘÍDLOVÉ OKNO, OTEVÍRÁVÉ S NADSVĚTLÍKEM.</p> <p><u>R16:</u></p> <p>VNITŘNÍ ČÁST: SPODNÍ ČÁST OTEVÍRÁVÁ S KLAPAČKOU, NADSVĚTLÍK STŘEDNÍHO OKNA ČÁSTEČNĚ OTEVÍRÁVÝ KE SLOUPKU, DRUHÉ KŘÍDLO NADSVĚTLÍKU SKLOPNÉ PROPOJENÉ MECHANISMEM S VNĚJŠÍM NADSVĚTLÍKEM.</p> <p>VNĚJŠÍ ČÁST: SPODNÍ ČÁST OTEVÍRÁVÁ S KLAPAČKOU, NADSVĚTLÍK VÝKLOPNÝ VEN POMOCÍ PÁKOVÉHO MECHANISMU NAPOJENÉHO NA VNITŘNÍ NADSVĚTLÍK.</p> <p><u>R17:</u></p> <p>VNITŘNÍ ČÁST: SPODNÍ ČÁST OTEVÍRÁVÁ S KLAPAČKOU, NADSVĚTLÍK OTEVÍRÁVÝ S KLAPAČKOU.</p> <p>VNĚJŠÍ ČÁST: SPODNÍ ČÁST OTEVÍRÁVÁ S KLAPAČKOU, NADSVĚTLÍK VÝKLOPNÝ DOVNITŘ S OBRTLIKEM, BEZ PÁKOVÉHO MECHANISMU.</p> <p><u>DŘEVĚNÉ PRVKY:</u> PŘEDPOKLAD VÝMĚNY VNĚJŠÍCH SPODNÍCH KŘÍDEL – BUDE NACENĚNO, PO PROHLÍDKE BUDOU PŘÍPADNĚ KŘÍDLA ZACHOVÁNA A LOKÁLNĚ OPRAVENA. STÁVAJÍCÍ MEZERA PRO PŮVODNÍ ŽALUZIE BUDE ZAKRYTA DŘEVĚNOU LIŠTOU V ÚPRAVĚ OSTATNÍCH PRVKŮ. POUZDRO ROLETY BEZ ÚPRAVY.</p> <p><u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU, NOVÝ KRYCÍ NÁTĚR RAL 9001.</p> <p><u>SKLO:</u> PŘETMELENÍ.</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> PŘEDPOKLAD ZACHOVÁNÍ 1 PŮVODNÍ OLIVY, OSAZENÍ NOVÝCH MOSAZNÝCH OLIV A PŮLOLIV, OČIŠTĚNÍ, NÁTĚR, VČETNĚ ZÁVĚSŮ, ZARÁŽEK, ZÁSKOČEK. NACENÍ SE DVĚ ROZVORNÉ TYČE PRO VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STŘEDNÍ KŘÍDLA, S MECHANISMEM. NACENÍ SE NOVÉ KOVÁNÍ PRO NOVÁ KŘÍDLA, VČETNĚ ZARÁŽEK, ZÁSKOČEK. STÁVAJÍCÍ OBRTLIKY BUDOU ZACHOVÁNY. OPRAVÍ SE PÁKOVÝ MECHANISMUS A KOVÁNÍ PRO SOUČASNÉ OTEVŘENÍ SKLOPU A VÝKLOPU U OKNA R16.</p>	1 KS v 2.NP   1 KS v 2.NP
R18	venkovní 700/700	<p>jednoduché okno!</p> 	<p>OKNO JEDNODUCHÉ S VYNDACÍM KŘÍDLEM.</p> <p><u>DŘEVĚNÉ PRVKY:</u> PŘEDPOKLAD ZACHOVÁNÍ, LOKÁLNĚ OPRAVIT.</p> <p><u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU, NOVÝ KRYCÍ NÁTĚR RAL 9001.</p> <p><u>SKLO:</u> PŘETMELENÍ.</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> PŘEDPOKLAD ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍCH 3 OBRTLIKŮ, OČIŠTĚNÍ, NÁTĚR, OBNOVIT FUNKCI.</p> <p>PŘEDPOKLAD POSTAVENÍ LEŠENÍ.</p>	1 KS na půdě



# REPASE KASTLOVÝCH OKEN

OZN.	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS, SPECIFIKACE	POČET
(R19)	venkovní 1800/520	<p>jednoduché okno!</p>  	<p>OKNO JEDNODUCHÉ 2-KŘÍDLOVÉ OTEVÍRÁVÉ VEN S KLAPAČKOU, S FIXNÍMI BOKY. JE ZASAZENO DO OKOLNÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE.</p> <p><u>DŘEVĚNÉ PRVKY:</u> PŘEDPOKLAD VÝMĚNY CELÉ VÝPLNĚ – BUDE NACENĚNO, PO PROHLÍDKE BUDOU PŘÍPADNĚ NĚKTERÉ PRVKY ZACHOVÁNY A LOKÁLNĚ OPRAVENY. U NOVÝCH PRVKŮ BUDE PROVEDENA STEJNÁ PROFILACE – BUDE SE JEDNAT O REPLIKU.</p> <p><u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU, NOVÝ KRYCÍ NÁTĚR RAL 9001. OŠETŘÍ SE Z VNĚJŠÍ STRANY I OKOLNÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE, BUDE NACENĚNO!</p> <p><u>SKLO:</u> PŘETMELENÍ, PŘÍPADNĚ DOPLNĚNÍ NA BOCÍCH.</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> PŘEDPOKLAD ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍCH OBRTLÍKŮ, OČIŠTĚNÍ, NÁTĚR, VČETNĚ ZÁVĚSŮ.</p>	1 KS na půdě