





PŘÍTLAČNÁ DESKA
(POHYBLIVÁ)
ŘEZ A-A

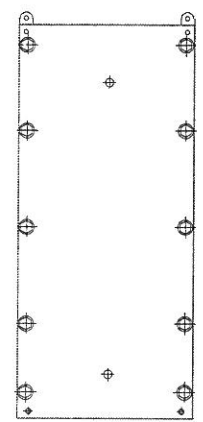

3731 N ZATÍŽENÍ V
4865 N ZATÍŽENÍ V

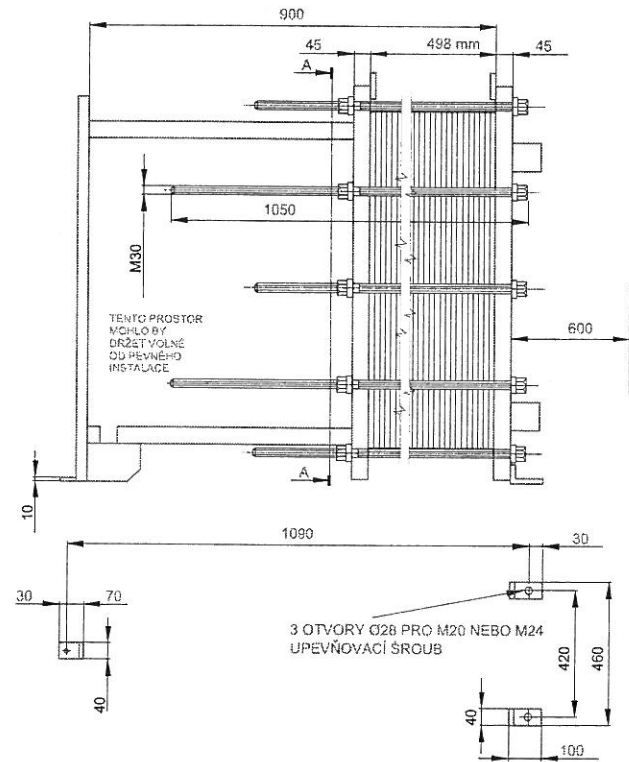

RÁMOVÁ DESKA
(PEVNÁ)

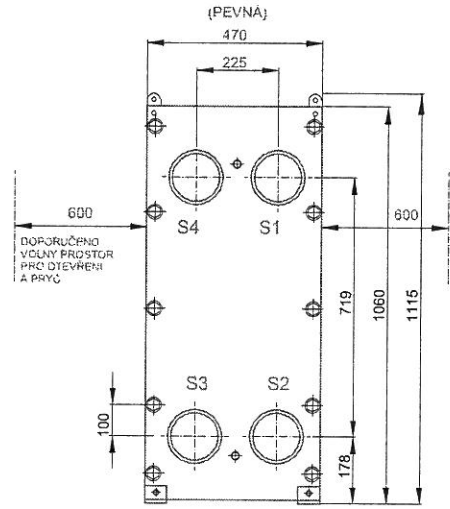

POZNÁMKA
STRANA 1 STRANA 2
TESTOVACÍ TLAK 35,8 bar
NAVROVÝ TLAK 25 bar
MINIMÁLNÍ NAVROVÝ TLAK 16 bar
MAXIMÁLNÍ TEPLOTA 120 °C
MINIMÁLNÍ TEPLOTA 0 °C
NETTO VÁHA 656 kg

PŘEDANÉ TEPLLO
TĚSNĚNÍ
MATERIÁL DESKY
TLouŠTKA DESKY
TOPNÝ POUVRCH
SKLADBA DESEK
VÁHA S VODOU
720 kW
NBR/CR CLIP-ON
ALLOY 316
0,60 mm
39,4 m²
1*82HW/1*83HG
760 kg



VŠECHNY ROZMĚRY V MILIMETRECH

CELKOVÁ DÉLKA 1155
CELKOVÁ ŠÍŘKA 470
CELKOVÁ VÝŠKA 1115

STRANA	MĚDIUM	F.D.G.	VSTUP	TEPLOTA	VÝSTUP	TEPLOTA	PRŮTOČNÉ MNOŽSTVÍ	TLAKOVÁ ZTRÁTA	OBJEM KAPALINY
1	Ammonia	1	S4	115.0 °C	S3	35.0 °C	0.5294 kg/s	0.5480 kPa	52,7 l
2	Water	2	S2	28.0 °C	S1	32.2 °C	40.99 kg/s	96.80 kPa	53,3 l

DODAVATEL REF. T11-6217-10 C. NAVRHU
LUND SER
AGENT / REF. 116136
JMENO ZAKÁZNIKAREFERENCE
Frigyork s.r.o. / OM-11-0624
PODPIS RISK CATEGORY 4
Z09501

DESKOVÝ VÝMĚNÍK TEPLA
M10-BWREF
PED

30106-48605
2011-07-05
REV
POČEO

