


LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Ozn.	Účel místnosti	(m²)	Výška	Podlahová krytina	označ.	Povrch zdi	Povrch stropů
2.01	hala	18.8000 00	3320	stávající vinylová podlaha-homogenní vinyl	P3	vc omítka štuková, stávající-oprava, malba disperzní, oteruvzdorná	omítka štuková, stávající-oprava, malba disperzní bílá
2.02	třída	28.3000 00	3130	nová vinylová podlaha-homogenní vinyl	P2	vc omítka štuková, stávající-oprava, malba disperzní, oteruvzdorná	omítka štuková, stávající-oprava, malba disperzní bílá
2.03	třída	14.9000 00	3330	nová vinylová podlaha-homogenní vinyl	P1	vc omítka štuková, stávající-oprava, malba disperzní, oteruvzdorná	omítka štuková, stávající-oprava, tapeta "ptáci"
2.04	třída	49.3000 00	3160/3130	stávající vinylová podlaha-homogenní vinyl	P4	vc omítka štuková, stávající-oprava, malba disperzní, oteruvzdorná, stěna s dvěma tapeta xxx	omítka štuková, stávající-oprava, malba disperzní bílá
2.05	wc, umývárna	8.10000 0	3200	nová keramická dlažba protiskluzná	P5	vc omítka štuková, stávající-oprava, malba disperzní, oteruvzdorná, blá, keramický obklad	sádkartonový podhled akustický, malba disperzní bílá
2.05 a	učitelské wc	1.70000 0	3200	nová keramická dlažba protiskluzná	P5	vc omítka štuková, stávající-oprava, malba disperzní, oteruvzdorná, blá, keramický obklad	sádkartonový podhled akustický, malba disperzní bílá

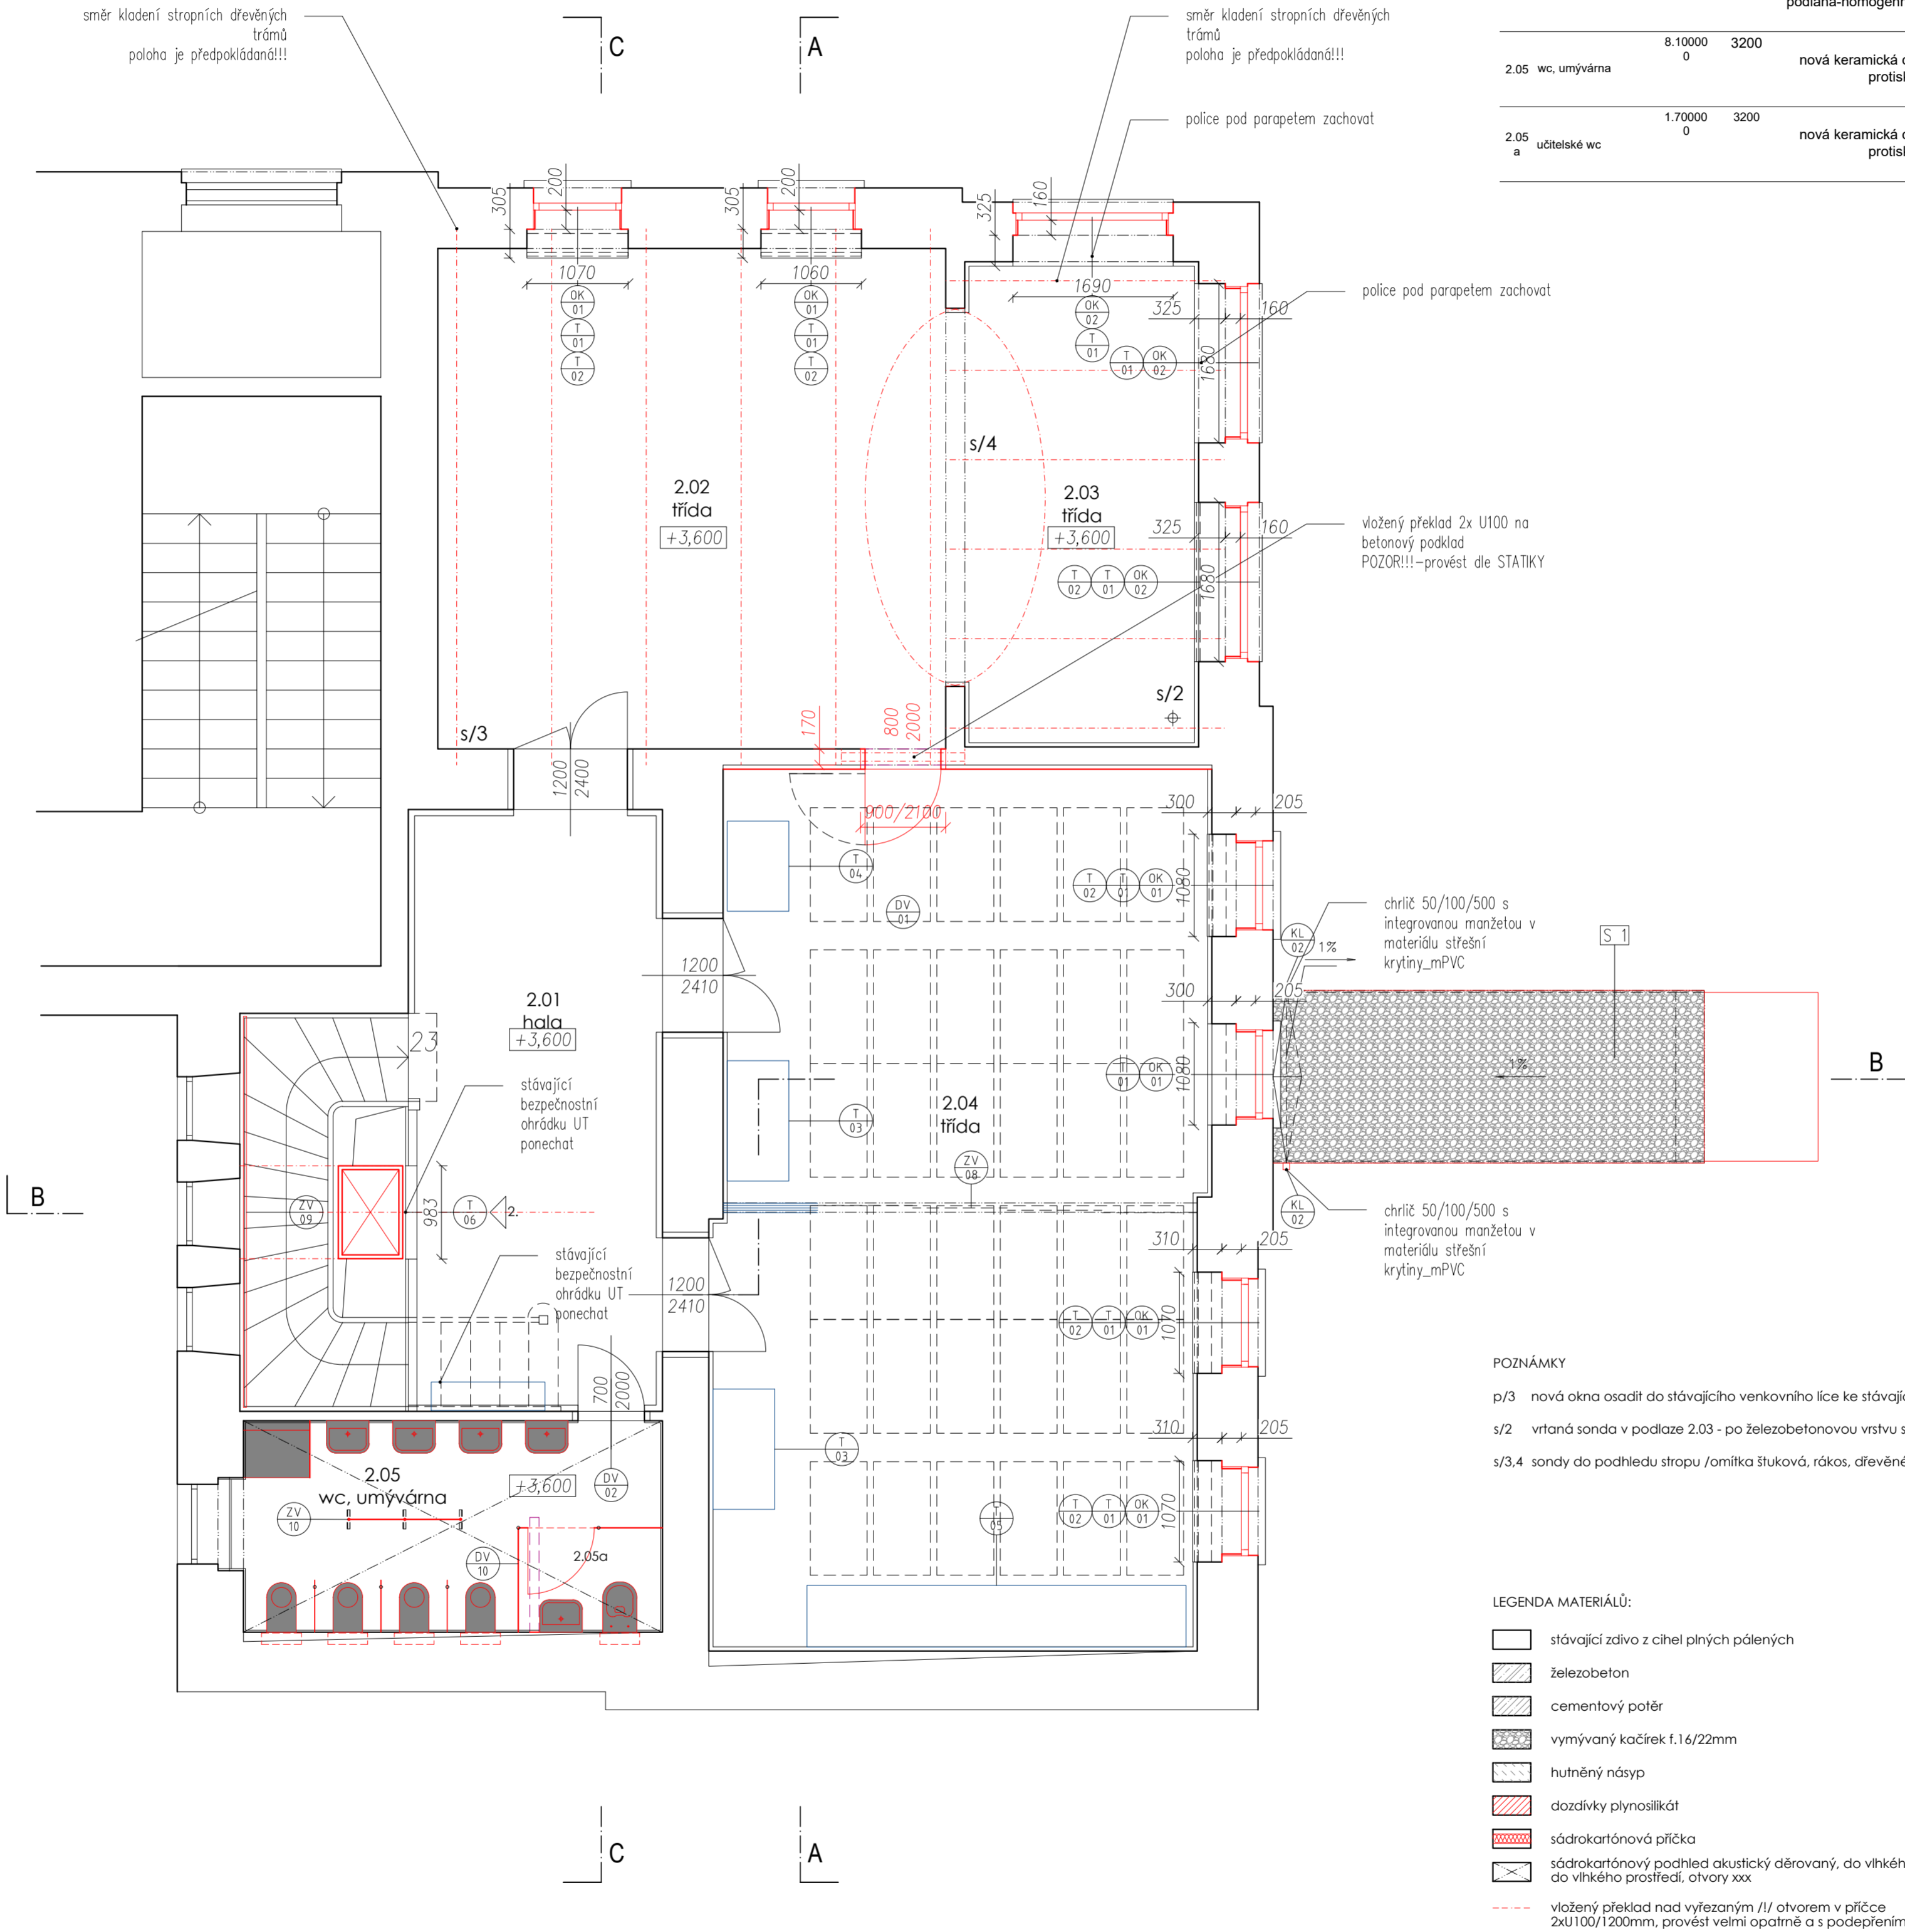

POZNÁMKY

p/3 nová okna osadit do stávajícího venkovního lince ke stávajícímu oplechování venkovního parapetu

s/2 vrtaná sonda v podlaze 2.03 - po železobetonovou vrstvu stropu nad 1.np

s/3,4 sondy do podhledu stropu /omítka štuková, rákos, dřevěné trámy/

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- stávající zdvo z cihel plných pálených
- železobeton
- cementový potěr
- vymývaný kačirek f.16/22mm
- hutněný násyp
- dozadíky plynosilikát
- sádkartónová příčka
- sádkartónový podhled akustický děrovaný, do vlhkého prostředí
- do vlhkého prostředí, otvory xxx
- vložený překlad nad výřezaným I/I otvorem v příčce 2xU100/1200mm, provést velmi opatrně a s podepřením stropů



výškový systém místní_+0,0=podlaha vstupní haly 1.01

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. M. KOPECKÝ	INVESTOR: Statutární město Brno, MČ Brno-střed	DATUM: 08/2021	Atelier Kopecký
ING. M. KOPECKÝ		FORMÁT:	
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT		MĚŘÍTKO:	
ATELIER K O P E C K Ý s . r . o .		STUPEŇ: DPS	
PROJEKTOVÁ ATELIER K O P E C K Ý s . r . o .		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.a.16	
SPOLUPRÁCE: ING. ARCH. A. SEVEROVÁ	AKCE: MŠ BRNO, SOUKENICKÁ 8, p.o. - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ČÁSTEČNOU REKONSTRUKCI		