


A1115B/1000 Renovmodul Slim

Předstěnový instalační systém pro zazdívání

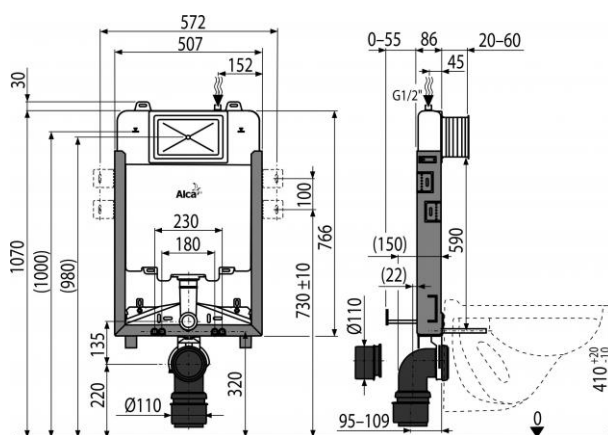

Použití:

Pro závěsné WC

Pro zazdění a obezdění k nosné stěně - moký proces, stavební hloubka jen 86 mm

Vhodný pro rekonstrukce

Pro montáž závěsného WC s přípojevací roztečí 180 mm nebo 230 mm

Vlastnosti:

- Technické řešení umožňuje ukotvení do nerovného povrchu vysekaného do stěny bez nutnosti zarovnání zadní stěny v rozsahu 50 mm
- Konstrukce polystyrenové izolace zjednodušuje zazdívání a zabraňuje rosení na povrchu nádržky a tlumí prostup vibrací z nádržky do stavební konstrukce
- Duální splachování s hygienickou rezervou
- Kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky Alcaplast s výjimkou sensorových tlačítek
- Nádržka je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost
- Přívod vody zezadu/shora uprostřed
- Servisní práce bez použití nářadí
- Kryt servisního otvoru zjednodušuje montáž a brání pronikání vlhkosti a nečistot
- Montážní výška 1070 mm
- Montážní hloubka nastavitelná 20-60 mm
- Stavební hloubka 86 mm, s odpadním kolenem 160 mm
- Materiál nosné konstrukce: pozinkovaný kov

Normy:

ČSN EN 14124, ČSN EN 14055,

Rozsah dodávky:

- Nádrž s napouštěcí a vypouštěcí armaturou
- Pozinkovaný rám včetně nosné konstrukce
- Šroubení 1/2" pro připojení vody s integrovaným rohovým ventilem Schell 1/2"-3/8"

A1115B/1000 Renovmodul Slim

Předstěnový instalační systém pro zazdívání

Rozsah dodávky:

- Fixační set: vrut Ø8x60 - 4 ks, hmoždinka Ø12 - 4 ks
- Fixační materiál pro uchycení WC mísy: závitová tyč M12 - 2 ks, podložky 4 ks, krytka 2 ks, matice 2 ks, chránička závitu 2 ks
- Koleny odpadů HT90/110 polyethylen, PE-HD
- Těsnění přívodu, vývodka polypropylen, těsnění propojky
- Těsnění odpadu, propojka polypropylen, těsnění propojky
- Sada instalačních krytek pro ochranu připojovacích otvorů při montáži systému
- Kryt servisního otvoru jednoduše zkrácitelný, vruty 4 ks

Objednací číslo:

Kód	EAN
A1115B/1000	8595580527198

Technické parametry:

- Připojení vody zezadu nebo shora montážními otvory G1/2 "
- Funkční rozsah tlaku vody 0,05-0,8 MPa
- Doporučený rozsah tlaku vody 0,3-0,5 MPa
- Standardní nastavení velkého spláchnutí 6 l
- Standardní nastavení malého spláchnutí 3 l
- Hygienická rezerva 3 l
- Objem vody v nádrži 9 l
- Zátěžová zkouška 400 kg

Záruka:

2/6 let

Související výrobky:

A09A, A09B, A15P-3/8", A16P-3/8", A90-22, A90-45, A90-90, A90-90P40, A91-150, A91-250, A91-400, A92, ALCA, FLAT, M147, M148, M900, M9000, M9006, M901, M902, M906, M907, M908, M91, M910, M910CR, M930, M930CR, MS906

Náhradní díly:

K1289 ND, M 021 ND, M 023 ND, M 026 ND, M 028 ND, M 029 ND, M 037 ND, M 038 DLOUHÝ, M 038 ND, M 039 ND, M 041 ND, M 042 ND, M 044 ND, M 080 ND, M 243 ND, M 903, M 916, MS 018 ND, MS 037 ND, MS 059 ND, P 068, S 032 ND

Hmotnost (kus)	9,7534 kg
Hmotnost (balení)	--- kg
Hmotnost (paleta)	206,794 kg
Rozměr (kus)	1080x522x140 mm
Rozměr (balení)	--- mm
Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks