


2

Sadový sloup

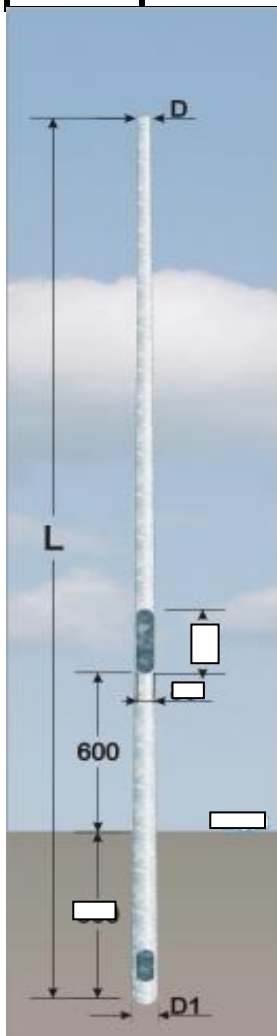

Kuželové stožáry

v provedení Brno

Kuželové stožáry jsou vyráběny z vysoce kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN 40 / 2. Stožáry jsou žárově zinkovány (z vnější i z vnitřní strany) podle normy DIN 50976, která zaručuje pozinkování materiálu rovnoměrnou vrstvou zinku min.0,08 mm. Dvířka se uzavírají nerez - šroubem M8 / čočková hlava na vrtaný imbus. Otvor pro kabel 70 x 150 mm. Zemní přípojka je opatřena nerez - šroubem M10 / A2

Parametry							
Typ	Vrchol mm	Celková délka mm	Vetknutí do země	Síla stěny	Spodní prům.	Hmotnost kg	Dvířka mm
SKU 60/50/3	60	6000	1000	3	130	45	400/100