


PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY VYTYČENÍ VŠECH SÍTÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT
DOTČENY PROVÁDĚNÍM STAVEBNÍCH PRACÍ!
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ DODANÝCH INVESTOREM, ZAMĚŘENÍ
A FOTODOKUMENTACE
±0,000 ~ PODLAHA MALÉ TĚLOCVIČNY






investor : Statutární město Brno, m.č. Brno - střed, OŠSKM, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno

generální projektant	projektant části PD
Ing.arch. Jiří Vácha Pod Kaplí 40, 644 00 Brno	
HIP / vedoucí projektu Ing.arch. Jiří Vácha	zodpovědný projektant Ing.arch. Jiří Vácha vypracoval Ing. Miroslava Kneprová
<hr/>	
název stavby	
ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30B, P.O. REKONSTRUKCE MALÉ TĚLOCVIČNY	

část projektu		datum		stupeň dokumentace	část
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		09-2024		DPS	D
název dokumentu		měřítko výkresu		číslo revize	číslo výkresu
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ				00	202


POL	SCHEMA – ROZMĚR – POPIS	1NP	Σ	POZNÁMKA
T01	<div><p>The drawing shows a three-door cabinet with the following dimensions and details:</p><ul style="list-style-type: none">Top View (PŮDORYS): Overall width 2480 mm, depth 2025 mm. Three doors, each 815 mm wide. Spacing between doors is 15 mm. Spacing from side walls is 15 mm. Spacing from top and bottom is 18 mm. Total height including top and bottom panels is 2025 mm.Side View (POHLED): Overall width 2415 mm, depth 1980 mm. Shows the cabinet's profile with a top panel 15 mm thick and a bottom panel 50 mm high.Front View (KOTVENÍ): Shows the cabinet's depth of 435 mm and the mounting points for the doors.Labels: PŮDORYS, KOTVENÍ, KRYCÍ PROFIL, POHLED.</div> <p>VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ: ROZMĚR OTVORU: 2480 x 2025 mm HLOUBKA: 435 mm ROZMĚR SKŘÍŇE: 815 x 2000 x 435 mm DEKOR: UNI – ŠEDÁ KRYCÍ PROFIL: OBVOD SKŘÍŇE, ŠÍŘKA 50 mm PROVEDENÍ: MELAMINOVÁ DESKA 18 mm, ABS HRANA 1mm POLICE STŘEDNÍ – PEVNÉ PROVEDENÍ KOVÁNÍ: NÁBYTKOVÁ ÚCHYTKA ZAPUŠTĚNÁ, PROVEDENÍ CHROM NÁBYTKOVÝ ZÁMEK</p>	3	3	VŠECHNY PRVKY JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ!

ROZMĚROVÉ PROVEDENÍ NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM

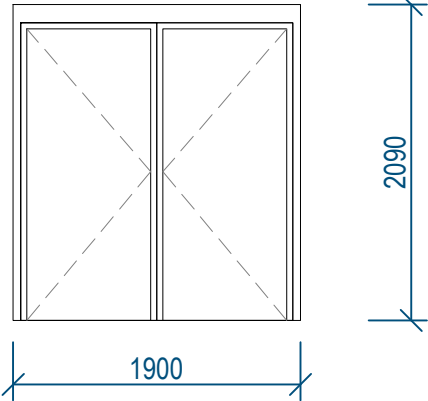
POL	SCHEMA – ROZMĚR – POPIS	1NP	Σ	POZNÁMKA
T02				VŠECHNY PRVKY JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ!
	DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ: ROZMĚR: 1900 x 2090 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 900 + 900 x 1970 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT, JÁDRO DVEŘÍ DUTINOVÉ DTD ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ZÁMEK CYLINDRICKÝ BAREVNÉ PROVEDENÍ: SVĚTLE ŠEDÁ	1	1	
T03				
	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ: ROZMĚR: 900 x 1970 mm OTEVÍRÁNÍ: LEVĚ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT, JÁDRO DVEŘÍ DUTINOVÉ DTD ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ZÁMEK CYLINDRICKÝ BAREVNÉ PROVEDENÍ: SVĚTLE ŠEDÁ	1	1	
T04				
	BALETNÍ TYČ: DĚLKA TYČE: 1500 mm PRŮMĚR TYČE: 43 mm MATERIÁL: BUK PROFIL: KULATÝ, LAKOVANÝ UKONČENÍ KONCOVEK: ZAKULATĚNÍ DRŽÁK BALETNÍ TYČE: UZAVŘENÝ, NEREZOVÁ OCEL KARTÁČOVANÁ, VZDÁLENOST OD STĚNY 21 mm	4	4	
ROZMĚROVÉ PROVEDENÍ NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM				

POL	SCHEMA – ROZMĚR – POPIS	1NP	Σ	POZNÁMKA
T.1 05	<div data-bbox="118 308 741 738"><p>POHLED</p><p>OTOPNÉ TĚLESO</p><p>PARAPET 110x25 25x100</p><p>25x30</p><p>KOTVENO DO ZDIVA</p><p>880 800 880</p><p>40x25 40x25 40x25 40x25</p><p>20 2520 2560</p></div> <div data-bbox="781 308 1816 576"><p>OBKLAD TOPENÍ – DŘEVĚNÝ ROŠT VYJÍMATELNÝ</p><p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OLEJOVÁ LAZURA NATURAL</p><p>MATERIÁL: BUK MASIV</p><p>NOSNÝ RÁM: 40x25 mm, BUK, KRAJNÍ PROFIL KOTVEN DO ZDIVA</p><p>PARAPET: PŮVODNÍ PARAPET VYBOURÁN, NOVÝ PROVEDENÍ BUK – 110x25 mm</p><p>ČELNÍ DESKA: 25 x 100 mm</p><p>ULOŽENÍ VODOROVNÉHO RÁMU: L 25/25/2</p><p>PŘEDNÍ ROŠT: KOTVENO DO PODLAHY</p></div>	2	2	
T.2 05	<div data-bbox="118 807 663 1238"><p>PARAPET 110x25 25x100</p><p>25x30</p><p>KOTVENO DO ZDIVA</p><p>985 985</p><p>40x25 40x25</p><p>20 1930 1970</p></div> <div data-bbox="781 807 1816 1075"><p>OBKLAD TOPENÍ – DŘEVĚNÝ ROŠT VYJÍMATELNÝ</p><p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OLEJOVÁ LAZURA NATURAL</p><p>MATERIÁL: BUK MASIV</p><p>NOSNÝ RÁM: 40x25 mm, BUK, KRAJNÍ PROFIL KOTVEN DO ZDIVA</p><p>PARAPET: PŮVODNÍ PARAPET VYBOURÁN, NOVÝ PROVEDENÍ BUK – 110x25 mm</p><p>ČELNÍ DESKA: 25 x 100 mm</p><p>ULOŽENÍ VODOROVNÉHO RÁMU: L 25/25/2</p><p>PŘEDNÍ ROŠT: KOTVENO DO PODLAHY</p></div>	2	2	

ŘEZ

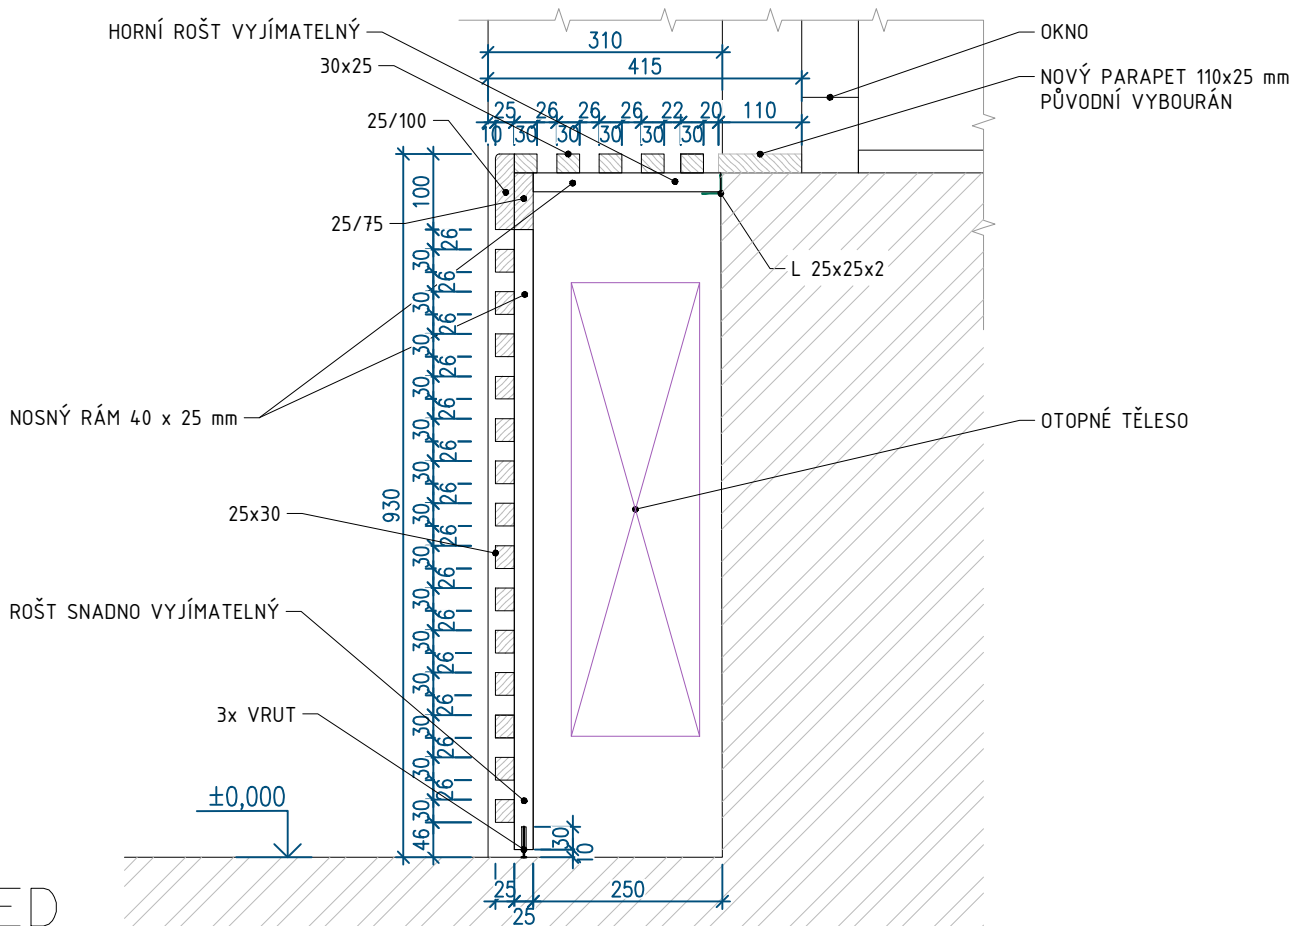

POHLED

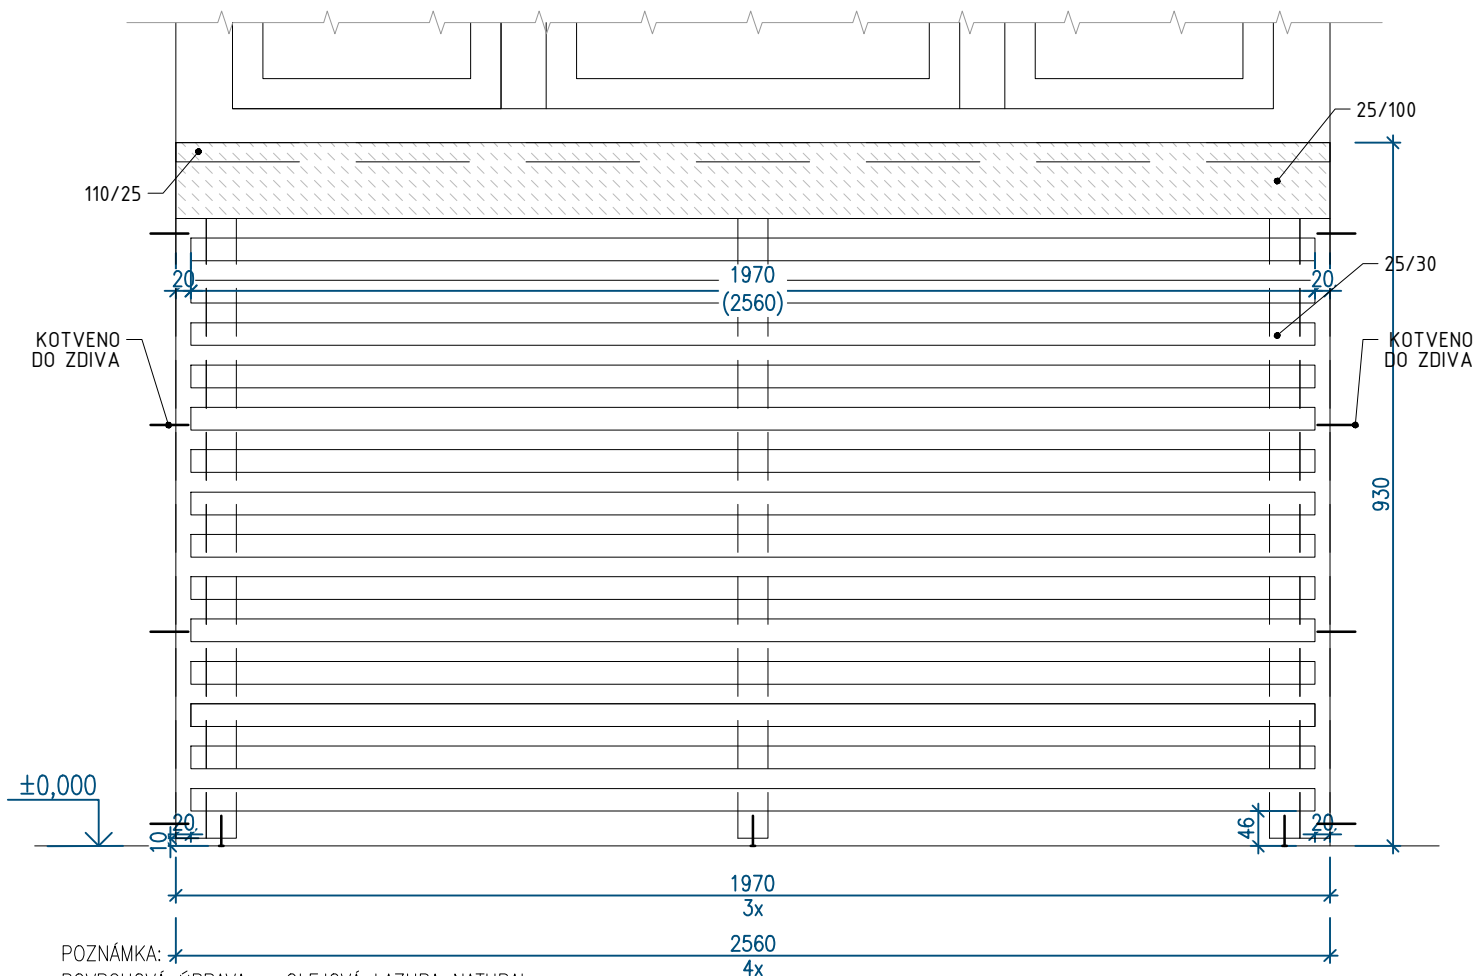

POZNÁMKA:
POVRCHOVÁ ÚPRAVA – OLEJOVÁ LAZURA NATURAL
MATERIÁL – BUK MASIV

T/05 – Obklad topení – dřevěný rošt vyjímatelný

Měřítko:

1:10

Číslo stránky:

1