

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
601	PŘEDSÍŇ	14,9
602	POKOJ	20,5
603	POKOJ	21,1
604	KUCHYNĚ	13,2
605	KOUPELNA	5,1
606	WC	1,3
607	ŠATNA	2,3
CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA BYTU		78,4
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU		84,4

VÝŠKA OSAZENÍ ZP,ROH.VENTILŮ A BATERIÍ

UD–850MM NAD PODLAHOU
2xRV–15–530MM NAD PODLAHOU
DJ–850MM NAD PODLAHOU
2xRV–15–530MM NAD PODLAHOU
WC–400MM NAD PODLAHOU
RV–15–900MM NAD PODLAHOU
SK
SBN–1150MM NAD PODLAHOU
AP
RV–15–400MM NAD PODLAHOU
M
RV–15–400MM NAD PODLAHOU
ZVH–15–600MM NAD PODLAHOU

POZN.

- ROZVODY TEPLÉ A STUDENÉ VODY BUDOU NAPOJENY ZA STÁVAJÍCÍMI BYTOVÝMI VODOMĚŘY
- NA POTRUBÍ ZA VODOMĚŘY BUDOU OSAZENY UZAVÍRACÍ ARMATURY 2xKK–20
- VNITŘNÍ ROZVODY VODY JSOU NAVRŽENY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ PPR PN16
- POTRUBÍ JE SPOJOVÁNO POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM POMOCÍ ELEKTROTVAROVEK
- MIN.SKLOK POTRUBÍ JE 0,3% K VÝTOKOVÝM ARMATURÁM
- KOTVENÍ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNO DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ DODAVATELE
- POTRUBÍ BUDE VEDENO V PODLAZE, INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚNÁCH A DRÁŽKÁCH VE ZDI
- POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ – = 0,040W/m*K, TL.IZOLACE – VIZ LEGENDA TI

LEGENDA TI – STUDENÁ VODA LEGENDA TI – TEPLÁ VODA

PRŮMĚR POTRUBÍ	TL.IZOLACE
20x3,4	13MM
25x4,3	13MM


PRŮMĚR POTRUBÍ	TL.IZOLACE
20x3,4	20MM
25x4,3	20MM

LEGENDA VÝTOKOVÝCH ARMATUR

OZN.	NÁZEV
UBS	UMYV.BAT.STOJÁNKOVÁ
DBS	DŘEZ.BAT.STOJÁNKOVÁ
SBN	SPRCH.BAT.NÁSTĚNNÁ
RV	ROHOVÝ VENTIL

LEGENDA ZAŘIZ.PŘEDMĚTŮ

OZN.	NÁZEV
UD	UMYVADLO
DJ	DŘEZ JEDNODUCHÝ
SK	SPRCHOVÝ KOUT
M	MYČKA
AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA
WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA

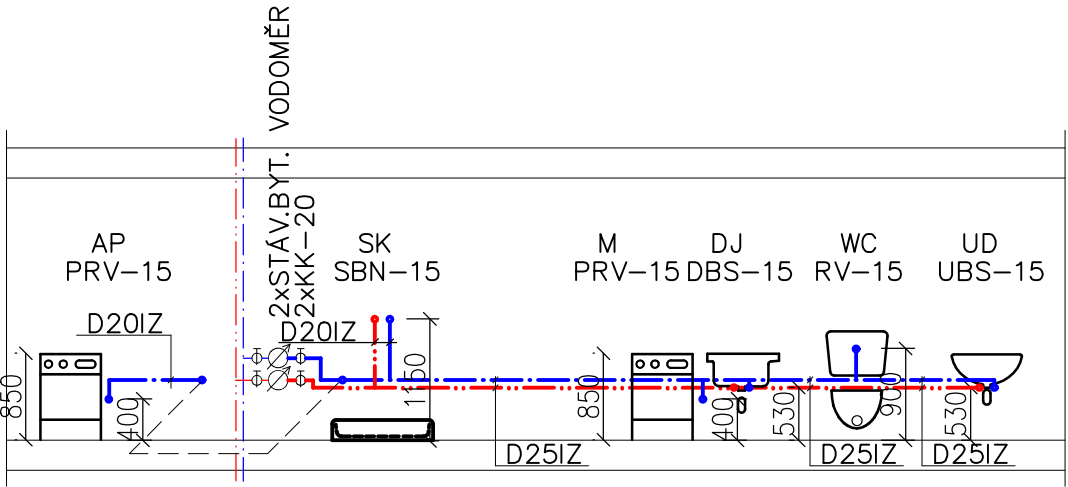

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

±0,000 = úroveň podlahy bytu

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil		VYPRACOVAL: Ing. Jiří Hlučil		KRESLIL: Ing. Jiří Hlučil		Ing. Jiří Hlučil Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno www.projekcni-kancelar.cz
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU ÚVOZ 425/59, byt č.20						
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY						ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno
ČÁST: D.1.4.1 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE						
OBSAH: VODOINSTALACE - PŮDORYS, SCHÉMA						INVESTOR: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno
Č. VÝKRESU: D.1.4.1-02		MĚŘÍTKO: 1:75		PARÉ: 1 2 3		
						FORMÁT: 2xA4
						11/2023