


ZÁS.TV 80L
SV-KK-20,ZV-20,PV-15,M,VK-15
TUV-KK-20,TEPLOMĚR

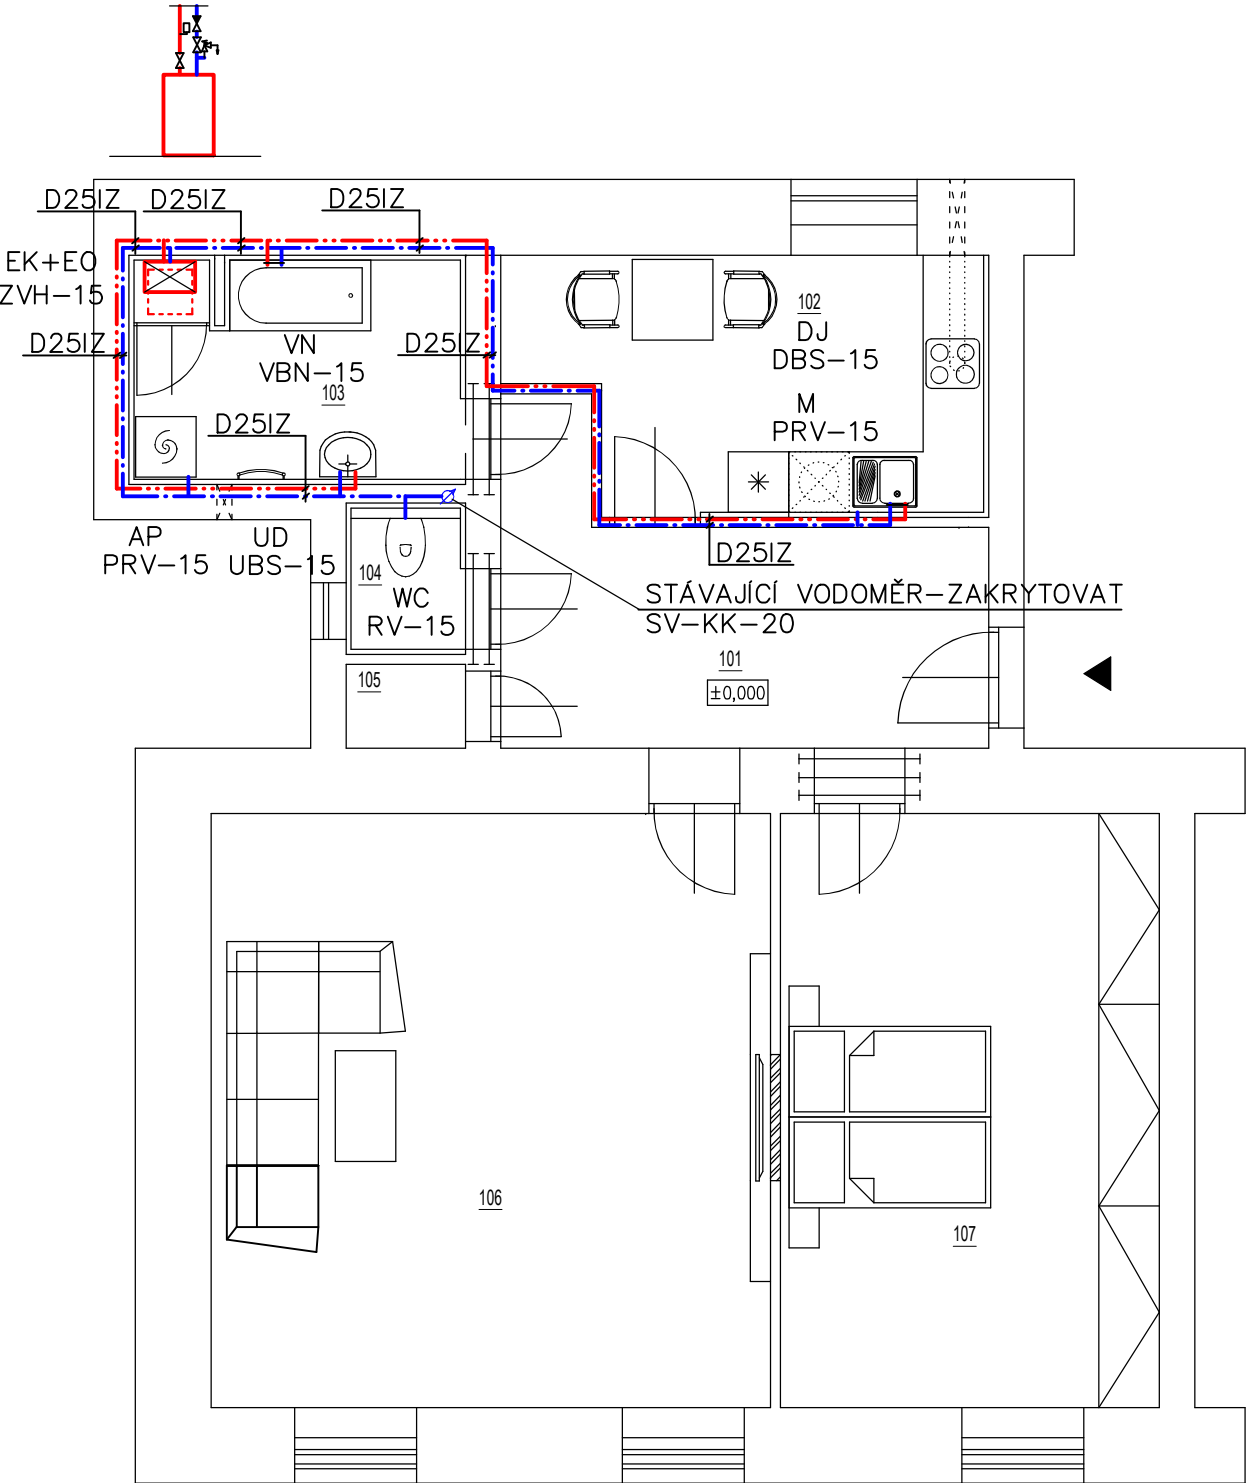

LEGENDA VÝTOKOVÝCH ARMATUR

OZN.	NÁZEV
UBS	UMYV.BAT.STOJÁNKOVÁ
DBS	DŘEZ.BAT.STOJÁNKOVÁ
VBN	VANOVÁ BAT.NÁSTĚNNÁ
RV	ROHOVÝ VENTIL
ZVH	HADIC.VENTIL ZAHRADNÍ

LEGENDA ZAŘIZ.PŘEDMĚTŮ

OZN.	NÁZEV
UD	UMYVADLO
DJ	DŘEZ JEDNODUCHÝ
VN	VANA
M	MYČKA
AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA
WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA
EK	ELEKTROKOTEL
EO	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK TV

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
101	PŘEDSÍŇ	13,0
102	KUCHYNĚ	11,7
103	KOUPELNA	7,9
104	WC	2,1
105	KOMORA	1,2
106	POKOJ	33,4
107	POKOJ	22,5
CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA BYTU		91,8
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU		97,1

LEGENDA TI – STUDENÁ VODA LEGENDA TI – TEPLÁ VODA


PRŮMĚR POTRUBÍ	TL.IZOLACE
20x3,4	13MM
25x4,3	13MM

PRŮMĚR POTRUBÍ	TL.IZOLACE
20x3,4	20MM
25x4,3	20MM

VÝŠKA OSAZENÍ ZP,ROH.VENTILŮ A BATERIÍ

- UD-850MM NAD PODLAHOU
- 2xRV-15-530MM NAD PODLAHOU
- DJ-850MM NAD PODLAHOU
- 2xRV-15-530MM NAD PODLAHOU
- WC-400MM NAD PODLAHOU
- RV-15-900MM NAD PODLAHOU
- VN-500MM NAD PODLAHOU
- VBN-750MM NAD PODLAHOU
- AP
- RV-15-400MM NAD PODLAHOU
- M
- RV-15-400MM NAD PODLAHOU
- ZVH-15-600MM NAD PODLAHOU

- POZN.
- VNITŘNÍ ROZVODY VODY JSOU NAVRŽENY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ PPR PN16
 - POTRUBÍ JE SPOJOVÁNO POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM POMOCÍ ELEKTROTVAROVEK
 - MIN.SKLOK POTRUBÍ JE 0,3% K VÝTOKOVÝM ARMATURÁM
 - KOTVENÍ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNO DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ DODAVATELE
 - POTRUBÍ BUDE VEDENO V PODLAZE, INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚNÁCH A DRÁŽKÁCH VE ZDI
 - POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ – = 0,040W/m*K, TL.IZOLACE – VIZ LEGENDA TI
 - SESTAVA EL.KOTEL + ZÁSOBNÍK TV 80L

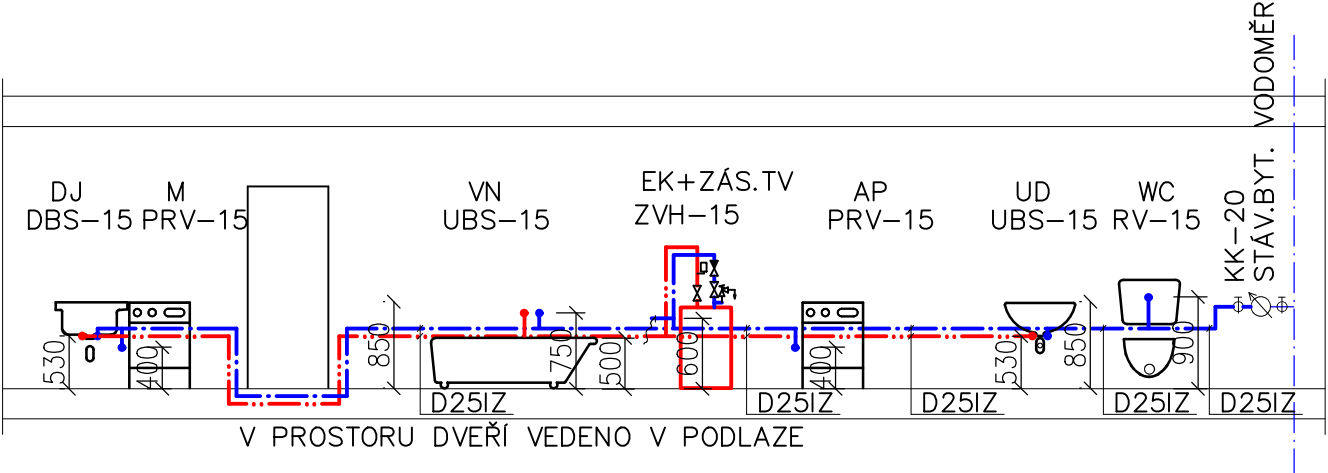

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
±0,000 = úroveň podlahy bytu

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil		VYPRACOVAL: Ing. Martina Pantůčková	KRESLIL: Ing. Martina Pantůčková	Ing. Jiří Hlučil Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno www.projekcni-kancelar.cz
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU ÚDOLNÍ 487/17, byt č.1				
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno
ČÁST: D.1.4.1 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE				
OBSAH: VODOINSTALACE - PŮDORYS,SCHÉMA				INVESTOR: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno
Č. VÝKRESU: D.1.4.1 - 2	MĚŘÍTKO: 1:75	PARÉ: 1 2 3		FORMÁT: 2xA4
				11/2023