


## PŮDORYS - NOVÝ STAV, M 1:50

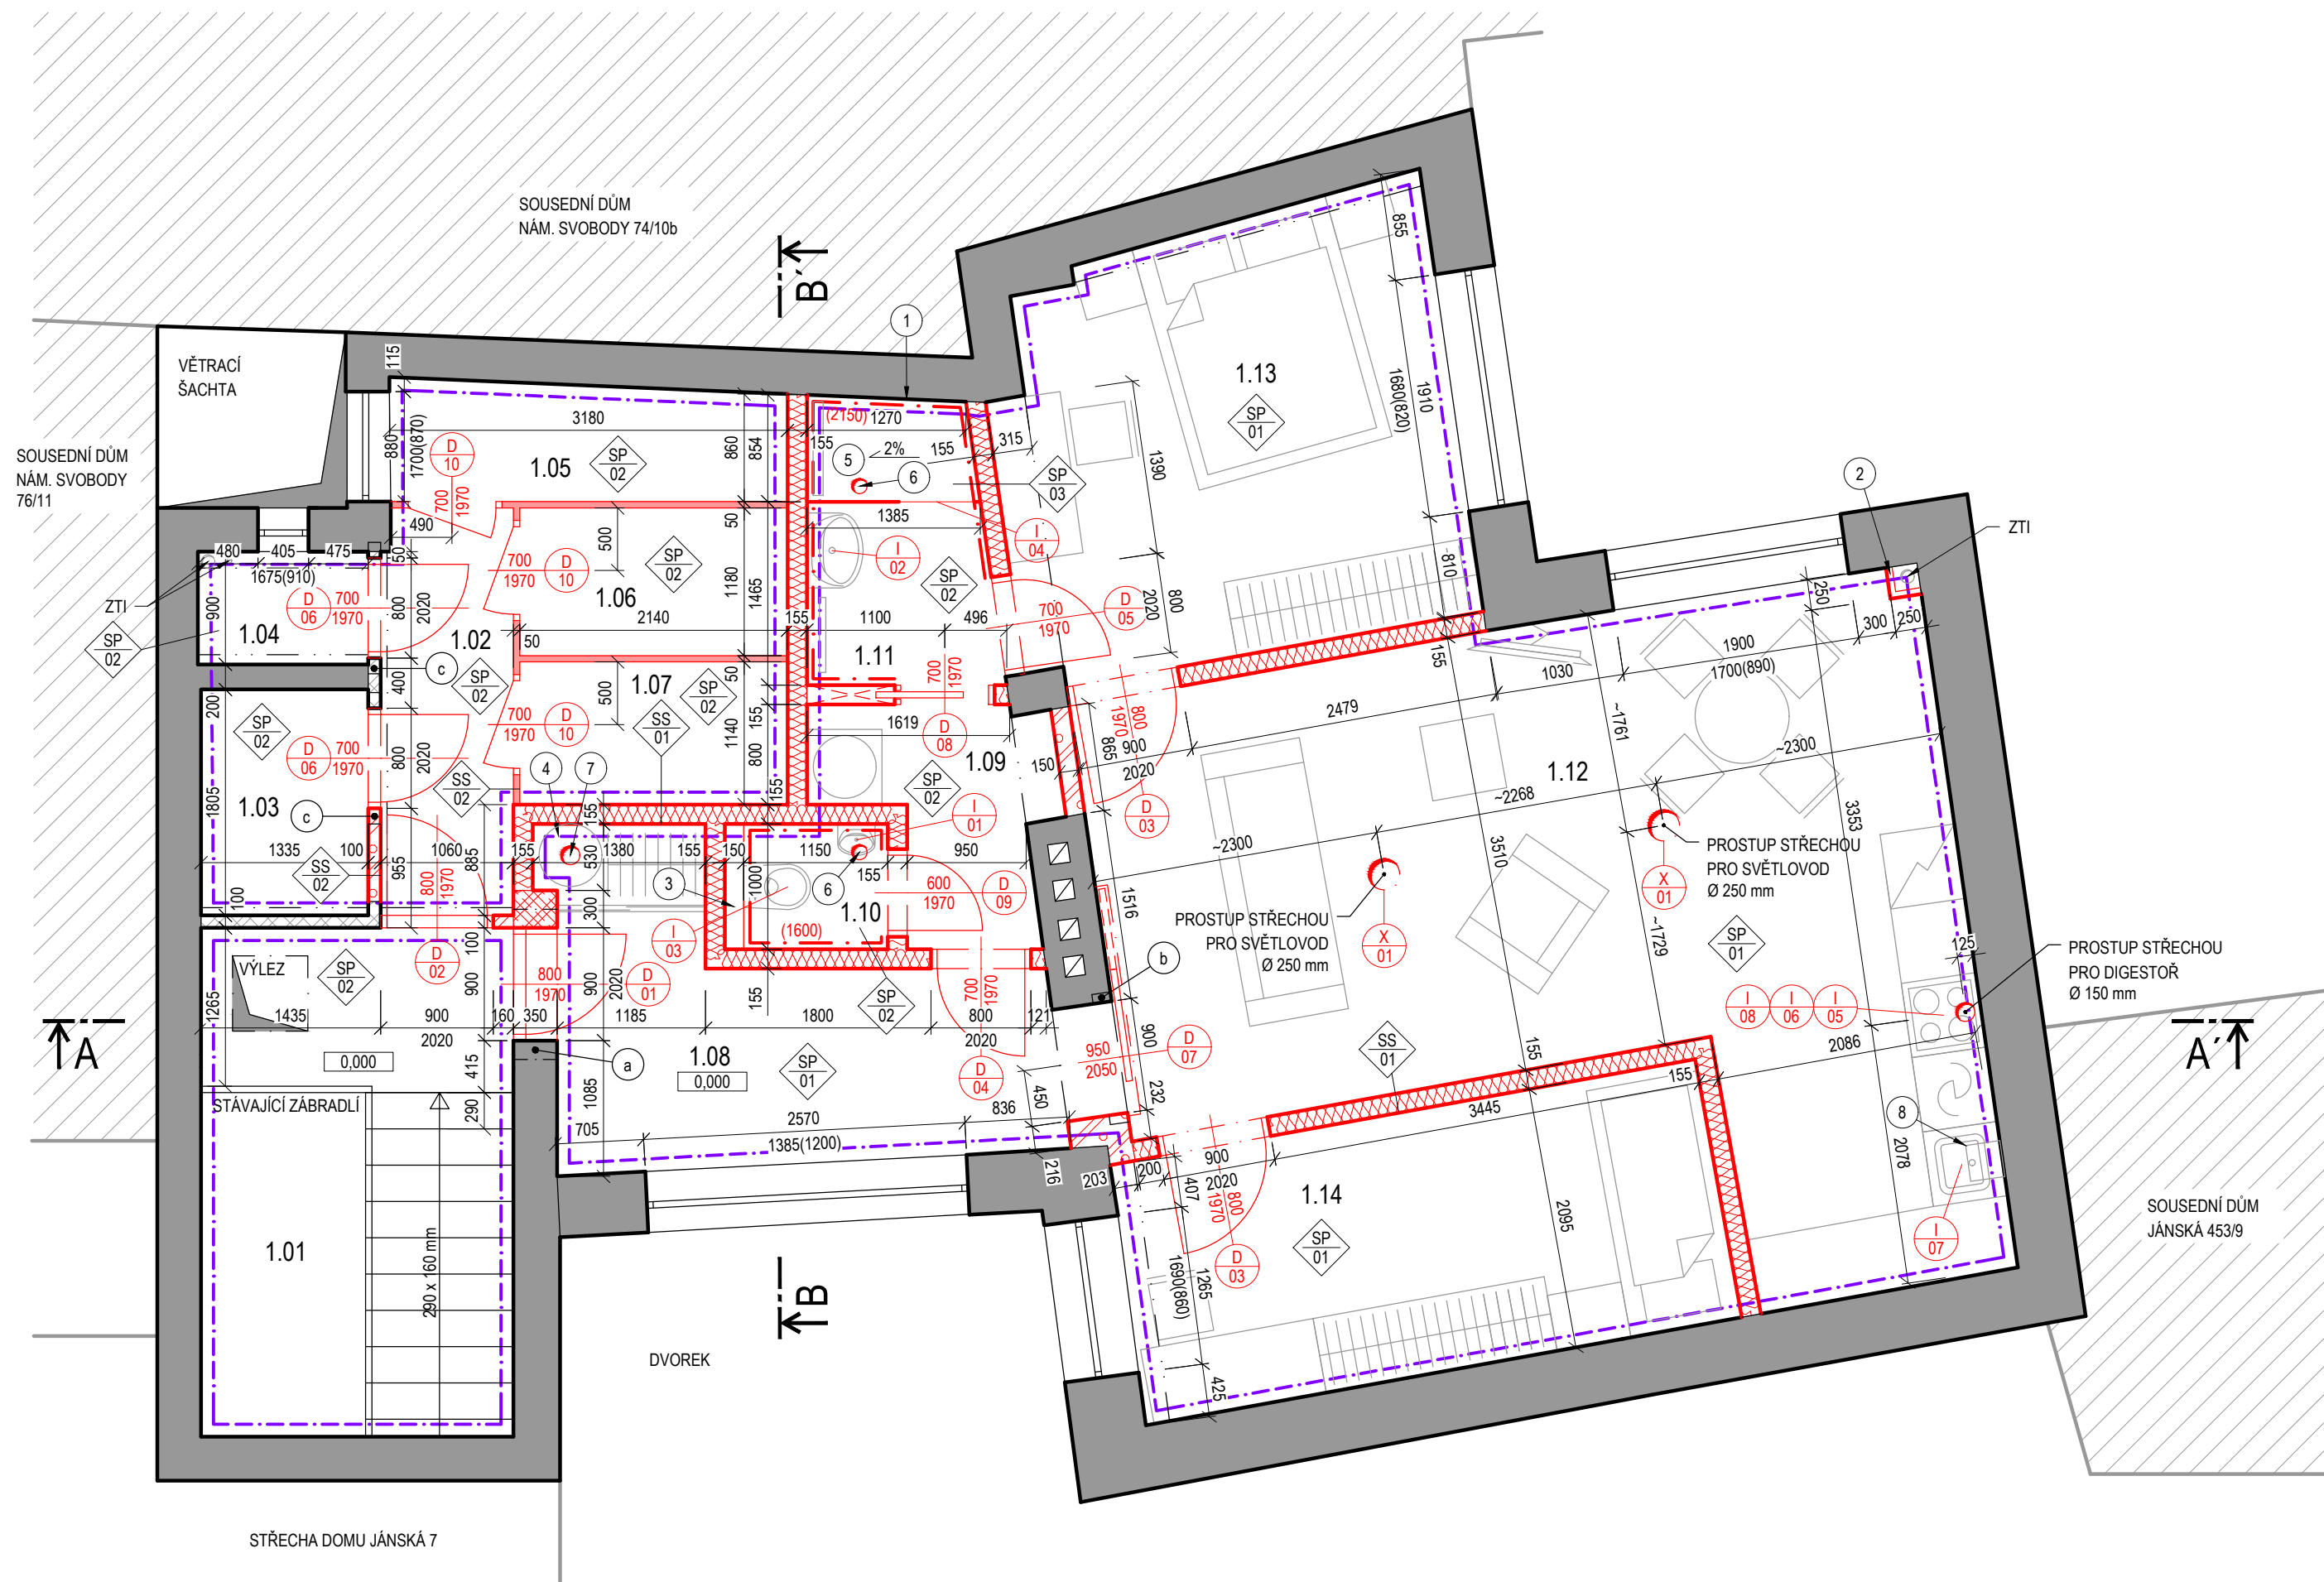

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

	OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	S. V. [mm]	PLOCHA	PODLAHA		STĚNY	STROP	POZNÁMKA
					OZN.	NÁŠLAP. VRSTVA			
SPOLČNÉ PROSTORY NOVÝ STAV	1.01	SCHODIŠTĚ	-	10,32	02	KERAMICKÁ DLÁŽBA	-	-	-
	1.02	CHODBA	2700	3,54	02	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLÉD + MALBA	KER. SKL. v = 100 mm
	1.03	SKLAD 1	2700	2,49	02	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLÉD + MALBA	KER. SKL. v = 100 mm
	1.04	TECH. MÍSTNOST	2700	1,30	02	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLÉD + MALBA	KER. SKL. v = 100 mm
	1.05	SKLAD 2	2700	2,95	02	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLÉD + MALBA	KER. SKL. v = 100 mm
	1.06	SKLAD 3	2700	2,53	02	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLÉD + MALBA	KER. SKL. v = 100 mm
	1.07	SKLAD 4	2700	2,44	02	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLÉD + MALBA	KER. SKL. v = 100 mm
	CELKOVÁ PLOCHA SPOLČNÝCH PROSTOR				25,57				
BYT NOVÝ STAV	1.08	HALA	2700	8,36	01	VINYL	OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLÉD + MALBA	SYSTÉMOVÁ SKL. LÍŠTA
	1.09	CHODBA	2700	2,97	02	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLÉD + MALBA	KER. SKL. v = 100 mm
	1.10	WC	2700	1,41	02	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OKLAD	SDK PODHLÉD + MALBA	VÝŠKA OKLADU = 1800 mm
	1.11	KOUPELNA	2700	3,47	02, 03	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OKLAD	SDK PODHLÉD + MALBA	VÝŠKA OKLADU = 2150 mm
	1.12	OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYNĚ	2700	28,83	01	VINYL	OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLÉD + MALBA	SYSTÉMOVÁ SKL. LÍŠTA
	1.13	LOŽNICE	2700	12,32	01	VINYL	OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLÉD + MALBA	SYSTÉMOVÁ SKL. LÍŠTA
	1.14	POKOJ	2700	10,05	01	VINYL	OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLÉD + MALBA	SYSTÉMOVÁ SKL. LÍŠTA
	CELKOVÁ PLOCHA BYTU				67,40				

## VÝPIS PŘEKLADŮ

OZN.	TYP PRVKŮ PŘEKLADU	DĚLKA [mm]	TL. STĚNY [mm]	POČET PRVKŮ V PŘEKLADU	POČET PŘEKLADŮ	PRVKŮ CELKEM
a	NOSNÝ KERAMOBETONOVÝ PŘEKLAD	MIN. 1200	300	4	1	4
b	NENOSNÝ PŘEKLAD	MIN. 1150	150	1	1	1
c	NENOSNÝ PŘEKLAD	MIN. 1050	100	1	3	3

## LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ	NAVRŽENÉ
 NOSNÉ OBVODOVÉ A VNITŘNÍ ZDIVO	 VYLÍVANÉ BETONOVÉ TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ - PILÍŘOVÉ TVÁRNICE 300 x 300 x 250 mm
 NENOSNÉ ZDIVO	 PÓRBETONOVÉ TVÁRNICE
 PŘÍČKY SKLADOVACÍCH KÓJÍ	 SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY S DVOUITÝM KOVOVÝM ROSTEM A DVOUITÝM OPLÁSTĚNÍM
 STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE	 PŘÍČKY SKLADOVACÍCH KÓJÍ - KOVOVÝ RÁM + VLNITÝ PLECH
	 NOVÉ KONSTRUKCE
	 HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - PBR

## POZNÁMKA

- 1 VE SPRCHOVÉM KOUTĚ BUDE POD OBKLADEM PROVEDENA STĚRKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA DO VÝŠKY MIN. 2,0 m NAD PODLAHOU
- 2 OPLÁŠTĚNÍ SVISLÝCH SVODŮ PŘEDSTĚNOU Z SDK NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ
- 3 INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA Z SDK PRO ZAKRYTÍ SYSTÉMU ZAVĚŠENÉHO WC, Z DŮVODU VYŠŠÍ RELATIVNÍ VLHKOSTI BUDE POUŽITA IMPREGNOVANÁ SDK DESKA
- 4 PLYNOVÝ KOTEL PRO OHŘEV VODY
- 5 PODLAHA VE SPRCHOVÉM KOUTĚ BUDE ZVEDNUTA O 100 mm KVŮLI SPÁDOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
- 6 PROSTUP STÁVAJÍCÍ STŘECHOU PRO VZDUCHOTECHNIKU Ø 120 mm
- 7 PROSTUP STÁVAJÍCÍ STŘECHOU PRO ODKOURENÍ PLYNOVÉHO OHŘÍVAČE VODY Ø 150 mm
- 8 ELEKTRICKÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY

- POLOHA NOVÝCH PROSTUPŮ STĚCHOU JE POUZE ORIENTAČNÍ, PŘESNÁ POLOHA BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ PO ODKRYTÍ STÁVÁJÍCÍHO PODHLADU
- PODLAHOVÁ SKLOKOVÁ LIŠTA V MÍSTNOSTECH S PVC PODLAHOU BUDE SYSTÉMOVÁ Z PVC SE SYSTÉMOVÝMI DOPLŇKOVÝMI PRVKY
- OMÍTKA NA STĚNÁCH BUDE VYTVAŘENA CCA 100 mm NAD ÚROVŇ PODHLADU
- STÁVÁJÍCÍ OMÍTKY BUDOU OKLEPÁNY AŽ NA ZDIVO, STÁVÁJÍCÍ SPÁRY BUDOU VÝŠKRABÁNY A ZBAVENY VŠECH NESOUDRNÝCH ČÁSTÍ
- SKLADBA VNITŘNÍCH OMÍTEK:
  - CEMENTOVÝ POŠTRÍK
  - VÁPENOCEMENTOVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA, 10 - 25 mm
  - ŠTUKOVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA DO INTERIÉRU, VE DVOU VRSTVÁCH, BARVA BILÁ, 3 - 5 mm
- SKLADBA VNITŘNÍCH OMÍTEK JE STEJNÁ PRO STÁVÁJÍCÍ ZDIVO, PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE I BETONOVÉ TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

GENERALNÍ PROJEKT: <div><div>DRS</div>stavební s.r.o.</div> <div>Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, IČ: 063 24 827 DAVID ŠPRINCL mail: sprincl@drsstavebni.cz tel.: +420 604 157 579</div>		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
PROJEKTY   STAVBY   INŽENÝRSKÁ ČINNOST   ROZPOČTY			
PROJEKTANT: DAVID ČERMÁK		KONTORLA: DAVID ŠPRINCL	
		AUTORIZACE: ING. PAVEL KUČIŇSKÝ	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 196/1, 602 00 BRNO			
STAVBA: JÁNSKÁ 7 - OPRAVA BYTU Č. 26		STUPEŇ PD: DPS	
MÍSTO: PARC. Č. 137		DATUM: 09/2024	
KAT. ÚZEMÍ: MĚSTO BRNO (610003)		POČET A4: 3	
OBJEKT: -		MĚŘÍTKO: 1:50	
NÁZEV: PŮDORYS - NOVÝ STAV		ČÁST PD: Č. VÝKRESU: D.1.1. 04	
TENTO VÝKRES POUŽÍVÁ OCHRANY DLE ZÁKONA Č. 121/2000 SB. (AUTORSKÝ ZÁKON). ORIGINÁL TOHOTO VÝKRESU A NÁVRH ŘEŠENÍ NA NĚM ZOBRAZENÉ JSOU MAJETKEM AUTORA. BEZ SOUHLASU AUTORA NENÍ MOŽNÉ TUTO DOKUMENTACI ANI JEJÍ ČÁSI KOPIJOVAT A JINAK VEŘEJNĚ ROZŠÍŘOVAT.			