


POHLED NA ŠTÍT S AKROTERIÓNY Z ULICE HUSOVA

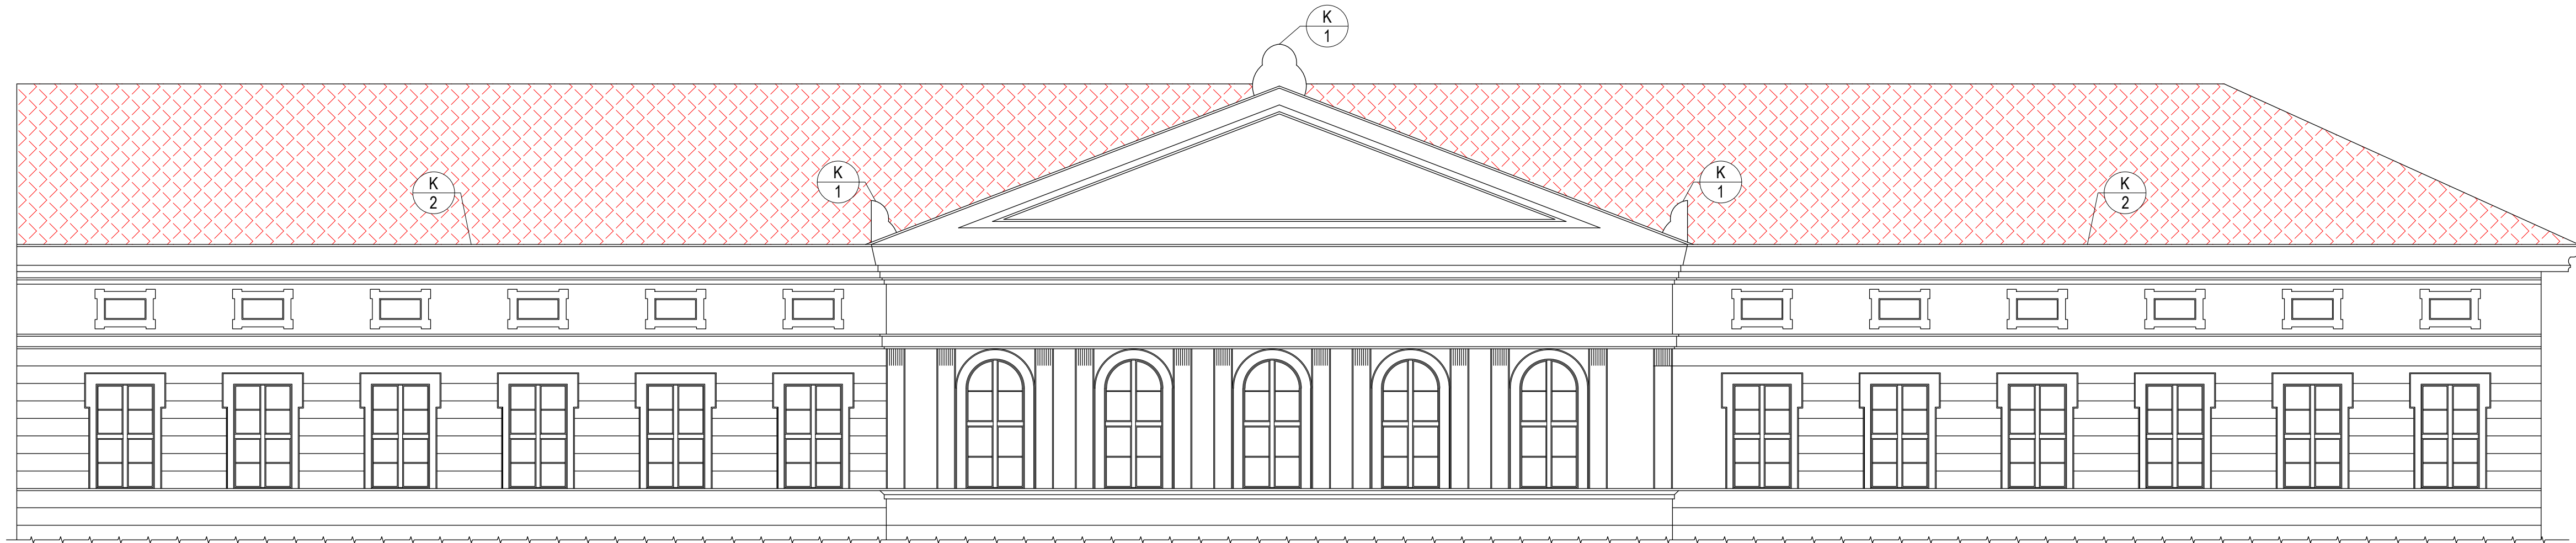

LEGENDA NOVÉHO STAVU:

- PK PLECHOVÁ KRYTINA**
- MALOFORMÁTOVÉ HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ ŠABLONY (např. COMAX BcCo 330) TL 0,7 mm
 - DOPLŇKOVÁ SEPARAČNÍ A DRENÁŽNÍ VRSTVA - ASFALTOVÝ PAS
 - S POVRCHOVOU TEXTILNÍ ÚPRAVOU
 - DŘEVĚNÉ PLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z PRKŇ TL min. 22 mm
 - KONTROLAČOVÁNÍ (60x40) mm
 - DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ FOLIE JAKO POJISTNÁ HYDROIZOLACE
 - KROKVE KROVU VAZNICOVÉ SOUSTAVY
 - DŘEVĚNÝ KROV VAZNICOVÉ SOUSTAVY

POZNÁMKA:

- Poškozené části stávajícího dřevěného krovu budou odstraněny a nahrazeny
- viz část D.1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - SANACE
- KRYTINA VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH SOUČÁSTÍ:
- PRŮCHODEK PRO VĚTRÁNÍ KANALIZACE ... 5 ks
- PRŮCHODEK PRO STOŽÁRY PRO ANTÉNY A TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ ... 5 ks
- VENTILAČNÍCH ŠABLON
- PROVEDENÍ STŘEŠNÍ KRYTINY DLE PODKLADŮ VÝROBCE A DODAVATELE STŘEŠNÍ KRYTINY.
DODAVATEL STAVBY SI NECHÁ VYPRACOVAT KLADECKÝ PLÁN VČETNĚ ZAMĚŘENÍ STŘECHY
PRO VYHOTOVENÍ TOHOTO PLÁNU, KTERÉ SE PROVÁDÍ NA STŘEŠE S HOTOVÝM CELOPLOŠNÝM
BEDNĚNÍM.

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZ ROZLIŠENÍ MATERIÁLU
- BOURANÉ KONSTRUKCE BEZ ROZLIŠENÍ MATERIÁLU
- SKLÁDANOU STŘEŠNÍ KRYTINU Z MALOFORMÁTOVÝCH HLINÍKOVÝCH ŠABLON

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B_{pv} ±0,000 = PODESTA HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ V 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE: ZŠ a MŠ HUSOVA 17, p. o. REKONSTRUKCE ŠKOLSKÉHO OBJEKTU HUSOVA 17 REKONSTRUKCE STŘECHY		STUPĚŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS) OBJEKT: SO 01 REKONSTRUKCE STŘECHY PROFESSE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
INVESTOR A OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 264/2, 601 69 Brno		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20189321-4 AUTORIZACE:	
MÍSTO STAVBY: Brno, Husova 219/17 parcela č. 622, k.ú. Město Brno [610003]		DATUM: 12/2022 FORMÁT: 10 x A4	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: INTAR Ing. JANA MACÍKOVÁ, jmacikova@intar.cz Ing. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz		KOPIE: 1:100	
ZHOTOVITEL ČÁSTI: INTAR a.s. Bezručova 811/17a, 602 02 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		VÝKRES: PŮDORYS STŘECHY A POHLED NA ŠTÍT S AKROTERIÓNY	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz		NOVÝ STAV	
VYPRACOVAL: ING. JANA MACÍKOVÁ, jmacikova@intar.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20189321/ISO01/D11	
		ČÍSLO VÝKRESU: 05	
		REVIZE: .	