

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

č. míst.	Účel místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Stěny	Strop	Světl.výška
1.01	PŘEDSÍŇ	4,42	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	SDK PODHLED	3,10 m
1.02	POKOU	22,34	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	3,20 m
1.03	POKOU	13,16	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	3,20 m
1.04	WC	1,35	KER.DLAŽBA	OMÍTKA /KER.OBKŁAD	SDK PODHLED	3,10 m
1.05	KOUPELNA	2,40	KER.DLAŽBA	OMÍTKA /KER.OBKŁAD	SDK PODHLED	3,10 m
1.06	KUCHYŇ	4,42	LINO	OMÍTKA /KER.OBKŁAD	SDK PODHLED	3,10 m

CELKEM

48,09

LEGENDA:


- C 2 jednofázová zásuvka s označením čísla okruhu v rozvaděči
 - C 2 dvojřídá jednofázová zásuvka s označením čísla okruhu v rozvaděči
 - C L jednofázová zásuvka pro ledničku
 - C K jednofázová zásuvka pro plynový kotel
 - C T jednofázová zásuvka pro troubu
 - C M jednofázová zásuvka pro myčku
 - C P jednofázová zásuvka pro pračku
 - C D jednofázová zásuvka pro digestoř
 - C TŽ jednofázová zásuvka pro topný žebřík
 - C PD jednofázová zásuvka pro varnou plynovou desku

POZNÁMKA:

V případě nevhodnosti nebo chybného přírodního kabelu STA je nutné provést instalaci STA rozvodu v bytě řešit s investorem

Rozvodná soustava NN, 3+PE+N, 400/230V, 50Hz, TN-C-S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

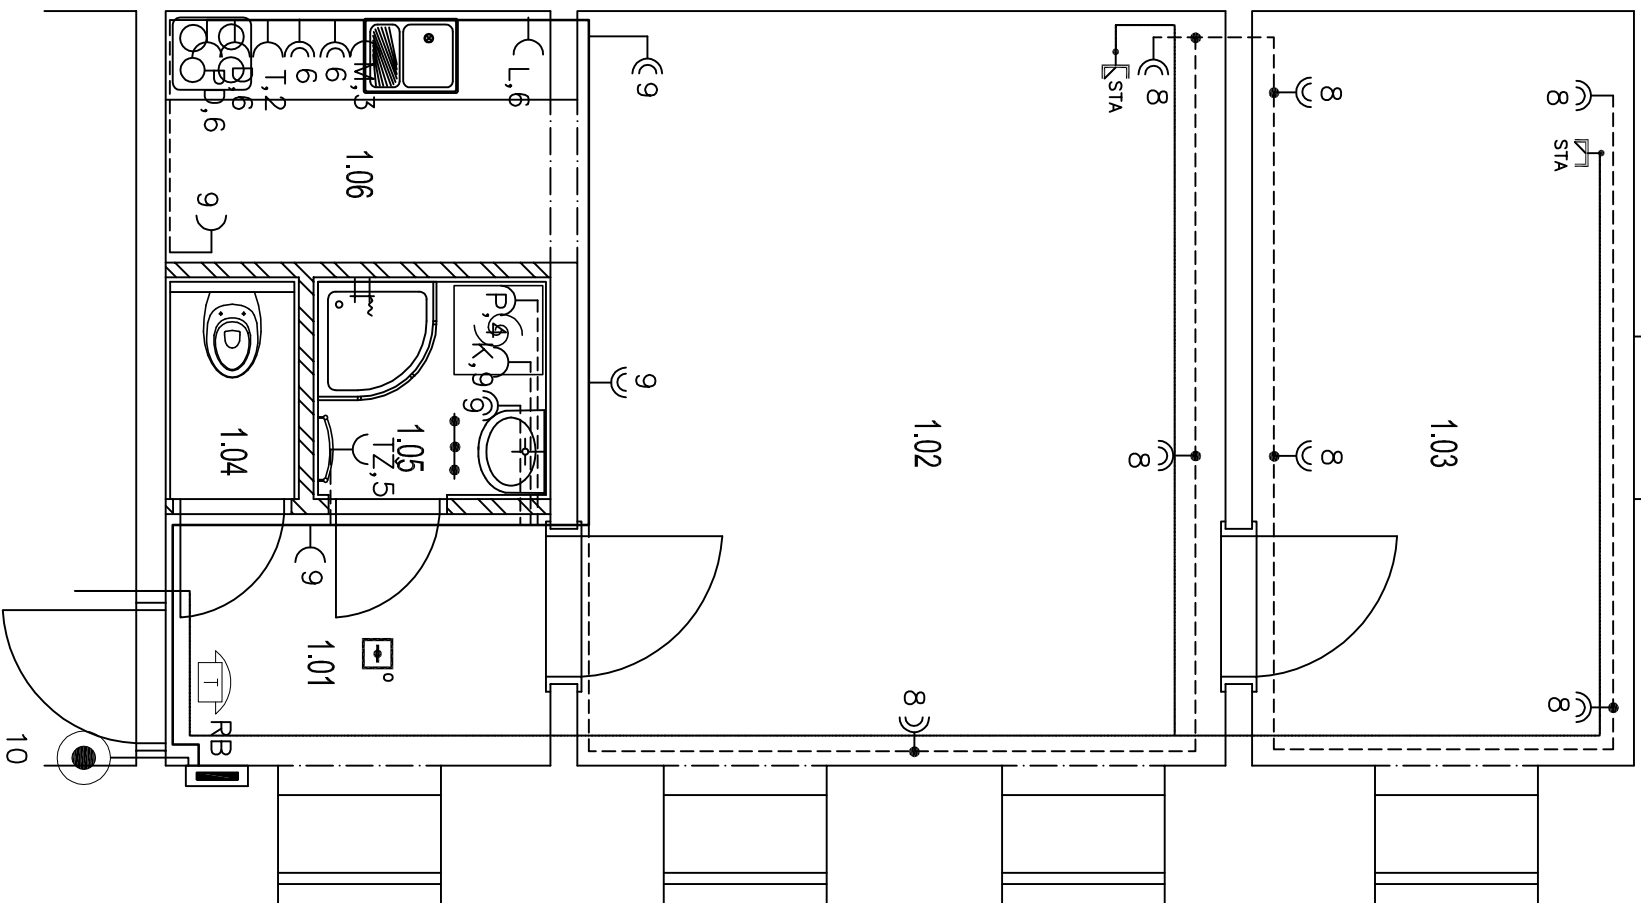

VED.PROJEKTU:	KONTOLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučíl Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekcnikancelar.cz
Ing. Jiří Hlučíl	Ing. Jiří Hlučíl	Ing. Tomáš Novotný	
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno		
STAVBA:	LIDICKÁ 8, byt č. 20 - rekonstrukce		
OBJEKT:	D.1.4. - ELEKTROINSTALACE		
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS - zásuvkové a slaboproudé rozvody		
MĚŘITKO:	1:50	ČÍSLO VÝKRESU:	1