




ŘEZ A-A

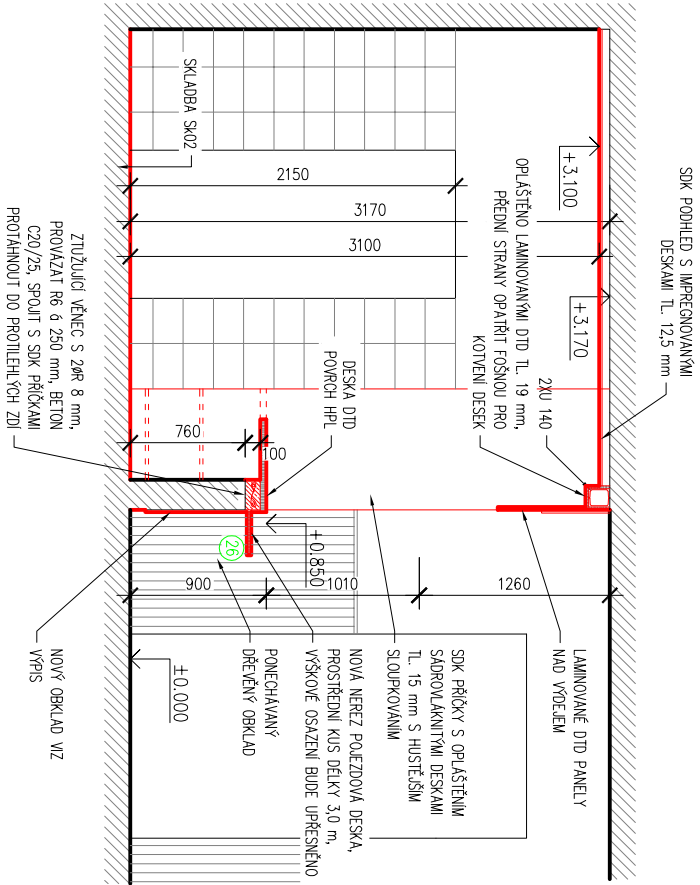

ŘEZ B-B

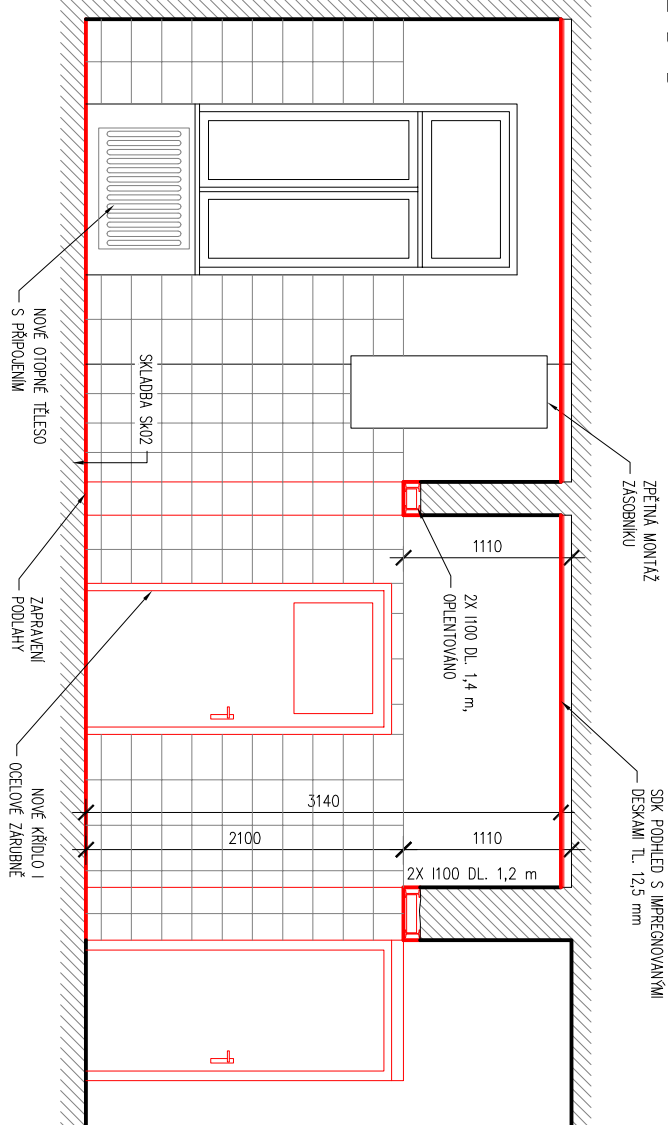

ŘEZ C-C

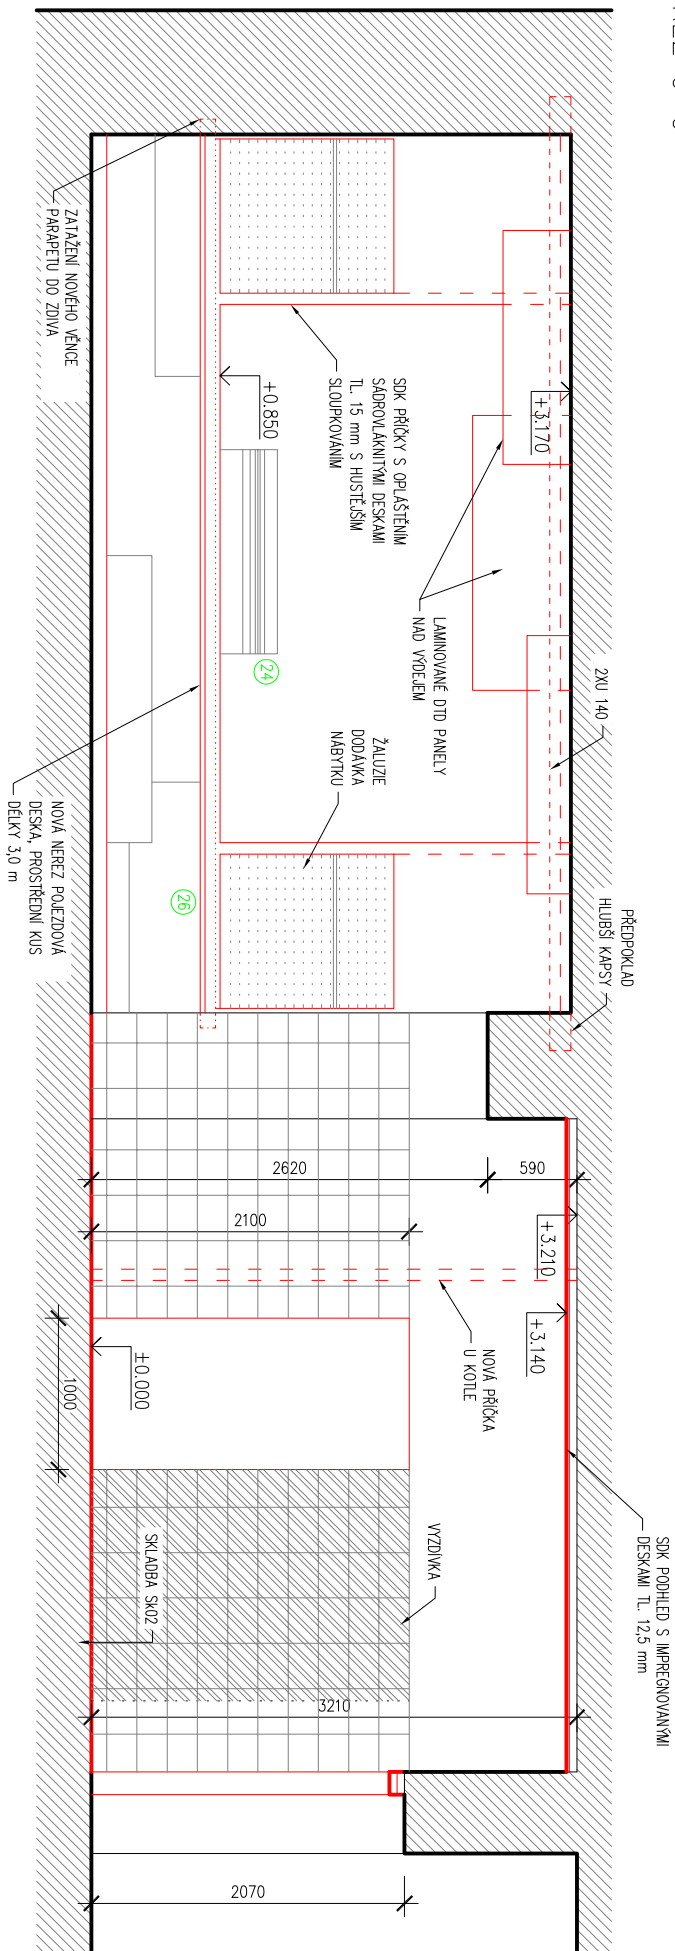

LEGENDA SKLADĚB:

- SKLADBA SK1 LEHKÁ PĚNA PŘÍČKA
- OBKLAD MŮF DESKA VIZ VÝPIS NÁBYTKU 12,5 mm
- SÁBOVOLÁKUNITÁ DESKA
- SYSTÉMOVÝ OCELOVÝ ROŠT (ZHUŠTĚNÉ ROZTEČE DLE VÝROBCĚ) SÍRKY 50 mm, PROKOTIT RÁDNĚ SE STAVAJÍCÍ PARAPETNÍ STĚNOU A NOVÁM VĚNCEM, PROPOJIT S NOVÝM PŘEKLADBEM!
- SÁBOVOLÁKUNITÁ DESKA 50 mm
- OBKLAD MŮF DESKA VIZ VÝPIS NÁBYTKU 12,5 mm

SKLADBA SK2 PODLAHA

- KERAMICKÁ DLAŽBA 300/300 mm TL. 9 mm VYSOČE SLABOTA, NEGLAZOVANÁ, PROTISKUZOVNOST R10, HLADKÁ, REKTIFIKOVANÁ, OPODPADÁČI SPÁROVACÍKA PRO DANY PROVOZ (ODOLNOST PROTI TLISNINĚ AFROD.)
- C20/25 DLE EN13888, SPÍNULÉ POŽADAVKY DVOU PŘEPISU W70 "ROZMNOŽOVANÝ MIKRO-ORGANIZMUS NA LÁTKÁCH V MÍSTĚCH S PÍNOU VODOU" STANDARD SCHÖNHOX SU
- LEPIDLO FLEXIBILNÍ CEMENTOVÉ S KLASIFIKACÍ C2 TE SI, STANDARD SCHÖNHOX 04
- SYSTÉMOVÁ STĚROVÁ, JEDNOSLOŽKOVÁ, TIXOTROPNÍ HYDROIZOLACE, ZÁKLAD SVĚTLÍČKA PRYSKŘIBOVÁ DISPERZE (STANDARD SCHÖNHOX HA), S VYTÁŽENÍM 1,5 m NAD PODLAHU POMOCI SYSTÉMOVÝCH MANŽET (ROHOVÉ A KOUTOVÉ)
- PENETRACE (pokud to podklad vyžaduje)
- CEMENTOVÁ SAMONAVELACÍ STĚRKA PRO TENKÉ VRSTVY, KLASIFIKACE C1-C20-F5, MODIFIKOVANÁ SVĚTLÍČKOVÝMI PRYSKŘIBOVÝMI STANDARD SCHÖNHOX UNIFILAN C2
- PENETRACNÍ ZPEVŇUJÍCÍ MATERIÁL ZE SVĚTLÍČKOVÉ PRYSKŘIBOVÉ DISPERZE, JEDNOSLOŽKOVÁ, STANDARD SCHÖNHOX KH
- POKRYTÍ (JINOSNÁ BET. MAZANINA, STŘEPNÍ KONSTRUKCE)

Smlouba 2004/18/ES, předsedním články č. 53 a 55, vykládají se podle právního rámce, který je v souladu s právními předpisy, v rámci kterých je vypracován, a s tím, že ve specifických výrobních podmínkách lze užívat slovo "nebo rovnocenný" oproti konkrétnímu označení výrobku.

LEGENDA MATERIÁLŮ:

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- VÝZDÍVKY Z PLÁNYCH CHEL NA MC10
- ZDIVO Z AKUSTICKÝCH CHEL TL. 190 mm NA MC5
- BETON KRYCÍ HLAVY – C20/25
- NOVÉ SPK PODHLAVY, IMPREGNOVANÉ DESKY PRO VLHKE PROSTŘEDÍ

vypísal:	Ing. Martin Němec	autorizoval:	Ing. Martin Němec
investor:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno	Martin Němec inženýrské poradenství Ing. ČKAJ 100488 Podskupina 76366341	
stupeň:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	část:	D.1.1 arch. - stavební řešení
stavba:	STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝDEJNÝ JÍDEL PŘI MŠ A ZŠ NÁM. 28. ŘÍJNA 22, BRNO objekt Nám. 28. října 21, Brno	datum:	09/2014
		měřítko:	1:50
		č. paré:	
vykres:	NOVÝ STAV - ŘEZY	č. výkresu:	D.1.1b.11