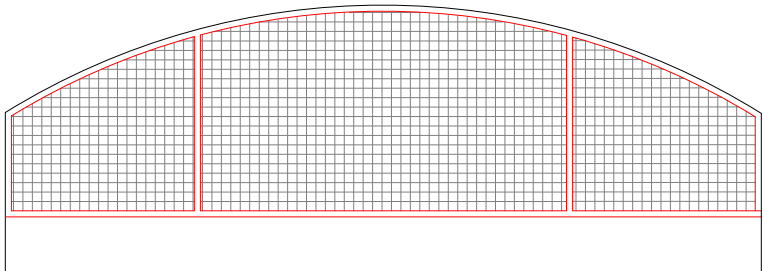

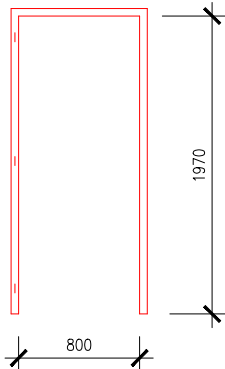


OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET
OC3		<p>DĚLICÍ STĚNA ZÁZEMÍ U ŠATNY A K ŠATNĚ – FIXNÍ ČÁST.</p> <p><u>KONSTRUKCE:</u> NOSNÝ RÁM PO OBVODĚ Z JÄCKLU CCA 40/40/3 mm, DĚLIT NA MAX. 3 ČÁSTI. HORNÍ PRVEK BUDE OHÝBANÝ, NE LOMENÝ. <u>VÝPLŇ:</u> HLADKÉ PLETIVO CCA 40/40/3. <u>POVRCH. ÚPRAVA:</u> VYPALOVACÍ BARVA, ODSŤÍN BUDE TMAVĚ ŠEDÝ (ANTRACIT). <u>KOTVENÍ:</u> POMOCÍ PÁSOVINY, 2 KUSY NA VÝŠKU, DO KLENBY A DO PŘÍČKY. NUTNO POČÍTAT SE ZAPRAVENÍM PO UKOTVENÍ. ZAJISTIT PROTI KROUCENÍ CELÉ KONSTRUKCE, BUDE ŘEŠENO PODLE SKUTEČNÉ GEOMETRIE.</p>	1 KS
OC4		<p>NADSVĚTLÍK DVEŘÍ DO PŘÍRUČNÍHO SKLADU – FIXNÍ ČÁST.</p> <p><u>KONSTRUKCE:</u> NOSNÝ RÁM PO OBVODĚ Z JÄCKLU CCA 40/40/3 mm, HORNÍ PRVEK BUDE OHÝBANÝ, NE LOMENÝ. <u>VÝPLŇ:</u> HLADKÉ PLETIVO CCA 40/40/3. <u>POVRCH. ÚPRAVA:</u> VYPALOVACÍ BARVA, ODSŤÍN BUDE TMAVĚ ŠEDÝ (ANTRACIT). <u>KOTVENÍ:</u> POMOCÍ PÁSOVINY, DO PŘÍČKY. ZAPRAVENÍ BUDE PROVEDENO ESTETICKY.</p>	1 KS
OC5		<p>OCELOVÁ UNIVERZÁLNÍ LAKOVANÁ STANDARDNÍ ZÁRUBEŇ PRO FALCOVÉ DVEŘE DO PŘÍRUČNÍHO SKLADU, S TĚSNĚNÍM. BUDE OSAZENA DO SDK PŘÍČKY. ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN S ARCHITEKTEM, PŘEDPOKLÁDÁ SE TMAVÝ, ANTRACIT.</p> <p><u>SV. ROZMĚR:</u> 800/1970 <u>ROZMĚR ÚSTÍ:</u> ŠÍŘKA PRO SDK PŘÍČKU TL. CCA 75 mm</p>	1 KS LEVÉ