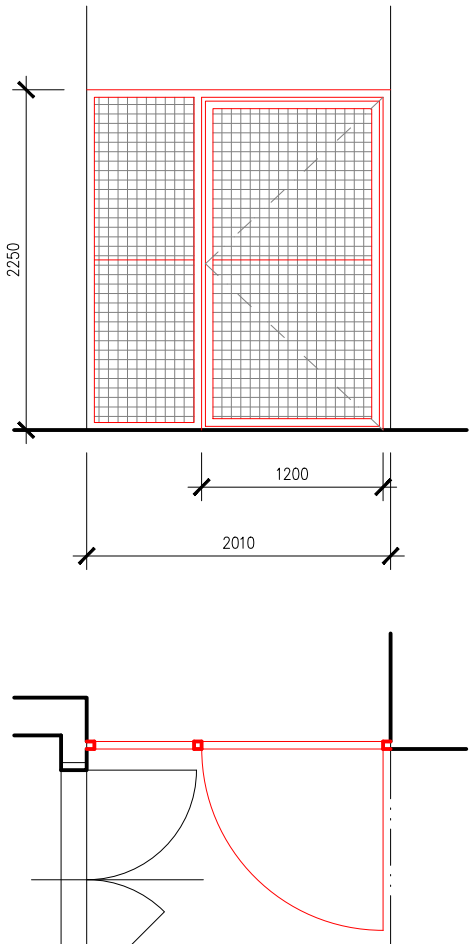
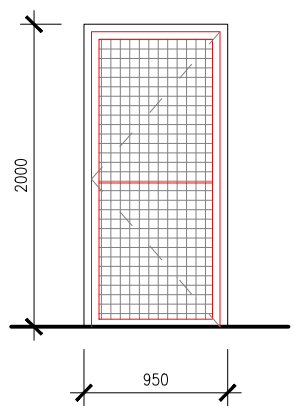


OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET
OC1		<p>DĚLICÍ STĚNY V ZÁZEMÍ U ŠATNY – RÁM A KŘÍDLO.</p> <p><u>KONSTRUKCE:</u> NOSNÝ RÁM PO OBVODĚ Z JÄCKLU CCA 40/40/3 mm, S PŘÍPADNOU DĚLICÍ PÁSOVINOU TL. CCA 6 mm, UPROSTŘED SLOUPEK.</p> <p><u>VÝPLŇ:</u> HLADKÉ PLETIVO CCA 40/40/3.</p> <p><u>POVRCH. ÚPRAVA:</u> VYPALOVACÍ BARVA, ODSŤÍN BUDE TMAVĚ ŠEDÝ (ANTRACIT).</p> <p><u>KOTVENÍ:</u> POMOCÍ PÁSOVINY, 2 KUSY NA VÝŠKU, BUDE V ROVINĚ S OMÍTKOU, NUTNO POČÍTAT SE ZAPRAVENÍM PO UKOTVENÍ. OMEZIT KOTVENÍ DO PODLAHY.</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> OBYČEJNÉ ZÁVĚSY, INTEGROVANÝ ZÁMEK S KLIKAMI DO OBVODOVÉHO RÁMU, ZAJISTIT PROTI KROUCENÍ CELÉ KONSTRUKCE PŘI ZAVÍRÁNÍ, BUDE ŘEŠENO PODLE SKUTEČNÉ GEOMETRIE. DODÁVKA VČETNĚ 5 KS KLÍČŮ, PŘÍPADNÝ POŽÁDAVEK NA UNIVERZÁLNÍ KLÍČ NUTNO PROBRAT UŽIVATELEM.</p>	2 KS ZRCADLOVĚ OBRÁCENÉ
OC2		<p>DVEŘE DO ZÁZEMÍ U ŠATNY – RÁM A KŘÍDLO.</p> <p><u>KONSTRUKCE:</u> NOSNÝ RÁM PO OBVODĚ Z JÄCKLU CCA 40/40/3 mm, S PŘÍPADNOU DĚLICÍ PÁSOVINOU TL. CCA 6 mm.</p> <p><u>VÝPLŇ:</u> HLADKÉ PLETIVO CCA 40/40/3.</p> <p><u>POVRCH. ÚPRAVA:</u> VYPALOVACÍ BARVA, ODSŤÍN BUDE TMAVĚ ŠEDÝ (ANTRACIT).</p> <p><u>KOTVENÍ RÁMU:</u> POMOCÍ PÁSOVINY, 2 KUSY NA VÝŠKU, BUDE V ROVINĚ S OMÍTKOU, NUTNO POČÍTAT SE ZAPRAVENÍM PO UKOTVENÍ. OMEZIT KOTVENÍ DO PODLAHY.</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> OBYČEJNÉ ZÁVĚSY, INTEGROVANÝ ZÁMEK S KLIKAMI DO OBVODOVÉHO RÁMU, ZAJISTIT PROTI KROUCENÍ CELÉ KONSTRUKCE PŘI ZAVÍRÁNÍ, BUDE ŘEŠENO PODLE SKUTEČNÉ GEOMETRIE. DODÁVKA VČETNĚ 5 KS KLÍČŮ, PŘÍPADNÝ POŽÁDAVEK NA UNIVERZÁLNÍ KLÍČ NUTNO PROBRAT UŽIVATELEM.</p>	1 KS