



0,000 = 000,000 m n. m. B.p.v.

ATELIER TECL s.r.o.  
GROHOVA 51  
602 00 BRNO  
+420 544 212 348  
www.ateliertecl.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL	razítko a číslo paré
VEDOUcí PROJEKTU	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL	
ARCHITEKT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL	
VYPRACOVAL	ING. ARCH. MARTIN DOLEŽEL	
KONTROLOVAL	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL	
STAVEBNÍK: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno		

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

NÁZEV A MÍSTO STAVBY

## OPRAVA PARTERU DOMU A NAVAZUJÍCÍCH PROSTOR - LIDICKÁ 8

Lidická 1859/8, 602 00 Brno-střed, p.č. 3643/1, k.ú. Brno město


OBJEKT	FORMÁT
	DATUM 02/2017
	STUPEŇ DPS
	ZAK. ČÍSLO 2016043
	MĚŘÍTKO -
NÁZEV DOKUMENTU	ČÍSLO PŘÍLOHY

VÝKAZ PSV

D.1.1.06


**Wn1 VÝKLADEC 1 KS**

RÁM: HLINÍKOVÝ PROFIL, STAVEBNÍ HLOUBKA 90 MM,  
POHLEDOVĚ 90 MM,  
NAPŘ. SCHÜCO AWS 90 BS.HI ( $U_f=0,85$ ; 45dB)  
ODSTÍN ANTRACIT  
VÝPLŇ: ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE  
OTVÍRÁNÍ: FIX  
PARAPET:  
POZNÁMKA:

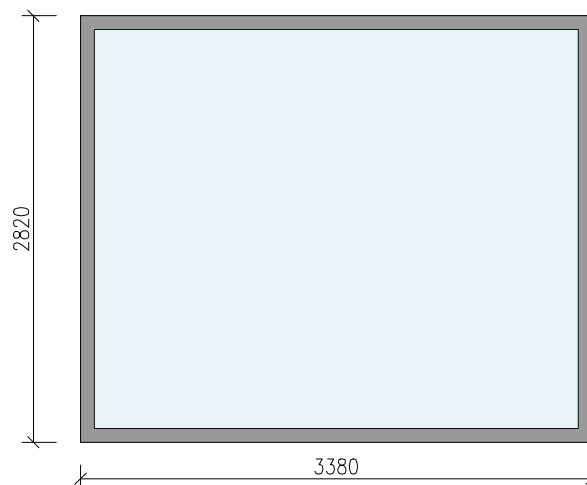


**Wn2 OBKLAD PILÍŘE 1 KS**

NOSNÝ RÁM: HLINÍKOVÝ PROFIL, STAVEBNÍ HLOUBKA 50 MM,  
POHLEDOVĚ 50 MM,  
NAPŘ. SCHÜCO  
ODSTÍN ANTRACIT  
VÝPLŇ: ČERNÉ OPAKNÍ SKLO  
OTVÍRÁNÍ: FIX  
POZNÁMKA: OBKLAD PROCHÁZÍ PŘES ROH Z LÍCE DO OSTĚNÍ

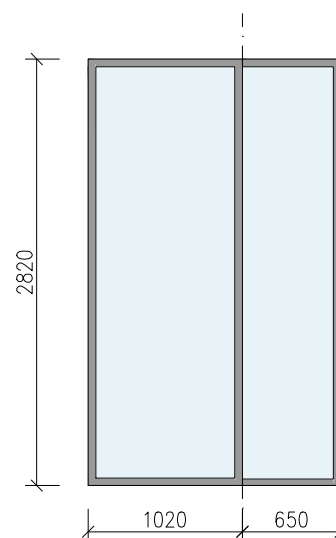


**Wn1 DVEŘE 1 KS**

RÁM: HLINÍKOVÝ PROFIL, STAVEBNÍ HLOUBKA 70 MM,  
POHLEDOVĚ 90 MM,  
NAPŘ. SCHÜCO AWS 70 BS.HI  
ODSTÍN ANTRACIT  
VÝPLŇ: ČIRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE  
OTVÍRÁNÍ: OTVÍRAVÉ KŘÍDLO, NADSVĚTLÍK FIX  
KOVÁNÍ: NEREZOVÉ MADLO/MADLO, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK,  
SAMOZAVÍRAČ NA VNITŘNÍM PAŽDÍKU  
POZNÁMKA:

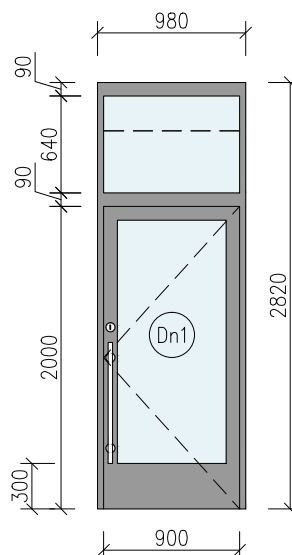


**Wn3 OBKLAD PILÍŘE 1 KS**

NOSNÝ RÁM: HLINÍKOVÝ PROFIL, STAVEBNÍ HLOUBKA 50 MM,  
POHLEDOVĚ 50 MM,  
NAPŘ. SCHÜCO  
ODSTÍN ANTRACIT  
VÝPLŇ: ČERNÉ OPAKNÍ SKLO  
OTVÍRÁNÍ: FIX  
POZNÁMKA: OBKLAD PROCHÁZÍ PŘES ROH Z LÍCE DO OSTĚNÍ

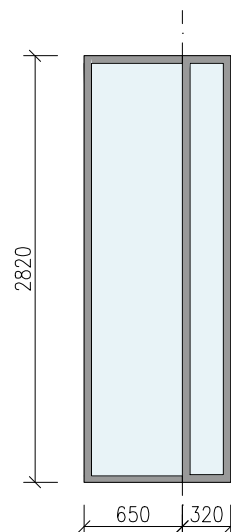


**Dn2 VRATA 1 KS**

RÁM: ZÁRUBEŇ, PAŽDÍK, NADSVĚTLÍK  
OCELOVÝ PROFIL 80/80  
POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR, ODSŤÍN ANTRACIT  
KŘÍDLO: OCELOVÉ S DŘEVĚNÝM OBKLADEM  
VÝPLŇ: ČIRÉ SKLO, BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE  
OTVÍRÁNÍ: OTVÍRAVÁ KŘÍDLA VRAT S VLOŽENÝM KŘÍDLEM DVEŘÍ,  
NADSVĚTLÍK FIX  
KOVÁNÍ: OCELOVÁ KLIKA/KLIKA  
SLOUPKOVÝ POHON AUTOMATICKÝCH VRAT  
STOP SYSTÉM PŘI OTEVŘENÍ DVEŘÍ  
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VRAT ČIPEM  
AUTONOMNÍ VSTUP PRO PĚŠÍ DVEŘMI V KŘÍDLE VRAT  
PŘÍVOD SILNOPROUDU Z OBOU STRAN ZESPODU  
POZNÁMKA: NAPŘ. SYSTÉM SOMFY INVISIO 3S

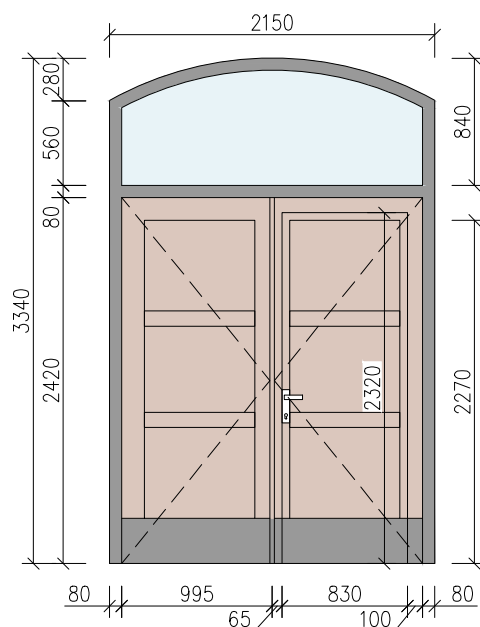


**Dn3 DVEŘE 1 KS**

RÁM: HLINÍKOVÝ PROFIL, STAVEBNÍ HLOUBKA 70 MM,  
POHLEDOVĚ 90 MM,  
NAPŘ. SCHÜCO AWS 70 BS.HI  
ODSTÍN ANTRACIT  
VÝPLŇ: ČIRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE  
OTVÍRÁNÍ: OTVÍRAVÉ KŘÍDLO, NADSVĚTLÍK FIX  
KOVÁNÍ: NEREZOVÉ MADLO/MADLO, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK,  
SAMOZAVÍRAČ NA VNITŘNÍM PAŽDÍKU  
POZNÁMKA:

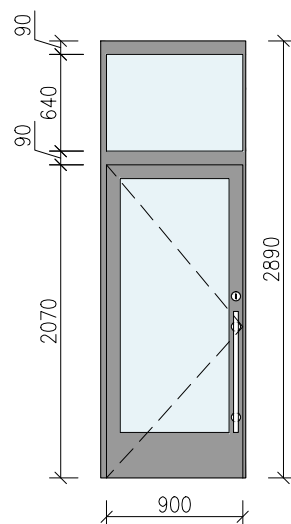


**Wn4 VÝKLADEC - BOČNÍ DÍL 1 KS**

RÁM: HLINÍKOVÝ PROFIL, STAVEBNÍ HLOUBKA 70 MM,  
POHLEDOVĚ 70 MM,  
NAPŘ. SCHÜCO AWS 70 BS.HI  
ODSTÍN ANTRACIT  
VÝPLŇ: ČIRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE  
OTVÍRÁNÍ: FIX

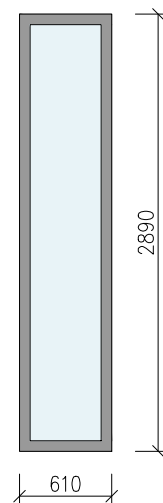


**Wn5 VÝKLADEC 1 KS**

RÁM: HLINÍKOVÝ PROFIL, STAVEBNÍ HLOUBKA 90 MM,  
POHLEDOVĚ 90 MM,  
NAPŘ. SCHÜCO AWS 90 BS.HI ( $U_f=0,85$ ; 45dB)  
ODSTÍN ANTRACIT  
VÝPLŇ: ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE  
OTVÍRÁNÍ: FIX  
PARAPET:  
POZNÁMKA:

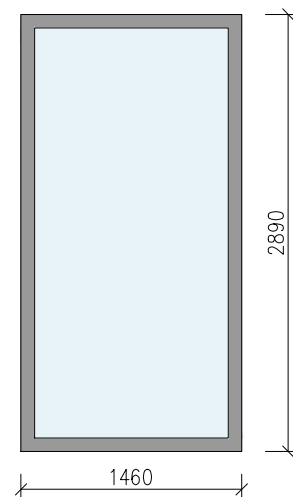

**Wn6 VÝKLADEC 1 KS**

RÁM: HLINÍKOVÝ PROFIL, STAVEBNÍ HLOUBKA 90 MM,  
POHLEDOVĚ 90 MM,  
NAPŘ. SCHÜCO AWS 90 BS.HI ( $U_f=0,85$ ; 45dB)  
ODSTÍN ANTRACIT  
VÝPLŇ: ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE  
OTVÍRÁNÍ: FIX  
PARAPET:  
POZNÁMKA:

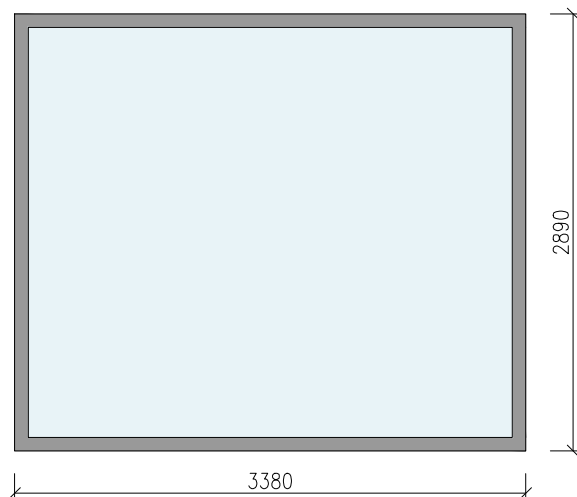

**Zn1 REKLAMNÍ PANEL 2 KS**

MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH NA PODKONSTRUKCI  
POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR, ODSŤÍN ANTRACIT  
ROZMĚRY: VÝŠKA 760 MM  
HLOUBKA 80 MM  
DÉLKA LEVÁ – 5710 MM, DÉLKA PRAVÁ – 5800 MM  
POZNÁMKA: OZNAČENÍ PROVOZOVNY – PŘEDSAZENÝ OCELOVÝ PANEL V BARVĚ OBKLADU FASÁDY. NA PANELU POZITIVNÍ ŘEZANÁ PÍSMENA A LOGO, SVĚTLÉ PROVEDENÍ, NAPŘÍKLAD Z KOVU.  
NAHOŘE PŘISAZENÁ HLUBOKÁ ALU LIŠTA S LED PÁSKEM, KTERÉ SVÍTÍ DOLŮ NA REKLAMNÍ PANEL.



**Zn2 SLUNEČNÍ MARKÝZA 2 KS**

TEXTILNÍ MARKÝZA S VÝKLOPNÝMI RAMENY,  
KOVOVÝ KASTLÍK 200X200 MM S PŘEDNÍM KRYTEM, ODSŤÍN ANTRACIT  
MOTORICKÝ POHON A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ,  
SYSTÉM OCHRANY PROTI VĚTRU,  
TEXTILNÍ PLACHTA JEDNOBAREVNÁ BEZ POTISKU, ODSŤÍN BÉŽOVÁ.


ROZMĚRY: LEVÁ – DÉLKA 5710 MM  
PRAVÁ – 5800 MM  
POZNÁMKA: NAPŘ. BRUSTOR B27 ELITE,...



**Zn4 OBKLAD OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ 1 KS**


MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH, MIN. 3 MM  
POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR, ODSŤÍN ANTRACIT  
ROZMĚRY: 3060X410 MM  
3060X410 MM  
2245X410 MM SEGMENT

POZNÁMKA:  
– VYSUNOUT PŘED LÍC ZDIVA A DOROVNAT S KAMENNÝM OBKLADEM STŘEDNÍ ČÁSTI.  
– V LEVÉ ČÁSTI OTVOR PRO ZVONKOVÉ TABLO  
– PLOCHY JE MOŽNÉ DĚLIT

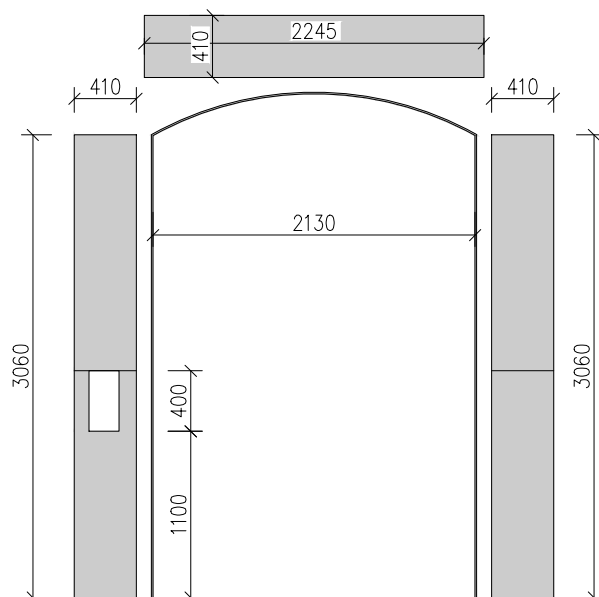


**Zn3 ČISTIČÍ ZÓNA VENKOVNÍ 2 KS**

MATERIÁL: NEREZOVÝ ZAPUŠTĚNÝ RÁMEČEK  
VÝPLŇ: GUMOVÁ ROHOŽ  
ROZMĚRY: 660X400, HLOUBKA 50 MM  
POZNÁMKA: Z PŘEDNÍ STRANY KAMENNÁ DLAŽBA  
VZADU NAVAZUJE RÁM DVEŘÍ




**Zn5 UKONČOVACÍ LIŠTA 1 KS**

MATERIÁL: NEREZ OCEL, TLOUŠŤKA MIN. 3 MM  
POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR, ODSŤÍN ANTRACIT  
ROZMĚRY: DÉLKA 4000 MM  
OD CHODNÍKU AŽ PO ŘÍMSU  
POZNÁMKA:  
- VYSUNOUT PŘED LÍC ZDIVA A DOROVNAT S KAMENNÝM OBKLADEM STŘEDNÍ ČÁSTI.  
- L PROFIL UKONČUJE KAMENNÝ OBKLAD NA PRAVÉ STRANĚ.



**Zn6 DVÍŘKA PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ 1 KS**

MATERIÁL: OCEL  
POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR, ODSŤÍN ANTRACIT  
ROZMĚRY: 410X610 MM  
POZNÁMKA:  
- VYSUNOUT PŘED LÍC ZDIVA A DOROVNAT S KAMENNÝM OBKLADEM STŘEDNÍ ČÁSTI.  
- L PROFIL UKONČUJE KAMENNÝ OBKLAD NA PRAVÉ STRANĚ.

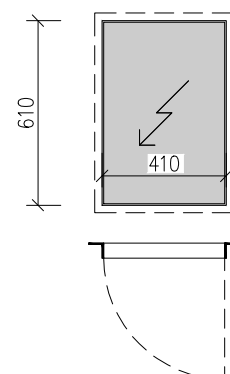

**Kn1 DEŠŤOVÝ SVOD 2 KS**

MATERIÁL: OCELOVÉ POTRUBÍ  
POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR, ODSŤÍN FASÁDY OBYTNÉ ČÁSTI  
ROZMĚRY: Ø 100 MM  
PRAVÉ POTRUBÍ 4250 MM  
LEVÉ POTRUBÍ 2500 MM  
POZNÁMKA: LEVÝ SVOD JE POD OMÍTKOU  
DVĚ NOVÁ KOLENA, VPRAVO SVISLÉ DO CHODNÍKU,  
VLEVO 90° DO FASÁDY V MÍSTĚ ŘÍMSY

**Kn2 OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY 1 KS**

MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH  
POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR, ODSŤÍN FASÁDY OBYTNÉ ČÁSTI  
ROZMĚRY: DÉLKA 17160 MM  
HLOUBKA 250 MM  
NEBO 50 MM PŘED OKRAJ ŘÍMSY  
POZNÁMKA:

