OBJEKT: BYTOVÝ DŮM KŘENOVÁ 57
ŘEZ A-A

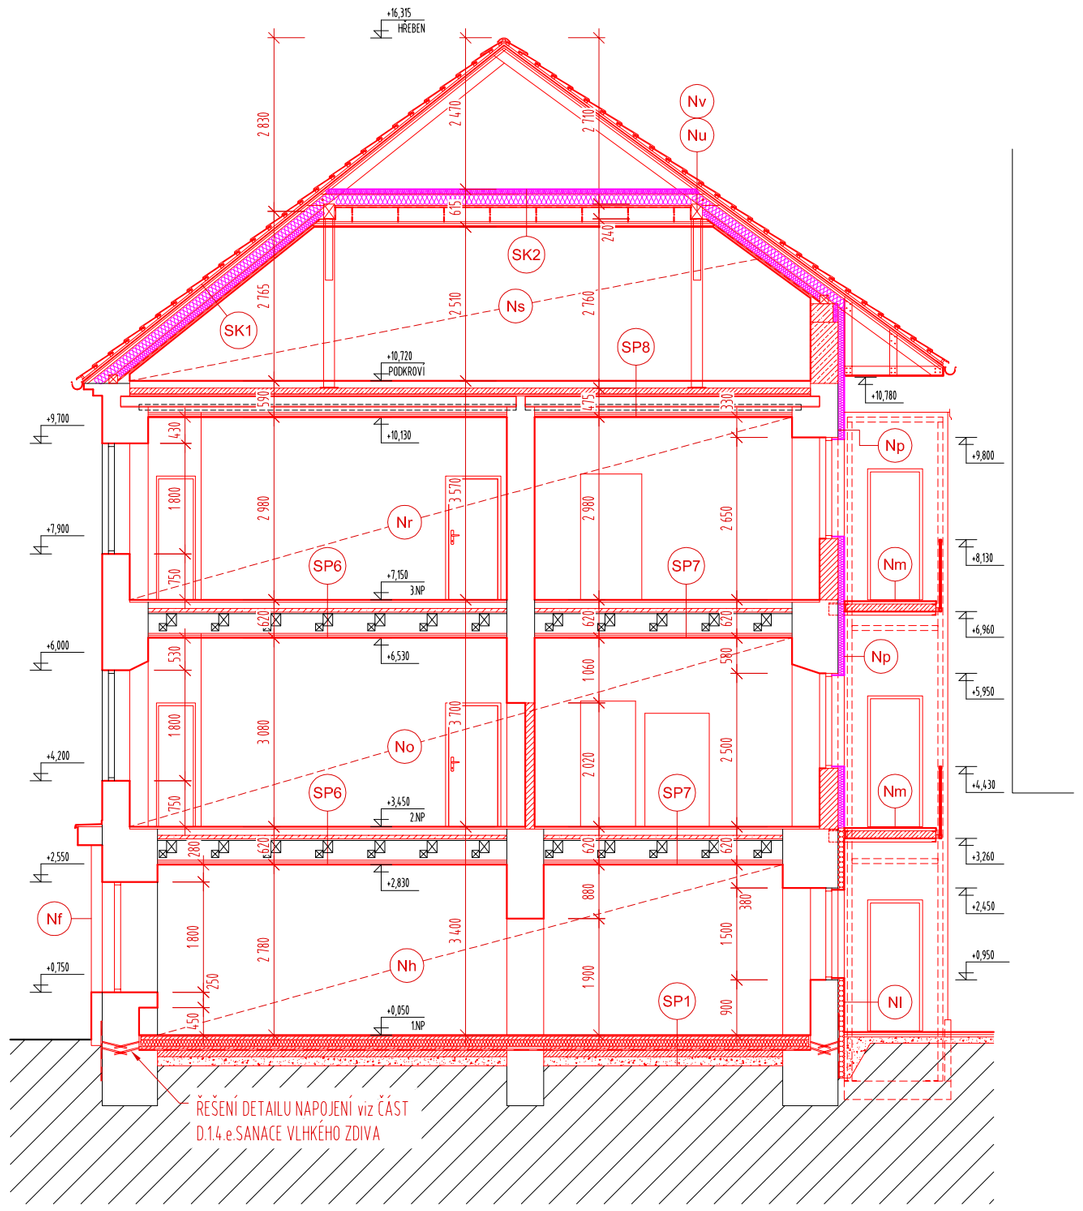

OBJEKT: BYTOVÝ DŮM KŘENOVÁ 57
ŘEZ B-B

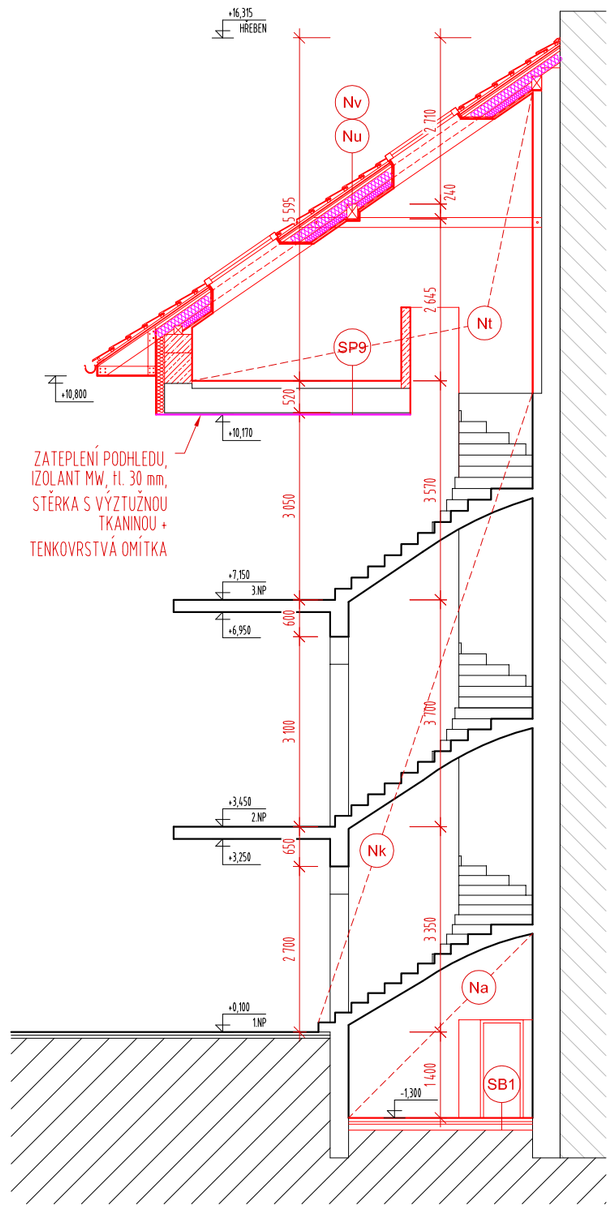

OBJEKT: BYTOVÝ DŮM KŘENOVÁ 57
ŘEZ C-C

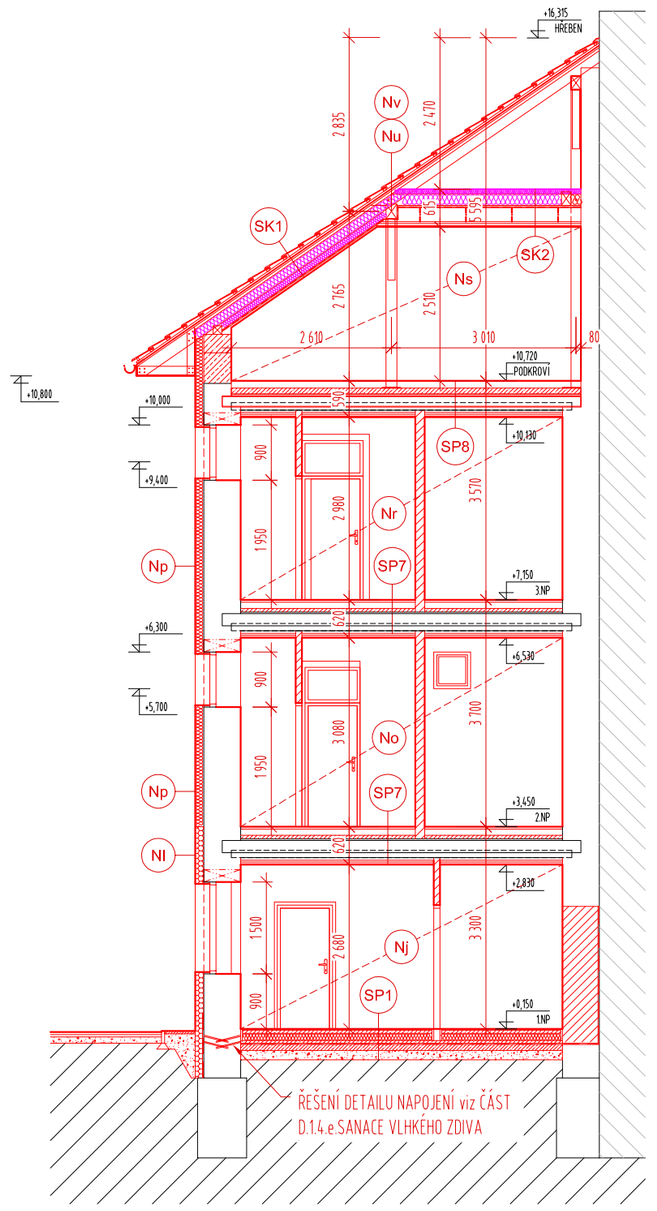

OBJEKT: BYTOVÝ DŮM KŘENOVÁ 57
ŘEZ D-D

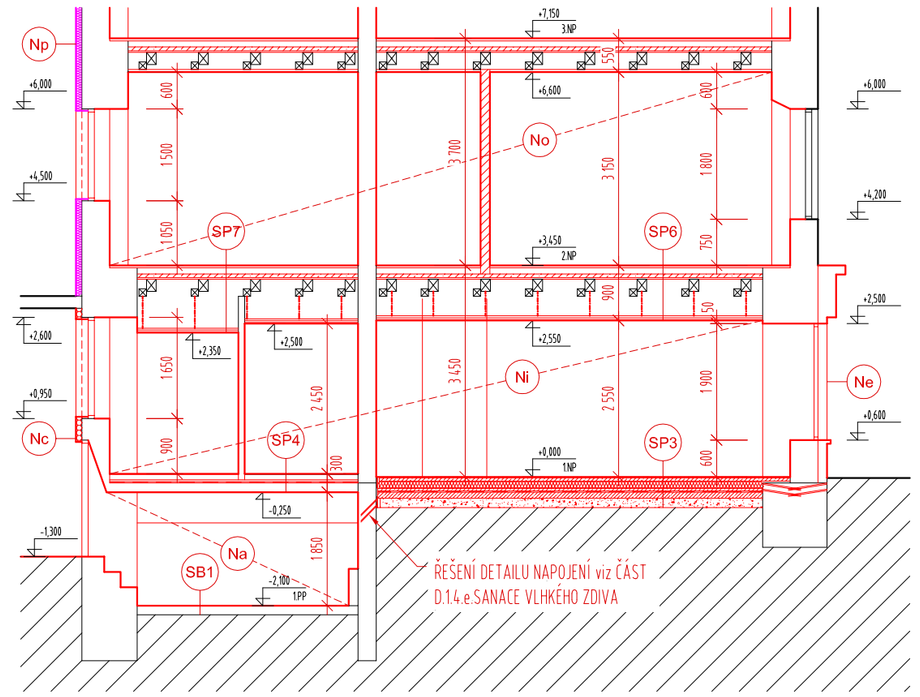

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

Na ÚPRAVY SKLEPNÍCH PROSTOR
- ZDIVO BUDE PONECHÁNO V REŽNÉM STAVU, PŘÍPADNĚ S NÁSLEDNOU HLOUBKOVOU MINERALIZACÍ A KONZERVACÍ POVRCHŮ APLIKACÍ HYDROFOBNÍCH A ZPEVŇOVACÍCH NÁTĚRŮ)
- PROVEDENÍ PASIVNÍCH VZDUCHOVÝCH PODLAH S PODKLADOVOU VRSTVOU ŠTĚRKODRTĚ A NÁŠLAPNOU VRSTVOU VOLNĚ LOŽENOU BETONOVOU DLAŽBOU DO PÍSKOVÉHO LOŽE
- PROSTORY MUSÍ BÝT ODVĚTRÁVÁNY, NOVÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ BUDOU OSAZENY VENTILAČNÍ MŘÍŽKOU VE SPODNÍ ČÁSTI KŘÍDEL

Nc ÚPRAVY POVRCHŮ STĚN
- DOPLNĚNÍ POŠKOZENÉHO ZDIVA A VYROVNÁNÍ POVRCHU
- ZATAŽENÍ ETISC U STĚNY ULIČNÍHO KŘÍDLA (NAVAZUJE NA ZATEPLENÍ V 1.NP), ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S POUŽITÍM IZOLANTU Z POLYSTYREN-CEMENTOVÝCH DESEK S TENKOVRSTVOU OMÍTKOU
- NOVÁ OMÍTKA ŠTÍTOVÉ STĚNY – STĚRKA S VLOŽENOU TKANINOU+TENKOVRSTVÁ OMÍTKA

Ne OBNOVA DŘEVĚNÉHO VÝKLADCE
- OBNOVA CELÉ SESTAVY DŘEVĚNÉHO VÝKLADCE RESTAURÁTORSKÝM ZÁSAHEM
- ODSTRANĚNÍ DRUHOTNÝCH NÁTĚRŮ, ODSTRANĚNÍ NEPŮVODNÍCH SPODNÍCH KRYCÍCH DESEK
- DOPLNIT DRAŽKOVÁNÍ A PROFILACE (DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH PRVKŮ)
- U DVEŘÍ ODSTRANIT NEPŮVODNÍ OKOPOVÉ PLECHY, NOVÉ OKOPOVÉ PLECHY OPĚT PLECHOVÉ, AVŠAK V BARVĚ SESTAVY
- SJEDNOTIT ČLENĚNÍ VÝKLADCŮ (IDEÁLNĚ VIZ LEVÝ VÝKLADEC)
- OBNOVA ROLOVATELNÉ BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE (VIZ VODÍCÍ LIŠTA PRO OTVOROVÝCH VÝPLNÍCH A PROSTOR PRO NAVÍJENÍ MŘÍŽE NAD VÝPLNĚMI)
- NOVÉ OPLECHOVÁNÍ NEJLÉPE Z TITANZINKOVÉHO PLECHU, V PŘÍPADĚ POUŽITÍ POZINKOVANÉHO PLECHU, BUDE TENTO NATŘEN ŠEDÝM (HNĚDÝM) NÁTĚREM, ZÁVĚSY V BARVĚ SESTAVY
- CELÁ SESTAVA BUDE OPATŘENA OCHRANNÝM NÁTĚREM PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM A ŠKŮDCŮM

Nf ÚPRAVA VSTUPU DO OBCHODNÍ JEDNOTKY
- NOVÁ ŠAMBRÁNA V BARVĚ OBNOVENÉHO PORTÁLU KAVÁRNY
- NOVÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ HLINÍKOVÉ NEBO DŘEVĚNÉ, VČETNĚ OCHRANNÝCH MŘÍŽÍ NAVÍJENÝCH DO KASTLÍKU V KONSTRUKCI ŠAMBRÁNY

Nh STAVEBNÍ ÚPRAVY OBCHODNÍ JEDNOTKY
- ÚPRAVA DISPOZIC A ROZMĚSTĚNÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, NOVÉ VYZDÍVKY Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVAROVEK
- ÚPRAVA VELIKOSTI OKENNÍ VÝPLNĚ V MÍSTOSTI 1.05, DOZDÍVKA Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVAROVEK, NOVÁ OKENNÍ PŘEKLAD
- VÝMĚNA VEŠKERÝCH OTVOROVÝCH VÝPLNÍ, U VNITŘNÍCH DVEŘÍ VČETNĚ NOVÝCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
- ÚPRAVA PODLAH S PROVEDENÍM NOVÉ VODOROVNÉ HYDROIZOLACE, VČETNĚ NAPOJENÍ NA CHEMICKOU INJEKTÁŽ ZDÍ (BLÍŽE viz SAMOSTATNÁ ČÁST TZ), NOVÁ SKLADBA PODLAHY viz SKLADBA PODLAHY V PROVOZOVNĚ
- NOVÉ OMÍTKY STĚN, DVOUVRSTVÝ SYSTÉM (JÁDRO+ŠTUK)
- NOVÝ ZAVĚŠENÝ PODHLED DLE POŽADAVKŮ PBŘ
- ÚPRAVY ROZVODŮ ZTI, VYTÁPĚNÍ, SILNOPROUDU, SLABOPRODU A VZT viz SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD

Nj STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR DVORNÍHO TRAKTU
- ÚPRAVA DISPOZIC A ROZMĚSTĚNÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, NOVÉ VYZDÍVKY Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVAROVEK
- ÚPRAVY VELIKOSTI OTVOROVÝCH VÝPLNÍ, VČETNĚ NOVÝCH PŘEKLADŮ
- VÝMĚNA VEŠKERÝCH OTVOROVÝCH VÝPLNÍ, U VNITŘNÍCH DVEŘÍ VČETNĚ NOVÝCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
- U VÝPLNÍ PŘI OBETONÁVCE BUDE V OSTĚNÍ VLOŽENA IZOLACE Z XPS tl. 50 mm KOLEM CELÉHO STAVEBNÍHO OTVORU
- POSTUPNÉ VYBOURÁVÁNÍ VNITŘNÍ NOSNÉ ZDI K SOUSEDNÍ BUDOVĚ DO ÚROVNĚ cca 2,0 m V PRUZICH ŠÍŘKY CCA 1,0 m SE SOUČASNOU NÁHRADNOU NOVOU VYZDÍVKOU Z CPP A VYTAŽENÍM HYDROIZOLACE
- ÚPRAVA PODLAH S PROVEDENÍM NOVÉ VODOROVNÉ HYDROIZOLACE, VČETNĚ NAPOJENÍ NA CHEMICKOU INJEKTÁŽ ZDÍ (BLÍŽE viz SAMOSTATNÁ ČÁST TZ), NOVÁ SKLADBA PODLAHY viz SKLADBA PODLAHY V PROVOZOVNĚ
- NOVÉ OMÍTKY STĚN, DVOUVRSTVÝ SYSTÉM (JÁDRO+ŠTUK)
- NOVÝ ZAVĚŠENÝ PODHLED DLE POŽADAVKŮ PBŘ
- ÚPRAVY ROZVODŮ ZTI, VYTÁPĚNÍ, SILNOPROUDU, SLABOPRODU A VZT viz SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD

Ni STAVEBNÍ ÚPRAVY KAVÁRNY
- ÚPRAVA DISPOZIC A ROZMĚSTĚNÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, NOVÉ VYZDÍVKY Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVAROVEK
- VYBOURÁNÍ PARAPETU PRO NOVÉ DVEŘE Z MÍSTNOSTI 1.13
- ÚPRAVA HLOUBKY PARAPETU V ULIČNÍ ČÁSTI
- VÝMĚNA VEŠKERÝCH OTVOROVÝCH VÝPLNÍ, U VNITŘNÍCH DVEŘÍ VČETNĚ NOVÝCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
- NOVÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ V ULIČNÍ ČÁSTI BUDOU OSAZENY NA VNĚJŠÍM LÍCI OBVODOVÉHO ZDIVA (V NÁVAZNOSTI NA OPRAVENOU DŘEVĚNOU SESTAVU), VNITŘNÍ OSTĚNÍ V BARVĚ BÍLÉ
- ÚPRAVA PODLAH S PROVEDENÍM NOVÉ VODOROVNÉ HYDROIZOLACE, VČETNĚ NAPOJENÍ NA CHEMICKOU INJEKTÁŽ ZDÍ (BLÍŽE viz SAMOSTATNÁ ČÁST TZ), NOVÁ SKLADBA PODLAHY viz SKLADBA PODLAHY V PROVOZOVNĚ
- V MÍSTĚ NAD PODSKLEPENOU ČÁSTÍ VZNIKNE SCHODEK, DÁLE BUDE PROVEDENA STATICKÁ SANACE KLENBY
- NOVÉ OMÍTKY STĚN, DVOUVRSTVÝ SYSTÉM (JÁDRO+ŠTUK)
- NOVÝ ZAVĚŠENÝ PODHLED DLE POŽADAVKŮ PBŘ
- ÚPRAVY ROZVODŮ ZTI, VYTÁPĚNÍ, SILNOPROUDU, SLABOPRODU A VZT viz SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD

Nk ÚPRAVA SCHODIŠTĚ
- ÚPRAVA POŠKOZENÝCH SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ
- OSAZENÍ NOVÉHO ZÁBRADLÍ
- ÚPRAVA POVRCHU VŘETENOVÉ ZDI – STĚRKA S VLOŽENOU TKANINOU+TENKOVRSTVÁ OMÍTKA

Nl ETICS FASÁDY
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS) S POUŽITÍM IZOLANTU Z POLYSTYREN-CEMENTOVÝCH DESEK tl. 140 mm S TENKOVRSTVOU OMÍTKOU
- TLOUŠŤKA IZOLANTU U ZDÍ PŘI SCHODIŠŤOVÉM PROSTORU: 100 mm (MUSÍ BÝT ZACHOVÁNA min. PRŮCHODNÁ ŠÍŘKA RAMENE 1100 mm)

Nm ÚPRAVA PAVLAČÍ
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PAVLAČÍ, VČETNĚ VEŠKERÝCH NOSNÝCH PRVKŮ
- OSAZENÍ NOVÝCH NOSNÝCH PRVKŮ: OCELOVÝCH SLOUPKŮ OSAZENÝCH DO NOVÝCH BETONOVÝCH PATEK, PODPŮRNÉ OCELOVÉ VAZNÍKY A OCELOVÉ PRŮVLAKY
- BETONÁŽ ŽELEZOBETONOVÝCH DSEK PAVLAČÍ
- NOVÁ SKLADBA POCHOZÍHO SOUVRSTVÍ S VYSPÁDOVÁNÍM SMĚREM OD FASÁDY
- VČETNĚ NOVÉHO ZÁBRADLÍ Z OCELOVÝCH POZINKOVANÝCH PRVKŮ VÝŠKY 1,0 m

No STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK
- ÚPRAVA DISPOZIC A ROZMĚSTĚNÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, NOVÉ VYZDÍVKY Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVAROVEK
- MEZIBYTOVÉ VYZDÍVKY BUDOU PROVEDENY Z AKUSTICKÝCH TVAROVEK tl. 250 mm
- ÚPRAVY VELIKOSTI OTVOROVÝCH VÝPLNÍ, VČETNĚ NOVÝCH PŘEKLADŮ
- VÝMĚNA VEŠKERÝCH PŘEDEPSANÝCH OTVOROVÝCH VÝPLNÍ, U VNITŘNÍCH DVEŘÍ VČETNĚ NOVÝCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
- OKENNÍ VÝPLNĚ SMĚŘUJÍCÍ DO ULICE BUDOU ZACHOVÁNY, NUTNO PROVÉST SEŘÍZENÍ KOVÁNÍ A VÝMĚNU TĚSNĚNÍ
- PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAHOVÝCH VRSTEV DO ÚROVNĚ NOSNÝCH DŘEVĚNÝCH TRÁMŮ BUDE PROVEDENO ZESÍLENÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ SPŘAŽENOU BETONOVOU DESKOU
- NOVÁ SKLADBA PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ viz SKLADBA PODLAHY MEZI BYTY
- NOVÉ OMÍTKY STĚN, DVOUVRSTVÝ SYSTÉM (JÁDRO+ŠTUK)
- NOVÝ ZAVĚŠENÝ PODHLED DLE POŽADAVKŮ PBŘ
- ÚPRAVY ROZVODŮ ZTI, VYTÁPĚNÍ, SILNOPROUDU, SLABOPRODU A VZT viz SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD

Ns STAVEBNÍ ÚPRAVY V PODKROVÍ
- NOVÉ DISPOZICE A ROZMÍSTĚNÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- NOVÉ PŘÍČKY PROVEDENY ZE SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ
- PŘÍROZENÉ OSVĚTLENÍ PODKROVNÍCH PROSTOR BUDOU ZAJIŠŤOVAT NOVÁ STŘEŠNÍ OKNA
- PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAHOVÝCH VRSTEV DO ÚROVNĚ NOSNÝCH DŘEVĚNÝCH TRÁMŮ BUDE PROVEDENA NOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH NOSNÍKŮ A DOBETONÁVKY DO TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ
- NOVÁ SKLADBA PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ viz SKLADBA PODLAHY MEZI BYTY (PODKROVÍ)
- PROVEDENÍ SKLADBA STŘECHY viz SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- NOVÝ ZAVĚŠENÝ PODHLED DLE POŽADAVKŮ PBŘ
- NOVÉ ROZVODY ZTI, VYTÁPĚNÍ, SILNOPROUDU, SLABOPRODU A VZT viz SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD

Nr STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK
- ÚPRAVA DISPOZIC A ROZMÍSTĚNÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, NOVÉ VYZDÍVKY Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVAROVEK
- MEZIBYTOVÉ VYZDÍVKY BUDOU PROVEDENY Z AKUSTICKÝCH TVAROVEK tl. 250 mm
- ÚPRAVY VELIKOSTÍ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ, VČETNĚ NOVÝCH PŘEKLADŮ
- VÝMĚNA VEŠKERÝCH PŘEDEPSANÝCH OTVOROVÝCH VÝPLNÍ, U VNITŘNÍCH DVEŘÍ VČETNĚ NOVÝCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
- OKENNÍ VÝPLNĚ SMĚŘUJÍCÍ DO ULICE BUDOU ZACHOVÁNY, NUTNO PROVÉST SEŘÍZENÍ KOVÁNÍ A VÝMĚNU TĚSNĚNÍ
- PŘI ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAHOVÝCH VRSTEV DO ÚROVNĚ NOSNÝCH DŘEVĚNÝCH TRÁMŮ BUDE PROVEDENO ZESÍLENÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ SPŘAŽENOU BETONOVOU DESKOU
- NOVÁ SKLADBA PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ viz SKLADBA PODLAHY MEZI BYTY (PODKROVÍ)
- PROVEDENÍ SKLADBA STŘECHY viz SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- NOVÝ ZAVĚŠENÝ PODHLED DLE POŽADAVKŮ PBŘ
- NOVÉ ROZVODY ZTI, VYTÁPĚNÍ, SILNOPROUDU, SLABOPRODU A VZT viz SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD

Nt STAVEBNÍ VE SCHODIŠŤOVÉM PROSTORU
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SCHODIŠŤOVÝCH STUPNŮ, DÁLE BUDE PROVEDENO NADEZDĚNÍ VŘETENOVÉ ZDI A BUDE PROVEDENA ZÁBRADELNÍ ZEĎ DO ROVINY min. 1,2 m NAD ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY
- NOSNÉ ZDI PROVEDENY Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVAROVEK
- U ZDÍ PŘI SCHODIŠŤOVÉM PROSTORU POUŽIT IZOLANT Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN, tl. 100 mm (MUSÍ BÝT ZACHOVÁNA min. PRŮCHODNÁ ŠÍŘKA RAMENE 1100 mm)
- PŘIROZENÉ OSVĚTLENÍ PROSTOR BUDOU ZAJIŠŤOVAT NOVÁ STŘEŠNÍ OKNA
- PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAHOVÝCH VRSTEV DO ÚROVNĚ NOSNÝCH DŘEVĚNÝCH TRÁMŮ BUDE PROVEDENA NOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH NOSNÍKŮ A DOBETONÁVKY DO TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ
- NOVÁ SKLADBA PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ viz SKLADBA PODLAHY MEZI BYTY (PODKROVÍ)
- PROVEDENÍ SKLADBA STŘECHY viz SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, SKLADBA BUDE PROVEDENA DO ÚROVNĚ HŘEBENE PULTOVÉ STŘECHY

Nu NOVÁ KONSTUKCE KROV
ULIČNÍ KŘÍDLO DOMU (SEDLOVÁ STŘECHA):
- PROVEDENÍ NADEZDÍVKY A ZTUŽUJÍCÍHO VĚNCE
- NOVÝ DŘEVĚNÝ KROV VAZNICOVÉ SOUSTAVY S HAMBÁLKY (DLE STATICKÉHO NÁVRHU)
- SKLON STŘEŠNÍ ROVINY SMĚREM DO ULICE BUDE ZACHOVÁN (SKLON cca 39°)
- SKLON STŘEŠNÍ ROVINY DO DVORA BUDE MÍRNĚ SNÍŽEN V SOUVISLOSTI S PRODLOUŽENÍM PŘESAHU STŘECHY PŘES ROZŠÍŘENOU PAVLAČ (SKLON cca 36°)

DVORNÍ KŘÍDLO DOMU (PULTOVÁ STŘECHA):
- PROVEDENÍ NADEZDÍVKY A ZTUŽUJÍCÍHO VĚNCE PO VNĚJŠÍM OBVODU
- NOVÝ DŘEVĚNÝ KROV VAZNICOVÉ SOUSTAVY S HAMBÁLKY (DLE STATICKÉHO NÁVRHU)
- SKLON STŘEŠNÍ ROVINY BUDE ZACHOVÁN (SKLON cca 34,5°)

Nv ZPĚTNÁ MONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY
- ZPĚTNÉ VYSKLÁDÁNÍ DOČASNĚ ULOŽENÉ STŘEŠNÍ KRYTINY (VČETNĚ NÁHRADY POŠKOZENÝCH TAŠEK A DOPLNĚNÍ ODVĚTRÁVACÍCH TAŠEK V HŘEBENÍ– ODHADEM 150 ks, OSAZENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HÁKŮ PRO BĚŽNOU ÚDRŽBU STŘECH A STOUPACÍCH KOMPLETŮ 400x250 mm MEZI VÝLEZEM A STŘEŠNÍ LÁVKOU)
- NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY (ZEJMÉNA VEŠKERÁ LEMOVÁNÍ STŘEŠNÍCH OKEN A PROSTUPUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, DÁLE NOVÉ DEŠŤOVÉ ŽLABY A SVODY, OPLECHOVÁNÍ ZDÍ, OPLECHOVÁNÍ UKONČENÍ PULTOVÉ STŘECHY – ZÁVĚTRNÁ LIŠTA, atd.)
- OBNOVA VNĚJŠÍCH POVRCHŮ NADSTŘEŠNÍCH ČÁSTÍ KOMÍNOVÝCH TĚLES A NOVÉ KRYCÍ KOMÍNOVÉ DESKY (KOMÍNOVÁ TĚLESA BUDOU NOVĚ SLOUŽIT PRO VÝDECH VZT VEDENÍ)

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE / UPRAVOVANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ VYZDÍVKY Z PÓROBETONOVÝCH TVAROVEK
- NÁHRADA PŮVODNÍ ZDI NOVOU/NOVÁ VYZDÍVKA Z CPP
- SÁDROKARTONOVÁ KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE - EXPANDOVANÝ POLYSTYREN (EPS)
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA (MW)
- TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN-CEMENTOVÉ DESKY

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !
- JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY JSOU PŘEVZATY Z POSKYTNUTÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VLASTNÍHO ZAMĚŘENÍ OBJEKTU. PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI SE SKUTEČNOSTÍ BUDOU ŘEŠENY V RÁMCI REALIZACE STAVBY MEZI DODAVATELEM, INVESTOREM A PROJEKTANTEM

0 10 20 30 40 50 m

0,000 = 201,000 m n. m.
SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

DEA Energetická agentura, s.r.o.
Benešova 425, 664 42 Modřice
Cesta k úsporám energií www.dea.cz

PROJEKTANT:	ING. MARCEL WILCZEK		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:
KONTROLOVAL:	ING. VÍT ŠEVČÍK		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. VÍT ŠEVČÍK		
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED		
	DOMINIKÁNSKÁ 264/2, 602 00 BRNO-STŘED – BRNO-MĚSTO		
IČ	449 92 785		
MÍSTO STAVBY	KŘENOVÁ 183/57, 602 00 BRNO-STŘED – TRNITÁ		
ČÁST	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM:	09/2017
NÁZEV STAVBY	KŘENOVÁ 57 - REKONSTRUKCE DOMU	FORMÁT:	
	KŘENOVÁ 183/57, 602 00 BRNO-STŘED – TRNITÁ	MĚŘÍTKO:	1:100
		STUPEŇ DOKUMENTACE:	PRO PROVEDENÍ STAVBY
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	17-051
NÁZEV VÝKRESU	SO-01: ŘEZY (NAVRHOVANÝ STAV)	ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: SO-01: 116