**Evidenční číslo Objednatele** **Evidenční číslo Zhotovitele:**

**Číslo jednací: MCBS/2018/0081498/NEMI** **201802901/0428/18/PS**
**Vyřizuje:** [redacted]

# SMLOUVA O DÍLO

**OBJEDNATEL:**

## Statutární město Brno, městská část Brno - střed

| | |
|---|---|
| Sídlo: | **Dominikánská 2, 601 69 Brno** |
| Zastoupený: | Martinem Landou, starostou |
| IČO: | 44992785 |
| DIČ: | CZ44992785 |
| Bankovní spojení: | [redacted] |
| Číslo účtu: | |

**(dále jen „objednatel")**

a

**ZHOTOVITEL:**

## IMOS Brno, a.s.

| | |
|---|---|
| Sídlo: | **Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno** |
| Zastoupený: | **Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva** |
| IČ: | **25322257** |
| DIČ: | **CZ25322257** |
| Bankovní spojení: | [redacted] |
| číslo účtu: | |

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211

**(dále jen „zhotovitel")**

**uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), smlouvu o dílo tohoto znění:**

## PREAMBULE

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení") na veřejnou zakázku **„Bratislavská 210/26, 28 – rekonstrukce domu"**, v němž zhotovitel předložil vítěznou nabídku (dále jen „NABÍDKA") zpracovanou podle zadávací dokumentace objednatele (dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.

# Článek I. Předmět smlouvy

## 1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

**1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo označené názvem „Bratislavská 210/26, 28 – rekonstrukce domu“ podle:**

- **Projektové dokumentace** s názvem „Bratislavská 210/26, 28 – rekonstrukce domu“, zpracovaná projektantem Projekční architektonická kancelář spol. s r.o., se sídlem Gorkého 11, 602 00 Brno v 09/2017, pod zak. č. 3295. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Projekt obsahuje soupis prací a výkaz výměr zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET);
- **Pravomocného společného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení stavby** č.j. MCBS/2017/0149494/SEDE ze dne 22.9.2017, v právní moci 17.10.2017 a Rozhodnutí Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, č.j. JMK 106899/2017 (dále pro účely této smlouvy rovněž jen POVOLENÍ)

**Dílo je specifikováno PROJEKTEM, podmínkami POVOLENÍ a ROZPOČTEM a zahrnuje:**

**1.1.1.1.** Provedení díla podle PROJEKTU a podle podmínek POVOLENÍ.

**1.1.1.2.** Zpracování dále uvedené projektové dokumentace:

- Dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem. Dodavatelskou projektovou dokumentací se rozumí též dopracování realizační projektové dokumentace se zřetelem na nabídnuté konkrétní stavební materiály, výrobky, technologie, stroje, zařízení a systémy určené pro osazení nebo zabudování do stavby.
- Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou číslo 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 60/2013 Sb. (příloha č. 7 vyhl. č. 60/2013 Sb.) a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu pdf.

  Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.

**1.1.1.3.** Zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem v podobě vyhovující pro vklad do katastru nemovitostí (geometrický plán potvrzený KÚ) a její předání Objednateli ve 4 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu pdf.

**1.1.1.4.** Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy.

**1.1.2. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek:**

- Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením realizace díla, a po dokončení realizace díla k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby, včetně pasportu interiéru objektů přímo sousedících se stavbou.
- Pořizování průběžné fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá Objednateli v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu jpg. nebo pdf. na vhodném datovém nosiči k termínu předání a převzetí díla.
- Zhotovitel umožní práce archeologického dohledu, pokud se v průběhu realizace stavby taková potřeba projeví. V takovém případě provádění archeologického dohledu zajišťuje objednatel a zhotovitel poskytne potřebnou součinnost při jeho provedení.
- Zhotovitel zajistí výkony funkce odpovědného geodeta po celou dobu realizace stavby.
- Zhotovitel před zahájením prací ověří a vytýčí polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a provede dopravně-inženýrských opatření vč. dopravního značení.
- Zhotovitel provede veškeré předepsané a sjednané zkoušky a vystaví doklady o jejich provedení;

dále Zhotovitel doloží atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. Všechny tyto doklady předá Zhotovitel TDS k termínu předání a převzetí díla ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.

- Zhotovitel provede individuální vyzkoušení prvků a zařízení tvořících předmět plnění za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM. Každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen po jeho zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku bude Zhotovitel vystavovat Protokoly o individuální vyzkoušení v českém jazyce, předá Zhotovitel TDS k termínu předání a převzetí díla ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.
- Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) provede komplexní vyzkoušení systémů a zařízení tvořících předmět předávaného díla (nebo jeho části) za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM, provede vyhodnocení výsledků komplexního vyzkoušení a vyhotoví Protokol o výsledcích komplexního vyzkoušení v českém jazyce, který předá TDS k termínu předání a převzetí díla ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.
  TDS bude provádět kontrolu provádění komplexního vyzkoušení po celou dobu jeho průběhu.
- Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) vypracuje manipulační a provozní řády pro bezvadné provozování díla (nebo jeho části), návody k obsluze, návody na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) a dokumentaci údržby, vše v českém jazyce, které předá TDS k termínu předání a převzetí díla ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.

  Návod na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky Zhotovitele, při jejichž dodržení bude dílo Objednatelem správně užíváno.
- Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) vybaví stavbu (nebo její předávanou část) podle požárně bezpečnostního řešení stavby z PROJEKTU.
- Zhotovitel bude v průběhu provádění stavby předkládat vzorky materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní do stavby Objednateli a projektantovi k odsouhlasení.
- Zhotovitel bude v průběhu provádění stavby koordinovat veškeré práce a dodávky, které jsou součástí díla.
- Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) provede celkový úklid stavby (nebo její předávané části).
  Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby (nebo její předávané části), staveniště (nebo jeho příslušné části) a okolí, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby (nebo její předávané části) do stavu podle PROJEKTU (pokud je okolí stavby PROJEKTEM řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace stavby (nebo její předávané části) u okolí stavby, které není PROJEKTEM řešeno.
- Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) provede zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky Objednatele (budoucím uživatelem).
- Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob Objednatele vystaví Zhotovitel Protokoly o zaškolení osob v českém jazyce, které, které předá TDS k termínu předání a převzetí díla ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči při zahájením předávání díla (nebo jeho části).
- Zhotovitel bude účasten při kolaudačním řízení, které zajišťuje Objednatel, a poskytne Objednateli veškerou součinnost k neprodlenému odstranění vad, které by mohly mít za následek nevydání kolaudačního souhlasu. Součástí poskytované součinnosti je pomoc při přípravě žádosti o kolaudační rozhodnutí včetně zajištění a dodání potřebných příloh. Tuto součinnost bude Zhotovitel poskytovat Objednateli až do vydání pravomocného kolaudačního souhlasu.

**1.1.3.** Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odst. 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a

podle:

- PROJEKTU;
- ROZPOČTU;
- podmínek POVOLENÍ;
- NABÍDKY
- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

**Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, POVOLENÍ, NABÍDKA, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací, dodávek a činností nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.**

**Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. -** 1.1.3. **této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.**

**1.1.4.** ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její **příloha č. I**. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.3., jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají.

**1.1.5.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU. Zhotovitel v rámci přípravy realizace díla provedl a prohlašuje:

a) Zhotovitel pečlivě překontroloval PROJEKT.

b) Zhotovitel bere na vědomí, že na všechny vady PROJEKTU a ostatních podkladů dodaných Objednatelem či na nedostatečný či chybný popis díla v PROJEKTU byl Zhotovitel povinen upozornit Objednatele před podpisem této smlouvy.

c) Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy učinil veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla ve smyslu § 2594 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále Zhotovitel prohlašuje, že před podáním NABÍDKY překontroloval údaje uvedené v soupisu prací a ve výkazu výměr, ověřil správnost výpočtů cen jeho položek, součtových a rekapitulačních údajů a prohlašuje, že cena díla podle ROZPOČTU, který je přílohou této smlouvy, je správná a lze za ni dílo v rozsahu podle PROJEKTU zrealizovat.

**1.1.6.** Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

**1.1.7.** Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:

- vlastní text této smlouvy o dílo;
- POVOLENÍ;
- PROJEKT;
- ROZPOČET;
- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
- NABÍDKA;
- protokol o předání a převzetí staveniště;
- protokol o předání a převzetí díla (nebo jeho části).

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím.

## 1.2. ZMĚNY DÍLA

**1.2.1.** Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

**1.2.2.** Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst. 4 – 7 zákona č. 134/2016 Sb. Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatelem v případě, že změnu díla považuje za nutnou, či účelnou, nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z důvodů technických nebo

legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokladovány a odůvodněny ve změnovém listu podle **přílohy č. III.** této smlouvy, který musí obsahovat cenové údaje a nároky na změnu doby plnění díla a jeho přílohu musí být ROZPOČET změny. Při ocenění změn bude Zhotovitel postupovat podle čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy.

**1.2.3.** Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným dodatkem k této smlouvě.

**1.2.4.** Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její **příloha č. III**. Změnové listy na Objednatelem schválené změny budou vždy přílohou uzavřeného dodatku k této smlouvě.

**1.2.5.** Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění).

## 1.3. FUNKČNÍ ZKOUŠKY

**1.3.1.** Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení všech stavebních i technologických součástí díla. Zhotovitel provede v rámci funkčních zkoušek komplexní vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla.

**1.3.2.** Zhotovitel připraví dílo k provedení funkčních zkoušek před termínem předání a převzetí díla v termínu podle čl. II. odst. 2.2.2. této smlouvy. Před zahájením funkčních zkoušek předá Zhotovitel Objednateli a TDS písemně podmínky, za kterých se budou funkční zkoušky provádět. O zahájení a ukončení funkčních zkoušek bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnocení provedených funkčních zkoušek, které vypracuje Zhotovitel. Funkční zkoušky budou ukončeny do termínu podle čl. II. odst. 2.2.4. této smlouvy, pokud smluvní stany nesjednají písemně jiný termín.

**1.3.3.** Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a systémů, které jsou součástí díla. Vady díla, které budou zjištěny při provádění funkčních zkoušek je Zhotovitel povinen odstranit:

**1.3.3.1.** Vady bránící užívání díla – do termínu předání a převzetí díla.

**1.3.3.2.** Vady nebránící užívání díla – do termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednaném v čl. II. odst. 2.2.4 této smlouvy.

**1.3.4.** Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat řádnou funkci jednotlivých součástí díla, provést regulaci systémů pro potřeby provozu a prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a systémů, které jsou součástí díla.

**1.3.5.** Funkční zkoušky těch prvků a zařízení, které v době stanovené v odst. 1.3.3. této smlouvy nelze provést (např. topná zkouška, zkouška funkce chlazení – v závislosti na ročním období) budou provedeny dodatečně v období vhodných klimatických podmínek (dodatečné funkční zkoušky). Rozsah těchto dodatečných funkčních zkoušek a termíny jejich provedení budou smluvními stranami dohodnuty písemně.

**1.3.6.** Po dobu provádění funkčních zkoušek i dodatečných funkčních zkoušek bude činný realizační tým Zhotovitele i Objednatele, který se bude scházet na pravidelných výrobních výborech min. 1x za 14 dnů a na nich bude průběžně vyhodnocovat průběh funkčních zkoušek a dodatečných funkčních zkoušek a bude řešit aktuální potřeby s tím spojené.

## 1.4. NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA

**1.4.1.** Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu díla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla (stavební i technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí Objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, aby platila záruka za dílo poskytovaná Zhotovitelem podle této smlouvy.

**1.4.2.** Součástí Návodu na provoz a údržbu díla budou zejména:

1.4.2.1. Dokumentace údržby, která bude obsahovat

- seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich provádění;
- předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy;
- plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla.

1.4.2.2. Manipulační a provozní řády.

1.4.2.3. Návody k obsluze všech zařízení dodaných v rámci díla.

## 1.5. OZNAČOVÁNÍ DÍLA

Smluvní strany povinny na všech oficiálních dokumentech spojených s realizací díla (protokoly, zprávy, faktury apod.) označovat dílo takto:

Název díla: „Bratislavská 210/26, 28 – rekonstrukce domu“

## 1.6. REALIZAČNÍ TÝM

**1.6.1.** Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří:

**1.6.1.1.** Osoby Zhotovitele uvedené v čl. VIII. odst. 8.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v **příloze č. III.** čl. III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.

**1.6.1.2.** Osoby Objednatele uvedené v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v **příloze č. III.** čl. III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.

**1.6.2.** Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od zahájení díla do ukončení funkčních zkoušek a do předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

## 1.7. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

**1.7.1.** Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu realizace díla a dále minimálně do uplynutí záruční doby sjednané touto smlouvou. Stejné podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů.

**1.7.2.** Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech příloh a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti této smlouvy. Obdobná povinnost zveřejnění smlouvy vyplývá objednateli ze zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

**1.7.3.** Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní osoby splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.

**1.7.4.** Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.

**1.7.5.** Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých případných poddodavatelů.

## 1.8. PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE

**1.8.1.** Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí s využitím vlastních kapacit a třetích osob (vyjma částí díla, které jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.8.4. této smlouvy), není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem.

**1.8.1.1.** Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.

**1.8.1.2.** Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.

**1.8.1.3.** Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od poddodavatelů jejich podrobné požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli.

**1.8.2.** Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, které uvedl v NABÍDCE, nebo které předložil Objednateli před podpisem smlouvy. V případě, že to není možné, je povinen předložit Objednateli návrh na změnu poddodavatelů.

**1.8.3.** Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit návrh na změnu poddodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.

**1.8.4.** Zhotovitel musí věcně vymezenou část díla: činnosti vymezené v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI realizované členy realizačního týmu na pozici stavbyvedoucí – vedoucí stavby a stavbyvedoucí plnit pouze vlastními kapacitami bez poddodavatelů. V případě porušení této povinnosti uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu podle čl. XV. odst. 15.8. této smlouvy.

# Článek II. Doba plnění

## 2.1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY

**2.1.1.** Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení záruční doby za dílo.

**2.1.2.** Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv. Za termín zahájení plnění díla se považuje termín zahájení předání staveniště podle čl. VI. odst. 6.1.1. této smlouvy.

## 2.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy ve lhůtách a termínech dále v tomto odstavci smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

**2.2.1.** zahájení provádění díla k termínu podle čl. VI. odst. 6.1.1. této smlouvy

**2.2.2.** provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek
nejpozději 21 kalendářních dnů před termínem podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy

**2.2.3.** řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání vč. dokončení funkčních zkoušek,
nejpozději do 348 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy

**2.2.4.** odstranění veškerých vad a nedodělků,
nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy

**2.2.5.** Přerušení prací je možné pouze za podmínky, že okolní teplota vzduchu (měřeno ráno v 7hod.) klesne pod úroveň, požadovanou výrobci dodávaných materiálů při technologickém procesu stavebních prací. Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce objednatele a musí být proveden zápis do stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena teplota požadovaná pro provádění prací a teplota naměřená v daný den v 7 hod. ráno.

Doba, po kterou budou přerušeny práce dle tohoto odstavce, se nezapočítá do termínu sjednaného dle

příslušného odst. této smlouvy. Opětovné zahájení prací bude bezodkladně po té co okolní teplota vzduchu (měřeno ráno v 7hod.) bude po dobu tří dnů nad požadovanou úroveň uvedenou v zápise ve stavebním deníku při přerušení prací.

Z důvodu přerušení prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla.

**2.2.6.** Objednatel (TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů na straně objednatele. Nejdéle však na dobu 3 týdnů. O přerušení a následném zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku, s uvedením důvodu pro přerušení. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Do prodloužení sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo k přerušení prací, i den, kdy byly práce opět povoleny.

## 2.3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

**2.3.1.** Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 2.2.1. - 2.2.4. této smlouvy je uveden v **příloze č. II**. této smlouvy. Harmonogram musí zohledňovat podmínky provádění díla uvedené v PROJEKTU.

**2.3.2.** Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín ukončení a předání díla (odst. 2.2.3.), který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.

**2.3.3.** Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

**2.3.4.** Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání díla, nabytím právní moci kolaudačního souhlasu (vydáním kolaudačního souhlasu), kterým bude povoleno užívání díla a odstraněním veškerých vad a nedodělků. Splněním povinnosti provést dílo nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele z poskytnuté záruční doby sjednané touto smlouvou.

**2.3.5.** Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele.

# Článek III. Místo plnění

Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory v lokalitě Bratislavská 210/26, 28, Brno.

# Článek IV. Cena

## IV.1. CENA DÍLA

Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDCE, a která odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení, v němž se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem. Pokud v průběhu realizace díla smluvní strany zjistí, že při sestavení ROZPOČTU, kterým je výše ceny díla doložena, se Zhotovitel dopustil chyb ve výpočtech (u násobků či součtů či nezapočtením položek do součtů), a tyto chyby, pokud by k nim nedošlo by měly za následek zvýšení ceny díla, není možné takové chyby dodatečně opravit a výši ceny upravit (zvýšit). V takovém případě budou smluvní strany postupovat tak, že v průběhu provádění díla bude Zhotovitel fakturovat položky ROZPOČTU tak, jak jsou uvedeny v **příloze č. I**. této smlouvy a chyby v ROZPOČTU napraví uvedením slevy ve faktuře. Souhrn fakturovaných částek za celé dílo musí odpovídat sjednané ceně díla podle této smlouvy.

**4.1.** Cena díla, jejíž předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran

jako cena nejvýše přípustná takto:

**4.1.1.** **Cena díla podle odst. 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty**

**59.481.536,85 Kč**

**4.1.2.** **Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21** % ze základu 236.862,08 Kč činí částku

**49.741,04 Kč**

**4.1.3.** **Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15** % ze základu 59.244.674,77 Kč činí částku

**8.886.701,22 Kč**

**4.1.4.** **Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty činí celkem**

**68.417.979,11 Kč**

(slovy: šedesátosmmilionůčtyřistasedmnácttisícdevětsetsedmdesátdevět korunčeských a 11/100)

**4.2.** Cena díla uvedená v čl. IV. odst. 4.1.1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce, služby a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na koordinaci, dopravu, montáž, předání, zprovoznění, zařízení staveniště, účast na kolaudačním řízení, provozní náklady dodavatele, náklady na zpracování projektové dokumentace sjednané touto smlouvou, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

**4.3.** Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

**4.3.1.** pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění.

**4.3.2.** Za podmínek touto smlouvou sjednaných.

**4.4.** **SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA**

**4.4.1.** Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení čl. I. odst. 1.2. této smlouvy, budou práce spojené s takovou změnou sjednány podle **přílohy č. III.** této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených.

**4.4.2.** Kalkulace ceny změny bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU **přílohy č. I.** této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání NABÍDKY. Zhotovitel může Objednateli poskytnout slevu, kterou vyčíslí v % z cen RTS. Pokud ceníky RTS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu.

**4.4.3.** Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.

**4.5.** Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odst. 4.4.2. této smlouvy.

## Článek V. Platební podmínky

**5.1.** Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury, které budou za práce a dodávky, provedené v uplynulém kalendářním měsíci.

**5.1.1.** Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - jsou soupisy skutečně provedených prací a dodávek

v uplynulém kalendářním měsíci potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení. Vystavenou fakturu předá Zhotovitel nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce na podatelnu Objednatele (na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy).

**5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK**

Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU. Soupis skutečně provedených prací bude obsahovat:

- počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU);
- počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního období (dosud fakturované položky);
- počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky);
- počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud nefakturované položky.

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je **přílohou č. I** této smlouvy.

**5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL**

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:

- celková cena díla v Kč bez DPH;
- do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v Kč bez DPH;
- v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v Kč bez DPH;
- zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v Kč bez DPH.

**5.1.4. OBJEKTOVÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL**

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude objektový zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:

- celková cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech v Kč bez DPH;
- do daného fakturačního období fakturovaná cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech v Kč bez DPH;
- v daném fakturačním období fakturovaná cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech v Kč bez DPH - tato fakturovaná částka bude doložena soupisem provedených prací a dodávek;
- zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech v Kč bez DPH.

**5.1.5.** Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.

**5.2.** Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:

- označení a číslo faktury,
- název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran, (uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu))

  Odběratel: Statutární město Brno
  Dominikánské náměstí 196/1
  602 00 Brno
  IČO: 44992785
  DIČ: CZ44992785

  Konečný příjemce: Statutární město Brno
  Městská část Brno-střed
  Dominikánská 264/2

601 69 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

- datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
- předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
- údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti
- číslo smlouvy a název díla,
- rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného,
- odsouhlasený soupis provedených prací,
- razítko a podpis zhotovitele.

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat:

- souhrnný zjišťovací protokol;
- objektový zjišťovací protokol;

**5.3.** Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.5. této smlouvy.

**5.4.** Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.

**5.5.** Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – daňový doklad vystavena.

**5.6.** Přenesení daňové povinnosti

- Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

**5.6. POZASTÁVKA**

**5.6.1.** Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90 % ceny sjednané smluvními stranami v odst. 4.1.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % z ceny sjednané smluvními stranami v odst. 4.1.1. této smlouvy slouží jako pozastávka.

**5.6.2.** Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10 % ceny sjednané smluvními stranami v odst. 4.1.1. této smlouvy) vystaví Zhotovitel po předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury. Pokud se smluvní strany dohodnou na zvláštním termínu pro odstranění nedodělků nebránících užívání (např. z důvodů povětrnostních podmínek nevhodných pro úplné dokončení), může Objednatel rozhodnout o tom, že náklady na odstranění takových nedodělků budou kryty bankovní zárukou podle čl. XIII. odst. 13.2. této smlouvy a poslední fakturu uvolnit k proplacení.

**5.7. SCHVALOVÁNÍ PLATEB**

**5.7.1.** Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním období. TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na prováděném díle a s touto smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS svým podpisem.

**5.7.2.** Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis prací a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat soupis

prací a dodávek potvrzený TDI, není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit.

**5.7.3.** Schvalování pozastávky:

Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem řízení jakosti Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla, a to v čase pro TDS v zastoupení Objednatele přijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. Poslední platba může být schválena k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelem, pokud objednatel nerozhodne podle čl. V. odst. 5.6.2. této smlouvy.

# Článek VI. Staveniště

## 6.1. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

**6.1.1.** Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních požadavků Objednatele.

**6.1.2.** Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu neoprávněných osob a zajistit ostrahu staveniště.

## 6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

**6.2.1.** správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;

**6.2.2.** zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

## 6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

## 6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla.

## 6.5. OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ POŠKOZENÍ OKOLNÍCH PLOCH A PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIKACÍ

**6.5.1.** Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a

nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

**6.5.1.1.** provoz v okolí díla, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění díla v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

**6.5.1.2.** přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2. této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

**6.5.2.** Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

**6.5.3.** Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

**6.5.4.** Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

**6.5.5.** Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením prostor budovy Objednatele. Zhotovitel je odpovědný za provedení veškerých úprav, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny k zamezení znečistění a poškození prostor a ploch mimo staveniště a k zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště. Zhotovitel je povinen provést úpravy k tomu potřebné na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na prostorách mimo staveniště.

## Článek VII. Stavební deník a kontrolní dny stavby

**7.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.

**7.2.** Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Stavební deník bude přístupný na v místě provádění díla Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.

**7.3.** Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.

**7.4.** Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.

**7.5.** Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

**7.6.** Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele PROJEKTU pro provedení díla. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.

**7.7.** Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:

- předmět kontrolního dne;
- vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
- soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění v souladu s harmonogramem a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
- sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
- soupis změn
- podpisy zúčastněných osob.

**7.8.** Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.

**7.9.** Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS, Objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.

**7.10.** Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

## Článek VIII. Provádění díla

**8.1.** Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. K tomuto účelu Zhotovitel zpracoval interní plán kvality pro předmět díla, který který je povinen na vyžádání předložit Objednateli k nahlédnutí.

Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.

**8.2.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):

**8.2.1.** Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.

**8.2.2.** Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku.

**8.2.3.** Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.

**8.2.4.** Vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé

škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele.

**8.4.5.** V případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.

**8.3.** Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Podmínky pro poddodavatele jsou uvedeny v čl. I. odst. 1.8. této smlouvy.

**8.4.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.

**8.5.** Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybějící údaje a pokyny.

**8.6.** Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.

**8.7.** S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.

**8.8.** Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

## 8.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA

**8.9.1.** Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu kvality Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků.

**8.9.2.** Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit s doložením dokladů podle čl. I odst. 1.7.3. této smlouvy. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:

[redacted] **ve funkci stavbyvedoucí - vedoucí stavby**

[redacted] **ve funkci stavbyvedoucí**

[redacted] **ve funkci statik**

[redacted] **ve funkci odpovědný geodet**

[redacted] **ve funkci specialista BOZP**

**8.9.3.** Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí – vedoucí stavby a stavbyvedoucí bude zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla, a pokyny, které jí předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.

**8.10.** Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.

**8.11.** Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek

vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně nařídit jejich opakované provedení jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.

**8.12.** Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena v místě provádění díla a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.

**8.13.** Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u poddodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

## Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele

**9.1.** Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště:

jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst
Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle podružných měřičů, které budou v místě provádění díla instalovány. Účtované jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které účtují Objednateli jednotliví dodavatelé energií.

**9.2.** Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (TDS) tyto osoby:

> Odbor investic a správy bytových domů, který pověří osobu, která bude zapsána ve stavebním deníku jako osoba oprávněná k výkonu TDS Objednatele

Objednatel dále pověřuje výkonem autorského dohledu projektanta (AD):

> Projekční architektonická kancelář spol. s r.o., ing. arch. V Steinhauserová, Gorkého 61/11, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 60754583

Objednatel dále pověřuje výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) tyto osoby:

[redacted]

**9.3.** Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.

**9.4.** Bude-li muset dílo projít podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek z norem, ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem kvality Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich - zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.

**9.5.** Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.

**9.6.** Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

**9.7.** **PRÁVA A POVINNOSTI TDS**

**9.7.1.** TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením

zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Ústní pokyny je TDS povinen na žádost Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně potvrdit (zápisem do stavebního deníku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.

**9.7.2.** TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.

**9.7.3.** TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového, technologického a barevného řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro dané dílo příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.

**9.7.4.** Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.

**9.7.5.** TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.

**9.7.6.** Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

**9.7.6.1.** jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách;

**9.7.6.2.** se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami nebo touto smlouvou.

**9.7.7.** Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde než na staveništi, u výrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití nebo zabudování.

**9.7.8.** Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho poddodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.

**9.7.9.** TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.

**9.7.10.** TDS bude připravovat změny smlouvy ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a díla.

**9.7.11.** TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.

**9.7.12.** TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.

**9.8.** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

**9.9.** Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDS předložení vzorků u těch výrobků a dodávek, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 60 kalendářních dnů před

předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na díle. Zhotovitel je povinen Objednatelem požadované vzorky předložit.

**9.10.** Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o zúžení předmětu díla na základě zjišťovacích protokolů.

## Článek X. Povinnosti Zhotovitele

**10.1.** Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách díla. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP.

**10.2.** Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.

**10.3.** Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.

**10.4.** Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

**10.5.** Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

**10.6.** Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.

**10.7.** U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.

**10.8.** Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 15.10. této smlouvy.

**10.9.** Zhotovitel umožní ve vybudovaném zařízení staveniště užívat objednateli a technickému dozoru objednatele 1 kancelář, vybavenou připojených na elektrickou a datovou síť. Náklady na užívání těchto kanceláří (nájem, náklady na energie a vytápění) jsou kryty smluvní cenou Zhotovitele.

**10.10.** Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.

**10.11.** Zhotovitel je povinen zajistit při realizaci díla bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, umožnit činnost koordinátora BOZP Objednatele. Neplnění povinností Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 15.9. této smlouvy.

**10.12.** Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.

## Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

**11.1.** Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

**11.2.** **POJIŠTĚNÍ**

Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro případ odpovědnosti z titulu náhrady škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy, a to na pojistné plnění ve výši 200.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, tak, aby pojistné plnění podle pojistné smlouvy bylo dostatečné k tomu, aby mohlo být

dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krýt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele. Pojistná smlouva bude pokrývat i odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění způsobené krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy. Zhotovitel předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy ke dni uzavření této smlouvy a na vyžádání Objednatele nebo TDS kdykoliv v průběhu provádění díla a trvání smlouvy. Odpovídající pojistku je Zhotovitel povinen udržovat v platnosti od data účinnosti této smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této smlouvy. Obdobné podmínky na pojištění je Zhotovitel povinen sjednat se svými poddodavateli.

### 11.3. NÁHRADA ŠKODY

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

## Článek XII. Předání díla

**12.1.** Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

**12.2.** Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo (nebo jeho část) je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.

**12.3.** Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:

- bankovní záruku podle čl. XIII. odst. 13.2. této smlouvy
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- geodetické zaměření dokončeného díla a geometrický plán;
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
- dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních z toho jedno v datové formě (na CD ROM);
- doklady o individuálním vyzkoušení;
- doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;
- Návod na provoz a údržbu díla (tj. také manipulační, provozní řády a dokumentaci údržby)

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla (nebo jeho části), který bude obsahovat

- označení díla
- označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
- zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
- prohlášení Objednatele o převzetí díla
- datum a místo sepsání protokolu
- jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít
- seznam předané dokumentace
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
- termín vyklizení staveniště

- datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby)
- soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění

**12.4.** Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků, který bude shodný s termínem podle čl. II odst. 2.2.4. této smlouvy, nebo v případech, kdy není možné dodržet termín podle čl. II odst. 2.2.4. této smlouvy, sjednají smluvní strany termín jiný vhodný. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 15.4. této smlouvy.

## Článek XIII. Bankovní záruky

### 13.1. BANKOVNÍ ZÁRUKA NA REALIZACI DÍLA

**(Bankovní záruka na splnění povinností Zhotovitele při realizaci díla podle této smlouvy)**

**13.1.1.** **Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději 3 dny před uzavřením této smlouvy** jako jistotu na řádné plnění svých povinností dle této smlouvy při realizaci díla bankovní záruku ve výši 5% z ceny díla sjednané smluvními stranami v čl. IV. odst. 4.1.1. této smlouvy, tj. **2.974.076,84 Kč**. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele uvedeným v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.

**13.1.2.** Platnost bankovní záruky uvedené v odst. 13.1.1. bude do 90. dne po sjednaném termínu odstranění veškerých vad a nedodělků. Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty.

**13.1.3.** V případě, že Zhotovitel nemůže bankovní záruku před podpisem této smlouvy získat z důvodů ležících na straně banky, která poskytnutí bankovní záruky váže na předložení uzavřené smlouvy s Objednatelem, musí Zhotovitel částku podle odst. 13.1.1. této smlouvy složit na účet Objednatele ve lhůtě nejpozději 3 dny před uzavřením této smlouvy. Po předložení bankovní záruky Objednatel vrátí složenou částku zpět na účet Zhotovitele.

### 13.2. BANKOVNÍ ZÁRUKA NA ZÁRUČNÍ DOBU

**(Bankovní záruka na splnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady po celou dobu trvání záruční doby sjednané touto smlouvou)**

**13.2.1.** **Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději ke dni zahájení předávání a přebírání díla (nebo jeho první části)** jako jistotu na splnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady po celou dobu trvání záruční doby, touto smlouvou sjednané bankovní záruku ve výši 3% z ceny díla sjednané smluvními stranami v čl. IV. odst. 4.1.1. této smlouvy, tj. **1.784.446,11 Kč**. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele uvedeným v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazků Zhotovitele z této smlouvy, jichž se uvedená bankovní záruka týká. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.

**13.2.2.** Platnost bankovní záruky uvedené v odst. 13.2.1. bude do 15. dne po skončení záruční doby sjednané v čl. XIV, odst. 14.1. této smlouvy. Tato bankovní záruka bude Objednatelem uvolňována po částech takto:

**13.2.2.1.** Po uplynutí prvních 12 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna první část bankovní záruky ve výši. **500.000,- Kč**.

**13.2.2.2.** Po uplynutí dalších 12 měsíců záruční lhůty tj. 24 měsíců ode dne předání díla či jeho poslední části a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna druhá část bankovní záruky ve výši dalšího **500.000,- Kč**.

**13.2.2.3.** Po uplynutí 60 měsíců ode dne předání díla či jeho poslední části a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna poslední část bankovní záruky.

**13.3.** Pokud je porušení povinnosti ze strany Zhotovitele zajištěno bankovní zárukou a současně smluvní pokutou podle čl. XV. této smlouvy, má Objednatel právo rozhodnout, zda uplatní bankovní záruku nebo smluvní pokutu.

## Článek XIV. Odpovědnost za vady

**14.1.** Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo záruční dobu v délce trvání **60 měsíců tak,** že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.

**14.2.** Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za kvalitu a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.

**14.3.** Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají z odpovědnosti za vady v záruční době je Objednatel oprávněn uplatnit sankce sjednané touto smlouvou nebo zajistit plnění těchto povinností třetím subjektem a náklady takto Objednateli vzniklé uhradit z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem podle odst. 13.2. této smlouvy. Obdobně bude Objednatel postupovat při ostatních porušeních povinností Zhotovitele, které jsou zajištěny bankovními zárukami a smluvními sankcemi.

**14.4.** Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.

**14.5.** Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

**14.6.** Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny:

- použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval;
- dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit;
- nedodržením pokynů uvedených v Návodu na provoz a údržbu díla ze strany Objednatele;
- vyšší mocí.

**14.7.** Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla, v případě, že v Návodu na provoz a údržbu díla neuvedl vhodná opatření, která má Objednatel dodržovat, za předpokladu, že Zhotovitel při vynaložení odborné péče mohl taková opatření předvídat.

**14.8.** Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

**14.9.** Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.

**14.10.** Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli.

**14.11.** **ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE**

14.11.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem elektronické

pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

14.11.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:

e-mail: [redacted]

mobilní telefon: —

telefon: [redacted]

datová schránka: 562eh6n

14.11.3. Objednatel je oprávněn požadovat:

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.);
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
- poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu;

14.11.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat.

14.11.5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu, případně pokud hrozí vznik následných škod na majetku Objednatele nebo je ohroženo zdraví osob.

14.11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

14.11.7. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele.

## 14.12. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

14.12.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.

14.12.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.

14.12.3. Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozději do 20-ti dnů po obdržení reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.

14.12.4. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady do 20-ti dnů je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů za odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 15.5. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky.

14.12.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.

14.12.6. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 15.5. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované havarijní vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky.

14.12.7. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.

14.12.8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

### 14.13. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

14.13.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

14.13.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem.

14.13.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 15.5. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na dokončení odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky.

14.13.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

### 14.14. POSKYTNUTÍ SLEVY

V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako dílo dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná.

**14.15.** V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 2629 – 2635 občanského zákoníku.

## Článek XV. Smluvní pokuty

**15.1.** Při prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v odst. 2.2.3. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý i započatý den prodlení. Za prodlení se nepovažuje situace popsaná v čl. 2.2.5. a 2.2.6. této smlouvy.

**15.2.** Při prodlení zhotovitele se splněním některého či některých závazků v termínech sjednaných smluvními stranami v odst. 2.2.1. až 2.2.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v případě, že Objednatel zjistí, že při realizaci díla není dodržena kvalita podle PROJEKTU sjednaná touto smlouvou, a to za každý zjištěný případ porušení.

**15.3.** V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve

výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

**15.4.** V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v odst. 2.2.4. této smlouvy nebo který byl smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho části, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ a den prodlení.

**15.5.** V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení.

**15.6.** V případě, že nebude umístěna v místě provádění díla informační tabule s údaji o prováděném díle, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ a za každý další den až do napravení nedostatku.

**15.7.** V případě, že stavební deník nebude přístupný v místě provádění díla v pracovní době Objednateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.

**15.8.** Poruší-li Zhotovitel povinnost uvedenou v čl. I. odst. 1.8.4. této smlouvy *(zákaz poddodávek)*, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý zjištěný případ.

**15.9.** V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy, písemné pokyny TDS a koordinátora BOZP zapsané ve stavebním deníku, plán BOZP nebo jiné předpisy související s bezpečností osob na staveništi při realizaci díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci.

**15.10.** V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odst. 10.8. této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ a každý den prodlení.

**15.11.** Poruší-li Zhotovitel povinnost uvedenou v čl. I. odst. 1.7.3., 1.8.2., 1.8.3. této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.

**15.12.** Pokud se na porušení povinnosti Zhotovitele vztahuje smluvní pokuta a zároveň zajištění bankovní zárukou, rozhodne Objednatel, který způsob zajištění povinností Zhotovitele využije.

**15.13.** Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná prvního dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti.

**15.14.** Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.

**15.15.** Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit.

**15.16.** Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.

**15.17.** Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech moderovat výši smluvní pokuty, která je sjednána touto smlouvou, s přihlédnutím k hodnotě zajišťované povinnosti ve smyslu ustanovení § 2051 OZ. Uplatnění tohoto práva objednatele nelze ze strany zhotovitele vynutit.

## Článek XVI. Odstoupení od smlouvy

**16.1.** Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

**16.2.** Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

**16.3.** Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.

**16.4.** Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.

**16.5.** Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.

**16.6.** Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

**16.7.** Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam.

**16.8.** Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.

**16.9.** Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

## Článek XVII. Ochrana informací

**17.1.** Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení čl. I. odst. 1.7.2. této smlouvy).

**17.2.** **OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ**

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

## Článek XVIII. Systém řízení kvality

**18.1.** Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých technických norem řady ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001), týkajících se systému řízení kvality, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel bude postupovat při kontrole kvality podle kontrolního a zkušebního plánu stavby, který je součástí plánu kvality.

**18.2.** Zhotovitel tímto prohlašuje, že tuto smlouvu a PROJEKT prověřil v souladu s ustanovením prvku 7.2.2. Přezkoumání požadavků týkajících se produktu ČSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předat Objednateli záznam o výsledcích přezkoumání tohoto prvku ČSN EN ISO 9001, pokud Zhotovitel záznam o výsledcích přezkoumání Objednateli nepředal do 30 kalendářních dnů od zahájení realizace díla podle odst. 2.2.1. této smlouvy, má se za to, že neshledal žádné závady ve smyslu uplatněného nevhodného pokynu Objednatele.

**18.3.** Zhotovitel dále prohlašuje, že tuto smlouvu prověřil v souladu s ustanovením odst. 7.4.3. Ověřování nakupovaného produktu České technické normy ČSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele bezodkladně předložit písemné důkazy o provádění činností stanovených výše uvedeným systémem řízení jakosti, zejména v odstavcích 8.3. Řízení neshodného výrobku, 8.5.2. Opatření k nápravě a 8.5.3. Preventivní opatření České technické normy ČSN EN ISO 9001.

**18.4.** Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínu uvedeném čl. II. odst. 2.2.2. této smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připraví Zhotovitel:

- Soupis vad a nedodělků členěný po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech vč. profesí.

- Soupis všech dokladů (podle čl. XII. odst. 12.3. této smlouvy) a fyzické doložení těchto dokladů, které odpovědný zástupce Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a soulad s PROJEKTEM a se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpis a souvisejících předpisů.

TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí.

## Článek XIX. Následná nemožnost plnění

**19.1.** Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.

**19.2.** Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

## Článek XX. Závěrečná ustanovení

**20.1.** Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.

**20.2.** Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.

**20.3.** Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

**20.4.** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

**20.5.** Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

**20.6.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti podle čl. II. odst. 2.1.2. této smlouvy.

**20.7.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha číslo I. ROZPOČET;

příloha číslo II. HARMONOGRAM PLNĚNÍ;

příloha číslo III. DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

**20.8.** Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak.

**20.9.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

**20.10.** Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

## Článek XXI. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

**21.1.** Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 191. zasedání rady městské části Brno - střed, konaném dne 21.05.2018.

## Článek XXII. Závěrečná ustanovení

**22.1.** Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

**22.2.** Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

**22.3.** Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.

**V Brně dne** 07.09.2018

za Objednatele
**Martin Landa**
**starosta MČ Brno-střed**

**V Brně dne** 21.06.2018

za Zhotovitele
**Ing. Robert Suchánek**
**předseda představenstva**

# PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO

# ROZPOČET

# PŘÍLOHA ČÍSLO II. SMLOUVY O DÍLO

# HARMONOGRAM PLNĚNÍ

# PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO

# DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA A ZMĚNOVÝ LIST

## Dohoda

### o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla

### Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení čl. I. odst. 1.2. této smlouvy a čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v čl. I. odst. 1.2. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v čl. I. odst. 1.2. této smlouvy, tj. změny díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

### článek I.

Požadavek na ZMĚNU bude předložen tou smluvní stranou, která řešení ZMĚNY navrhla či vyvolala neodkladně po zjištění nutnosti ZMĚNY, a to písemně některou z následujících forem:

a) zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn
b) zápisem z kontrolního dne stavby
c) zápisem z jiného jednání (např. jednání vyvolané přímo k řešení ZMĚNY).

Zápis bude obsahovat popis ZMĚNY (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.) a její odůvodnění (z jakého důvodu je ZMĚNA požadována). Na základě zápisu smluvní strana, která ZMĚNU vyvolala, neodkladně svolá jednání o ZMĚNĚ.

### článek II.

Na základě zápisu a projednání ZMĚNY zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY. V položkovém rozpočtu ZMĚNY (dále jen ROZPOČET ZMĚNY) musí být dílčí části ZMĚNY zpracovány tak, aby je bylo možné přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 4 – 7 zákona č. 137/2016 Sb. Zhotovitel se při zpracování ROZPOČTU ZMĚNY bude řídit následujícím pořadím začlenění změn podle § 222 odst. 4 – 7 zákona č. 137/2016 Sb.:

1) Nejprve zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222 odst. 7 zákona č. 137/2016 Sb., neboť tyto změny se nezapočítávají do limitů možného cenového nárůstu ceny díla, a současně doloží odůvodnění těchto změn.
2) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222 odst. 5 zákona č. 137/2016 Sb. a současně doloží odůvodnění těchto změn.
3) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222 odst. 6 zákona č. 137/2016 Sb. a současně doloží odůvodnění těchto změn.

Postup podle bodu 2) a 3) lze nahradit zohledněním ZMĚN podle § 222 odst. 4 zákona č. 137/2016 Sb., při němž není nutné ZMĚNY odůvodňovat, avšak pouze v tom případě, že lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že další ZMĚNY již v průběhu realizace díla nebudou realizovány, případně, že následné ZMĚNY včetně změn již realizovaných nepřekročí limity uvedené v § 222 odst. 4 zákona č. 137/2016 Sb.

Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.

Takto připravený Změnový list bude předložen Objednateli ke schválení. Po schválení Objednatelem bude Změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stan.

## článek III.

K projednání ZMĚNY jsou zmocněni:

**za Objednatele:** Odbor investic a správy bytových domů, pověřená osoba TDS

**za Zhotovitele:** [redacted] stavbyvedoucí–vedoucí stavby

**za Projektanta:** Projekční architektonická kancelář spol. s r.o., ing. arch. V Steinhauserová, Gorkého 61/11, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 60754583, autorský dozor projektanta

Zhotovitel při projednání ZMĚNY předkládá a zaručuje:

- Předkládá technický popis, odůvodnění a ROZPOČET ZMĚNY;
- Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, zajistí zpracování PROJEKTU ZMĚNY a projedná ji s Projektantem; projektové zpracování ZMĚNY musí vždy zohlednit veškeré návaznosti na jednotlivé dílčí části PROJEKTU;
- Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem;
- Zaručuje, že ROZPOČET ZMĚNY je zpracován v souladu s touto smlouvou;
- Zaručuje, že násobky a součty použité při výpočtu ceny ZMĚNY jsou matematicky správné;
- Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení ZMĚNY podle připomínek Projektanta a TDS.

Projektant při projednání změny prověřuje:

- Prověřuje, zda ZMĚNA byla vyvolaná v důsledku skutečností, které jsou uvedeny v odůvodnění ZMĚNY, které zpracoval Zhotovitel, a ověřuje nezbytnost provedení ZMĚNY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla;
- Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, ověří správnost Zhotovitelem zpracované ZMĚNY PROJEKTU zejména ve vztahu k původnímu PROJEKTU a ve vztahu k návaznostem na jednotlivé dílčí části PROJEKTU;
- Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení ZMĚNY a jeho soulad s PROJEKTEM;
- Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU ZMĚNY podle této smlouvy;
- Potvrzuje, že Zhotovitelem stanovená ceny ZMĚNY odpovídá / neodpovídá cenové kalkulaci, kterou by ZMĚNU ocenil Projektant.

TDS při projednání změny prověřuje:

- Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen podle této smlouvy, a správnost výpočtu ceny ZMĚNY v ROZPOČTU ZMĚNY;
- Na základě stanoviska Projektanta ověřuje možnost a potřebnost provedení ZMĚNY vzhledem k situaci na stavbě při realizaci díla.

Projednaná ZMĚNA doložená čistopisem (konečným zněním) Změnového listu se předkládá ke schválení.

Ke schválení ZMĚNY jsou zmocněni:

**za Objednatele:** **starosta MČ Brno-střed, po odsouhlasení RMČ BS**

**za Zhotovitele:** **Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva**

Objednatel schválením ZMĚNY ověřuje:

- Potvrzuje, že ZMĚNA předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli smluvních stran ZMĚNU zrealizovat;
- Potvrzuje, že ROZPOČET ZMĚNY odpovídá projektové dokumentaci ZMĚNY;
- Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY s případnou úpravou doby plnění z důvodů provedení ZMĚNY.

Zhotovitel schválením změny ověřuje:

- Provedení schválené ZMĚNY za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených ve Změnovém listu.

## článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je Změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta do předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být ZMĚNA Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

## článek V.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

## článek VI.

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

**V Brně dne 09.07.2018**

_____

za Objednatele

**Martin Landa**

**Starosta MČ Brno-střed**

**V Brně dne 21.06.2018**

_____

za Zhotovitele

**Ing. Robert Suchánek**

**předseda představenstva**

**Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **PAK/N015 BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS**

| | | |
|---|---|---|
| Zadavatel | **Statutární město Brno** | IČO: **44992785** |
| | **Dominikánské náměstí 196/1** | DIČ: **CZ44992785** |
| **60200** | **Brno-Brno-město** | |
| Zhotovitel: | **IMOS Brno, a.s.** | IČO: **25322257** |
| | **Olomoucká 174** | DIČ: **CZ25322257** |
| **627 00** | **Brno** | |

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|---|---|---|---|
| HSV | | | 23 182 069,63 |
| PSV | | | 18 518 985,70 |
| MON | | | 12 639 077,06 |
| Vedlejší náklady | | | 4 061 750,00 |
| Ostatní náklady | | | 736 520,00 |
| **Celkem** | | | **59 138 402,39** |

Rekapitulace daní

| | | |
|---|---|---|
| Základ pro sníženou DPH | **15** % | **58 901 540,31** CZK |
| Snížená DPH | **15** % | **8 835 231,00** CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** % | **236 862,08** CZK |
| Základní DPH | **21** % | **49 741,00** CZK |
| Zaokrouhlení | | **-0,39** CZK |
| **Cena celkem s DPH** | | **68 023 374,00 CZK** |

v _____ dne **29.06.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **00** | **VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY** | **4 648 770** | **149 500** | **728 711** | **5 526 981** | **8** |
| 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | 4 648 770 | 149 500 | 728 711 | 5 526 981 | 8 |
| **SO 01** | **BYTOVÝ DŮM** | **52 895 607** | **87 362** | **7 952 687** | **60 935 657** | **90** |
| D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠE | 44 114 598 | 87 362 | 6 635 536 | 50 837 496 | 75 |
| D.1.4.1 | ZTI - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTAL | 2 430 941 | 0 | 364 641 | 2 795 582 | 4 |
| D.1.4.2 | VZDUCHOTECHNIKA - SAM. ROZP. V | 639 239 | 0 | 95 886 | 735 125 | 1 |
| D.1.4.3 | VYTÁPĚNÍ - SAM. ROZP. V SAM. ČÁS | 1 760 159 | 0 | 264 024 | 2 024 183 | 3 |
| D.1.4.6 | SILNOPROUD - SAM. ROZP. V SAM. Č | 3 316 128 | 0 | 497 419 | 3 813 547 | 6 |
| D.1.4.7 | SLABOPROUD - SAM. ROZP. V SAM. | 634 542 | 0 | 95 181 | 729 723 | 1 |
| **SO 02 + S(** | **PŘÍPOJKA VODY A KANALIZACE** | **173 377** | **0** | **26 006** | **199 383** | **0** |
| SO 02 + S( | PŘÍPOJKA VODY A KANALIZACE - SA | 173 377 | 0 | 26 006 | 199 383 | 0 |
| **SO 04** | **HORKOVOD - není součástí** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| SO 04 | HORKOVOD - SAM. ROZP. V SAM. ČÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SO 05** | **SADOVÉ ÚPRAVY** | **472 464** | **0** | **70 870** | **543 334** | **1** |
| SO 05 | SADOVÉ ÚPRAVY - SAM. ROZP. V SA | 472 464 | 0 | 70 870 | 543 334 | 1 |
| **PS01** | **VÝMĚNÍKOVÁ STANICE** | **711 322** | **0** | **106 698** | **818 021** | **1** |
| PS01 | VÝMĚNÍKOVÁ STANICE | 711 322 | 0 | 106 698 | 818 021 | 1 |
| Celkem za stavbu | | 58 901 540 | 236 862 | 8 884 972 | 68 023 374 | 100 |

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! | HSV | | | 0,00 | 0 |
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 2 482 727,70 | 4 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | HSV | | | 956 947,30 | 2 |
| 21 | Úprava podloží a základ.spáry | HSV | | | 60 399,15 | 0 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 994 794,25 | 2 |
| 399 | Sádrokartonové kce | HSV | | | 3 293 471,66 | 6 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | | | 512 257,90 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Komunikace | HSV | | | 80 462,93 | 0 |
| 60_S | Sanační opatření | HSV | | | 99 594,00 | 0 |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | HSV | | | 2 390 685,02 | 4 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV | | | 2 559 628,34 | 4 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 888 847,82 | 2 |
| 8 | Trubní vedení | HSV | | | 9 802,50 | 0 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | HSV | | | 16 001,43 | 0 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 1 046 399,20 | 2 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | | | 711 373,16 | 1 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 2 944 099,62 | 5 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 1 344 042,24 | 2 |
| 994 | Požární ochrana | HSV | | | 150 750,00 | 0 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | | 536 275,16 | 1 |
| 712 | Povlakové krytiny | PSV | | | 223 351,23 | 0 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 1 060 367,33 | 2 |
| 751 | Ocelové konstrukce | PSV | | | 2 515 299,08 | 4 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | | | 2 423 828,45 | 4 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV | | | 1 066 494,80 | 2 |
| 765 | Krytiny tvrdé | PSV | | | 456 201,83 | 1 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 4 127 199,00 | 7 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 2 149 115,85 | 4 |
| 767_PO | Požární výrobky ( vč. přesunu hmot ) | PSV | | | 990 438,00 | 2 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | | | 685 237,98 | 1 |
| 772 | Kamenné dlažby | PSV | | | 16 745,09 | 0 |
| 773 | Podlahy teracové | PSV | | | 201 850,98 | 0 |
| 776 | Podlahy povlakové | PSV | | | 642 630,02 | 1 |
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot | PSV | | | 349 913,67 | 1 |
| 781 | Obklady keramické | PSV | | | 483 848,24 | 1 |
| 784 | Malby | PSV | | | 346 921,94 | 1 |
| 789_01 | Opláštění | PSV | | | 115 276,00 | 0 |
| 799 | Ostatní | PSV | | | 127 991,05 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy | MON | | | 2 500 905,00 | 4 |
| M-SPD | Samostatné části PD | MON | | | 10 138 172,06 | 17 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 2 639 785,41 | 4 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 4 061 750,00 | 7 |
| ON | Ostatní náklady | ON | | | 736 520,00 | 1 |
| Cena celkem | | | | | 59 138 402,39 | 100 |

## Soupis vedlejších a ostatních nákladů

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |
| R: | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: VN** | | **Vedlejší náklady** | | | | **4 061 750,00** | | | |
| 1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | sada | 1,00000 | 1 736 500,00 | 1 736 500,00 | | RTS 18/ I | Indiv |
| | | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | | | | | | | |
| 2 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | sada | 1,00000 | 2 285 000,00 | 2 285 000,00 | | RTS 18/ I | Indiv |
| | | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | | | | | | | |
| 3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | sada | 1,00000 | 40 250,00 | 40 250,00 | | RTS 18/ I | Indiv |
| | | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | | | | | | | |
| **Díl: ON** | | **Ostatní náklady** | | | | **736 520,00** | | | |
| 4 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | sada | 1,00000 | 149 500,00 | 149 500,00 | | RTS 18/ I | Indiv |
| | | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | | | | | | | |
| 5 | 005122 R | Provozní vlivy | sada | 1,00000 | 138 000,00 | 138 000,00 | | RTS 18/ I | Indiv |
| | | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Náklady na úklid okolních budov dotčených prachem - očištění přilehlých fasád, oken, vyvedenéi vzduchotechniky atd.. | | | | | | | |
| 6 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | sada | 1,00000 | 115 250,00 | 115 250,00 | | RTS 18/ I | Indiv |
| | | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na nepřetržitou ostrahu, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | | | | | | | |
| 7 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | sada | 1,00000 | 229 770,00 | 229 770,00 | | RTS 18/ I | Indiv |
| | | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | | | | | | | |
| | | Mezisoučet | | | | | | | |
| | | 1 | | | 1 | | | | |
| 8 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | sada | 1,00000 | 69 000,00 | 69 000,00 | | RTS 18/ I | Indiv |
| | | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | | | | | | | |
| 9 | ON_01 | Dílenská a výrobní dokumentace | sada | 1,00000 | 35 000,00 | 35 000,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Bude naceněno jednotnou částkou 35000,- Kč : | | | | | | | |
| | | 1 | | | 1 | | | | |
| **Celkem** | | | | | | **4 798 270,00** | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: 00** | | **Poznámka - NENACEŇOVAT !!!** | | | | **0,00** | | | |
| 1 | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! | | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : | | | | | | | |
| | | Platí pro celou stavbu : | | | | | | | |
| | | a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : | | | | | | | |
| | | b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : | | | | | | | |
| | | c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : | | | | | | | |
| | | d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : | | | | | | | |
| | | e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : | | | | | | | |
| | | f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : | | | | | | | |
| | | g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : | | | | | | | |
| | | h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : | | | | | | | |
| | | h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : | | | | | | | |
| | | Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : | | | | | | | |
| | | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : | | | | | | | |
| | | V případě zjištěných : | | | | | | | |
| | | rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : | | | | | | | |
| | | prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : | | | | | | | |
| **Díl: 1** | | **Zemní práce** | | | | **2 482 727,70** | | | |
| 2 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva | m2 | 57,06000 | 33,70 | 1 922,92 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | | | | | | | |
| | | C.3 : | | | | | | | |
| | | 19,02*3,0 | | 57,06 | | | | | |
| 3 | 113107315R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 79,25600 | 200,10 | 15 859,13 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | C.3 : | | | | | | | |
| | | 6,2*3,58 | | 22,196 | | | | | |
| | | C.3 : | | | | | | | |
| | | 19,02*3,0 | | 57,06 | | | | | |
| 4 | 113111125R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm | m2 | 25,80000 | 136,70 | 3 526,86 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | C.3 : | | | | | | | |
| | | 6,45*4,0 | | 25,8 | | | | | |
| 5 | 113151114R00 | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm | m2 | 36,71640 | 101,20 | 3 715,70 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, | | | | | | | |
| | | C.3 : | | | | | | | |
| | | 6,58*5,58 | | 36,7164 | | | | | |
| 6 | 113201111R00 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 19,02000 | 127,70 | 2 428,85 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | | | | | | | |
| | | C.3 : | | | | | | | |
| | | 19,02 | | 19,02 | | | | | |
| 7 | 120001101R00 | Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy | m3 | 34,09723 | 287,80 | 9 813,18 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, | | | | | | | |
| | | cca 5% objemu : | | | | | | | |
| | | výměra - viz položka 162701109R00 : | | | | | | | |
| | | 6819,44514/10/100*5 | | 34,09723 | | | | | |
| 8 | 132301401R00 | Hloubená vykopávka pod základy v hornině 4 | m3 | 115,12582 | 3 108,10 | 357 822,56 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek. | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D.1.2-101 : | | | | | | | |
| | | hl. 360mm : | | | | | | | |
| | | 0,36*((0,61*(3,74+3,935+0,61)+0,575*3,85+0,75*4,45+0,43*0,28+0,75*3,285+1,15*4,65+0,63*(2,85+2,235+2,72+0,575+0,86)+0,72*(2,82+0,52+0,48+1,23+2,72+0,86)+0,52*0,63+0,48*0,63+0,58*0,62+0,43*0,61)+0,55*6,61*2+0,485*3,4)*1,15 | | 16,86779 | | | | | |
| | | hl. 720mm ( 660mm ) : | | | | | | | |
| | | 0,72*(1,15*(17,94+18,135)+0,81*(3,385+0,63+3,76)+0,61*(0,465+0,39)+0,475*(2,065+0,905+0,735)+0,63*(9,125+1,385)*2+0,63*(0,4+0,315+0,47+0,46+0,41+0,445)+0,49*(0,975+0,85+2,05)+0,81*(2,935+0,63+3,275))*1,15 | | 59,88276 | | | | | |
| | | výkop pro pracovní frontu : | | | | | | | |
| | | 76,75055*0,5 | | 38,37528 | | | | | |
| 9 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 | m3 | 4,04897 | 1 445,40 | 5 852,38 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | | | | | | | |
| | | D.1.2-101 : | | | | | | | |
| | | 0,5*0,8*0,8*5 | | 1,6 | | | | | |
| | | 0,5*1,0*1,045 | | 0,5225 | | | | | |
| | | D.1.2-101 : | | | | | | | |
| | | 0,66*0,4*1,085 | | 0,28644 | | | | | |
| | | 0,5*(0,58+0,405)*3,33 | | 1,64003 | | | | | |
| 10 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 119,17479 | 157,40 | 18 758,11 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, | | | | | | | |
| | | D.1.2-101 : | | | | | | | |
| | | hl. 360mm : | | | | | | | |
| | | 0,36*((0,61*(3,74+3,935+0,61)+0,575*3,85+0,75*4,45+0,43*0,28+0,75*3,285+1,15*4,65+0,63*(2,85+2,235+2,72+0,575+0,86)+0,72*(2,82+0,52+0,48+1,23+2,72+0,86)+0,52*0,63+0,48*0,63+0,58*0,62+0,43*0,61)+0,55*6,61*2+0,485*3,4)*1,15 | | 16,86779 | | | | | |
| | | hl. 720mm ( 660mm ) : | | | | | | | |
| | | 0,72*(1,15*(17,94+18,135)+0,81*(3,385+0,63+3,76)+0,61*(0,465+0,39)+0,475*(2,065+0,905+0,735)+0,63*(9,125+1,385)*2+0,63*(0,4+0,315+0,47+0,46+0,41+0,445)+0,49*(0,975+0,85+2,05)+0,81*(2,935+0,63+3,275))*1,15 | | 59,88276 | | | | | |
| | | výkop pro pracovní frontu : | | | | | | | |
| | | 76,75055*0,5 | | 38,37528 | | | | | |
| | | D.1.2-101 : | | | | | | | |
| | | 0,5*0,8*0,8*5 | | 1,6 | | | | | |
| | | 0,5*1,0*1,045 | | 0,5225 | | | | | |
| | | D.1.2-101 : | | | | | | | |
| | | 0,66*0,4*1,085 | | 0,28644 | | | | | |
| | | 0,5*(0,58+0,405)*3,33 | | 1,64003 | | | | | |
| 11 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m<br>z horniny 1 až 4 | m3 | 7 819,44514 | 16,40 | 128 238,90 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, | | | | | | | |
| | | D.1.2-101 : | | | | | | | |
| | | hl. 360mm : | | | | | | | |
| | | 0,36*((0,61*(3,74+3,935+0,61)+0,575*3,85+0,75*4,45+0,43*0,28+0,75*3,285+1,15*4,65+0,63*(2,85+2,235+2,72+0,575+0,86)+0,72*(2,82+0,52+0,48+1,23+2,72+0,86)+0,52*0,63+0,48*0,63+0,58*0,62+0,43*0,61)+0,55*6,61*2+0,485*3,4)*1,15*10 | | 168,67788 | | | | | |
| | | hl. 720mm ( 660mm ) : | | | | | | | |
| | | 0,72*(1,15*(17,94+18,135)+0,81*(3,385+0,63+3,76)+0,61*(0,465+0,39)+0,475*(2,065+0,905+0,735)+0,63*(9,125+1,385)*2+0,63*(0,4+0,315+0,47+0,46+0,41+0,445)+0,49*(0,975+0,85+2,05)+0,81*(2,935+0,63+3,275))*1,15*10 | | 598,82761 | | | | | |
| | | výkop pro pracovní frontu : | | | | | | | |
| | | 76,75055*0,5*10 | | 383,75275 | | | | | |
| | | D.1.2-101 : | | | | | | | |
| | | 0,5*0,8*0,8*5*10 | | 16 | | | | | |
| | | 0,5*1,0*1,045*10 | | 5,225 | | | | | |
| | | D.1.2-101 : | | | | | | | |
| | | 0,66*0,4*1,085*10 | | 2,8644 | | | | | |
| | | 0,5*(0,58+0,405)*3,33*10 | | 16,40025 | | | | | |
| | | Č.v.D.1.1-101 : | | | | | | | |
| | | přístup pro podkopání základů : | | | | | | | |
| | | 165*2,0*1,5*1,15/2*10 | | 2846,25 | | | | | |
| | | D.1.2-101 : | | | | | | | |
| | | výkop pro pracovní frontu : | | | | | | | |
| | | -76,75055*0,5*10 | | -383,75275 | | | | | |
| | | Č.v.D.1.1-101 : | | | | | | | |
| | | legenda BP - pozn 1 1g - vykázáno zvlášť : | | | | | | | |
| | | odměřeno kreslícím programem : | | | | | | | |
| | | 416,52*10 | | 4165,2 | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 113,48035 | 118,80 | 13 481,47 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 113,4803538 | | 113,48035 | | | | | |
| 13 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 238,89000 | 17,00 | 4 061,13 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | | | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | S.1.1 - stěrka : | | | | | | | |
| | | 203,56 | | 203,56 | | | | | |
| | | S.1.2 - stěrka : | | | | | | | |
| | | 35,33 | | 35,33 | | | | | |
| 14 | 182001111R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině | m2 | 238,89000 | 27,90 | 6 665,03 | | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | S.1.1 - stěrka : | | | | | | | |
| | | 203,56 | | 203,56 | | | | | |
| | | S.1.2 - stěrka : | | | | | | | |
| | | 35,33 | | 35,33 | | | | | |
| 15 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | 781,94451 | 172,50 | 134 885,43 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | výměra - viz položka 162701109R00 : | | | | | | | |
| | | 7819,44514/10 | | 781,94451 | | | | | |
| 16 | 131621120R00 | Odstranění podkladu z obalovaného kameniva tl. 100 mm | m2 | 30,92250 | 110,30 | 3 410,75 | | Vlastní | Indiv |
| | | C.3 : | | | | | | | |
| | | 6,65*4,65 | | 30,9225 | | | | | |
| 17 | 111200001RA0 | Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, spálení | m2 | 50,00000 | 32,90 | 1 645,00 | AP-HSV | RTS 18/ I | Součtová |
| | | a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením. | | | | | | | |
| | | viz TZ : | | | | | | | |
| | | 50 | | 50 | | | | | |
| 18 | 122100010RAC | Odkopávky a prokopávky odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení,odvoz 10 000 m, uložení | m3 | 246,24973 | 1 662,80 | 409 464,05 | AP-HSV | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | nezapažené s naložením na dopravní prostředek, odvozem a uložením na skládku, bez poplatku za skládku. | | | | | | | |
| | | č.v.D.1.1-101 : | | | | | | | |
| | | přístup pro podkopání základů : | | | | | | | |
| | | 165*2,0*1,5*1,15/2 | | 284,625 | | | | | |
| | | D.1.2-101 : | | | | | | | |
| | | výkop pro pracovní frontu : | | | | | | | |
| | | -76,75055*0,5 | | -38,37528 | | | | | |
| 19 | 174100050RAD | Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m | m3 | 746,99500 | 876,30 | 654 591,72 | AP-HSV | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním. | | | | | | | |
| | | D.1.2-101 : | | | | | | | |
| | | výkop pro pracovní frontu : | | | | | | | |
| | | 76,75055*0,5 | | 38,37528 | | | | | |
| | | obsyp retenční nádrže : | | | | | | | |
| | | 45,85 | | 45,85 | | | | | |
| | | č.v.D.1.1-101 : | | | | | | | |
| | | přístup pro podkopání základů : | | | | | | | |
| | | 165*2,0*1,5*1,15/2 | | 284,625 | | | | | |
| | | D.1.2-101 : | | | | | | | |
| | | výkop pro pracovní frontu : | | | | | | | |
| | | -76,75055*0,5 | | -38,37528 | | | | | |
| | | č.v.D.1.1-101 : | | | | | | | |
| | | legenda BP - pozn 1 1g - vykázáno zvlášť : | | | | | | | |
| | | odměřeno kreslícím programem : | | | | | | | |
| | | 416,52 | | 416,52 | | | | | |
| 20 | 131100220RAD | Odkopávky zapažené v hornině1-4, pažení, odvoz do 10 km, uložení na skládku | m3 | 416,52000 | 1 696,40 | 706 584,53 | | Vlastní | Součtová |
| | | č.v.D.1.1-101 : | | | | | | | |
| | | legenda BP - pozn 1 1g - vykázáno zvlášť : | | | | | | | |
| | | odměřeno kreslícím programem : | | | | | | | |
| | | 416,52 | | 416,52 | | | | | |
| **Díl: 2** | | **Základy a zvláštní zakládání** | | | | **956 947,30** | | | |
| 21 | 216904391R00 | Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 257,78400 | 178,30 | 45 962,89 | | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 115A, 115B : | | | | | | | |
| | | 3,0*(18,815+6,445+8,78*2+9,5+4,95+4,8+1,2+4,2+7,25)*1,15 | | 257,784 | | | | | |
| 22 | 273323611RV1 | Beton základových desek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň chemické odolnosti X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2 | m3 | 3,09900 | 4 140,00 | 12 829,86 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | bez dodávky a uložení výztuže | | | | | | | |
| | | D.1.2-111 - dojezd výtahu : | | | | | | | |
| | | 0,3*2,1*2,3 | | 1,449 | | | | | |
| | | D.1.2-110, 109 - retenční nádrž : | | | | | | | |
| | | 0,25*2,0*3,3 | | 1,65 | | | | | |
| 23 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek zřízení | m2 | 1,95000 | 402,50 | 784,88 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | | | | | | | |
| | | D.1.2-111 - dojezd výtahu : | | | | | | | |
| | | 0,3*(2,1*2+2,3) | | 1,95 | | | | | |
| 24 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek odstranění | m2 | 1,95000 | 109,30 | 213,14 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | | | | | | | |
| | | Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu. | | | | | | | |
| | | D.1.2-111 - dojezd výtahu : | | | | | | | |
| | | 0,3*(2,1*2+2,3) | | 1,95 | | | | | |
| 25 | 273361821R00 | Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0,42863 | 30 475,00 | 13 062,50 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber, | | | | | | | |
| | | D.1.2-111 - dojezd výtahu : | | | | | | | |
| | | 0,3*2,1*2,3*125/1000 | | 0,18113 | | | | | |
| | | D.1.2-110, 109 - retenční nádrž : | | | | | | | |
| | | 0,25*2,0*3,3*150/1000 | | 0,2475 | | | | | |
| 26 | 274321311R00 | Beton základových pasů železový třídy C 16/20 | m3 | 1,92647 | 3 050,00 | 5 875,73 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | bez výztuže | | | | | | | |
| | | D.1.2-101 : | | | | | | | |
| | | 0,66*0,4*1,085 | | 0,28644 | | | | | |
| | | 0,5*(0,58+0,405)*3,33 | | 1,64003 | | | | | |
| 27 | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů zřízení | m2 | 148,42399 | 529,00 | 78 516,29 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | | | | | | | |
| | | D.1.2-101 : | | | | | | | |
| | | 0,66*2*1,085 | | 1,4322 | | | | | |
| | | 0,5*2*3,33 | | 3,33 | | | | | |
| | | D.1.2-101 : | | | | | | | |
| | | hl. 360mm : | | | | | | | |
| | | 0,36*((2*(3,74+3,935+0,61)+2*3,85+2*4,45+2*0,28+2*3,285+1,15*4,65+0,63*(2,85+2,235+2,72+0,575+0,86)+0,72*(2,82+0,52+0,48+1,23+2,72+0,86)+0,52*0,63+0,48*0,63+0,58*0,62+0,43*0,61)+2*6,61*2+2*3,4)*1,15 | | 38,16012 | | | | | |
| | | hl. 720mm ( 660mm ) : | | | | | | | |
| | | 0,72*(2*(17,94+18,135)+2*(3,385+0,63+3,76)+2*(0,465+0,39)+0,475*(2,065+0,905+0,735)+0,63*(9,125+1,385)*2+0,63*(0,4+0,315+0,47+0,46+0,41+0,445)+2*(0,975+0,85+2,05)+2*(2,935+0,63+3,275))*1,15 | | 105,50167 | | | | | |
| 28 | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů odstranění | m2 | 148,42399 | 126,50 | 18 775,63 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | | | | | | | |
| | | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | | | | | | | |
| | | D.1.2-101 : | | | | | | | |
| | | 0,66*2*1,085 | | 1,4322 | | | | | |
| | | 0,5*2*3,33 | | 3,33 | | | | | |
| | | D.1.2-101 : | | | | | | | |
| | | hl. 360mm : | | | | | | | |
| | | 0,36*((2*(3,74+3,935+0,61)+2*3,85+2*4,45+2*0,28+2*3,285+1,15*4,65+0,63*(2,85+2,235+2,72+0,575+0,86)+0,72*(2,82+0,52+0,48+1,23+2,72+0,86)+0,52*0,63+0,48*0,63+0,58*0,62+0,43*0,61)+2*6,61*2+2*3,4)*1,15 | | 38,16012 | | | | | |
| | | hl. 720mm ( 660mm ) : | | | | | | | |
| | | 0,72*(2*(17,94+18,135)+2*(3,385+0,63+3,76)+2*(0,465+0,39)+0,475*(2,065+0,905+0,735)+0,63*(9,125+1,385)*2+0,63*(0,4+0,315+0,47+0,46+0,41+0,445)+2*(0,975+0,85+2,05)+2*(2,935+0,63+3,275))*1,15 | | 105,50167 | | | | | |
| 29 | 274361821R00 | Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0,15412 | 30 475,00 | 4 696,81 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-101 : | | | | | | | |
| | | 0,66*0,4*1,085*80/1000 | | 0,02292 | | | | | |
| | | 0,5*(0,58+0,405)*3,33*80/1000 | | 0,1312 | | | | | |
| 30 | 275313811R00 | Beton základových patek prostý třídy C 30/37 | m3 | 13,39005 | 3 128,00 | 41 884,08 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-111 - dojezd výtahu : | | | | | | | |
| | | 2,36*2,225*2,55 | | 13,39005 | | | | | |
| 31 | 275321311R00 | Beton základových patek železový třídy C 16/20 | m3 | 2,12250 | 3 050,00 | 6 473,63 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | bez dodávky a uložení výztuže | | | | | | | |
| | | D.1.2-101 : | | | | | | | |
| | | 0,5*0,8*0,8*5 | | 1,6 | | | | | |
| | | 0,5*1,0*1,045 | | 0,5225 | | | | | |
| 32 | 275351215R00 | Bednění stěn základových patek zřízení | m2 | 26,56500 | 540,50 | 14 358,38 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | | | | | | | |
| | | D.1.2-101 : | | | | | | | |
| | | 0,5*0,8*4*5 | | 8 | | | | | |
| | | 0,5*(1,0+1,045)*2 | | 2,045 | | | | | |
| | | D.1.2-111 - dojezd výtahu : | | | | | | | |
| | | 2,36*(2,225*2+2,55) | | 16,52 | | | | | |
| 33 | 275351216R00 | Bednění stěn základových patek odstranění | m2 | 26,56500 | 132,30 | 3 514,55 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | | | | | | | |
| | | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu. | | | | | | | |
| | | D.1.2-101 : | | | | | | | |
| | | 0,5*0,8*4*5 | | 8 | | | | | |
| | | 0,5*(1,0+1,045)*2 | | 2,045 | | | | | |
| | | D.1.2-111 - dojezd výtahu : | | | | | | | |
| | | 2,36*(2,225*2+2,55) | | 16,52 | | | | | |
| 34 | 275361821R00 | Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0,25470 | 30 475,00 | 7 761,98 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-101 : | | | | | | | |
| | | 0,5*0,8*0,8*5*120/1000 | | 0,192 | | | | | |
| | | 0,5*1,0*1,045*120/1000 | | 0,0627 | | | | | |
| 35 | 289970111R00 | Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 | m2 | 257,78400 | 43,00 | 11 084,71 | 800-2 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 115A, 115B : | | | | | | | |
| | | 3,0*(18,815+6,445+8,78*2+9,5+4,95+4,8+1,2+4,2+7,25)*1,15 | | 257,784 | | | | | |
| 36 | 289971211R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m | m2 | 238,89000 | 13,80 | 3 296,68 | 800-2 | RTS 18/ I | Kalkul |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | 108 : | | | | | | | |
| | | S.1.1 - stěrka : | | | | | | | |
| | | 203,56 | | 203,56 | | | | | |
| | | S.1.2 - stěrka : | | | | | | | |
| | | 35,33 | | 35,33 | | | | | |
| 37 | 380932227R00 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 16 mm, beton, malta, namáhání v tahu 15,3 kN | m | 32,00000 | 2 196,50 | 70 288,00 | 801-4 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-101 : | | | | | | | |
| | | 0,5*8*8 | | 32 | | | | | |
| 38 | 279311116R00 | Postupné podbetonování zákl. zdiva C 25/30 | m3 | 76,75055 | 5 692,50 | 436 902,51 | | Vlastní | Kalkul |
| | | D.1.2-101 : | | | | | | | |
| | | hl. 360mm : | | | | | | | |
| | | 0,36*((0,61*(3,74+3,935+0,61)+0,575*3,85+0,75*4,45+0,43*0,28+0,75*3,285+1,15*4,65+0,63*(2,85+2,235+2,72+0,575+0,86)+0,72*(2,82+0,52+0,48+1,23+2,72+0,86)+0,52*0,63+0,48*0,63+0,58*0,62+0,43*0,61)+0,55*6,61*2+0,485*3,4)*1,15 | | 16,86779 | | | | | |
| | | hl. 720mm ( 660mm ) : | | | | | | | |
| | | 0,72*(1,15*(17,94+18,135)+0,81*(3,385+0,63+3,76)+0,61*(0,465+0,39)+0,475*(2,065+0,905+0,735)+0,63*(9,125+1,385)*2+0,63*(0,4+0,315+0,47+0,46+0,41+0,445)+0,49*(0,975+0,85+2,05)+0,81*(2,935+0,63+3,275))*1,15 | | 59,88276 | | | | | |
| 39 | 281606214R99 | Zainjektování spár při podbetonování základů | m | 45,00000 | 3 795,00 | 170 775,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů,nízkotlaká injektáž do 10 bar ( spotřeba 1,33 l látky/m2 půdorysné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikce injektážním zařízením. | | | | | | | |
| | | D.1.2-101 - bude upřesněno dle skutečnost : | | | | | | | |
| | | 45 | | 45 | | | | | |
| 40 | 69366198R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 274,72350 | 36,00 | 9 890,05 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | 108 : | | | | | | | |
| | | S.1.1 - stěrka : | | | | | | | |
| | | 203,56*1,15 | | 234,094 | | | | | |
| | | S.1.2 - stěrka : | | | | | | | |
| | | 35,33*1,15 | | 40,6295 | | | | | |
| **Díl: 21** | | **Úprava podloží a základ.spáry** | | | | **60 399,15** | | | |
| 41 | 212971110R00 | Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 | m2 | 63,00000 | 20,70 | 1 304,10 | | RTS 18/ I | RTS 17/ I |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 401 - ostatní : | | | | | | | |
| | | 42,0*1,5 | | 63 | | | | | |
| 42 | 895191111R0X | Drenážní šachtice normální z PE škopku podzemní | kus | 7,00000 | 5 623,50 | 39 364,50 | | Vlastní | Indiv |
| | | Včetně: | | | | | | | |
| | | - odřezání víka škopku a jeho volné položení, | | | | | | | |
| | | - zakrytí otvoru ve víku škopku, | | | | | | | |
| | | - vyvrtání otvorů do stěn škopku pro zaústění drenážního potrubí, | | | | | | | |
| | | - dodání a zaústění drenážního potrubí, | | | | | | | |
| | | - vyvrtání otvorů ve dně škopku, | | | | | | | |
| | | - obalení škopku geotextílií. | | | | | | | |
| | | 401 - ostatní : | | | | | | | |
| | | Drenážní plastová šachta ? 300 mm s litinovým poklopem, usazovací prostor v.300mm, s napojením třemi směry a záslepkami nepoužitých napojení a redukcemi : | | | | | | | |
| | | 7 | | 7 | | | | | |
| 43 | 212810010RAC | Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm | m | 42,00000 | 368,00 | 15 456,00 | AP-HSV | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy. | | | | | | | |
| | | 401 - ostatní : | | | | | | | |
| | | Flexibilní drenážní trubka plastová děrovaná O 100 mm se zapojovacími tvarovkami T : 42,0 | | 42 | | | | | |
| 44 | 28611223.AR | trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm | m | 48,30000 | 34,50 | 1 666,35 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 401 - ostatní : | | | | | | | |
| | | 42,0*1,15 | | 48,3 | | | | | |
| 45 | 69366198R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 72,45000 | 36,00 | 2 608,20 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 401 - ostatní : | | | | | | | |
| | | 42,0*1,5*1,15 | | 72,45 | | | | | |
| **Díl: 3** | | **Svislé a kompletní konstrukce** | | | | **994 794,25** | | | |
| 46 | 310239411RT1 | Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou | m3 | 27,68118 | 4 594,30 | 127 175,65 | 801-4 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | | | | | | | |
| | | vč. provázání se stávajícím zdivem : | | | | | | | |
| | | D.1.1-101 : | | | | | | | |
| | | 1,05*1,2*1,35*1,1 | | 1,8711 | | | | | |
| | | (0,42+0,48)*(3,33*(0,6+1,65)/2*1,33-1,0*0,6)*1,15 | | 4,5359 | | | | | |
| | | 0,2*0,905*(1,61+1,67)/2*1,33*1,15 | | 0,45402 | | | | | |
| | | (0,3+0,35*2)*0,95*(1,61+1,67)/2*1,33*1,15 | | 2,38296 | | | | | |
| | | D.1.1-102 : | | | | | | | |
| | | 1,05*0,69*2,05*1,15 | | 1,70801 | | | | | |
| | | 0,51*(1,895*3,31-0,9*2,0)*1,15 | | 2,62309 | | | | | |
| | | 0,69*1,05*1,13*1,15 | | 0,94149 | | | | | |
| | | 0,46*1,19*2,1*1,15 | | 1,32197 | | | | | |
| | | D.1.1-103 : | | | | | | | |
| | | 0,45*0,43*2,6*1,15 | | 0,57857 | | | | | |
| | | 0,49*1,04*2,26*1,15 | | 1,32445 | | | | | |
| | | 0,49*1,22*2,02*1,15 | | 1,38869 | | | | | |
| | | 0,2*1,23*2,4*1,15 | | 0,67896 | | | | | |
| | | 0,25*1,23*2,41*1,15 | | 0,85224 | | | | | |
| | | D.1.1-104 : | | | | | | | |
| | | 0,33*1,24*1,98*1,15 | | 0,93175 | | | | | |
| | | 0,25*1,24*2,4*1,15 | | 0,8556 | | | | | |
| | | 0,2*1,22*2,39*1,15 | | 0,67063 | | | | | |
| | | 0,28*1,23*2,4*1,15 | | 0,95054 | | | | | |
| | | D.1.1-105 : | | | | | | | |
| | | 0,35*1,27*1,97*1,15 | | 1,00701 | | | | | |
| | | 0,15*1,22*2,49*1,15 | | 0,52402 | | | | | |
| | | 0,69*0,265*2,0*1,15 | | 0,42056 | | | | | |
| | | 0,25*1,35*2,54*1,15 | | 0,98584 | | | | | |
| | | D.1.1-106 : | | | | | | | |
| | | 0,45*0,93*1,4*1,15 | | 0,67379 | | | | | |
| 47 | 311112120RT4 | Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C25/30 | m2 | 56,63250 | 1 000,50 | 56 660,82 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, | | | | | | | |
| | | D.1.2-108, 107 - strop nad 2. NP - dvorní část : | | | | | | | |
| | | 1,5*(8,765+8,97+9,34+4,68+4,8+1,2) | | 56,6325 | | | | | |
| 48 | 311231114RT2 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC 2,5 | m3 | 22,15316 | 4 048,00 | 89 675,99 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. | | | | | | | |
| | | S4c : | | | | | | | |
| | | 2,25*(7,095+4,885+16,13)*1,05*0,3 | | 19,92296 | | | | | |
| | | atika S2 : | | | | | | | |
| | | vnitřní strany atik : | | | | | | | |
| | | 0,45*0,3*(7,45*2+1,62) | | 2,2302 | | | | | |
| 49 | 311231116R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MC 10 | m3 | 2,34498 | 4 439,00 | 10 409,37 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. | | | | | | | |
| | | D.1.1-113 : | | | | | | | |
| | | 0,34*3,3*(3,2+0,98)/2 | | 2,34498 | | | | | |
| 50 | 311238123R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťky 250 mm, akustický útlum Rw = 57 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,31 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,0 W/m2.K | m2 | 85,95400 | 1 702,00 | 146 293,71 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.1-113 : | | | | | | | |
| | | 2,7*(0,815+1,5+0,805) | | 8,424 | | | | | |
| | | -0,8*2,0*2 | | -3,2 | | | | | |
| | | 6,5*2,7*2+(2,7+1,2)/2*2*2*5,85 | | 80,73 | | | | | |
| 51 | 311351105R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení | m2 | 34,30400 | 471,50 | 16 174,34 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | | | | | | | |
| | | D.1.2-110, 109 - retenční nádrž : | | | | | | | |
| | | 2*1,6*(2,8*2+2,0*2) | | 30,72 | | | | | |
| | | 2*0,56*(0,6*2+1,0*2) | | 3,584 | | | | | |
| 52 | 311351106R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění | m2 | 34,30400 | 120,80 | 4 143,92 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | | | | | | | |
| | | D.1.2-110, 109 - retenční nádrž : | | | | | | | |
| | | 2*1,6*(2,8*2+2,0*2) | | 30,72 | | | | | |
| | | 2*0,56*(0,6*2+1,0*2) | | 3,584 | | | | | |
| 53 | 311351111R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné zřízení | m2 | 17,16000 | 494,50 | 8 485,62 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | | | | | | | |
| | | D.1.2-111 - dojezd výtahu : | | | | | | | |
| | | 1,1*2*(2,1*2+1,8*2) | | 17,16 | | | | | |
| 54 | 311351112R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné odstranění | m2 | 17,16000 | 132,30 | 2 270,27 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | | | | | | | |
| | | D.1.2-111 - dojezd výtahu : | | | | | | | |
| | | 1,1*2*(2,1*2+1,8*2) | | 17,16 | | | | | |
| 55 | 311361821R00 | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) | t | 1,84616 | 30 475,00 | 56 261,73 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-111 - dojezd výtahu : | | | | | | | |
| | | 1,1*0,25*(2,1*2+1,8*2)*125/1000 | | 0,26813 | | | | | |
| | | D.1.2-110, 109 - retenční nádrž : | | | | | | | |
| | | 0,25*1,6*(2,8*2+2,0*2)*125/1000 | | 0,48 | | | | | |
| | | 0,25*0,56*(0,6*2+1,0*2)*125/1000 | | 0,056 | | | | | |
| | | D.1.2-108, 107 - strop nad 2. NP - dvorní část : | | | | | | | |
| | | 1,5*(8,765+8,97+9,34+4,68+4,8+1,2)*0,2*92/1000 | | 1,04204 | | | | | |
| 56 | 3171211101R00 | Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm | kus | 5,00000 | 173,00 | 865,00 | | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 108 : | | | | | | | |
| | | 3+1 | | 4 | | | | | |
| | | 109 : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 57 | 3171211102R00 | Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm | kus | 2,00000 | 219,00 | 438,00 | | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 113 : | | | | | | | |
| | | 1+1 | | 2 | | | | | |
| 58 | 3171211103R00 | Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm | kus | 2,00000 | 322,00 | 644,00 | | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 113 : | | | | | | | |
| | | 1+1 | | 2 | | | | | |
| 59 | 317168131R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus | 6,00000 | 414,00 | 2 484,00 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 113 : | | | | | | | |
| | | 6 | | 6 | | | | | |
| 60 | 317234410RT2 | Vyzdívka mezi nosníky cementovou | m3 | 7,21793 | 5 462,50 | 39 427,94 | 801-4 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, | | | | | | | |
| | | vč. vyklínování : | | | | | | | |
| | | D.1.2-106 - KONSTRUKCE 4.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | 0,1*0,1*1,38*16*1,15 | | 0,25392 | | | | | |
| | | 0,1*0,1*1,48*4*1,15 | | 0,06808 | | | | | |
| | | 0,1*0,1*1,59*2*1,15 | | 0,03657 | | | | | |
| | | 0,1*0,1*1,63*17*1,15 | | 0,31867 | | | | | |
| | | 0,1*0,1*1,68*3*1,15 | | 0,05796 | | | | | |
| | | 0,14*0,14*2,71*1,15 | | 0,06108 | | | | | |
| | | 0,14*0,14*1,74*4*1,15 | | 0,15688 | | | | | |
| | | 0,14*0,14*1,4*2*1,15 | | 0,06311 | | | | | |
| | | 0,18*0,18*2,7*2*1,15 | | 0,2012 | | | | | |
| | | 0,12*0,12*1,4*1,15 | | 0,02318 | | | | | |
| | | 0,14*0,14*2,405*1,15 | | 0,05421 | | | | | |
| | | D.1.2-105 - KONSTRUKCE 3.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | 0,1*0,1*1,38*16*1,15 | | 0,25392 | | | | | |
| | | 0,1*0,1*1,59*4*1,15 | | 0,07314 | | | | | |
| | | 0,1*0,1*1,63*20*1,15 | | 0,3749 | | | | | |
| | | 0,1*0,1*1,68*2*1,15 | | 0,03864 | | | | | |
| | | 0,16*0,16*2,71*1,15 | | 0,07978 | | | | | |
| | | 0,1*0,1*1,0*1,15 | | 0,0115 | | | | | |
| | | 0,14*0,14*1,4*2*1,15 | | 0,06311 | | | | | |
| | | 0,14*0,14*1,74*4*1,15 | | 0,15688 | | | | | |
| | | 0,2*0,2*2,7*2*1,15 | | 0,2484 | | | | | |
| | | 0,12*0,12*1,4*1,15 | | 0,02318 | | | | | |
| | | 0,14*0,14*2,405*1,15 | | 0,05421 | | | | | |
| | | D.1.2-104 - KONSTRUKCE 2.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | 0,1*0,1*1,46*2*1,15 | | 0,03358 | | | | | |
| | | 0,1*0,1*1,66*2*2*1,15 | | 0,07636 | | | | | |
| | | 0,1*0,1*1,57*2*2*1,15 | | 0,07222 | | | | | |
| | | 0,14*0,14*1,29*2*1,15 | | 0,05815 | | | | | |
| | | 0,12*0,12*1,6*2*1,15 | | 0,05299 | | | | | |
| | | 0,14*0,14*2,23*2*1,15 | | 0,10053 | | | | | |
| | | 0,1*0,1*1,34*8*1,15 | | 0,12328 | | | | | |
| | | 0,1*0,1*1,68*11*1,15 | | 0,21252 | | | | | |
| | | 0,16*0,16*2,71*1,15 | | 0,07978 | | | | | |
| | | 0,1*0,1*1,64*9*1,15 | | 0,16974 | | | | | |
| | | 0,1*0,1*1,38*3*1,15 | | 0,04761 | | | | | |
| | | 0,1*0,1*1,59*3*1,15 | | 0,05486 | | | | | |
| | | 0,1*0,1*1,4*2*1,15 | | 0,0322 | | | | | |
| | | 0,14*0,14*1,73*2*2*1,15 | | 0,15598 | | | | | |
| | | 0,2*0,2*2,7*1,15 | | 0,1242 | | | | | |
| | | 0,14*0,14*2,6*1,15 | | 0,0586 | | | | | |
| | | 0,1*0,1*1,635*15*1,15 | | 0,28204 | | | | | |
| | | 0,12*0,12*1,63*2*1,15 | | 0,05399 | | | | | |
| | | D.1.2-103 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | 0,1*0,1*1,46*6*1,15 | | 0,10074 | | | | | |
| | | 0,16*0,16*2,43*2*1,15 | | 0,14308 | | | | | |
| | | 0,1*0,1*1,59*8*1,15 | | 0,14628 | | | | | |
| | | 0,1*0,1*1,3*2*1,15 | | 0,0299 | | | | | |
| | | 0,1*0,1*1,0*1,15 | | 0,0115 | | | | | |
| | | 0,1*0,1*1,68*6*1,15 | | 0,11592 | | | | | |
| | | 0,14*0,14*2,0*1,15 | | 0,04508 | | | | | |
| | | 0,16*0,16*2,71*1,15 | | 0,07978 | | | | | |
| | | 0,14*0,14*1,58*2*1,15 | | 0,07123 | | | | | |
| | | 0,1*0,1*1,38*5*1,15 | | 0,07935 | | | | | |
| | | 0,1*0,1*1,29*2*1,15 | | 0,02967 | | | | | |
| | | 0,1*0,1*1,55*2*1,15 | | 0,03565 | | | | | |
| | | 0,1*0,1*1,45*2*1,15 | | 0,03335 | | | | | |
| | | 0,1*0,1*1,65*6*1,15 | | 0,11385 | | | | | |
| | | 0,14*0,14*1,395*2*1,15 | | 0,06289 | | | | | |
| | | 0,2*0,2*2,125*2*1,15 | | 0,1955 | | | | | |
| | | 0,1*0,1*1,49*2*1,15 | | 0,03427 | | | | | |
| | | 0,16*0,16*3,65*2*1,15 | | 0,21491 | | | | | |
| | | 0,1*0,1*1,53*1,15 | | 0,0176 | | | | | |
| | | 0,1*0,1*1,63*12*1,15 | | 0,22494 | | | | | |
| | | 0,1*0,1*1,53*4*1,15 | | 0,07038 | | | | | |
| | | 0,1*0,1*1,57*4*1,15 | | 0,07222 | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,12*0,12*1,9*4*1,15 | | 0,12586 | | | | | |
| | | 0,14*0,14*1,69*2*1,15 | | 0,07619 | | | | | |
| | | 0,12*0,12*1,525*1,15 | | 0,02525 | | | | | |
| | | 0,12*0,12*1,77*3*1,15 | | 0,08793 | | | | | |
| | | D.1.2-102 konstrukce 1. PP : | | | | | | | |
| | | 0,12*0,12*1,265*2*1,15 | | 0,0419 | | | | | |
| | | 0,12*0,12*1,54*2*1,15 | | 0,051 | | | | | |
| | | 0,14*0,14*1,4*10*1,15 | | 0,31556 | | | | | |
| | | 0,1*0,1*1,47*1,15 | | 0,01691 | | | | | |
| | | 0,1*0,1*1,1*5*1,1 | | 0,0605 | | | | | |
| | | 0,1*0,1*0,8*3*1,15 | | 0,0276 | | | | | |
| 61 | 342241162R00 | Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5 | m2 | 18,45907 | 678,50 | 12 524,48 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), | | | | | | | |
| | | Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | | | | | | | |
| | | D.1.1-108 - 1. NP : | | | | | | | |
| | | (1,13+2,24)*0,66*(0,47+2,07) | | 5,64947 | | | | | |
| | | 2,24*(2,86+0,63+2,15) | | 12,6336 | | | | | |
| | | -(0,8*2,0*2) | | -3,2 | | | | | |
| | | 2,86*1,6 | | 4,576 | | | | | |
| | | -0,6*2,0 | | -1,2 | | | | | |
| 62 | 342948111R00 | Kotvení příček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky | m | 11,86500 | 107,00 | 1 269,56 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. | | | | | | | |
| | | D.1.1-108 - 1. NP : | | | | | | | |
| | | 11,865 | | 11,865 | | | | | |
| 63 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm | m2 | 67,21355 | 839,50 | 56 425,78 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | jakýmikoliv cihlami, | | | | | | | |
| | | D.1.2-106 - KONSTRUKCE 4.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | 0,1*2*1,38*12*1,15 | | 3,8088 | | | | | |
| | | 0,1*2*1,48*2*1,15 | | 0,6808 | | | | | |
| | | 0,1*2*1,59*1,15 | | 0,3657 | | | | | |
| | | 0,1*2*1,63*6*1,15 | | 2,2494 | | | | | |
| | | 0,1*2*1,68*2*1,15 | | 0,7728 | | | | | |
| | | 0,14*2*2,71*1,15 | | 0,87262 | | | | | |
| | | 0,14*2*1,74*2*1,15 | | 1,12056 | | | | | |
| | | 0,14*2*1,4*1,15 | | 0,4508 | | | | | |
| | | 0,18*2*2,7*1,15 | | 1,1178 | | | | | |
| | | 0,12*2*1,4*1,15 | | 0,3864 | | | | | |
| | | 0,14*2,405*1,15 | | 0,38721 | | | | | |
| | | D.1.2-105 - KONSTRUKCE 3.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | 0,1*2*1,38*12*1,15 | | 3,8088 | | | | | |
| | | 0,1*2*1,59*4*1,15 | | 1,4628 | | | | | |
| | | 0,1*2*1,63*16*1,15 | | 5,9984 | | | | | |
| | | 0,1*2*1,68*2*1,15 | | 0,7728 | | | | | |
| | | 0,16*2*2,71*1,15 | | 0,99728 | | | | | |
| | | 0,1*1,0*2*1,15 | | 0,23 | | | | | |
| | | 0,14*1,4*2*2*1,15 | | 0,9016 | | | | | |
| | | 0,2*2,7*2*1,15 | | 1,242 | | | | | |
| | | 0,12*1,4*2*1,15 | | 0,3864 | | | | | |
| | | 0,14*2,405*2*1,15 | | 0,77441 | | | | | |
| | | D.1.2-104 - KONSTRUKCE 2.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | 0,1*1,46*2*1,15 | | 0,3358 | | | | | |
| | | 0,1*1,66*2*2*1,15 | | 0,7636 | | | | | |
| | | 0,1*1,57*2*2*1,15 | | 0,7222 | | | | | |
| | | 0,14*1,29*2*1,15 | | 0,41538 | | | | | |
| | | 0,12*1,6*2*1,15 | | 0,4416 | | | | | |
| | | 0,14*2,23*2*1,15 | | 0,71806 | | | | | |
| | | 0,1*1,34*4*1,15 | | 0,6164 | | | | | |
| | | 0,1*1,68*8*1,15 | | 1,5456 | | | | | |
| | | 0,16*2,71*2*1,15 | | 0,99728 | | | | | |
| | | 0,1*1,64*6*1,15 | | 1,1316 | | | | | |
| | | 0,1*1,38*10*1,15 | | 1,587 | | | | | |
| | | 0,1*1,38*3*1,15 | | 0,4761 | | | | | |
| | | 0,1*1,59*2*1,15 | | 0,3657 | | | | | |
| | | 0,1*1,4*2*1,15 | | 0,322 | | | | | |
| | | 0,14*1,73*2*2*1,15 | | 1,11412 | | | | | |
| | | 2*0,2*2,7*1,15 | | 1,242 | | | | | |
| | | 2*0,14*2,6*1,15 | | 0,8372 | | | | | |
| | | 0,1*1,635*10*1,15 | | 1,88025 | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,12*1,63*2*1,15 | | 0,44988 | | | | | |
| | | D.1.2-103 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | 0,1*1,46*6*1,15 | | 1,0074 | | | | | |
| | | 0,16*2,43*2*1,15 | | 0,89424 | | | | | |
| | | 0,1*1,59*6*1,15 | | 1,0971 | | | | | |
| | | 0,1*1,3*2*1,15 | | 0,299 | | | | | |
| | | 2*0,1*1,0*1,15 | | 0,23 | | | | | |
| | | 0,1*1,68*4*1,15 | | 0,7728 | | | | | |
| | | 2*0,14*2,0*1,15 | | 0,644 | | | | | |
| | | 2*0,16*2,71*1,15 | | 0,99728 | | | | | |
| | | 0,1*1,58*4*1,15 | | 0,7268 | | | | | |
| | | 0,1*1,38*4*1,15 | | 0,6348 | | | | | |
| | | 0,1*1,29*2*1,15 | | 0,2967 | | | | | |
| | | 0,1*1,55*2*1,15 | | 0,3565 | | | | | |
| | | 0,1*1,45*2*1,15 | | 0,3335 | | | | | |
| | | 0,1*1,65*4*1,15 | | 0,759 | | | | | |
| | | 0,14*1,395*2*1,15 | | 0,44919 | | | | | |
| | | 0,2*2,125*2*1,15 | | 0,9775 | | | | | |
| | | 0,1*1,49*2*1,15 | | 0,3427 | | | | | |
| | | 0,16*3,65*2*1,15 | | 1,3432 | | | | | |
| | | 2*0,1*1,53*1,15 | | 0,3519 | | | | | |
| | | 0,1*1,63*8*1,15 | | 1,4996 | | | | | |
| | | 0,1*1,53*4*1,15 | | 0,7038 | | | | | |
| | | 0,1*1,57*4*1,15 | | 0,7222 | | | | | |
| | | 0,12*1,9*4*1,15 | | 1,0488 | | | | | |
| | | 0,14*1,69*2*1,15 | | 0,54418 | | | | | |
| | | 2*0,12*1,525*1,15 | | 0,4209 | | | | | |
| | | 0,12*1,77*4*1,15 | | 0,97704 | | | | | |
| | | D.1.2-102 konstrukce 1. PP : | | | | | | | |
| | | 0,12*1,265*2*1,15 | | 0,34914 | | | | | |
| | | 0,12*1,54*2*1,15 | | 0,42504 | | | | | |
| | | 0,14*1,4*10*1,15 | | 2,254 | | | | | |
| | | 2*0,1*1,47*1,15 | | 0,3381 | | | | | |
| | | 0,1*1,1*4*1,1 | | 0,484 | | | | | |
| | | 0,1*0,8*2*1,15 | | 0,184 | | | | | |
| 64 | 346481111RT2 | Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým | m2 | 100,82033 | 356,50 | 35 942,45 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, | | | | | | | |
| | | D.1.2-106 - KONSTRUKCE 4.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | 0,1*2*1,38*12*1,15*1,5 | | 5,7132 | | | | | |
| | | 0,1*2*1,48*2*1,15*1,5 | | 1,0212 | | | | | |
| | | 0,1*2*1,59*1,15*1,5 | | 0,54855 | | | | | |
| | | 0,1*2*1,63*6*1,15*1,5 | | 3,3741 | | | | | |
| | | 0,1*2*1,68*2*1,15*1,5 | | 1,1592 | | | | | |
| | | 0,14*2*2,71*1,15*1,5 | | 1,30893 | | | | | |
| | | 0,14*2*1,74*2*1,15*1,5 | | 1,68084 | | | | | |
| | | 0,14*2*1,4*1,15*1,5 | | 0,6762 | | | | | |
| | | 0,18*2*2,7*1,15*1,5 | | 1,6767 | | | | | |
| | | 0,12*2*1,4*1,15*1,5 | | 0,5796 | | | | | |
| | | 0,14*2,405*1,15*1,5 | | 0,58081 | | | | | |
| | | D.1.2-105 - KONSTRUKCE 3.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | 0,1*2*1,38*12*1,15*1,5 | | 5,7132 | | | | | |
| | | 0,1*2*1,59*4*1,15*1,5 | | 2,1942 | | | | | |
| | | 0,1*2*1,63*16*1,15*1,5 | | 8,9976 | | | | | |
| | | 0,1*2*1,68*2*1,15*1,5 | | 1,1592 | | | | | |
| | | 0,16*2*2,71*1,15*1,5 | | 1,49592 | | | | | |
| | | 0,1*1,0*2*1,15*1,5 | | 0,345 | | | | | |
| | | 0,14*1,4*2*2*1,15*1,5 | | 1,3524 | | | | | |
| | | 0,2*2,7*2*1,15*1,5 | | 1,863 | | | | | |
| | | 0,12*1,4*2*1,15*1,5 | | 0,5796 | | | | | |
| | | 0,14*2,405*2*1,15*1,5 | | 1,16162 | | | | | |
| | | D.1.2-104 - KONSTRUKCE 2.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | 0,1*1,46*2*1,15*1,5 | | 0,5037 | | | | | |
| | | 0,1*1,66*2*2*1,15*1,5 | | 1,1454 | | | | | |
| | | 0,1*1,57*2*2*1,15*1,5 | | 1,0833 | | | | | |
| | | 0,14*1,29*2*1,15*1,5 | | 0,62307 | | | | | |
| | | 0,12*1,6*2*1,15*1,5 | | 0,6624 | | | | | |
| | | 0,14*2,23*2*1,15*1,5 | | 1,07709 | | | | | |
| | | 0,1*1,34*4*1,15*1,5 | | 0,9246 | | | | | |
| | | 0,1*1,68*8*1,15*1,5 | | 2,3184 | | | | | |
| | | 0,16*2,71*2*1,15*1,5 | | 1,49592 | | | | | |

## Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,1*1,64*6*1,15*1,5 | | 1,6974 | | | | | |
| | | 0,1*1,38*10*1,15*1,5 | | 2,3805 | | | | | |
| | | 0,1*1,38*3*1,15*1,5 | | 0,71415 | | | | | |
| | | 0,1*1,59*2*1,15*1,5 | | 0,54855 | | | | | |
| | | 0,1*1,4*2*1,15*1,5 | | 0,483 | | | | | |
| | | 0,14*1,73*2*2*1,15*1,5 | | 1,67118 | | | | | |
| | | 2*0,2*2,7*1,15*1,5 | | 1,863 | | | | | |
| | | 2*0,14*2,6*1,15*1,5 | | 1,2558 | | | | | |
| | | 0,1*1,635*10*1,15*1,5 | | 2,82038 | | | | | |
| | | 0,12*1,63*2*1,15*1,5 | | 0,67482 | | | | | |
| | | D.1.2-103 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | 0,1*1,46*6*1,15*1,5 | | 1,5111 | | | | | |
| | | 0,16*2,43*2*1,15*1,5 | | 1,34136 | | | | | |
| | | 0,1*1,59*6*1,15*1,5 | | 1,64565 | | | | | |
| | | 0,1*1,3*2*1,15*1,5 | | 0,4485 | | | | | |
| | | 2*0,1*1,0*1,15*1,5 | | 0,345 | | | | | |
| | | 0,1*1,68*4*1,15*1,5 | | 1,1592 | | | | | |
| | | 2*0,14*2,0*1,15*1,5 | | 0,966 | | | | | |
| | | 2*0,16*2,71*1,15*1,5 | | 1,49592 | | | | | |
| | | 0,1*1,58*4*1,15*1,5 | | 1,0902 | | | | | |
| | | 0,1*1,38*4*1,15*1,5 | | 0,9522 | | | | | |
| | | 0,1*1,29*2*1,15*1,5 | | 0,44505 | | | | | |
| | | 0,1*1,55*2*1,15*1,5 | | 0,53475 | | | | | |
| | | 0,1*1,45*2*1,15*1,5 | | 0,50025 | | | | | |
| | | 0,1*1,65*4*1,15*1,5 | | 1,1385 | | | | | |
| | | 0,14*1,395*2*1,15*1,5 | | 0,67379 | | | | | |
| | | 0,2*2,125*2*1,15*1,5 | | 1,46625 | | | | | |
| | | 0,1*1,49*2*1,15*1,5 | | 0,51405 | | | | | |
| | | 0,16*3,65*2*1,15*1,5 | | 2,0148 | | | | | |
| | | 2*0,1*1,53*1,15*1,5 | | 0,52785 | | | | | |
| | | 0,1*1,63*8*1,15*1,5 | | 2,2494 | | | | | |
| | | 0,1*1,53*4*1,15*1,5 | | 1,0557 | | | | | |
| | | 0,1*1,57*4*1,15*1,5 | | 1,0833 | | | | | |
| | | 0,12*1,9*4*1,15*1,5 | | 1,5732 | | | | | |
| | | 0,14*1,69*2*1,15*1,5 | | 0,81627 | | | | | |
| | | 2*0,12*1,525*1,15*1,5 | | 0,63135 | | | | | |
| | | 0,12*1,77*4*1,15*1,5 | | 1,46556 | | | | | |
| | | D.1.2-102 konstrukce 1. PP : | | | | | | | |
| | | 0,12*1,265*2*1,15*1,5 | | 0,52371 | | | | | |
| | | 0,12*1,54*2*1,15*1,5 | | 0,63756 | | | | | |
| | | 0,14*1,4*10*1,15*1,5 | | 3,381 | | | | | |
| | | 2*0,1*1,47*1,15*1,5 | | 0,50715 | | | | | |
| | | 0,1*1,1*4*1,1*1,5 | | 0,726 | | | | | |
| | | 0,1*0,8*2*1,15*1,5 | | 0,276 | | | | | |
| 65 | 349231811RT2 | Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm | m2 | 59,95168 | 1 173,00 | 70 323,32 | 801-4 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | | | | | | | |
| | | D.1.1-102 : | | | | | | | |
| | | (0,67*2,8*4+0,47*2,8*2+0,52*2,2*2+0,92*2,1*2+0,95*1,05*2+0,32*3,06+0,29*2,96+0,69*2,04)*1,15 | | 24,75743 | | | | | |
| | | D.1.1-103 : | | | | | | | |
| | | (0,66*2,07*2+0,66*2,46+0,21*2,07*2+0,31*2,07*2+0,83*1,96+0,37*2,1*2+0,89*1,27+0,24*2,11*2+0,51*1,34*2)*1,15 | | 15,17943 | | | | | |
| | | D.1.1-104 : | | | | | | | |
| | | (0,66*(1,94+1,94+0,63)+0,66*2,07*3+0,235*2,07*2+0,28*2,0*2)*1,15 | | 10,54332 | | | | | |
| | | D.1.1-105 : | | | | | | | |
| | | (0,225*2,07*2+0,27*2,07*2+0,66*2,07*3+0,4*1,97+0,66*1,97)*1,15 | | 9,47152 | | | | | |
| 66 | 349231821RT2 | Přizdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm | m2 | 12,62240 | 1 748,00 | 22 063,96 | 801-4 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | | | | | | | |
| | | D.1.1-102 : | | | | | | | |
| | | 0,69*(2,04+1,96)*1,15 | | 3,174 | | | | | |
| | | D.1.1-103 : | | | | | | | |
| | | (0,37*2,68+0,79*1,96+0,66*2,07)*1,15 | | 4,49213 | | | | | |
| | | D.1.1-104 : | | | | | | | |
| | | (0,66*2,07)*1,15 | | 1,57113 | | | | | |
| | | D.1.1-105 : | | | | | | | |
| | | (0,66*1,92+0,66*2,54)*1,15 | | 3,38514 | | | | | |
| 67 | 310239411CP | Dozdívky CPP vč. provázání se stávajícím zdivem, s použitím suché maltové směsi | m3 | 17,65075 | 5 347,50 | 94 387,39 | | Vlastní | Indiv |
| | | D.1.2-106 - KONSTRUKCE 4.NP - TVAR : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | prostor nad stávající klenbou po nové nosníky : | | | | | | | |
| | | 0,562 | | 0,562 | | | | | |
| | | D.1.1-101 : | | | | | | | |
| | | průdochy, výklenky atd.. : | | | | | | | |
| | | 1,25 | | 1,25 | | | | | |
| | | D.1.1-102 : | | | | | | | |
| | | 3,0 | | 3 | | | | | |
| | | D.1.1-103 : | | | | | | | |
| | | 3,0 | | 3 | | | | | |
| | | 0,92*0,6*0,51*1,15 | | 0,32375 | | | | | |
| | | D.1.1-104 : | | | | | | | |
| | | 3 | | 3 | | | | | |
| | | 0,91*1,94*0,22*1,15 | | 0,44665 | | | | | |
| | | D.1.1-105 : | | | | | | | |
| | | 0,69*0,47*1,0*1,15 | | 0,37295 | | | | | |
| | | 0,22*0,92*0,91*1,15 | | 0,21181 | | | | | |
| | | 3 | | 3 | | | | | |
| | | D.1.1-106 : | | | | | | | |
| | | 2 | | 2 | | | | | |
| | | 0,89*0,45*1,05*1,15 | | 0,4836 | | | | | |
| 68 | 311321412R99 | Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 - XC3, XA1 | m3 | 4,28800 | 9 913,00 | 42 506,94 | | Vlastní | Kalkul |
| | | D.1.2-110, 109 - retenční nádrž : | | | | | | | |
| | | 0,25*1,6*(2,8*2+2,0*2) | | 3,84 | | | | | |
| | | 0,25*0,56*(0,6*2+1,0*2) | | 0,448 | | | | | |
| 69 | 311321835R00 | Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 30/37 - XC4, XA1 | m3 | 2,14500 | 4 545,00 | 9 749,03 | | Vlastní | Kalkul |
| | | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. | | | | | | | |
| | | D.1.2-111 - dojezd výtahu : | | | | | | | |
| | | 1,1*0,25*(2,1*2+1,8*2) | | 2,145 | | | | | |
| 70 | 349_01 | D + M betonových podkladků tl. 100mm pro osazení nosníků | ks | 916,00000 | 69,00 | 63 204,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | D.1.2-106 - KONSTRUKCE 4.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | (22+6+23+5+2+3+6+3+3+2+2+1+2+2)*2 | | 164 | | | | | |
| | | D.1.2-105 - KONSTRUKCE 3.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | (22+6+28+3+2+2+6+3+3+2+2+2+2)*2 | | 166 | | | | | |
| | | D.1.2-104 - KONSTRUKCE 2.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | (3+6+6+3+3+3+11+9+2+16+12+4+4+3+6+3+2+2+20+2+2+4)*2 | | 252 | | | | | |
| | | D.1.2-103 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | (9+3+12+3+2+9+2+2+3+7+4+4+4+8+3+4+3+4+4+15+5+5+5+2+2+3+2+4)*2 | | 266 | | | | | |
| | | D.1.2-102 konstrukce 1. PP : | | | | | | | |
| | | (3,+3+15+2+7+4)*2 | | 68 | | | | | |
| 71 | 349_03 | D + M podlití OK kcí 30mm | m2 | 22,90000 | 402,50 | 9 217,25 | | Vlastní | Indiv |
| | | D.1.2-106 - KONSTRUKCE 4.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | (22+6+23+5+2+3+6+3+3+2+2+1+2+2)*2*0,025 | | 4,1 | | | | | |
| | | D.1.2-105 - KONSTRUKCE 3.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | (22+6+28+3+2+2+6+3+3+2+2+2+2)*2*0,025 | | 4,15 | | | | | |
| | | D.1.2-104 - KONSTRUKCE 2.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | (3+6+6+3+3+3+11+9+2+16+12+4+4+3+6+3+2+2+20+2+2+4)*2*0,025 | | 6,3 | | | | | |
| | | D.1.2-103 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | (9+3+12+3+2+9+2+2+3+7+4+4+4+8+3+4+3+4+4+15+5+5+5+2+2+3+2+4)*2*0,025 | | 6,65 | | | | | |
| | | D.1.2-102 konstrukce 1. PP : | | | | | | | |
| | | (3,+3+15+2+7+4)*2*0,025 | | 1,7 | | | | | |
| 72 | 380932229R00 | Vlepení výztuže D 14, beton, malta chemická | m | 6,00000 | 1 897,50 | 11 385,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | D.1.2-108, 107 - strop nad 2. NP - dvorní část : | | | | | | | |
| | | 6 | | 6 | | | | | |
| 73 | 593211070R | překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 149,0 cm; š = 11,5 cm; h = 19,0 cm | kus | 1,01000 | 350,80 | 354,31 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 113 : | | | | | | | |
| | | 1*1,01 | | 1,01 | | | | | |
| 74 | 593211100R | překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 269,0 cm; š = 11,5 cm; h = 19,0 cm | kus | 1,01000 | 586,50 | 592,37 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 113 : | | | | | | | |
| | | 1*1,01 | | 1,01 | | | | | |
| 75 | 59321141R | překlad nosný železobetonový; RZP; plný; l = 149,0 cm; š = 24,0 cm; h = 19,0 cm | kus | 1,01000 | 678,50 | 685,29 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 113 : | | | | | | | |
| | | 1*1,01 | | 1,01 | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 59321144R | překlad nosný železobetonový; RZP; plný; l = 269,0 cm; š = 24,0 cm; h = 19,0 cm | kus | 1,01000 | 1 759,50 | 1 777,10 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 113 : | | | | | | | |
| | | 1*1,01 | | 1,01 | | | | | |
| 77 | 59321210R | překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 119,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm | kus | 4,04000 | 207,00 | 836,28 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 108 : | | | | | | | |
| | | 3*1,01 | | 3,03 | | | | | |
| | | 109 : | | | | | | | |
| | | 1*1,01 | | 1,01 | | | | | |
| 78 | 59321250R | překlad příčkový železobetonový; RZP; plný; l = 89,0 cm; š = 10,0 cm; h = 14,0 cm | kus | 1,01000 | 138,00 | 139,38 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 108 : | | | | | | | |
| | | 1*1,01 | | 1,01 | | | | | |
| **Díl: 399** | | **Sádrokartonové kce** | | | | **3 293 471,66** | | | |
| 79 | 342261211RS1 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, standard, tloušťka izolace 40 mm | m2 | 44,75035 | 1 070,70 | 47 914,20 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů | | | | | | | |
| | | D.1.1-112 - 4. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*(1,805+1,25+0,625) | | 13,1376 | | | | | |
| | | -0,8*2,0*2 | | -3,2 | | | | | |
| | | D.1.1-111 - 3. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*(1,805+1,25+0,625) | | 13,1376 | | | | | |
| | | -0,8*2,0*2 | | -3,2 | | | | | |
| | | D.1.1-110 - 2. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*(1,805+1,25+0,625) | | 13,1376 | | | | | |
| | | -0,8*2,0*2 | | -3,2 | | | | | |
| | | 3,57*1,63 | | 5,8191 | | | | | |
| | | D.1.1-109- 1. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*1,585 | | 5,65845 | | | | | |
| | | D.1.1-113 : | | | | | | | |
| | | 2,7*1,8 | | 4,86 | | | | | |
| | | -0,7*2,0 | | -1,4 | | | | | |
| 80 | 342261211RS3 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace 40 mm | m2 | 85,43000 | 1 169,60 | 99 918,93 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů | | | | | | | |
| | | D.1.1-112 - 4. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*1,675 | | 5,97975 | | | | | |
| | | D.1.1-111 - 3. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*1,675 | | 5,97975 | | | | | |
| | | D.1.1-110 - 2. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*1,675 | | 5,97975 | | | | | |
| | | 3,57*(1,4*2+1,06+2,74) | | 23,562 | | | | | |
| | | -0,7*2,0*2 | | -2,8 | | | | | |
| | | D.1.1-109- 1. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*(1,05+2,425+1,4*2) | | 22,40175 | | | | | |
| | | -0,7*2,0*2 | | -2,8 | | | | | |
| | | 3,57*(1,7*2) | | 12,138 | | | | | |
| | | -0,7*2,0*2 | | -2,8 | | | | | |
| | | 3,57*1,6*2 | | 11,424 | | | | | |
| | | -0,7*2,0*2 | | -2,8 | | | | | |
| | | D.1.1-113 : | | | | | | | |
| | | 2,7*(1,7+1,95+1,3) | | 13,365 | | | | | |
| | | -0,7*2,0*3 | | -4,2 | | | | | |
| 81 | 342261212RT1 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, standard, tloušťka izolace 50 mm | m2 | 16,34575 | 1 109,80 | 18 140,51 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů | | | | | | | |
| | | D.1.1-109- 1. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*(2,465+3,01) | | 19,54575 | | | | | |
| | | -(0,8*2,0*2) | | -3,2 | | | | | |
| 82 | 342261212RT3 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace 50 mm | m2 | 62,57590 | 1 208,70 | 75 635,49 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů | | | | | | | |
| | | D.1.1-112 - 4. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*(1,7+3,695-0,905) | | 16,0293 | | | | | |
| | | -0,7*2,0*2 | | -2,8 | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D.1.1-111 - 3. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*(1,7+3,695-0,905) | | 16,0293 | | | | | |
| | | -0,7*2,0*2 | | -2,8 | | | | | |
| | | D.1.1-110 - 2. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*(1,7+3,695-0,905) | | 16,0293 | | | | | |
| | | -0,7*2,0*2 | | -2,8 | | | | | |
| | | D.1.1-109- 1. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*(1,4+2,0) | | 12,138 | | | | | |
| | | -0,7*2,0 | | -1,4 | | | | | |
| | | D.1.1-113 : | | | | | | | |
| | | 2,7*(2,25*2) | | 12,15 | | | | | |
| 83 | 342261213RS1 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, standard, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60 | m2 | 138,83035 | 1 190,30 | 165 249,77 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů | | | | | | | |
| | | D.1.1-112 - 4. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*2,575 | | 9,19275 | | | | | |
| | | -0,8*2,0 | | -1,6 | | | | | |
| | | D.1.1-111 - 3. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*2,555 | | 9,12135 | | | | | |
| | | -0,8*2,0 | | -1,6 | | | | | |
| | | D.1.1-110 - 2. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*2,555 | | 9,12135 | | | | | |
| | | -0,8*2,0 | | -1,6 | | | | | |
| | | 3,57*(2,435+0,1+2,44+3,02+0,15+1,505+2,975) | | 45,07125 | | | | | |
| | | -(1,28*2,0+0,7*2,0+0,8*2,0) | | -5,56 | | | | | |
| | | D.1.1-109- 1. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*(1,1+3,18+1,415+2,985+0,15+2,665+0,1+2,0) | | 48,53415 | | | | | |
| | | -(0,8*2,0*3+0,7*2,0) | | -6,2 | | | | | |
| | | D.1.1-113 : | | | | | | | |
| | | 2,7*(2,56+1,3+2,95+1,05+0,15*2+1,6+1,3+3,375+1,25) | | 42,3495 | | | | | |
| | | -(0,8*2,0*5) | | -8 | | | | | |
| 84 | 342261213RS3 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60 | m2 | 95,68135 | 1 289,20 | 123 352,40 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů | | | | | | | |
| | | D.1.1-112 - 4. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*(1,22+0,125+2,4+0,95+0,1) | | 17,11815 | | | | | |
| | | D.1.1-111 - 3. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*(1,22+0,125+2,4+0,95+0,1) | | 17,11815 | | | | | |
| | | D.1.1-110 - 2. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*(1,22+0,125+2,4+0,95+0,1) | | 17,11815 | | | | | |
| | | D.1.1-109- 1. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*(2,135*2) | | 15,2439 | | | | | |
| | | D.1.1-113 : | | | | | | | |
| | | 2,7*(2,5*2+1,65+1,39) | | 21,708 | | | | | |
| | | -0,7*2,0 | | -1,4 | | | | | |
| | | 2,7*(2,075+0,1+0,175+0,9) | | 8,775 | | | | | |
| 85 | 342085261R00 | Bezpečnostní příčky opláštěné sádrokartonovými deskami Dvojitá ocelová konstrukce CW 75, bezp. třída BT 3, tl. příčky 205 mm, tl. sádrokartonových desek 12,5 mm, standard, tl. izolace 50+50 mm, požární odolnost EI 60 | m2 | 90,07365 | 2 035,50 | 183 344,91 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů, | | | | | | | |
| | | D.1.1-112 - 4. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*(1,43+1,43+1,805+0,205*2+3,59) | | 30,93405 | | | | | |
| | | -0,8*2,0*2 | | -3,2 | | | | | |
| | | D.1.1-111 - 3. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*(1,43+1,43+1,805+0,205*2+3,59) | | 30,93405 | | | | | |
| | | -0,8*2,0*2 | | -3,2 | | | | | |
| | | D.1.1-110 - 2. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*(1,43+1,43+1,805+0,205*2+3,59) | | 30,93405 | | | | | |
| | | -0,8*2,0*2 | | -3,2 | | | | | |
| | | D.1.1-113 : | | | | | | | |
| | | 2,7*(0,725+1,82) | | 6,8715 | | | | | |
| 86 | 342085263R00 | Bezpečnostní příčky opláštěné sádrokartonovými deskami Dvojitá ocelová konstrukce CW 75, bezp. třída BT 3, tl. příčky 205 mm, tl. sádrokartonových desek 12,5 mm, impregnované, tl. izolace 50+50 mm, požární odolnost EI 60 | m2 | 76,20165 | 2 035,50 | 155 108,46 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů, | | | | | | | |
| | | D.1.1-112 - 4. NP : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3,57*(0,125+2,98+0,205+1,65+0,305+1,85) | | 25,40055 | | | | | |
| | | D.1.1-111 - 3. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*(0,125+2,98+0,205+1,65+0,305+1,85) | | 25,40055 | | | | | |
| | | D.1.1-110 - 2. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*(0,125+2,98+0,205+1,65+0,305+1,85) | | 25,40055 | | | | | |
| 87 | 342263310R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úpravy příček pro osazení zařizovacích předmět<br>Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla | kus | 17,00000 | 120,80 | 2 053,60 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 109 : | | | | | | | |
| | | 3 | | 3 | | | | | |
| | | 110 : | | | | | | | |
| | | 4 | | 4 | | | | | |
| | | 111 : | | | | | | | |
| | | 3 | | 3 | | | | | |
| | | 112 : | | | | | | | |
| | | 3 | | 3 | | | | | |
| | | 113 : | | | | | | | |
| | | 4 | | 4 | | | | | |
| 88 | 342263320R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úpravy příček pro osazení zařizovacích předmět<br>Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC | kus | 15,00000 | 1 281,10 | 19 216,50 | 801-1 | RTS 14/ I | RTS 12/ I |
| | | 109 : | | | | | | | |
| | | 3 | | 3 | | | | | |
| | | 110 : | | | | | | | |
| | | 4 | | 4 | | | | | |
| | | 111 : | | | | | | | |
| | | 3 | | 3 | | | | | |
| | | 112 : | | | | | | | |
| | | 3 | | 3 | | | | | |
| | | 113 : | | | | | | | |
| | | 2 | | 2 | | | | | |
| 89 | 342263360R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úpravy příček pro osazení zařizovacích předmět<br>Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie | kus | 33,00000 | 120,80 | 3 986,40 | 801-1 | RTS 14/ I | RTS 12/ I |
| | | 109 : | | | | | | | |
| | | 6 | | 6 | | | | | |
| | | 110 : | | | | | | | |
| | | 9 | | 9 | | | | | |
| | | 111 : | | | | | | | |
| | | 5 | | 5 | | | | | |
| | | 112 : | | | | | | | |
| | | 5 | | 5 | | | | | |
| | | 113 : | | | | | | | |
| | | 8 | | 8 | | | | | |
| 90 | 342263990RD2 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 12,5 mm, se zvýšenou pevností, z obou stran příčky, nebo z jedné strany dvojitě | m2 | 416,40000 | 93,20 | 38 808,48 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | u ostatních skladeb desky DIAMANT součástí skaldby : | | | | | | | |
| | | výměra - viz položky 342085261R00, 342085263R00 : | | | | | | | |
| | | (117,6+90,6)*2 | | 416,4 | | | | | |
| 91 | 342264051RT1 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard | m2 | 74,90000 | 616,40 | 46 168,36 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | výměry - viz specifikace podhledů : | | | | | | | |
| | | PL04 : | | | | | | | |
| | | Pevný sádrokartonový podhled včetně svislých částí podhledu, sádrokartonová deska tl.12,5mm kotvená k zavěšené dvouvrstvé kovové konstrukci ze systémových pozinkovaných „C“ profilů. Povrchová úprava desky běžným nátěrem se zvýšenou otěruvzdorností v barv : | | | | | | | |
| | | 74,9 | | 74,9 | | | | | |
| 92 | 342264051RT3 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. | m2 | 47,40000 | 668,20 | 31 672,68 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | výměry - viz specifikace podhledů : | | | | | | | |
| | | Pevný sádrokartonový podhled, sádrokartonová deska tl.12,5 mm impregnovaná proti vlhkosti (GKBI, zelená) kotvená k zavěšené dvouvrstvé kovové konstrukci ze systémových pozinkovaných „C“ profilů. Povrchová úprava desky nátěrem odolným proti vlhkosti, v ba : | | | | | | | |
| | | PL00 : | | | | | | | |
| | | 47,4 | | 47,4 | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 342264051RT3A | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.– systém strop pod stropem, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 78,80000 | 711,90 | 56 097,72 | 801-1 | Vlastní | Indiv |
| | | výměry - viz specifikace podhledů : | | | | | | | |
| | | Pevný sádrokartonový podhled, sádrokartonová deska tl.12,5 mm impregnovaná proti vlhkosti (GKBI, zelená) kotvená k zavěšené dvouvrstvé kovové konstrukci ze systémových pozinkovaných „C“ profilů. Rošt bude po 500mm kotven k montážním profilům horního podh : | | | | | | | |
| | | PL02 : | | | | | | | |
| | | 78,8 | | 78,8 | | | | | |
| 94 | 342264098RT1 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 | m2 | 27,12000 | 215,10 | 5 833,51 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.1-112 - 4. NP : | | | | | | | |
| | | 1,83 | | 1,83 | | | | | |
| | | D.1.1-111 - 3. NP : | | | | | | | |
| | | 1,83 | | 1,83 | | | | | |
| | | D.1.1-110 - 2. NP : | | | | | | | |
| | | 1,94+1,12 | | 3,06 | | | | | |
| | | D.1.1-109 - 1. NP : | | | | | | | |
| | | 1,73+1,53+1,53+1,12 | | 5,91 | | | | | |
| | | D.1.1-113 - 5. NP : | | | | | | | |
| | | 1,86 | | 1,86 | | | | | |
| | | PBŘ podhled : | | | | | | | |
| | | 12,63 | | 12,63 | | | | | |
| 95 | 342264098RT2 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 | m2 | 241,24000 | 159,90 | 38 574,28 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.1-112 - 4. NP : | | | | | | | |
| | | (2,87+4,01+4,84+3,42+3,63) | | 18,77 | | | | | |
| | | D.1.1-111 - 3. NP : | | | | | | | |
| | | (2,87+4,02+4,74+3,43+4,36+3,53) | | 22,95 | | | | | |
| | | D.1.1-110 - 2. NP : | | | | | | | |
| | | (2,52+3,17+4,84+4,15+4,15+4,34+3,64) | | 26,81 | | | | | |
| | | (4,76+4,38+4,45+3,76) | | 17,35 | | | | | |
| | | D.1.1-109 - 1. NP : | | | | | | | |
| | | (4,12+2,32+2,0+4,02+4,65+4,5+3,33) | | 24,94 | | | | | |
| | | D.1.1-113 - 5. NP : | | | | | | | |
| | | (3,75+3,37+3,0+3,82+2,41+2,88+2,63) | | 21,86 | | | | | |
| | | PBŘ podhled : | | | | | | | |
| | | 108,56 | | 108,56 | | | | | |
| 96 | 342264098RT3 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2 | m2 | 292,62000 | 103,50 | 30 286,17 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.1-112 - 4. NP : | | | | | | | |
| | | (5,28+5,13+5,4) | | 15,81 | | | | | |
| | | D.1.1-111 - 3. NP : | | | | | | | |
| | | (6,2+5,86+5,12) | | 17,18 | | | | | |
| | | D.1.1-110 - 2. NP : | | | | | | | |
| | | (6,12+9,2+9,59) | | 24,91 | | | | | |
| | | 5,89 | | 5,89 | | | | | |
| | | D.1.1-109 - 1. NP : | | | | | | | |
| | | (9,92+7,78+7,51+6,54+5,07+5,73+9,62) | | 52,17 | | | | | |
| | | D.1.1-113 - 5. NP : | | | | | | | |
| | | (9,38+7,55+6,4+8,16+7,08+6,02+6,47) | | 51,06 | | | | | |
| | | PBŘ podhled : | | | | | | | |
| | | 125,6 | | 125,6 | | | | | |
| 97 | 342082100B00 | Příčka bezpeč.SDK,tl.100mm , RC3 - skladba viz PD | m2 | 24,61515 | 2 067,70 | 50 896,75 | | Vlastní | Indiv |
| | | D.1.1-109- 1. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*(3,03+0,15+1,1+0,15+2,465) | | 24,61515 | | | | | |
| 98 | 342082125B00 | Příčka bezpeč.SDK,tl.125mm , RC3 - skladba viz PD | m2 | 117,85635 | 2 067,70 | 243 691,57 | | Vlastní | Indiv |
| | | D.1.1-112 - 4. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*(1,675+2,325+0,375+0,125+0,705+2,4+0,95+0,1+0,77+0,635+0,125) | | 36,36045 | | | | | |
| | | D.1.1-111 - 3. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*(1,675+2,325+0,375+0,125+0,705+2,4+0,95+0,1+0,77+0,635+0,125) | | 36,36045 | | | | | |
| | | D.1.1-110 - 2. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*(1,675+2,325+0,375+0,125+0,705+2,4+0,95+0,1+0,77+0,635+0,125) | | 36,36045 | | | | | |
| | | D.1.1-113 : | | | | | | | |
| | | 2,7*3,25 | | 8,775 | | | | | |
| 99 | 34226_XXa | Odskoky, niky, zesílení kcí atd.. | m2 | 195,00000 | 363,40 | 70 863,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | D.1.1-112 - 4. NP : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20 | | 20 | | | | | |
| | | D.1.1-111 - 3. NP : | | | | | | | |
| | | 20 | | 20 | | | | | |
| | | D.1.1-110 - 2. NP : | | | | | | | |
| | | 55 | | 55 | | | | | |
| | | D.1.1-109 - 1. NP : | | | | | | | |
| | | 20 | | 20 | | | | | |
| | | D.1.1-113 : | | | | | | | |
| | | 80 | | 80 | | | | | |
| 100 | 342261213RJ3 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x opláštˇ. jednostranně tl.150 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 8 cm | m2 | 11,87025 | 935,00 | 11 098,68 | | Vlastní | Indiv |
| | | D.1.1-109- 1. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*(1,575+1,75) | | 11,87025 | | | | | |
| 101 | 3422639C0RD2 | Podhled sádrokart. za deska tl. 12,5 mm, DIAMANT | m2 | 6,00000 | 782,00 | 4 692,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | S8 : | | | | | | | |
| | | č.v. 208 : | | | | | | | |
| | | 6,0 | | 6 | | | | | |
| 102 | 342264051R30 | SDK podhled s požární odolností REI 30 zdola | m2 | 203,00000 | 832,60 | 169 017,80 | | Vlastní | Indiv |
| | | výměry - viz specifikace podhledů : | | | | | | | |
| | | Pevný sádrokartonový podhled, sádrokartonová deska např. KNAUF RED tl.1x15 mm kotvené na přímé závěsy a k zavěšené dvouvrstvé kovové konstrukci ze systémových pozinkovaných : | | | | | | | |
| | | "C" profilů. Osové rozteče montážních profilů 500mm. Povrchová úprava desky běžným nátěrem se zvýšenou otěruvzdorností v barvě bílé. : | | | | | | | |
| | | Nad mezibytovými stěnami v šířce 1000 mm bude v meziprostoru vložena minerální izolace tl.40mm, min. obj. hm. 16 kg/m3 : | | | | | | | |
| | | VZT potrubí pod podhledem bude kotveno k nosné konstrukci stropu. Průchod kotevních prvků požárním podhledem bude zatmelen. : | | | | | | | |
| | | PL05 : | | | | | | | |
| | | 203 | | 203 | | | | | |
| 103 | 342264051R45 | SDK podhled s požární odolností REI 45 zdola | m2 | 770,20000 | 991,30 | 763 499,26 | | Vlastní | Indiv |
| | | výměry - viz specifikace podhledů : | | | | | | | |
| | | Pevný sádrokartonový podhled, sádrokartonová deska např. KNAUF RED tl.2x12,5 mm kotvené na přímé závěsy a k zavěšené dvouvrstvé kovové konstrukci ze systémových : | | | | | | | |
| | | pozinkovaných "C" profilů. Osové rozteče montážních profilů 400mm. Rošt kotven na stropní trámy rákosníky nebo stropní trámy. Povrchová úprava desky běžným nátěrem se zvýšenou : | | | | | | | |
| | | otěruvzdorností v barvě bílé. V meziprostoru vložena minerální izolace tl.40mm, min. obj. hm. 16 kg/m3 . : | | | | | | | |
| | | VZT potrubí pod podhledem bude kotveno k nosné konstrukci stropu. Průchod kotevních prvků požárním podhledem bude zatmelen. : | | | | | | | |
| | | PL03 : | | | | | | | |
| | | 770,2 | | 770,2 | | | | | |
| 104 | 342264051RT1A | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. - – systém strop pod stropem, desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 793,00000 | 660,10 | 523 459,30 | | Vlastní | Indiv |
| | | výměry - viz specifikace podhledů : | | | | | | | |
| | | Pevný sádrokartonový podhled včetně svislých částí podhledu, sádrokartonová deska tl.12,5 mm kotvená k zavěšené dvouvrstvé kovové konstrukci ze systémových pozinkovaných „C" profilů. Rošt bude po 500mm kotven k montážním profilům horního podhledu s požár : | | | | | | | |
| | | 793,0 | | 793 | | | | | |
| 105 | 3429_03H | Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěsné vybavení atd.., viz výkres | m | 112,34600 | 194,40 | 21 840,06 | | Vlastní | Indiv |
| | | 2*(3,18+2,07+4,04+2,98+1,5+4,281+1,5+4,125*2+4,281*2+4,05*2+3,875+3,785+4,05) | | 112,346 | | | | | |
| 106 | 347011240RASI | Instalační SDK příčka tl.240 mm,ocel.kce CW,2xGKB - instalační s předstěnou 75mm, opláštěná oboustranně | m2 | 17,15850 | 2 961,30 | 50 811,47 | | Vlastní | Indiv |
| | | Včetně: | | | | | | | |
| | | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | | | | | | | |
| | | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | | | | | | | |
| | | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | | | | | | | |
| | | D.1.1-113 : | | | | | | | |
| | | 2,7*(4,0+2,355) | | 17,1585 | | | | | |
| 107 | 347011240RXEI | Instalační SDK příčka tl.240 mm,ocel.kce CW,2xGKB - instalační, opláštěná oboustranně | m2 | 52,49450 | 1 492,70 | 78 358,54 | | Vlastní | Indiv |
| | | Včetně: | | | | | | | |
| | | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | | | | | | | |
| | | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | | | | | | | |
| | | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | | | | | | | |
| | | D.1.1-113 : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2,7*(4,0+4,195+4,0+0,55+1,205+0,15+0,655+5,28) | | 54,0945 | | | | | |
| | | -0,8*2,0 | | -1,6 | | | | | |
| 108 | 347011500RXI | Předstěna SDK,tl. 50 mm,ocel.kce CW,2xGKBI - instalační | m2 | 8,95050 | 800,40 | 7 163,98 | | Vlastní | Indiv |
| | | Včetně: | | | | | | | |
| | | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | | | | | | | |
| | | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | | | | | | | |
| | | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | | | | | | | |
| | | D.1.1-113 : | | | | | | | |
| | | 2,7*(1,065+0,45+1,8) | | 8,9505 | | | | | |
| 109 | 347011502RXI | Předstěna SDK,tl. 75 mm,ocel.kce CW,2xGKBI - instalační | m2 | 34,30770 | 800,40 | 27 459,88 | | Vlastní | Indiv |
| | | Včetně: | | | | | | | |
| | | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | | | | | | | |
| | | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | | | | | | | |
| | | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | | | | | | | |
| | | D.1.1-112 - 4. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*(2,3) | | 8,211 | | | | | |
| | | D.1.1-111 - 3. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*(2,3) | | 8,211 | | | | | |
| | | D.1.1-110 - 2. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*(2,3) | | 8,211 | | | | | |
| | | 342085261R00 : | | | | | | | |
| | | 3,57*(2,71) | | 9,6747 | | | | | |
| 110 | 347011504RXI | Předstěna SDK,tl.100 mm,ocel.kce CW,2xGKBI - instalační | m2 | 24,90930 | 816,50 | 20 338,44 | | Vlastní | Indiv |
| | | Včetně: | | | | | | | |
| | | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | | | | | | | |
| | | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | | | | | | | |
| | | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | | | | | | | |
| | | D.1.1-110 - 2. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*2,64 | | 9,4248 | | | | | |
| | | D.1.1-113 : | | | | | | | |
| | | 2,7*(1,53+1,8+1,055+0,85+0,5) | | 15,4845 | | | | | |
| 111 | 347011505RXI | Předstěna SDK,tl.120 mm,ocel.kce CW,2xGKBI - instalační | m2 | 10,97775 | 816,50 | 8 963,33 | | Vlastní | Indiv |
| | | Včetně: | | | | | | | |
| | | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | | | | | | | |
| | | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | | | | | | | |
| | | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | | | | | | | |
| | | D.1.1-112 - 4. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*1,025 | | 3,65925 | | | | | |
| | | D.1.1-111 - 3. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*1,025 | | 3,65925 | | | | | |
| | | D.1.1-110 - 2. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*1,025 | | 3,65925 | | | | | |
| 112 | 347011506RXI | Předstěna SDK,tl.150 mm,ocel.kce CW,2xGKBI - instalační | m2 | 64,29960 | 834,90 | 53 683,74 | | Vlastní | Indiv |
| | | Včetně: | | | | | | | |
| | | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | | | | | | | |
| | | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | | | | | | | |
| | | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | | | | | | | |
| | | D.1.1-112 - 4. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*2,325 | | 8,30025 | | | | | |
| | | D.1.1-111 - 3. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*2,325 | | 8,30025 | | | | | |
| | | D.1.1-110 - 2. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*(2,325+0,96) | | 11,72745 | | | | | |
| | | D.1.1-109 - 1. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*(0,95+3,03+1,4+2,465) | | 28,00665 | | | | | |
| | | D.1.1-113 : | | | | | | | |
| | | 2,7*2,95 | | 7,965 | | | | | |
| 113 | 347011509RXI | Předstěna SDK,tl.225 mm,ocel.kce CW,2xGKBI - instalační | m2 | 27,04275 | 834,90 | 22 577,99 | | Vlastní | Indiv |
| | | Včetně: | | | | | | | |
| | | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | | | | | | | |
| | | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | | | | | | | |
| | | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | | | | | | | |
| | | D.1.1-112 - 4. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*2,525 | | 9,01425 | | | | | |
| | | D.1.1-111 - 3. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*2,525 | | 9,01425 | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D.1.1-110 - 2. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*2,525 | | 9,01425 | | | | | |
| 114 | 347011511RXEI | Předstěna SDK,tl.275 mm,ocel.kce CW,2xGKBI - instalační, opláštěná oboustranně | m2 | 8,03250 | 1 591,60 | 12 784,53 | | Vlastní | Indiv |
| | | Včetně: | | | | | | | |
| | | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | | | | | | | |
| | | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | | | | | | | |
| | | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | | | | | | | |
| | | D.1.1-112 - 4. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*0,75 | | 2,6775 | | | | | |
| | | D.1.1-111 - 3. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*0,75 | | 2,6775 | | | | | |
| | | D.1.1-110 - 2. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*0,75 | | 2,6775 | | | | | |
| 115 | 347011511RXI | Předstěna SDK,tl.275 mm,ocel.kce CW,2xGKBI - instalační | m2 | 13,06620 | 834,90 | 10 908,97 | | Vlastní | Indiv |
| | | Včetně: | | | | | | | |
| | | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | | | | | | | |
| | | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | | | | | | | |
| | | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | | | | | | | |
| | | D.1.1-112 - 4. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*1,22 | | 4,3554 | | | | | |
| | | D.1.1-111 - 3. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*1,22 | | 4,3554 | | | | | |
| | | D.1.1-110 - 2. NP : | | | | | | | |
| | | 3,57*1,22 | | 4,3554 | | | | | |
| **Díl: 4** | | **Vodorovné konstrukce** | | | | **512 257,90** | | | |
| 116 | 411321414R00 | Beton stropů železový beton stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) z betonu C 25/30 | m3 | 20,87669 | 3 162,50 | 66 022,53 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-112 - STROP NAD SCHODIŠTĚM : | | | | | | | |
| | | 36,4*0,095 | | 3,458 | | | | | |
| | | D.1.2-108, 107 - strop nad 2. NP - dvorní část : | | | | | | | |
| | | (4,565+4,68)/2*(4,8+6,56)/2*0,15 | | 3,93837 | | | | | |
| | | (9,34*8,97-2,4*0,31)*0,15 | | 12,45537 | | | | | |
| | | D.1.2-102 konstrukce 1. PP : | | | | | | | |
| | | 3,045*(1,54+1,265)*0,12 | | 1,02495 | | | | | |
| 117 | 411351101R00 | Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení | m2 | 129,93608 | 517,50 | 67 241,92 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením | | | | | | | |
| | | D.1.2-110, 109 - retenční nádrž : | | | | | | | |
| | | 0,2*(2,0+3,3+0,6+0,6)*2 | | 2,6 | | | | | |
| | | (2,8*1,5-0,6*0,6) | | 3,84 | | | | | |
| | | D.1.2-108, 107 - strop nad 2. NP - dvorní část : | | | | | | | |
| | | (4,565+4,68)/2*(4,8+6,56)/2 | | 26,2558 | | | | | |
| | | (9,34*8,97-2,4*0,31) | | 83,0358 | | | | | |
| | | 0,15*(1,2+4,8+4,68+8,765+8,97+9,34) | | 5,66325 | | | | | |
| | | D.1.2-102 konstrukce 1. PP : | | | | | | | |
| | | 3,045*(1,54+1,265) | | 8,54123 | | | | | |
| 118 | 411351102R00 | Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění | m2 | 129,93608 | 132,30 | 17 190,54 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením | | | | | | | |
| | | D.1.2-110, 109 - retenční nádrž : | | | | | | | |
| | | 0,2*(2,0+3,3+0,6+0,6)*2 | | 2,6 | | | | | |
| | | (2,8*1,5-0,6*0,6) | | 3,84 | | | | | |
| | | D.1.2-108, 107 - strop nad 2. NP - dvorní část : | | | | | | | |
| | | (4,565+4,68)/2*(4,8+6,56)/2 | | 26,2558 | | | | | |
| | | (9,34*8,97-2,4*0,31) | | 83,0358 | | | | | |
| | | 0,15*(1,2+4,8+4,68+8,765+8,97+9,34) | | 5,66325 | | | | | |
| | | D.1.2-102 konstrukce 1. PP : | | | | | | | |
| | | 3,045*(1,54+1,265) | | 8,54123 | | | | | |
| 119 | 411354171R00 | Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - zřízení | m2 | 158,07283 | 184,00 | 29 085,40 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží | | | | | | | |
| | | D.1.2-112 - STROP NAD SCHODIŠTĚM : | | | | | | | |
| | | 36,4 | | 36,4 | | | | | |
| | | D.1.2-110, 109 - retenční nádrž : | | | | | | | |
| | | (2,8*1,5-0,6*0,6) | | 3,84 | | | | | |
| | | D.1.2-108, 107 - strop nad 2. NP - dvorní část : | | | | | | | |
| | | (4,565+4,68)/2*(4,8+6,56)/2 | | 26,2558 | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (9,34*8,97-2,4*0,31) | | 83,0358 | | | | | |
| | | D.1.2-102 konstrukce 1. PP : | | | | | | | |
| | | 3,045*(1,54+1,265) | | 8,54123 | | | | | |
| 120 | 411354182R00 | Podpěrná konstrukce bednění stropů příplatek za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží Příplatek k podpěr. konstr. stropů 5 kPa - odstr. | m2 | 158,07283 | 40,30 | 6 370,34 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží | | | | | | | |
| | | D.1.2-112 - STROP NAD SCHODIŠTĚM : | | | | | | | |
| | | 36,4 | | 36,4 | | | | | |
| | | D.1.2-110, 109 - retenční nádrž : | | | | | | | |
| | | (2,8*1,5-0,6*0,6) | | 3,84 | | | | | |
| | | D.1.2-108, 107 - strop nad 2. NP - dvorní část : | | | | | | | |
| | | (4,565+4,68)/2*(4,8+6,56)/2 | | 26,2558 | | | | | |
| | | (9,34*8,97-2,4*0,31) | | 83,0358 | | | | | |
| | | D.1.2-102 konstrukce 1. PP : | | | | | | | |
| | | 3,045*(1,54+1,265) | | 8,54123 | | | | | |
| 121 | 411361821R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) | t | 2,42126 | 30 475,00 | 73 787,90 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů, | | | | | | | |
| | | D.1.2-110, 109 - retenční nádrž : | | | | | | | |
| | | 0,2*(2,0*3,3-0,6*0,6)*115/1000 | | 0,14352 | | | | | |
| | | D.1.2-108, 107 - strop nad 2. NP - dvorní část : | | | | | | | |
| | | vč. výztuže sítí : | | | | | | | |
| | | (4,565+4,68)/2*(4,8+6,56)/2*0,15*133/1000 | | 0,5238 | | | | | |
| | | (9,34*8,97-2,4*0,31)*0,15*133/1000 | | 1,65656 | | | | | |
| | | D.1.2-102 konstrukce 1. PP : | | | | | | | |
| | | 3,045*(1,54+1,265)*0,12*95/1000 | | 0,09737 | | | | | |
| 122 | 411361921RT5 | Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0,29393 | 31 085,00 | 9 136,81 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů, | | | | | | | |
| | | D.1.2-112 - STROP NAD SCHODIŠTĚM : | | | | | | | |
| | | 36,4*0,095*85/1000 | | 0,29393 | | | | | |
| 123 | 413231211R00 | Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými stropních trámů o průřezu trámu do 2000 mm2 | kus | 144,00000 | 172,50 | 24 840,00 | 801-4 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-114 strop nad 1. np - dvorní část : | | | | | | | |
| | | (8+2+2+8)*2 | | 40 | | | | | |
| | | D.1.2-118 strop nad 4. np - uliční část : | | | | | | | |
| | | (8+12+6)*2 | | 52 | | | | | |
| | | D.1.2-116 strop nad 2. np - uliční část : | | | | | | | |
| | | 26*2 | | 52 | | | | | |
| 124 | 413231221R00 | Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými stropních trámů o průřezu trámu přes 2000 do 4000 mm2 | kus | 188,00000 | 224,30 | 42 168,40 | 801-4 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-114 strop nad 1. np - dvorní část : | | | | | | | |
| | | 5*2 | | 10 | | | | | |
| | | D.1.2-117 strop nad 3. np - uliční část : | | | | | | | |
| | | 60*2 | | 120 | | | | | |
| | | D.1.2-115 strop nad 1. np - uliční část : | | | | | | | |
| | | 29*2 | | 58 | | | | | |
| 125 | 413231231RT2 | Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými stropních trámů o průřezu trámu přes 4000 mm2 | kus | 80,00000 | 322,00 | 25 760,00 | 801-4 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-114 strop nad 1. np - dvorní část : | | | | | | | |
| | | (6+1)*2 | | 14 | | | | | |
| | | D.1.2-118 strop nad 4. np - uliční část : | | | | | | | |
| | | (18+7)*2 | | 50 | | | | | |
| | | D.1.2-116 strop nad 2. np - uliční část : | | | | | | | |
| | | 14 | | 14 | | | | | |
| | | D.1.2-115 strop nad 1. np - uliční část : | | | | | | | |
| | | 2 | | 2 | | | | | |
| 126 | 413232211RT2 | Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm | kus | 13,00000 | 113,90 | 1 480,70 | 801-4 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | VČ. PODLITÍ : | | | | | | | |
| | | D.1.2-112 - STROP NAD SCHODIŠTĚM : | | | | | | | |
| | | 13 | | 13 | | | | | |
| 127 | 413232221RT2 | Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm | kus | 22,00000 | 224,30 | 4 934,60 | 801-4 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-118 strop nad 4. np - uliční část : | | | | | | | |
| | | 8 | | 8 | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D.1.2-102 konstrukce 1. PP : | | | | | | | |
| | | 14 | | 14 | | | | | |
| 128 | 417321315R00 | Železobeton ztužujících pásů a věnců z betonu C 20/25 | m3 | 10,94997 | 3 232,00 | 35 390,30 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-112 - STROP NAD SCHODIŠTĚM : | | | | | | | |
| | | 15,57*0,12*0,45 | | 0,84078 | | | | | |
| | | 15,57*0,3*0,5 | | 2,3355 | | | | | |
| | | D.1.2-112 - věnce 5. np : | | | | | | | |
| | | 1-1 : | | | | | | | |
| | | 16,16*0,3*0,2 | | 0,9696 | | | | | |
| | | 2-2 : | | | | | | | |
| | | 10,086*0,45*0,3 | | 1,36161 | | | | | |
| | | 3-3 : | | | | | | | |
| | | 9,25*0,45*0,25 | | 1,04063 | | | | | |
| | | 4-4 : | | | | | | | |
| | | 18,25*0,45*0,45 | | 3,69563 | | | | | |
| | | atika S2 : | | | | | | | |
| | | vnitřní strany atik : | | | | | | | |
| | | 0,45*0,095*(7,45*2+1,62) | | 0,70623 | | | | | |
| 129 | 417351115R00 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 47,91480 | 540,50 | 25 897,95 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-112 - STROP NAD SCHODIŠTĚM : | | | | | | | |
| | | 15,57*0,12 | | 1,8684 | | | | | |
| | | 15,57*0,3*2 | | 9,342 | | | | | |
| | | D.1.2-112 - věnce 5. np : | | | | | | | |
| | | 1-1 : | | | | | | | |
| | | 16,16*2*0,2 | | 6,464 | | | | | |
| | | 2-2 : | | | | | | | |
| | | 10,086*2*0,3 | | 6,0516 | | | | | |
| | | 3-3 : | | | | | | | |
| | | 9,25*2*0,25 | | 4,625 | | | | | |
| | | 4-4 : | | | | | | | |
| | | 18,25*2*0,45 | | 16,425 | | | | | |
| | | atika S2 : | | | | | | | |
| | | 2*0,095*(7,45*2+1,62) | | 3,1388 | | | | | |
| 130 | 417351116R00 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 47,91480 | 138,00 | 6 612,24 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-112 - STROP NAD SCHODIŠTĚM : | | | | | | | |
| | | 15,57*0,12 | | 1,8684 | | | | | |
| | | 15,57*0,3*2 | | 9,342 | | | | | |
| | | D.1.2-112 - věnce 5. np : | | | | | | | |
| | | 1-1 : | | | | | | | |
| | | 16,16*2*0,2 | | 6,464 | | | | | |
| | | 2-2 : | | | | | | | |
| | | 10,086*2*0,3 | | 6,0516 | | | | | |
| | | 3-3 : | | | | | | | |
| | | 9,25*2*0,25 | | 4,625 | | | | | |
| | | 4-4 : | | | | | | | |
| | | 18,25*2*0,45 | | 16,425 | | | | | |
| | | atika S2 : | | | | | | | |
| | | 2*0,095*(7,45*2+1,62) | | 3,1388 | | | | | |
| 131 | 417351215RT1 | Bednění věnců věncovkou pálenou bez izolace výšky 195 mm | m | 15,57000 | 253,00 | 3 939,21 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-112 - STROP NAD SCHODIŠTĚM : | | | | | | | |
| | | 4,4+3,92+4,4+2,85 | | 15,57 | | | | | |
| 132 | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0,80537 | 30 475,00 | 24 543,65 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-112 - STROP NAD SCHODIŠTĚM : | | | | | | | |
| | | 15,57*0,12*0,45*70/1000 | | 0,05885 | | | | | |
| | | 15,57*0,3*0,5*70/1000 | | 0,16349 | | | | | |
| | | D.1.2-112 - věnce 5. np : | | | | | | | |
| | | 1-1 : | | | | | | | |
| | | 16,16*0,3*0,2*75/1000 | | 0,07272 | | | | | |
| | | 2-2 : | | | | | | | |
| | | 10,086*0,45*0,3*75/1000 | | 0,10212 | | | | | |
| | | 3-3 : | | | | | | | |
| | | 9,25*0,45*0,25*75/1000 | | 0,07805 | | | | | |
| | | 4-4 : | | | | | | | |
| | | 18,25*0,45*0,45*75/1000 | | 0,27717 | | | | | |
| | | atika S2 : | | | | | | | |
| | | 0,45*0,095*(7,45*2+1,62)*75/1000 | | 0,05297 | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 430321414R00 | Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 25/30 | m3 | 0,88319 | 7 475,00 | 6 601,85 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-102 konstrukce 1. PP : | | | | | | | |
| | | 4,0*0,185*1,085*1,1 | | 0,88319 | | | | | |
| 134 | 430361821R00 | Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505 | t | 0,07507 | 30 475,00 | 2 287,76 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-102 konstrukce 1. PP : | | | | | | | |
| | | 4,0*0,185*1,085*1,1*85/1000 | | 0,07507 | | | | | |
| 135 | 433351131R00 | Bednění schodnic přímočarých zřízení | m2 | 4,77400 | 1 322,50 | 6 313,62 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m, | | | | | | | |
| | | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | | | | | | | |
| | | D.1.2-102 konstrukce 1. PP : | | | | | | | |
| | | 4,0*1,085*1,1 | | 4,774 | | | | | |
| 136 | 433351132R00 | Bednění schodnic přímočarých odstranění | m2 | 4,77400 | 149,50 | 713,71 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m, | | | | | | | |
| | | D.1.2-102 konstrukce 1. PP : | | | | | | | |
| | | 4,0*1,085*1,1 | | 4,774 | | | | | |
| 137 | 434311116R00 | Stupně dusané z betonu třídy C 25/30 | m | 13,02000 | 288,00 | 3 749,76 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu, | | | | | | | |
| | | D.1.2-102 konstrukce 1. PP : | | | | | | | |
| | | 12*1,085 | | 13,02 | | | | | |
| 138 | 434351141R00 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení | m2 | 2,60400 | 1 207,50 | 3 144,33 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-102 konstrukce 1. PP : | | | | | | | |
| | | 12*0,2*1,085 | | 2,604 | | | | | |
| 139 | 434351142R00 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění | m2 | 2,60400 | 92,00 | 239,57 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-102 konstrukce 1. PP : | | | | | | | |
| | | 12*0,2*1,085 | | 2,604 | | | | | |
| 140 | 411321515R99 | Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC4, XA1 | m3 | 1,24800 | 8 625,00 | 10 764,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | D.1.2-110, 109 - retenční nádrž : | | | | | | | |
| | | 0,2*(2,0*3,3-0,6*0,6) | | 1,248 | | | | | |
| 141 | 430000000RAx | Stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění, na přímém schodišti | m | 17,95500 | 782,00 | 14 040,81 | | Vlastní | Indiv |
| | | 109 : | | | | | | | |
| | | venkovní schodiště : | | | | | | | |
| | | vč. finální povrchové úpravy : | | | | | | | |
| | | 1,9+1,25+0,3*2 | | 3,75 | | | | | |
| | | 2,1*2 | | 4,2 | | | | | |
| | | 1,195+1,495+1,795+0,6*2+0,3*2 | | 6,285 | | | | | |
| | | 5. np : | | | | | | | |
| | | 1,24*3 | | 3,72 | | | | | |
| **Díl: 5** | | **Komunikace** | | | | **80 462,93** | | | |
| 142 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 57,06000 | 123,90 | 7 069,73 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | C.3 : | | | | | | | |
| | | 19,02*3,0 | | 57,06 | | | | | |
| 143 | 566901111R00 | Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těženým nebo štěrkopískem | m3 | 3,32940 | 825,50 | 2 748,42 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | pro inženýrské sítě, se zhutněním | | | | | | | |
| | | C.3 : | | | | | | | |
| | | 6,2*3,58*0,15 | | 3,3294 | | | | | |
| 144 | 566904111R00 | Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem | t | 8,03985 | 1 874,30 | 15 069,09 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | pro inženýrské sítě, se zhutněním | | | | | | | |
| | | C.3 : | | | | | | | |
| | | 6,65*4,65*0,1*2,6 | | 8,03985 | | | | | |
| 145 | 572952111R00 | Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm | m2 | 36,71640 | 310,70 | 11 407,79 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | C.3 : | | | | | | | |
| | | 6,58*5,58 | | 36,7164 | | | | | |
| 146 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 57,06000 | 541,20 | 30 880,87 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | | | | | | | |
| | | C.3 : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 19,02*3,0 | | 57,06 | | | | | |
| 147 | 572952111X00 | Vyspravení krytu po překopu kam. zp. cementem | t | 15,80250 | 796,30 | 12 583,53 | | Vlastní | Indiv |
| | | C.3 : | | | | | | | |
| | | 6,45*4,0*0,25*2,45 | | 15,8025 | | | | | |
| 148 | 599141111R0 | Vyplnění spár živičnou zálivkou po překopech | m | 21,00000 | 33,50 | 703,50 | | Vlastní | Kalkul |
| | | C.3 : | | | | | | | |
| | | 21 | | 21 | | | | | |
| **Díl: 60_S** | | **Sanační opatření** | | | | **99 594,00** | | | |
| 149 | 380941112RT3 | Dodatečná helikální výztuž 1212 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 6 mm, uložení v drážce, v cihelném zdivu | m | 20,00000 | 1 035,00 | 20 700,00 | 801-4 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepení výztuže a aplikace malty nebo tmelu, | | | | | | | |
| | | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | | | | | | | |
| | | fasáda na straně k divadlu Radost : | | | | | | | |
| | | 20 | | 20 | | | | | |
| 150 | 622421143R00 | Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, složitost 1÷ 2 | m2 | 20,00000 | 523,30 | 10 466,00 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | fasáda na straně k divadlu Radost : | | | | | | | |
| | | 20 | | 20 | | | | | |
| 151 | 622471317RS7 | Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 ÷ 2, | m2 | 20,00000 | 235,80 | 4 716,00 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | fasáda na straně k divadlu Radost : | | | | | | | |
| | | 20 | | 20 | | | | | |
| 152 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 20,00000 | 185,20 | 3 704,00 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | fasáda na straně k divadlu Radost : | | | | | | | |
| | | 20 | | 20 | | | | | |
| 153 | 622904121R00 | Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, | m2 | 20,00000 | 57,50 | 1 150,00 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | fasáda na straně k divadlu Radost : | | | | | | | |
| | | 20 | | 20 | | | | | |
| 154 | 978015291R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva<br>1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % | m2 | 20,00000 | 185,20 | 3 704,00 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | fasáda na straně k divadlu Radost : | | | | | | | |
| | | 20 | | 20 | | | | | |
| 155 | 978023411R00 | Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného<br>mimo komínového | m2 | 20,00000 | 108,10 | 2 162,00 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | fasáda na straně k divadlu Radost : | | | | | | | |
| | | 20 | | 20 | | | | | |
| 156 | 62S904121R00 | Vyplnění spár a trhlin tlakovou sanační maltou vč. injektáže | m | 20,00000 | 2 362,10 | 47 242,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | fasáda na straně k divadlu Radost : | | | | | | | |
| | | 20 | | 20 | | | | | |
| 157 | 901 R99 | Hzs - inženýrská činnost | h | 10,00000 | 575,00 | 5 750,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | fasáda na straně k divadlu Radost : | | | | | | | |
| | | 10 | | 10 | | | | | |
| **Díl: 61** | | **Upravy povrchů vnitřní** | | | | **2 390 685,02** | | | |
| 158 | 611421133R00 | Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové | m2 | 96,67800 | 339,30 | 32 802,85 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | | | | | | | |
| | | 109 : | | | | | | | |
| | | 17,81*1,31 | | 23,3311 | | | | | |
| | | 110 : | | | | | | | |
| | | 18,7*1,31 | | 24,497 | | | | | |
| | | 111 : | | | | | | | |
| | | 18,68*1,31 | | 24,4708 | | | | | |
| | | 112 : | | | | | | | |
| | | 18,61*1,31 | | 24,3791 | | | | | |
| 159 | 611481211RT2 | Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 14,50170 | 207,00 | 3 001,85 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | | | | | | | |
| | | 109 : | | | | | | | |
| | | 17,81*1,31/100*15 | | 3,49967 | | | | | |
| | | 110 : | | | | | | | |

## Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18,7*1,31/100*15 | | 3,67455 | | | | | |
| | | 111 : | | | | | | | |
| | | 18,68*1,31/100*15 | | 3,67062 | | | | | |
| | | 112 : | | | | | | | |
| | | 18,61*1,31/100*15 | | 3,65687 | | | | | |
| 160 | 612451121R00 | Omítky vnitřního zdiva cementové hladké | m2 | 40,10520 | 222,00 | 8 903,35 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového | | | | | | | |
| | | D.1.1-112 - 4. NP : | | | | | | | |
| | | 434 : | | | | | | | |
| | | na zdivu - z : | | | | | | | |
| | | 2,07*(2,2) | | 4,554 | | | | | |
| | | -0,7*2,0 | | -1,4 | | | | | |
| | | za linkou : | | | | | | | |
| | | z : | | | | | | | |
| | | 0,6*(4,23+0,6+4,05+0,6+0,6) | | 6,048 | | | | | |
| | | D.1.1-111 - 3. NP : | | | | | | | |
| | | 334 : | | | | | | | |
| | | na zdivu - z : | | | | | | | |
| | | 2,07*(2,2) | | 4,554 | | | | | |
| | | -0,7*2,0 | | -1,4 | | | | | |
| | | za linkou všechna patra s vyjímlou 4 . patra : | | | | | | | |
| | | z : | | | | | | | |
| | | 0,6*(4,23+0,6+4,05+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6*2) | | 7,488 | | | | | |
| | | D.1.1-110 - 2. NP : | | | | | | | |
| | | 234 : | | | | | | | |
| | | na zdivu - z : | | | | | | | |
| | | 2,07*(2,2) | | 4,554 | | | | | |
| | | -0,7*2,0 | | -1,4 | | | | | |
| | | 248 : | | | | | | | |
| | | na zdivu - z : | | | | | | | |
| | | 2,07*0,96 | | 1,9872 | | | | | |
| | | za linkou : | | | | | | | |
| | | z : | | | | | | | |
| | | 0,6*(4,23+0,6+4,05+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6) | | 6,768 | | | | | |
| | | D.1.1-109 - 1. NP : | | | | | | | |
| | | 113,114 : | | | | | | | |
| | | z : | | | | | | | |
| | | 1,5*(1,25+1,1) | | 3,525 | | | | | |
| | | 124,125 : | | | | | | | |
| | | z : | | | | | | | |
| | | 1,5*(1,7) | | 2,55 | | | | | |
| | | 137,138 : | | | | | | | |
| | | z : | | | | | | | |
| | | 2,07*1,1 | | 2,277 | | | | | |
| 161 | 612473182R00 | Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové | m2 | 1 572,20086 | 322,00 | 506 248,68 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, | | | | | | | |
| | | na stávajícím zdivu : | | | | | | | |
| | | výměra - viz položka 978013191R00 : | | | | | | | |
| | | 2071,359049 | | 2071,35905 | | | | | |
| | | D.1.1-108 : | | | | | | | |
| | | 2,565*(4,015+0,53+2,12+1,25+1,6)*2 | | 48,81195 | | | | | |
| | | -(0,8*2,0*3+0,6*2,0)*2 | | -12 | | | | | |
| | | výměra - viz položka 978013191R00 : | | | | | | | |
| | | -2071,359049*0,33 | | -683,54849 | | | | | |
| | | 110 : | | | | | | | |
| | | 1,4*2,4*1,15*2 | | 7,728 | | | | | |
| | | 111 : | | | | | | | |
| | | 1,4*2,4*1,15*2 | | 7,728 | | | | | |
| | | 112 : | | | | | | | |
| | | 1,4*2,4*1,15*2 | | 7,728 | | | | | |
| | | 113 : | | | | | | | |
| | | 2,95*(5,47+0,15+6,135+0,25*2*2) | | 37,62725 | | | | | |
| | | 2,95*3,25*2 | | 19,175 | | | | | |
| | | -0,8*2,0*2*2 | | -6,4 | | | | | |
| | | 109 : | | | | | | | |
| | | 3,57*(1,1+0,15+2,465)*2 | | 26,5251 | | | | | |
| | | -(0,7*2,0+0,8*2,0)*2 | | -6 | | | | | |
| | | výměra - viz položka 342241162R00 : | | | | | | | |
| | | 26,7335*2 | | 53,467 | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 612481211RT2 | Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 634,57420 | 166,80 | 105 846,98 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | cca 20% plochy : | | | | | | | |
| | | výměra - viz položka 978013191R00 : | | | | | | | |
| | | 2071,359049/100*20 | | 414,27181 | | | | | |
| | | 110 : | | | | | | | |
| | | 1,4*2,4*1,15*2/100*20 | | 1,5456 | | | | | |
| | | 111 : | | | | | | | |
| | | 1,4*2,4*1,15*2/100*20 | | 1,5456 | | | | | |
| | | 112 : | | | | | | | |
| | | 1,4*2,4*1,15*2/100*20 | | 1,5456 | | | | | |
| | | 113 : | | | | | | | |
| | | 2,95*(5,47+0,15+6,135+0,25*2*2)/100*20 | | 7,52545 | | | | | |
| | | 2,95*3,25*2/100*20 | | 3,835 | | | | | |
| | | -0,8*2,0*2*2/100*20 | | -1,28 | | | | | |
| | | 109 : | | | | | | | |
| | | 3,57*(1,1+0,15+2,465)*2/100*20 | | 5,30502 | | | | | |
| | | -(0,7*2,0+0,8*2,0)*2/100*20 | | -1,2 | | | | | |
| | | výměra - viz položka 342241162R00 : | | | | | | | |
| | | 26,7335*2/100*20 | | 10,6934 | | | | | |
| | | výměra - viz položka 612401291XX : | | | | | | | |
| | | 190,78672 | | 190,78672 | | | | | |
| 163 | 612401291XX | Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdívkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky a tmele | m2 | 190,78672 | 655,50 | 125 060,69 | | Vlastní | Indiv |
| | | D.1.1-108 : | | | | | | | |
| | | 2*0,95*2,25*3*1,15 | | 14,74875 | | | | | |
| | | (0,905+0,805)*2,25*1,15*2 | | 8,84925 | | | | | |
| | | 1,13*2,16*1,15*2 | | 5,61384 | | | | | |
| | | 109 : | | | | | | | |
| | | 2*1,08*1,98*1,15 | | 4,91832 | | | | | |
| | | 2*0,9*2,3*1,15 | | 4,761 | | | | | |
| | | 2*1,05*1,34*1,15 | | 3,2361 | | | | | |
| | | 2*1,19*2,1*1,15 | | 5,7477 | | | | | |
| | | 2*1,25*2,2*1,15 | | 6,325 | | | | | |
| | | 1,05*(2*3,0+2*0,95)*1,15 | | 9,53925 | | | | | |
| | | 110 : | | | | | | | |
| | | 2*1,22*2,02*1,15 | | 5,66812 | | | | | |
| | | 2*1,11*2,05*1,15 | | 5,23365 | | | | | |
| | | 2*0,45*2,1*1,15 | | 2,1735 | | | | | |
| | | 111 : | | | | | | | |
| | | 2*1,11*1,37*1,15 | | 3,49761 | | | | | |
| | | 2*1,24*1,98*1,15 | | 5,64696 | | | | | |
| | | 2*1,46*2,2*1,15 | | 7,3876 | | | | | |
| | | 2*0,35*2,1*1,15 | | 1,6905 | | | | | |
| | | 3,57*2*3,14/2*1,15 | | 12,89127 | | | | | |
| | | 112 : | | | | | | | |
| | | 2*1,27*1,97*1,15 | | 5,75437 | | | | | |
| | | 2*0,93*1,4*1,15 | | 2,9946 | | | | | |
| | | D.1.1-108 : | | | | | | | |
| | | (0,905+0,805)*2,25*1,15*2 | | 8,84925 | | | | | |
| | | 1,13*2,16*1,15*2 | | 5,61384 | | | | | |
| | | 110 : | | | | | | | |
| | | 1,2*2,4*1,15*2 | | 6,624 | | | | | |
| | | 111 : | | | | | | | |
| | | 1,2*2,4*1,15*2 | | 6,624 | | | | | |
| | | 112 : | | | | | | | |
| | | 1,2*2,4*1,15*2 | | 6,624 | | | | | |
| | | 109 : | | | | | | | |
| | | 0,57*2,78*4*1,15 | | 7,28916 | | | | | |
| | | 0,69*2,05*1,15 | | 1,62668 | | | | | |
| | | 0,92*2,1*1,15 | | 2,2218 | | | | | |
| | | 110 : | | | | | | | |
| | | 0,25*2,11*2*1,15 | | 1,21325 | | | | | |
| | | 0,75*1,96*1,15 | | 1,6905 | | | | | |
| | | 0,69*2,0*3*1,15 | | 4,761 | | | | | |
| | | 0,3*2,1*2*1,15 | | 1,449 | | | | | |
| | | 111 : | | | | | | | |
| | | 0,66*2,15*2*1,15 | | 3,2637 | | | | | |
| | | 0,66*1,94*1,15 | | 1,47246 | | | | | |
| | | 112 : | | | | | | | |
| | | 0,27*2,15*2*1,15 | | 1,33515 | | | | | |
| | | 0,66*2,4*3*1,15 | | 5,4648 | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 109 : | | | | | | | |
| | | 0,69*2,06*1,15*2 | | 3,26922 | | | | | |
| | | 110 : | | | | | | | |
| | | 0,69*2,1*1,15 | | 1,66635 | | | | | |
| | | 111 : | | | | | | | |
| | | 0,66*1,92*1,15 | | 1,45728 | | | | | |
| | | 0,66*2,1*1,15 | | 1,5939 | | | | | |
| 164 | 612422491RS | Příplatek za další 1 cm tloušťky omítky pl. do 50% za každých dalších 10 mm tloušťky | m2 | 2 071,35905 | 74,80 | 154 937,66 | | Vlastní | RTS 17/ I |
| | | na stávajícím zdivu : | | | | | | | |
| | | výměra - viz položka 978013191R00 : | | | | | | | |
| | | 2071,359049 | | 2071,35905 | | | | | |
| 165 | 612434123R0X | Omítkový sanační systém, 3vrst. vč. malby | m2 | 683,54849 | 1 034,00 | 706 789,14 | | Vlastní | Indiv |
| | | výměra - viz položka 978013191R00 : | | | | | | | |
| | | 2071,359049*0,33 | | 683,54849 | | | | | |
| 166 | 613473115Rss | Příplatek za zabudované rohovníky | m2 | 2 255,74935 | 32,20 | 72 635,13 | | Vlastní | Indiv |
| | | na stávajícím zdivu : | | | | | | | |
| | | výměra - viz položka 978013191R00 : | | | | | | | |
| | | D.1.1-108 : | | | | | | | |
| | | 2,565*(4,015+0,53+2,12+1,25+1,6)*2 | | 48,81195 | | | | | |
| | | -(0,8*2,0*3+0,6*2,0)*2 | | -12 | | | | | |
| | | výměra - viz položka 978013191R00 : | | | | | | | |
| | | 2071,359049 | | 2071,35905 | | | | | |
| | | 110 : | | | | | | | |
| | | 1,4*2,4*1,15*2 | | 7,728 | | | | | |
| | | 111 : | | | | | | | |
| | | 1,4*2,4*1,15*2 | | 7,728 | | | | | |
| | | 112 : | | | | | | | |
| | | 1,4*2,4*1,15*2 | | 7,728 | | | | | |
| | | 113 : | | | | | | | |
| | | 2,95*(5,47+0,15+6,135+0,25*2*2) | | 37,62725 | | | | | |
| | | 2,95*3,25*2 | | 19,175 | | | | | |
| | | -0,8*2,0*2*2 | | -6,4 | | | | | |
| | | 109 : | | | | | | | |
| | | 3,57*(1,1+0,15+2,465)*2 | | 26,5251 | | | | | |
| | | -(0,7*2,0+0,8*2,0)*2 | | -6 | | | | | |
| | | výměra - viz položka 342241162R00 : | | | | | | | |
| | | 26,7335*2 | | 53,467 | | | | | |
| 167 | 619422491R00 | Přespárování a ochrana cihelného zdiva v 1. PP, vyčištění spár, otlučení případných omítek | m2 | 895,63000 | 613,00 | 549 021,19 | | Vlastní | Indiv |
| | | 101 : | | | | | | | |
| | | 895,63 | | 895,63 | | | | | |
| 168 | 619422499R00 | Kopie stávající štukové omítky a výzdoby stěn - 1- NP - 101 | m2 | 112,50000 | 1 115,00 | 125 437,50 | | Vlastní | Indiv |
| | | 101 : | | | | | | | |
| | | 112,5 | | 112,5 | | | | | |
| **Díl: 62** | | **Úpravy povrchů vnější** | | | | **2 559 628,34** | | | |
| 169 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení | m2 | 242,59056 | 40,30 | 9 776,40 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin | | | | | | | |
| | | 109 : | | | | | | | |
| | | 2,1*2,995+0,9*2,3+1,1*3,0*3+1,1*2,27 | | 20,7565 | | | | | |
| | | 110 : | | | | | | | |
| | | 2,1*2,9+1,1*2,9 | | 9,28 | | | | | |
| | | 111 : | | | | | | | |
| | | 2,1*2,9+1,1*2,0 | | 8,29 | | | | | |
| | | 112 : | | | | | | | |
| | | 2,1*2,9 | | 6,09 | | | | | |
| | | 113 : | | | | | | | |
| | | 2,15*2,3 | | 4,945 | | | | | |
| | | 109 : | | | | | | | |
| | | 1,1*2,05+1,24*2,05+1,22*2,05+1,23*2,05+1,24*2,05+1,19*2,05 | | 14,801 | | | | | |
| | | 0,98*2,1+0,89*2,1+1,15*2,1+1,25*2,1+1,24*2,1+1,25*2,1 | | 14,196 | | | | | |
| | | 1,17*1,95+1,97*1,15+0,8*2,185*3 | | 9,791 | | | | | |
| | | 1,28*2,03+1,31*2,11 | | 5,3625 | | | | | |
| | | 110 : | | | | | | | |
| | | 0,97*2,03+0,94*2,03+1,235*2,06*5+0,98*2,04+0,98*2,04 | | 20,5962 | | | | | |
| | | 1,23*2,0+1,023*2,02+1,27*1,96+1,24*1,96+0,95*1,96+1,0*1,96 | | 13,26806 | | | | | |
| | | 1,05*2,11*2+1,06*2,11+1,15*2,01+1,17*2,01+1,05*0,6 | | 11,9608 | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 111 : | | | | | | | |
| | | 1,05*0,6+1,28*1,98+1,22*1,97+1,21*2,89+1,08*1,94+0,97*1,98+0,97*1,97 | | 14,9914 | | | | | |
| | | 0,98*2,1*2+1,235*2,1*5+0,98*2,07*2 | | 21,1407 | | | | | |
| | | 112 : | | | | | | | |
| | | 0,97*1,95*2+1,235*1,88*5+0,97*1,9+0,975*1,9 | | 19,0875 | | | | | |
| | | 0,96*1,92+0,97*1,92+1,08*1,92+1,28*1,97+1,27*1,95+1,22*1,98+1,1*2,9+1,05*0,6 | | 17,0129 | | | | | |
| | | 113 : | | | | | | | |
| | | 1,3*(3,705+2,31+2,965+2,815+4,625+3,075+2,775)+0,9*2,3 | | 31,021 | | | | | |
| 170 | 622311523RU1 | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka | m2 | 20,52750 | 1 805,50 | 37 062,40 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | | | | | | | |
| | | K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. | | | | | | | |
| | | množství kotev zohlednit dle podkladu : | | | | | | | |
| | | - veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů síťkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů,APU lišty, včetně objektových dilatací : | | | | | | | |
| | | EXTR 120 : | | | | | | | |
| | | 0,5*(4,8+8,355+1,76+2,3+2,66+6,165+8,86+4,2) | | 19,55 | | | | | |
| | | nezměřitelné 5% : | | | | | | | |
| | | 19,55/100*5 | | 0,9775 | | | | | |
| 171 | 622311731RT3 | Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,2 kg/m2 | m2 | 65,06021 | 1 253,50 | 81 552,97 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | | | | | | | |
| | | K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. | | | | | | | |
| | | množství kotev zohlednit dle podkladu : | | | | | | | |
| | | - veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů síťkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů,APU lišty, včetně objektových dilatací : | | | | | | | |
| | | 80mm : | | | | | | | |
| | | (8,89-3,62)*9,24 | | 48,6948 | | | | | |
| | | 3,665*3,62 | | 13,2673 | | | | | |
| | | nezměřitelné 5% : | | | | | | | |
| | | 61,96210/100*5 | | 3,09811 | | | | | |
| 172 | 622311733RT3 | Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,2 kg/m2 | m2 | 628,41925 | 1 500,80 | 943 131,61 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | | | | | | | |
| | | K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. | | | | | | | |
| | | množství kotev zohlednit dle podkladu : | | | | | | | |
| | | - veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů síťkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů,APU lišty, včetně objektových dilatací : | | | | | | | |
| | | 120mm : | | | | | | | |
| | | 9,105*(4,8+8,355) | | 119,77628 | | | | | |
| | | 19,87*(1,76+2,3+2,66+6,165+8,86+4,2) | | 515,52715 | | | | | |
| | | (19,42-7,79)*(3,84+0,8+3,55) | | 95,2497 | | | | | |
| | | 8,25 | | 8,25 | | | | | |
| | | -(2,1*2,995+0,9*2,3+1,25*2,1+1,15*2,1+0,89*2,1+0,98*2,1+1,25*2,1+1,24*2,1) | | -22,5555 | | | | | |
| | | -(1,05*0,6+2,1*2,9+0,9*2,3+1,23*2,3+1,23*2,02+1,24*1,96+0,95*1,96+1,0*1,96) | | -20,356 | | | | | |
| | | -(1,06*2,11+1,05*2,11*2+1,15*2,01+1,17*2,01) | | -11,3308 | | | | | |
| | | -(1,17*1,95+1,15*1,97+1,06*2,78+1,06*2,78+1,06*2,78) | | -13,3874 | | | | | |
| | | -(1,05*0,6+2,1*2,9+0,9*2,3+1,28*1,9+1,22*1,97+1,21*2,89+1,08*1,94+0,97*1,98+0,97*1,97) | | -23,049 | | | | | |
| | | -(2,1*2,9+1,05*0,6+1,1*2,9+1,27*1,95+1,22*1,98+1,28*1,97+1,08*1,92+0,97*1,92+0,96*1,92) | | -23,1029 | | | | | |
| | | -(1,27*1,6+2,15*2,3) | | -6,977 | | | | | |
| | | -0,5*(4,8+8,355+1,76+2,3+2,66+6,165+8,86+4,2) | | -19,55 | | | | | |
| | | nezměřitelné 5% : | | | | | | | |
| | | 598,49453/100*5 | | 29,92473 | | | | | |
| 173 | 622311753RT3 | Zateplení ostění minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka | m2 | 127,19700 | 1 069,50 | 136 037,19 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | | | | | | | |
| | | V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny. | | | | | | | |
| | | množství kotev zohlednit dle podkladu : | | | | | | | |
| | | - veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů síťkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů,APU lišty, včetně objektových dilatací : | | | | | | | |
| | | ostění : | | | | | | | |
| | | 2*0,4*(2,1+2,995+0,9+2,3+1,25+2,1+1,15+2,1+0,89+2,1+0,98+2,1+1,25+2,1+1,24+2,1) | | 22,124 | | | | | |
| | | 2*0,4*(1,05+0,6+2,1+2,9+0,9+2,3+1,23+2,3+1,23+2,02+1,24+1,96+0,95+1,96+1,0+1,96) | | 20,56 | | | | | |
| | | 2*0,4*(1,06+2,11+1,05+2,11+2+1,15+2,01+1,17+2,01) | | 11,736 | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2*0,4*(1,17+1,95+1,15+1,97+1,06+2,78+1,06+2,78+1,06+2,78) | | 14,208 | | | | | |
| | | 2*0,4*(1,05+0,6+2,1+2,9+0,9+2,3+1,28+1,9+1,22+1,97+1,21+2,89+1,08+1,94+0,97+1,98+0,97+1,97) | | 23,384 | | | | | |
| | | 2*0,4*(2,1+2,9+1,05+0,6+1,1+2,9+1,27+1,95+1,22+1,98+1,28+1,97+1,08+1,92+0,97+1,92+0,96+1,92) | | 23,272 | | | | | |
| | | 2*0,4*(1,27+1,6+2,15+2,3) | | 5,856 | | | | | |
| | | nezměřitelné 5% : | | | | | | | |
| | | 121,14/100*5 | | 6,057 | | | | | |
| 174 | 622422511R00 | Oprava vnějších omítek vápenných stupeň členitosti 1 a 2<br>v množství opravované plochy přes 40 do 50 % , hladkých | m2 | 841,20396 | 287,50 | 241 846,14 | 801-4 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | a vápenocementových, bez otlučení vadných míst, | | | | | | | |
| | | Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných. | | | | | | | |
| | | výměra - viz položky : | | | | | | | |
| | | 622311523RU1 : | | | | | | | |
| | | 622311731RT3 : | | | | | | | |
| | | 622311733RT3 : | | | | | | | |
| | | 622311754RT3 : | | | | | | | |
| | | 65,06021 | | 65,06021 | | | | | |
| | | 20,52750 | | 20,5275 | | | | | |
| | | 628,41925 | | 628,41925 | | | | | |
| | | 127,19700 | | 127,197 | | | | | |
| 175 | 622471317RP1 | Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikonová, složitost 1 ÷ 2, | m2 | 35,00000 | 195,50 | 6 842,50 | 801-1 | RTS 18/ I | Kalkul |
| | | doplnění opravného fasádního barevného nátěru zdiva sousedů : | | | | | | | |
| | | barva červená : | | | | | | | |
| | | 20 | | 20 | | | | | |
| | | barva šedá : | | | | | | | |
| | | 15 | | 15 | | | | | |
| 176 | 622481211RT2 | Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 37,85418 | 189,80 | 7 184,72 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | výměra - viz položky : | | | | | | | |
| | | 622311523RU1 : | | | | | | | |
| | | 622311731RT3 : | | | | | | | |
| | | 622311733RT3 : | | | | | | | |
| | | 622311754RT3 : | | | | | | | |
| | | 65,06021/100*30/100*15 | | 2,92771 | | | | | |
| | | 20,52750/100*30/100*15 | | 0,92374 | | | | | |
| | | 628,41925/100*30/100*15 | | 28,27887 | | | | | |
| | | 127,19700/100*30/100*15 | | 5,72387 | | | | | |
| 177 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 1 513,15653 | 189,00 | 285 986,58 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 115A, 115B : | | | | | | | |
| | | 3,0*(18,815+6,445+8,78*2+9,5+4,95+4,8+1,2+4,2+7,25)*1,15 | | 257,784 | | | | | |
| | | 117 : | | | | | | | |
| | | 18,815*16,5+9,45*8,2 | | 387,9375 | | | | | |
| | | KZS : | | | | | | | |
| | | 120mm : | | | | | | | |
| | | 9,105*(4,8+8,355) | | 119,77628 | | | | | |
| | | 19,87*(1,76+2,3+2,66+6,165+8,86+4,2) | | 515,52715 | | | | | |
| | | (19,42-7,79)*(3,84+0,8+3,55) | | 95,2497 | | | | | |
| | | 8,25 | | 8,25 | | | | | |
| | | -(2,1*2,995+0,9*2,3+1,25*2,1+1,15*2,1+0,89*2,1+0,98*2,1+1,25*2,1+1,24*2,1) | | -22,5555 | | | | | |
| | | -(1,05*0,6+2,1*2,9+0,9*2,3+1,23*2,3+1,23*2,02+1,24*1,96+0,95*1,96+1,0*1,96) | | -20,356 | | | | | |
| | | -(1,06*2,11+1,05*2,11*2+1,15*2,01+1,17*2,01) | | -11,3308 | | | | | |
| | | -(1,17*1,95+1,15*1,97+1,06*2,78+1,06*2,78+1,06*2,78) | | -13,3874 | | | | | |
| | | -(1,05*0,6+2,1*2,9+0,9*2,3+1,28*1,9+1,22*1,97+1,21*2,89+1,08*1,94+0,97*1,98+0,97*1,97) | | -23,049 | | | | | |
| | | -(2,1*2,9+1,05*0,6+1,1*2,9+1,27*1,95+1,22*1,98+1,28*1,97+1,08*1,92+0,97*1,92+0,96*1,92) | | -23,1029 | | | | | |
| | | -(1,27*1,6+2,15*2,3) | | -6,977 | | | | | |
| | | -0,5*(4,8+8,355+1,76+2,3+2,66+6,165+8,86+4,2) | | -19,55 | | | | | |
| | | 80mm : | | | | | | | |
| | | (8,89-3,62)*9,24 | | 48,6948 | | | | | |
| | | 3,665*3,62 | | 13,2673 | | | | | |
| | | EXTR 120 : | | | | | | | |
| | | -0,5*(4,8+8,355+1,76+2,3+2,66+6,165+8,86+4,2) | | -19,55 | | | | | |
| | | ostění : | | | | | | | |
| | | 2*0,4*(2,1+2,995+0,9+2,3+1,25+2,1+1,15+2,1+0,89+2,1+0,98+2,1+1,25+2,1+1,24+2,1) | | 22,124 | | | | | |
| | | 2*0,4*(1,05+0,6+2,1+2,9+0,9+2,3+1,23+2,3+1,23+2,02+1,24+1,96+0,95+1,96+1,0+1,96) | | 20,56 | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2*0,4*(1,06+2,11+1,05+2,11+2+1,15+2,01+1,17+2,01) | | 11,736 | | | | | |
| | | 2*0,4*(1,17+1,95+1,15+1,97+1,06+2,78+1,06+2,78+1,06+2,78) | | 14,208 | | | | | |
| | | 2*0,4*(1,05+0,6+2,1+2,9+0,9+2,3+1,28+1,9+1,22+1,97+1,21+2,89+1,08+1,94+0,97+1,98+0,97+1,97) | | 23,384 | | | | | |
| | | 2*0,4*(2,1+2,9+1,05+0,6+1,1+2,9+1,27+1,95+1,22+1,98+1,28+1,97+1,08+1,92+0,97+1,92+0,96+1,92) | | 23,272 | | | | | |
| | | 2*0,4*(1,27+1,6+2,15+2,3) | | 5,856 | | | | | |
| | | nezměřitelné 5% : | | | | | | | |
| | | 1407,76813/100*5 | | 70,38841 | | | | | |
| | | doplnění opravného fasádního barevného nátěru zdiva sousedů : | | | | | | | |
| | | barva červená : | | | | | | | |
| | | 20 | | 20 | | | | | |
| | | barva šedá : | | | | | | | |
| | | 15 | | 15 | | | | | |
| 178 | 622904121R00 | Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, | m2 | 1 513,15653 | 69,00 | 104 407,80 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | výměra - viz položka 622904112R00 : | | | | | | | |
| | | 1478,1565315 | | 1478,15653 | | | | | |
| | | doplnění opravného fasádního barevného nátěru zdiva sousedů : | | | | | | | |
| | | barva červená : | | | | | | | |
| | | 20 | | 20 | | | | | |
| | | barva šedá : | | | | | | | |
| | | 15 | | 15 | | | | | |
| 179 | 622100080RAA | Omítka stěn vnější vápenocem. štuková - repase historizující fasády | m2 | 387,93750 | 1 095,00 | 424 791,56 | | Vlastní | Indiv |
| | | 117 : | | | | | | | |
| | | 18,815*16,5+9,45*8,2 | | 387,9375 | | | | | |
| | | popis dle TZ : | | | | | | | |
| | | d.1 : | | | | | | | |
| | | Akrylátový barevný nátěr fasády bude odstraněn v celém rozsahu objektu. Fasádní omítky budou do výšky 1500 mm nad úroveň terénu osekány na cihlu, podklad bude očištěn, spáry zdiva budou : | | | | | | | |
| | | proškrábnuty. Vlhkostí a trhlinami porušené fasádní omítky nad udanou výškou budou rovněž odstraněny a povrch zdiva očištěn stejným způsobem. O možném ponechání neporušených omítek : | | | | | | | |
| | | bude rozhodnuto po provedení zkoušek pevnosti a soudržnosti podkladu. Štuková výzdoba fasád bude zachována : | | | | | | | |
| | | d.6 : | | | | | | | |
| | | Fasádní omítky budou do výšky 1500 mm nad úroveň terénu osekány na cihlu, podklad bude očištěn, spáry zdiva budou proškrábnuty do : | | | | | | | |
| | | hloubky 10mm. Vlhkostí a trhlinami porušené fasádní omítky nad udanou výškou budou rovněž odstraněny a povrch zdiva očištěn stejným způsobem. Na fasádě budou sanovány trhliny. Plochy po : | | | | | | | |
| | | odstranění poškozených omítek a stávající omítky s menší pevností budou zpevněny pomocí minerálního fixativu. : | | | | | | | |
| | | Po očištění fasády a po provedení zkoušek pevnosti a soudržnosti podkladu bude rozhodnuto o rozsahu ponechání jádrových omítek. Na ponechaných omítkách budou vyrovnány odchylky rovinnosti. Štuková výzdoba uliční a dvorní fasády bude zachována. : | | | | | | | |
| | | Budou doplněny jádrové čistě vápenné omítky na bázi písku na bázi písku, vápna (bílé vápno, přírodní vysoce hydraulické vápno) a hydraulických přísad a dále s aditivy pro lepší zpracování a : | | | | | | | |
| | | přídržnost. Pevnost odpovídá třídě malty CS II resp. P II podle DIN V 18550. Do úrovně 1500mm nad terénem bude jádrová WTA sanační omítka. Budou doplněny poškozené štukové prvky, v průčelí 1NP bude vytvořena bosáž. Doplnění štuk bude dle stávajících vzor : | | | | | | | |
| | | a u nezateplovaných fasád na vyspravená a doplněná místa jádrovou omítkou se aplikuje štuková tenkovrstvá renovační a fasádní omítka na bázi vápna a cementu s organickými přísadami a armovacími vlákny (normální omítková malta podle DIN EN 998-1), která od : | | | | | | | |
| | | podle DIN V18550). Na plochy extrémně zatěžované vodou (ostřik, navátý sníh) bude lokálně aplikován hydrofobní základovací přípravek. Provede se celoplošný sjednocující minerální nátěr : | | | | | | | |
| | | fasád, zrnitost 0,5 mm s armovacím vláknem, který nahrazuje celoplošné přeštukování. Fasády budou natřeny barevným dvojnásobný minerálním paropropustným sol-silikátovým nátěr ve vybraném odstínu. : | | | | | | | |
| | | Budou doplněny poškozené štukové prvky, v průčelí 1NP bude vytvořena bosáž. Doplnění štuk bude dle stávajících vzorů pomocí zdiva a omítek : | | | | | | | |
| | | Štukové omítky fasád budou tenkovrstvé renovační silikátové se sjednocujícím nátěrem a dvojnásobným barevným nátěrem ve vybraném odstínu. Jako podklad pod štuk budou jádrové : | | | | | | | |
| | | vápenné omítky na bázi písku, vápna a hydraulických přísad, s aditivy pro lepší zpracování a přídržnost. Do úrovně 1500 mm nad terénem bude jádrové WTA sanační omítka : | | | | | | | |
| 180 | 622311154RP | Zateplovací systém , podkládky,TI tl. 40 mm, dorovnání nerovností zdiva | m2 | 336,48158 | 632,50 | 212 824,60 | | Vlastní | Indiv |
| | | Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. Součástí položky ja dodávka + montáž veškerých materiálů, pomocné lešení, vnitrostaveništní přesun hmot. | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cca 40% plochy : | | | | | | | |
| | | výměra - viz položky : | | | | | | | |
| | | 622311523RU1 : | | | | | | | |
| | | 622311731RT3 : | | | | | | | |
| | | 622311733RT3 : | | | | | | | |
| | | 622311754RT3 : | | | | | | | |
| | | 65,06021/100*40 | | 26,02408 | | | | | |
| | | 20,52750/100*40 | | 8,211 | | | | | |
| | | 628,41925/100*40 | | 251,3677 | | | | | |
| | | 127,19700/100*40 | | 50,8788 | | | | | |
| 181 | 622452001R0X | Vnější omítka stěn cementová | m2 | 257,78400 | 264,50 | 68 183,87 | | Vlastní | Indiv |
| | | 115A, 115B : | | | | | | | |
| | | 3,0*(18,815+6,445+8,78*2+9,5+4,95+4,8+1,2+4,2+7,25)*1,15 | | 257,784 | | | | | |
| **Díl: 63** | | **Podlahy a podlahové konstrukce** | | | | **888 847,82** | | | |
| 182 | 631312511R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C -/12,5 | m3 | 13,94800 | 2 760,00 | 38 496,48 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | | | | | | | |
| | | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | | | | | | | |
| | | D.1.2-101 : | | | | | | | |
| | | podkladní beton : | | | | | | | |
| | | 278,96*0,05 | | 13,948 | | | | | |
| 183 | 631312621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25 | m3 | 0,31761 | 3 680,00 | 1 168,80 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | | | | | | | |
| | | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | | | | | | | |
| | | D.1.2-106 - KONSTRUKCE 4.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | ((1,055+1,05)+(0,99+0,98))/2*2,598*0,06 | | 0,31761 | | | | | |
| 184 | 631312711R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30 | m3 | 108,73448 | 3 737,50 | 406 395,12 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | | | | | | | |
| | | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | | | | | | | |
| | | vstupní prahy do objektu z ulice Bratislavská : | | | | | | | |
| | | (1,1*0,5*2+1,13*0,45)*0,52 | | 0,83642 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | S.1.1 - stěrka : | | | | | | | |
| | | 203,56*0,057 | | 11,60292 | | | | | |
| | | S.1.2 - stěrka : | | | | | | | |
| | | 35,33*(0,054+0,057)/2 | | 1,96082 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | S.1.1 - stěrka : | | | | | | | |
| | | 203,56*0,06 | | 12,2136 | | | | | |
| | | S.1.2 - stěrka : | | | | | | | |
| | | 35,33*0,06 | | 2,1198 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | P.1.1.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 42,36*0,06 | | 2,5416 | | | | | |
| | | P.1.1.2 - PVC : | | | | | | | |
| | | 9,29*0,06 | | 0,5574 | | | | | |
| | | P.1.1.3 - PVC : | | | | | | | |
| | | 18,3*0,06 | | 1,098 | | | | | |
| | | P.1.2.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 71,1*0,071 | | 5,0481 | | | | | |
| | | P.1.4.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 153,97*0,073 | | 11,23981 | | | | | |
| | | P.1.5.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 149,18*0,071 | | 10,59178 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | C.1 čistící koberec : | | | | | | | |
| | | 2,5*0,062 | | 0,155 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | T.2.3 - teraco mezipodesta : | | | | | | | |
| | | 3,36*0,055 | | 0,1848 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.3.1.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,45*0,06 | | 0,267 | | | | | |
| | | K.3.1.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,02*0,062 | | 0,24924 | | | | | |
| | | K.3.2.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,88*0,061 | | 0,29768 | | | | | |
| | | K.3.2.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,76*0,073 | | 0,34748 | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K.3.2.3 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 15,0*0,076 | | 1,14 | | | | | |
| | | K.3.2.4 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 13,58*0,078 | | 1,05924 | | | | | |
| | | K.3.4.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 15,46*0,063 | | 0,97398 | | | | | |
| | | K.3.4.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 14,16*0,065 | | 0,9204 | | | | | |
| | | K.3.5.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 17,59*0,061 | | 1,07299 | | | | | |
| | | K.3.5.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 19,89*0,63 | | 12,5307 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.1.1.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 47,91*0,06 | | 2,8746 | | | | | |
| | | K.1.1.3 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 3,06*0,06 | | 0,1836 | | | | | |
| | | K.1.1.4 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 77,47*0,062 | | 4,80314 | | | | | |
| | | K.1.1.5 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 6,05*0,06 | | 0,363 | | | | | |
| | | K.1.1.6 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 67,19*0,062 | | 4,16578 | | | | | |
| | | K.1.2.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,15*0,078 | | 0,3237 | | | | | |
| | | K.1.4.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,22*0,065 | | 0,2743 | | | | | |
| | | podkladní beton : | | | | | | | |
| | | 278,96*0,06 | | 16,7376 | | | | | |
| 185 | 631313611R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 | m3 | 0,75900 | 3 335,00 | 2 531,27 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | | | | | | | |
| | | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | | | | | | | |
| | | D.1.2-110, 109 - retenční nádrž : | | | | | | | |
| | | 0,1*2,0*3,3*1,15 | | 0,759 | | | | | |
| 186 | 631313711R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 | m3 | 13,04018 | 3 565,00 | 46 488,24 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | | | | | | | |
| | | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | | | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | P.1.2.2 - PVC : | | | | | | | |
| | | 151,63*0,086 | | 13,04018 | | | | | |
| 187 | 631319151R00 | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm | m3 | 44,64042 | 874,00 | 39 015,73 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem | | | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | S.1.1 - stěrka : | | | | | | | |
| | | 203,56*0,057 | | 11,60292 | | | | | |
| | | S.1.2 - stěrka : | | | | | | | |
| | | 35,33*(0,054+0,057)/2 | | 1,96082 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | P.1.1.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 42,36*0,06 | | 2,5416 | | | | | |
| | | P.1.1.2 - PVC : | | | | | | | |
| | | 9,29*0,06 | | 0,5574 | | | | | |
| | | P.1.1.3 - PVC : | | | | | | | |
| | | 18,3*0,06 | | 1,098 | | | | | |
| | | P.1.2.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 71,1*0,071 | | 5,0481 | | | | | |
| | | P.1.4.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 153,97*0,073 | | 11,23981 | | | | | |
| | | P.1.5.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 149,18*0,071 | | 10,59178 | | | | | |
| 188 | 631319153R00 | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm | m3 | 13,04018 | 448,50 | 5 848,52 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem | | | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | P.1.2.2 - PVC : | | | | | | | |
| | | 151,63*0,086 | | 13,04018 | | | | | |
| 189 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm | m3 | 107,98170 | 241,50 | 26 077,58 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | vstupní prahy do objektu z ulice Bratislavská : | | | | | | | |
| | | (1,1*0,5*2+1,13*0,45)*0,052 | | 0,08364 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | S.1.1 - stěrka : | | | | | | | |
| | | 203,56*0,057 | | 11,60292 | | | | | |
| | | S.1.2 - stěrka : | | | | | | | |
| | | 35,33*(0,054+0,057)/2 | | 1,96082 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | S.1.1 - stěrka : | | | | | | | |
| | | 203,56*0,06 | | 12,2136 | | | | | |
| | | S.1.2 - stěrka : | | | | | | | |
| | | 35,33*0,06 | | 2,1198 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | P.1.1.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 42,36*0,06 | | 2,5416 | | | | | |
| | | P.1.1.2 - PVC : | | | | | | | |
| | | 9,29*0,06 | | 0,5574 | | | | | |
| | | P.1.1.3 - PVC : | | | | | | | |
| | | 18,3*0,06 | | 1,098 | | | | | |
| | | P.1.2.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 71,1*0,071 | | 5,0481 | | | | | |
| | | P.1.4.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 153,97*0,073 | | 11,23981 | | | | | |
| | | P.1.5.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 149,18*0,071 | | 10,59178 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | C.1 čistící koberec : | | | | | | | |
| | | 2,5*0,062 | | 0,155 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | T.2.3 - teraco mezipodesta : | | | | | | | |
| | | 3,36*0,055 | | 0,1848 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.3.1.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,45*0,06 | | 0,267 | | | | | |
| | | K.3.1.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,02*0,062 | | 0,24924 | | | | | |
| | | K.3.2.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,88*0,061 | | 0,29768 | | | | | |
| | | K.3.2.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,76*0,073 | | 0,34748 | | | | | |
| | | K.3.2.3 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 15,0*0,076 | | 1,14 | | | | | |
| | | K.3.2.4 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 13,58*0,078 | | 1,05924 | | | | | |
| | | K.3.4.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 15,46*0,063 | | 0,97398 | | | | | |
| | | K.3.4.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 14,16*0,065 | | 0,9204 | | | | | |
| | | K.3.5.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 17,59*0,061 | | 1,07299 | | | | | |
| | | K.3.5.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 19,89*0,63 | | 12,5307 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.1.1.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 47,91*0,06 | | 2,8746 | | | | | |
| | | K.1.1.3 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 3,06*0,06 | | 0,1836 | | | | | |
| | | K.1.1.4 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 77,47*0,062 | | 4,80314 | | | | | |
| | | K.1.1.5 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 6,05*0,06 | | 0,363 | | | | | |
| | | K.1.1.6 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 67,19*0,062 | | 4,16578 | | | | | |
| | | K.1.2.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,15*0,078 | | 0,3237 | | | | | |
| | | K.1.4.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,22*0,065 | | 0,2743 | | | | | |
| | | podkladní beton : | | | | | | | |
| | | 278,96*0,06 | | 16,7376 | | | | | |
| 190 | 631319173R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm | m3 | 13,04018 | 132,30 | 1 725,22 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | P.1.2.2 - PVC : | | | | | | | |
| | | 151,63*0,086 | | 13,04018 | | | | | |
| 191 | 631361921R00 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí | t | 1,50567 | 31 085,00 | 46 803,75 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | vstupní prahy do objektu z ulice Bratislavská : | | | | | | | |
| | | (1,1*0,5*2+1,13*0,45)*8,12/6*1,2/1000 | | 0,00261 | | | | | |
| | | O 4 mm, oka 150/150 mm : | | | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | P.1.1.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 42,36*8,12/6*1,2/1000 | | 0,06879 | | | | | |
| | | P.1.1.2 - PVC : | | | | | | | |
| | | 9,29*8,12/6*1,2/1000 | | 0,01509 | | | | | |
| | | P.1.1.3 - PVC : | | | | | | | |
| | | 18,3*8,12/6*1,2/1000 | | 0,02972 | | | | | |
| | | P.1.2.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 71,1*8,12/6*1,2/1000 | | 0,11547 | | | | | |
| | | P.1.4.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 153,97*8,12/6*1,2/1000 | | 0,25005 | | | | | |
| | | P.1.5.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 149,18*8,12/6*1,2/1000 | | 0,24227 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | P.1.2.2 - PVC : | | | | | | | |
| | | 151,63*8,12/6*1,2/1000 | | 0,24625 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | C.1 Čistící koberec : | | | | | | | |
| | | 2,5*8,12/6*1,2/1000 | | 0,00406 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | T.2.3 - teraco mezipodesta : | | | | | | | |
| | | 3,36*8,12/6*1,2/1000 | | 0,00546 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.3.1.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,45*8,12/6*1,2/1000 | | 0,00723 | | | | | |
| | | K.3.1.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,02*8,12/6*1,2/1000 | | 0,00653 | | | | | |
| | | K.3.2.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,88*8,12/6*1,2/1000 | | 0,00793 | | | | | |
| | | K.3.2.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,76*8,12/6*1,2/1000 | | 0,00773 | | | | | |
| | | K.3.2.3 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 15,0*8,12/6*1,2/1000 | | 0,02436 | | | | | |
| | | K.3.2.4 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 13,58*8,12/6*1,2/1000 | | 0,02205 | | | | | |
| | | K.3.4.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 15,46*8,12/6*1,2/1000 | | 0,02511 | | | | | |
| | | K.3.4.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 14,16*8,12/6*1,2/1000 | | 0,023 | | | | | |
| | | K.3.5.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 17,59*8,12/6*1,2/1000 | | 0,02857 | | | | | |
| | | K.3.5.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 19,89*8,12/6*1,2/1000 | | 0,0323 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.1.1.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 47,91*8,12/6*1,2/1000 | | 0,07781 | | | | | |
| | | K.1.1.3 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 3,06*8,12/6*1,2/1000 | | 0,00497 | | | | | |
| | | K.1.1.4 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 77,47*8,12/6*1,2/1000 | | 0,12581 | | | | | |
| | | K.1.1.5 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 6,05*8,12/6*1,2/1000 | | 0,00983 | | | | | |
| | | K.1.1.6 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 67,19*8,12/6*1,2/1000 | | 0,10912 | | | | | |
| | | K.1.2.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,15*8,12/6*1,2/1000 | | 0,00674 | | | | | |
| | | K.1.4.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,22*8,12/6*1,2/1000 | | 0,00685 | | | | | |
| 192 | 631361921RT5 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 2,99760 | 31 085,00 | 93 180,40 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | S.1.1 - stěrka : | | | | | | | |
| | | 203,56*3,301*1,2*2/1000 | | 1,61268 | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S.1.2 - stěrka : | | | | | | | |
| | | 35,33*3,301*1,2*2/1000 | | 0,2799 | | | | | |
| | | podkladní beton : | | | | | | | |
| | | 278,96*3,301*1,2/1000 | | 1,10502 | | | | | |
| 193 | 631361921RT5 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0,01937 | 31 085,00 | 602,12 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-106 - KONSTRUKCE 4.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | ((1,055+1,05)+(0,99+0,98))/2*2,598*0,06*61/1000 | | 0,01937 | | | | | |
| 194 | 631571003R00 | Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu | m3 | 23,88900 | 931,50 | 22 252,60 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, | | | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | S.1.1 - stěrka : | | | | | | | |
| | | 203,56*0,1 | | 20,356 | | | | | |
| | | S.1.2 - stěrka : | | | | | | | |
| | | 35,33*0,1 | | 3,533 | | | | | |
| 195 | 631571007R00 | Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z písku sléváreńského | m3 | 14,56228 | 2 150,50 | 31 316,18 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, | | | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | P.1.1.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 42,36*(0,09*0,1) | | 0,38124 | | | | | |
| | | P.1.1.2 - PVC : | | | | | | | |
| | | 9,29*0,11*0,1 | | 0,10219 | | | | | |
| | | P.1.1.3 - PVC : | | | | | | | |
| | | 18,3*0,15*0,1 | | 0,2745 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.3.1.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,45*0,09*0,1 | | 0,04005 | | | | | |
| | | K.3.1.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,02*0,1*0,1 | | 0,0402 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.1.1.3 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 3,06*0,06*0,1 | | 0,01836 | | | | | |
| | | K.1.1.4 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 77,47*0,06*1,02 | | 4,74116 | | | | | |
| | | K.1.1.5 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 6,05*0,12*1,02 | | 0,74052 | | | | | |
| | | K.1.1.6 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 67,19*0,12*1,02 | | 8,22406 | | | | | |
| 196 | 631591115R00 | Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu | m3 | 4,45800 | 2 610,50 | 11 637,61 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu | | | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | P.1.1.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 42,36*(0,02) | | 0,8472 | | | | | |
| | | P.1.1.3 - PVC : | | | | | | | |
| | | 18,3*0,02 | | 0,366 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.3.1.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,45*0,02 | | 0,089 | | | | | |
| | | K.3.1.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,02*0,02 | | 0,0804 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.1.1.3 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 3,06*0,02 | | 0,0612 | | | | | |
| | | K.1.1.4 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 77,47*0,02 | | 1,5494 | | | | | |
| | | K.1.1.5 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 6,05*0,02 | | 0,121 | | | | | |
| | | K.1.1.6 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 67,19*0,02 | | 1,3438 | | | | | |
| 197 | 613151121R00 | Montáž geotextílie | m2 | 222,90000 | 12,70 | 2 830,83 | | Vlastní | Kalkul |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | P.1.1.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 42,36 | | 42,36 | | | | | |
| | | P.1.1.3 - PVC : | | | | | | | |
| | | 18,3 | | 18,3 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K.3.1.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,45 | | 4,45 | | | | | |
| | | K.3.1.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,02 | | 4,02 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.1.1.3 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 3,06 | | 3,06 | | | | | |
| | | K.1.1.4 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 77,47 | | 77,47 | | | | | |
| | | K.1.1.5 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 6,05 | | 6,05 | | | | | |
| | | K.1.1.6 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 67,19 | | 67,19 | | | | | |
| 198 | 633811111U00 | Broušení podlah beton -2mm | m2 | 14,15028 | 253,00 | 3 580,02 | | URS | URS 12/ I |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | T.2.1 - teraco : | | | | | | | |
| | | 1,72 | | 1,72 | | | | | |
| | | T.2.1 - teraco : | | | | | | | |
| | | 3,67+1,5*(10*0,17) | | 6,22 | | | | | |
| | | T.2.1 - teraco : | | | | | | | |
| | | 3,62+1,4*(11*0,1682) | | 6,21028 | | | | | |
| 199 | 6358922052RX | D + M - litý cementový potěr, třída pevnosti F5 | m3 | 9,64515 | 8 337,50 | 80 416,44 | | Vlastní | Indiv |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | P.1.3.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 154,03*0,053 | | 8,16359 | | | | | |
| | | K.3.3.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 15,22*0,043 | | 0,65446 | | | | | |
| | | K.3.3.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 14,4*0,045 | | 0,648 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.1.3.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 3,98*0,045 | | 0,1791 | | | | | |
| 200 | 63F415110RT1 | D + M flexibilní vyrovnávací tmel 5mm | m2 | 39,18000 | 339,30 | 13 293,77 | | Vlastní | Indiv |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 39,18 | | 39,18 | | | | | |
| 201 | 63F415110RT2 | D + M flexibilní vyrovnávací tmel 10mm | m2 | 14,69000 | 632,50 | 9 291,43 | | Vlastní | Kalkul |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.1.1.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 6,44 | | 6,44 | | | | | |
| | | K.1.5.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 8,25 | | 8,25 | | | | | |
| 202 | 69366197R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 256,33500 | 23,00 | 5 895,71 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | P.1.1.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 42,36*1,15 | | 48,714 | | | | | |
| | | P.1.1.3 - PVC : | | | | | | | |
| | | 18,3*1,15 | | 21,045 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.3.1.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,45*1,15 | | 5,1175 | | | | | |
| | | K.3.1.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,02*1,15 | | 4,623 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.1.1.3 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 3,06*1,15 | | 3,519 | | | | | |
| | | K.1.1.4 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 77,47*1,15 | | 89,0905 | | | | | |
| | | K.1.1.5 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 6,05*1,15 | | 6,9575 | | | | | |
| | | K.1.1.6 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 67,19*1,15 | | 77,2685 | | | | | |
| **Díl: 8** | | **Trubní vedení** | | | | **9 802,50** | | | |
| 203 | 894310020RA0 | Šachtice z betonu C 12/15, do 1,30 m3 obestavěného prostoru | kus | 1,00000 | 9 802,50 | 9 802,50 | AP-HSV | RTS 18/ I | RTS 17/ I |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | domovní pro vodoměry a vodovodní uzávěry se základovou deskou (dnem) z betonu s cementovým potěrem, se stěnami z betonu s vyspravením nerovností, s vynecháním prostupů ve zdivu pro potrubí a jeho obezděním, s dodáním a osazením lehkého litinového poklopu velikosti 600 x 600 mm. Bez zemních prací. | | | | | | | |
| | | D.1.2-101 - třída betonu dle PD : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| **Díl: 91** | | **Doplňující práce na komunikaci** | | | | **16 001,43** | | | |
| 204 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 19,02000 | 581,40 | 11 058,23 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | | | | | | | |
| | | C.3 : | | | | | | | |
| | | 19,02 | | 19,02 | | | | | |
| 205 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 | m3 | 1,18875 | 2 817,50 | 3 349,30 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | z dlažebních kostek z betonu prostého | | | | | | | |
| | | C.3 : | | | | | | | |
| | | 19,02*0,25*0,25 | | 1,18875 | | | | | |
| 206 | 919735112R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm | m | 21,00000 | 75,90 | 1 593,90 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | včetně spotřeby vody | | | | | | | |
| | | C.3 : | | | | | | | |
| | | 21 | | 21 | | | | | |
| **Díl: 94** | | **Lešení a stavební výtahy** | | | | **1 046 399,20** | | | |
| 207 | 941941042R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m | m2 | 2 700,00000 | 63,30 | 170 910,00 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | Včetně kotvení lešení. | | | | | | | |
| | | výměra - viz oddíl 62 : | | | | | | | |
| | | 2700 | | 2700 | | | | | |
| 208 | 941941292R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení<br>Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 | m2 | 10 800,00000 | 36,80 | 397 440,00 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | výměra - viz oddíl 62 : | | | | | | | |
| | | 2700*4 | | 10800 | | | | | |
| 209 | 941941842R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m | m2 | 2 700,00000 | 46,00 | 124 200,00 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | výměra - viz oddíl 62 : | | | | | | | |
| | | 2700 | | 2700 | | | | | |
| 210 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 1 453,70000 | 161,00 | 234 045,70 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | výměra - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | 1453,7 | | 1453,7 | | | | | |
| 211 | 944944011R00 | Ochranné sítě Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 2 700,00000 | 11,50 | 31 050,00 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | výměra - viz oddíl 62 : | | | | | | | |
| | | 2700 | | 2700 | | | | | |
| 212 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 2 700,00000 | 6,90 | 18 630,00 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | výměra - viz oddíl 62 : | | | | | | | |
| | | 2700 | | 2700 | | | | | |
| 213 | 944945012R00 | Montáž záchytné stříšky Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m | m | 45,00000 | 132,30 | 5 953,50 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | výměra - viz oddíl 62 : | | | | | | | |
| | | 45 | | 45 | | | | | |
| 214 | 944945192R00 | Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky<br>Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012 | m | 180,00000 | 34,50 | 6 210,00 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | výměra - viz oddíl 62 : | | | | | | | |
| | | 45*4 | | 180 | | | | | |
| 215 | 944945812R00 | Demontáž záchytné stříšky Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m | m | 45,00000 | 46,00 | 2 070,00 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, | | | | | | | |
| | | výměra - viz oddíl 62 : | | | | | | | |
| | | 45 | | 45 | | | | | |
| 216 | 70921155R | Úplet rašlový na lešení 1:1; 2,5x20 m 70 g/m2 | m2 | 2 700,00000 | 20,70 | 55 890,00 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | výměra - viz oddíl 62 : | | | | | | | |
| | | 2700 | | 2700 | | | | | |
| **Díl: 95** | | **Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách** | | | | **711 373,16** | | | |
| 217 | 931961115R00 | Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm | m2 | 24,17370 | 120,80 | 2 920,18 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči). | | | | | | | |
| | | D.1.2-111 - dojezd výtahu : | | | | | | | |
| | | (2,36+1,4)*2,55*1,15 | | 11,0262 | | | | | |
| | | D.1.2-108, 107 - strop nad 2. NP - dvorní část : | | | | | | | |
| | | 1,5*8,765 | | 13,1475 | | | | | |
| 218 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 1 453,70000 | 85,60 | 124 436,72 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 108 : | | | | | | | |
| | | S.1.1 - stěrka : | | | | | | | |
| | | 11,86+17,15+2,21+2,71+2,85+4,78+9,94+10,87+2,83+13,76+7,32+6,97+6,81+7,02+9,55+10,63 +7,34+7,42+4,12+8,67+7,59+12,91+4,93+9,91+13,41 | | 203,56 | | | | | |
| | | S.1.2 - stěrka : | | | | | | | |
| | | 35,33 | | 35,33 | | | | | |
| | | 109 : | | | | | | | |
| | | K.1.1.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 18,8+6,89 | | 25,69 | | | | | |
| | | K.1.1.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 6,44 | | 6,44 | | | | | |
| | | K.1.1.3 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 1,53+1,53 | | 3,06 | | | | | |
| | | K.1.1.4 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 42,37+27,59+7,51 | | 77,47 | | | | | |
| | | K.1.1.5 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 2,32+2,0+1,73 | | 6,05 | | | | | |
| | | K.1.1.6 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 39,93+6,54+5,41+5,11+10,2 | | 67,19 | | | | | |
| | | K.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 5,0 | | 5 | | | | | |
| | | K.3.1.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 3,33+1,12 | | 4,45 | | | | | |
| | | K.3.1.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,02 | | 4,02 | | | | | |
| | | C.1 čistící koberec : | | | | | | | |
| | | 2,5 | | 2,5 | | | | | |
| | | T.1 - oprava terasových stupňů : | | | | | | | |
| | | 5,04 | | 5,04 | | | | | |
| | | T.2.1 - teraco : | | | | | | | |
| | | 1,72 | | 1,72 | | | | | |
| | | T.2.2 - teraco : | | | | | | | |
| | | 0,9+1,78 | | 2,68 | | | | | |
| | | P.1.1.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 4,65+9,0+9,92+5,52+13,27 | | 42,36 | | | | | |
| | | P.1.1.2 - PVC : | | | | | | | |
| | | 9,29 | | 9,29 | | | | | |
| | | P.1.1.3 - PVC : | | | | | | | |
| | | 18,3 | | 18,3 | | | | | |
| | | 110 : | | | | | | | |
| | | K.1.1.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 7,41 | | 7,41 | | | | | |
| | | K.1.2.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,15 | | 4,15 | | | | | |
| | | K.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,68+7,57 | | 12,25 | | | | | |
| | | K.3.2.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 3,76+1,12 | | 4,88 | | | | | |
| | | K.3.2.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,76 | | 4,76 | | | | | |
| | | K.3.2.3 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 3,64+1,64+4,88+4,84 | | 15 | | | | | |
| | | K.3.2.4 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,18+5,89+3,51 | | 13,58 | | | | | |
| | | T.1 - oprava terasových stupňů : | | | | | | | |
| | | 11,3 | | 11,3 | | | | | |
| | | P.1.2.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 19,12+23,69+5,1+9,59+9,22+4,38 | | 71,1 | | | | | |
| | | P.1.2.2 - PVC : | | | | | | | |
| | | 22,09+13,98+5,53+30,35+20,43+32,12+27,13 | | 151,63 | | | | | |
| | | 111 : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K.1.1.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 7,41 | | 7,41 | | | | | |
| | | K.1.3.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 3,98 | | 3,98 | | | | | |
| | | K.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,99+7,58 | | 12,57 | | | | | |
| | | K.3.3.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 3,53+1,83+5,12+4,74 | | 15,22 | | | | | |
| | | K.3.3.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,71+5,86+3,83 | | 14,4 | | | | | |
| | | T.1 - oprava terasových stupňů : | | | | | | | |
| | | 11,3 | | 11,3 | | | | | |
| | | P.1.3.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 22,36+14,32+5,77+30,92+20,51+32,89+27,26 | | 154,03 | | | | | |
| | | 112 : | | | | | | | |
| | | K.1.1.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 7,4 | | 7,4 | | | | | |
| | | K.1.4.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,22 | | 4,22 | | | | | |
| | | K.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,68 | | 4,68 | | | | | |
| | | K.3.4.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 1,83+3,63+5,13+4,87 | | 15,46 | | | | | |
| | | K.3.4.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,47+5,91+3,78 | | 14,16 | | | | | |
| | | T.1 - oprava terasových stupňů : | | | | | | | |
| | | 7,61 | | 7,61 | | | | | |
| | | T.2.1 - teraco : | | | | | | | |
| | | 3,67 | | 3,67 | | | | | |
| | | P.1.4.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 27,34+32,4+21,29+30,77+5,6+14,26+22,31 | | 153,97 | | | | | |
| | | 113 : | | | | | | | |
| | | K.1.5.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 8,25 | | 8,25 | | | | | |
| | | K.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,68 | | 4,68 | | | | | |
| | | K.3.5.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 6,4+1,86+3,82+2,88+2,63 | | 17,59 | | | | | |
| | | K.3.5.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 7,28+7,08+5,53 | | 19,89 | | | | | |
| | | T.2.1 - teraco : | | | | | | | |
| | | 3,36 | | 3,36 | | | | | |
| | | T.2.2 - teraco : | | | | | | | |
| | | 1,1 | | 1,1 | | | | | |
| | | T.2.3 - teraco mezipodesta : | | | | | | | |
| | | 3,36 | | 3,36 | | | | | |
| | | P.1.5.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 26,87+9,38+3,37+21,49+20,45+14,96+25,18+27,48 | | 149,18 | | | | | |
| 219 | 767ŽB | ŽB prah tl. 200mm vyztužený sítí | ks | 1,00000 | 782,00 | 782,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | D.1.2-118 strop nad 4. np - uliční část : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 220 | 95_D1,1112 | D + M oddělení instalačních jader betonovou deskou | sada | 4,00000 | 11 385,00 | 45 540,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | D.1.1-112 : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| | | D.1.1-111 : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| | | D.1.1-110 : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| | | D.1.1-109 : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 221 | 95_pozn1 _PBD | D + M prah balkonových dveří | m | 3,18000 | 265,00 | 842,70 | | Vlastní | Indiv |
| | | 1,06*3 | | 3,18 | | | | | |
| 222 | 95_S2-S5 | D + M dilatace, oddělující skladbo S2 a S5 | m | 3,24000 | 126,50 | 409,86 | | Vlastní | Indiv |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | 3,24 | | 3,24 | | | | | |
| 223 | C1 | D + M kobercová čistící zóna viz Technické specifikace a standardy | ks | 1,00000 | 3 450,00 | 3 450,00 | | Vlastní | Indiv |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | VŠ/1 | prověření ŽB věnců v souvislosti s výtahovou šachtou, doplnění kotvení, viz PD statiky | sada | 1,00000 | 17 250,00 | 17 250,00 | | Vlastní | Indiv |
| 225 | Zs/1 | D + M středový těsnící pas do pracovních spar | m | 18,00000 | 862,50 | 15 525,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | D.1.2-111 - dojezd výtahu : | | | | | | | |
| | | 7,5 | | 7,5 | | | | | |
| | | D.1.2-110, 109 - retenční nádrž : | | | | | | | |
| | | 10,5 | | 10,5 | | | | | |
| 226 | 95-01 | Zednické výpomoci pro řemesla - 1,5% z HSV, ( drážky, prostupy, kapsy atd - vysekání, zapravení, odvoz a likvidace suti, přesun hmot atd.. ) | % | 1,50000 | 200 086,68 | 300 130,02 | | Vlastní | Indiv |
| 227 | 95-02 | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1% z HSV | % | 1,00000 | 200 086,68 | 200 086,68 | | Vlastní | Indiv |
| **Díl: 96** | | **Bourání konstrukcí** | | | | **2 944 099,62** | | | |
| 228 | 950900010RA0 | Demontáže střešních konstrukcí Demontáž krovu s krytinou pálenou | m2 | 484,21200 | 715,30 | 346 356,84 | AP-HSV | Vlastní | RTS 16/ I |
| | | krovu stojaté stolice s bedněním a laťováním včetně krytiny. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. | | | | | | | |
| | | odměřeno kreslícím programem : | | | | | | | |
| | | vč. klempířských prvků : | | | | | | | |
| | | D.1.1- 106 : | | | | | | | |
| | | 398,56 | | 398,56 | | | | | |
| | | D.1.1-104 : | | | | | | | |
| | | 85,652 | | 85,652 | | | | | |
| 229 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu z betonu prostého | m3 | 7,74450 | 3 229,20 | 25 008,54 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, | | | | | | | |
| | | D.1.1-102 : | | | | | | | |
| | | 0,4*8,25*1,2 | | 3,96 | | | | | |
| | | 0,45*1,0*(1,89*2+0,86*2) | | 2,475 | | | | | |
| | | 2,1*0,6*0,45 | | 0,567 | | | | | |
| | | 1,8*0,6*0,45 | | 0,486 | | | | | |
| | | 1,9*0,3*0,45 | | 0,2565 | | | | | |
| 230 | 962031132R00 | Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm | m2 | 17,52890 | 74,80 | 1 311,16 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | | | | | | | |
| | | 105 : | | | | | | | |
| | | 2,38*(3,48+1,23) | | 11,2098 | | | | | |
| | | -0,8*2,03 | | -1,624 | | | | | |
| | | 104 : | | | | | | | |
| | | 3,46*1,735 | | 6,0031 | | | | | |
| | | -0,7*1,8 | | -1,26 | | | | | |
| | | D.1.1-102 : | | | | | | | |
| | | 3,4*1,0*2 | | 6,8 | | | | | |
| | | -0,9*2,0*2 | | -3,6 | | | | | |
| 231 | 962031133R00 | Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm | m2 | 21,58030 | 102,40 | 2 209,82 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | | | | | | | |
| | | D.1.1-103 : | | | | | | | |
| | | 3,42*(2,655+2,82) | | 18,7245 | | | | | |
| | | -0,8*1,84 | | -1,472 | | | | | |
| | | 2,67*1,24 | | 3,3108 | | | | | |
| | | -0,9*2,0 | | -1,8 | | | | | |
| | | 3,46*0,92 | | 3,1832 | | | | | |
| | | -0,8*2,74 | | -2,192 | | | | | |
| | | D.1.1-102 : | | | | | | | |
| | | 3,46*0,93 | | 3,2178 | | | | | |
| | | -0,8*1,74 | | -1,392 | | | | | |
| 232 | 962032231R00 | Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 161,80230 | 650,90 | 105 317,12 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | | | |
| | | bourání cihelného zdiva kalkulovat vč. omítek, obkladů, překladů, věnců atd : | | | | | | | |
| | | D.1.1-106 : | | | | | | | |
| | | 1,32*0,3*2,16*1,15 | | 0,98366 | | | | | |
| | | D.1.1-105 : | | | | | | | |
| | | 3,45*(0,18*5,44+0,2*5,18+0,25*1,685+0,54*1,15+0,22*1,64+0,18*1,38+0,25*5,16+0,39*(1,07+0,51+0,89+0,28)+0,28*5,16+0,52*0,9+0,27*(1,405+0,52)+0,29*1,86+0,17*5,455+0,16*2,1+0,68*2,2) | | 40,57355 | | | | | |
| | | -0,17*0,9*2,1 | | -0,3213 | | | | | |
| | | -0,16*0,85*2,6 | | -0,3536 | | | | | |

## Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -0,28*0,9*2,1 | | -0,5292 | | | | | |
| | | -0,29*0,85*2,03 | | -0,5004 | | | | | |
| | | -0,39*0,9*2,0 | | -0,702 | | | | | |
| | | -0,25*0,8*1,8 | | -0,36 | | | | | |
| | | -0,18*0,9*2,0 | | -0,324 | | | | | |
| | | -0,2*0,9*2,03 | | -0,3654 | | | | | |
| | | -0,18*1,25*2,5 | | -0,5625 | | | | | |
| | | D.1.1-104 : | | | | | | | |
| | | 0,22*0,6*4,98 | | 0,65736 | | | | | |
| | | 0,3*3,58*(6,785-0,95) | | 6,26679 | | | | | |
| | | 0,49*0,55*0,5 | | 0,13475 | | | | | |
| | | 1,495*0,25*0,85 | | 0,31769 | | | | | |
| | | 0,15*3,24*9,195/2 | | 2,23439 | | | | | |
| | | 0,68*0,5*8,465 | | 2,8781 | | | | | |
| | | 0,18*3,47*5,42 | | 3,38533 | | | | | |
| | | -0,18*0,9*2,0 | | -0,324 | | | | | |
| | | 0,255*3,48*4,115 | | 3,65165 | | | | | |
| | | 0,3*3,46*5,42 | | 5,62596 | | | | | |
| | | -0,3*(0,8*2,0+0,9*2,0) | | -1,02 | | | | | |
| | | 0,4*3,46*0,915 | | 1,26636 | | | | | |
| | | 0,16*0,9*3,46 | | 0,49824 | | | | | |
| | | -0,16*0,77*(1,73+0,9) | | -0,32402 | | | | | |
| | | 0,39*3,46*2,555 | | 3,44772 | | | | | |
| | | -0,39*(0,9*2,0+0,97*1,99) | | -1,45482 | | | | | |
| | | 0,22*3,46*5,025 | | 3,82503 | | | | | |
| | | -0,22*0,9*2,0 | | -0,396 | | | | | |
| | | 0,16*3,46*0,92 | | 0,50931 | | | | | |
| | | -0,16*0,6*2,0 | | -0,192 | | | | | |
| | | 0,36*3,46*(0,62+1,62+0,15+0,36+0,37) | | 3,88627 | | | | | |
| | | 0,23*3,47*5,165 | | 4,12219 | | | | | |
| | | -0,18*0,9*2,03 | | -0,32886 | | | | | |
| | | 3,44*0,6*(0,845*2+0,69) | | 4,91232 | | | | | |
| | | -0,6*0,69*2,055 | | -0,85077 | | | | | |
| | | 0,165*3,44*5,42 | | 3,07639 | | | | | |
| | | D.1.1-103 : | | | | | | | |
| | | 0,16*3,51*3,87 | | 2,17339 | | | | | |
| | | -0,16*0,6*2,0 | | -0,192 | | | | | |
| | | 0,3*3,39*(1,82) | | 1,85094 | | | | | |
| | | 0,35*3,39*1,27 | | 1,50686 | | | | | |
| | | -0,35*1,01*2,0 | | -0,707 | | | | | |
| | | 0,24*3,38*2,98 | | 2,41738 | | | | | |
| | | -0,24*0,89*2,02 | | -0,43147 | | | | | |
| | | 0,16*3,38*(1,56+2,87) | | 2,39574 | | | | | |
| | | -0,16*0,8*2,0 | | -0,256 | | | | | |
| | | 0,17*3,34*2,87 | | 1,62959 | | | | | |
| | | -0,17*1,24*2,0 | | -0,4216 | | | | | |
| | | 0,175*3,38*1,66 | | 0,98189 | | | | | |
| | | 0,21*3,47*5,33 | | 3,88397 | | | | | |
| | | -0,21*0,92*2,04 | | -0,39413 | | | | | |
| | | 0,26*3,47*3,985 | | 3,59527 | | | | | |
| | | -0,26*0,8*1,78 | | -0,37024 | | | | | |
| | | 0,58*3,47*0,93 | | 1,87172 | | | | | |
| | | 0,19*3,43*0,9 | | 0,58653 | | | | | |
| | | -0,19*0,8*1,74 | | -0,26448 | | | | | |
| | | 0,285*3,46*5,33 | | 5,25591 | | | | | |
| | | -0,285*0,9*2,0 | | -0,513 | | | | | |
| | | 0,35*3,46*2,53 | | 3,06383 | | | | | |
| | | -0,35*(0,9*2,0+0,93*1,99) | | -1,27775 | | | | | |
| | | 0,24*3,46*3,51 | | 2,9147 | | | | | |
| | | 0,3*3,46*(0,35+1,27) | | 1,68156 | | | | | |
| | | -0,3*0,9*2,0 | | -0,54 | | | | | |
| | | 0,58*3,44*0,935 | | 1,86551 | | | | | |
| | | 0,29*3,47*(1,76+0,58+1,4+0,13+0,22) | | 4,11577 | | | | | |
| | | -0,29*0,8*1,8 | | -0,4176 | | | | | |
| | | 0,2*3,47*4,955 | | 3,43877 | | | | | |
| | | -0,2*0,9*2,0 | | -0,36 | | | | | |
| | | 0,195*3,46*5,28 | | 3,56242 | | | | | |
| | | -0,195*1,24*2,48 | | -0,59966 | | | | | |
| | | 0,65*2,1*2,04 | | 2,7846 | | | | | |
| | | -0,65*0,69*2,04 | | -0,91494 | | | | | |
| | | D.1.1-102 : | | | | | | | |
| | | 0,3*3,42*1,82 | | 1,86732 | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,35*3,42*2,45 | | 2,93265 | | | | | |
| | | -0,35*1,0*2,0*2 | | -1,4 | | | | | |
| | | 0,3*3,39*2,67 | | 2,71539 | | | | | |
| | | -0,3*0,95*(2,07+4,55) | | -1,8867 | | | | | |
| | | 0,17*3,39*1,29 | | 0,74343 | | | | | |
| | | -0,17*0,8*2,0 | | -0,272 | | | | | |
| | | 0,32*3,3*4,525 | | 4,7784 | | | | | |
| | | -0,32*0,9*2,0 | | -0,576 | | | | | |
| | | 0,3*3,47*(4,855+3,795) | | 9,00465 | | | | | |
| | | -0,3*0,795*1,97 | | -0,46985 | | | | | |
| | | 0,2*3,4*1,58 | | 1,0744 | | | | | |
| | | -0,2*0,91*1,84 | | -0,33488 | | | | | |
| | | 0,56*3,4*1,0 | | 1,904 | | | | | |
| | | 0,25*3,54*3,94 | | 3,4869 | | | | | |
| | | -0,25*0,79*1,84 | | -0,3634 | | | | | |
| | | 0,31*3,54*0,93 | | 1,02058 | | | | | |
| | | 0,32*2,02*2,5 | | 1,616 | | | | | |
| | | 0,29*2,02*2,6 | | 1,52308 | | | | | |
| | | -0,29*0,9*2,02 | | -0,52722 | | | | | |
| | | nezměřitelné 5% : | | | | | | | |
| | | 154,09743/100*5 | | 7,70487 | | | | | |
| 233 | 962032641R00 | Bourání zdiva nadzákladového cihelného komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou | m3 | 15,08343 | 900,50 | 13 582,63 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | | | |
| | | D.1.1-104 : | | | | | | | |
| | | 0,45*0,95*3,5 | | 1,49625 | | | | | |
| | | 0,6*0,6*4,25 | | 1,53 | | | | | |
| | | 0,475*0,92*4,25 | | 1,85725 | | | | | |
| | | D.1.1-102 : | | | | | | | |
| | | 0,45*0,45*3,38 | | 0,68445 | | | | | |
| | | D.1.1-106 : | | | | | | | |
| | | 4,995*(1,25*0,5+1,28*0,5+1,28*0,5) | | 9,51548 | | | | | |
| 234 | 962084131R00 | Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm | m2 | 13,69500 | 111,60 | 1 528,36 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | | | | | | | |
| | | D.1.1-104 : | | | | | | | |
| | | 2,2*2,46 | | 5,412 | | | | | |
| | | D.1.1-103 : | | | | | | | |
| | | 2,2*2,515 | | 5,533 | | | | | |
| | | D.1.1-102 : | | | | | | | |
| | | 2,2*1,25 | | 2,75 | | | | | |
| 235 | 963042819R00 | Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě | m | 159,03000 | 193,20 | 30 724,60 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.1-104 : | | | | | | | |
| | | 1,24*12+1,54*11 | | 31,82 | | | | | |
| | | D.1.1-103 : | | | | | | | |
| | | 1,24*12+1,54*11 | | 31,82 | | | | | |
| | | D.1.1-102 : | | | | | | | |
| | | 1,24*12+1,54*11 | | 31,82 | | | | | |
| | | 2,1*2+1,895+1,2+1,8+0,3*2 | | 9,695 | | | | | |
| | | D.1.1-101 : | | | | | | | |
| | | 1,085*11 | | 11,935 | | | | | |
| | | 1,24*10+1,54*11 | | 29,34 | | | | | |
| | | 2,1*6 | | 12,6 | | | | | |
| 236 | 963053935R00 | Bourání železobetonových schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně | m2 | 50,18373 | 1 085,60 | 54 479,46 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.1-104 : | | | | | | | |
| | | 1,24*(1,31*3,425*2+0,35) | | 11,56114 | | | | | |
| | | D.1.1-103 : | | | | | | | |
| | | 1,24*(1,31*3,425*2+0,35) | | 11,56114 | | | | | |
| | | D.1.1-102 : | | | | | | | |
| | | 1,24*(1,31*3,425*2+0,35) | | 11,56114 | | | | | |
| | | D.1.1-101 : | | | | | | | |
| | | 1,24*(1,31*3,15*2+0,35) | | 10,66772 | | | | | |
| | | 1,085*3,4*1,31 | | 4,83259 | | | | | |
| 237 | 965042131R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 2,11400 | 2 745,10 | 5 803,14 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.1-105 : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (1,5+1,5+1,4+1,4)*0,1 | | 0,58 | | | | | |
| | | D.1.1-104 : | | | | | | | |
| | | (1,5+2,5+1,4+2,1)*0,1 | | 0,75 | | | | | |
| | | D.1.1-103 : | | | | | | | |
| | | (2,6+3,8+1,5+1,7+1,6)*0,07 | | 0,784 | | | | | |
| 238 | 965042141R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 3,45330 | 2 323,00 | 8 022,02 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.1-105 : | | | | | | | |
| | | (4,9+4,4)*0,1 | | 0,93 | | | | | |
| | | D.1.1-103 : | | | | | | | |
| | | (8,5)*0,07 | | 0,595 | | | | | |
| | | D.1.1-101 : | | | | | | | |
| | | 0,1*2*2,745*(2,07+1,88)/2 | | 1,08428 | | | | | |
| | | 0,1*2*3,445*1,225 | | 0,84403 | | | | | |
| 239 | 965081113R00 | Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z dlaždic půdních, plochy přes 1 m2 | m2 | 231,91070 | 33,00 | 7 653,05 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | | | | | | | |
| | | 106 : | | | | | | | |
| | | 18,29*12,31+2,16*3,13 | | 231,9107 | | | | | |
| 240 | 965081713R00 | Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 | m2 | 47,70000 | 60,00 | 2 862,00 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | | | | | | | |
| | | 105 : | | | | | | | |
| | | 4,9+1,5+1,5+1,4+1,4+4,4 | | 15,1 | | | | | |
| | | 104 : | | | | | | | |
| | | 15,3+1,5+2,5+2,1 | | 21,4 | | | | | |
| | | 103 : | | | | | | | |
| | | 2,6+3,8+1,5+1,7+1,6 | | 11,2 | | | | | |
| 241 | 965081813R00 | Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z kameninových, cementových, teracových, čedičových nebo keramických dlaždic tl. přes 10 mm , plochy přes 1 m2 | m2 | 8,50000 | 98,00 | 833,00 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | | | | | | | |
| | | 103 : | | | | | | | |
| | | 8,5 | | 8,5 | | | | | |
| 242 | 965082923R00 | Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 | m3 | 80,32207 | 345,00 | 27 711,11 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 106 : | | | | | | | |
| | | (18,29*12,31+2,16*3,13)*0,1 | | 23,19107 | | | | | |
| | | 105 : | | | | | | | |
| | | (4,9+1,5+1,5+1,4+1,4+4,4)*0,07 | | 1,057 | | | | | |
| | | (3,5+18,3+20,6+4,6+31,5+20,8+16,2+19,6+10,4+5,0+10,5)*0,1 | | 16,1 | | | | | |
| | | 104 : | | | | | | | |
| | | (15,3+20,5+20,6+17,9+15,3+15,9+19,2+9,3+30,9)*0,1 | | 16,49 | | | | | |
| | | (1,5+2,5+1,4+2,1)*0,07 | | 0,525 | | | | | |
| | | 103 : | | | | | | | |
| | | (15,7+15,1+3,3+17,6+9,5+5,0+18,0+20,6+4,7+10,5+15,9+19,2+9,3+30,9+20,5)*0,1 | | 21,58 | | | | | |
| | | (8,5+2,6+3,8+1,5+1,7+1,6)*0,07 | | 1,379 | | | | | |
| 243 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou | m2 | 59,71000 | 108,10 | 6 454,65 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | | | | | | | |
| | | D.1.1-105 : | | | | | | | |
| | | 10,25 | | 10,25 | | | | | |
| | | D.1.1-104 : | | | | | | | |
| | | 11,1 | | 11,1 | | | | | |
| | | D.1.1-103 : | | | | | | | |
| | | 14,25 | | 14,25 | | | | | |
| | | D.1.1-102 : | | | | | | | |
| | | 18,22 | | 18,22 | | | | | |
| | | D.1.1-101 : | | | | | | | |
| | | 5,89 | | 5,89 | | | | | |
| 244 | 967031733R00 | Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm | m2 | 4,63461 | 280,60 | 1 300,47 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | | | | | | | |
| | | D.1.1-103 : | | | | | | | |
| | | (0,55*1,27+0,65*1,27)*1,15 | | 1,7526 | | | | | |
| | | D.1.1-102 : | | | | | | | |
| | | (0,67*1,25+1,1*1,05)*1,15 | | 2,29138 | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D.1.1-106 : | | | | | | | |
| | | 0,48*1,07*1,15 | | 0,59064 | | | | | |
| 245 | 967042713R00 | Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tloušťky do 150 mm | m2 | 6,71250 | 663,60 | 4 454,42 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | z pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | | | | | | | |
| | | D.1.1-101 : | | | | | | | |
| | | pozn. 5 : | | | | | | | |
| | | 0,25*26,85 | | 6,7125 | | | | | |
| 246 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 44,00000 | 13,80 | 607,20 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | | | | | | | |
| | | 105 : | | | | | | | |
| | | 10 | | 10 | | | | | |
| | | 104 : | | | | | | | |
| | | 10 | | 10 | | | | | |
| | | 103 : | | | | | | | |
| | | 15 | | 15 | | | | | |
| | | D.1.1-102 : | | | | | | | |
| | | 9 | | 9 | | | | | |
| 247 | 968061126R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 | kus | 30,00000 | 23,00 | 690,00 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | | | | | | | |
| | | 105 : | | | | | | | |
| | | 8 | | 8 | | | | | |
| | | 104 : | | | | | | | |
| | | 10 | | 10 | | | | | |
| | | 103 : | | | | | | | |
| | | 10 | | 10 | | | | | |
| | | D.1.1-102 : | | | | | | | |
| | | 2 | | 2 | | | | | |
| 248 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 73,67930 | 178,30 | 13 137,02 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | | | | | | | |
| | | D.1.1-105 : | | | | | | | |
| | | 0,9*2,1*2+0,9*2,0*2+0,8*2,7*2+0,9*2,03+0,9*2,02 | | 15,345 | | | | | |
| | | D.1.1-104 : | | | | | | | |
| | | 0,9*2,0+0,77*2,63+0,9*2,0+0,8*2,0+0,9*2,0+0,9*2,0+0,6*2,0+0,7*1,8+0,69*2,05+0,9*2,03 | | 16,5266 | | | | | |
| | | D.1.1-103 : | | | | | | | |
| | | 0,6*2,0+0,94*2,24+0,9*2,0+0,89*2,02+0,8*2,0+0,94*2,04+0,9*2,0+0,8*2,65*2+0,9*2,0+0,9*2,0+0 ,8*1,8+0,8*1,84+0,9*2,0+0,69*2,04 | | 26,1806 | | | | | |
| | | D.1.1-102 : | | | | | | | |
| | | 0,8*2,74+0,79*1,84+0,85*1,9+0,9*2,0+0,8*2,0+0,8*2,0+0,8*2,0+0,9*2,0+0,95*2,07 | | 15,6271 | | | | | |
| 249 | 968062456R00 | Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 48,57950 | 172,50 | 8 379,96 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | | | | | | | |
| | | D.1.1-105 : | | | | | | | |
| | | 1,22*2,49+1,25*2,49+1,25*2,5+1,19*2,93 | | 12,762 | | | | | |
| | | D.1.1-104 : | | | | | | | |
| | | 1,19*3,03+1,22*2,39+1,21*2,4+1,24*2,4+1,23*2,4 | | 15,3535 | | | | | |
| | | D.1.1-103 : | | | | | | | |
| | | 1,23*2,41+1,22*2,41+1,24*2,48+1,23*2,4+1,22*2,44 | | 14,9085 | | | | | |
| | | D.1.1-102 : | | | | | | | |
| | | 1,45*1,77+1,22*2,45 | | 5,5555 | | | | | |
| 250 | 970031200R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm | m | 0,63000 | 3 770,00 | 2 375,10 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-102 konstrukce 1. PP : | | | | | | | |
| | | 0,63 | | 0,63 | | | | | |
| 251 | 970231200R00 | Řezání cihleného zdiva řezání cihelného zdiva, hloubka řezu 100 mm | m | 1,97800 | 830,30 | 1 642,33 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 103 : | | | | | | | |
| | | 0,86*2*1,15 | | 1,978 | | | | | |
| 252 | 970231250R00 | Řezání cihleného zdiva řezání cihelného zdiva, hloubka řezu 250 mm | m | 4,94500 | 1 059,20 | 5 237,74 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 103 : | | | | | | | |
| | | 2,15*2*1,15 | | 4,945 | | | | | |
| 253 | 970231300R00 | Řezání cihleného zdiva řezání cihelného zdiva, hloubka řezu 300 mm | m | 31,20400 | 1 493,90 | 46 615,66 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 105 : | | | | | | | |
| | | (1,32*2+2,02*2+2,15*2)*1,15 | | 12,627 | | | | | |
| | | 104 : | | | | | | | |
| | | (2,02*2+2,15*2+0,8*2)*1,15 | | 11,431 | | | | | |
| | | 103 : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2,02*2*1,15 | | 4,646 | | | | | |
| | | 101 : | | | | | | | |
| | | 2,5 | | 2,5 | | | | | |
| 254 | 970231350R00 | Řezání cihleného zdiva řezání cihelného zdiva, hloubka řezu 350 mm | m | 3,84100 | 1 864,20 | 7 160,39 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 103 : | | | | | | | |
| | | 0,77*2*1,15 | | 1,771 | | | | | |
| | | 0,9*2*1,15 | | 2,07 | | | | | |
| 255 | 970231400R00 | Řezání cihleného zdiva řezání cihelného zdiva, hloubka řezu 400 mm | m | 4,62300 | 2 157,40 | 9 973,66 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 103 : | | | | | | | |
| | | 2,01*2*1,15 | | 4,623 | | | | | |
| 256 | 971033641R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm | m3 | 14,05545 | 943,00 | 13 254,29 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | základovém nebo nadzákladovém, | | | | | | | |
| | | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | | | |
| | | D.1.1-101 : | | | | | | | |
| | | 0,575*1,0*2,1*1,15 | | 1,38863 | | | | | |
| | | 0,52*1,0*2,1*1,15 | | 1,2558 | | | | | |
| | | 0,48*1,0*2,1*1,15 | | 1,1592 | | | | | |
| | | 0,3*(2,22-0,48)*2,2*1,15 | | 1,32066 | | | | | |
| | | 0,155*(1,12+1,225)*2,2*1,15 | | 0,91959 | | | | | |
| | | D.1.1-103 : | | | | | | | |
| | | 0,21*1,8*2,07*1,15 | | 0,89983 | | | | | |
| | | 0,295*1,0*2,07*1,15 | | 0,70225 | | | | | |
| | | 0,2*2,1*2,43*1,15 | | 1,17369 | | | | | |
| | | D.1.1-102 : | | | | | | | |
| | | 0,295*1,01*2,07*1,15 | | 0,70927 | | | | | |
| | | 0,75*0,35*1,06*1,15 | | 0,31999 | | | | | |
| | | D.1.1-104 : | | | | | | | |
| | | 0,22*1,8*2,07*1,15 | | 0,94268 | | | | | |
| | | 0,27*1,0*2,07*1,15 | | 0,64274 | | | | | |
| | | D.1.1-105 : | | | | | | | |
| | | 0,225*1,8*2,07*1,15 | | 0,9641 | | | | | |
| | | 0,27*1,0*2,07*1,15 | | 0,64274 | | | | | |
| | | 0,2*2,1*2,1*1,15 | | 1,0143 | | | | | |
| 257 | 971033651R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm | m3 | 16,60688 | 1 161,50 | 19 288,89 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | základovém nebo nadzákladovém, | | | | | | | |
| | | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | | | |
| | | D.1.1-101 : | | | | | | | |
| | | 0,475*1,25*(1,61+1,67)/2*1,33*1,15 | | 1,48935 | | | | | |
| | | 0,575*1,0*2,1*1,15 | | 1,38863 | | | | | |
| | | 0,52*1,0*2,1*1,15 | | 1,2558 | | | | | |
| | | 0,48*1,0*2,1*1,15 | | 1,1592 | | | | | |
| | | 0,455*0,66*1,67*1,15 | | 0,57673 | | | | | |
| | | D.1.1-102 : | | | | | | | |
| | | 0,3*1,06*2,8*1,18 | | 1,05067 | | | | | |
| | | 0,3*1,01*2,07*1,15 | | 0,72129 | | | | | |
| | | D.1.1-103 : | | | | | | | |
| | | 0,37*(1,73*2,6-1,1*2,01)*1,15 | | 0,97312 | | | | | |
| | | 0,49*0,97*2,07*1,15 | | 1,13145 | | | | | |
| | | 0,51*1,05*1,34*1,15 | | 0,82521 | | | | | |
| | | 0,35*1,1*2,9*1,15 | | 1,28398 | | | | | |
| | | D.1.1-105 : | | | | | | | |
| | | 0,35*1,1*2,9*1,15 | | 1,28398 | | | | | |
| | | D.1.1-104 : | | | | | | | |
| | | 0,35*1,1*2,9*1,15 | | 1,28398 | | | | | |
| | | D.1.1-106 : | | | | | | | |
| | | 0,36*2,115*1,32*1,15 | | 1,15581 | | | | | |
| | | 0,48*1,74*1,07*1,15 | | 1,02771 | | | | | |
| 258 | 971033681R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm | m3 | 5,58622 | 1 646,80 | 9 199,39 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | základovém nebo nadzákladovém, | | | | | | | |
| | | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | | | |
| | | D.1.1-102 : | | | | | | | |
| | | 0,67*1,06*2,8*1,15 | | 2,28684 | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D.1.1- : | | | | | | | |
| | | 0,66*2,1*2,07*1,15 | | 3,29937 | | | | | |
| 259 | 971033691R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky přes 900 mm | m3 | 4,78170 | 1 895,20 | 9 062,28 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | základovém nebo nadzákladovém, | | | | | | | |
| | | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | | | |
| | | D.1.1-102 : | | | | | | | |
| | | 1,05*1,1*3,6*1,15 | | 4,7817 | | | | | |
| 260 | 973031151R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2 | m3 | 1,28141 | 3 663,90 | 4 694,96 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | | | |
| | | D.1.1-104 : | | | | | | | |
| | | 0,25*0,7*0,7*1,15 | | 0,14088 | | | | | |
| | | D.1.1-102 : | | | | | | | |
| | | 0,25*0,7*0,7*1,15 | | 0,14088 | | | | | |
| | | 0,25*1,6*1,25*1,15 | | 0,575 | | | | | |
| | | D.1.1-103 : | | | | | | | |
| | | 0,19*0,955*1,36*1,15 | | 0,28379 | | | | | |
| | | D.1.1-106 : | | | | | | | |
| | | 0,25*0,7*0,7*1,15 | | 0,14088 | | | | | |
| 261 | 973031324R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm | kus | 13,00000 | 181,70 | 2 362,10 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | | | |
| | | D.1.2-112 - STROP NAD SCHODIŠTĚM : | | | | | | | |
| | | 13 | | 13 | | | | | |
| 262 | 973031325R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm | kus | 434,00000 | 248,40 | 107 805,60 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | | | |
| | | D.1.2-114 strop nad 1. np - dvorní část : | | | | | | | |
| | | (8+2+2+8)*2 | | 40 | | | | | |
| | | D.1.2-114 strop nad 1. np - dvorní část : | | | | | | | |
| | | 5*2 | | 10 | | | | | |
| | | D.1.2-114 strop nad 1. np - dvorní část : | | | | | | | |
| | | (6+1)*2 | | 14 | | | | | |
| | | D.1.2-118 strop nad 4. np - uliční část : | | | | | | | |
| | | 51*2 | | 102 | | | | | |
| | | D.1.2-117 strop nad 3. np - uliční část : | | | | | | | |
| | | 60*2 | | 120 | | | | | |
| | | D.1.2-116 strop nad 2. np - uliční část : | | | | | | | |
| | | 33*2 | | 66 | | | | | |
| | | D.1.2-115 strop nad 1. np - uliční část : | | | | | | | |
| | | 30*2 | | 60 | | | | | |
| | | D.1.2-102 konstrukce 1. PP : | | | | | | | |
| | | 22 | | 22 | | | | | |
| 263 | 973031824R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm | m | 5,40000 | 177,10 | 956,34 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.1-113 : | | | | | | | |
| | | 2,7*2 | | 5,4 | | | | | |
| 264 | 974031164R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm | m | 16,04000 | 220,80 | 3 541,63 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | | | |
| | | D.1.2-108 : | | | | | | | |
| | | strop nad schodištěm2. NP - dvorní část : | | | | | | | |
| | | (8,785+3,965+0,49+0,55+2,25) | | 16,04 | | | | | |
| 265 | 974031664R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm | m | 752,65200 | 201,30 | 151 508,85 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-106 - KONSTRUKCE 4.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | (1,38*22+1,48*6+1,63*23+1,68*5+2,71*2+1,59*3+1,74*3+1,4*3+1,4*2+2,405*2+1,2*2+1,16*2)*1,15 | | 134,6305 | | | | | |
| | | D.1.2-105 - KONSTRUKCE 3.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | (30,36+9,54+45,64+5,04+2,0+10,44+1,2+2,8+4,81+2,4+2,3)*1,15 | | 134,0095 | | | | | |
| | | D.1.2-104 - KONSTRUKCE 2.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | (4,38+9,96+9,42+3,87+4,8+6,69+14,74+15,12+22,08+19,68+6,72+6,36+4,2+10,38+3,2+5,2+32,7+3,29+2,3+6,52)*1,15 | | 220,3515 | | | | | |
| | | D.1.2-103 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (13,14+19,08+3,9+2,0+15,12+4,0+4,74+9,66+5,16+6,2+5,8+13,2+4,19+4,47+6,0+24,45+7,65+7,85+9,5+2,4+2,3+5,07+3,05+7,08)*1,15 | | 213,9115 | | | | | |
| | | D.1.2-102 konstrukce 1. PP : | | | | | | | |
| | | (3,8+4,62+21,0+2,94+7,7+3,2)*1,15 | | 49,749 | | | | | |
| 266 | 974031666R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm | m | 85,48525 | 280,60 | 23 987,16 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-106 - KONSTRUKCE 4.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | (2,7*3+3,385)*1,15 | | 13,20775 | | | | | |
| | | D.1.2-105 - KONSTRUKCE 3.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | (5,42+8,1)*1,15 | | 15,548 | | | | | |
| | | D.1.2-104 - KONSTRUKCE 2.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | (5,42+8,1)*1,15 | | 15,548 | | | | | |
| | | D.1.2-103 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | (7,29+5,42+8,5+14,6)*1,15 | | 41,1815 | | | | | |
| 267 | 977000012R00 | Zvětšení průměru komínového průduchu frézováním úběr do 50 mm | m | 235,60000 | 1 085,60 | 255 767,36 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | řezy : | | | | | | | |
| | | 10*23,56 | | 235,6 | | | | | |
| 268 | 978011191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 100 % | m2 | 96,67800 | 108,10 | 10 450,89 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.1-109 : | | | | | | | |
| | | 17,81*1,31 | | 23,3311 | | | | | |
| | | D.1.1-110 : | | | | | | | |
| | | 18,7*1,31 | | 24,497 | | | | | |
| | | D.1.1-111 : | | | | | | | |
| | | 18,68*1,31 | | 24,4708 | | | | | |
| | | D.1.1-112 : | | | | | | | |
| | | 18,61*1,31 | | 24,3791 | | | | | |
| 269 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 2 071,35905 | 82,80 | 171 508,53 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | č.v.105 : | | | | | | | |
| | | 417 : | | | | | | | |
| | | 3,39*(3,265+3,95+5,64+5,6) | | 62,56245 | | | | | |
| | | -(0,97*1,95*2+1,7*2,15+1,25*2,49) | | -10,5505 | | | | | |
| | | 411 : | | | | | | | |
| | | 3,37*(5,84+5,79+5,46) | | 57,5933 | | | | | |
| | | -(1,7*2,15+1,235*1,88*3+0,89*2,0) | | -12,4004 | | | | | |
| | | 412 : | | | | | | | |
| | | 3,38*(5,43+3,97+3,88) | | 44,8864 | | | | | |
| | | -(1,235*1,88*2+1,0*2,02+3,38*2,2) | | -14,0996 | | | | | |
| | | 408 : | | | | | | | |
| | | 3,4*(4,01+3,61+5,55+5,52) | | 63,546 | | | | | |
| | | -(0,97*1,9+0,975*1,9+1,22*2,49+10*2,02) | | -26,9333 | | | | | |
| | | 407 : | | | | | | | |
| | | 3,42*(3,82+3,42+5,06) | | 42,066 | | | | | |
| | | -(0,96*1,92+0,97*1,92+1,22*2,49) | | -6,7434 | | | | | |
| | | 406 : | | | | | | | |
| | | 3,42*(1,0+2,64) | | 12,4488 | | | | | |
| | | -1,28*1,92 | | -2,4576 | | | | | |
| | | 401 : | | | | | | | |
| | | 3,43*(3,99) | | 13,6857 | | | | | |
| | | -(1,19*2,93+1,28*1,97) | | -6,0083 | | | | | |
| | | 405,418 : | | | | | | | |
| | | 1,48*(0,905+0,93) | | 2,7158 | | | | | |
| | | 409 : | | | | | | | |
| | | 3,43*1,25 | | 4,2875 | | | | | |
| | | -0,89*2,0 | | -1,78 | | | | | |
| | | 413 : | | | | | | | |
| | | 3,42*3,67 | | 12,5514 | | | | | |
| | | -(1,22*1,98+1,27*1,97) | | -4,9175 | | | | | |
| | | 415 : | | | | | | | |
| | | 3,42*2,51 | | 8,5842 | | | | | |
| | | 416 : | | | | | | | |
| | | 3,39*(2,68+3,295+5,55) | | 39,06975 | | | | | |
| | | -(1,27*1,95+1,25*2,49) | | -5,589 | | | | | |
| | | 402 : | | | | | | | |
| | | 3,22*(3,38*4+2,83+2,82+1,24*2+1,24*2+2,83*2+2,1+1,975) | | 109,0453 | | | | | |
| | | -(0,9*1,92+0,93*1,4+1,05*1,4+2,1*2,1+1,5*1,42+1,1*2,13+1,19*2,93) | | -16,8697 | | | | | |
| | | č.v. 104 : | | | | | | | |

## Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 312 : | | | | | | | |
| | | 3,47*(3,25+3,95+5,54+5,635) | | 63,76125 | | | | | |
| | | -(0,98*2,07*2+1,7*2,15+1,24*2,4) | | -10,6882 | | | | | |
| | | 315 : | | | | | | | |
| | | 3,48*(5,8+5,74+5,44) | | 59,0904 | | | | | |
| | | -(1,235*2,1*3+1,23*2,46+1,21*2,4) | | -13,7103 | | | | | |
| | | 306 : | | | | | | | |
| | | 3,44*(4,0+3,91+5,045) | | 44,5652 | | | | | |
| | | -(1,235*2,1*2+1,23*2,4+(0,845*2+0,69)*2,05+1,0*2,02) | | -15,038 | | | | | |
| | | 307 : | | | | | | | |
| | | 3,49*(3,63+4,0+5,475+5,53) | | 65,03615 | | | | | |
| | | -(1,22*2,39+1,0*2,02+1,23*2,4+0,98*2,1*2) | | -12,0038 | | | | | |
| | | 308 : | | | | | | | |
| | | 3,47*(3,83+3,42+5,06) | | 42,7157 | | | | | |
| | | -(0,97*1,98+0,97*1,97+1,22*2,39) | | -6,7473 | | | | | |
| | | 303 : | | | | | | | |
| | | 3,46*(1,0+4,02) | | 17,3692 | | | | | |
| | | -(1,05*0,63+1,18*1,94) | | -2,9507 | | | | | |
| | | 301 : | | | | | | | |
| | | 3,55*(2,545) | | 9,03475 | | | | | |
| | | -1,19*3,03 | | -3,6057 | | | | | |
| | | 314+305 : | | | | | | | |
| | | 1,47*(0,9+0,55*3,14) | | 3,86169 | | | | | |
| | | 313 : | | | | | | | |
| | | 3,46*2,555 | | 8,8403 | | | | | |
| | | -(1,21*2,4) | | -2,904 | | | | | |
| | | 309 : | | | | | | | |
| | | 3,48*(2,5+3,62) | | 21,2976 | | | | | |
| | | -(1,22*1,97+1,24*1,98) | | -4,8586 | | | | | |
| | | 311 : | | | | | | | |
| | | 3,47*(5,52+2,7+3,28) | | 39,905 | | | | | |
| | | -(1,28*1,9+1,24*2,4) | | -5,408 | | | | | |
| | | 302 : | | | | | | | |
| | | 3,76*(3,395*4+1,24*2+2,1+1,97+2,83+2,82) | | 96,9328 | | | | | |
| | | -(1,05*1,31+1,11*1,37+2,1*2,65+1,1*2,1+1,19*3,03) | | -14,3769 | | | | | |
| | | č.v. 103 : | | | | | | | |
| | | 213 : | | | | | | | |
| | | 3,45*(3,92+5,49+5,405+3,19) | | 62,11725 | | | | | |
| | | -(1,23*2,41+1,7*2,15+0,97*2,03+0,94*2,03) | | -10,4966 | | | | | |
| | | 215 : | | | | | | | |
| | | 3,46*(5,77+5,87+5,295) | | 58,5951 | | | | | |
| | | -(1,22*2,41+1,235*2,06*3) | | -10,5725 | | | | | |
| | | 206 : | | | | | | | |
| | | 3,46*(5,275+3,97+3,9) | | 45,4817 | | | | | |
| | | -(1,235*2,06*2+1,0*2,02+2,1*2,04) | | -11,3922 | | | | | |
| | | 207 : | | | | | | | |
| | | 3,45*(4,065+3,62+5,42+5,37) | | 63,73875 | | | | | |
| | | -(1,23*2,4+0,98*2,04*2+1,0*2,02) | | -8,9704 | | | | | |
| | | 206 : | | | | | | | |
| | | 3,48*(3,79+3,39+4,895) | | 42,021 | | | | | |
| | | -(1,0*1,96+0,95*1,96+1,23*2,4) | | -6,774 | | | | | |
| | | 217 : | | | | | | | |
| | | 3,47*1,2 | | 4,164 | | | | | |
| | | 218, 210 : | | | | | | | |
| | | 1,47*(0,88+0,935) | | 2,66805 | | | | | |
| | | 203 : | | | | | | | |
| | | 3,5*4,06 | | 14,21 | | | | | |
| | | -1,27*1,96+1,34*1,96 | | 0,1372 | | | | | |
| | | 201 : | | | | | | | |
| | | 3,46*2,48 | | 8,5808 | | | | | |
| | | -1,23*3,03 | | -3,7269 | | | | | |
| | | 214 : | | | | | | | |
| | | 3,46*2,58 | | 8,9268 | | | | | |
| | | -1,22*2,41 | | -2,9402 | | | | | |
| | | 208 : | | | | | | | |
| | | 3,46*3,675 | | 12,7155 | | | | | |
| | | -(1,23*2,02+1,22*2,02) | | -4,949 | | | | | |
| | | 211 : | | | | | | | |
| | | 3,47*2,515 | | 8,72705 | | | | | |
| | | 212 : | | | | | | | |
| | | 3,47*(5,425+2,68+3,26) | | 39,43655 | | | | | |
| | | -(1,23*2,0+1,23*2,41) | | -5,4243 | | | | | |

## Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 202 : | | | | | | | |
| | | 3,54*(3,395*4+1,24*2+2,82+2,1+1,97+2,865+0,35*2) | | 93,8631 | | | | | |
| | | -(1,05*1,34+2,1*2,43+1,1*2,1+1,23*3,03) | | -12,5469 | | | | | |
| | | 223 : | | | | | | | |
| | | 3,51*(3,89+3,97+3,965) | | 41,50575 | | | | | |
| | | -(1,15*2,01+1,17*2,01+1,02*2,26+0,94*2,26) | | -9,0928 | | | | | |
| | | 224 : | | | | | | | |
| | | 3,51*(4,33+1,66) | | 21,0249 | | | | | |
| | | 222 : | | | | | | | |
| | | 3,34*(4,69+3,305*2) | | 37,742 | | | | | |
| | | -(1,02*2,26+0,94*2,26+2,81*1,28) | | -8,0264 | | | | | |
| | | 225 : | | | | | | | |
| | | 3,38*(4,645+3,1+4,69) | | 42,0303 | | | | | |
| | | -(1,285*2,1+1,3*2,1+2,0*2,01) | | -9,4485 | | | | | |
| | | 226 : | | | | | | | |
| | | 3,38*(3,1+2,98+3,1) | | 31,0284 | | | | | |
| | | -(1,26*2,11+2,0*2,01) | | -6,6786 | | | | | |
| | | 221,227 : | | | | | | | |
| | | 3,39*(0,45+1,25+(0,96+1,08)*2+3,18*3,14/2) | | 36,51911 | | | | | |
| | | -(1,25*0,4+0,96*1,27) | | -1,7192 | | | | | |
| | | č.v. 102 : | | | | | | | |
| | | 110 : | | | | | | | |
| | | 3,5*(5,33+5,25+3,19+3,835) | | 61,6175 | | | | | |
| | | -(2,6*2,02+3,29*2,52+1,22*2,45) | | -16,5318 | | | | | |
| | | 111 : | | | | | | | |
| | | 3,53*(5,15+5,14+3,72+3,63) | | 62,2692 | | | | | |
| | | -(2,6*2,02+1,24*2,04+1,22*2,04) | | -10,2704 | | | | | |
| | | 101 : | | | | | | | |
| | | 3,55*(5,025*2+1,7+1,71) | | 47,783 | | | | | |
| | | -(1,13*2,98+1,625*2,78) | | -7,8849 | | | | | |
| | | 107 : | | | | | | | |
| | | 3,44*(3,84+3,75+5,09+5,13) | | 61,2664 | | | | | |
| | | -(1,37*1,96+0,875*1,97+2,5*1,97+1,23*2,06+1,24*2,05) | | -14,40975 | | | | | |
| | | 108 : | | | | | | | |
| | | 3,46*(4,005+3,66+5,23+5,28) | | 62,8855 | | | | | |
| | | -(2,5*1,97+0,875*1,97+1,1*3,1+1,19*1,76+0,99*2,0) | | -14,13315 | | | | | |
| | | 0,69*(0,99+1,37+1,96*2+2,0*2) | | 7,0932 | | | | | |
| | | 109 : | | | | | | | |
| | | 3,47*(3,32+3,72+4,76) | | 40,946 | | | | | |
| | | -(0,89*2,25+0,98*2,25+0,99*2,0) | | -6,1875 | | | | | |
| | | 104 : | | | | | | | |
| | | 3,4*(2,705+2,795) | | 18,7 | | | | | |
| | | -(1,37*1,96+1,25*2,23) | | -5,4727 | | | | | |
| | | 105 : | | | | | | | |
| | | 1,47*(0,8+1,53+0,795+0,89) | | 5,90205 | | | | | |
| | | 106 : | | | | | | | |
| | | 3,44*(0,8+1,36) | | 7,4304 | | | | | |
| | | 103 : | | | | | | | |
| | | 3,44*1,75 | | 6,02 | | | | | |
| | | -1,25*2,21 | | -2,7625 | | | | | |
| | | 101 : | | | | | | | |
| | | 3,55*(5,025*2+1,71*2) | | 47,8185 | | | | | |
| | | -(1,15*2,15+1,37*3,02+1,625*2,78) | | -11,1274 | | | | | |
| | | 114 : | | | | | | | |
| | | 3,54*(0,88+1,925) | | 9,9297 | | | | | |
| | | 113 : | | | | | | | |
| | | 3,28*(1,53) | | 5,0184 | | | | | |
| | | 112 : | | | | | | | |
| | | 3,47*(5,98+6,53+1,18+5,33) | | 65,9994 | | | | | |
| | | -(1,22*2,45+1,25*2,1+1,24*2,1+1,19*2,1) | | -10,717 | | | | | |
| | | 102 : | | | | | | | |
| | | 3,72*(3,605*4+1,24*2+2,1+1,895+2,82+2,94+1,23*2+0,35*2) | | 110,9118 | | | | | |
| | | -(2,1*3,3+1,895*3,31+1,37*3,02+1,05*1,34+1,04*1,77*2) | | -22,42845 | | | | | |
| | | 123 : | | | | | | | |
| | | 3,27*(3,95+4,12+3,725+5,78) | | 57,47025 | | | | | |
| | | -(0,89*1,94+1,17*1,95+1,15*1,97) | | -6,2736 | | | | | |
| | | 122 : | | | | | | | |
| | | 3,3*(4,56+3,155+3,155) | | 35,871 | | | | | |
| | | -(0,85*2,0+1,28*2,03) | | -4,2984 | | | | | |
| | | 127 : | | | | | | | |
| | | 3,3*(2,04*2+1,3*3,14) | | 26,9346 | | | | | |
| | | 121 : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,29*2,86 | | 3,6894 | | | | | |
| | | -1,2*2,67 | | -3,204 | | | | | |
| | | 124 : | | | | | | | |
| | | 0,6*1,29*4 | | 3,096 | | | | | |
| | | 125 : | | | | | | | |
| | | 3,37*(4,55+3,03*2) | | 35,7557 | | | | | |
| | | -(1,31*2,11+1,8*2,02) | | -6,4001 | | | | | |
| | | 126 : | | | | | | | |
| | | 3,39*(3,03*2+2,67) | | 29,5947 | | | | | |
| | | -(1,8*2,02+1,36*2,08) | | -6,4648 | | | | | |
| | | nezměřitelné 5% : | | | | | | | |
| | | 1972,7229/100*5 | | 98,63615 | | | | | |
| 270 | 978015241R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva<br>1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 % | m2 | 841,20396 | 16,10 | 13 543,38 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | výměra - viz položky : | | | | | | | |
| | | 622311523RU1 : | | | | | | | |
| | | 622311731RT3 : | | | | | | | |
| | | 622311733RT3 : | | | | | | | |
| | | 622311754RT3 : | | | | | | | |
| | | 65,06021 | | 65,06021 | | | | | |
| | | 20,52750 | | 20,5275 | | | | | |
| | | 628,41925 | | 628,41925 | | | | | |
| | | 127,19700 | | 127,197 | | | | | |
| 271 | 978023411R00 | Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného<br>mimo komínového | m2 | 2 352,96665 | 66,70 | 156 942,88 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 115A, 115B : | | | | | | | |
| | | 3,0*(18,815+6,445+8,78*2+9,5+4,95+4,8+1,2+4,2+7,25)*1,15 | | 257,784 | | | | | |
| | | 105 : | | | | | | | |
| | | 2,0*(0,905+0,93) | | 3,67 | | | | | |
| | | 104 : | | | | | | | |
| | | 2,0*(0,52*3,14+0,9) | | 5,0656 | | | | | |
| | | 103 : | | | | | | | |
| | | 2,0*(0,88+0,935+2,515) | | 8,66 | | | | | |
| | | 102 : | | | | | | | |
| | | 2,0*(1,53+0,889+0,795) | | 6,428 | | | | | |
| | | výměra - viz položka 978013191R00 : | | | | | | | |
| | | 2071,359049 | | 2071,35905 | | | | | |
| 272 | 978059521R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 | m2 | 23,82360 | 134,60 | 3 206,66 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | | | | | | | |
| | | 105 : | | | | | | | |
| | | 2,0*(0,905+0,93) | | 3,67 | | | | | |
| | | 104 : | | | | | | | |
| | | 2,0*(0,52*3,14+0,9) | | 5,0656 | | | | | |
| | | 103 : | | | | | | | |
| | | 2,0*(0,88+0,935+2,515) | | 8,66 | | | | | |
| | | 102 : | | | | | | | |
| | | 2,0*(1,53+0,889+0,795) | | 6,428 | | | | | |
| 273 | 979024441R00 | Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár | m | 19,02000 | 32,20 | 612,44 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m | | | | | | | |
| | | C.3 : | | | | | | | |
| | | 19,02 | | 19,02 | | | | | |
| 274 | 979054441R00 | Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým | m2 | 57,06000 | 44,90 | 2 561,99 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m | | | | | | | |
| | | C.3 : | | | | | | | |
| | | 19,02*3,0 | | 57,06 | | | | | |
| 275 | 981011314R00 | Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 25 %, MVC | m3 | 9,39802 | 370,30 | 3 480,09 | | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | Budovy výšky do 35 m. | | | | | | | |
| | | D.1.1-102 : | | | | | | | |
| | | 3,25*1,89*1,53 | | 9,39803 | | | | | |
| 276 | 762811811R00 | Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm | m2 | 703,29426 | 34,50 | 24 263,65 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 113, 112, 111, 110 : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 106 : | | | | | | | |
| | | 202,58 | | 202,58 | | | | | |
| | | D.1.1-104 : | | | | | | | |
| | | -((4,03+4,325)/2*(3,89+5,785)/2+(8,195*8,465-3,425*3,2))*1,1 | | -86,48126 | | | | | |
| | | D.1.1-106 : | | | | | | | |
| | | -(2,51+0,16+3,25)*18,29*1,1 | | -119,10448 | | | | | |
| | | 105 : | | | | | | | |
| | | 202,58 | | 202,58 | | | | | |
| | | 104 : | | | | | | | |
| | | 202,58 | | 202,58 | | | | | |
| | | 103 : | | | | | | | |
| | | 202,58+98,56 | | 301,14 | | | | | |
| 277 | 762822820R00 | Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 144 do 288 cm2 | m | 15,00000 | 57,50 | 862,50 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-107 : | | | | | | | |
| | | strop nad 1. NP - dvorní část : | | | | | | | |
| | | nový trám 120/180 : | | | | | | | |
| | | 3,0*5 | | 15 | | | | | |
| 278 | 762822840R00 | Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 450 do 540 cm2 | m | 24,25000 | 82,80 | 2 007,90 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-107 : | | | | | | | |
| | | strop nad 1. NP - dvorní část : | | | | | | | |
| | | nový trám 200/220 : | | | | | | | |
| | | 4,85*5 | | 24,25 | | | | | |
| 279 | 762822850R00 | Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 540 cm2 | m | 187,00000 | 111,60 | 20 869,20 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-108 : | | | | | | | |
| | | strop nad 4. NP - uliční část : | | | | | | | |
| | | 5,5*(8+18) | | 143 | | | | | |
| | | D.1.2-106 : | | | | | | | |
| | | strop nad 2. NP - uliční část : | | | | | | | |
| | | 5,5*6 | | 33 | | | | | |
| | | D.1.2-105 : | | | | | | | |
| | | strop nad 1. NP - uliční část : | | | | | | | |
| | | 5,5*2 | | 11 | | | | | |
| 280 | 775521800R00 | Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt | m2 | 523,40000 | 86,30 | 45 169,42 | 800-775 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.1-105 : | | | | | | | |
| | | 3,5+18,3+20,6+4,6+31,5+20,8+16,2+19,6 | | 135,1 | | | | | |
| | | D.1.1-104 : | | | | | | | |
| | | 15,3+20,5+20,6+17,9+15,3+15,9+19,2+9,3+30,9 | | 164,9 | | | | | |
| | | D.1.1-103 : | | | | | | | |
| | | 15,7+15,1+3,3+17,6+9,5+5,0+18,0+20,6+4,7+1,4+10,5+15,9+19,2+9,3+30,9+20,5+6,2 | | 223,4 | | | | | |
| 281 | 776511820RT2 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2 | m2 | 46,70000 | 82,80 | 3 866,76 | 800-775 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.1-105 : | | | | | | | |
| | | 10,4+10,5 | | 20,9 | | | | | |
| | | D.1.1-104 : | | | | | | | |
| | | 15,3 | | 15,3 | | | | | |
| | | D.1.1-103 : | | | | | | | |
| | | 10,5 | | 10,5 | | | | | |
| 282 | 776511820RT3 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2 | m2 | 34,70000 | 85,10 | 2 952,97 | 800-775 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.1-105 : | | | | | | | |
| | | 3,5+4,6+5,0 | | 13,1 | | | | | |
| | | D.1.1-104 : | | | | | | | |
| | | 1,4 | | 1,4 | | | | | |
| | | D.1.1-103 : | | | | | | | |
| | | 4,7+9,3+6,2 | | 20,2 | | | | | |
| 283 | 96193130TA0 | Demontáž stávajících rozvodů PSV vč. odvozu a likvidace | sada | 5,00000 | 5 750,00 | 28 750,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. | | | | | | | |
| | | 102-106 : | | | | | | | |
| | | 5 | | 5 | | | | | |
| 284 | 965_07 | Demontáž vnějších výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace | m2 | 233,89820 | 552,00 | 129 111,81 | | Vlastní | Indiv |
| | | D.1.1-105 : | | | | | | | |
| | | 1,27*1,95+1,22*1,98+1,27*1,97+1,1*2,13+2,1*2,1+1,5*1,4+0,93*1,4+1,28*1,97+1,28*1,92+0,97*1,92+0,96*1,92 | | 26,2338 | | | | | |
| | | 0,975*1,9+0,97*1,9+1,235*1,88*5+0,97*1,95*2 | | 19,0875 | | | | | |
| | | D.1.1-104 : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,05*1,31+2,1*2,65+1,1*2,1+1,11*1,37 | | 10,7712 | | | | | |
| | | 1,28*1,9+1,22*1,97+1,24*1,98+1,05*0,63+1,18*1,94+0,97*1,98+0,97*1,97 | | 14,0728 | | | | | |
| | | 0,98*2,1*2+1,235*2,1*5+0,98*2,07*2 | | 21,1407 | | | | | |
| | | D.1.1-103 : | | | | | | | |
| | | 2,1*2,43+1,05*1,34+1,17*2,01+1,15*2,01+0,96*1,27+1,25*0,4+1,26*2,11+1,3*2,1+1,285*2,1+1,28*2,04+1,1*2,1 | | 25,9007 | | | | | |
| | | 1,23*2,0+1,23*2,02+1,22*2,02+1,27*1,96+1,34*1,96+0,95*1,96+1,0*1,96 | | 16,3466 | | | | | |
| | | 0,97*2,03+0,94*2,03+1,235*2,06+1,235*2,06+1,235*2,06+1,235*2,06+1,235*2,06+1,235*2,06+0,98*2,04+0,98*2,04 | | 23,1403 | | | | | |
| | | D.1.1-102 : | | | | | | | |
| | | 2,1*3,31+1,05*1,34+1,17*1,95+1,15*1,97+0,96*1,25+0,8*2,0+1,36*2,08+1,28*2,03+1,2*2,67+1,31*2,11 | | 27,1003 | | | | | |
| | | 1,25*2,1+1,24*2,1+1,19*2,1+1,25*2,21+1,25*2,23+0,89*2,25+0,98*2,25 | | 17,4855 | | | | | |
| | | 3,29*2,52+1,24*2,04+1,22*2,04+1,13*1,98+1,23*2,06+1,24*2,05+1,19*1,76 | | 22,7168 | | | | | |
| | | D.1.1-101 : | | | | | | | |
| | | 0,8*0,7*8+0,82*0,7+0,97*1,35+1,19*1,35 | | 7,97 | | | | | |
| | | D.1.1-106 : | | | | | | | |
| | | 1,05*0,6+0,93*1,4 | | 1,932 | | | | | |
| 285 | 965_07.1 | Demontáž vnitřních výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace | m2 | 26,16290 | 494,50 | 12 937,55 | | Vlastní | Indiv |
| | | D.1.1-105 : | | | | | | | |
| | | 3,42*(2,51+2,81) | | 18,1944 | | | | | |
| | | 0,85*2,03*2 | | 3,451 | | | | | |
| | | D.1.1-102 : | | | | | | | |
| | | 1,625*2,78 | | 4,5175 | | | | | |
| 286 | 965_08 | Bourání cihelného zdiva - dorovnání rozměrů výplní - odvoz a likvidace | m3 | 17,25339 | 977,50 | 16 865,19 | | Vlastní | Indiv |
| | | D.1.1-106 : | | | | | | | |
| | | 1,5 | | 1,5 | | | | | |
| | | D.1.1-105 : | | | | | | | |
| | | 2,0 | | 2 | | | | | |
| | | D.1.1-104 : | | | | | | | |
| | | 2,0 | | 2 | | | | | |
| | | D.1.1-103 : | | | | | | | |
| | | 3,0 | | 3 | | | | | |
| | | 0,77*0,275*1,28*1,15 | | 0,3117 | | | | | |
| | | 0,65*0,275*1,05*1,15 | | 0,21584 | | | | | |
| | | 0,46*1,25*0,55*1,15 | | 0,36369 | | | | | |
| | | D.1.1-102 : | | | | | | | |
| | | 3,0 | | 3 | | | | | |
| | | 0,48*3,29*1,05*1,15 | | 1,90688 | | | | | |
| | | 1,05*1,1*0,35*2*1,15 | | 0,92978 | | | | | |
| | | 0,96*1,19*0,4*1,15 | | 0,5255 | | | | | |
| | | D.1.1-101 : | | | | | | | |
| | | 1,5 | | 1,5 | | | | | |
| 287 | 965_09 | Demontáž vnitřních vestavěných kcí - odvoz a likvidace | ks | 1,00000 | 57 500,00 | 57 500,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | D.1.1-103 : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 288 | 965_10 | Demontáž venkovních okenních a dveřních mříží - odvoz a likvidace | m2 | 9,75000 | 402,50 | 3 924,38 | | Vlastní | Indiv |
| | | D.1.1-102 : | | | | | | | |
| | | 1,3*2,5*3 | | 9,75 | | | | | |
| 289 | 9650422XX | Bourání stávajících vrstev podlah na nosnou kci | m3 | 204,47139 | 310,50 | 63 488,37 | | Vlastní | Indiv |
| | | D.1.1-102 : | | | | | | | |
| | | 1a : | | | | | | | |
| | | ((2,1+1,895)/2*2,94+(3,9+2,7)*1,71)*0,075 | | 1,2869 | | | | | |
| | | 1b : | | | | | | | |
| | | 110-112 : | | | | | | | |
| | | (18,4+18,6+30,9)*0,23 | | 15,617 | | | | | |
| | | 1c : | | | | | | | |
| | | 0,3*(7,4+8,6+14,0+14,5) | | 13,35 | | | | | |
| | | 1d : | | | | | | | |
| | | 0,26*(13,6+17,0+19,2+20,0) | | 18,148 | | | | | |
| | | D.1.1-103 : | | | | | | | |
| | | 1a : | | | | | | | |
| | | (4,02-3,82)*(20,6+19,2+30,9+20,5) | | 18,24 | | | | | |
| | | 1b : | | | | | | | |
| | | 206, 211, 212, 214, 217, 203, 208 : | | | | | | | |
| | | (4,02-3,837)*(18,0+10,5+15,9+9,3+5,0+6,2+4,7) | | 12,7368 | | | | | |
| | | 1c : | | | | | | | |
| | | (8,5+15,7+17,6)*(3,85-3,555) | | 12,331 | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1d : | | | | | | | |
| | | 9,5*0,075 | | 0,7125 | | | | | |
| | | D.1.1-104 : | | | | | | | |
| | | 1c : | | | | | | | |
| | | 17,3*0,075 | | 1,2975 | | | | | |
| | | 1a : | | | | | | | |
| | | 0,25*(20,5+20,6+19,2+30,9) | | 22,8 | | | | | |
| | | 1b : | | | | | | | |
| | | 0,28*(17,9+15,3+15,3+9,3+30,9) | | 24,836 | | | | | |
| | | D.1.1-105 : | | | | | | | |
| | | 1a : | | | | | | | |
| | | 0,25*(20,6+31,5+20,8+19,6) | | 23,125 | | | | | |
| | | 1b : | | | | | | | |
| | | 0,28*(10,4+18,3+10,5+16,2+4,9+4,6+5,0) | | 19,572 | | | | | |
| | | 1c : | | | | | | | |
| | | 17,3*0,075 | | 1,2975 | | | | | |
| | | D.1.1-106 : | | | | | | | |
| | | 1b : | | | | | | | |
| | | 20,0*0,075 | | 1,5 | | | | | |
| | | 1a : | | | | | | | |
| | | 0,18*(217,0-(2,51+0,16+3,25)*18,29*1,1) | | 17,62119 | | | | | |
| 290 | 965048150RXX | Dočištění povrchu nosné kce po vybourání stávajících skladeb podlah, střech | m2 | 283,11000 | 46,00 | 13 023,06 | | Vlastní | Indiv |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | P.1.1.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 42,36 | | 42,36 | | | | | |
| | | P.1.1.3 - PVC : | | | | | | | |
| | | 18,3 | | 18,3 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | C.1 čistící koberec : | | | | | | | |
| | | 2,5 | | 2,5 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | T.2.3 - teraco mezipodesta : | | | | | | | |
| | | 3,36 | | 3,36 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.3.1.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,45 | | 4,45 | | | | | |
| | | K.3.1.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,02 | | 4,02 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.1.1.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 47,91 | | 47,91 | | | | | |
| | | K.1.1.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 6,44 | | 6,44 | | | | | |
| | | K.1.1.3 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 3,06 | | 3,06 | | | | | |
| | | K.1.1.4 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 77,47 | | 77,47 | | | | | |
| | | K.1.1.5 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 6,05 | | 6,05 | | | | | |
| | | K.1.1.6 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 67,19 | | 67,19 | | | | | |
| 291 | 967581801R00 | Demontáž podhledů plných, skládaných, akustických atd..., vč. nosného roštu a závěsů | m2 | 469,80000 | 207,00 | 97 248,60 | | Vlastní | Indiv |
| | | D.1.1-105 : | | | | | | | |
| | | 1,4+4,6+4,4 | | 10,4 | | | | | |
| | | D.1.1-103 : | | | | | | | |
| | | 206,211, 212, 213, 217, 216, 215, 217, 214, 211, 212, 223, 222, 225, 226 : | | | | | | | |
| | | 18,0+10,5+15,9+19,2+9,3+30,9+20,5+6,2+15,7+15,1+17,6+9,5 | | 188,4 | | | | | |
| | | D.1.1-102 : | | | | | | | |
| | | 101, 104, 108,109,110,111 : | | | | | | | |
| | | 18,5+13,6+20,0+17,0+18,4+18,6 | | 106,1 | | | | | |
| | | D.1.1-104 : | | | | | | | |
| | | 303,308,313,309,311,306,315,312,307 : | | | | | | | |
| | | 15,3+17,9+9,3+15,3+15,9+20,5+30,9+19,2+20,6 | | 164,9 | | | | | |
| 292 | 97892491R00 | Příplatek za další 1 cm tloušťky omítky pl. do 50% | m2 | 2 071,35905 | 40,30 | 83 475,77 | | Vlastní | RTS 15/ II |
| | | výměra - viz položka 978013191R00 : | | | | | | | |
| | | 2071,359049 | | 2071,35905 | | | | | |
| 293 | 411900001RA0 | Demontáž trámového stropu včetně podhledu a podlahy z palubek | m2 | 224,27536 | 918,90 | 206 086,63 | AP-HSV | RTS 18/ I | RTS 17/ I |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | demontáž stávajícího trámového stropu tj.: podlahy z palubek s polštáři, násypu v tloušťce 20 cm, záklopu, podhledu a stropních trámů, včetně vybourání zhlaví trámů. | | | | | | | |
| | | D.1.1-104 : | | | | | | | |
| | | ((4,03+4,325)/2*(3,89+5,785)/2+(8,195*8,465-3,425*3,2))*1,2 | | 94,3432 | | | | | |
| | | D.1.1-106 : | | | | | | | |
| | | (2,51+0,16+3,25)*18,29*1,2 | | 129,93216 | | | | | |
| 294 | 725290010RA0 | Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 8,00000 | 370,30 | 2 962,40 | AP-PSV | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. | | | | | | | |
| | | D.1.1-105 : | | | | | | | |
| | | 3 | | 3 | | | | | |
| | | D.1.1-104 : | | | | | | | |
| | | 3 | | 3 | | | | | |
| | | D.1.1-103 : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| | | D.1.1-102 : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 295 | 725290020RA0 | Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 6,00000 | 408,30 | 2 449,80 | AP-PSV | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. | | | | | | | |
| | | D.1.1-105 : | | | | | | | |
| | | 3 | | 3 | | | | | |
| | | D.1.1-104 : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| | | D.1.1-103 : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| | | D.1.1-102 : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 296 | 725290030RA0 | Demontáž zařizovacích předmětů vany včetně baterie a obezdění | kus | 1,00000 | 650,90 | 650,90 | AP-PSV | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. | | | | | | | |
| | | D.1.1-104 : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 297 | 725290090RA0 | Demontáž sprch. koutu, včetně baterie a podezdění | kus | 6,00000 | 793,50 | 4 761,00 | | Vlastní | Součtová |
| | | Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. | | | | | | | |
| | | D.1.1-105 : | | | | | | | |
| | | 3 | | 3 | | | | | |
| | | D.1.1-104 : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| | | D.1.1-103 : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| | | D.1.1-102 : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 298 | 96_99_01 | Statické podepření bouraných kcí, dle TZ ( 0,25% z HSV ) | % | 0,25000 | 184 757,60 | 46 189,40 | | Vlastní | Indiv |
| 299 | 99-01 | Bourací práce nezměřitelné, 2% z HSV | % | 2,00000 | 184 757,60 | 369 515,20 | | Vlastní | Indiv |
| **Díl: 99** | | **Staveništní přesun hmot** | | | | **1 344 042,24** | | | |
| 300 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů<br>výšky do 25 m | t | 1 558,30984 | 862,50 | 1 344 042,24 | 801-4 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | oborů 801, 803, 811 a 812 | | | | | | | |
| | | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | | | | | | | |
| | | 22,23,25,26,27,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,56,57,58,59,60, : | | | | | | | |
| | | 61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,97,98, : | | | | | | | |
| | | 99,100,101,102,103,104,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,119,121,122,123,124,125,126, : | | | | | | | |
| | | 127,128,129,131,132,133,134,135,137,138,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,158,159, : | | | | | | | |
| | | 160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,179,180,181,182,183,184,185, : | | | | | | | |
| | | 186,191,192,193,194,195,196,197,199,200,201,202,204,205,207,208,210,213,214,216,217,218,230,231,232, : | | | | | | | |
| | | 234,244,245,248,249,256,257,258,259,260,261,262,264,267,275,277,278,279, : | | | | | | | |
| | | Součet: : 1558,30984 | | 1558,30984 | | | | | |
| **Díl: 994** | | **Požární ochrana** | | | | **150 750,00** | | | |
| 301 | 994x | D + M protipožárních ucpávek - viz PBŘ | sada | 1,00000 | 150 750,00 | 150 750,00 | | Vlastní | Indiv |
| **Díl: 711** | | **Izolace proti vodě** | | | | **536 275,16** | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 711132311R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků | m2 | 257,78400 | 203,60 | 52 484,82 | 800-711 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 115A, 115B : | | | | | | | |
| | | 3,0*(18,815+6,445+8,78*2+9,5+4,95+4,8+1,2+4,2+7,25)*1,15 | | 257,784 | | | | | |
| 303 | 711491172R00 | Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textílie, materiál ve specifikaci | m2 | 7,59000 | 28,80 | 218,59 | 800-711 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-110, 109 - retenční nádrž : | | | | | | | |
| | | 3,3*2,0*1,15 | | 7,59 | | | | | |
| 304 | 711491272R00 | Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná textílie, materiál ve specifikaci | m2 | 17,81350 | 23,00 | 409,71 | 800-711 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-110, 109 - retenční nádrž : | | | | | | | |
| | | (1,25*(3,3*2+2,0*2)+0,56*1,0*4)*1,15 | | 17,8135 | | | | | |
| 305 | 7111500XXRBA | D + M plastové tvarovky pro provětrávané podlahy | m2 | 238,89000 | 517,50 | 123 625,58 | | Vlastní | Indiv |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | S.1.1 - stěrka : | | | | | | | |
| | | 203,56 | | 203,56 | | | | | |
| | | S.1.2 - stěrka : | | | | | | | |
| | | 35,33 | | 35,33 | | | | | |
| 306 | 711140014RAB | Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná rohož, 1 x asfalt oxidovaný stavebně izolační | m2 | 238,89000 | 310,50 | 74 175,35 | AP-PSV | RTS 18/ I | Součtová |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | 108 : | | | | | | | |
| | | S.1.1 - stěrka : | | | | | | | |
| | | 203,56 | | 203,56 | | | | | |
| | | S.1.2 - stěrka : | | | | | | | |
| | | 35,33 | | 35,33 | | | | | |
| 307 | 711140016RAB | Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka polyesterové rouno, | m2 | 7,59000 | 315,10 | 2 391,61 | AP-PSV | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-110, 109 - retenční nádrž : | | | | | | | |
| | | 3,3*2,0*1,15 | | 7,59 | | | | | |
| 308 | 711150016RAC | Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka polyesterové rouno, | m2 | 17,81350 | 326,60 | 5 817,89 | AP-PSV | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-110, 109 - retenční nádrž : | | | | | | | |
| | | (1,25*(3,3*2+2,0*2)+0,56*1,0*4)*1,15 | | 17,8135 | | | | | |
| 309 | 711150026RAA | Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 2 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 2 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka polyesterové ro... | m2 | 257,78400 | 676,20 | 174 313,54 | AP-PSV | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 115A, 115B : | | | | | | | |
| | | 3,0*(18,815+6,445+8,78*2+9,5+4,95+4,8+1,2+4,2+7,25)*1,15 | | 257,784 | | | | | |
| 310 | 711210020RAA | Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna | m2 | 232,38343 | 368,00 | 85 517,10 | AP-PSV | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky. | | | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.3.1.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,45*1,2 | | 5,34 | | | | | |
| | | K.3.2.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,88*1,2 | | 5,856 | | | | | |
| | | K.3.2.3 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 15,0*1,2 | | 18 | | | | | |
| | | K.3.3.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 15,22*1,2 | | 18,264 | | | | | |
| | | K.3.4.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 15,46*1,2 | | 18,552 | | | | | |
| | | K.3.5.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 17,59*1,2 | | 21,108 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.1.1.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 47,91*1,2 | | 57,492 | | | | | |
| | | K.1.1.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 6,44*1,2 | | 7,728 | | | | | |
| | | K.1.1.3 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 3,06*1,2 | | 3,672 | | | | | |
| | | K.1.1.5 - dlažba : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6,05*1,2 | | 7,26 | | | | | |
| | | za obkladem - cca 20% plochy : | | | | | | | |
| | | výměra viz položka 781415013RTX : | | | | | | | |
| | | 345,55715/100*20 | | 69,11143 | | | | | |
| 311 | 69366199R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 29,21402 | 58,00 | 1 694,41 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-110, 109 - retenční nádrž : | | | | | | | |
| | | (1,25*(3,3*2+2,0*2)+0,56*1,0*4)*1,15*1,15 | | 20,48553 | | | | | |
| | | D.1.2-110, 109 - retenční nádrž : | | | | | | | |
| | | 3,3*2,0*1,15*1,15 | | 8,7285 | | | | | |
| 312 | 998711203R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m | % | 3,50000 | 4 464,73 | 15 626,56 | 800-711 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | | | | | | | |
| | | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | | | | | | | |
| | | 302,303,304,305,311, : | | | | | | | |
| | | Součet: : 2675,88200 | | 2675,882 | | | | | |
| **Díl: 712** | | **Povlakové krytiny** | | | | **223 351,23** | | | |
| 313 | 712311106RZ4 | Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2 | m2 | 177,48160 | 28,80 | 5 111,47 | 800-711 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.1-114 : | | | | | | | |
| | | S2 : | | | | | | | |
| | | čistá plocha střechy : | | | | | | | |
| | | 7,45*1,62*2 | | 24,138 | | | | | |
| | | vrchy atik : | | | | | | | |
| | | 0,42*(7,45*2+4,08) | | 7,9716 | | | | | |
| | | vnitřní strany atik : | | | | | | | |
| | | 0,45*(7,45*2+1,62*2) | | 8,163 | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S5b : | | | | | | | |
| | | 3,5*0,65*2*1,1 | | 5,005 | | | | | |
| | | D.1.2-108, 107 - S1 : | | | | | | | |
| | | (26,26+83,03+5,67)*1,15 | | 132,204 | | | | | |
| 314 | 712341559R00 | Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu | m2 | 172,47660 | 132,30 | 22 818,65 | 800-711 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.1-114 : | | | | | | | |
| | | S2 : | | | | | | | |
| | | čistá plocha střechy : | | | | | | | |
| | | 7,45*1,62*2 | | 24,138 | | | | | |
| | | vrchy atik : | | | | | | | |
| | | 0,42*(7,45*2+4,08) | | 7,9716 | | | | | |
| | | vnitřní strany atik : | | | | | | | |
| | | 0,45*(7,45*2+1,62*2) | | 8,163 | | | | | |
| | | D.1.2-108, 107 - S1 : | | | | | | | |
| | | (26,26+83,03+5,67)*1,15 | | 132,204 | | | | | |
| 315 | 712341559RV1 | Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina | m2 | 188,74260 | 292,10 | 55 131,71 | 800-711 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.1-114 : | | | | | | | |
| | | S2 : | | | | | | | |
| | | čistá plocha střechy : | | | | | | | |
| | | 7,45*1,62*2 | | 24,138 | | | | | |
| | | vrchy atik : | | | | | | | |
| | | 0,42*(7,45*2+4,08) | | 7,9716 | | | | | |
| | | vnitřní strany atik : | | | | | | | |
| | | 0,45*(7,45*2+1,62*2) | | 8,163 | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S5b : | | | | | | | |
| | | 3,5*0,65*2*1,1*1,2 | | 6,006 | | | | | |
| | | S5a : | | | | | | | |
| | | 10,26 | | 10,26 | | | | | |
| | | D.1.2-108, 107 - S1 : | | | | | | | |
| | | (26,26+83,03+5,67)*1,15 | | 132,204 | | | | | |
| 316 | 712351111RT1 | Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu | m2 | 10,26000 | 103,50 | 1 061,91 | 800-711 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S5a : | | | | | | | |
| | | 10,26 | | 10,26 | | | | | |
| 317 | 712351111RT4 | Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu | m2 | 134,25600 | 281,80 | 37 833,34 | 800-711 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S5a : | | | | | | | |
| | | 10,26*0,2 | | 2,052 | | | | | |
| | | D.1.2-108, 107 - S1 : | | | | | | | |
| | | (26,26+83,03+5,67)*1,15 | | 132,204 | | | | | |
| 318 | 712351111RT5 | Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu | m2 | 55,53760 | 281,80 | 15 650,50 | 800-711 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.1-114 : | | | | | | | |
| | | S2 : | | | | | | | |
| | | čistá plocha střechy : | | | | | | | |
| | | 7,45*1,62*2 | | 24,138 | | | | | |
| | | vrchy atik : | | | | | | | |
| | | 0,42*(7,45*2+4,08) | | 7,9716 | | | | | |
| | | vnitřní strany atik : | | | | | | | |
| | | 0,45*(7,45*2+1,62*2) | | 8,163 | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S5b : | | | | | | | |
| | | 3,5*0,65*2*1,1 | | 5,005 | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S5a : | | | | | | | |
| | | 10,26 | | 10,26 | | | | | |
| 319 | 712331101K | Povlaková krytina střech do 10°, kotvením - vč. dodávky kotev | m2 | 47,80000 | 143,80 | 6 873,64 | | Vlastní | Indiv |
| | | S7 : | | | | | | | |
| | | výměry - viz specifikace podhledů : | | | | | | | |
| | | 35,8 | | 35,8 | | | | | |
| | | S8 : | | | | | | | |
| | | č.v. 208 : | | | | | | | |
| | | 6,0*2 | | 12 | | | | | |
| 320 | 29696831RX | Samolepící pas modifikovaný s AL vložkou, pro povrchy všeho druhu | m2 | 11,79900 | 178,30 | 2 103,76 | | Vlastní | Indiv |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S5a : | | | | | | | |
| | | 10,26*1,15 | | 11,799 | | | | | |
| 321 | 62843060R | pás asfaltový pro speciální použití barva šedá; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana posyp - břidlice; spodní strana PE fólie, therm pruhy; tl. 5,3 mm | m2 | 152,03460 | 182,90 | 27 807,13 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-108, 107 - S1 : | | | | | | | |
| | | (26,26+83,03+5,67)*1,15*1,15 | | 152,0346 | | | | | |
| 322 | 628522532R | pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelený; mechanicky kotvený; nosná vložka polyester + skelná mříž; horní strana posyp - břidlice; spodní strana PE fólie; tl. 5,3 mm | m2 | 42,63600 | 182,90 | 7 798,12 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | S7 : | | | | | | | |
| | | výměry - viz specifikace podhledů : | | | | | | | |
| | | 35,8*1,02 | | 36,516 | | | | | |
| | | S8 : | | | | | | | |
| | | č.v. 208 : | | | | | | | |
| | | 6,0*1,02 | | 6,12 | | | | | |
| 323 | 628522691R | pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm | m2 | 205,24809 | 166,80 | 34 235,38 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.1-114 : | | | | | | | |
| | | S2 : | | | | | | | |
| | | čistá plocha střechy : | | | | | | | |
| | | 7,45*1,62*2*1,15 | | 27,7587 | | | | | |
| | | vrchy atik : | | | | | | | |
| | | 0,42*(7,45*2+4,08)*1,15 | | 9,16734 | | | | | |
| | | vnitřní strany atik : | | | | | | | |
| | | 0,45*(7,45*2+1,62*2)*1,15 | | 9,38745 | | | | | |
| | | D.1.2-108, 107 - S1 : | | | | | | | |
| | | (26,26+83,03+5,67)*1,15*1,15 | | 152,0346 | | | | | |
| | | S8 : | | | | | | | |
| | | č.v. 208 : | | | | | | | |
| | | 6,0*1,15 | | 6,9 | | | | | |
| 324 | 998712203R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 3,20000 | 2 164,26 | 6 925,62 | 800-711 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 50 m vodorovně | | | | | | | |
| | | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | | | | | | | |
| | | 313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323, : | | | | | | | |
| | | Součet: : 2029,38220 | | 2029,3822 | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: 713** | | **Izolace tepelné** | | | | **1 060 367,33** | | | |
| 325 | 713111111R00 | Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, | m2 | 1 062,32669 | 35,70 | 37 925,06 | 800-713 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | výměry - viz specifikace podhledů : | | | | | | | |
| | | PL03 : | | | | | | | |
| | | 770,2 | | 770,2 | | | | | |
| | | PL05 : | | | | | | | |
| | | 22,56 | | 22,56 | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S3b : | | | | | | | |
| | | 18,815*3,8*2*1,05 | | 150,1437 | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S4a : | | | | | | | |
| | | 3,0*(16,12+(4,685+4,885)/2+(7,305+7,095)/2)*1,05 | | 88,53075 | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S6 : | | | | | | | |
| | | 6,3*18,815*1,05*0,2 | | 24,89225 | | | | | |
| | | S8 : | | | | | | | |
| | | č.v. 208 : | | | | | | | |
| | | 6,0 | | 6 | | | | | |
| 326 | 713111125R00 | Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, lepením, | m2 | 26,00000 | 146,10 | 3 798,60 | 800-713 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 1. PP : | | | | | | | |
| | | zateplení nadpraží otvorů : | | | | | | | |
| | | 26 | | 26 | | | | | |
| 327 | 713111130R00 | Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, | m2 | 248,55098 | 72,50 | 18 019,95 | 800-713 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S3a : | | | | | | | |
| | | (0,845+1,36+1,165+1,225)*4,0*1,05 | | 19,299 | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S4a : | | | | | | | |
| | | 3,0*(16,12+(4,685+4,885)/2+(7,305+7,095)/2)*1,05 | | 88,53075 | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S5a : | | | | | | | |
| | | 10,26 | | 10,26 | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | mezi kleštiny : | | | | | | | |
| | | S6 : | | | | | | | |
| | | 6,3*18,815*1,05 | | 124,46123 | | | | | |
| | | S8 : | | | | | | | |
| | | č.v. 208 : | | | | | | | |
| | | mezi I profily : | | | | | | | |
| | | 6,0 | | 6 | | | | | |
| 328 | 713111221RO6 | Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie | m2 | 364,96020 | 111,60 | 40 729,56 | 800-713 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků. | | | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S3a : | | | | | | | |
| | | (0,845+1,36+1,165+1,225)*4,0*1,05 | | 19,299 | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S4a : | | | | | | | |
| | | 3,0*(16,12+(4,685+4,885)/2+(7,305+7,095)/2)*1,05 | | 88,53075 | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S5a : | | | | | | | |
| | | 10,26*0,8 | | 8,208 | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S6 : | | | | | | | |
| | | 6,3*18,815*1,05*2 | | 248,92245 | | | | | |
| 329 | 713134211RO6 | Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky fólie | m2 | 14,17500 | 109,30 | 1 549,33 | 800-713 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S4b : | | | | | | | |
| | | 3,0*2,25/2*4*1,05 | | 14,175 | | | | | |
| 330 | 713121111R00 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 843,28000 | 32,20 | 27 153,62 | 800-713 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | S.1.1 - stěrka : | | | | | | | |
| | | 203,56 | | 203,56 | | | | | |
| | | S.1.2 - stěrka : | | | | | | | |
| | | 35,33 | | 35,33 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P.1.1.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 42,36 | | 42,36 | | | | | |
| | | P.1.1.2 - PVC : | | | | | | | |
| | | 9,29 | | 9,29 | | | | | |
| | | P.1.1.3 - PVC : | | | | | | | |
| | | 18,3 | | 18,3 | | | | | |
| | | P.1.3.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 154,03 | | 154,03 | | | | | |
| | | P.1.2.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 71,1 | | 71,1 | | | | | |
| | | P.1.2.2 - PVC : | | | | | | | |
| | | 151,63 | | 151,63 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.3.1.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,45 | | 4,45 | | | | | |
| | | K.3.1.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,02 | | 4,02 | | | | | |
| | | K.3.2.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,88 | | 4,88 | | | | | |
| | | K.3.2.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,76 | | 4,76 | | | | | |
| | | K.3.2.3 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 15,0 | | 15 | | | | | |
| | | K.3.2.4 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 13,58 | | 13,58 | | | | | |
| | | K.3.3.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 15,22 | | 15,22 | | | | | |
| | | K.3.3.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 14,4 | | 14,4 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.1.1.5 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 6,05 | | 6,05 | | | | | |
| | | K.1.1.6 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 67,19 | | 67,19 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.1.2.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,15 | | 4,15 | | | | | |
| | | K.1.3.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 3,98 | | 3,98 | | | | | |
| 331 | 713121121R00 | Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 871,76000 | 56,40 | 49 167,26 | 800-713 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | P.1.1.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 42,36 | | 42,36 | | | | | |
| | | P.1.1.2 - PVC : | | | | | | | |
| | | 9,29 | | 9,29 | | | | | |
| | | P.1.1.3 - PVC : | | | | | | | |
| | | 18,3 | | 18,3 | | | | | |
| | | P.1.2.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 71,1 | | 71,1 | | | | | |
| | | P.1.2.2 - PVC : | | | | | | | |
| | | 151,63 | | 151,63 | | | | | |
| | | P.1.4.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 153,97 | | 153,97 | | | | | |
| | | P.1.5.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 149,18 | | 149,18 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.3.1.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,45 | | 4,45 | | | | | |
| | | K.3.1.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,02 | | 4,02 | | | | | |
| | | K.3.2.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,88 | | 4,88 | | | | | |
| | | K.3.2.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,76 | | 4,76 | | | | | |
| | | K.3.2.3 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 15,0 | | 15 | | | | | |
| | | K.3.2.4 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 13,58 | | 13,58 | | | | | |
| | | K.3.4.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 15,46 | | 15,46 | | | | | |
| | | K.3.4.2 - dlažba : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14,16 | | 14,16 | | | | | |
| | | K.3.5.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 17,59 | | 17,59 | | | | | |
| | | K.3.5.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 19,89 | | 19,89 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.1.1.3 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 3,06 | | 3,06 | | | | | |
| | | K.1.1.4 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 77,47 | | 77,47 | | | | | |
| | | K.1.1.5 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 6,05 | | 6,05 | | | | | |
| | | K.1.1.6 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 67,19 | | 67,19 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.1.2.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,15 | | 4,15 | | | | | |
| | | K.1.4.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,22 | | 4,22 | | | | | |
| 332 | 713131130R00 | Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce | m2 | 161,16975 | 61,00 | 9 831,35 | 800-713 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace. | | | | | | | |
| | | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | | | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S4b : | | | | | | | |
| | | 3,0*2,25/2*4*1,05*2 | | 28,35 | | | | | |
| | | S4c : | | | | | | | |
| | | 2,25*(7,095+4,885+16,13)*1,05*2 | | 132,81975 | | | | | |
| 333 | 713131131R00 | Montáž tepelné izolace stěn lepením | m2 | 41,21550 | 92,00 | 3 791,83 | 800-713 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. | | | | | | | |
| | | D.1.1-114 : | | | | | | | |
| | | S2 : | | | | | | | |
| | | vnitřní strany atik : | | | | | | | |
| | | 0,45*(7,45*2+1,62*2) | | 8,163 | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S4b : | | | | | | | |
| | | 3,0*2,25/2*4*1,05 | | 14,175 | | | | | |
| | | D.1.2-108, 107 - strop nad 2. NP - dvorní část : | | | | | | | |
| | | 0,5*(8,765+8,97+9,34+4,68+4,8+1,2) | | 18,8775 | | | | | |
| 334 | 713131131R00 | Montáž tepelné izolace stěn lepením | m2 | 57,47625 | 92,00 | 5 287,82 | 800-713 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. | | | | | | | |
| | | D.1.2-108 : | | | | | | | |
| | | (8,64+8,785+9,34+4,65+4,39+1,2)*1,25 | | 46,25625 | | | | | |
| | | D.1.2-109 : | | | | | | | |
| | | 0,68*(6,5*2+3,5) | | 11,22 | | | | | |
| 335 | 713141123R00 | Montáž tepelné izolace střech na plný podklad bodově lepená tmelem ,jednovrstvá | m2 | 559,72960 | 86,30 | 48 304,66 | 800-713 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.1-114 : | | | | | | | |
| | | S2 : | | | | | | | |
| | | čistá plocha střechy : | | | | | | | |
| | | 7,45*1,62*22 | | 265,518 | | | | | |
| | | vrchy atik : | | | | | | | |
| | | 0,42*(7,45*2+4,08) | | 7,9716 | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S5a : | | | | | | | |
| | | 10,26*2 | | 20,52 | | | | | |
| | | S7 : | | | | | | | |
| | | výměry - viz specifikace podhledů : | | | | | | | |
| | | 35,8 | | 35,8 | | | | | |
| | | D.1.2-108, 107 - S1 : | | | | | | | |
| | | (26,26+83,03+5,67)*2 | | 229,92 | | | | | |
| 336 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky Položení izolační fólie | m2 | 1 059,39000 | 40,30 | 42 693,42 | 800-713 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | P.1.1.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 42,36 | | 42,36 | | | | | |
| | | P.1.1.2 - PVC : | | | | | | | |
| | | 9,29 | | 9,29 | | | | | |
| | | P.1.1.3 - PVC : | | | | | | | |
| | | 18,3 | | 18,3 | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P.1.2.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 71,1 | | 71,1 | | | | | |
| | | P.1.2.2 - PVC : | | | | | | | |
| | | 151,63 | | 151,63 | | | | | |
| | | P.1.3.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 154,03 | | 154,03 | | | | | |
| | | P.1.4.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 153,97 | | 153,97 | | | | | |
| | | P.1.5.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 149,18 | | 149,18 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.3.1.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,45 | | 4,45 | | | | | |
| | | K.3.1.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,02 | | 4,02 | | | | | |
| | | K.3.2.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,88 | | 4,88 | | | | | |
| | | K.3.2.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,76 | | 4,76 | | | | | |
| | | K.3.2.3 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 15,0 | | 15 | | | | | |
| | | K.3.2.4 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 13,58 | | 13,58 | | | | | |
| | | K.3.3.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 15,22 | | 15,22 | | | | | |
| | | K.3.3.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 14,4 | | 14,4 | | | | | |
| | | K.3.4.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 15,46 | | 15,46 | | | | | |
| | | K.3.4.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 14,16 | | 14,16 | | | | | |
| | | K.3.5.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 17,59 | | 17,59 | | | | | |
| | | K.3.5.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 19,89 | | 19,89 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.1.1.3 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 3,06 | | 3,06 | | | | | |
| | | K.1.1.4 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 77,47 | | 77,47 | | | | | |
| | | K.1.1.5 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 6,05 | | 6,05 | | | | | |
| | | K.1.1.6 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 67,19 | | 67,19 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.1.2.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,15 | | 4,15 | | | | | |
| | | K.1.3.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 3,98 | | 3,98 | | | | | |
| | | K.1.4.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,22 | | 4,22 | | | | | |
| 337 | 713131130RPP | Izolace tepelná podlah vložením do konstrukce | m2 | 5,29343 | 69,00 | 365,25 | | Vlastní | Kalkul |
| | | Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace. | | | | | | | |
| | | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | | | | | | | |
| | | D.1.2-106 - KONSTRUKCE 4.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | ((1,055+1,05)+(0,99+0,98))/2*2,598 | | 5,29343 | | | | | |
| 338 | 71352REI30 | Protipožární obklad ocelových stropních nosníků s odolností REI 30 | m2 | 10,70000 | 1 725,00 | 18 457,50 | | Vlastní | Kalkul |
| | | Ocelové nosníky se obkládají požárně ochrannými deskami včetně dodávky ze čtyř stran. Poté jsou desky na čelní straně sesvorkovány. | | | | | | | |
| | | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | | | | | | | |
| | | výměry - viz specifikace podhledů : | | | | | | | |
| | | Např. desky ORDEXAL tl. 20mm : | | | | | | | |
| | | Ocelové nosníky budou v průchodu zdivem a pod požárním obkladem do vzd. 1000mm obloženy minerální izolací. : | | | | | | | |
| | | 10,7 | | 10,7 | | | | | |
| 339 | 28375312R | rohož, pas izolační parozábrana; pěnový polyetylén; tl. 5,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 | m2 | 82,14060 | 46,00 | 3 778,47 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.1.1.3 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 3,06*1,02 | | 3,1212 | | | | | |
| | | K.1.1.4 - dlažba : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 77,47*1,02 | | 79,0194 | | | | | |
| 340 | 28375460R | deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3 | m3 | 3,50018 | 3 686,00 | 12 901,66 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | S7 : | | | | | | | |
| | | výměry - viz specifikace podhledů : | | | | | | | |
| | | 35,8*(0,02+0,052)/2*1,02 | | 1,31458 | | | | | |
| | | D.1.2-108, 107 - strop nad 2. NP - dvorní část : | | | | | | | |
| | | 0,5*(8,765+8,97+9,34+4,68+4,8+1,2)*0,1*1,02 | | 1,92551 | | | | | |
| | | S8 : | | | | | | | |
| | | č.v. 208 : | | | | | | | |
| | | 6,0*(0,02+0,065)/2*1,02 | | 0,2601 | | | | | |
| 341 | 28375766.AR | deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 | m3 | 18,01263 | 2 082,00 | 37 502,30 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.1-114 : | | | | | | | |
| | | S2 : | | | | | | | |
| | | čistá plocha střechy : | | | | | | | |
| | | 7,45*1,62*2*0,12*1,02 | | 2,95449 | | | | | |
| | | vrchy atik : | | | | | | | |
| | | 0,42*(7,45*2+4,08)*0,05*1,02 | | 0,40655 | | | | | |
| | | vnitřní strany atik : | | | | | | | |
| | | 0,45*(7,45*2+1,62*2)*0,1*1,02 | | 0,83263 | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S5a : | | | | | | | |
| | | 10,26*0,1*2*1,02 | | 2,09304 | | | | | |
| | | D.1.2-108, 107 - S1 : | | | | | | | |
| | | (26,26+83,03+5,67)*0,1*1,02 | | 11,72592 | | | | | |
| 342 | 28375766.AR | deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 | m3 | 34,95366 | 2 082,00 | 72 773,52 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | pěnový polystyren EPS 100Z : | | | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | P.1.1.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 42,36*(0,06+0,03)*1,02 | | 3,88865 | | | | | |
| | | P.1.1.2 - PVC : | | | | | | | |
| | | 9,29*(0,06+0,05)*1,02 | | 1,04234 | | | | | |
| | | P.1.1.3 - PVC : | | | | | | | |
| | | 18,3*(0,06+0,09)*1,02 | | 2,7999 | | | | | |
| | | P.1.2.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 71,1*0,04*1,02 | | 2,90088 | | | | | |
| | | P.1.2.2 - PVC : | | | | | | | |
| | | 151,63*0,04*1,02 | | 6,1865 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.3.1.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,45*(0,06+0,03)*1,02 | | 0,40851 | | | | | |
| | | K.3.1.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,02*(0,06+0,04)*1,02 | | 0,41004 | | | | | |
| | | K.3.2.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,88*0,04*1,02 | | 0,1991 | | | | | |
| | | K.3.2.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,76*0,1*1,02 | | 0,48552 | | | | | |
| | | K.3.2.3 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 15,0*0,04*1,02 | | 0,612 | | | | | |
| | | K.3.2.4 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 13,58*0,04*1,02 | | 0,55406 | | | | | |
| | | D.1.2-106 - KONSTRUKCE 4.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | ((1,055+1,05)+(0,99+0,98))/2*2,598*0,26*1,02 | | 1,40382 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.1.1.3 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 3,06*0,06*1,02 | | 0,18727 | | | | | |
| | | K.1.1.4 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 77,47*0,06*1,02 | | 4,74116 | | | | | |
| | | K.1.1.5 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 6,05*0,12*1,02 | | 0,74052 | | | | | |
| | | K.1.1.6 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 67,19*0,12*1,02 | | 8,22406 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.1.2.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,15*0,04*1,02 | | 0,16932 | | | | | |
| 343 | 28375971R | deska spádová, klín EPS 100; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK | m3 | 1,76038 | 2 231,00 | 3 927,41 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D.1.1-114 : | | | | | | | |
| | | S2 : | | | | | | | |
| | | čistá plocha střechy : | | | | | | | |
| | | 7,45*1,62*2*(0,04+0,103)/2*1,02 | | 1,76038 | | | | | |
| 344 | 28375972R | deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK | m3 | 10,20155 | 2 800,00 | 28 564,34 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-108, 107 - S1 : | | | | | | | |
| | | (26,26+83,03+5,67)*(0,04+0,134)/2*1,02 | | 10,20155 | | | | | |
| 345 | 283763402R | deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 1,550 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3 | m2 | 243,66780 | 185,20 | 45 127,28 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | S.1.1 - stěrka : | | | | | | | |
| | | 203,56*1,02 | | 207,6312 | | | | | |
| | | S.1.2 - stěrka : | | | | | | | |
| | | 35,33*1,02 | | 36,0366 | | | | | |
| 346 | 28376951R | deska izolační střešní; PIR; polodrážka; tl. 60,0 mm; kašírování Al fólie; součinitel tepelné vodivosti 0,022 W/mK; R = 2,610 m2K/W; U = 0,390 W/m2K; obj. hmotnost 35,00 kg/m3 | m2 | 114,75673 | 437,00 | 50 148,69 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S3a : | | | | | | | |
| | | (0,845+1,36+1,165+1,225)*4,0*1,05*1,02 | | 19,68498 | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S4a : | | | | | | | |
| | | 3,0*(16,12+(4,685+4,885)/2+(7,305+7,095)/2)*1,05*1,02*0,8 | | 72,24109 | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S4b : | | | | | | | |
| | | 3,0*2,25/2*4*1,05*1,02 | | 14,4585 | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S5a : | | | | | | | |
| | | 10,26*0,8*1,02 | | 8,37216 | | | | | |
| 347 | 63150873R | deska izolační lamelová; minerální vlákno; orientace vláken kolmá; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,041 W/mK; R = 1,200 m2K/W; obj. hmotnost 96,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 26,52000 | 184,00 | 4 879,68 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 1. PP : | | | | | | | |
| | | zateplení nadpraží otvorů : | | | | | | | |
| | | 26*1,02 | | 26,52 | | | | | |
| 348 | 63150909.AR | deska izolační minerální vlákno; tl. 15,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 0,600 m2K/W; obj. hmotnost 100,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 154,69320 | 49,50 | 7 657,31 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | P.1.1.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 42,36*1,02 | | 43,2072 | | | | | |
| | | P.1.1.2 - PVC : | | | | | | | |
| | | 9,29*1,02 | | 9,4758 | | | | | |
| | | P.1.1.3 - PVC : | | | | | | | |
| | | 18,3*1,02 | | 18,666 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.3.1.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,45*1,02 | | 4,539 | | | | | |
| | | K.3.1.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,02*1,02 | | 4,1004 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.1.1.5 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 6,05*1,02 | | 6,171 | | | | | |
| | | K.1.1.6 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 67,19*1,02 | | 68,5338 | | | | | |
| 349 | 63150943R | deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,850 m2K/W; obj. hmotnost 50,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 58,62577 | 350,80 | 20 565,92 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-108 : | | | | | | | |
| | | (8,64+8,785+9,34+4,65+4,39+1,2)*1,25*1,02 | | 47,18138 | | | | | |
| | | D.1.2-109 : | | | | | | | |
| | | 0,68*(6,5*2+3,5)*1,02 | | 11,4444 | | | | | |
| 350 | 63151370.AR | deska izolační minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 1,050 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 916,20186 | 124,20 | 113 792,27 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | výměry - viz specifikace podhledů : | | | | | | | |
| | | PL03 : | | | | | | | |
| | | 770,2*1,02 | | 785,604 | | | | | |
| | | PL05 : | | | | | | | |
| | | 22,56*1,02 | | 23,0112 | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S4b : | | | | | | | |
| | | 3,0*2,25/2*4*1,05*1,02 | | 14,4585 | | | | | |
| | | S4c : | | | | | | | |
| | | 2,25*(7,095+4,885+16,13)*1,05*1,02 | | 67,73807 | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S6 : | | | | | | | |
| | | 6,3*18,815*1,05*0,2*1,02 | | 25,39009 | | | | | |
| 351 | 63151372.AR | deska izolační minerální vlákno; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 1,550 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 100,76657 | 184,00 | 18 541,05 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S4a : | | | | | | | |
| | | 3,0*(16,12+(4,685+4,885)/2+(7,305+7,095)/2)*1,05*1,02 | | 90,30137 | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S5a : | | | | | | | |
| | | 10,26*1,02 | | 10,4652 | | | | | |
| 352 | 63151375.AR | deska izolační minerální vlákno; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,150 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 14,45850 | 362,30 | 5 238,31 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S4b : | | | | | | | |
| | | 3,0*2,25/2*4*1,05*1,02 | | 14,4585 | | | | | |
| 353 | 63151377.AR | deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 4,150 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 183,84442 | 483,00 | 88 796,85 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S3a : | | | | | | | |
| | | (0,845+1,36+1,165+1,225)*4,0*1,05*1,02 | | 19,68498 | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S4a : | | | | | | | |
| | | 3,0*(16,12+(4,685+4,885)/2+(7,305+7,095)/2)*1,05*1,02 | | 90,30137 | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S4c : | | | | | | | |
| | | 2,25*(7,095+4,885+16,13)*1,05*1,02 | | 67,73807 | | | | | |
| | | S8 : | | | | | | | |
| | | č.v. 208 : | | | | | | | |
| | | 6,0*1,02 | | 6,12 | | | | | |
| 354 | 63151378.AR | deska izolační minerální vlákno; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 4,700 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 126,95045 | 540,50 | 68 616,72 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S6 : | | | | | | | |
| | | 6,3*18,815*1,05*1,02 | | 126,95045 | | | | | |
| 355 | 63151442R | deska izolační minerální vlákno; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 0,750 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 1 113,15660 | 92,00 | 102 410,41 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | P.1.2.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 71,1*2*1,02 | | 145,044 | | | | | |
| | | P.1.2.2 - PVC : | | | | | | | |
| | | 151,63*2*1,02 | | 309,3252 | | | | | |
| | | P.1.4.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 153,97*1,02 | | 157,0494 | | | | | |
| | | P.1.5.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 149,18*2*1,02 | | 304,3272 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.3.2.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,88*2*1,02 | | 9,9552 | | | | | |
| | | K.3.2.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,76*2*1,02 | | 9,7104 | | | | | |
| | | K.3.2.3 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 15,0*2*1,02 | | 30,6 | | | | | |
| | | K.3.2.4 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 13,58*2*1,02 | | 27,7032 | | | | | |
| | | K.3.4.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 15,46*1,02 | | 15,7692 | | | | | |
| | | K.3.4.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 14,16*1,02 | | 14,4432 | | | | | |
| | | K.3.5.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 17,59*2*1,02 | | 35,8836 | | | | | |
| | | K.3.5.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 19,89*2*1,02 | | 40,5756 | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.1.2.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,15*2*1,02 | | 8,466 | | | | | |
| | | K.1.4.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,22*1,02 | | 4,3044 | | | | | |
| 356 | 63151443R | deska izolační minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,000 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 382,94880 | 120,80 | 46 260,22 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | P.1.3.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 154,03*1,02 | | 157,1106 | | | | | |
| | | P.1.4.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 153,97*1,02 | | 157,0494 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.3.3.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 15,22*1,02 | | 15,5244 | | | | | |
| | | K.3.3.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 14,4*1,02 | | 14,688 | | | | | |
| | | K.3.4.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 15,46*1,02 | | 15,7692 | | | | | |
| | | K.3.4.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 14,16*1,02 | | 14,4432 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.1.3.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 3,98*1,02 | | 4,0596 | | | | | |
| | | K.1.4.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,22*1,02 | | 4,3044 | | | | | |
| 357 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | % | 2,10000 | 10 385,58 | 21 809,71 | 800-713 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 50 m vodorovně | | | | | | | |
| | | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | | | | | | | |
| | | 325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346, 347,348,349, : | | | | | | | |
| | | 350,351,352,353,354,355,356, : | | | | | | | |
| | | Součet: : 8920,65250 | | 8920,6525 | | | | | |
| **Díl: 751** | | **Ocelové konstrukce** | | | | **2 515 299,08** | | | |
| 358 | 767_01 | D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů | kg | 24 410,90000 | 92,00 | 2 245 802,80 | | Vlastní | Indiv |
| | | D.1.2-121 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA, LÁVKY VE DVOŘE : | | | | | | | |
| | | 5687,7 | | 5687,7 | | | | | |
| | | D.1.2-112 - STROP NAD SCHODIŠTĚM : | | | | | | | |
| | | 593,8 | | 593,8 | | | | | |
| | | D.1.2-106 - KONSTRUKCE 4.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | 1486,8 | | 1486,8 | | | | | |
| | | D.1.2-119 - KROV : | | | | | | | |
| | | 3173,0 | | 3173 | | | | | |
| | | D.1.2-118 strop nad 4. np - uliční část : | | | | | | | |
| | | 3681,1 | | 3681,1 | | | | | |
| | | D.1.2-117 strop nad 3. np - uliční část : | | | | | | | |
| | | 1472,6 | | 1472,6 | | | | | |
| | | D.1.2-105 - KONSTRUKCE 3.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | 1489,4 | | 1489,4 | | | | | |
| | | D.1.2-104 - KONSTRUKCE 2.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | 2224,6 | | 2224,6 | | | | | |
| | | D.1.2-103 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | 2568,6 | | 2568,6 | | | | | |
| | | D.1.2-102 konstrukce 1. PP : | | | | | | | |
| | | 2033,3 | | 2033,3 | | | | | |
| 359 | 767_01A | D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, pomocné a doplňkové kce | kg | 2 441,09000 | 92,00 | 224 580,28 | | Vlastní | Indiv |
| | | D.1.2-121 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA, LÁVKY VE DVOŘE : | | | | | | | |
| | | 5687,7/100*10 | | 568,77 | | | | | |
| | | D.1.2-112 - STROP NAD SCHODIŠTĚM : | | | | | | | |
| | | 593,8/100*10 | | 59,38 | | | | | |
| | | D.1.2-106 - KONSTRUKCE 4.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | 1486,8/100*10 | | 148,68 | | | | | |
| | | D.1.2-119 - KROV : | | | | | | | |
| | | 3173,0/100*10 | | 317,3 | | | | | |
| | | D.1.2-118 strop nad 4. np - uliční část : | | | | | | | |
| | | 3681,1/100*10 | | 368,11 | | | | | |
| | | D.1.2-117 strop nad 3. np - uliční část : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1472,6/100*10 | | 147,26 | | | | | |
| | | D.1.2-105 - KONSTRUKCE 3.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | 1489,4/100*10 | | 148,94 | | | | | |
| | | D.1.2-104 - KONSTRUKCE 2.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | 2224,6/100*10 | | 222,46 | | | | | |
| | | D.1.2-103 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR : | | | | | | | |
| | | 2568,6/100*10 | | 256,86 | | | | | |
| | | D.1.2-102 konstrukce 1. PP : | | | | | | | |
| | | 2033,3/100*10 | | 203,33 | | | | | |
| 360 | 767_50 | D + M trapezového plechu vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů | m2 | 78,80000 | 570,00 | 44 916,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | D.1.2-121 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA, LÁVKY VE DVOŘE : | | | | | | | |
| | | 42,4 | | 42,4 | | | | | |
| | | D.1.2-112 - STROP NAD SCHODIŠTĚM : | | | | | | | |
| | | 36,4 | | 36,4 | | | | | |
| **Díl: 762** | | **Konstrukce tesařské** | | | | **2 423 828,45** | | | |
| 361 | 762131124R00 | Bednění stěn montáž<br>z prken hrubých do 32 mm, na sraz | m2 | 14,17500 | 58,70 | 832,07 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S4b : | | | | | | | |
| | | 3,0*2,25/2*4*1,05 | | 14,175 | | | | | |
| 362 | 762333110R00 | Vázané konstrukce krovů montáž<br>střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2 | m | 552,75000 | 149,50 | 82 636,13 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-119 - KROV : | | | | | | | |
| | | 60/180 : | | | | | | | |
| | | 272,46+21,85 | | 294,31 | | | | | |
| | | 100/100 : | | | | | | | |
| | | 40,04 | | 40,04 | | | | | |
| | | 20/100 : | | | | | | | |
| | | 218,40 | | 218,4 | | | | | |
| 363 | 762333120R00 | Vázané konstrukce krovů montáž<br>střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | 224,38000 | 190,90 | 42 834,14 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-119 - KROV : | | | | | | | |
| | | 100/160 : | | | | | | | |
| | | 15,8+23,4+59,4+37,5+29,5+8,32+9,56+6,0+1,97 | | 191,45 | | | | | |
| | | 120/160 : | | | | | | | |
| | | 3,52+6,08+4,93+3,5+8,1 | | 26,13 | | | | | |
| | | 120/120 : | | | | | | | |
| | | 4,2+2,6 | | 6,8 | | | | | |
| 364 | 762333130R00 | Vázané konstrukce krovů montáž<br>střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2 | m | 11,28000 | 310,50 | 3 502,44 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-119 - KROV : | | | | | | | |
| | | 160/160 : | | | | | | | |
| | | 5,38+5,9 | | 11,28 | | | | | |
| 365 | 762333140R00 | Vázané konstrukce krovů montáž<br>střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 | m | 25,97000 | 335,80 | 8 720,73 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-119 - KROV : | | | | | | | |
| | | 160/220 : | | | | | | | |
| | | 15,93+3,12+6,92 | | 25,97 | | | | | |
| 366 | 762341210R00 | Bednění a laťování montáž<br>bednění<br>střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm | m2 | 177,06150 | 103,50 | 18 325,87 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S4a : | | | | | | | |
| | | 3,0*(16,12+(4,685+4,885)/2+(7,305+7,095)/2)*1,05*2 | | 177,0615 | | | | | |
| 367 | 762342203RT4 | Bednění a laťování s dodávkou řeziva<br>laťování střech o sklonu do 60°<br>při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, vodorovné, včetně dodávky latí 40/60 mm | m2 | 169,44270 | 112,70 | 19 096,19 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S3a : | | | | | | | |
| | | (0,845+1,36+1,165+1,225)*4,0*1,05 | | 19,299 | | | | | |
| | | S3b : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18,815*3,8*2*1,05 | | 150,1437 | | | | | |
| 368 | 762342204RT4 | Bednění a laťování s dodávkou řeziva<br>laťování střech o sklonu do 60°<br>kontralatě, přibité, včetně dodávky latí 40/60 mm | m2 | 360,17145 | 40,30 | 14 514,91 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | Montáž svislého laťování ve vzdálenosti 100 cm bez dodávky řeziva a spojovacích prostředků. | | | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S3a : | | | | | | | |
| | | (0,845+1,36+1,165+1,225)*4,0*1,05 | | 19,299 | | | | | |
| | | S3b : | | | | | | | |
| | | 18,815*3,8*2*1,05 | | 150,1437 | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S3a : | | | | | | | |
| | | (0,845+1,36+1,165+1,225)*4,0*1,05 | | 19,299 | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S4b : | | | | | | | |
| | | 3,0*2,25/2*4*1,05 | | 14,175 | | | | | |
| | | S4c : | | | | | | | |
| | | 2,25*(7,095+4,885+16,13)*1,05 | | 66,40988 | | | | | |
| | | S4b : | | | | | | | |
| | | 3,0*2,25/2*4*1,05 | | 14,175 | | | | | |
| | | S4c : | | | | | | | |
| | | 2,25*(7,095+4,885+16,13)*1,05 | | 66,40988 | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S5a : | | | | | | | |
| | | 10,26 | | 10,26 | | | | | |
| 369 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace | m3 | 14,60828 | 1 000,50 | 14 615,58 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-119 - KROV : | | | | | | | |
| | | 9,77 | | 9,77 | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S4a : | | | | | | | |
| | | 3,0*(16,12+(4,685+4,885)/2+(7,305+7,095)/2)*1,05*0,022*1,15*2 | | 4,47966 | | | | | |
| | | S4b : | | | | | | | |
| | | 3,0*2,25/2*4*1,05*0,022*1,15 | | 0,35863 | | | | | |
| 370 | 762441112RT1 | Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 15 mm, 1 vrstva, upevněním šroubováním | m2 | 10,01000 | 253,00 | 2 532,53 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S5b : | | | | | | | |
| | | 3,5*0,65*2*1,1*2 | | 10,01 | | | | | |
| 371 | 762822120R00 | Stropnice montáž<br>z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2 | m | 20,22000 | 59,80 | 1 209,16 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-114 strop nad 1. np - dvorní část : | | | | | | | |
| | | 100/80 : | | | | | | | |
| | | 4,32 | | 4,32 | | | | | |
| | | 120/180 : | | | | | | | |
| | | 15,9 | | 15,9 | | | | | |
| 372 | 762822130R00 | Stropnice montáž<br>z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 | m | 30,93000 | 89,70 | 2 774,42 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-114 strop nad 1. np - dvorní část : | | | | | | | |
| | | 200/220 : | | | | | | | |
| | | 29,7+1,23 | | 30,93 | | | | | |
| 373 | 762895000R00 | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace | m3 | 32,99000 | 207,00 | 6 828,93 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-114 strop nad 1. np - dvorní část : | | | | | | | |
| | | 3,55 | | 3,55 | | | | | |
| | | D.1.2-118 strop nad 4. np - uliční část : | | | | | | | |
| | | 12,71 | | 12,71 | | | | | |
| | | D.1.2-117 strop nad 3. np - uliční část : | | | | | | | |
| | | 7,43 | | 7,43 | | | | | |
| | | D.1.2-116 strop nad 2. np - uliční část : | | | | | | | |
| | | 5,57 | | 5,57 | | | | | |
| | | D.1.2-115 strop nad 1. np - uliční část : | | | | | | | |
| | | 3,73 | | 3,73 | | | | | |
| 374 | 763611132R00 | Montáž opláštění z aglomerovaných desek bednění střech, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubované | m2 | 365,40540 | 107,00 | 39 098,38 | 800-763 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu | | | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S3a : | | | | | | | |
| | | (0,845+1,36+1,165+1,225)*4,0*1,05*2 | | 38,598 | | | | | |
| | | S3b : | | | | | | | |
| | | 18,815*3,8*2*1,05*2 | | 300,2874 | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S5a : | | | | | | | |
| | | 10,26*2 | | 20,52 | | | | | |
| | | S8 : | | | | | | | |
| | | č.v. 208 : | | | | | | | |
| | | 6,0 | | 6 | | | | | |
| 375 | 763612232R00 | Montáž opláštění z aglomerovaných desek obložení stěn, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované, bez dodávky desky | m2 | 66,40987 | 132,30 | 8 786,03 | 800-763 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu | | | | | | | |
| | | S4c : | | | | | | | |
| | | 2,25*(7,095+4,885+16,13)*1,05 | | 66,40988 | | | | | |
| 376 | 763613231R00 | Montáž opláštění z aglomerovaných desek základ stropů, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, šroubované, bez dodávky desky | m2 | 1 817,76000 | 92,00 | 167 233,92 | 800-763 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu | | | | | | | |
| | | výměra viz odstranění záklopu + DMT trámových stropů : | | | | | | | |
| | | 113, 112, 111, 110 : | | | | | | | |
| | | 106 : | | | | | | | |
| | | 202,58 | | 202,58 | | | | | |
| | | D.1.1-104 : | | | | | | | |
| | | -((4,03+4,325)/2*(3,89+5,785)/2+(8,195*8,465-3,425*3,2))*1,1 | | -86,48126 | | | | | |
| | | D.1.1-106 : | | | | | | | |
| | | -(2,51+0,16+3,25)*18,29*1,1 | | -119,10448 | | | | | |
| | | 105 : | | | | | | | |
| | | 202,58 | | 202,58 | | | | | |
| | | 104 : | | | | | | | |
| | | 202,58 | | 202,58 | | | | | |
| | | 103 : | | | | | | | |
| | | 202,58+98,56 | | 301,14 | | | | | |
| | | D.1.1-104 : | | | | | | | |
| | | ((4,03+4,325)/2*(3,89+5,785)/2+(8,195*8,465-3,425*3,2))*1,1 | | 86,48126 | | | | | |
| | | D.1.1-106 : | | | | | | | |
| | | (2,51+0,16+3,25)*18,29*1,1 | | 119,10448 | | | | | |
| | | 2. vrstva : | | | | | | | |
| | | 908,88 | | 908,88 | | | | | |
| 377 | 762_004 | D + m lávky s OSB desek | m2 | 31,11531 | 310,50 | 9 661,30 | | Vlastní | Indiv |
| | | Ocelové nosníky se obkládají požárně ochrannými deskami včetně dodávky ze čtyř stran. Poté jsou desky na čelní straně sesvorkovány. | | | | | | | |
| | | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | | | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S6 : | | | | | | | |
| | | 6,3*18,815*1,05*0,25 | | 31,11531 | | | | | |
| 378 | 762_K_01 | Pomocné práce pro montáž krovu | sada | 1,00000 | 34 500,00 | 34 500,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | D.1.2-119 - KROV : | | | | | | | |
| | | ztužující pásky BOVA : | | | | | | | |
| | | kapsy, podkládky, chem. kotvy, předvrtání otvorů . bet. prahyatd... : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 379 | 762332921R00 | Doplnění stropních trámů příložkami | m3 | 18,30020 | 6 415,00 | 117 395,78 | | Vlastní | Indiv |
| | | vč. spoj. prostředků a impregnace : | | | | | | | |
| | | D.1.2-114 strop nad 1. np - dvorní část : | | | | | | | |
| | | 50/180 : | | | | | | | |
| | | (32,88+6,7+2,8)*0,05*0,18*1,15 | | 0,43863 | | | | | |
| | | 50/260 : | | | | | | | |
| | | 24,56*0,05*0,26*1,15 | | 0,36717 | | | | | |
| | | 100/200 : | | | | | | | |
| | | 39,6*0,1*0,2*1,15 | | 0,9108 | | | | | |
| | | D.1.2-118 strop nad 4. np - uliční část : | | | | | | | |
| | | 80/240 : | | | | | | | |
| | | 48,0*0,08*0,24*1,15 | | 1,05984 | | | | | |
| | | 60/240 : | | | | | | | |
| | | 72,0*0,06*0,24*1,15 | | 1,19232 | | | | | |
| | | 50/240 : | | | | | | | |
| | | 36,0*0,05*0,24*1,15 | | 0,4968 | | | | | |
| | | D.1.2-117 strop nad 3. np - uliční část : | | | | | | | |
| | | 7,43 | | 7,43 | | | | | |
| | | D.1.2-116 strop nad 2. np - uliční část : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 60/240 : | | | | | | | |
| | | 48*0,06*0,24*1,15 | | 0,79488 | | | | | |
| | | 80/240 : | | | | | | | |
| | | (68,4+34,8)*0,08*0,24*1,15 | | 2,27866 | | | | | |
| | | D.1.2-115 strop nad 1. np - uliční část : | | | | | | | |
| | | 80/240 : | | | | | | | |
| | | (11,24+21,6)*0,08*0,24*1,15 | | 0,72511 | | | | | |
| | | 100/240 : | | | | | | | |
| | | 40,6*0,1*0,24*1,15 | | 1,12056 | | | | | |
| | | 60/240 : | | | | | | | |
| | | (10,5+67,8+11,4)*0,06*0,24*1,15 | | 1,48543 | | | | | |
| 380 | 762342204RT8 | Montáž kontralatí přibitím, včetně dodávky řeziva, latě 6/8 cm | m2 | 88,53075 | 39,10 | 3 461,55 | | Vlastní | Indiv |
| | | Montáž svislého laťování ve vzdálenosti 100 cm bez dodávky řeziva a spojovacích prostředků. | | | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S4a : | | | | | | | |
| | | 3,0*(16,12+(4,685+4,885)/2+(7,305+7,095)/2)*1,05 | | 88,53075 | | | | | |
| 381 | 76234220A1 | Montáž kontralatí přibitím, včetně dodávky řeziva, hranolek 5- 6/6 cm | m2 | 10,01000 | 38,00 | 380,38 | | Vlastní | Indiv |
| | | Montáž svislého laťování ve vzdálenosti 100 cm bez dodávky řeziva a spojovacích prostředků. | | | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S5b : | | | | | | | |
| | | 3,5*0,65*2*1,1*2 | | 10,01 | | | | | |
| 382 | 762366 | Ošetření stropních trámů mikrovlnným zářením | sada | 1,00000 | 603 750,00 | 603 750,00 | | Vlastní | Indiv |
| 383 | 762822150R00 | Montáž stropnic hraněných pl. nad 540 cm2 | m | 196,61000 | 128,80 | 25 323,37 | | Vlastní | Indiv |
| | | D.1.2-118 strop nad 4. np - uliční část : | | | | | | | |
| | | 106,38+42,07 | | 148,45 | | | | | |
| | | D.1.2-116 strop nad 2. np - uliční část : | | | | | | | |
| | | 33,9+5,65 | | 39,55 | | | | | |
| | | D.1.2-115 strop nad 1. np - uliční část : | | | | | | | |
| | | 8,61 | | 8,61 | | | | | |
| 384 | 762971111R00 | Vyčištení a impregnace dřevěných prvků stropu po odkrytí záklopu | m2 | 703,29426 | 80,50 | 56 615,19 | | Vlastní | RTS 15/ I |
| | | 113, 112, 111, 110 : | | | | | | | |
| | | 106 : | | | | | | | |
| | | 202,58 | | 202,58 | | | | | |
| | | D.1.1-104 : | | | | | | | |
| | | -((4,03+4,325)/2*(3,89+5,785)/2+(8,195*8,465-3,425*3,2))*1,1 | | -86,48126 | | | | | |
| | | D.1.1-106 : | | | | | | | |
| | | -(2,51+0,16+3,25)*18,29*1,1 | | -119,10448 | | | | | |
| | | 105 : | | | | | | | |
| | | 202,58 | | 202,58 | | | | | |
| | | 104 : | | | | | | | |
| | | 202,58 | | 202,58 | | | | | |
| | | 103 : | | | | | | | |
| | | 202,58+98,56 | | 301,14 | | | | | |
| 385 | 59590742R | deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 22,0 mm; povrch hladký | m2 | 73,05086 | 552,00 | 40 324,07 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S4c : | | | | | | | |
| | | 2,25*(7,095+4,885+16,13)*1,05*1,1 | | 73,05086 | | | | | |
| 386 | 60596002R | fošna | m3 | 47,59828 | 8 050,00 | 383 166,15 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-114 strop nad 1. np - dvorní část : | | | | | | | |
| | | 3,55 | | 3,55 | | | | | |
| | | D.1.2-119 - KROV : | | | | | | | |
| | | 9,77 | | 9,77 | | | | | |
| | | D.1.2-118 strop nad 4. np - uliční část : | | | | | | | |
| | | 12,71 | | 12,71 | | | | | |
| | | D.1.2-117 strop nad 3. np - uliční část : | | | | | | | |
| | | 7,43 | | 7,43 | | | | | |
| | | D.1.2-116 strop nad 2. np - uliční část : | | | | | | | |
| | | 5,57 | | 5,57 | | | | | |
| | | D.1.2-115 strop nad 1. np - uliční část : | | | | | | | |
| | | 3,73 | | 3,73 | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S4a : | | | | | | | |
| | | 3,0*(16,12+(4,685+4,885)/2+(7,305+7,095)/2)*1,05*0,022*1,15*2 | | 4,47966 | | | | | |
| | | S4b : | | | | | | | |
| | | 3,0*2,25/2*4*1,05*0,022*1,15 | | 0,35863 | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | 60725037R | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 15,0 mm | m2 | 6,90000 | 184,00 | 1 269,60 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | S8 : | | | | | | | |
| | | č.v. 208 : | | | | | | | |
| | | 6,0*1,15 | | 6,9 | | | | | |
| 388 | 60726121R | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm | m2 | 393,14076 | 218,50 | 85 901,26 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S3a : | | | | | | | |
| | | (0,845+1,36+1,165+1,225)*4,0*1,05*2*1,05 | | 40,5279 | | | | | |
| | | S3b : | | | | | | | |
| | | 18,815*3,8*2*1,05*1,05*2*1,05 | | 331,06686 | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S5a : | | | | | | | |
| | | 10,26*2*1,05 | | 21,546 | | | | | |
| 389 | 60726122R | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm | m2 | 1 817,76000 | 270,30 | 491 340,53 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | výměra - viz položka 763613231R00 : | | | | | | | |
| | | 1817,76 | | 1817,76 | | | | | |
| 390 | 998762203R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m | % | 6,00000 | 22 866,31 | 137 197,84 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 50 m vodorovně | | | | | | | |
| | | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | | | | | | | |
| | | 361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382, 383,384,385, : | | | | | | | |
| | | 386,387,388,389, : | | | | | | | |
| | | Součet: : 17014,54560 | | 17014,5456 | | | | | |
| **Díl: 764** | | **Konstrukce klempířské** | | | | **1 066 494,80** | | | |
| 391 | 400 | D + M Střešní svod DN 100 včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu | m | 51,00000 | 798,10 | 40 703,10 | | Vlastní | Indiv |
| | | Střešní svod DN 100 včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu : | | | | | | | |
| | | 3x žlabový kotlíku, koleno, odskok, : | | | | | | | |
| | | Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988. Materiál: titanzinek tl. 0,7 mm : | | | | | | | |
| | | 51,0 | | 51 | | | | | |
| 392 | 401 | D + M Střešní svod DN 100 včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu | m | 7,00000 | 1 297,20 | 9 080,40 | | Vlastní | Indiv |
| | | Střešní svod DN 100 včetně, drobného spojovacího a připojovacího materiálu : | | | | | | | |
| | | 4x žlabový kotlík, oblouk, výtokové koleno : | | | | | | | |
| | | Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988. Materiál: titanzinek tl. 0,7 mm : | | | | | | | |
| | | 7,0 | | 7 | | | | | |
| 393 | 402 | D + M Podokapní půlkulatý žlab d-160 RŠ 330 mm, včetně žlabových háků, okapnicového pásu, | m | 28,50000 | 1 123,60 | 32 022,60 | | Vlastní | Indiv |
| | | Podokapní půlkulatý žlab d-160 RŠ 330 mm, včetně žlabových háků, okapnicového pásu, okapového plechu, drobného spojovacího a připojovacího materiálu : | | | | | | | |
| | | 6x čelo žlabu : | | | | | | | |
| | | Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988. Materiál: titanzinek tl. 0,7 mm : | | | | | | | |
| | | 28,5 | | 28,5 | | | | | |
| 394 | 403 | D + M Oplechování okapu střechy se živičnou krytinou včetně drobného spojovacího a připojovacího mat | m | 1,70000 | 535,90 | 911,03 | | Vlastní | Indiv |
| | | Oplechování okapu střechy se živičnou krytinou včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu : | | | | | | | |
| | | RŠ 200 mm : | | | | | | | |
| | | Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988. Materiál: titanzinek tl. 0,7 mm : | | | | | | | |
| | | 1,7 | | 1,7 | | | | | |
| 395 | 404 | D + M Nástřešní žlab RŠ 500 mm, včetně žlabových háků, oplechování pod žlabem RŠ 1000 mm, | m | 5,00000 | 4 212,50 | 21 062,50 | | Vlastní | Indiv |
| | | Nástřešní žlab RŠ 500 mm, včetně žlabových háků, oplechování pod žlabem RŠ 600 mm, drobného spojovacího a připojovacího materiálu : | | | | | | | |
| | | 8x čelo žlabu : | | | | | | | |
| | | Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988. Materiál: titanzinek tl. 0,8 mm : | | | | | | | |
| | | 5 | | 5 | | | | | |
| 396 | 405 | D + M Střešní svod DN 100 včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu | m | 1,50000 | 1 749,20 | 2 623,80 | | Vlastní | Indiv |
| | | Střešní svod DN 100 včetně, drobného spojovacího a připojovacího materiálu napojený do potrubí ZTI : | | | | | | | |
| | | 1x žlabový kotlík, oblouk, : | | | | | | | |
| | | Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988. Materiál: titanzinek tl. 0,7 mm : | | | | | | | |
| | | 1,5 | | 1,5 | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | 406 | D + M Lemování hřebene ploché střechy přístřešku RŠ 250 mm | m | 5,90000 | 702,70 | 4 145,93 | | Vlastní | Indiv |
| | | Lemování hřebene ploché střechy přístřešku RŠ 250 mm, včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu : | | | | | | | |
| | | Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988. Materiál: titanzinek tl. 0,7 mm : | | | | | | | |
| | | 5,9 | | 5,9 | | | | | |
| 398 | 407 | D + M Závětrná lišta na střeše s živičnou krytinou RŠ 300 | m | 1,10000 | 830,30 | 913,33 | | Vlastní | Indiv |
| | | 1,1 | | 1,1 | | | | | |
| 399 | 408 | D + M Oplechování střešní atiky RŠ 660 mm včetně zatahovacích pásů | m | 26,00000 | 1 902,10 | 49 454,60 | | Vlastní | Indiv |
| | | Oplechování střešní atiky RŠ 660 mm včetně zatahovacích pásů, smyčkové fólie, drobného spojovacího a připojovacího materiálu s napojením na střechu s tvrdou krytinou : | | | | | | | |
| | | Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988. Materiál: titanzinek tl. 0,8 mm : | | | | | | | |
| | | 26 | | 26 | | | | | |
| 400 | 409.a | D + M Oplechování střešní atiky v 3NP ,včetně zatahovacích pásů | m | 14,50000 | 1 274,20 | 18 475,90 | | Vlastní | Indiv |
| | | Oplechování střešní atiky v 3NP ,včetně zatahovacích pásů, smyčkové fólie přípon ek, drobného spojovacího a připojovacího materiálu : | | | | | | | |
| | | Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988. Materiál: titanzinek tl. 0,8 mm : | | | | | | | |
| | | a-RŠ 440mm : | | | | | | | |
| | | 14,5 | | 14,5 | | | | | |
| 401 | 409.b | D + M Oplechování střešní atiky v 3NP ,včetně zatahovacích pásů | m | 15,50000 | 1 639,90 | 25 418,45 | | Vlastní | Indiv |
| | | Oplechování střešní atiky v 3NP ,včetně zatahovacích pásů, smyčkové fólie přípon ek, drobného spojovacího a připojovacího materiálu : | | | | | | | |
| | | Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988. Materiál: titanzinek tl. 0,8 mm : | | | | | | | |
| | | b-RŠ 560mm : | | | | | | | |
| | | 15,5 | | 15,5 | | | | | |
| 402 | 409.c | D + M Oplechování střešní atiky v 3NP ,včetně zatahovacích pásů | m | 7,50000 | 2 052,80 | 15 396,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Oplechování střešní atiky v 3NP ,včetně zatahovacích pásů, smyčkové fólie přípon ek, drobného spojovacího a připojovacího materiálu : | | | | | | | |
| | | Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988. Materiál: titanzinek tl. 0,8 mm : | | | | | | | |
| | | c-RŠ 710mm : | | | | | | | |
| | | 7,5 | | 7,5 | | | | | |
| 403 | 410.a | D + M Lemování zděných komínů na střeše s tvrdou krytinou | m2 | 1,65600 | 2 936,00 | 4 862,02 | | Vlastní | Indiv |
| | | Lemování zděných komínů na střeše s tvrdou krytinou včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu : | | | | | | | |
| | | Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988. Materiál: titanzinek tl. 0,8 mm : | | | | | | | |
| | | 600x1380 mm - 2x : | | | | | | | |
| | | 0,6*1,38*2 | | 1,656 | | | | | |
| 404 | 410.b | D + M Lemování zděných komínů na střeše s tvrdou krytinou | m2 | 0,81000 | 3 000,40 | 2 430,32 | | Vlastní | Indiv |
| | | Lemování zděných komínů na střeše s tvrdou krytinou včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu : | | | | | | | |
| | | Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988. Materiál: titanzinek tl. 0,8 mm : | | | | | | | |
| | | 600x1350 mm - 1x : | | | | | | | |
| | | 0,6*1,35*1 | | 0,81 | | | | | |
| 405 | 411.a | D + M Lemování VZT potrubí nad střechou s napojením na tvrdou krytinu | ks | 2,00000 | 14 424,50 | 28 849,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Lemování VZT potrubí nad střechou s napojením na tvrdou krytinu, včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu : | | | | | | | |
| | | Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988. Materiál: titanzinek tl. 0,8 mm : | | | | | | | |
| | | ?400 mm - 2x : | | | | | | | |
| | | 2 | | 2 | | | | | |
| 406 | 411.b | D + M Lemování VZT potrubí nad střechou s napojením na tvrdou krytinu | ks | 1,00000 | 14 807,40 | 14 807,40 | | Vlastní | Indiv |
| | | Lemování VZT potrubí nad střechou s napojením na tvrdou krytinu, včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu : | | | | | | | |
| | | Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988. Materiál: titanzinek tl. 0,8 mm : | | | | | | | |
| | | ?480 mm - 1x : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 407 | 411.c | D + M Lemování VZT potrubí nad střechou s napojením na tvrdou krytinu | ks | 1,00000 | 13 913,90 | 13 913,90 | | Vlastní | Indiv |
| | | Lemování VZT potrubí nad střechou s napojením na tvrdou krytinu, včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu : | | | | | | | |
| | | Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988. Materiál: titanzinek tl. 0,8 mm : | | | | | | | |
| | | ?330 mm - 1x : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 408 | 412 | D + M Lemování zdi na střeše s tvrdou krytinou RŠ 330 mm s připojením na oplechování nadezdívky | m | 32,00000 | 1 876,80 | 60 057,60 | | Vlastní | Indiv |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lemování zdi na střeše s tvrdou krytinou RŠ 330 mm s připojením na oplechování nadezdívky RŠ 330mm, včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu :<br>Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988. Materiál: titanzinek tl. 0,8 mm :<br>32 | | 32 | | | | | |
| 409 | 413.a | D + M Oplechování římsy v průčelí v 5NP včetně zatahovacích pásů | m | 16,50000 | 2 617,40 | 43 187,10 | | Vlastní | Indiv |
| | | Oplechování římsy v průčelí v 5NP včetně zatahovacích pásů, smyčkové fólie, drobného spojovacího a připojovacího materiálu :<br>RŠ 900 mm :<br>( s napojením na oplechování pod nástřešním žlabem) :<br>Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988. Materiál: titanzinek tl. 0,8 mm :<br>16,5 | | 16,5 | | | | | |
| 410 | 413.b | D + M Oplechování římsy v průčelí v 5NP včetně zatahovacích pásů | m | 2,50000 | 1 749,20 | 4 373,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Oplechování římsy v průčelí v 5NP včetně zatahovacích pásů, smyčkové fólie, drobného spojovacího a připojovacího materiálu :<br>RŠ 600 mm :<br>( s napojením na oplechování pod nástřešním žlabem) :<br>Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988. Materiál: titanzinek tl. 0,8 mm :<br>2,5 | | 2,5 | | | | | |
| 411 | 414 | D + M Závětrná lišta na střeše s tvrdou krytinou RŠ 400 mm | m | 2,50000 | 2 630,10 | 6 575,25 | | Vlastní | Indiv |
| | | Závětrná lišta na střeše s tvrdou krytinou RŠ 400 mm s napojením na lemování svislého opláštění krokve RŠ 500 mm nad římsou, včetně příponek, drobného spojovacího a připojovacího materiálu :<br>Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988. Materiál: titanzinek tl. 0,8 mm :<br>2,5 | | 2,5 | | | | | |
| 412 | 415 | D + M Oplechování římsy v 5NP včetně zatahovacích pásů | m | 11,00000 | 1 876,80 | 20 644,80 | | Vlastní | Indiv |
| | | Oplechování římsy v 5NP včetně zatahovacích pásů, smyčkové fólie, drobného spojovacího a připojovacího materiálu :<br>RŠ 650 mm :<br>Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988. Materiál: titanzinek tl. 0,8 mm :<br>11 | | 11 | | | | | |
| 413 | 416 | D + M Oplechování římsy u vstupu na lávku v 5NP | m | 1,50000 | 1 161,50 | 1 742,25 | | Vlastní | Indiv |
| | | Oplechování římsy u vstupu na lávku v 5NP, včetně příponek, drobného spojovacího a připojovacího materiálu :<br>RŠ 400 mm :<br>Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988. Materiál: titanzinek tl. 0,8 mm :<br>1,5 | | 1,5 | | | | | |
| 414 | 417 | D + M Oplechování fasádní římsy nad 1np | m | 27,00000 | 913,10 | 24 653,70 | | Vlastní | Indiv |
| | | Oplechování fasádní římsy nad 1np , včetně příponek, drobného spojovacího a připojovacího materiálu :<br>RŠ 330 mm :<br>Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988. Materiál: titanzinek tl. 0,7 mm :<br>27 | | 27 | | | | | |
| 415 | 418 | D + M Oplechování fasádní obloukové římsy nad okny v 3np RŠ 400 mm | m | 20,50000 | 1 174,20 | 24 071,10 | | Vlastní | Indiv |
| | | Oplechování fasádní obloukové římsy nad okny v 3np RŠ 400 mm, včetně příponek, drobného spojovacího a připojovacího materiálu :<br>4000 mm -2x :<br>2500 mm - 5x :<br>Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988. Materiál: titanzinek tl. 0,8 mm :<br>20,5 | | 20,5 | | | | | |
| 416 | 419 | D + M Oplechování fasádní trojúhelníkové římsy nad okny v 2np RŠ 400 mm | m | 20,50000 | 1 174,20 | 24 071,10 | | Vlastní | Indiv |
| | | Oplechování fasádní trojúhelníkové římsy nad okny v 2np RŠ 400 mm, včetně příponek, drobného spojovacího a připojovacího materiálu :<br>4000 mm -2x :<br>2500mm - 5x :<br>Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988. Materiál: titanzinek tl. 0,8 mm :<br>20,5 | | 20,5 | | | | | |
| 417 | 420 | D + M Oplechování soklu v 1NP RŠ 150 mm | m | 23,50000 | 420,90 | 9 891,15 | | Vlastní | Indiv |
| | | Oplechování soklu v 1NP RŠ 150 mm včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu :<br>Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988. Materiál: titanzinek tl. 0,7 mm :<br>23,5 | | 23,5 | | | | | |
| 418 | 421 | D + M Oplechování parapetů oken RŠ 250 mm včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu | m | 7,80000 | 683,10 | 5 328,18 | | Vlastní | Indiv |
| | | Oplechování parapetů oken RŠ 250 mm včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Délka - 1300mm -6x : | | | | | | | |
| | | Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988. Materiál: titanzinek tl. 0,7 mm : | | | | | | | |
| | | 7,8 | | 7,8 | | | | | |
| 419 | 422 | D + M Oplechování fasádní římsy RŠ 400 mm s propojením na oplechování parapetů oken | m | 33,20000 | 1 161,50 | 38 561,80 | | Vlastní | Indiv |
| | | Oplechování fasádní římsy RŠ 400 mm s propojením na oplechování parapetů oken, včetně příponek, drobného spojovacího a připojovacího materiálu : | | | | | | | |
| | | Délka - 3300-4x : | | | | | | | |
| | | 2000 -10x : | | | | | | | |
| | | Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988. Materiál: titanzinek tl. 0,8 mm : | | | | | | | |
| | | 13,2+20,0 | | 33,2 | | | | | |
| 420 | 424 | D + M Oplechování fasádní římsy v 4np s propojením na oplechování parapetů oken | m | 19,00000 | 1 481,20 | 28 142,80 | | Vlastní | Indiv |
| | | Oplechování fasádní římsy v 4np s propojením na oplechování parapetů oken, včetně zatahovacích pásů, smyčkové fólie, drobného spojovacího a připojovacího materiálu : | | | | | | | |
| | | RŠ 500 mm : | | | | | | | |
| | | Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988. Materiál: titanzinek tl. 0,8 mm : | | | | | | | |
| | | 19 | | 19 | | | | | |
| 421 | 425 | D + M Oplechování fasádní římsy RŠ 330 mm s propojením na oplechování parapetů oken | m | 6,00000 | 913,10 | 5 478,60 | | Vlastní | Indiv |
| | | Oplechování fasádní římsy RŠ 330 mm s propojením na oplechování parapetů oken, včetně příponek, drobného spojovacího a připojovacího materiálu : | | | | | | | |
| | | Délka - 1500mm -4x : | | | | | | | |
| | | Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988. Materiál: titanzinek tl. 0,7 mm : | | | | | | | |
| | | 6,0 | | 6 | | | | | |
| 422 | 426 | D + M Oplechování parapetů oken RŠ 330 mm | m | 35,00000 | 906,20 | 31 717,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Oplechování parapetů oken RŠ 330 mm včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu : | | | | | | | |
| | | Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988. Materiál: titanzinek tl. 0,7 mm : | | | | | | | |
| | | 35 | | 35 | | | | | |
| 423 | 427 | D + M Oplechování fasádní římsy na atice, zatahovacích pásů, smyčkové fólie | m | 7,50000 | 1 621,50 | 12 161,25 | | Vlastní | Indiv |
| | | Oplechování fasádní římsy na atice, zatahovacích pásů, smyčkové fólie, drobného spojovacího a připojovacího materiálu : | | | | | | | |
| | | RŠ 550 mm : | | | | | | | |
| | | Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988. Materiál: titanzinek tl. 0,8 mm : | | | | | | | |
| | | 7,5 | | 7,5 | | | | | |
| 424 | 428 | D + M Oplechování fasádní římsy nad okny v 2np RŠ 150 mm | m | 4,50000 | 427,80 | 1 925,10 | | Vlastní | Indiv |
| | | Oplechování fasádní římsy nad okny v 2np RŠ 150 mm tvarově upraveny dle štukového prvku nad římsou, včetně příponek, drobného spojovacího a připojovacího materiálu : | | | | | | | |
| | | Délka - 1500mm -3x : | | | | | | | |
| | | Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988. Materiál: titanzinek tl. 0,7 mm : | | | | | | | |
| | | 4,5 | | 4,5 | | | | | |
| 425 | 429 | D + M Oplechování parapetů oken RŠ 250 mm | m | 15,50000 | 708,40 | 10 980,20 | | Vlastní | Indiv |
| | | Oplechování parapetů oken RŠ 250 mm včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu : | | | | | | | |
| | | Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988. Materiál: titanzinek tl. 0,7 mm : | | | | | | | |
| | | 15,5 | | 15,5 | | | | | |
| 426 | 764211010RXX | D + M Krytina střech a svislých stěn z TiZn plechu | m2 | 169,11563 | 2 530,00 | 427 862,54 | | Vlastní | Indiv |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S4a : | | | | | | | |
| | | 3,0*(16,12+(4,685+4,885)/2+(7,305+7,095)/2)*1,05 | | 88,53075 | | | | | |
| | | S4b : | | | | | | | |
| | | 3,0*2,25/2*4*1,05 | | 14,175 | | | | | |
| | | S4c : | | | | | | | |
| | | 2,25*(7,095+4,885+16,13)*1,05 | | 66,40988 | | | | | |
| **Díl: 765** | | **Krytiny tvrdé** | | | | **456 201,83** | | | |
| 427 | 765799311R00 | Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spojů | m2 | 80,58487 | 69,00 | 5 560,36 | 800-765 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | včetně spojovacích prostředků. | | | | | | | |
| | | S4b : | | | | | | | |
| | | 3,0*2,25/2*4*1,05 | | 14,175 | | | | | |
| | | S4c : | | | | | | | |
| | | 2,25*(7,095+4,885+16,13)*1,05 | | 66,40988 | | | | | |
| 428 | 765799313R00 | Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů | m2 | 257,97345 | 57,50 | 14 833,47 | 800-765 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | včetně spojovacích prostředků. | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S3a : | | | | | | | |
| | | (0,845+1,36+1,165+1,225)*4,0*1,05 | | 19,299 | | | | | |
| | | S3b : | | | | | | | |
| | | 18,815*3,8*2*1,05 | | 150,1437 | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S4a : | | | | | | | |
| | | 3,0*(16,12+(4,685+4,885)/2+(7,305+7,095)/2)*1,05 | | 88,53075 | | | | | |
| 429 | 765799313RO9 | Fólie parotěsné a difúzní Fólie podstřešní difuzní na bednění, s přelepením spojů | m2 | 154,94063 | 189,80 | 29 407,73 | 800-765 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků. | | | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S4a : | | | | | | | |
| | | 3,0*(16,12+(4,685+4,885)/2+(7,305+7,095)/2)*1,05 | | 88,53075 | | | | | |
| | | S4c : | | | | | | | |
| | | 2,25*(7,095+4,885+16,13)*1,05 | | 66,40988 | | | | | |
| 430 | 765330060RXX | Zastřešení pálenou krytinou vč. všech systémových doplňků | m2 | 169,44270 | 1 955,00 | 331 260,48 | | Vlastní | Indiv |
| | | Zastřešení sedlových a pultových střech. Pokrytí hřebenů větracím pásem a hřebenáči (1 m hřebenu/10 m2 střechy). Zakončení štítových hran taškami krajovými s ozubem (1 m zakončení/10 m2 střechy). Doplnění taškou akrylátovou, průchodovou včetně komínku a taškou prostupovou pro anténu (1 kus/100 m2 střechy). Větrací mřížka proti ptákům (1 m/5 m2 střechy), střešní okno průlezné (1 kus/100 m2). Lemování nadstřešních konstrukcí (7,5 m/ 100 m2). Pokrytí požárních zdí šířky 15 cm (1 m/10 m2 střechy). | | | | | | | |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S3a : | | | | | | | |
| | | (0,845+1,36+1,165+1,225)*4,0*1,05 | | 19,299 | | | | | |
| | | S3b : | | | | | | | |
| | | 18,815*3,8*2*1,05 | | 150,1437 | | | | | |
| 431 | 67352438R | fólie izolační střešní pojistná, hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,84 mm; plošná hmotnost 210 g/m2; PES + polymerní vrstvy; s lepicí páskou; μ = 105,0; sd od 0,09 m | m2 | 287,53171 | 143,80 | 41 347,06 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | D.1.2-114 : | | | | | | | |
| | | S3a : | | | | | | | |
| | | (0,845+1,36+1,165+1,225)*4,0*1,05*1,15 | | 22,19385 | | | | | |
| | | S3b : | | | | | | | |
| | | 18,815*3,8*2*1,05*1,15 | | 172,66526 | | | | | |
| | | S4b : | | | | | | | |
| | | 3,0*2,25/2*4*1,05*1,15 | | 16,30125 | | | | | |
| | | S4c : | | | | | | | |
| | | 2,25*(7,095+4,885+16,13)*1,05*1,15 | | 76,37136 | | | | | |
| 432 | 998765203R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m | % | 8,00000 | 4 224,09 | 33 792,73 | 800-765 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 50 m vodorovně | | | | | | | |
| | | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | | | | | | | |
| | | 427,428,429,430,431, : | | | | | | | |
| | | Součet: : 2776,57870 | | 2776,5787 | | | | | |
| **Díl: 766** | | **Konstrukce truhlářské** | | | | **4 127 199,00** | | | |
| 433 | 766/01 | D + M Dřevěná prosklená stěna s vchodovými dveřmi a s nadsvětlíkem | ks | 1,00000 | 103 965,00 | 103 965,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Dřevěná prosklená stěna s vchodovými dveřmi a s nadsvětlíkem : | | | | | | | |
| | | Viz Příloha č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB : | | | | | | | |
| | | Rozměr otvoru: 1130/2960 mm (štuková fasáda, dodržet stávající úroveň nadpraží) : | | | | | | | |
| | | Dveře: 900/2360 mm, otočné, jednokřídlé, prosklené, bez prahu, levé : | | | | | | | |
| | | Nadsvětlík: 1130/600 mm, pevný : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: stávající otvor ve zděné stěně tl. 1050 mm : | | | | | | | |
| | | Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, lazura viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Křídlo : dvě těsnění : | | | | | | | |
| | | Prosklení : izolační dvojsklo čiré, z obou stran s bezpečnostním sklem lepeným : | | | | | | | |
| | | Kování: bezpečnostní kování designová vzor viz Technické specifikace a standardy, klika - koule, samozamykací elektromotorický bezpečnostní zámek s panikovou funkcí ze strany úniku, bezpečnostní vložka, třída bezpečnosti 3 : | | | | | | | |
| | | dle ČSN EN 179 (paniková klika), kování umožní otevření dveří ručně či samočinně bez užití jakýchkoliv nástrojů, ať již je uzávěr zamčený či jinak zablokovaný; v souladu s ČSN 73 0802 čl. 9.13.1 a čl. 5.5.9 ČSN 73 0810 a dle EN 179 : | | | | | | | |
| | | Ovládání : čtečka karet a systém domácího telefonu intercom : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 434 | 766/02 | D + M Dřevěná prosklená stěna s vchodovými dveřmi a s nadsvětlíkem | ks | 1,00000 | 64 470,00 | 64 470,00 | | Vlastní | Indiv |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dřevěná prosklená stěna s vchodovými dveřmi a s nadsvětlíkem : | | | | | | | |
| | | Viz Příloha č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB : | | | | | | | |
| | | Rozměr otvoru: 1100/2960 mm (štuková fasáda, dodržet jednotnou výšku nadpraží) : | | | | | | | |
| | | Dveře: 900/2360 mm, otočné, jednokřídlé, prosklené, bez prahu, pravé : | | | | | | | |
| | | Nadsvětlík: 1100/600 mm, pevný : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl.600 a 1050 mm : | | | | | | | |
| | | Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, lazura viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Křídlo : dvě těsnění : | | | | | | | |
| | | Prosklení : izolační dvojsklo čiré, z obou stran s bezpečnostním sklem lepeným : | | | | | | | |
| | | Kování: bezpečnostní kování designový vzor viz Technické specifikace a standardy, klika - klika, zámek vložkový, bezpečnostní vložka, třída bezpečnosti 3 : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 435 | 766/03 | D + M Dřevěná prosklená stěna s vchodovými dveřmi a s nadsvětlíkem | ks | 1,00000 | 65 895,00 | 65 895,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB : | | | | | | | |
| | | Rozměr otvoru: 1100/3060 mm (štuková fasáda, dodržet jednotnou výšku nadpraží) : | | | | | | | |
| | | Dveře: 900/2460 mm, otočné, jednokřídlé, prosklené, bez prahu, levé : | | | | | | | |
| | | Nadsvětlík: 1100/600 mm, pevný : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl.1050 mm : | | | | | | | |
| | | Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, lazura viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Křídlo : dvě těsnění : | | | | | | | |
| | | Prosklení : izolační dvojsklo čiré, z obou stran s bezpečnostním sklem lepeným : | | | | | | | |
| | | Kování: bezpečnostní kování designový vzor viz Technické specifikace a standardy, klika - klika, zámek vložkový, bezpečnostní vložka, třída bezpečnosti 3 : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 436 | 766/04 | D + M Dřevěná prosklená stěna s vchodovými dveřmi a s nadsvětlíkem | ks | 1,00000 | 67 675,00 | 67 675,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Dřevěná stěna s vchodovými dveřmi a s nadsvětlíkem : | | | | | | | |
| | | Viz Příloha č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB : | | | | | | | |
| | | Rozměr otvoru: 1290/2700 mm (štuková fasáda, přizpůsobit výšku nadpraží) : | | | | | | | |
| | | Dveře: 1050/2100 mm, otočné, jednokřídlé, plné s profilací, bez prahu, levé : | | | | | | | |
| | | Nadsvětlík: 1290/600 mm, prosklený, pevný : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl.825 mm : | | | | | | | |
| | | Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, lazura viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Křídlo : dvě těsnění, vybaveno kukátkem, jmenovkou a číslem bytu : | | | | | | | |
| | | Prosklení : izolační dvojsklo čiré, z obou stran s bezpečnostním sklem lepeným : | | | | | | | |
| | | Kování: bezpečnostní kování designový vzor viz Technické specifikace a standardy, klika - koule, zámek vložkový, bezpečnostní vložka, třída bezpečnosti 3 : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 437 | 766/05 | D + M Dřevěná prosklená stěna s vchodovými dveřmi a s nadsvětlíkem | ks | 1,00000 | 58 110,00 | 58 110,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Dřevěná stěna s vchodovými dveřmi a s nadsvětlíkem : | | | | | | | |
| | | Viz Příloha č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB : | | | | | | | |
| | | Rozměr otvoru: 1050/2450 mm (štuková fasáda, přizpůsobit výšku nadpraží) : | | | | | | | |
| | | Dveře: 900/1970 mm, otočné, jednokřídlé, plné s profilací, bez prahu, levé : | | | | | | | |
| | | Nadsvětlík: 1050/480 mm, prosklený, pevný : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl.650 mm : | | | | | | | |
| | | Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, lazura viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Křídlo : dvě těsnění, vybaveno kukátkem, jmenovkou a číslem bytu : | | | | | | | |
| | | Prosklení : izolační dvojsklo čiré : | | | | | | | |
| | | Kování: bezpečnostní kování designový vzor viz Technické specifikace a standardy, klika - koule, zámek vložkový, bezpečnostní vložka, třída bezpečnosti 3 : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 | 766/06 | D + M Dřevěná balkonová prosklená stěna s dveřmi a s nadsvětlíkem | ks | 1,00000 | 25 869,00 | 25 869,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Dřevěná balkonová prosklená stěna s dveřmi a s nadsvětlíkem : | | | | | | | |
| | | Viz Příloha č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB : | | | | | | | |
| | | Rozměr otvoru: 1060/2800 mm : | | | | | | | |
| | | Dveře: 1060/2200 mm, otočné, jednokřídlé, prosklené, levé : | | | | | | | |
| | | Nadsvětlík: 1060/600 mm, prosklený, pevný : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl.670 mm : | | | | | | | |
| | | Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, lazura viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Prosklení : izolační dvojsklo čiré, z obou stran s bezpečnostním sklem lepeným : | | | | | | | |
| | | Kování: celoobvodové, kliky designový vzor viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Součást dodávky - zastínění oken předokenními žaluziemi - viz TZ a standarty : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 1 | | | 1 | | | | |
| 439 | 766/07 | D + M Dřevěná balkonová prosklená stěna s dveřmi a s nadsvětlíkem | ks | 2,00000 | 25 610,00 | 51 220,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Dřevěná balkonová prosklená stěna s dveřmi a s nadsvětlíkem : | | | | | | | |
| | | Viz Příloha č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB : | | | | | | | |
| | | Rozměr otvoru: 1060/2800 mm : | | | | | | | |
| | | Dveře: 1060/2200 mm, otočné a sklápěcí, jednokřídlé, prosklené, : | | | | | | | |
| | | Nadsvětlík: 1060/600 mm, prosklený, pevný : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl.670 mm : | | | | | | | |
| | | Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, lazura viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Prosklení : izolační dvojsklo čiré, z obou stran s bezpečnostním sklem lepeným : | | | | | | | |
| | | Kování: celoobvodové, kliky designový vzor viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Součást dodávky - zastínění oken předokenními žaluziemi - viz TZ a standarty : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 2 | | | 2 | | | | |
| 440 | 766/08 | D + M Dřevěné okno dvoudílné s otevíravými a sklopnými křídly | ks | 6,00000 | 25 725,00 | 154 350,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 1100/2050 mm (štuková fasáda, dodržet jednotnou výšku nadpraží) : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl.1050 mm : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: horní díl sklápěcí : | | | | | | | |
| | | spodní díl dvoukřídlý otevíravý a sklápěcí : | | | | | | | |
| | | Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, lazura viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zasklení : izolační dvojsklo čiré, z obou stran se sklem lepeným VSG : | | | | | | | |
| | | Kování: celoobvodové, kliky designový vzor viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Součást dodávky : | | | | | | | |
| | | Vnitřní parapetní laminová deska, viz Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | 4x Zastínění oken vnitřními předokenními žaluziemi, viz. Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 6 | | | 6 | | | | |
| 441 | 766/09 | D + M Dřevěné okno dvoudílné s otevíravými a sklopnými křídly | ks | 2,00000 | 24 350,00 | 48 700,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 1100/2010 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl.920 mm : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: horní díl sklápěcí : | | | | | | | |
| | | spodní díl dvoukřídlý otevíravý a sklápěcí : | | | | | | | |
| | | Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, lazura viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zasklení : izolační dvojsklo čiré, z obou stran se sklem lepeným VSG : | | | | | | | |
| | | Kování: celoobvodové, kliky designový vzor viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Součást dodávky : | | | | | | | |
| | | Vnitřní parapetní laminová deska, viz Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 2 | | | 2 | | | | |
| 442 | 766/10 | D + M Dřevěné okno dvoudílné s otevíravými a sklopnými křídly | ks | 1,00000 | 23 165,00 | 23 165,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 950/2100 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl.920 mm : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: horní díl sklápěcí : | | | | | | | |
| | | spodní díl jednokřídlý otevíravý a sklápěcí : | | | | | | | |
| | | Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, lazura viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zasklení : izolační dvojsklo čiré, z obou stran se sklem lepeným VSG : | | | | | | | |
| | | Kování: celoobvodové, kliky designový vzor viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Součást dodávky : | | | | | | | |
| | | Vnitřní parapetní laminová deska, viz Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Zastínění oken vnitřními předokenními žaluziemi, viz. Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 1 | | | 1 | | | | |
| 443 | 766/11 | D + M Dřevěné okno dvoudílné s otevíravými a sklopnými křídly | ks | 2,00000 | 21 435,00 | 42 870,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 780/2100 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl.920 mm : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: horní díl sklápěcí : | | | | | | | |
| | | spodní díl jednokřídlý otevíravý a sklápěcí : | | | | | | | |
| | | Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, : | | | | | | | |
| | | u spodního dílu sloupek pohledové šířky 65mm, : | | | | | | | |
| | | lazura viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zasklení : izolační dvojsklo čiré, z obou stran se sklem lepeným VSG : | | | | | | | |
| | | Kování: celoobvodové, kliky designový vzor viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Součást dodávky : | | | | | | | |
| | | Vnitřní parapetní laminová deska, viz Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Zastínění oken vnitřními předokenními žaluziemi, viz. Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 2 | | | 2 | | | | |
| 444 | 766/12 | D + M Dřevěné okno dvoudílné s otevíravými a sklopnými křídly | ks | 4,00000 | 23 130,00 | 92 520,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 1060/1950 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl.720 a 550mm : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: horní díl sklápěcí : | | | | | | | |
| | | spodní díl dvoukřídlý otevíravý a sklápěcí : | | | | | | | |
| | | Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, lazura viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zasklení : izolační dvojsklo čiré, : | | | | | | | |
| | | v 1np - z obou stran se sklem lepeným VSG : | | | | | | | |
| | | Kování: celoobvodové, kliky designový vzor viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Součást dodávky : | | | | | | | |
| | | Vnitřní parapetní laminová deska, viz Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Zastínění oken vnitřními předokenními žaluziemi, viz. Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 4 | | | 4 | | | | |
| 445 | 766/13 | D + M Dřevěné okno dvoudílné s otevíravými a sklopnými křídly | ks | 1,00000 | 21 195,00 | 21 195,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 910/2100 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl.920 mm : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: horní díl sklápěcí : | | | | | | | |
| | | spodní díl jednokřídlý otevíravý a sklápěcí : | | | | | | | |
| | | Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, : | | | | | | | |
| | | u spodního dílu sloupek pohledové šířky 65mm, : | | | | | | | |
| | | lazura viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zasklení : izolační dvojsklo čiré, z obou stran se sklem lepeným VSG : | | | | | | | |
| | | Kování: celoobvodové, kliky designový vzor viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Součást dodávky : | | | | | | | |
| | | Vnitřní parapetní laminová deska, viz Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | | | 1 | | | | |
| 446 | 766/14 | D + M Dřevěné okno dvoudílné s otevíravými a sklopnými křídly | ks | 2,00000 | 25 150,00 | 50 300,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha Č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 1050/1980 mm (štuková fasáda, přizpůsobit výšku nadpraží) : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl.820 mm : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: horní díl sklápěcí : | | | | | | | |
| | | spodní díl dvoukřídlý otevíravý a sklápěcí : | | | | | | | |
| | | Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, lazura viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zasklení : izolační dvojsklo čiré, z obou stran se sklem lepeným VSG : | | | | | | | |
| | | Kování: celoobvodové, kliky designový vzor viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Součást dodávky : | | | | | | | |
| | | Vnitřní parapetní laminová deska, viz Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Zastínění oken vnitřními předokenními žaluziemi, viz. Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 2 | | | 2 | | | | |
| 447 | 766/15 | D + M Dřevěné okno dvoudílné s otevíravými a sklopnými křídly | ks | 5,00000 | 21 815,00 | 109 075,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha Č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 1050/2040 mm (štuková fasáda, přizpůsobit výšku nadpraží) : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl.1050 mm : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: horní díl sklápěcí : | | | | | | | |
| | | spodní díl dvoukřídlý otevíravý a sklápěcí : | | | | | | | |
| | | Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, lazura viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zasklení : izolační dvojsklo čiré : | | | | | | | |
| | | Kování: celoobvodové, kliky designový vzor viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Součást dodávky : | | | | | | | |
| | | Vnitřní parapetní laminová deska, viz Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Zastínění oken vnitřními předokenními žaluziemi, viz. Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 5 | | | 5 | | | | |
| 448 | 766/16 | D + M Dřevěné okno dvoudílné s otevíravými a sklopnými křídly | ks | 4,00000 | 17 925,00 | 71 700,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha Č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 800/2040 mm (štuková fasáda, přizpůsobit výšku nadpraží) : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl.880 mm : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: horní díl sklápěcí : | | | | | | | |
| | | spodní díl jednokřídlý otevíravý a sklápěcí : | | | | | | | |
| | | Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, : | | | | | | | |
| | | u spodního dílu sloupek pohledové šířky 65mm, : | | | | | | | |
| | | lazura viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zasklení : izolační dvojsklo čiré : | | | | | | | |
| | | Kování: celoobvodové, kliky designový vzor viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Součást dodávky : | | | | | | | |
| | | Vnitřní parapetní laminová deska, viz Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Zastínění oken vnitřními předokenními žaluziemi, viz. Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 4 | | | 4 | | | | |
| 449 | 766/17 | D + M Dřevěné okno dvoudílné s otevíravými a sklopnými křídly | ks | 2,00000 | 21 320,00 | 42 640,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha Č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 1060/1960 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl.830 mm : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: horní díl sklápěcí : | | | | | | | |
| | | spodní díl dvoukřídlý otevíravý a sklápěcí : | | | | | | | |
| | | Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, lazura viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zasklení : izolační dvojsklo čiré : | | | | | | | |
| | | Kování: celoobvodové, kliky designový vzor viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Součást dodávky : | | | | | | | |
| | | Vnitřní parapetní laminová deska, viz Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zastínění oken vnitřními předokenními žaluziemi, viz. Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 2 | | | 2 | | | | |
| 450 | 766/18 | D + M Dřevěné okno dvoudílné s otevíravými a sklopnými křídly | ks | 1,00000 | 18 660,00 | 18 660,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 950/1960 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl.830 mm : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: horní díl sklápěcí : | | | | | | | |
| | | spodní díl jednokřídlý otevíravý a sklápěcí : | | | | | | | |
| | | Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, : | | | | | | | |
| | | u spodního dílu sloupek pohledové šířky 65mm, : | | | | | | | |
| | | lazura viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zasklení : izolační dvojsklo čiré : | | | | | | | |
| | | Kování: celoobvodové, kliky designový vzor viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Součást dodávky : | | | | | | | |
| | | Vnitřní parapetní laminová deska, viz Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Zastínění oken vnitřními předokenními žaluziemi, viz. Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 1 | | | 1 | | | | |
| 451 | 766/19 | D + M Dřevěné okno dvoudílné s otevíravými a sklopnými křídly | ks | 1,00000 | 16 795,00 | 16 795,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 910/1960 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl.830 mm : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: horní díl sklápěcí : | | | | | | | |
| | | spodní díl jednokřídlý otevíravý a sklápěcí : | | | | | | | |
| | | Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, : | | | | | | | |
| | | u spodního dílu sloupek pohledové šířky 65mm, : | | | | | | | |
| | | lazura viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zasklení : izolační dvojsklo čiré : | | | | | | | |
| | | Kování: celoobvodové, kliky designový vzor viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Součást dodávky : | | | | | | | |
| | | Vnitřní parapetní laminová deska, viz Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 1 | | | 1 | | | | |
| 452 | 766/20 | D + M Dřevěné okno dvoudílné s otevíravými a sklopnými křídly | ks | 2,00000 | 17 160,00 | 34 320,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 750/1960 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl.830 mm : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: horní díl sklápěcí : | | | | | | | |
| | | spodní díl jednokřídlý otevíravý a sklápěcí : | | | | | | | |
| | | Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, : | | | | | | | |
| | | u spodního dílu sloupek pohledové šířky 65mm, : | | | | | | | |
| | | lazura viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zasklení : izolační dvojsklo čiré : | | | | | | | |
| | | Kování: celoobvodové, kliky designový vzor viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Součást dodávky : | | | | | | | |
| | | Vnitřní parapetní laminová deska, viz Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Zastínění oken vnitřními předokenními žaluziemi, viz. Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 2 | | | 2 | | | | |
| 453 | 766/21 | D + M Dřevěné okno dvoudílné s otevíravými a sklopnými křídly | ks | 2,00000 | 21 298,00 | 42 596,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 1050/1970 mm (štuková fasáda, přizpůsobit výšku nadpraží) : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl.650 mm : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: horní díl sklápěcí : | | | | | | | |
| | | spodní díl dvoukřídlý otevíravý a sklápěcí : | | | | | | | |
| | | Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, lazura viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zasklení : izolační dvojsklo čiré :<br>Kování: celoobvodové, kliky designový vzor viz Technické specifikace a standardy :<br>Součást dodávky :<br>Vnitřní parapetní laminová deska, viz Technické specifikace a standardy. :<br>Zastínění oken vnitřními předokenními žaluziemi, viz. Technické specifikace a standardy. :<br><br>Poznámka: :<br>- Dodávka v kompletizovaném provedení :<br>2 | | | 2 | | | | |
| 454 | 766/22 | D + M Dřevěné okno dvoudílné s otevíravými a sklopnými křídly | ks | 3,00000 | 21 984,00 | 65 952,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha Č.1 - Prosklené stěny a okna :<br>Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB :<br>Rozměr: 1060/2110 mm :<br>Stavební konstrukce: zdivo tl.640 mm :<br>Otevíravost: horní díl sklápěcí :<br>spodní díl dvoukřídlý otevíravý a sklápěcí :<br>Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, lazura viz Technické specifikace a standardy :<br>Zasklení : izolační dvojsklo čiré :<br>Kování: celoobvodové, kliky designový vzor viz Technické specifikace a standardy :<br>Součást dodávky :<br>Vnitřní parapetní laminová deska, viz Technické specifikace a standardy. :<br>Zastínění oken vnitřními předokenními žaluziemi, viz. Technické specifikace a standardy. :<br><br>Poznámka: :<br>- Dodávka v kompletizovaném provedení :<br>3 | | | 3 | | | | |
| 455 | 766/23 | D + M Dřevěné okno dvoudílné s otevíravými a sklopnými křídly | ks | 5,00000 | 21 886,00 | 109 430,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha Č.1 - Prosklené stěny a okna :<br>Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB :<br>Rozměr: 1050/2100 mm (štuková fasáda, přizpůsobit výšku nadpraží) :<br>Stavební konstrukce: zdivo tl.755 mm :<br>Otevíravost: horní díl sklápěcí :<br>spodní díl dvoukřídlý otevíravý a sklápěcí :<br>Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, lazura viz Technické specifikace a standardy :<br>Zasklení : izolační dvojsklo čiré :<br>Kování: celoobvodové, kliky designový vzor viz Technické specifikace a standardy :<br>Součást dodávky :<br>Vnitřní parapetní laminová deska, viz Technické specifikace a standardy. :<br>Zastínění oken vnitřními předokenními žaluziemi, viz. Technické specifikace a standardy. :<br><br>Poznámka: :<br>- Dodávka v kompletizovaném provedení :<br>5 | | | 5 | | | | |
| 456 | 766/24 | D + M Dřevěné okno dvoudílné s otevíravými a sklopnými křídly | ks | 4,00000 | 18 225,00 | 72 900,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha Č.1 - Prosklené stěny a okna :<br>Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB :<br>Rozměr: 800/2100 mm (štuková fasáda, přizpůsobit výšku nadpraží) :<br>Stavební konstrukce: zdivo tl.755 mm :<br>Otevíravost: horní díl sklápěcí :<br>spodní díl jednokřídlý otevíravý a sklápěcí :<br>Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, :<br>u spodního dílu sloupek pohledové šířky 65mm, :<br>lazura viz Technické specifikace a standardy :<br>Zasklení : izolační dvojsklo čiré :<br>Kování: celoobvodové, kliky designový vzor viz Technické specifikace a standardy :<br>Součást dodávky :<br>Vnitřní parapetní laminová deska, viz Technické specifikace a standardy. :<br>Zastínění oken vnitřními předokenními žaluziemi, viz. Technické specifikace a standardy. :<br><br>Poznámka: :<br>- Dodávka v kompletizovaném provedení :<br>4 | | | 4 | | | | |
| 457 | 766/25 | D + M Dřevěné okno dvoudílné s otevíravými a sklopnými křídly | ks | 2,00000 | 21 370,00 | 42 740,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha Č.1 - Prosklené stěny a okna :<br>Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB :<br>Rozměr: 1060/1970 mm :<br>Stavební konstrukce: zdivo tl.660 mm :<br>Otevíravost: horní díl sklápěcí : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | spodní díl dvoukřídlý otevíravý a sklápěcí :<br>Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, lazura viz Technické specifikace a standardy :<br>Zasklení : izolační dvojsklo čiré :<br>Kování: celoobvodové, kliky designový vzor viz Technické specifikace a standardy :<br>Součást dodávky :<br>Vnitřní parapetní laminová deska, viz Technické specifikace a standardy. :<br>Zastínění oken vnitřními předokenními žaluziemi, viz. Technické specifikace a standardy. :<br><br>Poznámka: :<br>- Dodávka v kompletizovaném provedení :<br>2 | | | 2 | | | | |
| 458 | 766/26 | D + M Dřevěné okno dvoudílné s otevíravými a sklopnými křídly | ks | 1,00000 | 18 690,00 | 18 690,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Prosklené stěny a okna :<br>Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB :<br>Rozměr: 950/1970 mm :<br>Stavební konstrukce: zdivo tl.660 mm :<br>Otevíravost: horní díl sklápěcí :<br>spodní díl jednokřídlý otevíravý a sklápěcí :<br>Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, :<br>u spodního dílu sloupek pohledové šířky 65mm, :<br>lazura viz Technické specifikace a standardy :<br>Zasklení : izolační dvojsklo čiré :<br>Kování: celoobvodové, kliky designový vzor viz Technické specifikace a standardy :<br>Součást dodávky :<br>Vnitřní parapetní laminová deska, viz Technické specifikace a standardy. :<br>Zastínění oken vnitřními předokenními žaluziemi, viz. Technické specifikace a standardy. :<br><br>Poznámka: :<br>- Dodávka v kompletizovaném provedení :<br>1 | | | 1 | | | | |
| 459 | 766/27 | D + M Dřevěné okno dvoudílné s otevíravými a sklopnými křídly | ks | 1,00000 | 16 831,00 | 16 831,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Prosklené stěny a okna :<br>Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB :<br>Rozměr: 910/1970 mm :<br>Stavební konstrukce: zdivo tl.660 mm :<br>Otevíravost: horní díl sklápěcí :<br>spodní díl jednokřídlý otevíravý a sklápěcí :<br>Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, :<br>u spodního dílu sloupek pohledové šířky 65mm, :<br>lazura viz Technické specifikace a standardy :<br>Zasklení : izolační dvojsklo čiré :<br>Kování: celoobvodové, kliky designový vzor viz Technické specifikace a standardy :<br>Součást dodávky :<br>Vnitřní parapetní laminová deska, viz Technické specifikace a standardy. :<br>Poznámka: :<br>- Dodávka v kompletizovaném provedení :<br>1 | | | 1 | | | | |
| 460 | 766/28 | D + M Dřevěné okno dvoudílné s otevíravými a sklopnými křídly | ks | 2,00000 | 17 196,00 | 34 392,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Prosklené stěny a okna :<br>Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB :<br>Rozměr: 750/1970 mm :<br>Stavební konstrukce: zdivo tl.660 mm :<br>Otevíravost: horní díl sklápěcí :<br>spodní díl jednokřídlý otevíravý a sklápěcí :<br>Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, :<br>u spodního dílu sloupek pohledové šířky 65mm, :<br>lazura viz Technické specifikace a standardy :<br>Zasklení : izolační dvojsklo čiré :<br>Kování: celoobvodové, kliky designový vzor viz Technické specifikace a standardy :<br>Součást dodávky :<br>Vnitřní parapetní laminová deska, viz Technické specifikace a standardy. :<br>Zastínění oken vnitřními předokenními žaluziemi, viz. Technické specifikace a standardy. :<br><br>Poznámka: :<br>- Dodávka v kompletizovaném provedení :<br>2 | | | 2 | | | | |
| 461 | 766/29 | D + M Dřevěné okno dvoudílné s otevíravými a sklopnými křídly | ks | 5,00000 | 20 857,00 | 104 285,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 1050/1900 mm (štuková fasáda, přizpůsobit výšku nadpraží) : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl.730 mm : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: horní díl sklápěcí : | | | | | | | |
| | | spodní díl dvoukřídlý otevíravý a sklápěcí : | | | | | | | |
| | | Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, lazura viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zasklení : izolační dvojsklo čiré : | | | | | | | |
| | | Kování: celoobvodové, kliky designový vzor viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Součást dodávky : | | | | | | | |
| | | Vnitřní parapetní laminová deska, viz Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Zastínění oken vnitřními předokenními žaluziemi, viz. Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 5 | | 5 | | | | | |
| 462 | 766/30 | D + M Dřevěné okno dvoudílné s otevíravými a sklopnými křídly | ks | 4,00000 | 17 448,00 | 69 792,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 800/1900 mm (štuková fasáda, přizpůsobit výšku nadpraží) : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl.730 mm : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: horní díl sklápěcí : | | | | | | | |
| | | spodní díl jednokřídlý otevíravý a sklápěcí : | | | | | | | |
| | | Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, : | | | | | | | |
| | | u spodního dílu sloupek pohledové šířky 65mm, : | | | | | | | |
| | | lazura viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zasklení : izolační dvojsklo čiré : | | | | | | | |
| | | Kování: celoobvodové, kliky designový vzor viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Součást dodávky : | | | | | | | |
| | | Vnitřní parapetní laminová deska, viz Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Zastínění oken vnitřními předokenními žaluziemi, viz. Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 4 | | 4 | | | | | |
| 463 | 766/31 | D + M Dřevěné okno dvoudílné s otevíravými a sklopnými křídly | ks | 2,00000 | 21 119,00 | 42 238,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 1060/1920 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl.660 mm : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: horní díl sklápěcí : | | | | | | | |
| | | spodní díl dvoukřídlý otevíravý a sklápěcí : | | | | | | | |
| | | Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, lazura viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zasklení : izolační dvojsklo čiré : | | | | | | | |
| | | Kování: celoobvodové, kliky designový vzor viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Součást dodávky : | | | | | | | |
| | | Vnitřní parapetní laminová deska, viz Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Zastínění oken vnitřními předokenními žaluziemi, viz. Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 2 | | 2 | | | | | |
| 464 | 766/32 | D + M Dřevěné okno dvoudílné s otevíravými a sklopnými křídly | ks | 1,00000 | 18 465,00 | 18 465,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 950/1920 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl.660 mm : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: horní díl sklápěcí : | | | | | | | |
| | | spodní díl jednokřídlý otevíravý a sklápěcí : | | | | | | | |
| | | Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, : | | | | | | | |
| | | u spodního dílu sloupek pohledové šířky 65mm, : | | | | | | | |
| | | lazura viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zasklení : izolační dvojsklo čiré : | | | | | | | |
| | | Kování: celoobvodové, kliky designový vzor viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Součást dodávky : | | | | | | | |
| | | Vnitřní parapetní laminová deska, viz Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Zastínění oken vnitřními předokenními žaluziemi, viz. Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | | | 1 | | | | |
| 465 | 766/33 | D + M Dřevěné okno dvoudílné s otevíravými a sklopnými křídly | ks | 1,00000 | 16 605,00 | 16 605,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha Č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 910/1920 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl.660 mm : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: horní díl sklápěcí : | | | | | | | |
| | | spodní díl jednokřídlý otevíravý a sklápěcí : | | | | | | | |
| | | Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, : | | | | | | | |
| | | u spodního dílu sloupek pohledové šířky 65mm, : | | | | | | | |
| | | lazura viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zasklení : izolační dvojsklo čiré : | | | | | | | |
| | | Kování: celoobvodové, kliky designový vzor viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Součást dodávky : | | | | | | | |
| | | Vnitřní parapetní laminová deska, viz Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 1 | | | 1 | | | | |
| 466 | 766/34 | D + M Dřevěné okno dvoudílné s otevíravými a sklopnými křídly | ks | 2,00000 | 17 020,00 | 34 040,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha Č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 750/1920 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl.660 mm : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: horní díl sklápěcí : | | | | | | | |
| | | spodní díl jednokřídlý otevíravý a sklápěcí : | | | | | | | |
| | | Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, : | | | | | | | |
| | | u spodního dílu sloupek pohledové šířky 65mm, : | | | | | | | |
| | | lazura viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zasklení : izolační dvojsklo čiré : | | | | | | | |
| | | Kování: celoobvodové, kliky designový vzor viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Součást dodávky : | | | | | | | |
| | | Vnitřní parapetní laminová deska, viz Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Zastínění oken vnitřními předokenními žaluziemi, viz. Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 2 | | | 2 | | | | |
| 467 | 766/35 | D + M Dřevěné okno sklápěcí | ks | 4,00000 | 12 470,00 | 49 880,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha Č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 920/600 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl.510 mm : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: sklápěcí : | | | | | | | |
| | | Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, : | | | | | | | |
| | | lazura viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zasklení : izolační dvojsklo čiré : | | | | | | | |
| | | Kování: systémové kování pro sklápěcí okno, pákový uzávěr s ovládáním ve výšce 1500mm nad podlahou, designový vzor viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Součást dodávky : | | | | | | | |
| | | Vnitřní parapetní laminová deska, viz Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 4 | | | 4 | | | | |
| 468 | 766/36 | D + M Dřevěné okno pětidílné s otevíravými, sklopnými a pevnými křídly | ks | 1,00000 | 40 283,00 | 40 283,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha Č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB (laboratorní neprůzvučnost garantována výrobcem) : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 4500/1300 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl.400 mm : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: 3x díl otevíravý a sklápěcí : | | | | | | | |
| | | 2x díl pevný : | | | | | | | |
| | | Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, : | | | | | | | |
| | | lazura viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zasklení : izolační dvojsklo čiré : | | | | | | | |
| | | Kování: celoobvodové, kliky designový vzor viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Součást dodávky : | | | | | | | |
| | | Vnitřní parapetní laminová deska, viz Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Zastínění oken vnitřními předokenními žaluziemi, viz. Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 1 | | | 1 | | | | |
| 469 | 766/37 | D + M Dřevěné okno třídílné s otevíravými, sklopnými a pevnými křídly | ks | 1,00000 | 24 243,00 | 24 243,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB (laboratorní neprůzvučnost garantována výrobcem) : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 3200/1300 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl.400 mm : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: 1x díl otevíravý a sklápěcí : | | | | | | | |
| | | 2x díl pevný : | | | | | | | |
| | | Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, : | | | | | | | |
| | | lazura viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zasklení : izolační dvojsklo čiré : | | | | | | | |
| | | Kování: celoobvodové, kliky designový vzor viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Součást dodávky : | | | | | | | |
| | | Vnitřní parapetní laminová deska, viz Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Zastínění oken vnitřními předokenními žaluziemi, viz. Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 1 | | | 1 | | | | |
| 470 | 766/38 | D + M Dřevěné okno třídílné s otevíravými, sklopnými a pevnými křídly | ks | 2,00000 | 22 132,00 | 44 264,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB (laboratorní neprůzvučnost garantována výrobcem) : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 2760/1300 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl.400 mm : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: 1x díl otevíravý a sklápěcí : | | | | | | | |
| | | 2x díl pevný : | | | | | | | |
| | | Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, : | | | | | | | |
| | | lazura viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zasklení : izolační dvojsklo čiré : | | | | | | | |
| | | Kování: celoobvodové, kliky designový vzor viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Součást dodávky : | | | | | | | |
| | | Vnitřní parapetní laminová deska, viz Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Zastínění oken vnitřními předokenními žaluziemi, viz. Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 2 | | | 2 | | | | |
| 471 | 766/39 | D + M Dřevěné okno čtyřdílné s otevíravými, sklopnými a pevnými křídly | ks | 1,00000 | 31 620,00 | 31 620,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 3700/1300 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl.400 mm : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: 2x díl otevíravý a sklápěcí : | | | | | | | |
| | | 2x díl pevný : | | | | | | | |
| | | Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, : | | | | | | | |
| | | lazura viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zasklení : izolační dvojsklo čiré : | | | | | | | |
| | | Kování: celoobvodové, kliky designový vzor viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Součást dodávky : | | | | | | | |
| | | Vnitřní parapetní laminová deska, viz Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Zastínění oken vnitřními předokenními žaluziemi, viz. Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 1 | | | 1 | | | | |
| 472 | 766/40 | D + M Dřevěné okno dvoudílné s otevíravými a sklopnými křídly | ks | 1,00000 | 16 127,00 | 16 127,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 1875/1300 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl.400 mm : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: 1x díl otevíravý a sklápěcí : | | | | | | | |
| | | 1x díl pevný : | | | | | | | |
| | | Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, : | | | | | | | |
| | | lazura viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zasklení : izolační dvojsklo čiré : | | | | | | | |
| | | Kování: celoobvodové, kliky designový vzor viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Součást dodávky : | | | | | | | |
| | | Vnitřní parapetní laminová deska, viz Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zastínění oken vnitřními předokenními žaluziemi, viz. Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 1 | | | 1 | | | | |
| 473 | 766/41 | D + M Dřevěné okno třídílné s otevíravými, sklopnými a pevnými křídly | ks | 1,00000 | 26 415,00 | 26 415,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,2 W/m2K, Rw= 34 dB : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 2965/1300 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl.400 mm : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: 2x díl otevíravý a sklápěcí : | | | | | | | |
| | | 1x díl pevný : | | | | | | | |
| | | Profily: dřevěné lepené nenapojované typu Euro, stavební hloubka 68mm, : | | | | | | | |
| | | lazura viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zasklení: izolační dvojsklo čiré : | | | | | | | |
| | | Kování: celoobvodové, kliky designový vzor viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Součást dodávky : | | | | | | | |
| | | Vnitřní parapetní laminová deska, viz Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Zastínění oken vnitřními předokenními žaluziemi, viz. Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 1 | | | 1 | | | | |
| 474 | 766/42 | D + M Dřevěný střešní výlez pro nevytápěný prostor otevíraný zvenku | ks | 1,00000 | 13 790,00 | 13 790,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Rozměr: 740/980 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: dřevěné krokve : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: manuálně otevíravé zvenku, úhel otevření 90° , pravé, ochrana proti zabouchnutí : | | | | | | | |
| | | Rám: dřevěný : | | | | | | | |
| | | Kování: tříbodové, klika na boční straně křídla, petlice na uzamykání zvenku : | | | | | | | |
| | | Zasklení: izolační dvojsklo, U skla = 2,7 W/m2K : | | | | | | | |
| | | Oplechování : titanozinek : | | | | | | | |
| | | Součást dodávky : | | | | | | | |
| | | Včetně oplechování pro střechu s tvrdou krytinou : | | | | | | | |
| | | Dodávka v kompletizovaném provedení. : | | | | | | | |
| | | 1 | | | 1 | | | | |
| 475 | 766/43 | D + M Dřevěné vnitřní dveře do prostředí se zvýšenou vzdušnou vlhkostí | ks | 2,00000 | 17 750,00 | 35 500,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Jednokřídlé, otočné, plné, bez prahu : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 800/1970 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl. 630 mm : | | | | | | | |
| | | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, hladké, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zárubeň: ocelová s polodrážkou šířky 150mm, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Kování: nerezové kování, vzor viz Technické specifikace a standardy, klika - koule, zámek FAB - systém generálního klíče, závěsy - 3 ks : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 2 | | | 2 | | | | |
| 476 | 766/44 | D + M Dřevěné vnitřní dveře do prostředí se zvýšenou vzdušnou vlhkostí | ks | 2,00000 | 17 750,00 | 35 500,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Jednokřídlé, otočné, plné, bez prahu : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 600/1970 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 100 mm : | | | | | | | |
| | | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, hladké, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zárubeň: ocelová s polodrážkou šířky 100mm, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Kování: nerezové kování, vzor viz Technické specifikace a standardy, klika - koule, zámek FAB - systém generálního klíče, závěsy - 3 ks : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 2 | | | 2 | | | | |
| 477 | 766/45 | D + M Dřevěné vnitřní dveře | ks | 1,00000 | 8 234,00 | 8 234,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Jednokřídlé, otočné, plné, bez prahu : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 800/1970 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 100 mm : | | | | | | | |
| | | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, zkrácené o 20mm, Rw = 27 dB, plné, hladké, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zárubeň: obložková, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kování: nerezové kování vzor viz Technické specifikace a standardy, klika - klika, zámek FAB, závěsy - 3 ks :<br>Poznámka: :<br>- Dodávka v kompletizovaném provedení :<br>1 | | 1 | | | | | |
| 478 | 766/46 | D + M Dřevěné vnitřní dveře | ks | 1,00000 | 8 234,00 | 8 234,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Jednokřídlé, otočné, plné, bez prahu :<br>Rozměr: 800/1970 mm :<br>Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 125 mm :<br>Křídlo: dřevěné s polodrážkou, zkrácené o 20mm, Rw = 27 dB, plné, hladké, barva viz Technické specifikace a standardy :<br>Zárubeň: obložková, barva viz Technické specifikace a standardy :<br>Kování: nerezové kování vzor viz Technické specifikace a standardy, klika - klika, zámek FAB, závěsy - 3 ks :<br>Poznámka: :<br>- Dodávka v kompletizovaném provedení :<br>1 | | 1 | | | | | |
| 479 | 766/47 | D + M Dřevěné vnitřní dveře | ks | 1,00000 | 7 280,00 | 7 280,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Jednokřídlé, otočné, plné, bez prahu :<br>Rozměr: 700/1970 mm :<br>Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 100 mm :<br>Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, hladké, barva viz Technické specifikace a standardy :<br>Zárubeň: obložková, barva viz Technické specifikace a standardy :<br>Kování: nerezové kování vzor viz Technické specifikace a standardy, klika - klika, zámek obyčejný, závěsy - 3 ks :<br>Poznámka: :<br>- Dodávka v kompletizovaném provedení :<br>1 | | 1 | | | | | |
| 480 | 766/48 | D + M Dřevěné vnitřní dveře | ks | 5,00000 | 7 540,00 | 37 700,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Jednokřídlé, otočné, plné, bez prahu :<br>Rozměr: 700/1970 mm :<br>Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 100 mm :<br>Křídlo: dřevěné s polodrážkou, zkrácené o 20mm, plné, hladké, barva viz Technické specifikace a standardy :<br>Zárubeň: obložková, barva viz Technické specifikace a standardy :<br>Kování: nerezové kování vzor viz Technické specifikace a standardy, klika - klika, WC kování s označením obsazení, zámek obyčejný, závěsy - 3 ks :<br>Poznámka: :<br>- Dodávka v kompletizovaném provedení :<br>5 | | 5 | | | | | |
| 481 | 766/49 | D + M Dřevěné vnitřní dveře | ks | 2,00000 | 7 280,00 | 14 560,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Jednokřídlé, otočné, plné, bez prahu :<br>Rozměr: 700/1970 mm :<br>Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm :<br>Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, hladké, barva viz Technické specifikace a standardy :<br>Zárubeň: obložková, barva viz Technické specifikace a standardy :<br>Kování: nerezové kování vzor viz Technické specifikace a standardy, klika - klika, zámek obyčejný, závěsy - 3 ks :<br>Poznámka: :<br>- Dodávka v kompletizovaném provedení :<br>2 | | 2 | | | | | |
| 482 | 766/50 | D + M Dřevěné vnitřní dveře | ks | 9,00000 | 8 234,00 | 74 106,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Jednokřídlé, otočné, plné, bez prahu :<br>Rozměr: 800/1970 mm :<br>Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm :<br>Křídlo: dřevěné s polodrážkou, Rw = 27 dB, plné, hladké, barva viz Technické specifikace a standardy :<br>Zárubeň: obložková, barva viz Technické specifikace a standardy :<br>Kování: nerezové kování vzor viz Technické specifikace a standardy, klika - klika, zámek obyčejný, závěsy - 3 ks :<br>Poznámka: :<br>- Dodávka v kompletizovaném provedení :<br>9 | | 9 | | | | | |
| 483 | 766/51 | D + M Dřevěné vnitřní dveře | ks | 2,00000 | 10 787,00 | 21 574,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Jednokřídlé, otočné, plné, bez prahu :<br>Rozměr: 800/1970 mm :<br>Stavební konstrukce: zdivo tl. 450-550 mm : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, Rw = 27 dB, plné, hladké, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zárubeň: obložková, přizpůsobit světlosti otvoru, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Kování: nerezové kování vzor viz Technické specifikace a standardy, klika - klika, zámek obyčejný, závěsy - 3 ks : | | | | | | | |
| | | Poznámka : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 2 | | | 2 | | | | |
| 484 | 766/52 | D + M Dřevěné vnitřní dveře posuvné do stavebního pouzdra | ks | 1,00000 | 18 320,00 | 18 320,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Jednokřídlé, posuvné do pouzdra, bez prahu : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 800/1970 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: sádrokartonová příčka tl. 150 mm : | | | | | | | |
| | | Křídlo: dřevěné, hladké, plné, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zárubeň: obložková, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Stavební pouzdro: barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Kování: zápustná madla délka cca 170 mm, nebo madlo tvaru "U" délka 300 mm, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek obyčejný : | | | | | | | |
| | | Poznámka : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 1 | | | 1 | | | | |
| 485 | 766/53 | D + M Dřevěná prosklená stěna s dveřmi a nadsvětlíkem | ks | 1,00000 | 24 255,00 | 24 255,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Rozměr:1000/2800 mm : | | | | | | | |
| | | Dveře: 800/1970 mm, jednokřídlé, otočné, prosklené bez prahu : | | | | | | | |
| | | Nadsvětlík: 800/830 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl. 530 mm : | | | | | | | |
| | | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, Rw = 27 dB, prosklené, hladké, barva viz Technické specifikace a standardy, : | | | | | | | |
| | | Zárubeň s nadsvětlíkem: obložková, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Kování: nerezové kování vzor viz Technické specifikace a standardy, klika - klika, zámek obyčejný, závěsy - 3 ks : | | | | | | | |
| | | Prosklení: viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Poznámka : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 1 | | | 1 | | | | |
| 486 | 766/54 | D + M Dřevěné vnitřní dveře | ks | 6,00000 | 11 490,00 | 68 940,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Jednokřídlé, otočné, prosklené, bez prahu : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 800/1970 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: SDK tl. 100 mm : | | | | | | | |
| | | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, zkrácené o 20mm, Rw = 27 dB, prosklené, hladké, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zárubeň: obložková, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Kování: nerezové kování vzor viz Technické specifikace a standardy, klika - klika, zámek obyčejný, závěsy - 3 ks : | | | | | | | |
| | | Prosklení: viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Poznámka : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 6 | | | 6 | | | | |
| 487 | 766/55 | D + M Dřevěné vnitřní dveře | ks | 3,00000 | 16 980,00 | 50 940,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Jednokřídlé, otočné, prosklené, bez prahu : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 800/1970 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl. 660 mm : | | | | | | | |
| | | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, Rw = 27 dB, prosklené, hladké, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zárubeň: obložková, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Kování: nerezové kování vzor viz Technické specifikace a standardy, klika - klika, zámek obyčejný, závěsy - 3 ks : | | | | | | | |
| | | Prosklení: viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Poznámka : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 3 | | | 3 | | | | |
| 488 | 766/56 | D + M Dřevěné vnitřní dveře | ks | 3,00000 | 11 490,00 | 34 470,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Jednokřídlé, otočné, prosklené, bez prahu : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 800/1970 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 150 mm : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, Rw = 27 dB, prosklené, hladké, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zárubeň: obložková, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Kování: nerezové kování vzor viz Technické specifikace a standardy, klika - klika, zámek obyčejný, závěsy - 3 ks : | | | | | | | |
| | | Prosklení: viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 3 | | 3 | | | | | |
| 489 | 766/57 | D + M Dřevěné vnitřní dveře | ks | 3,00000 | 8 234,00 | 24 702,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Jednokřídlé, otočné, plné, bez prahu : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 800/1970 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 150 mm : | | | | | | | |
| | | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, Rw = 27 dB, plné, hladké, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zárubeň: obložková, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Kování: nerezové kování vzor viz Technické specifikace a standardy, klika - klika, zámek obyčejný, závěsy - 3 ks : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 3 | | 3 | | | | | |
| 490 | 766/58 | D + M Dřevěné vnitřní dveře | ks | 3,00000 | 12 830,00 | 38 490,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Dvoukřídlové, otočné, symetrické, plné, bez prahu : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 1600/1970 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl. 100 mm : | | | | | | | |
| | | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, Rw = 27 dB, plné, hladké, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zárubeň: obložková, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Kování: nerezové kování vzor viz Technické specifikace a standardy, klika - klika, zámek obyčejný, závěsy - 6 ks : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 3 | | 3 | | | | | |
| 491 | 766/59 | D + M Dřevěné vnitřní dveře | ks | 9,00000 | 7 540,00 | 67 860,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Jednokřídlé, otočné, plné, bez prahu : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 700/1970 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 125 mm : | | | | | | | |
| | | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, zkrácené o 20mm, plné, hladké, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zárubeň: obložková, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Kování: nerezové kování vzor viz Technické specifikace a standardy, klika - klika, WC kování s označením obsazení, zámek obyčejný, závěsy - 3 ks : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 9 | | 9 | | | | | |
| 492 | 766/60 | D + M Dřevěné vnitřní dveře | ks | 3,00000 | 7 280,00 | 21 840,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Jednokřídlé, otočné, plné, bez prahu : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 700/1970 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 150 mm : | | | | | | | |
| | | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, zkrácené o 20mm, plné, hladké, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zárubeň: obložková, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Kování: nerezové kování vzor viz Technické specifikace a standardy, klika - klika, zámek obyčejný, závěsy - 3 ks : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 3 | | 3 | | | | | |
| 493 | 766/61 | D + M Dřevěná prosklená stěna s dveřmi a nadsvětlíkem | ks | 1,00000 | 19 915,00 | 19 915,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Rozměr:1000/2600 mm : | | | | | | | |
| | | Dveře: 800/1970 mm, jednokřídlé, otočné, prosklené bez prahu : | | | | | | | |
| | | Nadsvětlík: 800/630 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl. 370 mm : | | | | | | | |
| | | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, Rw = 27 dB, prosklené, hladké, barva viz Technické specifikace a standardy, : | | | | | | | |
| | | Zárubeň s nadsvětlíkem: obložková, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Kování: nerezové kování vzor viz Technické specifikace a standardy, klika - klika, zámek obyčejný, závěsy - 3 ks : | | | | | | | |
| | | Prosklení: viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 1 | | | 1 | | | | |
| 494 | 766/62 | D + M Dřevěné vnitřní dveře | ks | 2,00000 | 11 745,00 | 23 490,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Jednokřídlé, otočné, prosklené, bez prahu : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 800/1970 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 240 mm : | | | | | | | |
| | | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, Rw = 27 dB, prosklené, hladké, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zárubeň: obložková, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Kování: nerezové kování vzor viz Technické specifikace a standardy, klika - klika, zámek obyčejný, závěsy - 3 ks : | | | | | | | |
| | | Prosklení: viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 2 | | | 2 | | | | |
| 495 | 766/63 | D + M Dřevěné vnitřní dveře | ks | 1,00000 | 11 490,00 | 11 490,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Prosklené stěny a okna : | | | | | | | |
| | | Jednokřídlé, otočné, prosklené, bez prahu : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 800/1970 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : | | | | | | | |
| | | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, Rw = 27 dB, prosklené, hladké, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zárubeň: obložková, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Kování: nerezové kování vzor viz Technické specifikace a standardy, klika - klika, zámek obyčejný, závěsy - 3 ks : | | | | | | | |
| | | Prosklení: viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 1 | | | 1 | | | | |
| 496 | 766/64 | D + M Dřevěné vnitřní dveře | ks | 1,00000 | 7 540,00 | 7 540,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Jednokřídlé, otočné, plné, bez prahu : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 700/1970 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : | | | | | | | |
| | | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, zkrácené o 20mm, plné, hladké, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zárubeň: obložková, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Kování: nerezové kování vzor viz Technické specifikace a standardy, klika - klika, WC kování s označením obsazení, zámek obyčejný, závěsy - 3 ks : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 1 | | | 1 | | | | |
| 497 | 766/65 | D + M Dřevěné vnitřní dveře | ks | 6,00000 | 7 280,00 | 43 680,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Dřevěné vnitřní dveře : | | | | | | | |
| | | Jednokřídlé, otočné, plné, bez prahu : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 700/1970 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 100 mm : | | | | | | | |
| | | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, zkrácené o 20mm, plné, hladké, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zárubeň: obložková, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Kování: nerezové kování vzor viz Technické specifikace a standardy, klika - klika, zámek obyčejný, závěsy - 3 ks : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 6 | | | 6 | | | | |
| 498 | 766/70 | D + M Kuchyňská linka rohová délky – 2530 + 1415mm | ks | 1,00000 | 103 875,00 | 103 875,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Kuchyňská linka rohová délky - 2530 + 1415mm : | | | | | | | |
| | | Viz v.č.208 - Kuchyňské linky 1NP, m.č.1.3.5 : | | | | | | | |
| | | viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | 1 | | | 1 | | | | |
| 499 | 766/71 | D + M Kuchyňská linka délky – 3380 mm | ks | 1,00000 | 96 565,00 | 96 565,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Kuchyňská linka délky - 3380 mm : | | | | | | | |
| | | Viz v.č.209 - Kuchyňské linky 2NP, m.č.2.1.2 : | | | | | | | |
| | | viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | 1 | | | 1 | | | | |
| 500 | 766/72 | D + M Kuchyňská linka rohová délky – 2330 + 1500mm | ks | 1,00000 | 101 915,00 | 101 915,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Kuchyňská linka rohová délky - 2330 + 1500mm : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Viz v.č.209 - Kuchyňské linky 1NP, m.č.2.4.5 : | | | | | | | |
| | | viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 501 | 766/73 | D + M Kuchyňská linka délky – 3600 mm | ks | 1,00000 | 99 171,00 | 99 171,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Kuchyňská linka délky - 3600 mm : | | | | | | | |
| | | Viz v.č.209 - Kuchyňské linky 2NP, m.č.2.3.2 : | | | | | | | |
| | | viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 502 | 766/74 | D + M Kuchyňská linka délky – 3400 mm | ks | 1,00000 | 96 565,00 | 96 565,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Kuchyňská linka délky - 3400 mm : | | | | | | | |
| | | Viz v.č.209 - Kuchyňské linky 2NP, m.č.2.2.2 : | | | | | | | |
| | | viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 503 | 766/75 | D + M Kuchyňská linka délky – 3500 mm | ks | 2,00000 | 97 867,00 | 195 734,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Kuchyňská linka délky - 3500 mm : | | | | | | | |
| | | Viz v.č.210 - Kuchyňské linky 3NP a 4NP, m.č.3.1.2 a 4.1.2 : | | | | | | | |
| | | viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | 2 | | 2 | | | | | |
| 504 | 766/76 | D + M Kuchyňská linka délky – 3600 mm | ks | 2,00000 | 99 171,00 | 198 342,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Kuchyňská linka délky - 3600 mm : | | | | | | | |
| | | Viz v.č.210 - Kuchyňské linky 3NP a 4NP, m.č.3.3.2 a 4.3.2 : | | | | | | | |
| | | 2 | | 2 | | | | | |
| 505 | 766/77 | D + M Kuchyňská linka délky – 3400 mm | ks | 2,00000 | 96 565,00 | 193 130,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Kuchyňská linka délky - 3400 mm : | | | | | | | |
| | | Viz v.č.210 - Kuchyňské linky 3NP a 4NP, m.č.3.2.2 a 4.2.2 : | | | | | | | |
| | | viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | 2 | | 2 | | | | | |
| 506 | 766/78 | D + M Kuchyňská linka délky – 3875 + 3135mm | ks | 1,00000 | 147 645,00 | 147 645,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Kuchyňská linka délky - 3875 + 3135mm : | | | | | | | |
| | | Viz v.č.211 - Kuchyňské linky 5NP, m.č.5.1.3 : | | | | | | | |
| | | viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 507 | 766/79 | D + M Kuchyňská linka délky – 3400 mm | ks | 1,00000 | 96 565,00 | 96 565,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Kuchyňská linka délky - 3400 mm : | | | | | | | |
| | | Viz v.č.211 - Kuchyňské linky 5NP, m.č.5.2.8 : | | | | | | | |
| | | viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| **Díl: 767** | | **Konstrukce zámečnické** | | | | **2 149 115,85** | | | |
| 508 | 12_ZO | Ztažení objektu | m | 376,14500 | 1 608,90 | 605 179,69 | | Vlastní | Indiv |
| | | D.1.2-118 : | | | | | | | |
| | | strop nad 4. NP - uliční část : | | | | | | | |
| | | (13,35+12,75+18,6+18,75+18,85)*1,1 | | 90,53 | | | | | |
| | | D.1.2-117 strop nad 3. np - uliční část : | | | | | | | |
| | | (13,35+12,75+18,6+18,75+18,85)*1,1 | | 90,53 | | | | | |
| | | D.1.2-116 strop nad 2. np - uliční část : | | | | | | | |
| | | (13,35+12,75+18,6+18,75+18,85)*1,1 | | 90,53 | | | | | |
| | | D.1.2-115 strop nad 1. np - uliční část : | | | | | | | |
| | | (13,35+12,85+12,65+18,6+18,75+18,85)*1,1 | | 104,555 | | | | | |
| 509 | 200 | D + M Kovové okno sklopné včetně opláštění nadpraží | ks | 7,00000 | 23 127,00 | 161 889,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Příloha č.1 - Kovové prosklené dveře a okna : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,5 W/m2K : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 800/500 mm : | | | | | | | |
| | | Otvor: 800/500-650 mm : | | | | | | | |
| | | Nadpraží: 800/0-150 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 1200 mm, cihelná klenba : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: sklopné : | | | | | | | |
| | | Rám: kovový rám s přerušeným tepelným mostem, sloupky prodlouženy do úrovně klenby profil sloupků bude umožňovat opláštění plechem, povrchová úprava komaxit, barva, viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | pohledová šířka profilů ( rámu okna a rámu křídla ) do 100mm : | | | | | | | |
| | | Kování: systémové kování pro sklápěcí okno, pákový uzávěr s ovládáním ve výšce 1500mm nad podlahou, viz. Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Opláštění: rám okna je do úrovně klenby opláštěn oboustranně plechem s vloženou PIR izolací tl. 50mm, plech bude lícovat s rámem. : | | | | | | | |
| | | 7 | | | 7 | | | | |
| 510 | 201 | D + M Kovové okno sklopné včetně opláštění nadpraží | ks | 1,00000 | 24 195,00 | 24 195,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Příloha č.1 - Kovové prosklené dveře a okna : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,5 W/m2K : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 820/500 mm : | | | | | | | |
| | | Otvor: 820/500-650 mm : | | | | | | | |
| | | Nadpraží: 820/0-150 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 1200 mm, cihelná klenba : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: sklopné : | | | | | | | |
| | | Rám: kovový rám s přerušeným tepelným mostem, sloupky prodlouženy do úrovně klenby profil sloupků bude umožňovat opláštění plechem, povrchová úprava komaxit, barva, viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | pohledová šířka profilů ( rámu okna a rámu křídla ) do 100mm : | | | | | | | |
| | | Kování: systémové kování pro sklápěcí okno, pákový uzávěr s ovládáním ve výšce 1500mm nad podlahou, viz. Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré : | | | | | | | |
| | | Opláštění: rám okna je do úrovně klenby opláštěn oboustranně plechem s vloženou PIR izolací tl. 50mm, plech bude lícovat s rámem. : | | | | | | | |
| | | 1 | | | 1 | | | | |
| 511 | 202 | D + M Kovové okno sklopné včetně opláštění nadpraží | ks | 1,00000 | 26 540,00 | 26 540,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Příloha č.1 - Kovové prosklené dveře a okna : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,5 W/m2K : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 1190/500 mm : | | | | | | | |
| | | Otvor: 1190/500-590 mm : | | | | | | | |
| | | Nadpraží: 1190/0-90 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 720 mm, cihelná klenba : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: sklopné : | | | | | | | |
| | | Rám: kovový rám s přerušeným tepelným mostem, sloupky prodlouženy do úrovně klenby profil sloupků bude umožňovat opláštění plechem, povrchová úprava komaxit, barva, viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | pohledová šířka profilů ( rámu okna a rámu křídla ) do 100mm : | | | | | | | |
| | | Kování: systémové kování pro sklápěcí okno, pákový uzávěr s ovládáním ve výšce 1500mm nad podlahou, viz. Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré : | | | | | | | |
| | | Opláštění: rám okna je do úrovně klenby opláštěn oboustranně plechem s vloženou PIR izolací tl. 50mm, plech bude lícovat s rámem. : | | | | | | | |
| | | 1 | | | 1 | | | | |
| 512 | 203 | D + M Kovové okno sklopné včetně opláštění nadpraží | ks | 1,00000 | 24 970,00 | 24 970,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Příloha č.1 - Kovové prosklené dveře a okna : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,5 W/m2K : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 970/500 mm : | | | | | | | |
| | | Otvor: 970/500-590 mm : | | | | | | | |
| | | Nadpraží: 970/0-90 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 720 mm, cihelná klenba : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: sklopné : | | | | | | | |
| | | Rám: kovový rám s přerušeným tepelným mostem, sloupky prodlouženy do úrovně klenby profil sloupků bude umožňovat opláštění plechem, povrchová úprava komaxit, barva, viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | pohledová šířka profilů ( rámu okna a rámu křídla ) do 100mm : | | | | | | | |
| | | Kování: systémové kování pro sklápěcí okno, pákový uzávěr s ovládáním ve výšce 1500mm nad podlahou, viz. Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré : | | | | | | | |
| | | Opláštění: rám okna je do úrovně klenby opláštěn oboustranně plechem s vloženou PIR izolací tl. 50mm, plech bude lícovat s rámem. : | | | | | | | |
| | | 1 | | | 1 | | | | |
| 513 | 204 | D + M Kovová prosklená stěna s dveřmi | ks | 1,00000 | 109 610,00 | 109 610,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Příloha č.1 - Kovové prosklené dveře a okna : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,5 W/m2K : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 2125/2995 mm : | | | | | | | |
| | | Dveře: 900/2300 mm, jednokřídlé, prosklené, otočné, bez prahu : | | | | | | | |
| | | Nadsvětlík: 2125/695 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 500 mm, nadpraží zdivo tl. 200mm + EITCS 120mm : | | | | | | | |
| | | Křídlo: kovový rám s přerušeným tepelným mostem se zasklením, povrchová úprava komaxit, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Prosklení: izolační dvojsklo čiré, z obou stran s bezpečnostním sklem lepeným : | | | | | | | |
| | | Rám: kovový rám s přerušeným tepelným mostem, povrchová úprava komaxit, barva, viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Kování: designový vzor viz Technické specifikace a standardy, klika-koule, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika), závěsy - 5 ks : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dle ČSN EN 179 (paniková klika), kování umožní otevření dveří ručně či samočinně bez užití jakýchkoliv nástrojů, ať již je uzávěr zamčený či jinak zablokovaný; v souladu s ČSN 73 0802 čl. 9.13.1 a čl. 5.5.9 ČSN 73 0810 a dle EN 179 :<br>Poznámka: :<br>- prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a standardy :<br>- Dodávka v kompletizovaném provedení :<br>1 | | | 1 | | | | |
| 514 | 205 | D + M Kovová prosklená stěna s dveřmi | ks | 1,00000 | 83 190,00 | 83 190,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Příloha č.1 - Kovové prosklené dveře a okna :<br>Uw= 1,5 W/m2K :<br>Rozměr: 1175/2995 mm :<br>Dveře: 900/2300 mm, jednokřídlé, prosklené, otočné, bez prahu :<br>Nadsvětlík: 1175/695 mm :<br>Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 500 mm :<br>Křídlo: kovový rám s přerušeným tepelným mostem se zasklením, povrchová úprava komaxit, barva viz Technické specifikace a standardy :<br>Prosklení: izolační dvojsklo čiré, z obou stran s bezpečnostním sklem lepeným :<br>Rám: kovový rám s přerušeným tepelným mostem, povrchová úprava komaxit, barva, viz Technické specifikace a standardy :<br>Kování: designový vzor viz Technické specifikace a standardy, klika-koule, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika), závěsy - 5 ks :<br>Poznámka: :<br>- prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a standardy :<br>- Dodávka v kompletizovaném provedení :<br>1 | | | 1 | | | | |
| 515 | 206 | D + M Kovová prosklená stěna s dveřmi | ks | 2,00000 | 81 790,00 | 163 580,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.2 :<br>Uw= 1,5 W/m2K :<br>Rozměr: 2125/2900 mm :<br>Dveře: 900/2300 mm, jednokřídlé, prosklené, otočné, bez prahu :<br>Nadsvětlík: 2125/600 mm :<br>Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 500 mm, nadpraží zdivo tl. 200mm + EITCS 120mm :<br>Křídlo: kovový rám s přerušeným tepelným mostem se zasklením, povrchová úprava komaxit, barva viz Technické specifikace a standardy :<br>Prosklení: izolační dvojsklo čiré, z obou stran s bezpečnostním sklem lepeným :<br>Rám: kovový rám s přerušeným tepelným mostem, povrchová úprava komaxit, barva, viz Technické specifikace a standardy :<br>Kování: designový vzor viz Technické specifikace a standardy, klika-koule, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika), závěsy - 5 ks :<br>Poznámka: :<br>- prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a standardy :<br>- Dodávka v kompletizovaném provedení :<br>2 | | | 2 | | | | |
| 516 | 207 | D + M Kovová prosklená stěna s dveřmi | ks | 1,00000 | 81 830,00 | 81 830,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.2 :<br>Uw= 1,5 W/m2K :<br>Rozměr: 1100/2900 mm :<br>Dveře: 900/2300 mm, jednokřídlé, prosklené, otočné, bez prahu :<br>Nadsvětlík: 1100/600 mm :<br>Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 500 mm :<br>Křídlo: kovový rám s přerušeným tepelným mostem se zasklením, povrchová úprava komaxit, barva viz Technické specifikace a standardy :<br>Prosklení: izolační dvojsklo čiré, z obou stran s bezpečnostním sklem lepeným :<br>Rám: kovový rám s přerušeným tepelným mostem, povrchová úprava komaxit, barva, viz Technické specifikace a standardy :<br>Kování: designový vzor viz Technické specifikace a standardy, klika-koule, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika), závěsy - 5 ks :<br>Poznámka: :<br>- prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a standardy :<br>- Dodávka v kompletizovaném provedení :<br>1 | | | 1 | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | 208 | D + M Kovové okno dvoudílné s otevíravými, sklopnými a pevnými křídly | ks | 1,00000 | 48 995,00 | 48 995,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.2 :<br>Uw= 1,5 W/m2K :<br>Rozměr: 1100/2900 mm :<br>Otevíravost: horní díl pevný - 1100/600 mm :<br>spodní díl otevíravý a sklápěcí - 1100/2300 :<br>Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 500 mm :<br>Křídlo: kovový rám s přerušeným tepelným mostem se zasklením, povrchová úprava komaxit, barva viz Technické specifikace a standardy :<br>Prosklení: izolační dvojsklo čiré, z obou stran s bezpečnostním sklem lepeným :<br>Rám: kovový rám s přerušeným tepelným mostem, povrchová úprava komaxit, barva, viz Technické specifikace a standardy :<br>Kování: celoobvodové, kliky designový vzor viz Technické specifikace a standardy :<br>Poznámka: :<br>- prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a standardy :<br>- Dodávka v kompletizovaném provedení :<br>1 | | | 1 | | | | |
| 518 | 209 | D + M Kovová prosklená stěna s dveřmi | ks | 1,00000 | 93 520,00 | 93 520,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.3 :<br>Uw= 1,5 W/m2K :<br>Rozměr: 2125/2350 mm :<br>Dveře: 900/2300 mm, jednokřídlé, prosklené, otočné, bez prahu :<br>Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 500 mm :<br>Křídlo: kovový rám s přerušeným tepelným mostem se zasklením, povrchová úprava komaxit, barva viz Technické specifikace a standardy :<br>Prosklení: izolační dvojsklo čiré, z obou stran s bezpečnostním sklem lepeným :<br>Rám: kovový rám s přerušeným tepelným mostem, povrchová úprava komaxit, barva, viz Technické specifikace a standardy :<br>Kování: designový vzor viz Technické specifikace a standardy, klika-koule, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika), závěsy - 5 ks :<br>Poznámka: :<br>- prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a standardy :<br>- Dodávka v kompletizovaném provedení :<br>1 | | | 1 | | | | |
| 519 | 210 | D + M Panel strukturálního zasklení se skrytým rámečkem | ks | 3,00000 | 17 940,00 | 53 820,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Rozměr: 600/1300 mm :<br>Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 300 mm + výplň mezery mezi sklem a zdí z minerální izolace 59mm :<br>Křídlo: skrytý AL distanční rámeček pro celkovou panelu tl. 100mm :<br>Prosklení: čiré sklo pokovené tl. 6mm :<br>meziskelní rámeček tl.18mm :<br>tvrzené smaltované sklo tl.6 mm (smalt na 3.pozici v barvě viz Technické specifikace a standardy) :<br>3 | | | 3 | | | | |
| 520 | 211 | D + M Panel strukturálního zasklení se skrytým rámečkem | ks | 1,00000 | 26 910,00 | 26 910,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Rozměr: 900/1300 mm :<br>Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 300 mm + výplň mezery mezi sklem a zdí z minerální izolace tl. 60mm :<br>Křídlo: skrytý AL distanční rámeček pro celkovou panelu tl. 100mm :<br>Prosklení: čiré sklo pokovené tl. 6mm :<br>meziskelní rámeček tl.18mm :<br>tvrzené smaltované sklo tl.6 mm (smalt na 3.pozici v barvě viz Technické specifikace a standardy) :<br>1 | | | 1 | | | | |
| 521 | 212 | D + M Kovové vnitřní dveře | ks | 1,00000 | 14 490,00 | 14 490,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Jednokřídlé, otočné, bez prahu :<br>Rozměr: 800/1970 mm :<br>Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 125 mm :<br>Křídlo: hladké, povrchová úprava komaxit, barva viz Technické specifikace a standardy, :<br>Zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy :<br>Kování: designový vzor viz Technické specifikace a standardy, klika - klika, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks :<br>Poznámka: :<br>- Součást dodávky: větrací mřížka 300x100mm, umístění 150 mm od spodní hrany dveří, designový vzor viz Technické specifikace a standardy :<br>- Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | | | 1 | | | | |
| 522 | 213 | D + M Kovové vnitřní dveře | ks | 1,00000 | 13 660,00 | 13 660,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 800/1970 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : | | | | | | | |
| | | Křídlo: hladké, povrchová úprava komaxit, barva viz Technické specifikace a standardy, : | | | | | | | |
| | | Zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Kování: designový vzor viz Technické specifikace a standardy, klika - klika, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 1 | | | 1 | | | | |
| 523 | 214 | D + M Kovové okno sklopné včetně opláštění nadpraží | ks | 1,00000 | 22 955,00 | 22 955,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,5 W/m2K : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 700/500 mm : | | | | | | | |
| | | Otvor: 700/500-570 mm : | | | | | | | |
| | | Nadpraží: 700/0-70 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 685 mm, cihelná klenba : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: sklopné : | | | | | | | |
| | | Rám: kovový rám s přerušeným tepelným mostem, pohledová šířka profilů (rámu okna a rámu : | | | | | | | |
| | | křídla) do 100mm, sloupky prodlouženy do úrovně klenby profil sloupků bude umožňovat : | | | | | | | |
| | | opláštění plechem, povrchová úprava komaxit, barva, viz Technické specifikace a : | | | | | | | |
| | | standardy : | | | | | | | |
| | | pohledová šířka profilů ( rámu okna a rámu křídla ) do 100mm : | | | | | | | |
| | | Kování: systémové kování pro sklápěcí okno, pákový uzávěr s ovládáním ve výšce 1500mm nad podlahou, viz. Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré : | | | | | | | |
| | | Opláštění: rám okna je do úrovně klenby opláštěn oboustranně plechem s vloženou PIR izolací tl. 50mm, plech bude lícovat s rámem. : | | | | | | | |
| | | 1 | | | 1 | | | | |
| 524 | 215 | D + M Kovové okno sklopné včetně opláštění nadpraží | ks | 1,00000 | 23 305,00 | 23 305,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,5 W/m2K : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 750/500 mm : | | | | | | | |
| | | Otvor: 750/500-570 mm : | | | | | | | |
| | | Nadpraží: 750/0-70 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 685 mm, cihelná klenba : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: sklopné : | | | | | | | |
| | | Rám: kovový rám s přerušeným tepelným mostem, sloupky prodlouženy do úrovně klenby profil sloupků bude umožňovat opláštění plechem, povrchová úprava komaxit, barva, viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Kování: systémové kování pro sklápěcí okno, pákový uzávěr s ovládáním ve výšce 1500mm nad podlahou, viz. Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré : | | | | | | | |
| | | Opláštění: rám okna je do úrovně klenby opláštěn oboustranně plechem s vloženou PIR izolací tl. 50mm, plech bude lícovat s rámem. : | | | | | | | |
| | | 1 | | | 1 | | | | |
| 525 | 216 | D + M Kovové vnitřní dveře | ks | 1,00000 | 14 045,00 | 14 045,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 700/1970 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 125 mm : | | | | | | | |
| | | Křídlo: hladké, zkrácené o 20mm, povrchová úprava komaxit, barva viz Technické specifikace a standardy, : | | | | | | | |
| | | Zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Kování: designový vzor viz Technické specifikace a standardy, klika - koule, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 1 | | | 1 | | | | |
| 526 | 217 | D + M Fasádní kovová protidešťová žaluzie se sítí | ks | 4,00000 | 2 235,00 | 8 940,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Rozměr: 670/320 mm - dle stávajícího otvoru : | | | | | | | |
| | | Povrchová úprava -práškový lak, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | 4 | | | 4 | | | | |
| 527 | 218 | D + M Fasádní kovová protidešťová žaluzie se sítí | ks | 3,00000 | 2 042,00 | 6 126,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Rozměr: 610/290 mm - dle stávajícího otvoru : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Povrchová úprava -práškový lak, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | 3 | | 3 | | | | | |
| 528 | 219 | D + M Fasádní kovová protidešťová žaluzie se sítí | ks | 2,00000 | 2 451,00 | 4 902,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Rozměr: 750/320 mm - dle stávajícího otvoru : | | | | | | | |
| | | Povrchová úprava -práškový lak, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | 2 | | 2 | | | | | |
| 529 | 220 | D + M Fasádní kovová protidešťová žaluzie se sítí | ks | 2,00000 | 2 298,00 | 4 596,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Rozměr: 640/430 mm - dle stávajícího otvoru : | | | | | | | |
| | | Povrchová úprava -práškový lak, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | 2 | | 2 | | | | | |
| 530 | 221 | D + M Fasádní kovová protidešťová žaluzie se sítí | ks | 1,00000 | 2 298,00 | 2 298,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Fasádní kovová protidešťová žaluzie se sítí : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 640/370 mm - dle stávajícího otvoru : | | | | | | | |
| | | Povrchová úprava -práškový lak, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 531 | 222 | D + M Fasádní kovová mřížka – vývody systému provětrávané podlahy | ks | 17,00000 | 1 098,00 | 18 666,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Fasádní kovová mřížka - vývody systému provětrávané podlahy : | | | | | | | |
| | | Materiál- designový vzor a barevný odstín viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 150/150 mm : | | | | | | | |
| | | Povrchová úprava -práškový lak, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | 17 | | 17 | | | | | |
| 532 | 223 | D + M Ocelová otevíravá dvířka do instalačního jádra | ks | 15,00000 | 1 725,00 | 25 875,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Ocelový plech v rámu z L profilů včetně úhelníkové zárubně : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 600/900 mm : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: sádrokartonová příčka tl.100-200mm : | | | | | | | |
| | | Povrchová úprava -práškový lak, barva bílá dle malby omítky, odstín bude upřesněn architektem na základě vzorků dodavatele : | | | | | | | |
| | | Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 15 | | 15 | | | | | |
| 533 | 224 | D + M Šachtový kovový vodotěsný a plynotěsný poklop pro zadláždění | ks | 1,00000 | 7 475,00 | 7 475,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Rozměr: 900/900 mm : | | | | | | | |
| | | Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 534 | 225 | D + M Kovová mřížka včetně rámu | ks | 2,00000 | 1 915,00 | 3 830,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Rozměr: 590/200 mm : | | | | | | | |
| | | Rám z L profilů, kotveno k ocelové konstrukci lávky : | | | | | | | |
| | | Mřížka - designový vzor a barevný odstín viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Povrchová úprava -práškový lak, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | 2 | | 2 | | | | | |
| 535 | 226 | D + M Venkovní zábradlí - lávky | m | 25,20000 | 3 624,80 | 91 344,96 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha pol. 226/Z : | | | | | | | |
| | | Vodorovné madlo z profilu 50/30/3 : | | | | | | | |
| | | Svislá výplň z P 6/45, světlost mezi sloupky 120 mm : | | | | | | | |
| | | Spodní vodorovný pás z L profilu 50/50/5 kotvený v každé 3.svislici pomocí profilů 40/40/3 přivařených k ocelové konstrukci lávky koutovými svary tl.4mm. : | | | | | | | |
| | | Povrchová úprava: nátěr, barva viz. Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | cca 27,97kg/bm : | | | | | | | |
| | | 25,2 | | 25,2 | | | | | |
| 536 | 227 | D + M Venkovní kovové zábradlí u okna ve schodišťovém prostoru | m | 1,10000 | 3 766,30 | 4 142,93 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha pol. 227/Z : | | | | | | | |
| | | Světlost otvoru - 1100mm : | | | | | | | |
| | | Vodorovné madlo z profilu 50/30/3 : | | | | | | | |
| | | Svislá výplň z P 6/45, světlost mezi sloupky 120 mm : | | | | | | | |
| | | Spodní vodorovný pás z P6/45 kotvený : | | | | | | | |
| | | Kotveno do ostění pomocí kotevních desek 100/60/8 a připojovacího plechu P8/60 : | | | | | | | |
| | | Povrchová úprava: nátěr, barva, viz. Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | cca 20,79kg/bm : | | | | | | | |
| | | 1,1 | | 1,1 | | | | | |
| 537 | 228 | D + M Zábradelní madlo na atice zelené střechy | m | 32,25000 | 2 297,70 | 74 100,83 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha pol. 228/Z : | | | | | | | |
| | | Ocelový obdélníkový profil 50x30x3 mm. Horní líc madla bude osazen 250mm nad úroveň : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | atiky. Madlo bude vynášeno na konzolích á 1000 mm čtvercovým profilem 40x40x3 a kotveno : | | | | | | | |
| | | přes ocelové patní plechy 120/120/4mm a přišroubováno 4 samořeznými šrouby do betonu : | | | | | | | |
| | | 75x6 : | | | | | | | |
| | | Povrchová úprava - nátěr, barva, viz. Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | 1bm = 4,43kg : | | | | | | | |
| | | 32,25 | | 32,25 | | | | | |
| 538 | 229 | D + M Výlez na plochou střechu | ks | 1,00000 | 98 290,50 | 98 290,50 | | Vlastní | Indiv |
| | | Výlez na rovnou střechu např. FDA od firmy VETOS rozměrů 1180/680 mm. U=0,2 W/m2K : | | | | | | | |
| | | Složený ze tří dílů 1. Díl: skládací půdní schody GM 4 EUROSTEP se stupni širokými 36cm, 12cm hluboké s protiskluznou úpravou, posuvné madlo, ložiskový mechanismus zavírání : | | | | | | | |
| | | 2. díl: obvodový rám stavebního otvoru se zabudovaným žebříkem. Integrované protipožární těsnění : | | | | | | | |
| | | 3.díl: horní tepelně izolované víko z pozinkovaného plechu a okapnicí. Vzduchový píst pro otevírání, uzamykatelnost. : | | | | | | | |
| | | Výlez osazený na dřevěný sokl šířky 150mm , výšky 150mm. Vytažení hydroizolace k víku. Náběhový klín tepelné izolace. Vytažení parozábrany po horní obrubu obvodového rámu. : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 539 | 230 | D + M Kotvicí body na střeše | ks | 1,00000 | 70 420,00 | 70 420,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Kotvicí body na střeše pro zajištění osob dle normy EN 795 včetně ochranných pracovních prostředků pro práci ve výškách dle normy EN 361 a EN 353-2 : | | | | | | | |
| | | A. Certifikované kotvící body pro šikmé střechy s taškovou krytinou např. SDH-02. Kotvicí body budou dimenzovány pro současné zajištění 2 osob. Hák se montuje pomocí dvou vrutů do nosné trámové konstrukce střechy a překryje se taškovou krytinou : | | | | | | | |
| | | B. Certifikované kotvící body např. EAP QUAD pro provedení do základu z OSB desek (min. tl.18mm) a do TR plechu 50/250/1,00 s nadbetonovanou vrstvou. Kotvicí body budou dimenzovány pro současné zajištění 3 osob. Kotvící sloupek s kotvícím okem z nerezové : | | | | | | | |
| | | B1. Sloupky budou instalovány na TR plech pomocí kotev a zabetonovány - 2x. : | | | | | | | |
| | | B2. Na dřevěné části střechy budou sloupky instalovány pomocí kotev do OSB desek a překryty tepelnou izolací - 1x. : | | | | | | | |
| | | OOPP - celotělový zachycovací postroj proti pádu a jisticí systém s pohyblivým zachycovačem pádu - 1x. : | | | | | | | |
| | | POČTY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ - VIZ VÝPIS : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 540 | 231 | D + M Komínová lávka -, Demontáž a zpětná montáž konstrukce komínové lávky se zábradlím | ks | 3,00000 | 1 093,00 | 3 279,00 | | Vlastní | Indiv |
| 541 | 232.1 | D + M Stoupací komplet pro střechy s taškovou krytinou | ks | 1,00000 | 2 185,00 | 2 185,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Stoupací komplet pro střechy s taškovou krytinou : | | | | | | | |
| | | Rozměr plošiny : 250x400 mm : | | | | | | | |
| | | Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 542 | 232.2 | D + M Stoupací komplet pro střechy s taškovou krytinou | ks | 1,00000 | 2 645,00 | 2 645,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Stoupací komplet pro střechy s taškovou krytinou : | | | | | | | |
| | | Rozměr plošiny : : | | | | | | | |
| | | 250x800 mm : | | | | | | | |
| | | Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 543 | 233 | D + M Madlo schodiště z 1.NP – 5.NP | m | 34,60000 | 2 362,10 | 81 728,66 | | Vlastní | Indiv |
| | | Dřevěné kruhové madlo d-45 mm na nerezové podkonstrukci kotvené do zdiva. : | | | | | | | |
| | | viz Technické specifikace a standardy, dřevo - olej : | | | | | | | |
| | | Přesný tvar a způsob kotvení musí být před výrobou vzorkován a odsouhlasen architektem. : | | | | | | | |
| | | Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 34,6 | | 34,6 | | | | | |
| 544 | 234 | D + M Kovové zábradlí na podestě v 5NP | m | 1,23500 | 3 829,50 | 4 729,43 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha pol. 234/Z : | | | | | | | |
| | | Světlost otvoru - 1240mm : | | | | | | | |
| | | Vodorovné madlo z profilu 50/30/3 : | | | | | | | |
| | | Svislá výplň z P 6/45, světlost mezi sloupky 120 mm : | | | | | | | |
| | | Spodní vodorovný pás z P6/45 kotvený do ostění pomocí kotevních desek 100/60/8 a připojovacího plechu P8/60 : | | | | | | | |
| | | Povrchová úprava: nátěr, barva viz. Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | 1bm = 20,79kg : | | | | | | | |
| | | 1,235 | | 1,235 | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545 | 235 | D + M Ukončovací nerezový profil ve dveřích | m | 21,30000 | 816,50 | 17 391,45 | | Vlastní | Indiv |
| | | Ukončovací nerezový profil ve dveřích : | | | | | | | |
| | | 0,8*14+0,7*12+1,7 | | 21,3 | | | | | |
| 546 | 769711001R00 | Vypěnění vln trapézového plechu | m2 | 35,80000 | 92,00 | 3 293,60 | | Vlastní | Indiv |
| | | Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. | | | | | | | |
| | | S7 : | | | | | | | |
| | | výměry - viz specifikace podhledů : | | | | | | | |
| | | 35,8 | | 35,8 | | | | | |
| 547 | K/1 | D + M kotevní deska K1 | kg | 197,00000 | 102,40 | 20 172,80 | | Vlastní | Indiv |
| | | D.1.2-111 - dojezd výtahu : | | | | | | | |
| | | 5*(36,8+2,6) | | 197 | | | | | |
| **Díl: 767_PO** | | **Požární výrobky ( vč. přesunu hmot )** | | | | **990 438,00** | | | |
| 548 | 100 | D + M Kovové vnitřní dveře s požární odolností | ks | 1,00000 | 23 999,00 | 23 999,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 800/1970 mm : | | | | | | | |
| | | Požární odolnost: EI-30/DP3-C : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 150 mm : | | | | | | | |
| | | Křídlo: hladké, plné, povrchová úprava komaxit, barva viz Technické specifikace a standardy, : | | | | | | | |
| | | Zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Kování: designový vzor viz Technické specifikace a standardy, klika - klika, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, samozavírač : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 549 | 101 | D + M Kovové vnitřní dveře s požární odolností | ks | 1,00000 | 29 615,00 | 29 615,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 900/2300 mm : | | | | | | | |
| | | Požární odolnost: EI-30/DP3-C : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 150 mm : | | | | | | | |
| | | Křídlo: hladké, plné, povrchová úprava komaxit, barva viz Technické specifikace a standardy, : | | | | | | | |
| | | Zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Kování: designový vzor viz Technické specifikace a standardy, klika - klika, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 5 ks, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179, samozavírač : | | | | | | | |
| | | Paniková klika - kování umožní otevření dveří ručně či samočinně bez užití jakýchkoliv nástrojů, ať již je uzávěr zamčený či jinak zablokovaný; v souladu s ČSN 73 0802 čl. 9.13.1 a čl. 5.5.9 ČSN 73 0810 a dle EN 179 : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 550 | 102 | D + M Kovová vnější prosklená požární stěna s otočnými dveře a nadsvětlíkem | ks | 1,00000 | 117 505,00 | 117 505,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Požární výrobky : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,5 W/m2K : | | | | | | | |
| | | Otvor: 1100/2900mm : | | | | | | | |
| | | Požární odolnost: EW 30 DP3-C, s funkcí samozavírače : | | | | | | | |
| | | Dveře: 900/2300 mm, jednokřídlé, prosklené, otočné : | | | | | | | |
| | | Nadsvětlík: 1100/600 mm, pevné zasklení : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 350 mm : | | | | | | | |
| | | Křídlo: kovový rám s přerušeným tepelným mostem, se zasklením, povrchová úprava komaxit, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Prosklení: požární tepelně izolační bezpečnostní sklo lepené, čiré : | | | | | | | |
| | | Rám: kovový s přerušeným tepelným mostem, povrchová úprava komaxit, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Kování:, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, klika - klika, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 5 ks, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika), samozavírač : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | - Prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 551 | 103 | D + M Kovové vnější pevné okno s požární odolností | ks | 1,00000 | 29 345,00 | 29 345,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Požární výrobky : | | | | | | | |
| | | Uw= 1,5 W/m2K : | | | | | | | |
| | | Otvor: 1100/650mm : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Požární odolnost: EI 30 DP1 : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 350 mm : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: pevné zasklení : | | | | | | | |
| | | Rám: kovový s přerušeným tepelným mostem, povrchová úprava komaxit, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Prosklení: požární tepelně izolační bezpečnostní sklo lepené, čiré : | | | | | | | |
| | | Součást dodávky : | | | | | | | |
| | | Vnitřní parapetní laminová deska, viz Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 552 | 104 | D + M Kovové vnitřní okno s požární odolností | ks | 1,00000 | 79 299,00 | 79 299,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Požární výrobky : | | | | | | | |
| | | Otvor: 1085/2100mm : | | | | | | | |
| | | Požární odolnost: EI 45 DP1 : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 920 mm : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: otočné : | | | | | | | |
| | | Rám: kovový, povrchová úprava komaxit, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Křídlo: kovový rám se zasklením, povrchová úprava komaxit, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Prosklení: požární bezpečnostní sklo lepené, čiré : | | | | | | | |
| | | Kování: odnimatelná klička, samozavírač, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, : | | | | | | | |
| | | Součást dodávky : | | | | | | | |
| | | Zastínění oken vnitřními předokenními žaluziemi, viz. Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 553 | 105 | D + M Kovové vnitřní okno s požární odolností | ks | 1,00000 | 82 245,00 | 82 245,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Požární výrobky : | | | | | | | |
| | | Otvor: 1220/2050mm : | | | | | | | |
| | | Požární odolnost: EI 45 DP1 : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 1050 mm : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: otočné : | | | | | | | |
| | | Rám: kovový, povrchová úprava komaxit, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Křídlo: kovový rám se zasklením, povrchová úprava komaxit, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Prosklení: požární bezpečnostní sklo lepené, čiré : | | | | | | | |
| | | Kování: odnimatelná klička, samozavírač, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, : | | | | | | | |
| | | Součást dodávky : | | | | | | | |
| | | Zastínění oken vnitřními předokenními žaluziemi, viz. Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 554 | 106 | D + M Kovové vnitřní okno s požární odolností | ks | 1,00000 | 82 530,00 | 82 530,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Požární výrobky : | | | | | | | |
| | | Otvor: 1230/2050mm : | | | | | | | |
| | | Požární odolnost: EI 45 DP1 : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 1050 mm : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: otočné : | | | | | | | |
| | | Rám: kovový, povrchová úprava komaxit, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Křídlo: kovový rám se zasklením, povrchová úprava komaxit, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Prosklení: požární bezpečnostní sklo lepené, čiré : | | | | | | | |
| | | Kování: odnimatelná klička, samozavírač, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, : | | | | | | | |
| | | Součást dodávky : | | | | | | | |
| | | Zastínění oken vnitřními předokenními žaluziemi, viz. Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 555 | 107 | D + M Kovové vnitřní okno s požární odolností | ks | 1,00000 | 76 480,00 | 76 480,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Požární výrobky : | | | | | | | |
| | | Otvor: 1080/1960mm : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Požární odolnost: EI 45 DP1 : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 830 mm : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: otočné : | | | | | | | |
| | | Rám: kovový, povrchová úprava komaxit, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Křídlo: kovový rám se zasklením, povrchová úprava komaxit, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Prosklení: požární bezpečnostní sklo lepené, čiré : | | | | | | | |
| | | Kování: odnimatelná klička, samozavírač, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, : | | | | | | | |
| | | Součást dodávky : | | | | | | | |
| | | Zastínění oken vnitřními předokenními žaluziemi, viz. Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 556 | 108 | D + M Kovové vnitřní okno s požární odolností | ks | 1,00000 | 76 555,00 | 76 555,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Požární výrobky : | | | | | | | |
| | | Otvor: 1080/1970mm : | | | | | | | |
| | | Požární odolnost: EI 45 DP1 : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 660 mm : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: otočné : | | | | | | | |
| | | Rám: kovový, povrchová úprava komaxit, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Křídlo: kovový rám se zasklením, povrchová úprava komaxit, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Prosklení: požární bezpečnostní sklo lepené, čiré : | | | | | | | |
| | | Kování: odnimatelná klička, samozavírač, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, : | | | | | | | |
| | | Součást dodávky : | | | | | | | |
| | | Zastínění oken vnitřními předokenními žaluziemi, viz. Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 557 | 109 | D + M Kovové vnitřní okno s požární odolností | ks | 1,00000 | 75 610,00 | 75 610,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Viz Příloha č.1 - Požární výrobky : | | | | | | | |
| | | Otvor: 1080/1920mm : | | | | | | | |
| | | Požární odolnost: EI 45 DP1 : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 660 mm : | | | | | | | |
| | | Otevíravost: otočné : | | | | | | | |
| | | Rám: kovový, povrchová úprava komaxit, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Křídlo: kovový rám se zasklením, povrchová úprava komaxit, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Prosklení: požární bezpečnostní sklo lepené, čiré : | | | | | | | |
| | | Kování: odnimatelná klička, samozavírač, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, : | | | | | | | |
| | | Součást dodávky : | | | | | | | |
| | | Zastínění oken vnitřními předokenními žaluziemi, viz. Technické specifikace a standardy. : | | | | | | | |
| | | Poznámka: : | | | | | | | |
| | | - Dodávka v kompletizovaném provedení : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 558 | 110 | D + M Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností do prostředí se zvýšenou vzdušnou vlhkostí | ks | 2,00000 | 24 510,00 | 49 020,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 800/1970 mm : | | | | | | | |
| | | Požární odolnost: EI-30/DP3-C, s funkcí samozavírače : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 100mm : | | | | | | | |
| | | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, hladké, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Kování: nerezové kování, vzor viz Technické specifikace a standardy, klika - koule, zámek FAB, závěsy - 3 ks, samozavírač : | | | | | | | |
| | | 2 | | 2 | | | | | |
| 559 | 111 | D + M Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností | ks | 9,00000 | 24 385,00 | 219 465,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 800/1970 mm : | | | | | | | |
| | | Požární odolnost: EI-30/DP3-C : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 205mm : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, Rw= 32 dB, plné, hladké, barva viz Technické specifikace a standardy, vybaveno kukátkem, jmenovkou a číslem bytu : | | | | | | | |
| | | Zárubeň: obložková, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Kování: bezpečnostní nerezové kování, vzor viz Technické specifikace a standardy, klika - koule, bezpečnostní vložka, třída bezpečnosti 3, závěsy - 3 ks : | | | | | | | |
| | | 9 | | 9 | | | | | |
| 560 | 112 | D + M Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností | ks | 2,00000 | 24 385,00 | 48 770,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | | | | | | | |
| | | Rozměr: 800/1970 mm : | | | | | | | |
| | | Požární odolnost: EI-30/DP3-C : | | | | | | | |
| | | Stavební konstrukce: zdivo tl. 250mm : | | | | | | | |
| | | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, Rw= 32 dB, plné, hladké, barva viz Technické specifikace a standardy, vybaveno kukátkem, jmenovkou a číslem bytu : | | | | | | | |
| | | Zárubeň: obložková, barva viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | Kování: bezpečnostní nerezové kování, vzor viz Technické specifikace a standardy, klika - koule, bezpečnostní vložka, třída bezpečnosti 3, závěsy - 3 ks : | | | | | | | |
| | | 2 | | 2 | | | | | |
| **Díl: 771** | | **Podlahy z dlaždic a obklady** | | | | **685 237,98** | | | |
| 561 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 349,70000 | 40,30 | 14 092,91 | 800-771 | RTS 18/ I | URS 12/ I |
| | | výměra - viz položka 771130111R00 : | | | | | | | |
| | | 349,7 | | 349,7 | | | | | |
| 562 | 771575111RU6 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 143,41000 | 626,80 | 89 889,39 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.3.1.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,45 | | 4,45 | | | | | |
| | | K.3.1.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,02 | | 4,02 | | | | | |
| | | K.3.2.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,88 | | 4,88 | | | | | |
| | | K.3.2.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,76 | | 4,76 | | | | | |
| | | K.3.2.3 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 15,0 | | 15 | | | | | |
| | | K.3.2.4 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 13,58 | | 13,58 | | | | | |
| | | K.3.3.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 15,22 | | 15,22 | | | | | |
| | | K.3.3.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 14,4 | | 14,4 | | | | | |
| | | K.3.4.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 15,46 | | 15,46 | | | | | |
| | | K.3.4.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 14,16 | | 14,16 | | | | | |
| | | K.3.5.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 17,59 | | 17,59 | | | | | |
| | | K.3.5.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 19,89 | | 19,89 | | | | | |
| 563 | 771575118RU6 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 267,90000 | 672,80 | 180 243,12 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.1.1.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 47,91 | | 47,91 | | | | | |
| | | K.1.1.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 6,44 | | 6,44 | | | | | |
| | | K.1.1.3 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 3,06 | | 3,06 | | | | | |
| | | K.1.1.4 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 77,47 | | 77,47 | | | | | |
| | | K.1.1.5 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 6,05 | | 6,05 | | | | | |
| | | K.1.1.6 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 67,19 | | 67,19 | | | | | |
| | | K.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 39,18 | | 39,18 | | | | | |
| | | K.1.2.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,15 | | 4,15 | | | | | |
| | | K.1.3.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 3,98 | | 3,98 | | | | | |
| | | K.1.4.1 - dlažba : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4,22 | | 4,22 | | | | | |
| | | K.1.5.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 8,25 | | 8,25 | | | | | |
| 564 | 771579791R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 149,85000 | 57,50 | 8 616,38 | 800-771 | RTS 18/ I | Indiv |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.3.1.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 3,33+1,12 | | 4,45 | | | | | |
| | | K.3.1.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,02 | | 4,02 | | | | | |
| | | K.3.2.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 3,76+1,12 | | 4,88 | | | | | |
| | | K.3.2.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,76 | | 4,76 | | | | | |
| | | K.3.2.3 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 3,64+1,64+4,88+4,84 | | 15 | | | | | |
| | | K.3.2.4 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,18+3,51 | | 7,69 | | | | | |
| | | K.3.3.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 3,53+1,83+4,74 | | 10,1 | | | | | |
| | | K.3.3.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,71+3,83 | | 8,54 | | | | | |
| | | K.3.4.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 1,83+3,63+4,87 | | 10,33 | | | | | |
| | | K.3.4.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,47+3,78 | | 8,25 | | | | | |
| | | K.3.5.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 1,86+3,82+2,88+2,63 | | 11,19 | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | K.1.1.3 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 1,53+1,53 | | 3,06 | | | | | |
| | | K.1.1.5 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 2,32+2,0+1,73 | | 6,05 | | | | | |
| | | K.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 5,0 | | 5 | | | | | |
| | | K.1.2.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,15 | | 4,15 | | | | | |
| | | K.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,68+7,57 | | 12,25 | | | | | |
| | | K.1.3.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 3,98 | | 3,98 | | | | | |
| | | K.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,99+7,58 | | 12,57 | | | | | |
| | | K.1.4.1 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,22 | | 4,22 | | | | | |
| | | K.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,68 | | 4,68 | | | | | |
| | | K.2 - dlažba : | | | | | | | |
| | | 4,68 | | 4,68 | | | | | |
| 565 | 771130111R00 | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm | m | 349,70000 | 228,90 | 80 046,33 | | RTS 18/ I | Indiv |
| | | D.1.1-112 - 4. NP : | | | | | | | |
| | | 60 : | | | | | | | |
| | | (2,195+1,905+2,82+0,35+1,995*2+1,43*2) | | 14,12 | | | | | |
| | | 45 : | | | | | | | |
| | | (2,425*2+1,43*2+2,275*2+1,805*2+3,7*2+1,43*2) | | 26,13 | | | | | |
| | | D.1.1-111 - 3. NP : | | | | | | | |
| | | 60 : | | | | | | | |
| | | (2,195+1,905+2,82+0,35+1,995*2+1,43*2) | | 14,12 | | | | | |
| | | 45 : | | | | | | | |
| | | (2,425*2+1,43*2+2,55*2+1,7*2+3,695*2+1,43*2) | | 26,46 | | | | | |
| | | D.1.1-110 - 2. NP : | | | | | | | |
| | | 60 : | | | | | | | |
| | | (2,195+1,905+2,82+0,35+1,995*2+1,43*2) | | 14,12 | | | | | |
| | | 45 : | | | | | | | |
| | | (2,425*2+1,43*2+2,55*2+1,7*2+3,695*2+1,43*2+2,435*2+1,63*2) | | 34,59 | | | | | |
| | | D.1.1-109 - 1. NP : | | | | | | | |
| | | 60 : | | | | | | | |
| | | (5,025*2+0,75*2+1,12*2+3,9*2+1,625*2+1,24*2+2,82*2+2,465*4+1,1*4+0,15*2+2,01*4+1,1*2+3,03+2,65+3,235+3,5+5,33+5,14+0,9*2+1,2*2+3,835+3,63+3,72+3,19+0,29*2+3,625*2+1,6*2+5,13+5,28+3,84+3,75+0,32*2+1,275*2+0,95*2+4,005+3,66+5,965+5,46+4,76+4,76) | | 161,95 | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 45 : | | | | | | | |
| | | ((1,525*2+2,59+0,65)*2+1,5*2+1,2*2) | | 17,98 | | | | | |
| | | D.1.1-113 - 5. NP : | | | | | | | |
| | | 60 : | | | | | | | |
| | | (2,125*2+2,95*2) | | 10,15 | | | | | |
| | | 45 : | | | | | | | |
| | | (6,91*2+3,245*2+3,0*2+1,885*2) | | 30,08 | | | | | |
| 566 | 597623450 | Dlaždice 450/450/10 - Dle technických specifikací a standartů | m2 | 180,47410 | 362,00 | 65 331,62 | | Vlastní | Indiv |
| | | výměra - viz položka 771575111RU6 : | | | | | | | |
| | | 143,41*1,15 | | 164,9215 | | | | | |
| | | sokl : | | | | | | | |
| | | D.1.1-112 - 4. NP : | | | | | | | |
| | | 45 : | | | | | | | |
| | | (2,425*2+1,43*2+2,275*2+1,805*2+3,7*2+1,43*2)/100*10*1,15 | | 3,00495 | | | | | |
| | | D.1.1-111 - 3. NP : | | | | | | | |
| | | 45 : | | | | | | | |
| | | (2,425*2+1,43*2+2,55*2+1,7*2+3,695*2+1,43*2)/100*10*1,15 | | 3,0429 | | | | | |
| | | D.1.1-110 - 2. NP : | | | | | | | |
| | | 45 : | | | | | | | |
| | | (2,425*2+1,43*2+2,55*2+1,7*2+3,695*2+1,43*2+2,435*2+1,63*2)/100*10*1,15 | | 3,97785 | | | | | |
| | | D.1.1-109 - 1. NP : | | | | | | | |
| | | 45 : | | | | | | | |
| | | ((1,525*2+2,59+0,65)*2+1,5*2+1,2*2)/100*10*1,15 | | 2,0677 | | | | | |
| | | D.1.1-113 - 5. NP : | | | | | | | |
| | | 45 : | | | | | | | |
| | | (6,91*2+3,245*2+3,0*2+1,885*2)/100*10*1,15 | | 3,4592 | | | | | |
| 567 | 597623600 | Dlaždice 600/600/10 - Dle technických specifikací a standartů | m2 | 332,74790 | 635,00 | 211 294,92 | | Vlastní | Indiv |
| | | výměra - viz položka 771575118RU6 : | | | | | | | |
| | | 267,9*1,15 | | 308,085 | | | | | |
| | | sokl : | | | | | | | |
| | | D.1.1-112 - 4. NP : | | | | | | | |
| | | 60 : | | | | | | | |
| | | (2,195+1,905+2,82+0,35+1,995*2+1,43*2)/100*10*1,15 | | 1,6238 | | | | | |
| | | D.1.1-111 - 3. NP : | | | | | | | |
| | | 60 : | | | | | | | |
| | | (2,195+1,905+2,82+0,35+1,995*2+1,43*2)/100*10*1,15 | | 1,6238 | | | | | |
| | | D.1.1-110 - 2. NP : | | | | | | | |
| | | 60 : | | | | | | | |
| | | (2,195+1,905+2,82+0,35+1,995*2+1,43*2)/100*10*1,15 | | 1,6238 | | | | | |
| | | D.1.1-109 - 1. NP : | | | | | | | |
| | | 60 : | | | | | | | |
| | | (5,025*2+0,75*2+1,12*2+3,9*2+1,625*2+1,24*2+2,82*2+2,465*4+1,1*4+0,15*2+2,01*4+1,1*2+3,03+2,65+3,235+3,5+5,33+5,14+0,9*2+1,2*2+3,835+3,63+3,72+3,19+0,29*2+3,625*2+1,6*2+5,13+5,28+3,84+3,75+0,32*2+1,275*2+0,95*2+4,005+3,66+5,965+5,46+4,76+4,76)/100*10*1,15 | | 18,62425 | | | | | |
| | | D.1.1-113 - 5. NP : | | | | | | | |
| | | 60 : | | | | | | | |
| | | (2,125*2+2,95*2)/100*10*1,15 | | 1,16725 | | | | | |
| 568 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m | % | 5,50000 | 6 495,15 | 35 723,31 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 50 m vodorovně | | | | | | | |
| | | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | | | | | | | |
| | | 561,562,563,564,565,566,567, : | | | | | | | |
| | | Součet: : 5949,32070 | | 5949,3207 | | | | | |
| **Díl: 772** | | **Kamenné dlažby** | | | | **16 745,09** | | | |
| 569 | 772_01 | D + M kamenné desky s protiskluzovou úpravou - | m2 | 1,60850 | 9 775,00 | 15 723,09 | | Vlastní | Indiv |
| | | vstupní prahy do objektu z ulice Bratislavská : | | | | | | | |
| | | opalovaný, mírně zdrsněný povrch - viz tech. specifikace a standarty : | | | | | | | |
| | | 1,1*0,5*2+1,13*0,45 | | 1,6085 | | | | | |
| 570 | 998772203R00 | Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 m | % | 6,50000 | 157,23 | 1 022,00 | 800-782 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 50 m vodorovně | | | | | | | |
| | | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | | | | | | | |
| | | 569, : | | | | | | | |
| | | Součet: : 62,54800 | | 62,548 | | | | | |
| **Díl: 773** | | **Podlahy teracové** | | | | **201 850,98** | | | |
| 571 | 77324099T | Opravení terasových podlah | m2 | 54,68850 | 1 596,20 | 87 293,78 | | Vlastní | Indiv |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - teracový povrch bude obroušen cca do 2mm, celoplošně zatmelen cementovou mazaninou s obsahem mramorové moučky a epoxidového pojiva ředitelného vodou. Povrch bude jemně broušen, zhydrofobizován a navoskován protiskluzným voskem. : | | | | | | | |
| | | viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | T.1 - oprava terasových stupňů vš. soklů : | | | | | | | |
| | | 35,25+(14*0,165+11*0,16+12*0,1675+11*0,1682+12*0,1717+12*0,1675+11*0,1682+10*0,17)*1,25 | | 54,6885 | | | | | |
| 572 | 773540010RAA | Podlahy z teraca z barevné drtě tl. 20 mm, soklík, výplň řezané dilatační spáry | m2 | 22,01478 | 4 851,00 | 106 793,70 | AP-PSV | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | T.2.1 - teraco : | | | | | | | |
| | | 1,72 | | 1,72 | | | | | |
| | | T.2.2 - teraco : | | | | | | | |
| | | (0,9+1,78)+1,5*0,143 | | 2,8945 | | | | | |
| | | T.2.1 - teraco : | | | | | | | |
| | | 3,67+1,5*(10*0,17) | | 6,22 | | | | | |
| | | T.2.1 - teraco : | | | | | | | |
| | | 3,62+1,4*(11*0,1682) | | 6,21028 | | | | | |
| | | T.2.2 - teraco : | | | | | | | |
| | | 1,1+1,5*0,17*2 | | 1,61 | | | | | |
| | | T.2.3 - teraco mezipodesta : | | | | | | | |
| | | 3,36 | | 3,36 | | | | | |
| 573 | 998773203R00 | Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 24 m | % | 4,00000 | 1 940,87 | 7 763,50 | 800-773 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 50 m vodorovně | | | | | | | |
| | | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | | | | | | | |
| | | 571, : | | | | | | | |
| | | Součet: : 481,25880 | | 481,2588 | | | | | |
| **Díl: 776** | | **Podlahy povlakové** | | | | **642 630,02** | | | |
| 574 | 776520010RAD | Podlahy povlakové z PVC podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 3,05 mm, z pásů, včetně soklíku | m2 | 749,86000 | 857,00 | 642 630,02 | AP-PSV | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. | | | | | | | |
| | | - PVC lamely, 203,2x1219,2x2mm viz Technické specifikace a standardy : | | | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | P.1.1.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 42,36 | | 42,36 | | | | | |
| | | P.1.1.2 - PVC : | | | | | | | |
| | | 9,29 | | 9,29 | | | | | |
| | | P.1.1.3 - PVC : | | | | | | | |
| | | 18,3 | | 18,3 | | | | | |
| | | P.1.2.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 71,1 | | 71,1 | | | | | |
| | | P.1.2.2 - PVC : | | | | | | | |
| | | 151,63 | | 151,63 | | | | | |
| | | P.1.3.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 154,03 | | 154,03 | | | | | |
| | | P.1.4.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 153,97 | | 153,97 | | | | | |
| | | P.1.5.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 149,18 | | 149,18 | | | | | |
| **Díl: 777** | | **Podlahy ze syntetických hmot** | | | | **349 913,67** | | | |
| 575 | 777415102RT2 | Stěrka samonivelační ručně tl. 2 mm, vč. penetrace | m2 | 749,86000 | 220,00 | 164 969,20 | | Vlastní | Indiv |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | P.1.1.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 42,36 | | 42,36 | | | | | |
| | | P.1.1.2 - PVC : | | | | | | | |
| | | 9,29 | | 9,29 | | | | | |
| | | P.1.1.3 - PVC : | | | | | | | |
| | | 18,3 | | 18,3 | | | | | |
| | | P.1.2.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 71,1 | | 71,1 | | | | | |
| | | P.1.2.2 - PVC : | | | | | | | |
| | | 151,63 | | 151,63 | | | | | |
| | | P.1.3.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 154,03 | | 154,03 | | | | | |
| | | P.1.4.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 153,97 | | 153,97 | | | | | |
| | | P.1.5.1 - PVC : | | | | | | | |
| | | 149,18 | | 149,18 | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | 777415102RT3 | Stěrka samonivelační ručně tl. 3 mm, vč. penetrace | m2 | 2,50000 | 242,00 | 605,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | C.1 čistící koberec : | | | | | | | |
| | | 2,5 | | 2,5 | | | | | |
| 577 | 77757201S1 | Stěrka s vodotěsnou a protiskluznou povrchovou úpravou | m2 | 262,77900 | 701,50 | 184 339,47 | | Vlastní | RTS 16/ I |
| | | včetně penetračního nátěru, dvou vrstev samonivelační stěrky a barevného nátěru. | | | | | | | |
| | | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | | | | | | | |
| | | S.1.1 - stěrka : | | | | | | | |
| | | 203,56*1,1 | | 223,916 | | | | | |
| | | S.1.2 - stěrka : | | | | | | | |
| | | 35,33*1,1 | | 38,863 | | | | | |
| **Díl: 781** | | **Obklady keramické** | | | | **483 848,24** | | | |
| 578 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 172,77857 | 92,00 | 15 895,63 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 1mb = 0,5m2 : | | | | | | | |
| | | výměra viz položka 781415013RTX : | | | | | | | |
| | | 345,55715/2 | | 172,77858 | | | | | |
| 579 | 781491001RT1 | Lišty k obkladům bez dodávky materiálu | m | 691,11430 | 34,50 | 23 843,44 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | 1mb = 2m2 : | | | | | | | |
| | | výměra viz položka 781415013RTX : | | | | | | | |
| | | 345,55715*2 | | 691,1143 | | | | | |
| 580 | 781415013RTX | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, rozměr obkladu dle PD, vč. tmele a spár.hmoty | m2 | 345,55715 | 644,00 | 222 538,80 | | Vlastní | RTS 13/ I |
| | | D.1.1-112 - 4. NP : | | | | | | | |
| | | 413 : | | | | | | | |
| | | na SDK s : | | | | | | | |
| | | 2,07*(0,95*2+2,4*2+1,655*2) | | 20,7207 | | | | | |
| | | -0,7*2,0 | | -1,4 | | | | | |
| | | 423 : | | | | | | | |
| | | s : | | | | | | | |
| | | 2,07*(2,98*2+1,65*2) | | 19,1682 | | | | | |
| | | -0,7*2,0 | | -1,4 | | | | | |
| | | 434 : | | | | | | | |
| | | s : | | | | | | | |
| | | 2,07*(1,6*2+2,2) | | 11,178 | | | | | |
| | | na zdivu - z : | | | | | | | |
| | | 2,07*(2,2) | | 4,554 | | | | | |
| | | -0,7*2,0 | | -1,4 | | | | | |
| | | 435 : | | | | | | | |
| | | s : | | | | | | | |
| | | 2,07*(1,425*2+1,22*2) | | 10,9503 | | | | | |
| | | -0,7*2,0 | | -1,4 | | | | | |
| | | za linkou : | | | | | | | |
| | | s : | | | | | | | |
| | | 0,6*(4,155+0,6) | | 2,853 | | | | | |
| | | z : | | | | | | | |
| | | 0,6*(4,23+0,6+4,05+0,6+0,6) | | 6,048 | | | | | |
| | | D.1.1-111 - 3. NP : | | | | | | | |
| | | 313 : | | | | | | | |
| | | na SDK s : | | | | | | | |
| | | 2,07*(0,95*2+2,4*2+1,655*2) | | 20,7207 | | | | | |
| | | -0,7*2,0 | | -1,4 | | | | | |
| | | 323 : | | | | | | | |
| | | s : | | | | | | | |
| | | 2,07*(2,98*2+1,65*2) | | 19,1682 | | | | | |
| | | -0,7*2,0 | | -1,4 | | | | | |
| | | 334 : | | | | | | | |
| | | s : | | | | | | | |
| | | 2,07*(1,6*2+2,2) | | 11,178 | | | | | |
| | | na zdivu - z : | | | | | | | |
| | | 2,07*(2,2) | | 4,554 | | | | | |
| | | -0,7*2,0 | | -1,4 | | | | | |
| | | 335 : | | | | | | | |
| | | s : | | | | | | | |
| | | 2,07*(1,425*2+1,22*2) | | 10,9503 | | | | | |
| | | -0,7*2,0 | | -1,4 | | | | | |
| | | za linkou všechna patra s vyjímlou 4 . patra : | | | | | | | |
| | | s : | | | | | | | |
| | | 0,6*(4,155+0,6+0,6+3,18+0,6+3,625+2,71) | | 9,282 | | | | | |

## Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | z : | | | | | | | |
| | | 0,6*(4,23+0,6+4,05+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6*2) | | 7,488 | | | | | |
| | | D.1.1-110 - 2. NP : | | | | | | | |
| | | 213 : | | | | | | | |
| | | na SDK s : | | | | | | | |
| | | 2,07*(0,95*2+2,4*2+1,655*2) | | 20,7207 | | | | | |
| | | -0,7*2,0 | | -1,4 | | | | | |
| | | 223 : | | | | | | | |
| | | s : | | | | | | | |
| | | 2,07*(2,98*2+1,65*2) | | 19,1682 | | | | | |
| | | -0,7*2,0 | | -1,4 | | | | | |
| | | 234 : | | | | | | | |
| | | s : | | | | | | | |
| | | 2,07*(1,6*2+2,2) | | 11,178 | | | | | |
| | | na zdivu - z : | | | | | | | |
| | | 2,07*(2,2) | | 4,554 | | | | | |
| | | -0,7*2,0 | | -1,4 | | | | | |
| | | 235 : | | | | | | | |
| | | s : | | | | | | | |
| | | 2,07*(1,425*2+1,22*2) | | 10,9503 | | | | | |
| | | -0,7*2,0 | | -1,4 | | | | | |
| | | 248 : | | | | | | | |
| | | s : | | | | | | | |
| | | 2,07*(1,1*2+0,96) | | 6,5412 | | | | | |
| | | -0,7*2,0 | | -1,4 | | | | | |
| | | na zdivu - z : | | | | | | | |
| | | 2,07*0,96 | | 1,9872 | | | | | |
| | | 247 : | | | | | | | |
| | | s : | | | | | | | |
| | | 2,07*(1,4*2+2,64) | | 11,2608 | | | | | |
| | | -0,7*2,0 | | -1,4 | | | | | |
| | | za linkou : | | | | | | | |
| | | s : | | | | | | | |
| | | 0,6*(4,155+0,6+0,6+2,975+3,785+0,6*2+4,06+0,6) | | 10,785 | | | | | |
| | | z : | | | | | | | |
| | | 0,6*(4,23+0,6+4,05+0,6+0,6+0,6+0,6) | | 6,768 | | | | | |
| | | D.1.1-109 - 1. NP : | | | | | | | |
| | | 113,114 : | | | | | | | |
| | | s : | | | | | | | |
| | | 1,5*(1,25+1,1+1,6*4) | | 13,125 | | | | | |
| | | -1,5*0,7*3 | | -3,15 | | | | | |
| | | z : | | | | | | | |
| | | 1,5*(1,25+1,1) | | 3,525 | | | | | |
| | | 124,125 : | | | | | | | |
| | | s : | | | | | | | |
| | | 1,5*(0,9*4+1,7*3) | | 13,05 | | | | | |
| | | -1,5*0,7*3 | | -3,15 | | | | | |
| | | z : | | | | | | | |
| | | 1,5*(1,7) | | 2,55 | | | | | |
| | | 137,138 : | | | | | | | |
| | | s : | | | | | | | |
| | | 2,07*(1,4*2+2,325*2+1,1+0,95*2) | | 21,6315 | | | | | |
| | | -2,0*0,7*2 | | -2,8 | | | | | |
| | | z : | | | | | | | |
| | | 2,07*1,1 | | 2,277 | | | | | |
| | | D.1.1-113 - 5. NP : | | | | | | | |
| | | 523,525 : | | | | | | | |
| | | s : | | | | | | | |
| | | 2,07*(1,7*2+2,25*2+2,075+1,55*2) | | 27,06525 | | | | | |
| | | -2,0*0,7*2 | | -2,8 | | | | | |
| | | 515, 516 : | | | | | | | |
| | | s : | | | | | | | |
| | | -2,0*0,7*2 | | -2,8 | | | | | |
| | | 2,07*(1,5*2+1,24*2+2,5*2+2,95*2) | | 33,9066 | | | | | |
| 581 | 597601L | Lišta pro obklady | m | 794,78144 | 34,50 | 27 419,96 | | Vlastní | Indiv |
| | | 1mb = 2m2 : | | | | | | | |
| | | výměra viz položka 781415013RTX : | | | | | | | |
| | | 345,55715*2*1,15 | | 794,78145 | | | | | |
| 582 | 59781356S | Obkládačka - Dle technických specifikací a standartů | m2 | 397,39072 | 453,10 | 180 057,74 | | Vlastní | Indiv |
| | | výměra viz položka 781415013RTX : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 345,55715*1,15 | | 397,39072 | | | | | |
| 583 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m | % | 3,00000 | 4 697,56 | 14 092,67 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | | | | | | | |
| | | 578,579,580,581,582, : | | | | | | | |
| | | Součet: : 3394,16600 | | 3394,166 | | | | | |
| **Díl: 784** | | **Malby** | | | | **346 921,94** | | | |
| 584 | 784450020RA0 | Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 2 247,25799 | 67,90 | 152 588,82 | AP-PSV | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | výměra - viz položka 612401291XX : | | | | | | | |
| | | 190,78672 | | 190,78672 | | | | | |
| | | D.1.1-108 : | | | | | | | |
| | | 2,565*(4,015+0,53+2,12+1,25+1,6)*2 | | 48,81195 | | | | | |
| | | 110 : | | | | | | | |
| | | 1,4*2,4*1,15*2 | | 7,728 | | | | | |
| | | 111 : | | | | | | | |
| | | 1,4*2,4*1,15*2 | | 7,728 | | | | | |
| | | 112 : | | | | | | | |
| | | 1,4*2,4*1,15*2 | | 7,728 | | | | | |
| | | 113 : | | | | | | | |
| | | 2,95*(5,47+0,15+6,135+0,25*2*2) | | 37,62725 | | | | | |
| | | 2,95*3,25*2 | | 19,175 | | | | | |
| | | 109 : | | | | | | | |
| | | 3,57*(1,1+0,15+2,465)*2 | | 26,5251 | | | | | |
| | | výměra - viz položka 342241162R00 : | | | | | | | |
| | | 26,7335*2 | | 53,467 | | | | | |
| | | 109 : | | | | | | | |
| | | 17,81*1,31 | | 23,3311 | | | | | |
| | | 110 : | | | | | | | |
| | | 18,7*1,31 | | 24,497 | | | | | |
| | | 111 : | | | | | | | |
| | | 18,68*1,31 | | 24,4708 | | | | | |
| | | 112 : | | | | | | | |
| | | 18,61*1,31 | | 24,3791 | | | | | |
| | | č.v.105 : | | | | | | | |
| | | 417 : | | | | | | | |
| | | 3,39*(3,265+3,95+5,64+5,6) | | 62,56245 | | | | | |
| | | 411 : | | | | | | | |
| | | 3,37*(5,84+5,79+5,46) | | 57,5933 | | | | | |
| | | 412 : | | | | | | | |
| | | 3,38*(5,43+3,97+3,88) | | 44,8864 | | | | | |
| | | 408 : | | | | | | | |
| | | 3,4*(4,01+3,61+5,55+5,52) | | 63,546 | | | | | |
| | | 407 : | | | | | | | |
| | | 3,42*(3,82+3,42+5,06) | | 42,066 | | | | | |
| | | 406 : | | | | | | | |
| | | 3,42*(1,0+2,64) | | 12,4488 | | | | | |
| | | 401 : | | | | | | | |
| | | 3,43*(3,99) | | 13,6857 | | | | | |
| | | 405,418 : | | | | | | | |
| | | 1,48*(0,905+0,93) | | 2,7158 | | | | | |
| | | 409 : | | | | | | | |
| | | 3,43*1,25 | | 4,2875 | | | | | |
| | | 413 : | | | | | | | |
| | | 3,42*3,67 | | 12,5514 | | | | | |
| | | 415 : | | | | | | | |
| | | 3,42*2,51 | | 8,5842 | | | | | |
| | | 416 : | | | | | | | |
| | | 3,39*(2,68+3,295+5,55) | | 39,06975 | | | | | |
| | | 402 : | | | | | | | |
| | | 3,22*(3,38*4+2,83+2,82+1,24*2+1,24*2+2,83*2+2,1+1,975) | | 109,0453 | | | | | |
| | | č.v. 104 : | | | | | | | |
| | | 312 : | | | | | | | |
| | | 3,47*(3,25+3,95+5,54+5,635) | | 63,76125 | | | | | |
| | | 315 : | | | | | | | |
| | | 3,48*(5,8+5,74+5,44) | | 59,0904 | | | | | |
| | | 306 : | | | | | | | |
| | | 3,44*(4,0+3,91+5,045) | | 44,5652 | | | | | |
| | | 307 : | | | | | | | |
| | | 3,49*(3,63+4,0+5,475+5,53) | | 65,03615 | | | | | |
| | | 308 : | | | | | | | |
| | | 3,47*(3,83+3,42+5,06) | | 42,7157 | | | | | |

## Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 303 : | | | | | | | |
| | | 3,46*(1,0+4,02) | | 17,3692 | | | | | |
| | | 301 : | | | | | | | |
| | | 3,55*(2,545) | | 9,03475 | | | | | |
| | | 314+305 : | | | | | | | |
| | | 1,47*(0,9+0,55*3,14) | | 3,86169 | | | | | |
| | | 313 : | | | | | | | |
| | | 3,46*2,555 | | 8,8403 | | | | | |
| | | 309 : | | | | | | | |
| | | 3,48*(2,5+3,62) | | 21,2976 | | | | | |
| | | 311 : | | | | | | | |
| | | 3,47*(5,52+2,7+3,28) | | 39,905 | | | | | |
| | | 302 : | | | | | | | |
| | | 3,76*(3,395*4+1,24*2+2,1+1,97+2,83+2,82) | | 96,9328 | | | | | |
| | | č.v. 103 : | | | | | | | |
| | | 213 : | | | | | | | |
| | | 3,45*(3,92+5,49+5,405+3,19) | | 62,11725 | | | | | |
| | | 215 : | | | | | | | |
| | | 3,46*(5,77+5,87+5,295) | | 58,5951 | | | | | |
| | | 206 : | | | | | | | |
| | | 3,46*(5,275+3,97+3,9) | | 45,4817 | | | | | |
| | | 207 : | | | | | | | |
| | | 3,45*(4,065+3,62+5,42+5,37) | | 63,73875 | | | | | |
| | | 206 : | | | | | | | |
| | | 3,48*(3,79+3,39+4,895) | | 42,021 | | | | | |
| | | 217 : | | | | | | | |
| | | 3,47*1,2 | | 4,164 | | | | | |
| | | 218, 210 : | | | | | | | |
| | | 1,47*(0,88+0,935) | | 2,66805 | | | | | |
| | | 203 : | | | | | | | |
| | | 3,5*4,06 | | 14,21 | | | | | |
| | | 201 : | | | | | | | |
| | | 3,46*2,48 | | 8,5808 | | | | | |
| | | 214 : | | | | | | | |
| | | 3,46*2,58 | | 8,9268 | | | | | |
| | | 208 : | | | | | | | |
| | | 3,46*3,675 | | 12,7155 | | | | | |
| | | 211 : | | | | | | | |
| | | 3,47*2,515 | | 8,72705 | | | | | |
| | | 212 : | | | | | | | |
| | | 3,47*(5,425+2,68+3,26) | | 39,43655 | | | | | |
| | | 202 : | | | | | | | |
| | | 3,54*(3,395*4+1,24*2+2,82+2,1+1,97+2,865+0,35*2) | | 93,8631 | | | | | |
| | | 223 : | | | | | | | |
| | | 3,51*(3,89+3,97+3,965) | | 41,50575 | | | | | |
| | | 224 : | | | | | | | |
| | | 3,51*(4,33+1,66) | | 21,0249 | | | | | |
| | | 222 : | | | | | | | |
| | | 3,34*(4,69+3,305*2) | | 37,742 | | | | | |
| | | 225 : | | | | | | | |
| | | 3,38*(4,645+3,1+4,69) | | 42,0303 | | | | | |
| | | 226 : | | | | | | | |
| | | 3,38*(3,1+2,98+3,1) | | 31,0284 | | | | | |
| | | 221,227 : | | | | | | | |
| | | 3,39*(0,45+1,25+(0,96+1,08)*2+3,18*3,14/2) | | 36,51911 | | | | | |
| | | č.v. 102 : | | | | | | | |
| | | 110 : | | | | | | | |
| | | 3,5*(5,33+5,25+3,19+3,835) | | 61,6175 | | | | | |
| | | 111 : | | | | | | | |
| | | 3,53*(5,15+5,14+3,72+3,63) | | 62,2692 | | | | | |
| | | 101 : | | | | | | | |
| | | 3,55*(5,025*2+1,7+1,71) | | 47,783 | | | | | |
| | | 107 : | | | | | | | |
| | | 3,44*(3,84+3,75+5,09+5,13) | | 61,2664 | | | | | |
| | | 108 : | | | | | | | |
| | | 3,46*(4,005+3,66+5,23+5,28) | | 62,8855 | | | | | |
| | | 0,69*(0,99+1,37+1,96*2+2,0*2) | | 7,0932 | | | | | |
| | | 109 : | | | | | | | |
| | | 3,47*(3,32+3,72+4,76) | | 40,946 | | | | | |
| | | 104 : | | | | | | | |
| | | 3,4*(2,705+2,795) | | 18,7 | | | | | |
| | | 105 : | | | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,47*(0,8+1,53+0,795+0,89) | | 5,90205 | | | | | |
| | | 106 : | | | | | | | |
| | | 3,44*(0,8+1,36) | | 7,4304 | | | | | |
| | | 103 : | | | | | | | |
| | | 3,44*1,75 | | 6,02 | | | | | |
| | | 101 : | | | | | | | |
| | | 3,55*(5,025*2+1,71*2) | | 47,8185 | | | | | |
| | | 114 : | | | | | | | |
| | | 3,54*(0,88+1,925) | | 9,9297 | | | | | |
| | | 113 : | | | | | | | |
| | | 3,28*(1,53) | | 5,0184 | | | | | |
| | | 112 : | | | | | | | |
| | | 3,47*(5,98+6,53+1,18+5,33) | | 65,9994 | | | | | |
| | | 102 : | | | | | | | |
| | | 3,72*(3,605*4+1,24*2+2,1+1,895+2,82+2,94+1,23*2+0,35*2) | | 110,9118 | | | | | |
| | | 123 : | | | | | | | |
| | | 3,27*(3,95+4,12+3,725+5,78) | | 57,47025 | | | | | |
| | | 122 : | | | | | | | |
| | | 3,3*(4,56+3,155+3,155) | | 35,871 | | | | | |
| | | 127 : | | | | | | | |
| | | 3,3*(2,04*2+1,3*3,14) | | 26,9346 | | | | | |
| | | 121 : | | | | | | | |
| | | 1,29*2,86 | | 3,6894 | | | | | |
| | | 124 : | | | | | | | |
| | | 0,6*1,29*4 | | 3,096 | | | | | |
| | | 125 : | | | | | | | |
| | | 3,37*(4,55+3,03*2) | | 35,7557 | | | | | |
| | | 126 : | | | | | | | |
| | | 3,39*(3,03*2+2,67) | | 29,5947 | | | | | |
| | | výměra - viz položka 978013191R00 : | | | | | | | |
| | | -2071,359049*0,33 | | -683,54849 | | | | | |
| 585 | 784450025RA0 | Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 2 768,27810 | 70,20 | 194 333,12 | AP-PSV | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | podhledy : | | | | | | | |
| | | 893,29 | | 893,29 | | | | | |
| | | 113 : | | | | | | | |
| | | (20,65+27,75+25,18+15,43+7,08+7,23+20,65+3,31+9,17+5,72+27,12+21,75)*1,1 | | 210,144 | | | | | |
| | | (3,82+2,88+2,66+1,8+6,4)*1,1 | | 19,316 | | | | | |
| | | příčky - výměry viz oddíl 399 : | | | | | | | |
| | | 1645,5281 | | 1645,5281 | | | | | |
| **Díl: 789_01** | | **Opláštění** | | | | **115 276,00** | | | |
| 586 | 892481121R00 | Podhled z kazet tahokovu na spodní straně ocelové konstrukce lávek a přístřešku | m2 | 35,80000 | 3 220,00 | 115 276,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | výměry - viz specifikace podhledů : | | | | | | | |
| | | 35,8 | | 35,8 | | | | | |
| **Díl: 799** | | **Ostatní** | | | | **127 991,05** | | | |
| 587 | 300.1 | D + M -Hasicí přístroj práškový, náplň 6kg | ks | 5,00000 | 863,00 | 4 315,00 | | Vlastní | Indiv |
| 588 | 300.2 | D + M --Hasicí přístroj sněhový, náplň 5kg | ks | 1,00000 | 1 553,00 | 1 553,00 | | Vlastní | Indiv |
| 589 | 300.3 | D + M Výstražné a bezpečnostní tabulky - dle PBŘ | ks | 30,00000 | 258,80 | 7 764,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | -Požární tabulky dle ČSN ISO 3864 z fotoluminiscenčního nebo reflexního materiálu podle požárně bezpečnostního řešení. Označení únikových cest, označení výtahu, hlavního uzávěru vody, hlavního uzávěru elektřiny. : | | | | | | | |
| | | 30 | | 30 | | | | | |
| 590 | 302 | D + M Šachta pro zelené střechy – plast | ks | 2,00000 | 3 392,50 | 6 785,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Plastová šachta s krycí mřížkou umístěna do skladby zelené střechy nad střešní vpusť. Výška šachty bude přizpůsobena tloušťce skladby : | | | | | | | |
| | | Rozměr : 300x300x330 mm : | | | | | | | |
| | | 2 | | 2 | | | | | |
| 591 | 303 | D + M Plastová větrací šachta se dnem, odtokovým otvorem, roštem a montážní sadou | ks | 1,00000 | 3 050,00 | 3 050,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Plastová větrací šachta (standard ACO) umístěná pod úroveň terénu. Do šachty bude vyústěno výfukové potrubí VZT z 1PP. Tělo šachty bude kotveno přes tepelnou izolaci pod terénem do zdiva. : | | | | | | | |
| | | Pochůzný rošt - tahokov : | | | | | | | |
| | | Rozměr : 400x400x200 mm : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 592 | 304 | D + M Plechová sestava poštovních schránek včetně klíčů | ks | 1,00000 | 26 681,20 | 26 681,20 | | Vlastní | Indiv |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rozměr : hloubka 265 mm : | | | | | | | |
| | | Počet schránek 3x5ks : | | | | | | | |
| | | designový vzor a barva viz Technické specifikace a standardy, barva bílá : | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 593 | 305 | D + M Ochrana stěn – plast | m | 7,90000 | 1 092,50 | 8 630,75 | | Vlastní | Indiv |
| | | m.č.1.0.6.-popelnice : | | | | | | | |
| | | 1x plát tl. 4 mm, š. 150 mm z celoprobarveného plastu, kotveno do stěny : | | | | | | | |
| | | Horní hrany plátů ve výšce 1050 mm : | | | | | | | |
| | | 7,9 | | 7,9 | | | | | |
| 594 | 306 | D + M Plastové trouby pro odvětrání podlahy 1PP | m | 94,00000 | 190,00 | 17 860,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Plastové trouby pro odvětrání podlahy 1PP : | | | | | | | |
| | | Plná flexibilní trubka ? 100 mm : | | | | | | | |
| | | 94 | | 94 | | | | | |
| 595 | 307 | D + M Hrotový systém proti hnízdění holubů | m | 92,00000 | 316,30 | 29 099,60 | | Vlastní | Indiv |
| | | Umístění na štukové prvky nad okny a římsu nad 1NP na čelní fasádě do ulice Bratislavská : | | | | | | | |
| | | Základní pásek z UV stabilního polykarbonátu s hroty s nerezové oceli : | | | | | | | |
| | | 92 | | 92 | | | | | |
| 596 | 308 | D + M Hnízdní budky pro rorýse | ks | 2,00000 | 4 025,00 | 8 050,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Čtyřkomorová hnízdní budka z extrudovaného polystyrenu. : | | | | | | | |
| | | 2 | | 2 | | | | | |
| 597 | 309 | D + M Zrcadlo pro zavěšení do koupelen | ks | 13,00000 | 1 092,50 | 14 202,50 | | Vlastní | Indiv |
| | | Zrcadlo, dolní hrana ve výšce 1070 mm : | | | | | | | |
| | | Rozměry – 600 x 800 mm : | | | | | | | |
| | | Viz. v.č.219- Kladečský výkres obkladů a podlah. : | | | | | | | |
| | | 13 | | 13 | | | | | |
| **Díl: M33** | | **Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy** | | | | **2 500 905,00** | | | |
| 598 | 12_výt | D + M výtahu vč. prosklené šachty ( dle výkresu 218 ) | ks | 1,00000 | 2 500 905,00 | 2 500 905,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| **Díl: D96** | | **Přesuny suti a vybouraných hmot** | | | | **2 639 785,41** | | | |
| 599 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 2 813,22045 | 47,20 | 132 784,01 | | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | Včetně: | | | | | | | |
| | | - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, | | | | | | | |
| | | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, | | | | | | | |
| | | - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. | | | | | | | |
| | | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | | | | | | | |
| | | 2,3,4,5,6,16,154,155,179,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243, 244,245, : | | | | | | | |
| | | 248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,268,269,270, 271,272,275, : | | | | | | | |
| | | 276,277,278,279,280,281,282,289,290,291,292,298, : | | | | | | | |
| | | Součet: : 2813,22045 | | 2813,22045 | | | | | |
| 600 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 1 406,61023 | 315,10 | 443 222,88 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | | | | | | | |
| | | 2,3,4,5,6,16,154,155,179,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243, 244,245, : | | | | | | | |
| | | 248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,268,269,270, 271,272,275, : | | | | | | | |
| | | 276,277,278,279,280,281,282,289,290,291,292,298, : | | | | | | | |
| | | Součet: : 1406,61023 | | 1406,61023 | | | | | |
| 601 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 4 219,83068 | 202,70 | 855 359,68 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | | | | | | | |
| | | 2,3,4,5,6,16,154,155,179,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243, 244,245, : | | | | | | | |
| | | 248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,268,269,270, 271,272,275, : | | | | | | | |
| | | 276,277,278,279,280,281,282,289,290,291,292,298, : | | | | | | | |
| | | Součet: : 4219,83068 | | 4219,83068 | | | | | |
| 602 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1 406,61023 | 40,50 | 56 967,71 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | | | | | | | |
| | | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | | | | | | | |
| | | 2,3,4,5,6,16,154,155,179,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243, 244,245, : | | | | | | | |

## Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3.A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ ( 09_04_2018 ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,268,269,270, 271,272,275, : | | | | | | | |
| | | 276,277,278,279,280,281,282,289,290,291,292,298, : | | | | | | | |
| | | Součet: : 1406,61023 | | 1406,61023 | | | | | |
| 603 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 40 791,69657 | 8,70 | 354 887,76 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | | | | | | | |
| | | 2,3,4,5,6,16,154,155,179,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243, 244,245, : | | | | | | | |
| | | 248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,268,269,270, 271,272,275, : | | | | | | | |
| | | 276,277,278,279,280,281,282,289,290,291,292,298, : | | | | | | | |
| | | Součet: : 40791,69657 | | 40791,69657 | | | | | |
| 604 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 1 406,61023 | 134,30 | 188 907,75 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | Včetně případného složení na staveništní deponii. | | | | | | | |
| | | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | | | | | | | |
| | | 2,3,4,5,6,16,154,155,179,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243, 244,245, : | | | | | | | |
| | | 248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,268,269,270, 271,272,275, : | | | | | | | |
| | | 276,277,278,279,280,281,282,289,290,291,292,298, : | | | | | | | |
| | | Součet: : 1406,61023 | | 1406,61023 | | | | | |
| 605 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 21 099,15340 | 15,00 | 316 487,30 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | | | | | | | |
| | | 2,3,4,5,6,16,154,155,179,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243, 244,245, : | | | | | | | |
| | | 248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,268,269,270, 271,272,275, : | | | | | | | |
| | | 276,277,278,279,280,281,282,289,290,291,292,298, : | | | | | | | |
| | | Součet: : 21099,15340 | | 21099,1534 | | | | | |
| 606 | 979999999R00 | Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno | t | 1 406,61023 | 207,00 | 291 168,32 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ I |
| | | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | | | | | | | |
| | | 2,3,4,5,6,16,154,155,179,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243, 244,245, : | | | | | | | |
| | | 248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,268,269,270, 271,272,275, : | | | | | | | |
| | | 276,277,278,279,280,281,282,289,290,291,292,298, : | | | | | | | |
| | | Součet: : 1406,61023 | | 1406,61023 | | | | | |
| | **Celkem** | | | | | **44 201 960,33** | | | |

JKSO:

803.52 domy řadové s občanským vybavením

m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

## Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.4.1 | ZTI - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - SAM. ROZP. V SAM. ČÁSTI PD |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: M-SPD** | | **Samostatné části PD** | | | | **2 430 941,00** | | | |
| 1 | D.1.4.1 - ZTI | ZTI - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - SAMOSTATNÝ ROZPOČET V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD | rozpočet | 1,00000 | 2 430 941,00 | 2 430 941,00 | | Vlastní | Indiv |
| **Celkem** | | | | | | **2 430 941,00** | | | |

JKSO:

803.52 domy řadové s občanským vybavením

m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

## Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.4.2 | VZDUCHOTECHNIKA - SAM. ROZP. V SAM. ČÁSTI PD |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: M-SPD** | | **Samostatné části PD** | | | | **639 239,27** | | | |
| 1 | D.1.4.2 - VZT | VZDUCHOTECHNIKA - SAMOSTATNÝ ROZPOČET V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD | rozpočet | 1,00000 | 639 239,27 | 639 239,27 | | Vlastní | Indiv |

| | | |
|---|---|---|
| **Celkem** | | **639 239,27** |

JKSO:

803.52 domy řadové s občanským vybavením

m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

## Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.4.3 | VYTÁPĚNÍ - SAM. ROZP. V SAM. ČÁSTI PD |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: M-SPD** | | **Samostatné části PD** | | | | **1 760 159,40** | | | |
| 1 | D.1.4.3 - ÚT | VYTÁPĚNÍ - SAMOSTATNÝ ROZPOČET V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD | rozpočet | 1,00000 | 1 760 159,40 | 1 760 159,40 | | Vlastní | Indiv |
| **Celkem** | | | | | | **1 760 159,40** | | | |

JKSO:

803.52 domy řadové s občanským vybavením

m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

## Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.4.6 | SILNOPROUD - SAM. ROZP. V SAM. ČÁSTI PD |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: M-SPD** | | **Samostatné části PD** | | | | **3 316 127,90** | | | |
| 1 | D.1.4.6 - SIL | SILNOPROUD - SAMOSTATNÝ ROZPOČET V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD | rozpočet | 1,00000 | 3 316 127,90 | 3 316 127,90 | | Vlastní | Indiv |

| | |
|---|---|
| **Celkem** | **3 316 127,90** |

JKSO:

803.52 domy řadové s občanským vybavením

m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

## Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.4.7 | SLABOPROUD - SAM. ROZP. V SAM. ČÁSTI PD |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: M-SPD** | | **Samostatné části PD** | | | | **634 541,50** | | | |
| 1 | D.1.4.6 - VZT | SLABOPROUD - SAMOSTATNÝ ROZPOČET V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD | rozpočet | 1,00000 | 634 541,50 | 634 541,50 | | Vlastní | Indiv |

| | | |
|---|---|---|
| **Celkem** | | **634 541,50** |

JKSO:

803.52 domy řadové s občanským vybavením

m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

## Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 02 + SO 03 | PŘÍPOJKA VODY A KANALIZACE |
| R: | SO 02 + SO 03 | PŘÍPOJKA VODY A KANALIZACE - SAM. ROZP. V SAM. ČÁSTI PD |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: M-SPD** | | **Samostatné části PD** | | | | **173 376,60** | | | |
| 1 | SO 02 + SO 03 | PŘÍPOJKA VODY A KANALIZACE - SAMOSTATNÝ ROZPOČET V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD | rozpočet | 1,00000 | 173 376,60 | 173 376,60 | | Vlastní | Indiv |

| | |
|---|---|
| **Celkem** | **173 376,60** |

## Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 04 | HORKOVOD - není součástí |
| R: | SO 04 | HORKOVOD - SAM. ROZP. V SAM. ČÁSTI PD |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: M-SPD** | | **Samostatné části PD** | | | | **0,00** | | | |
| 1 | SO 04 | HORKOVOD - SAMOSTATNÝ ROZPOČET V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD | rozpočet | 1,00000 | 0,00 | 0,00 | | Vlastní | Indiv |

| | | |
|---|---|---|
| | **Celkem** | **0,00** |

## Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 05 | SADOVÉ ÚPRAVY |
| R: | SO 05 | SADOVÉ ÚPRAVY - SAM. ROZP. V SAM. ČÁSTI PD |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: M-SPD** | | **Samostatné části PD** | | | | **472 464,00** | | | |
| 1 | SO 05 | SADOVÉ ÚPRAVY - SAMOSTATNÝ ROZPOČET V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD | rozpočet | 1,00000 | 472 464,00 | 472 464,00 | | Vlastní | Indiv |
| **Celkem** | | | | | | **472 464,00** | | | |

## Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N015 | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | PS01 | VÝMĚNÍKOVÁ STANICE |
| R: | PS01 | VÝMĚNÍKOVÁ STANICE |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: M-SPD** | | **Samostatné části PD** | | | | **711 322,39** | | | |
| 1 | PS01 | VÝMĚNÍKOVÁ STANICE | rozpočet | 1,00000 | 711 322,39 | 711 322,39 | | Vlastní | Indiv |

| | | |
|---|---|---|
| | **Celkem** | **711 322,39** |

# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

| | | |
|---|---|---|
| Stavba: | **Mü 001** | **Bratislavská 210/26,28 - rekonstrukce domu** |
| Objekt: | **SO 05** | **Sadové úpravy** |
| Rozpočet: | **1** | **projektový** |

Zadavatel — IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **IMOS Brno, a.s.**
**Olomoucká 174**
**627 00 Brno**

IČO: **25322257**
DIČ: **CZ25322257**

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|---|---|---|---|
| HSV | | | 430 492,70 |
| PSV | | | 41 971,30 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| **Celkem** | | | **472 464,00** |

Rekapitulace daní

| | | |
|---|---|---|
| Základ pro sníženou DPH | **15** % | **472 464,00** CZK |
| Snížená DPH | **15** % | **70 869,60** CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** % | **0,00** CZK |
| Základní DPH | **21** % | **0,00** CZK |
| Zaokrouhlení | | **0,00** CZK |
| **Cena celkem s DPH** | | **543 333,60 CZK** |

v _____ dne **09.07.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 136 616,83 | 29 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | HSV | | | 6 867,20 | 1 |
| 5 | Komunikace | HSV | | | 108 872,65 | 23 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 6 185,10 | 1 |
| 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb | HSV | | | 140 266,00 | 30 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 31 684,92 | 7 |
| 712 | Povlakové krytiny | PSV | | | 41 971,30 | 9 |
| Cena celkem | | | | | 472 464,00 | 100 |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | Mü 001 | Bratislavská 210/26,28 - rekonstrukce domu |
| O: | SO 05 | Sadové úpravy |
| R: | 1 | projektový |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: 1** | | **Zemní práce** | | | | **136 616,83** | | | |
| 1 | 183101111R00 | Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5 | kus | 783,00000 | 15,00 | 11 745,00 | | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | ks - dvorek 1 : 196 | | 196 | | | | | |
| | | dvorek 2 : 95 | | 95 | | | | | |
| | | dvorek 3 : 134 | | 134 | | | | | |
| | | střecha : 358 | | 358 | | | | | |
| 2 | 183101113R00 | Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5 | kus | 27,00000 | 21,00 | 567,00 | | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | pro keře : 27 | | 27 | | | | | |
| 3 | 183204112R00 | Výsadba trvalek | kus | 783,00000 | 10,00 | 7 830,00 | | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 4 | 184102110R00 | Výsadba dřevin s balem D do 10 cm, v rovině | kus | 27,00000 | 146,00 | 3 942,00 | | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 5 | 181301101R01 | Rozprostření substrátu, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 | m2 | 61,15000 | 20,00 | 1 223,00 | | Vlastní | RTS 17/ I |
| | | na plochy výsadby : 67,4 | | 67,4 | | | | | |
| | | odpočet plochy kačírku : -6,25 | | -6,25 | | | | | |
| 6 | 181301103R01 | Rozprostření zeminy, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 | m2 | 112,10000 | 25,00 | 2 802,50 | | Vlastní | RTS 17/ I |
| 7 | 025027 | Sedum hybridum | ks | 25,00000 | 36,00 | 900,00 | | Vlastní | Indiv |
| 8 | 026001 | Anemone sylvestris | ks | 45,00000 | 36,00 | 1 620,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | dvůr 1 : 15 | | 15 | | | | | |
| | | dvůr 2 : 15 | | 15 | | | | | |
| | | dvůr 3 : 15 | | 15 | | | | | |
| 9 | 026002 | Aquilegia vulgaris | ks | 22,00000 | 36,00 | 792,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | dvůr 1 : 12 | | 12 | | | | | |
| | | dvůr 3 : 10 | | 10 | | | | | |
| 10 | 026003 | Asarum europaeum | ks | 31,00000 | 45,00 | 1 395,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | dvůr 1 : 16 | | 16 | | | | | |
| | | dvůr 3 : 15 | | 15 | | | | | |
| 11 | 026004 | Begenia cordifolia Rose | ks | 38,00000 | 36,00 | 1 368,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | dvůr 1 : 18 | | 18 | | | | | |
| | | dvůr 2 : 12 | | 12 | | | | | |
| | | dvůr 3 : 8 | | 8 | | | | | |
| 12 | 026005 | Epimedium pinnatum ssp.Colchicum | ks | 49,00000 | 48,00 | 2 352,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | dvůr 1 : 21 | | 21 | | | | | |
| | | dvůr 2 : 16 | | 16 | | | | | |
| | | dvůr 3 : 12 | | 12 | | | | | |
| 13 | 026006 | Geranium macrorrhyzum | ks | 84,00000 | 36,00 | 3 024,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | dvůr 1 : 32 | | 32 | | | | | |
| | | dvůr 2 : 26 | | 26 | | | | | |
| | | dvůr 3 : 26 | | 26 | | | | | |
| 14 | 026007 | Hedera helix, Ko2l,V 40 | ks | 34,00000 | 83,00 | 2 822,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | dvůr 1 : 14 | | 14 | | | | | |
| | | dvůr 2 : 12 | | 12 | | | | | |
| | | dvůr 3 : 8 | | 8 | | | | | |
| 15 | 026008 | Hosta undulata Univittata | ks | 20,00000 | 58,00 | 1 160,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | dvůr 1 : 12 | | 12 | | | | | |
| | | dvůr 3 : 8 | | 8 | | | | | |
| 16 | 026009 | Sagina subulata | ks | 9,00000 | 36,00 | 324,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | dvůr 1 : 9 | | 9 | | | | | |
| 17 | 026010 | Deschampsia caespitosa | ks | 48,00000 | 36,00 | 1 728,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | dvůr 1 : 20 | | 20 | | | | | |
| | | dvůr 2 : 12 | | 12 | | | | | |
| | | dvůr 3 : 16 | | 16 | | | | | |
| 18 | 026011 | Carex morrowii | ks | 25,00000 | 48,00 | 1 200,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | dvůr 1 : 15 | | 15 | | | | | |
| | | dvůr 3 : 10 | | 10 | | | | | |
| 19 | 026012 | Parthenocyssus Veitchii-popínavá rostlina, Ko2l, V40 | ks | 20,00000 | 223,00 | 4 460,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | dvůr 1 : 12 | | 12 | | | | | |
| | | dvůr 2 : 2 | | 2 | | | | | |
| | | dvůr 3 : 6 | | 6 | | | | | |
| 20 | 026020 | Květiny-střecha - Campanula rotundifolia | ks | 12,00000 | 36,00 | 432,00 | | Vlastní | Indiv |
| 21 | 026021 | Euphorbia myrsinites | ks | 12,00000 | 45,00 | 540,00 | | Vlastní | Indiv |
| 22 | 026022 | Geranium sanguineum | ks | 12,00000 | 45,00 | 540,00 | | Vlastní | Indiv |
| 23 | 026023 | Geranium cantabrighiense | ks | 12,00000 | 36,00 | 432,00 | | Vlastní | Indiv |
| 24 | 026024 | Geum coccineum | ks | 12,00000 | 36,00 | 432,00 | | Vlastní | Indiv |
| 25 | 026025 | Saxifraga urbium | ks | 20,00000 | 36,00 | 720,00 | | Vlastní | Indiv |
| 26 | 026026 | Sedum acre | l | 30,00000 | 36,00 | 1 080,00 | | Vlastní | Indiv |
| 27 | 026027 | Sedum spurium | ks | 25,00000 | 36,00 | 900,00 | | Vlastní | Indiv |
| 28 | 026028 | Thymus serphyllum | ks | 10,00000 | 36,00 | 360,00 | | Vlastní | Indiv |
| 29 | 026029 | Deschampsia caespitosa | ks | 40,00000 | 36,00 | 1 440,00 | | Vlastní | Indiv |
| 30 | 026030 | Festuca ovina | ks | 40,00000 | 36,00 | 1 440,00 | | Vlastní | Indiv |
| 31 | 026031 | Mellica cilliata | ks | 40,00000 | 36,00 | 1 440,00 | | Vlastní | Indiv |
| 32 | 026032 | Allium sphaerocephalum | ks | 28,00000 | 14,00 | 392,00 | | Vlastní | Indiv |
| 33 | 026033 | Muscari armeniacum | l | 40,00000 | 10,00 | 400,00 | | Vlastní | Indiv |
| 34 | 026501 | Euonymus alatus, V 30/40 | kus | 2,00000 | 211,00 | 422,00 | | Vlastní | Indiv |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | Mü 001 | Bratislavská 210/26,28 - rekonstrukce domu |
| O: | SO 05 | Sadové úpravy |
| R: | 1 | projektový |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dvůr 1 : 2 | | 2 | | | | | |
| 35 | 026502 | Euonymus alatus Compacktus, V 30/40 | ks | 2,00000 | 125,00 | 250,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | dvůr 1 : 2 | | 2 | | | | | |
| 36 | 026503 | Hydrangea macrophylla-směs barev, V 30/40 | ks | 16,00000 | 211,00 | 3 376,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | dvůr 1 : 4 | | 4 | | | | | |
| | | dvůr 2 : 5 | | 5 | | | | | |
| | | dvůr 3 : 7 | | 7 | | | | | |
| 37 | 026504 | Hydrangea panniculata Limelight, V 30/40 | ks | 7,00000 | 108,00 | 756,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | dvůr 1 : 4 | | 4 | | | | | |
| | | dvůr 3 : 3 | | 3 | | | | | |
| 38 | 10364100.AR | zemina pro zelené střechy; balení volně loženo | m3 | 15,71500 | 4 455,00 | 70 010,33 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | 0,05*44,7+0,2*67,4 | | 15,715 | | | | | |
| **Díl: 2** | | **Základy a zvláštní zakládání** | | | | **6 867,20** | | | |
| 39 | 215901101RT5 | Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 vibrační deskou | m2 | 214,60000 | 32,00 | 6 867,20 | 800-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 | | | | | | | |
| | | dvůr 1 : 58,4 | | 58,4 | | | | | |
| | | dvůr 2 : 30,9 | | 30,9 | | | | | |
| | | dvůr 3 : 46,6 | | 46,6 | | | | | |
| | | pobytová střecha : 78,7 | | 78,7 | | | | | |
| **Díl: 5** | | **Komunikace** | | | | **108 872,65** | | | |
| 40 | 564932111R00 | Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 100 mm | m2 | 20,85000 | 165,00 | 3 440,25 | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | s rozprostřením a zhutněním | | | | | | | |
| | | dvůr 1 : 6,2 | | 6,2 | | | | | |
| | | dvůr 2 : 1,2 | | 1,2 | | | | | |
| | | dvůr 3 : 7,2 | | 7,2 | | | | | |
| | | pod okapové chodníky dvůr : 6,25 | | 6,25 | | | | | |
| 41 | 596811111RT4 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého | m2 | 67,40000 | 971,00 | 65 445,40 | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m | | | | | | | |
| | | dvůr 1 : 15,8 | | 15,8 | | | | | |
| | | dvůr 2 : 15 | | 15 | | | | | |
| | | dvůr 3 : 16,6 | | 16,6 | | | | | |
| | | pobytová střecha : 20 | | 20 | | | | | |
| 42 | 596911111R00 | Kladení šlapáků do lože v rovině | m2 | 13,00000 | 511,00 | 6 643,00 | | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | dvůr 1 - 12 ks : 0,5*0,5*12 | | 3 | | | | | |
| | | dvůr 2 - 4 ks : 0,5*0,5*4 | | 1 | | | | | |
| | | dvůr 3 - 10 ks : 0,5*0,5*10 | | 2,5 | | | | | |
| | | pobytová střecha - 26 ks : 6,5 | | 6,5 | | | | | |
| 43 | 59245601R | dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm | m2 | 16,00000 | 398,00 | 6 368,00 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | šlapáky : 16 | | 16 | | | | | |
| 44 | 171156460600R | Jeřáb automobilní Tatra 148 AD 160 | Sh | 24,00000 | 1 124,00 | 26 976,00 | STROJ | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | pro dopravu materiálů na pobytovou střechu a přes oplocení : | | | | | | | |
| | | sh : 24 | | 24 | | | | | |
| **Díl: 63** | | **Podlahy a podlahové konstrukce** | | | | **6 185,10** | | | |
| 45 | 639571120R00 | Okapový chodník podél budovy z kačírku podklad ze štěrkopísku, tloušťky 200 mm | m2 | 7,50000 | 262,00 | 1 965,00 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | bez obrubníku a bez textílie | | | | | | | |
| | | pobytová střecha : 7,5 | | 7,5 | | | | | |
| 46 | 639570010RA0 | Okapový chodník kolem budovy z kačírku šířky 0,5 m | m | 31,26000 | 135,00 | 4 220,10 | | RTS 17/ I | Součtová |
| | | 4,85+1,2+1,6+1,86+2,1+0,2+1+0,65*3+2,35+2,55+6,65+3,9+1,05 | | 31,26 | | | | | |
| **Díl: 93** | | **Dokončovací práce inženýrských staveb** | | | | **140 266,00** | | | |
| 47 | 936124112R00 | Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh | kus | 9,00000 | 766,00 | 6 894,00 | | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 48 | 930001 | Povýsadbová údržba keřových skupin | soubor | 1,00000 | 10 787,00 | 10 787,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | zálivka,vypletí příp.doplnění kůry,přihnojení,řez : | | | | | | | |
| | | náklady na 3 roky údržby : | | | | | | | |
| | | množství úkonů dle technické zprávy povýsadbové péče : | | | | | | | |
| | | soub. : 1 | | 1 | | | | | |
| 49 | 930002 | Povýsadbová údržba květinových záhonů trvalek | soubor | 1,00000 | 30 700,00 | 30 700,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | zálivka,vypletí příp.doplnění kůry,přihnojení,odstranění odkvetlých květenství : | | | | | | | |
| | | údržba po 3 roky : | | | | | | | |
| | | množtví a počty úkonů jsou upřesněny v tecdhnické zprávě : | | | | | | | |
| | | povýsadbové údržby : | | | | | | | |
| | | soub. : 1 | | 1 | | | | | |
| 50 | 553001 | Parková lavice s opěrkou - dvory | ks | 5,00000 | 12 709,00 | 63 545,00 | | Vlastní | Indiv |
| 51 | 553002 | Parková lavice bez opěrky - pobytová střecha | ks | 4,00000 | 7 085,00 | 28 340,00 | | Vlastní | Indiv |
| **Díl: 99** | | **Staveništní přesun hmot** | | | | **31 684,92** | | | |
| 52 | 998231311R00 | Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km | t | 50,61489 | 626,00 | 31 684,92 | | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| **Díl: 712** | | **Povlakové krytiny** | | | | **41 971,30** | | | |
| 53 | 711131311R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, , nopovou fólií včetně pásky | m2 | 71,40000 | 58,00 | 4 141,20 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | pobytová střecha : 71,4 | | 71,4 | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | Mü 001 | Bratislavská 210/26,28 - rekonstrukce domu |
| O: | SO 05 | Sadové úpravy |
| R: | 1 | projektový |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 712491171RT1 | Povlaková krytina střech do 30° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textílie | m2 | 71,40000 | 32,00 | 2 284,80 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 55 | 712491172RT1 | Povlaková krytina střech do 30° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textílie | m2 | 71,40000 | 58,00 | 4 141,20 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 56 | 712831101RT2 | Samostatné vytažení izol. povlaku pásy na sucho 2 vrstvy, materiál ve specifikaci | m2 | 11,08500 | 90,00 | 997,65 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | na konstrukce převyšující úroveň střechy, | | | | | | | |
| | | pobytová střecha : 0,3*36,95 | | 11,085 | | | | | |
| 57 | 283231433R | fólie izolační zemní drenážní, pro zelené střechy; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; HDPE | m2 | 82,11000 | 242,00 | 19 870,62 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | pobytová střecha : 71,4*1,15 | | 82,11 | | | | | |
| 58 | 69366197R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 94,85775 | 32,00 | 3 035,45 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | pobytová střecha : (71,4+11,085)*1,15 | | 94,85775 | | | | | |
| 59 | 69366198R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 94,85775 | 58,00 | 5 501,75 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | pobytová střecha : (71,4+11,085)*1,15 | | 94,85775 | | | | | |
| 60 | 998712203R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 5,00000 | 399,73 | 1 998,63 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | 50 m vodorovně | | | | | | | |
| | **Celkem** | | | | | **472 464,00** | | | |

# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

| | | |
|---|---|---|
| Stavba: | **3295** | **Bratislavská 210/26, 28 - rekonstrukce domu** |
| Objekt: | **SO 01** | **SO 01 - Bytový dům** |
| Rozpočet: | **01** | **Rozpočet elektroinstalace** |

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **IMOS Brno, a.s.**
**Olomoucká 174**
**627 00 Brno**

IČO: **25322257**
DIČ: **CZ25322257**

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|---|---|---|---|
| HSV | | | 634 251,90 |
| PSV | | | 229 687,10 |
| MON | | | 2 452 188,90 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| **Celkem** | | | **3 316 127,90** |

Rekapitulace daní

| | | |
|---|---|---|
| Základ pro sníženou DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** % | **3 316 127,90** CZK |
| Zaokrouhlení | | **0,10** CZK |

**Cena celkem bez DPH** **3316128,00** CZK

v _____ dne **09.07.2018**

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 11 318,40 | 0 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | | | 365 420,00 | 11 |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | HSV | | | 257 513,50 | 8 |
| 741 | Elektroinstalace - silnoproud | PSV | | | 229 687,10 | 7 |
| M21 | Elektromontáže | MON | | | 2 416 641,70 | 73 |
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky | MON | | | 20 483,20 | 1 |
| M46 | Zemní práce při montážích | MON | | | 15 064,00 | 0 |
| Cena celkem | | | | | 3 316 127,90 | 100 |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | 3295 | Bratislavská 210/26, 28 - rekonstrukce domu |
| O: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům |
| R: | 01 | Rozpočet elektroinstalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: 1** | | **Zemní práce** | | | | **11 318,40** | | | |
| 1 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva | m2 | 16,00000 | 416,20 | 6 659,20 | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | | | | | | | |
| 2 | zem01 | vytyčení kabelů | kpl | 1,00000 | 4 659,20 | 4 659,20 | | Vlastní | Kalkul |
| **Díl: 97** | | **Prorážení otvorů** | | | | **365 420,00** | | | |
| 3 | 974031121R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm | m | 2 000,00000 | 68,90 | 137 800,00 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | | | |
| 4 | 974031122R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm | m | 1 000,00000 | 88,10 | 88 100,00 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | | | |
| 5 | 974031123R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 100 mm | m | 500,00000 | 144,20 | 72 100,00 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | | | |
| 6 | 974031132R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm | m | 200,00000 | 173,70 | 34 740,00 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | | | |
| 7 | 974031137R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 300 mm | m | 100,00000 | 326,80 | 32 680,00 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | | | |
| **Díl: VRN** | | **Vedlejší rozpočtové náklady** | | | | **257 513,50** | | | |
| 8 | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | hod | 30,00000 | 640,00 | 19 200,00 | | Vlastní | Indiv |
| 9 | 7491271010 | Demontáže elektroinstalace stávající elektroinstalace - kabely, svítidla, vypínače, zásuvky, krabice, apod. | m2 | 1 500,00000 | 63,80 | 95 700,00 | | Vlastní | Indiv |
| 10 | 7499151030 | Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení | hod | 50,00000 | 380,00 | 19 000,00 | | Vlastní | Indiv |
| 11 | p01 | stavební přípomoci | hod | 200,00000 | 380,00 | 76 000,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 12 | 9901000100 | "Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 10, km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce | sada | 1,00000 | 31 912,50 | 31 912,50 | | Vlastní | Indiv |
| | | nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na míst | | | | | | | |
| 13 | 999999100001 | Podružný materiál | sada | 1,00000 | 15 701,00 | 15 701,00 | | Vlastní | Indiv |
| **Díl: 741** | | **Elektroinstalace - silnoproud** | | | | **229 687,10** | | | |
| 14 | 741372111 | Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,09 m2 | kus | 171,00000 | 349,70 | 59 798,70 | | Vlastní | Indiv |
| 15 | 741372112 | Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2 | kus | 35,00000 | 349,70 | 12 239,50 | | Vlastní | Indiv |
| 16 | 741810003 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč | kus | 1,00000 | 16 083,90 | 16 083,90 | | Vlastní | Indiv |
| 17 | 741810011 | Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč | kus | 2,00000 | 6 382,50 | 12 765,00 | | Vlastní | Indiv |
| 18 | 341118555R | kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 5x16mm2; vnější průměr 21,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost | m | 400,00000 | 322,00 | 128 800,00 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| **Díl: M21** | | **Elektromontáže** | | | | **2 416 641,70** | | | |
| 19 | 210010301RT1 | Montáž krabice plastové krabice přístrojová včetně dodávky, kruhová, průměr 73 mm, hloubka 30 mm, , bez zapojení | kus | 300,00000 | 79,60 | 23 880,00 | M21 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 20 | 210010311RT1 | Montáž krabice plastové krabice univerzální včetně dodávky, kruhová, průměr 73 mm, hloubka 42 mm, s víčkem, bez zapojení | kus | 400,00000 | 95,50 | 38 200,00 | M21 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 21 | 210100001R00 | Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2 | kus | 1 000,00000 | 17,40 | 17 400,00 | M21 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 22 | 210100003R00 | Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2 | kus | 30,00000 | 27,40 | 822,00 | M21 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 23 | 210110024RT2 | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač nástěnný pro prostředí venkovní a mokré včetně zapojení a dodávky spínače, střídavý, řazení 6 | kus | 4,00000 | 220,30 | 881,20 | M21 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 24 | 210110041RT6 | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení a dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólový , řazení 1 | kus | 80,00000 | 219,50 | 17 560,00 | M21 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 25 | 210110043RT7 | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení a dodávky spínače, krytu bez rámečku, sériový , řazení 5 | kus | 29,00000 | 273,10 | 7 919,90 | M21 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 26 | 210110045RT6 | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení a dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavý, řazení 6 | kus | 44,00000 | 240,00 | 10 560,00 | M21 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 27 | 210110046RT6 | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení a dodávky spínače, krytu a rámečku, křížový, řazení 7 | kus | 9,00000 | 294,90 | 2 654,10 | M21 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 28 | 210110051RT6 | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí ovladač zapuštěný s doutnavkou včetně dodávky strojku, doutnavky, rámečku a krytu, , | kus | 63,00000 | 270,60 | 17 047,80 | M21 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 29 | 210110054RT6 | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný včetně dodávky strojku, rámečku a krytu, střídavý dvojitý, řazení 6+6 | kus | 8,00000 | 338,30 | 2 706,40 | M21 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 30 | 210110082RT1 | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač sporákový zapuštěný včetně dodávky spínače a doutnavky, , | kus | 13,00000 | 577,00 | 7 501,00 | M21 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 31 | 210111011RT6 | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní zapuštěná včetně zapojení, provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečku | kus | 136,00000 | 360,00 | 48 960,00 | M21 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 32 | 210111014RT7 | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní zapuštěná včetně zapojení, provedení 2x (2P+PE), včetně dodávky zásuvky kompletní,dvojnásobné s ochrannými kolíky, s clonkami s natočenou dutinou a včetně rámečku | kus | 112,00000 | 326,80 | 36 601,60 | M21 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 33 | 210111131R00 | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka průmyslová IP 44 včetně zapojení včetně dodávky zásuvky , provedení 2P+PE, 16 A | kus | 1,00000 | 272,70 | 272,70 | M21 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 34 | 210190001R00 | Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice montáž oceloplechových rozvodnic do váhy , 20 kg, | kus | 15,00000 | 416,20 | 6 243,00 | M21 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 35 | 210190004R00 | Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice montáž oceloplechových rozvodnic do váhy , 150 kg, | kus | 1,00000 | 1 007,20 | 1 007,20 | M21 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |

## Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | 3295 | Bratislavská 210/26, 28 - rekonstrukce domu |
| O: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům |
| R: | 01 | Rozpočet elektroinstalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 210220021RT1 | Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, do 120 mm2, včetně materiálu | m | 350,00000 | 144,20 | 50 470,00 | M21 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. | | | | | | | |
| 37 | 210220101RT2 | Vedení uzemňovací svodové vodiče včetně podpěr, FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm + podpěry, včetně materiálu - drát Pz D 8 mm | m | 250,00000 | 301,30 | 75 325,00 | M21 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 38 | 210220101RT4 | Vedení uzemňovací svodové vodiče včetně podpěr, FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm + podpěry, včetně materiálu - drát Pz D 8 mm a podpěry vedení na ploché střechy PV 21-b | m | 30,00000 | 301,30 | 9 039,00 | M21 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 39 | 210220231R00 | Vedení uzemňovací jímací tyč včetně upevnění na střešní hřeben, na stojanu malkého, velkého, do 3 m délky tyče | kus | 10,00000 | 635,70 | 6 357,00 | M21 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 40 | 210220301RT3 | Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka zkušební SZ pro lano | kus | 7,00000 | 94,40 | 660,80 | M21 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 41 | 210220302RT3 | Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd.), včetně materiálu - svorka křížová SK pro vodič | kus | 30,00000 | 94,40 | 2 832,00 | M21 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 42 | 210220431R00 | Vedení uzemňovací tvarování montážního dílu - jímače, ochranné trubky, úhelníky, , | kus | 10,00000 | 301,30 | 3 013,00 | M21 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 43 | 210220452RT1 | Vedení uzemňovací ochranné pospojování v prádelnách, koupelnách apod., pevně uložené CU 4-16 mm2, včetně materiálu - vodič silový 6,00 mm2 | m | 500,00000 | 52,60 | 26 300,00 | M21 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 44 | 210220452RT2 | Vedení uzemňovací ochranné pospojování v prádelnách, koupelnách apod., volně uložené nebo v omítce Cu 4-16 mm2, včetně materiálu - vodič silový 16,00 mm2 | m | 200,00000 | 78,80 | 15 760,00 | M21 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 45 | 210800105RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 3 200,00000 | 48,40 | 154 880,00 | | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 46 | 210800106RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 5 400,00000 | 57,30 | 309 420,00 | | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 47 | 210800115R00 | Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 2 000,00000 | 34,50 | 69 000,00 | | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 48 | 210800116RT1 | Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 700,00000 | 70,00 | 49 000,00 | | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 49 | 210800118RT2 | Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5x10 mm2 | m | 30,00000 | 174,80 | 5 244,00 | | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 50 | 210800118RT3 | Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5x16 mm2 | m | 500,00000 | 260,00 | 130 000,00 | | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 51 | 210810057RT2 | Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 5 žil 4 až 16 mm, volně uložený včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm2 | m | 35,00000 | 122,10 | 4 273,50 | M21 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 52 | 210810111R00 | Kabely silové kabel CYKY-m 1 kV, 3 x 50+35 mm2, pevně uložený | m | 50,00000 | 83,00 | 4 150,00 | M21 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 53 | Roz01 | Rozváděč elektroměrový dle výkresu | ks | 1,00000 | 81 632,20 | 81 632,20 | | Vlastní | Kalkul |
| 54 | Roz02 | Rozváděč RS dle výkresu | ks | 2,00000 | 12 713,90 | 25 427,80 | | Vlastní | Kalkul |
| 55 | Roz03 | Rozváděč RB dle výkresu | ks | 13,00000 | 12 713,90 | 165 280,70 | | Vlastní | Kalkul |
| 56 | 34111090R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x1,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření | m | 2 000,00000 | 22,30 | 44 600,00 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 57 | 34111637R | kabel 1-CYKY; silový; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu jádro, tvar jádra SM-sektor mnohodrátový komprimovaný; počet žil 3; teplota použití -35 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 50+35 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření | m | 50,00000 | 750,50 | 37 525,00 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 58 | 341118516R | kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 3x2,5mm2; vnější průměr 10,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost | m | 500,00000 | 34,40 | 17 200,00 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 59 | 341118550R | kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 5x1,5mm2; vnější průměr 11,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost | m | 1 500,00000 | 38,60 | 57 900,00 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 60 | 341118553R | kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 5x6mm2; vnější průměr 15,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost | m | 100,00000 | 119,80 | 11 980,00 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 61 | 341118554R | kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 5x10mm2; vnější průměr 18,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost | m | 100,00000 | 190,40 | 19 040,00 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 62 | 3411186531R | kabel 1-CXKH-V; bezhalogenový ohnioodolný; pro pevné uložení na kabelové nosné systémy v suchém nebo vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 5x1,5mm2; vnější průměr 12,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost | m | 500,00000 | 51,10 | 25 550,00 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 63 | 34513102R | objímka pro žárovku; typ E27 závěsná keramická | kus | 55,00000 | 48,00 | 2 640,00 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 64 | 34551476.AR | zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC; IP 44 | kus | 1,00000 | 187,90 | 187,90 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 65 | 34711025R | žárovka standardní obyčejná; čirá; 60 W; patice E 27; životnost 1 500 h | kus | 55,00000 | 38,10 | 2 095,50 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 66 | 35444180R | drát pr. 8 mm; AlMgSi T/4 | m | 250,00000 | 39,40 | 9 850,00 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 67 | 35444181 | Drát 8 AlMgSi T/4 s izolací PVC | m | 100,00000 | 18,10 | 1 810,00 | | Vlastní | RTS 17/ I |
| 68 | HR01 | JÍMAČ v=2m VČETNĚ PODSTAVCE | ks | 10,00000 | 619,20 | 6 192,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 69 | s01 | S1 Svítidlo přisazené, korpus nerez, difuzer opál, velikost 70x70x900 mm, LED 35,7W, 3000 K, 5050 lm | kpl | 8,00000 | 5 007,70 | 40 061,60 | | Vlastní | Kalkul |
| 70 | S10 | S12-1 Svítidlo stropní přisazené, korpus Al, barva bílá, šedá vnitřní clona, difuzer mat, O 168 mm, v=150 mm, LED 23,2W, 3000 K, 2526 lm, IK06, CRI 80, IP65 | kpl | 4,00000 | 7 255,60 | 29 022,40 | | Vlastní | Kalkul |
| 71 | S12 | S12-2 Svítidlo stropní přisazené, korpus Al, barva antracit, šedá vnitřní clona, difuzer mat, O 126, v=132 mm, LED 12W, 3000 K, 1290 lm, IK07, CRI 80, IP65 | kpl | 9,00000 | 5 122,60 | 46 103,40 | | Vlastní | Kalkul |
| 72 | S13 | S13 Svítidlo přisazené, světlomet, aluminium, O 105 mm, l=147 mm, LED 15W, 3000 K, 1260 mm,, úhel vyzařování 30°, IP65 | kpl | 10,00000 | 5 769,80 | 57 698,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 73 | S14 | S14 Svítidlo vestavné do podhledu SDK, korpus aluminium, bílá barva, difuzer opál, odsazený, O 228 m, otvor O 210 mm, vestavná hloubka 80 mm, LED 25W, 3000 K, 1875 lm, | kpl | 18,00000 | 2 501,90 | 45 034,20 | | Vlastní | Kalkul |

## Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | 3295 | Bratislavská 210/26, 28 - rekonstrukce domu |
| O: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům |
| R: | 01 | Rozpočet elektroinstalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | S15 | S15 Svítidlo vestavné do podhledu SDK, korpus aluminium, bílá barva, difuzer opál, odsazený, O 110 mm, otvor O 95 mm, vestavná hloubka 70 mm, LED 13W, 3000 K, 925 lm, úhel vyzařování 90°, IP54 | kpl | 10,00000 | 1 108,00 | 11 080,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 75 | S16 | S16 Svítidlo nástěnné, korpus AL, šedá barva, O 85 mm, v=140 mm, LED 11W, 3000 K, 1046 lm, 36°, IK06 | kpl | 3,00000 | 5 052,40 | 15 157,20 | | Vlastní | Kalkul |
| 76 | S17 | S17 Svítidlo vestavné do zdi, orientační, korpus plast, rámeček aluminium, šedá barva,, nepřímo svítící, velikost 85x85 mm, vestavná hloubka 60 mm, LED 1W, 3000 K, IP44, vč. driveru | kpl | 15,00000 | 1 429,70 | 21 445,50 | | Vlastní | Kalkul |
| 77 | S18 | S18 Svítidlo přisazené, průmyslové, korpus PP, difuzer PC prisma,, drátěný koš, bílá barva, O 260 mm, v=110 mm, 1xE27, 60W max, IP65 | kpl | 41,00000 | 684,30 | 28 056,30 | | Vlastní | Kalkul |
| 78 | S19 | S19 Svítidlo přisazené, průmyslové, korpus PP, difuzer PC prisma,, drátěný koš, bílá barva, O 310 mm, v=120 mm, 2xE27, 2x60W max, IP65 | kpl | 4,00000 | 1 105,50 | 4 422,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 79 | S2 | S2 Svítidlo vestavné do podhledu SDK, korpus Al, bílá barva,difuzer opál PMMA, O 222 mm, otvor O 205, 60 mm, LED 30W, 4000 K, 4875 lm, CRI?80, úhel vyzařování 102°, IP43 | kpl | 33,00000 | 5 333,20 | 175 995,60 | | Vlastní | Kalkul |
| 80 | S20 | S20 Svítidlo průmyslové, korpus a difuzer PC, pro zářivku 2x36W, G13, EP | kpl | 5,00000 | 1 427,20 | 7 136,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 81 | S21 | S21 Svítidlo průmyslové, korpus a difuzer PC, pro zářivku 2x58W, G13, EP | kpl | 1,00000 | 1 826,70 | 1 826,70 | | Vlastní | Kalkul |
| 82 | S22 | N1 Svítidlo přisazené nouzové, netrvale svítící, difuzer opál, velikost 320x100x65 mm,, vč. zářivky 1x8W, T5, 450 lm, vč. modulu nouzového osvětlení, autotest, baterie NiCd, 1 h, vč. pikto | kpl | 18,00000 | 3 572,90 | 64 312,20 | | Vlastní | Kalkul |
| 83 | S23 | N2 Svítidlo přisazené, nouzové, bílá barva, velikost 130x130x27 mm,, 1 LED, koridor optika, baterie 1000mAh, autonomie 1 h, autotest | kpl | 2,00000 | 2 147,10 | 4 294,20 | | Vlastní | Kalkul |
| 84 | S24 | N3 Svítidlo přisazené nouzové, netrvale svítící, ABS + PC difuzer, velikost 278x105x74 mm,, vč. zářivky 9W, nouzový světelný tok 334 lm, vč. modulu nouzového osvětlení, vč. baterie NiCd, 1h, | kpl | 13,00000 | 2 291,40 | 29 788,20 | | Vlastní | Kalkul |
| 85 | S25 | N4 Svítidlo přisazené nouzové, netrvale svítící, difuzer opál, velikost 320x100x65 mm,, vč. zářivky 1x8W, T5, 450 lm, vč. modulu nouzového osvětlení, autotest, baterie NiCd, 1 h, | kpl | 8,00000 | 5 703,40 | 45 627,20 | | Vlastní | Kalkul |
| 86 | S3 | S3 Svítidlo vestavné do podhledu SDK, korpus Al, bílá barva, difuzer opál, odsazený, O 160 mm,, otvor O 130 mm, vestavná hloubka 60 mm, LED 15W, 3000 K, 1050 lm, úhel vyzařování 120°, vč. driveru, | kpl | 29,00000 | 786,40 | 22 805,60 | | Vlastní | Kalkul |
| 87 | S4 | S4 Přisazené lineární, organické sklo satin, aluminiová základna, profil, 71x57 mm, délka 585 mm, pro zářivku 24W, G5, IP20, včetně zdroje | kpl | 15,00000 | 3 912,50 | 58 687,50 | | Vlastní | Kalkul |
| 88 | S6 | S6 Svítidlo vestavné do podhledu SDK, korpus Al, bílá barva, difuzer opál, odsazený, O 235 mm,, otvor O 210 mm, vestavná hloubka 75 mm, LED 30W, 3000 K, 2100 lm, úhel vyzařování 120°, | ks | 22,00000 | 1 215,20 | 26 734,40 | | Vlastní | Kalkul |
| 89 | S7 | S7 Svítidlo přisazené, bílá barva, O 65mm, v=95 mm, 1xGU10, 35W max, IP54 | ks | 2,00000 | 714,80 | 1 429,60 | | Vlastní | Kalkul |
| 90 | S8 | S8 Svítidlo přisazené, bílá barva, difuzer opál, O 307 mm, 90 mm, 2xE27, 2x18W max, IP65 | ks | 3,00000 | 1 705,50 | 5 116,50 | | Vlastní | Kalkul |
| 91 | S9 | S9 Svítidlo přisazené, bílá barva, difuzer opál, O 245 mm, v=83 mm, 1xE27, 18W max, IP65 | ks | 1,00000 | 1 348,00 | 1 348,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 92 | UZM 01 | EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE | ks | 17,00000 | 506,30 | 8 607,10 | | Vlastní | Kalkul |
| **Díl: M22** | | **Montáž sdělovací a zabezp. techniky** | | | | **20 483,20** | | | |
| 93 | 222260028R00 | Krabice KT 250 pod omítku + vysekání | kus | 7,00000 | 397,80 | 2 784,60 | | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 94 | 222260546R00 | Trubka KOPOFLEX 63 na povrchu | m | 100,00000 | 63,80 | 6 380,00 | | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 95 | 34111080R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x16mm2; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 16,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření | m | 50,00000 | 182,30 | 9 115,00 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 96 | 3457114702R | trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 63,0 mm; vnitřní pr.= 52,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A; mat. není samozhášivý; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67 | m | 50,00000 | 26,90 | 1 345,00 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 97 | 345711591R | trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnitřní pr.= 14,1 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A-3C; vnější pr.= 20,0 mm; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do dutých zdí, příček a stropů | m | 30,00000 | 9,30 | 279,00 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 98 | 34571544R | krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 255x205x68 mm | kus | 7,00000 | 82,80 | 579,60 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| **Díl: M46** | | **Zemní práce při montážích** | | | | **15 064,00** | | | |
| 99 | 460200153RT2 | Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3, ruční výkop rýhy | m | 40,00000 | 242,10 | 9 684,00 | | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 100 | 460420014RT3 | Zřízení kabelového lože v rýze š.do 25 cm z písku, tloušťka vrstvy 20 cm | m | 40,00000 | 41,60 | 1 664,00 | | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 101 | 460490012RT1 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm | m | 40,00000 | 30,50 | 1 220,00 | | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 102 | 460560153RT1 | Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy | m | 40,00000 | 62,40 | 2 496,00 | | RTS 17/ I | RTS 17/ I |

| | |
|---|---|
| **Celkem** | **3 316 127,90** |

## Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

| | |
|---|---|
| **Obchodní název** | IMOS Brno, a.s. |
| **Ulice a č.p.** | Olomoucká 17 |
| **Místo** | Brno |
| **PSČ** | 627 00 |
| **IČO** | 25322257 |
| **DIČ** | CZ25322257 |
| **Kontaktní osoba** | [redacted] |
| **telefon, fax** | |
| **e-mail** | |

**Poznámka :**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba :** **1**
**Stavba**

---

**Zadavatel :** IČO :
DIČ :

**Projektant :** IČO :
DIČ :

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | JKSO | Počet | Cena |
|---|---|---|---|
| Stavební objekt | | 1,00 | |
| 01 Objekt | | 1,00 | 634 541,50 |
| **Celkem za stavbu** | | | 634 541,50 |

### Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Celkem |
|---|---|---|
| 0 | Nepřiřazený díl | 634 541,50 |
| **Cena celkem** | | **634 541,50** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **1** | **Stavba** | |
| Objekt : | **01** | **Objekt** | JKSO : |

# Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
**Objekt**

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

| Soupis | | Cena (Kč) |
|---|---|---|
| 1 | Slaboproud | 634 541,50 |
| | Celkem objekt 01 | 634 541,50 |

### Rekapitulace soupisu 1 Slaboproud

| Stavební díl | | Cena (Kč) |
|---|---|---|
| 0 | Nepřiřazený díl | 634 541,50 |
| | Celkem soupis 1 | 634 541,50 |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | 1 | Stavba |
| O: | 01 | Objekt |
| R: | 1 | Slaboproud |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče | | | | | | |
| Díl: | 0 | Nepřiřazený díl | | | | 634 541,50 | | |
| 1 | Pol__1 | Kabel UTP 5e dodávka | m | 850,00000 | 14,60 | 12 410,00 | | Vlastní |
| 2 | Pol__2 | Kabel UTP montáž | m | 850,00000 | 17,90 | 15 215,00 | | Vlastní |
| 3 | Pol__3 | MONT A DODAVKA ZÁSUVKY UTP 1xRJ | ks | 33,00000 | 400,30 | 13 209,90 | | Vlastní |
| 4 | Pol__4 | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP 5.KAT | ks | 66,00000 | 71,60 | 4 725,60 | | Vlastní |
| 5 | Pol__5 | Bytový minirozvaděč pro data/telefon/televizi - skříň pro 2 řady modulů), koordinovat se, silnoproudým rozvaděčem jak polohově, tak esteticky | ks | 13,00000 | 2 509,10 | 32 618,30 | | Vlastní |
| 6 | Pol__6 | Krabice 68 pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 99,00000 | 86,60 | 8 573,40 | | Vlastní |
| 7 | Pol__7 | Trubka pevná PVC pod omítkou, v podlaze 23-36 mm, včetně vysekání a zapravení drážky | m | 495,00000 | 95,60 | 47 322,00 | | Vlastní |
| 8 | Pol__8 | AY 2,5 B | m | 495,00000 | 3,90 | 1 930,50 | | Vlastní |
| 9 | Pol__9 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | m | 495,00000 | 12,00 | 5 940,00 | | Vlastní |
| 10 | Pol__10 | Kabelová trasa pro vedení v suterenu - žlab kovový | m | 10,00000 | 594,40 | 5 944,00 | | Vlastní |
| 11 | Pol__11 | Úprava stávajícího přívodu Cetin | ks | 1,00000 | 4 271,40 | 4 271,40 | | Vlastní |
| 12 | Pol__12 | Prostup do d=50mm | ks | 50,00000 | 216,50 | 10 825,00 | | Vlastní |
| 13 | Pol__13 | Požární ucpávka do 100x100mm | m | 11,00000 | 746,80 | 8 214,80 | | Vlastní |
| 14 | Pol__14 | Drobný nespecifikovaný montážní materiál | kpl | 1,00000 | 7 168,90 | 7 168,90 | | Vlastní |
| 15 | Pol__15 | Základová zesilovací stanice STA (příjem jednoho digit. terr. multiplexu), skříň, jedna terr anténa,, stožár | ks | 1,00000 | 17 623,40 | 17 623,40 | | Vlastní |
| 16 | Pol__16 | Patrový kanálový zesilovač, včetně zdroje | ks | 1,00000 | 5 452,80 | 5 452,80 | | Vlastní |
| 17 | Pol__17 | STA zásuvka, klasická, koncová, dodávka + montáž | ks | 33,00000 | 543,60 | 17 938,80 | | Vlastní |
| 18 | Pol__18 | Rozbočovač 8x | ks | 2,00000 | 1 233,60 | 2 467,20 | | Vlastní |
| 19 | Pol__19 | Rozbočovač 4x | ks | 13,00000 | 1 029,00 | 13 377,00 | | Vlastní |
| 20 | Pol__20 | Krabice pro rozbočovač (250x250) | ks | 3,00000 | 325,60 | 976,80 | | Vlastní |
| 21 | Pol__21 | Kabel koaxiální 75 Ohm, venkovní | m | 30,00000 | 20,60 | 618,00 | | Vlastní |
| 22 | Pol__22 | Kabel koaxiální 75 Ohm, vitřní | m | 990,00000 | 17,60 | 17 424,00 | | Vlastní |
| 23 | Pol__23 | Kabel koaxiální, montáž | m | 1 020,00000 | 17,90 | 18 258,00 | | Vlastní |
| 24 | Pol__24 | Krabice 68 pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 99,00000 | 86,60 | 8 573,40 | | Vlastní |
| 25 | Pol__25 | Trubka pevná PVC pod omítkou, v podlaze 23-36 mm, včetně vysekání a zapravení drážky | m | 495,00000 | 95,60 | 47 322,00 | | Vlastní |
| 26 | Pol__26 | AY 2,5 B | m | 495,00000 | 3,90 | 1 930,50 | | Vlastní |
| 27 | Pol__27 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | m | 495,00000 | 12,00 | 5 940,00 | | Vlastní |
| 28 | Pol__28 | Komplexní zkoušky | hod | 4,00000 | 702,00 | 2 808,00 | | Vlastní |
| 29 | Pol__29 | Uvedení do provozu | hod | 4,00000 | 702,00 | 2 808,00 | | Vlastní |
| 30 | Pol__30 | Drobný nespecifikovaný montážní materiál | kpl | 1,00000 | 7 467,50 | 7 467,50 | | Vlastní |
| 31 | Pol__31 | Autonomní hlásič EPS včetně baterie a montáže | ks | 11,00000 | 1 190,90 | 13 099,90 | | Vlastní |
| 32 | Pol__32 | Drobný nespecifikovaný montážní materiál | kpl | 1,00000 | 3 574,20 | 3 574,20 | | Vlastní |
| 33 | Pol__33 | Dveřní panel, Hi-tech, s integrovanou kamerou, antivandal, min.15 tlačítek, s integrovanou čtečkou, karet.(z toho 4x rezerva). Detaily kabeláže nutno upravit dle skuetčně vytendrovaného zařízení | ks | 1,00000 | 44 652,00 | 44 652,00 | | Vlastní |
| 34 | Pol__34 | Povětrnostní kryt | ks | 1,00000 | 2 957,10 | 2 957,10 | | Vlastní |
| 35 | Pol__35 | Elektromechanický zámek, s panikovou funkcí | ks | 1,00000 | 21 924,60 | 21 924,60 | | Vlastní |
| 36 | Pol__36 | Prostup do křídla dveří pro zámek | ks | 1,00000 | 1 191,90 | 1 191,90 | | Vlastní |
| 37 | Pol__37 | Bus systémový kabel, D+M | m | 140,00000 | 191,10 | 26 754,00 | | Vlastní |
| 38 | Pol__38 | Domácí telefon, nástěnný, s monitorem, hi-tech sběrnicový | ks | 1,00000 | 10 436,60 | 10 436,60 | | Vlastní |
| 39 | Pol__39 | Domácí telefon, nástěnný, bez monitoru, sběrnicový, nástěnný základní model | ks | 11,00000 | 745,30 | 8 198,30 | | Vlastní |
| 40 | Pol__40 | Zvonkové tlačítko na patře | ks | 11,00000 | 669,10 | 7 360,10 | | Vlastní |
| 41 | Pol__41 | Zdroj pro audio+video | ks | 1,00000 | 14 918,60 | 14 918,60 | | Vlastní |
| 42 | Pol__42 | Montáž zařízení | kpl | 1,00000 | 11 948,00 | 11 948,00 | | Vlastní |
| 43 | Pol__43 | Oživení | hod | 4,00000 | 702,00 | 2 808,00 | | Vlastní |
| 44 | Pol__44 | Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 125,00000 | 86,60 | 10 825,00 | | Vlastní |
| 45 | Pol__45 | Trubka pevná PVC pod omítkou, v podlaze 23-36 mm, včetně vysekání a zapravení drážky | m | 140,00000 | 95,60 | 13 384,00 | | Vlastní |
| 46 | Pol__46 | AY 2,5 B | m | 140,00000 | 3,90 | 546,00 | | Vlastní |
| 47 | Pol__47 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | m | 140,00000 | 12,00 | 1 680,00 | | Vlastní |
| 48 | Pol__48 | Drobný nespecifikovaný montážní materiál | kpl | 1,00000 | 8 961,00 | 8 961,00 | | Vlastní |
| 49 | Pol__49 | Medium - karta nebo čip bez potisku | ks | 60,00000 | 179,20 | 10 752,00 | | Vlastní |
| 50 | Pol__50 | SW pro správu karet, instalovat na libovolný PC správce (bez dodávky PC) | ks | 1,00000 | 2 688,40 | 2 688,40 | | Vlastní |
| 51 | Pol__51 | Přidělení karet klientům (doprogramování do četčky u dveří pomocí generální karty) | hod | 8,00000 | 702,00 | 5 616,00 | | Vlastní |
| 52 | Pol__52 | Čtečka karty s USB pro připojení do PC | ks | 1,00000 | 3 674,00 | 3 674,00 | | Vlastní |
| 53 | Pol__53 | Kompletní sestava IP kamer HD 720p se záznamem a kabeláží. Sestava obsahuje : F34 Main Unit, Dome, Accessory AXIS Surveillance microSDXC™ Card 64 GB (2x), Mains Adaptor PS-P T-C. | ks | 1,00000 | 35 321,40 | 35 321,40 | | Vlastní |
| 54 | Pol__54 | Skříň uzamykatelná, ocelová, 350x350, IP65 | ks | 1,00000 | 5 466,20 | 5 466,20 | | Vlastní |
| 55 | Pol__55 | Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 6,00000 | 86,60 | 519,60 | | Vlastní |
| 56 | Pol__56 | Trubka pevná PVC pod omítkou, v podlaze 23-36 mm, včetně vysekání a zapravení drážky | m | 40,00000 | 95,60 | 3 824,00 | | Vlastní |
| 57 | Pol__57 | AY 2,5 B | m | 40,00000 | 3,90 | 156,00 | | Vlastní |
| 58 | Pol__58 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | m | 40,00000 | 12,00 | 480,00 | | Vlastní |
| 59 | Pol__59 | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | hod | 4,00000 | 702,00 | 2 808,00 | | Vlastní |
| 60 | Pol__60 | Drobný nespecifikovaný montážní materiál | kpl | 1,00000 | 8 662,40 | 8 662,40 | | Vlastní |

# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **077_17** **BD Bratislavská 210/26, 28**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **IMOS Brno, a.s.**
**Olomoucká 174**
**627 00 Brno**

IČO: **25322257**

DIČ: **CZ25322257**

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|---|---|---|---|
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 1 708 783,40 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 51 376,00 |
| **Celkem** | | | **1 760 159,40** |

Rekapitulace daní

| | | |
|---|---|---|
| Základ pro sníženou DPH | **15** % | **1 760 159,40** CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** % | **0,00** CZK |
| Zaokrouhlení | | **-0,40** CZK |
| **Cena celkem bez DPH** | | **1760159,00** CZK |

v _____ dne **09.07.2018**

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SO-01** | **Bytový dům** | **1 760 159** | **0** | | **1 760 159** | **100** |
| 731 | Zařízení pro vytápění | 1 760 159 | 0 | | 1 760 159 | 100 |
| Celkem za stavbu | | | | | 1 760 159 | 0 |

Popis rozpočtu: XRS - Bratislavská 26, 28
Rekonstrukce domu

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 231 654,00 | 13 |
| 733 | Rozvod potrubí | PSV | | | 525 782,80 | 30 |
| 734 | Armatury | PSV | | | 367 151,25 | 21 |
| 735 | Otopná tělesa | PSV | | | 549 666,85 | 31 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 34 528,50 | 2 |
| ON | Ostatní náklady | ON | | | 51 376,00 | 3 |
| Cena celkem | | | | | 1 760 159,40 | 100 |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | 077_17 | BD Bratislavská 210/26, 28 |
| O: | SO-01 | Bytový dům |
| R: | 731 | Zařízení pro vytápění |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: 713** | | **Izolace tepelné** | | | | **231 654,00** | | | |
| 1 | 631-01 | Řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny, ALS 15 x 30 mm | m | 79,00000 | 78,00 | 6 162,00 | | Vlastní | Indiv |
| 2 | 631-02 | Řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny, ALS 18 x 30 mm | m | 74,00000 | 85,00 | 6 290,00 | | Vlastní | Indiv |
| 3 | 631-03 | Řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny, ALS 22 x 40 mm | m | 63,00000 | 125,00 | 7 875,00 | | Vlastní | Indiv |
| 4 | 631-04 | Řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny, ALS 28 x 40 mm | m | 67,00000 | 128,00 | 8 576,00 | | Vlastní | Indiv |
| 5 | 631-05 | Řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny, ALS 35 x 40 mm | m | 29,00000 | 135,00 | 3 915,00 | | Vlastní | Indiv |
| 6 | 631-06 | Řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny, ALS 42 x 50 mm | m | 36,00000 | 177,00 | 6 372,00 | | Vlastní | Indiv |
| 7 | 631-07 | Řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny, ALS 54 x 50 mm | m | 38,00000 | 193,00 | 7 334,00 | | Vlastní | Indiv |
| 8 | 713552131R00 | Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 90, do D 108 mm, stěna | kus | 32,00000 | 1 278,00 | 40 896,00 | 800-713 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| | | Otvor se utěsní minerální vlnou. Ze zadní strany stěny se připevní přířez z požárně ochranné desky svorkami. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární desky (přířez), minerální vlny a požární stěrky. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | | | | | | | |
| 9 | 722181223RT6 | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 18 mm | m | 658,00000 | 112,00 | 73 696,00 | 800-721 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| | | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | | | | | | | |
| 10 | 722181223RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm | m | 351,00000 | 114,00 | 40 014,00 | 800-721 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| | | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | | | | | | | |
| 11 | 722181223RT9 | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm | m | 80,00000 | 116,00 | 9 280,00 | 800-721 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| | | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | | | | | | | |
| 12 | 722182001R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj, rychlouzávěr, do DN 25 | m | 283,00000 | 51,00 | 14 433,00 | 800-721 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 13 | 722182004R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj, rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40 | m | 65,00000 | 58,00 | 3 770,00 | 800-721 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 14 | 722182006R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj, rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 | m | 38,00000 | 70,00 | 2 660,00 | 800-721 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 15 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 0,30000 | 1 270,00 | 381,00 | 800-713 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| | | 50 m vodorovně | | | | | | | |
| **Díl: 733** | | **Rozvod potrubí** | | | | **525 782,80** | | | |
| 16 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 79,00000 | 373,00 | 29 467,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| | | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | | | | | | | |
| 17 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 74,00000 | 431,00 | 31 894,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| | | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | | | | | | | |
| 18 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 63,00000 | 496,00 | 31 248,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| | | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | | | | | | | |
| 19 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 67,00000 | 731,00 | 48 977,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| | | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | | | | | | | |
| 20 | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 29,00000 | 924,00 | 26 796,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| | | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | | | | | | | |
| 21 | 733163107R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 36,00000 | 1 164,00 | 41 904,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| | | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | | | | | | | |
| 22 | 733163108R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 38,00000 | 1 844,00 | 70 072,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| | | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | | | | | | | |
| 23 | 733178113RT1 | Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PEX/AL/PEX, D 18 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami | m | 658,00000 | 214,00 | 140 812,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| | | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | | | | | | | |
| 24 | 733178114RT1 | Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PEX/AL/PEX, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami | m | 351,00000 | 224,00 | 78 624,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| | | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | | | | | | | |
| 25 | 733178115RT2 | Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami | m | 80,00000 | 278,00 | 22 240,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| | | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | | | | | | | |
| 26 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | t | 3,30000 | 1 136,00 | 3 748,80 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| **Díl: 734** | | **Armatury** | | | | **367 151,25** | | | |
| 27 | 422-01 | Šroubení radiátorové HM 1/2" rohové včetně termostatické hlavice | kus | 13,00000 | 1 403,00 | 18 239,00 | | Vlastní | Indiv |
| 28 | 422-02 | Měřič tepla Sontex 739, DN 15, 0,6 m3 | kus | 15,00000 | 7 991,00 | 119 865,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | komplet obsahuje měřič tepla, pár šroubení, pár těsnění a kulový kohout s jímkou. Měřič je určen pro montáž do zpátečky. Provedení bezdrátové komunikace radio wM-Bus= 868 MHz, u tohoto provedení je třeba radiový modul před uvedením do provozu aktivovat. | | | | | | | |
| 29 | 422-03 | Kulový ventil s jímkou DN 15 (G 3/4´´) | kus | 8,00000 | 447,00 | 3 576,00 | | Vlastní | indiv |
| 30 | 422-04 | Kulový ventil s jímkou DN 20 (G 1´) | kus | 7,00000 | 597,00 | 4 179,00 | | Vlastní | Indiv |
| 31 | 422-05 | Vyvažovací ventil STAD DN15, včetně měřících vsuvek | kus | 8,00000 | 2 727,00 | 21 816,00 | | Vlastní | Indiv |
| 32 | 422-06 | Vyvažovací ventil STAD DN20, včetně měřících vsuvek | kus | 7,00000 | 2 950,00 | 20 650,00 | | Vlastní | Indiv |
| 33 | 422-07 | Kulový kohout R250DS, 2 závity G 1/2, s pákou, s vypouštěním | kus | 10,00000 | 375,00 | 3 750,00 | | Vlastní | Indiv |
| 34 | 422-08 | Kulový kohout R250DS, 2 závity G 3/4, s pákou, s vypouštěním | kus | 7,00000 | 501,00 | 3 507,00 | | Vlastní | Indiv |
| 35 | 422-09 | Kulový kohout R250DS, 2 závity G 1, s pákou, s vypouštěním | kus | 4,00000 | 681,00 | 2 724,00 | | Vlastní | Indiv |
| 36 | 422-10 | Kulový kohout R250DS, 2 závity G 6/4, s pákou, s vypouštěním | kus | 2,00000 | 1 283,00 | 2 566,00 | | Vlastní | Indiv |
| 37 | 55137324R | hlavice termostatická upevnění maticí M30 x 1,5; teplota prostoru 8 až 28 °C; ovládání ruční | kus | 98,00000 | 590,00 | 57 820,00 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ I |

## Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | 077_17 | BD Bratislavská 210/26, 28 |
| O: | SO-01 | Bytový dům |
| R: | 731 | Zařízení pro vytápění |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 55137400R | šroubení radiátorové; uzavíratelné, s vypouštěním, přednastavitelné, z jednotrubky na dvoutrubku; 1/2" vnitřní z., 3/4" vnější z.; tvar rohové | kus | 98,00000 | 653,00 | 63 994,00 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 39 | 734209102RT2 | Montáž závitových armatur včetně dodávky armatur ventilu odvzdušňovacího automatického, s jedním závitem, G 3/8" | kus | 8,00000 | 286,00 | 2 288,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 40 | 734235121R00 | Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 15, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz | kus | 8,00000 | 251,00 | 2 008,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 41 | 734235122R00 | Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 20, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz | kus | 7,00000 | 361,00 | 2 527,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 42 | 734235126R00 | Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 50, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz | kus | 1,00000 | 1 502,00 | 1 502,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 43 | 734264713R00 | Šroubení včetně dodávky materiálu svěrné šroubení pro plastové a plastové vícevrstvé potrubí s AL fólií , D 18 x EK , přímé, PN 10, mosaz | kus | 222,00000 | 128,00 | 28 416,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 44 | 734291113R00 | Ostatní armatury kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, litina | kus | 15,00000 | 165,00 | 2 475,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 45 | 734295211R00 | Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu filtr, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz | kus | 8,00000 | 266,00 | 2 128,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 46 | 734295212R00 | Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu filtr, DN 20, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz | kus | 7,00000 | 404,00 | 2 828,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 47 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | t | 0,25000 | 1 173,00 | 293,25 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| **Díl: 735** | | **Otopná tělesa** | | | | **549 666,85** | | | |
| 48 | 484-01 | El. topné těleso s integrovaným regulátorem teploty Z-KTTR-0200 | kus | 13,00000 | 3 992,00 | 51 896,00 | | Vlastní | Indiv |
| 49 | 73501 | Koupelnové trubkové těleso KLCM 1500x500 | kus | 13,00000 | 2 781,00 | 36 153,00 | | Vlastní | Indiv |
| 50 | 735157240R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 500 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná | kus | 1,00000 | 3 178,00 | 3 178,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 51 | 735157243R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 500 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná | kus | 1,00000 | 3 680,00 | 3 680,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 52 | 735157260R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná | kus | 13,00000 | 3 442,00 | 44 746,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 53 | 735157261R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná | kus | 3,00000 | 3 620,00 | 10 860,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 54 | 735157262R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná | kus | 3,00000 | 3 803,00 | 11 409,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 55 | 735157263R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná | kus | 1,00000 | 3 983,00 | 3 983,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 56 | 735157264R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná | kus | 11,00000 | 4 164,00 | 45 804,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 57 | 735157265R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná | kus | 7,00000 | 4 340,00 | 30 380,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 58 | 735157266R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná | kus | 1,00000 | 4 524,00 | 4 524,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 59 | 735157270R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná | kus | 3,00000 | 5 605,00 | 16 815,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 60 | 735157271R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná | kus | 2,00000 | 5 963,00 | 11 926,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 61 | 735157282R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná | kus | 1,00000 | 4 660,00 | 4 660,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 62 | 735157283R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná | kus | 1,00000 | 4 923,00 | 4 923,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 63 | 735157463R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 0, výška 600 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná | kus | 9,00000 | 4 309,00 | 38 781,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 64 | 735157544R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 500 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná | kus | 2,00000 | 4 691,00 | 9 382,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 65 | 735157562R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná | kus | 6,00000 | 4 607,00 | 27 642,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 66 | 735157563R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná | kus | 2,00000 | 4 847,00 | 9 694,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 67 | 735157565R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná | kus | 2,00000 | 5 877,00 | 11 754,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 68 | 735157566R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná | kus | 2,00000 | 5 558,00 | 11 116,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 69 | 735157644R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná | kus | 3,00000 | 5 423,00 | 16 269,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | 077_17 | BD Bratislavská 210/26, 28 |
| O: | SO-01 | Bytový dům |
| R: | 731 | Zařízení pro vytápění |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 735157645R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná | kus | 1,00000 | 5 695,00 | 5 695,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 71 | 735157660R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná | kus | 1,00000 | 4 407,00 | 4 407,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 72 | 735157662R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná | kus | 12,00000 | 4 982,00 | 59 784,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 73 | 735157663R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná | kus | 1,00000 | 5 273,00 | 5 273,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 74 | 735157664R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná | kus | 2,00000 | 5 558,00 | 11 116,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 75 | 735157667R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1100 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná | kus | 2,00000 | 6 424,00 | 12 848,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 76 | 735157681R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná | kus | 3,00000 | 5 862,00 | 17 586,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 77 | 735157745R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 500 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná | kus | 2,00000 | 7 564,00 | 15 128,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 78 | 735179110R00 | Otopná tělesa koupelnová montáž - otopná tělesa ve specifikaci topných žebříků | kus | 13,00000 | 447,00 | 5 811,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 79 | 998735103R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m | t | 1,85000 | 1 321,00 | 2 443,85 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| **Díl: 767** | | **Konstrukce zámečnické** | | | | **34 528,50** | | | |
| 80 | 133-01 | Závitová tyč AM8x1000 4.8 pozink., Závit – M8, délka - 1000 mm, Složení materiálu - Stupeň oceli 4.8, - DIN 976-1, Povrchová úprava - Pozinkováno | kus | 242,00000 | 28,00 | 6 776,00 | | Vlastní | Indiv |
| 81 | 133-02 | Objímka potrubí MP-LHI 12-16 1/4" M8 | kus | 60,00000 | 13,00 | 780,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Rozsah upínání – D 12 - 16 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | | | | | | | |
| 82 | 133-03 | Objímka potrubí MP-LHI 16-20 3/8" M8 | kus | 56,00000 | 14,00 | 784,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Rozsah upínání – D 16 - 20 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | | | | | | | |
| 83 | 133-04 | Objímka potrubí MP-LHI 20-25 1/2" M8 | kus | 42,00000 | 15,00 | 630,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Rozsah upínání – D 20 - 25 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | | | | | | | |
| 84 | 133-05 | Objímka potrubí MP-LHI 25-31 3/4" M8 | kus | 40,00000 | 15,00 | 600,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Rozsah upínání – D 25 - 31 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | | | | | | | |
| 85 | 133-06 | Objímka potrubí MP-LHI 31-38 1" M8 | kus | 14,00000 | 18,00 | 252,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Rozsah upínání – D 31 - 38 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | | | | | | | |
| 86 | 133-07 | Objímka potrubí MP-LHI 38-45 1 1/4" M8 | kus | 16,00000 | 21,00 | 336,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Rozsah upínání – D 38 - 45 mm, Maximální zatížení - F 750 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | | | | | | | |
| 87 | 133-08 | Objímka potrubí MP-LHI 52-59 M8 | kus | 38,00000 | 31,00 | 1 178,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Rozsah upínání – D 52 - 59 mm, Maximální zatížení - F 750 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | | | | | | | |
| 88 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 150,00000 | 112,00 | 16 800,00 | 800-767 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 89 | 767995102R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 50,00000 | 112,00 | 5 600,00 | 800-767 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 90 | 998767103R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m | t | 0,50000 | 1 585,00 | 792,50 | 800-767 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| | | 50 m vodorovně | | | | | | | |
| **Díl: ON** | | **Ostatní náklady** | | | | **51 376,00** | | | |
| 91 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 72,00000 | 358,00 | 25 776,00 | | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 92 | HZS-01 | Zednické výpomoce | hod | 80,00000 | 320,00 | 25 600,00 | | Vlastní | Indiv |

| | |
|---|---|
| **Celkem** | **1 760 159,40** |

# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **077_17** **BD Bratislavská 210/26, 28**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **IMOS Brno, a.s.**
**Olomoucká 174**
**627 00 Brno**

IČO: **25322257**
DIČ: **CZ25322257**

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|---|---|---|---|
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 675 946,39 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 35 376,00 |
| **Celkem** | | | **711 322,39** |

Rekapitulace daní

| | | |
|---|---|---|
| Základ pro sníženou DPH | **15** % | **711 322,39** CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** % | **0,00** CZK |
| Zaokrouhlení | | **-0,39** CZK |
| **Cena celkem bez DPH** | | **711322,00** CZK |

v _____ dne **09.07.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PS01** | **Výměníková stanice** | **711 322** | **0** | | **711 322** | **100** |
| XRS | Bratislavská 26, 28 | 711 322 | 0 | | 711 322 | 100 |
| Celkem za stavbu | | | | | 711 322 | 100 |

Popis rozpočtu: XRS - Bratislavská 26, 28
Rekonstrukce domu

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 21 726,50 | 3 |
| 731 | Kotelny | PSV | | | 420 463,50 | 59 |
| 732 | Strojovny | PSV | | | 107 705,00 | 15 |
| 733 | Rozvod potrubí | PSV | | | 47 215,00 | 7 |
| 734 | Armatury | PSV | | | 70 089,25 | 10 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 6 977,14 | 1 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 1 770,00 | 0 |
| ON | Ostatní náklady | ON | | | 35 376,00 | 5 |
| Cena celkem | | | | | 711 322,39 | 100 |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | 077_17 | BD Bratislavská 210/26, 28 |
| O: | PS01 | Výměníková stanice |
| R: | XRS | Bratislavská 26, 28 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: 713** | | **Izolace tepelné** | | | | **21 726,50** | | | |
| 1 | 631-01 | Řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny, ALS 22 x 50 mm | m | 16,00000 | 152,00 | 2 432,00 | | Vlastní | Indiv |
| 2 | 631-02 | Řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny, ALS 60 x 60 mm | m | 14,00000 | 246,00 | 3 444,00 | | Vlastní | Indiv |
| 3 | 631-03 | Tepelná izolace armatur do DN 15 | ks | 13,00000 | 715,00 | 9 295,00 | | Vlastní | Indiv |
| 4 | 713-6 | Tepelná izolace armatur do DN 50 | ks | 4,00000 | 1 174,00 | 4 696,00 | | Vlastní | Indiv |
| 5 | 722182001R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj, rychlouzávěr, do DN 25 | m | 16,00000 | 51,00 | 816,00 | 800-721 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 6 | 722182006R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj, rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 | m | 14,00000 | 70,00 | 980,00 | 800-721 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 7 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 0,05000 | 1 270,00 | 63,50 | 800-713 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| | | 50 m vodorovně | | | | | | | |
| **Díl: 731** | | **Kotelny** | | | | **420 463,50** | | | |
| 8 | 484-01 | Bloková výměníková stanice 170 kW, | soubor | 1,00000 | 408 480,00 | 408 480,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | v ceně je zahrnuta:<br>• doprava na místo určení na území ČR<br>• dodávka technologie kompaktní předávací stanice v rozsahu dle přiložené soupisky a schématu<br>• řídící systém RVD, včetně projektu, prodrátování, oživení a zaškolení obsluhy<br>• součástí MaR není prokabelování venkovního čidla a silový přívod pro MaR<br>• výstup do dvou větví, UT + TUV<br>• UT - 75/55 °C, dp = 30 kPa, P=90 kW, q = 1,1 l/s, DN 40<br>• TUV - 80/60 °C, dp = 30 kPa, P=80 kW, q = 0,98 l/s, DN 40<br>• expanzomat s membránou 140 l | | | | | | | |
| 9 | 731-01 | Montáž KPS | soubor | 1,00000 | 9 574,00 | 9 574,00 | | Vlastní | Indiv |
| 10 | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m | t | 0,50000 | 4 819,00 | 2 409,50 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| | | vodorovně do 50 m | | | | | | | |
| **Díl: 732** | | **Strojovny** | | | | **107 705,00** | | | |
| 11 | 484-02 | Ohřívač vody stojatý HLS 600 l; 0,6MPa, 1m2, 70 kW | kus | 1,00000 | 100 397,00 | 100 397,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Položka pořadí 12 : 1,00000 | | 1 | | | | | |
| 12 | 732219315R00 | Montáž ohřívákú vody zásobníkových stojatých, PN 0,6/0,6, do 1000 l | soubor | 1,00000 | 7 308,00 | 7 308,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| **Díl: 733** | | **Rozvod potrubí** | | | | **47 215,00** | | | |
| 13 | 733111123R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 15 | m | 16,00000 | 368,00 | 5 888,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| | | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | | | | | | | |
| 14 | 733111128R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 50 | m | 14,00000 | 746,00 | 10 444,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| | | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | | | | | | | |
| 15 | 733141102R00 | Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu<br>odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 | kus | 2,00000 | 740,00 | 1 480,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 16 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 8,00000 | 731,00 | 5 848,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| | | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | | | | | | | |
| 17 | 733163108R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 10,00000 | 1 844,00 | 18 440,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| | | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | | | | | | | |
| 18 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | t | 3,30000 | 1 550,00 | 5 115,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| **Díl: 734** | | **Armatury** | | | | **70 089,25** | | | |
| 19 | 422-02 | Měřič tepla, DN 25, 3,5 m3, l = 260 mm, bez jímek, | kus | 2,00000 | 18 279,00 | 36 558,00 | | Vlastní | Indiv |
| 20 | 422-03 | Mosazná jímka 85mm | kus | 4,00000 | 868,00 | 3 472,00 | | Vlastní | Indiv |
| 21 | 422-04 | Ocelový kulový kohout přivařovací pro horkovod DN 50, PN 40 | ks | 2,00000 | 2 684,00 | 5 368,00 | | Vlastní | Indiv |
| 22 | 422-05 | Ocelový kulový kohout přivařovací pro horkovod DN 15, PN 40 | ks | 8,00000 | 1 255,00 | 10 040,00 | | Vlastní | Indiv |
| 23 | 422-06 | Uzavírací armatura se zajištěním pro údržbu a demontáž expanzní nádoby s integrovaným vypouštěním | 1,00 | 1,00000 | 1 411,00 | 1 411,00 | | Vlastní | indiv |
| | | Uzavírací armatura se zajištěním pro údržbu a demontáž expanzní nádoby s integrovaným vypouštěním dle DIN EN 12828, PN 10/120 °C, MK 1 | | | | | | | |
| 24 | 734209102RT2 | Montáž závitových armatur včetně dodávky armatur ventilu odvzdušňovacího automatického, s jedním závitem, G 3/8" | kus | 2,00000 | 270,00 | 540,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 25 | 734235126R00 | Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 50, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz | kus | 3,00000 | 1 502,00 | 4 506,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 26 | 734291113R00 | Ostatní armatury kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu<br>kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, litina | kus | 15,00000 | 165,00 | 2 475,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 27 | 734411142R00 | Teploměry technické a měřiče tepla teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C<br>DTR, pevný stonek 100 mm | kus | 2,00000 | 611,00 | 1 222,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 28 | 734419133R00 | Montáž měřičů tepla kompaktního měřiče tepla závitového<br>G 1" | soubor | 2,00000 | 830,00 | 1 660,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 29 | 734421150R00 | Tlakoměry včetně dodávky materiálu<br>deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 | kus | 1,00000 | 2 544,00 | 2 544,00 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 30 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | t | 0,25000 | 1 173,00 | 293,25 | 800-731 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| **Díl: 767** | | **Konstrukce zámečnické** | | | | **6 977,14** | | | |
| 31 | 133-01 | Závitová tyč AM8x1000 4.8 pozink., Závit – M8, délka - 1000 mm, Složení materiálu - Stupeň oceli 4.8, - DIN 976-1, Povrchová úprava - Pozinkováno | kus | 12,00000 | 28,00 | 336,00 | | Vlastní | Indiv |
| 32 | 133-04 | Objímka potrubí MP-LHI 20-25 1/2" M8 | kus | 8,00000 | 15,00 | 120,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Rozsah upínání – D 20 - 25 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | | | | | | | |
| 33 | 133-08 | Objímka potrubí MP-M 57-64 M8 | kus | 4,00000 | 41,00 | 164,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Rozsah upínání – D 57 - 64 mm, Maximální zatížení - F 750 N, Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - S235JRG - DIN EN 10025, Povrchová úprava pozink | | | | | | | |
| 34 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 6,00000 | 112,00 | 672,00 | 800-767 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 35 | 767995102R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 50,00000 | 112,00 | 5 600,00 | 800-767 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |

## Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | 077_17 | BD Bratislavská 210/26, 28 |
| O: | PS01 | Výměníková stanice |
| R: | XRS | Bratislavská 26, 28 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 0,06000 | 1 419,00 | 85,14 | 800-767 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| | | 50 m vodorovně | | | | | | | |
| **Díl: 783** | | **Nátěry** | | | | **1 770,00** | | | |
| 37 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 30,00000 | 59,00 | 1 770,00 | 800-783 | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| | | na vzduchu schnoucí | | | | | | | |
| **Díl: ON** | | **Ostatní náklady** | | | | **35 376,00** | | | |
| 38 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 72,00000 | 358,00 | 25 776,00 | | RTS 17/ II | RTS 17/ I |
| 39 | HZS-01 | Zednicé výpomoce | hod | 30,00000 | 320,00 | 9 600,00 | | Vlastní | Indiv |

| | |
|---|---|
| **Celkem** | **711 322,39** |

| č.p. | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | **D1.4.2 Zařízení vzduchotechniky** | | | | | | | | | |
| | Zařízení vzduchotehniky je nutno překontrolovat | | | | | | | | | |
| | dle projektové dokumentace - na případné rozdíly | | | | | | | | | |
| | upozornit prostřednictvím žádosti o dodatečné | | | | | | | | | |
| | informace k zadávacím podmínkám. Náslené změny | | | | | | | | | |
| | výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. | | | | | | | | | |
| | Specifikace je provedena v programu Verox 1.8.8.2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **Zařízení č. 1 - sociální zařízení 1NP až 5NP, kontejnery1NP** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1.01 | Malý radiální ventilátor vč. zpětné klapky a doběhu - 50 až 150m3/h; Pi=0,053kW; 230V/50Hz | ks | 24,00 | 6 670,00 | 160 080,00 | | 668,20 | 16 036,80 | 7 338,20 | 176 116,80 |
| | | | | | | | | | | |
| 1.01A | Hygrostat elektronický | ks | 24,00 | 2 170,00 | 52 080,00 | | 542,80 | 13 027,20 | 2 712,80 | 65 107,20 |
| | | | | | | | | | | |
| 1.02 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr.100 | m | 58,00 | 147,00 | 8 526,00 | | 36,80 | 2 134,40 | 183,80 | 10 660,40 |
| | | | | | | | | | | |
| 1.03 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí pr. 200 - 190m3/n; Pi=0,147kW; 230V/50Hz vč. manžety pr.200-1ks, programovatelné časové relé-1ks, ochranná mřížka pr. 200-1ks | ks | 1,00 | 10 203,00 | 10 203,00 | | 1 020,10 | 1 020,10 | 11 223,10 | 11 223,10 |
| | | | | | | | | | | |
| 1.04 | Stěnová mřížka 300x100 | ks | 2,00 | 477,00 | 954,00 | | 47,20 | 94,40 | 524,20 | 1 048,40 |
| | | | | | | | | | | |
| 1.05 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr.225 | m | 20,00 | 270,00 | 5 400,00 | | 67,90 | 1 358,00 | 337,90 | 6 758,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 1.06 | Protidešťová žaluzie 450x160 vč. síta provedení RAL | ks | 1,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | | 195,50 | 195,50 | 2 145,50 | 2 145,50 |
| | | | | | | | | | | |
| 1.07 | Výfuková hlavice pr. 250 | ks | 1,00 | 937,00 | 937,00 | | 234,60 | 234,60 | 1 171,60 | 1 171,60 |
| | | | | | | | | | | |
| 1.08 | Výfuková hlavice pr. 315 | ks | 1,00 | 1 009,00 | 1 009,00 | | 253,00 | 253,00 | 1 262,00 | 1 262,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 1.10 | Potrubí kruhové spirálově vinuté Pz 100/ 20 % tvarovek | m | 30,00 | 251,00 | 7 530,00 | | 74,80 | 2 244,00 | 325,80 | 9 774,00 |
| | Potrubí kruhové spirálově vinuté Pz 125/ 40 % tvarovek | m | 20,00 | 283,00 | 5 660,00 | | 85,10 | 1 702,00 | 368,10 | 7 362,00 |
| | Potrubí kruhové spirálově vinuté Pz 150/ 20 % tvarovek | m | 15,00 | 332,00 | 4 980,00 | | 100,10 | 1 501,50 | 432,10 | 6 481,50 |
| | Potrubí kruhové spirálově vinuté Pz 200/ 20 % tvarovek | m | 15,00 | 411,00 | 6 165,00 | | 124,20 | 1 863,00 | 535,20 | 8 028,00 |
| | Potrubí kruhové spirálově vinuté Pz 225/ 10 % tvarovek | m | 65,00 | 443,00 | 28 795,00 | | 132,30 | 8 599,50 | 575,30 | 37 394,50 |
| | Potrubí kruhové spirálově vinutéPz 250/ 20 % tvarovek | m | 5,00 | 500,00 | 2 500,00 | | 150,70 | 753,50 | 650,70 | 3 253,50 |
| | Potrubí kruhové spirálově vinuté Pz 315/ 30 % tvarovek | m | 5,00 | 615,00 | 3 075,00 | | 185,20 | 926,00 | 800,20 | 4 001,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 1.20 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 100%tvarovek | m2 | 3,00 | 789,00 | 2 367,00 | | 235,80 | 707,40 | 1 024,80 | 3 074,40 |
| | | | | | | | | | | |
| | izolace tepelně akustická tl.4cm s polepem hliníkovou folií | m2 | 15,00 | 351,00 | 5 265,00 | | 88,60 | 1 329,00 | 439,60 | 6 594,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | izolace tepelně akustická tl.4cm do oplechování Pz plechem | m2 | 5,00 | 1 117,00 | 5 585,00 | | 279,50 | 1 397,50 | 1 396,50 | 6 982,50 |
| | | | | | | | | | | |
| | odvodnění | ks | 7,00 | 1 385,00 | 9 695,00 | | 416,30 | 2 914,10 | 1 801,30 | 12 609,10 |
| | | | | | | | | | | |
| | **Zařízení č. 1 - celkem** | | | | **322 756,00** | | | **58 291,50** | | **381 047,50** |
| | | | | | | | | | | |
| | **Zařízení č. 2 - kuchyňky 1NP až 5NP** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2.01 | Zpětná klapka pr. 150 | ks | 13,00 | 232,00 | 3 016,00 | | 58,70 | 763,10 | 290,70 | 3 779,10 |
| | | | | | | | | | | |
| 2.02 | Zaslepení pr. 150 | ks | 13,00 | 247,00 | 3 211,00 | | 73,60 | 956,80 | 320,60 | 4 167,80 |
| | | | | | | | | | | |
| 2.03 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr.150 | m | 35,00 | 206,00 | 7 210,00 | | 50,60 | 1 771,00 | 256,60 | 8 981,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 2.04 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr.225 | m | 20,00 | 270,00 | 5 400,00 | | 67,90 | 1 358,00 | 337,90 | 6 758,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 2.06 | Výfuková hlavice pr. 400 | ks | 1,00 | 2 573,00 | 2 573,00 | | 642,90 | 642,90 | 3 215,90 | 3 215,90 |
| | | | | | 0,00 | | | | | |
| 2.07 | Výfuková hlavice pr. 250 | ks | 1,00 | 937,00 | 937,00 | | 234,60 | 234,60 | 1 171,60 | 1 171,60 |
| | | | | | | | | | | |
| 02.X | Potrubí kruhové spirálově vinuté Pz 150/ 10 % tvarovek | m | 50,00 | 332,00 | 16 600,00 | | 100,10 | 5 005,00 | 432,10 | 21 605,00 |
| | Potrubí kruhové spirálově vinuté Pz 200/ 20 % tvarovek | m | 6,00 | 411,00 | 2 466,00 | | 124,20 | 745,20 | 535,20 | 3 211,20 |
| | Potrubí kruhové spirálově vinuté Pz 225/ 10 % tvarovek | m | 65,00 | 443,00 | 28 795,00 | | 132,30 | 8 599,50 | 575,30 | 37 394,50 |
| | Potrubí kruhové spirálově vinuté Pz 250/ 20 % tvarovek | m | 5,00 | 500,00 | 2 500,00 | | 150,70 | 753,50 | 650,70 | 3 253,50 |
| | Potrubí kruhové spirálově vinuté Pz 400/ 30 % tvarovek | m | 5,00 | 694,00 | 3 470,00 | | 208,20 | 1 041,00 | 902,20 | 4 511,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 2.20 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 40%tvarovek | m2 | 5,00 | 626,00 | 3 130,00 | | 187,50 | 937,50 | 813,50 | 4 067,50 |
| | | | | | | | | | | |
| | izolace tepelně akustická tl.4cm s polepem hliníkovou folií | m2 | 8,00 | 351,00 | 2 808,00 | | 88,60 | 708,80 | 439,60 | 3 516,80 |
| | | | | | | | | | | |
| | izolace tepelně akustická tl.4cm do oplechování Pz plechem | m2 | 5,00 | 1 117,00 | 5 585,00 | | 279,50 | 1 397,50 | 1 396,50 | 6 982,50 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | odvodnění | ks | 6,00 | 1 385,00 | 8 310,00 | | 416,30 | 2 497,80 | 1 801,30 | 10 807,80 |
| | **Zařízení č. 2 - celkem** | | | | **96 011,00** | | | **27 412,20** | | **123 423,20** |
| | **Zařízení č. 3 - nucené větrání 5NP (m.č. 5.1.7, 5.1.8, 5.2.6, 5.2.7)** | | | | | | | | | |
| 3.01 | Větrací jednotka s rekuperací tepla; Pi=40W; 230V/50Hz | ks | 4,00 | 10 819,00 | 43 276,00 | | 1 085,00 | 4 340,00 | 11 904,00 | 47 616,00 |
| 3.02 | Protidešťová žaluzie pr. 160 | ks | 4,00 | 1 072,00 | 4 288,00 | | 268,00 | 1 072,00 | 1 340,00 | 5 360,00 |
| 3.05 | Potrubí kruhové spirálově vinuté Pz 100/ 0 % tvarovek | m | 6,00 | 251,00 | 1 506,00 | | 74,80 | 448,80 | 325,80 | 1 954,80 |
| | Potrubí kruhové spirálově vinuté Pz 160/ 100 % tvarovek | m | 2,00 | 401,00 | 802,00 | | 119,60 | 239,20 | 520,60 | 1 041,20 |
| | **Zařízení č. 3 - celkem** | | | | **49 872,00** | | | **6 100,00** | | **55 972,00** |
| | **Zařízení č. 4 - sklep 1PP** | | | | | | | | | |
| 4.01 | Diagonální ventilátor do kruhového portubí pr.200 - 400m3/h; Pi=0,12kW; 230V/50Hz vč. manžety pr.200 - 1ks, programovatelné časové relé -1ks, ochranná mřížka pr. 200-2ks | ks | 1,00 | 9 837,00 | 9 837,00 | | 1 967,70 | 1 967,70 | 11 804,70 | 11 804,70 |
| 4.05 | Potrubí kruhové spirálově vinuté Pz 180/ 30 % tvarovek | m | 15,00 | 373,00 | 5 595,00 | | 112,70 | 1 690,50 | 485,70 | 7 285,50 |
| | Potrubí kruhové spirálově vinuté Pz 200/ 60 % tvarovek | m | 1,00 | 454,00 | 454,00 | | 136,90 | 136,90 | 590,90 | 590,90 |
| | **Zařízení č. 4 - celkem** | | | | **15 886,00** | | | **3 795,10** | | **19 681,10** |
| | **Zařízení č. 5 - doplňkový materiál** | | | | | | | | | |
| | závěsový systém | ks | 4,03 | 262,00 | 1 056,73 | | 65,60 | 264,59 | 327,60 | 1 321,32 |
| | spojovací materiál | kg | 2,52 | 96,00 | 241,61 | | 24,20 | 60,91 | 120,20 | 302,52 |
| | těsnící materiál | m | 8,00 | 109,00 | 872,00 | | 27,60 | 220,80 | 136,60 | 1 092,80 |
| | ocel profilová | kg | 100,00 | 96,00 | 9 600,00 | | 24,20 | 2 420,00 | 120,20 | 12 020,00 |
| | tmel | bal. | 17,05 | 106,00 | 1 807,30 | | 26,50 | 451,83 | 132,50 | 2 259,13 |
| | samolepící páska | bal. | 2,27 | 196,00 | 445,57 | | 48,30 | 109,80 | 244,30 | 555,38 |
| | závěs s objímkou | ks | 103,33 | 262,00 | 27 073,33 | | 65,60 | 6 778,67 | 327,60 | 33 852,00 |
| | spojka vnitřní SV | ks | 51,67 | 73,00 | 3 771,67 | | 18,40 | 950,67 | 91,40 | 4 722,33 |
| | Páska QIP | ks | 52,00 | 46,00 | 2 392,00 | | 11,50 | 598,00 | 57,50 | 2 990,00 |
| | **Zařízení č. 5 - celkem** | | | | **47 260,22** | | | **11 855,25** | | **59 115,47** |
| | **D1.4.2 vzduchotechnika - celkem** | | | | **531 785,22** | | | **107 454,05** | | **639 239,27** |

# Slepý rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **PAK1701 Bratislavská 210/26, 28 - rekonstrukce dom** | Rozpočet: | PAK1701ZT |
| Objekt : | **01 SO 01 - Bytový dům** | D.1.4.1 | Zdravotně technické instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl:** | **1** | **Zemní práce** | | | | |
| 1 | 1 | ZEMNÍ PRÁCE (výkop, zasyp,obsyp,odvoz, pažení ...) | m3 | 60,00 | 1 633,00 | 97 980,00 |
| | ***Celkem za*** | ***1 Zemní práce*** | | | | **97 980,00** |
| **Díl:** | **713** | **Izolace tepelné** | | | | |
| 2 | 22-09 | IZOLACE PE 22/9 | M | 500,00 | 75,00 | 37 500,00 |
| 3 | 22-20 | IZOLACE PE 22/20 | M | 90,00 | 94,00 | 8 460,00 |
| 4 | 28-05 | IZOLACE PE 28/5 | M | 100,00 | 66,00 | 6 600,00 |
| 5 | 28-20 | IZOLACE PE 28/20 | M | 20,00 | 100,00 | 2 000,00 |
| 6 | 35-09 | IZOLACE PE 35/9 | M | 48,00 | 66,00 | 3 168,00 |
| 7 | 35-20 | IZOLACE PE 35/20 | M | 66,00 | 116,00 | 7 656,00 |
| 8 | 42-09 | IZOLACE PE 42/9 | M | 30,00 | 62,00 | 1 860,00 |
| 9 | 42-20 | IZOLACE PE 42/20 | M | 30,00 | 120,00 | 3 600,00 |
| 10 | 52-09 | IZOLACE PE 52/9 | M | 30,00 | 86,00 | 2 580,00 |
| 11 | 52-20 | IZOLACE PE 52/20 | M | 20,00 | 138,00 | 2 760,00 |
| | ***Celkem za*** | ***713 Izolace tepelné*** | | | | **76 184,00** |
| **Díl:** | **721** | **Vnitřní kanalizace** | | | | |
| 12 | 721153306R00 | Potrubí PE, D 50 | m | 5,00 | 536,00 | 2 680,00 |
| 13 | 721173414R00 | Potrubí zvuk tlumicí svislé DN 70 | m | 75,00 | 1 047,00 | 78 525,00 |
| 14 | 721173416R00 | Potrubí zvuk tlumicí svislé DN 100 | m | 150,00 | 1 232,00 | 184 800,00 |
| 15 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm | m | 14,00 | 253,00 | 3 542,00 |
| 16 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 210,00 | 270,00 | 56 700,00 |
| 17 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm | m | 53,00 | 590,00 | 31 270,00 |
| 18 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm | m | 15,00 | 590,00 | 8 850,00 |
| 19 | 721176116R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm | m | 70,00 | 745,00 | 52 150,00 |
| 20 | 721176117R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 150 x 3,9 mm | m | 20,00 | 1 036,00 | 20 720,00 |
| 21 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm | m | 33,00 | 546,00 | 18 018,00 |
| 22 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm | m | 57,00 | 671,00 | 38 247,00 |
| 23 | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm | m | 10,00 | 764,00 | 7 640,00 |
| 24 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 59,00 | 85,00 | 5 015,00 |
| 25 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 16,00 | 132,00 | 2 112,00 |
| 26 | 721234101R00 | Vtok střešní PP DN70 ASFALT.PAS+ PAROTĚS ZÁBRANU | kus | 3,00 | 2 887,00 | 8 661,00 |
| 27 | 721273200RT2 | Ventilační střešní souprava souprava větrací hlavice PP DN 70 | kus | 1,00 | 1 048,00 | 1 048,00 |
| 28 | 721273200RT3 | Ventilační střešní souprava souprava větrací hlavice PP DN 100 | kus | 2,00 | 832,00 | 1 664,00 |
| 29 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 205,00 | 33,00 | 6 765,00 |
| 30 | PC | Lapač střešních splavenin PP DN 100 S BOČNÍM PŘÍTO | KUS | 2,00 | 2 819,00 | 5 638,00 |
| 31 | PC | BALKONOVÝ VTOK NÍZKÉ VÝŠKY DN50 pro izolaci asfaltovou, natavovací | kus | 1,00 | 2 317,00 | 2 317,00 |
| 32 | PC | Regulační prvek typ T S PŘEPADEM | KS | 1,00 | 15 318,00 | 15 318,00 |
| 33 | PC | DN32 SIFON KONDENZÁT PODOMÍTKOVÝ | KUS | 1,00 | 1 006,00 | 1 006,00 |
| 34 | PC | Lapač střešních splavenin PP DN 100 | KUS | 3,00 | 2 819,00 | 8 457,00 |
| 35 | PC | DVORNÍ VTOK DN100 + LIT.MŘÍŽ | KPL | 3,00 | 4 616,00 | 13 848,00 |
| 36 | PC | PRAC.SIFON PODOMÍTKOVÝ | KS | 13,00 | 764,00 | 9 932,00 |
| 37 | PC | VETRACI MŘÍŽKA 150/150 KOVOVÁ | M | 1,00 | 248,00 | 248,00 |
| 38 | PC | VPUST DN100 | KS | 2,00 | 1 825,00 | 3 650,00 |
| 39 | PC | KALOVÉ ČERPADLO S PLOVÁKEMC VÝTLAK 10M | KS | 1,00 | 15 893,00 | 15 893,00 |
| | ***Celkem za*** | ***721 Vnitřní kanalizace*** | | | | **604 714,00** |
| **Díl:** | **722** | **Vnitřní vodovod** | | | | |
| 40 | 722130233R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 | m | 15,00 | 787,00 | 11 805,00 |

# Slepý rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **PAK1701 Bratislavská 210/26, 28 - rekonstrukce dom** | Rozpočet: | PAK1701ZT |
| Objekt : | **01 SO 01 - Bytový dům** | D.1.4.1 | Zdravotně technické instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 722130235R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40 | m | 45,00 | 952,00 | 42 840,00 |
| 42 | 722174311R00 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 | m | 500,00 | 289,00 | 144 500,00 |
| 43 | 722174312R00 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25 | m | 80,00 | 378,00 | 30 240,00 |
| 44 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 144,00 | 196,00 | 28 224,00 |
| 45 | 722224111R00 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 | kus | 3,00 | 155,00 | 465,00 |
| 46 | 722232043U00 | Kulo koh vnit záv G1/2 PN42-185°C | kus | 9,00 | 270,00 | 2 430,00 |
| 47 | 722232044U00 | Kulo koh vnit záv G3/4 PN42-185°C | kus | 26,00 | 378,00 | 9 828,00 |
| 48 | 722232045U00 | Kulo koh vnit záv G1 PN42-185°C | kus | 2,00 | 508,00 | 1 016,00 |
| 49 | 722232047U00 | Kulo koh vnit záv G11/2 PN42-185°C | kus | 6,00 | 1 036,00 | 6 216,00 |
| 50 | 722232061U00 | Kulo koh vni záv G1/2 PN42-185°C+vy | kus | 4,00 | 452,00 | 1 808,00 |
| 51 | 722232063U00 | Kulo koh vni záv G1 PN42-185°C+vypo | kus | 2,00 | 660,00 | 1 320,00 |
| 52 | 722232064U00 | Kulo koh vni zá G11/4 PN42-185°C+vy | kus | 6,00 | 1 264,00 | 7 584,00 |
| 53 | 722234265U00 | Filtr mosaz G1 PN16-120°C 2xzá | kus | 1,00 | 411,00 | 411,00 |
| 54 | 722235653R00 | Ventil zpětný DN 25 | kus | 1,00 | 886,00 | 886,00 |
| 55 | 722235655R00 | Ventil zpětný DN 40 | kus | 2,00 | 1 895,00 | 3 790,00 |
| 56 | 722254211RT2 | Hydrantový systém D19, box s plnými dveřmi průměr 19/30, stálotvará hadice | kus | 3,00 | 11 463,00 | 34 389,00 |
| 57 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 994,00 | 35,00 | 34 790,00 |
| 58 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 994,00 | 31,00 | 30 814,00 |
| 59 | EA | Kontrolovatelná zpětná armatura EA DN40 | KS | 1,00 | 1 624,00 | 1 624,00 |
| 60 | PC | EXPANZNÍ NADOBA PN10 33l+DOPOJ.ARMATURA | KUS | 1,00 | 4 401,00 | 4 401,00 |
| 61 | PC | ventil nezámrzný zahradní 1/2˝ | KUS | 4,00 | 3 811,00 | 15 244,00 |
| 62 | PC | POTRUBÍ PP-RCT 3-VRSTVE D50 | M | 50,00 | 1 209,00 | 60 450,00 |
| 63 | PC | VENTIL POJISTNÝ G3/4 | KUS | 1,00 | 1 263,00 | 1 263,00 |
| 64 | PC | POTRUBÍ PP-RCT 3-VRSTVE D20 | M | 90,00 | 363,00 | 32 670,00 |
| 65 | PC | POTRUBÍ PP-RCT 3-VRSTVE D32 | M | 114,00 | 634,00 | 72 276,00 |
| 66 | PC | TERMOSTAT.SMĚŠ. VENTIL G6/4 | KUS | 1,00 | 21 206,00 | 21 206,00 |
| 67 | PC | ventil reg.cirkul. automatický DN15 | KS | 3,00 | 4 958,00 | 14 874,00 |
| 68 | PC | CIRKULACNI OBEH.CERPADLO DN25+ SPÍNACÍ HODINY | KS | 1,00 | 12 142,00 | 12 142,00 |
| 69 | PC | POTRUBÍ PP-RCT 3-VRSTVE D40 | M | 60,00 | 1 058,00 | 63 480,00 |
| 70 | PC | VODOMER G1/2 | KS | 34,00 | 1 507,00 | 51 238,00 |
| 71 | PC | POTRUBÍ PP-RCT 3-VRSTVE D25 | M | 40,00 | 444,00 | 17 760,00 |
| 72 | PC | TLAKOMER+KK+SMYCKA | KS | 1,00 | 1 873,00 | 1 873,00 |
| | ***Celkem za*** | ***722 Vnitřní vodovod*** | | | | **763 857,00** |
| **Díl:** | **723** | **Vnitřní plynovod** | | | | |
| 73 | PC | ZASLEPENÍ PŘÍPOJKY PLYNU. | KPL | 1,00 | 5 106,00 | 5 106,00 |
| | ***Celkem za*** | ***723 Vnitřní plynovod*** | | | | **5 106,00** |
| **Díl:** | **725** | **Zařizovací předměty** | | | | |
| 74 | 725119105R00 | Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených | kus | 1,00 | 746,00 | 746,00 |
| 75 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného včetně spáry kolem zařizovacích předmětů opatřit sanitárním silikonem | soubor | 15,00 | 1 264,00 | 18 960,00 |
| 76 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva včetně spáry kolem zařizovacích předmětů opatřit sanitárním silikonem | soubor | 17,00 | 773,00 | 13 141,00 |
| 77 | 725229102R00 | Montáž van ocel. a plastových s uzávěr. včetně spáry kolem zařizovacích předmětů opatřit sanitárním silikonem | soubor | 8,00 | 2 107,00 | 16 856,00 |
| 78 | 725249101R00 | Montáž sprchových boxů | soubor | 6,00 | 2 107,00 | 12 642,00 |
| 79 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček včetně spáry kolem zařizovacích předmětů opatřit sanitárním silikonem | soubor | 6,00 | 1 404,00 | 8 424,00 |
| 80 | 725319101R00 | Montáž dřezů jednoduchých | soubor | 15,00 | 874,00 | 13 110,00 |

# Slepý rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **PAK1701 Bratislavská 210/26, 28 - rekonstrukce dom** | Rozpočet: | PAK1701ZT |
| Objekt : | **01 SO 01 - Bytový dům** | D.1.4.1 | Zdravotně technické instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 725339101R00 | Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur včetně spáry kolem zařizovacích předmětů opatřit sanitárním silikonem | kus | 1,00 | 988,00 | 988,00 |
| 82 | 725810401R00 | Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 | soubor | 65,00 | 275,00 | 17 875,00 |
| 83 | 725811161U00 | Ventil pračkový s PO ventilem G 1/2 | soubor | 28,00 | 314,00 | 8 792,00 |
| 84 | 725829202R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné | kus | 1,00 | 703,00 | 703,00 |
| 85 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 32,00 | 674,00 | 21 568,00 |
| 86 | 725839203R00 | Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 | soubor | 8,00 | 1 194,00 | 9 552,00 |
| 87 | 725849200R00 | Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška | kus | 6,00 | 1 404,00 | 8 424,00 |
| 88 | 725869101R00 | Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 | kus | 17,00 | 83,00 | 1 411,00 |
| 89 | 725869204R00 | Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 | kus | 15,00 | 108,00 | 1 620,00 |
| 90 | 725980113R00 | Dvířka kovová lakovaná 20/20 | kus | 5,00 | 352,00 | 1 760,00 |
| 91 | D | DREZOVÁ BATERIE+ SIFON s odbočkou na myčku, DŘEZ DODÁVKA KUCHYNĚ | KS | 15,00 | 2 745,00 | 41 175,00 |
| 92 | K | WC ZAVESNE+SEDATKO+VEST.NADRZKA+TLAČÍTKO | KPL | 15,00 | 9 900,00 | 148 500,00 |
| 93 | S1 | SPRCH.VANICKA, ZÁSTĚNA SIFON BATERIE+SPRCH.SOUPRAVA | KS | 3,00 | 16 637,00 | 49 911,00 |
| 94 | S2 | SPRCH.VANICKA, 2 x ZASTENA SIFON BATERIE +SPRCH.SOUPRAVA | KS | 1,00 | 29 207,00 | 29 207,00 |
| 95 | S3 | SPRCH.VANICKA OBDELNÍKOVÁ , ZASTE SIFON BATERIE +SPRCH.SOUPRAVA | KS | 2,00 | 20 294,00 | 40 588,00 |
| 96 | U | UMYVADLO SIFON BATERIE STOJÁNKOVÁ | KS | 15,00 | 3 516,00 | 52 740,00 |
| 97 | Um | UMYVATKO SIFON BATERIE STOJÁNKOVÁ | KS | 2,00 | 3 447,00 | 6 894,00 |
| 98 | V1 | VANA 160 SIFON BATERIE +HADICE, RŮŽICE | KPL | 8,00 | 10 492,00 | 83 936,00 |
| 99 | VY | VYLEVKA +BATERIE+NÁDRŽKA VYSOKO POLOŽENÁ | KPL | 1,00 | 7 682,00 | 7 682,00 |
| | ***Celkem za*** | ***725 Zařizovací předměty*** | | | | **617 205,00** |
| **Díl:** | **767** | **Konstrukce zámečnické** | | | | |
| 100 | 767998105R00 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 100,00 | 109,00 | 10 900,00 |
| 101 | PC | KONSTRUKCE KDK | KG | 100,00 | 46,00 | 4 600,00 |
| | ***Celkem za*** | ***767 Konstrukce zámečnické*** | | | | **15 500,00** |
| **Díl:** | **799** | **Ostatní** | | | | |
| 102 | PC | DEMONTÁŽ STARÝCH ROZVODŮ ZTI+PLYN + ODVOZ, LIKVIDACE | KPL | 1,00 | 82 973,00 | 82 973,00 |
| 103 | PC | STAVEBNI PRIPOMOCE | HOD | 250,00 | 285,00 | 71 250,00 |
| 104 | PC | POZARNI MANZETA DN100 | KS | 25,00 | 1 404,00 | 35 100,00 |
| 105 | PC | POZARNI UZPAVKA -VODA | KS | 48,00 | 703,00 | 33 744,00 |
| 106 | PC | Protokol o rozboru pitné vody z nové části vodovod dle vyhlášky č. 252/2004 Sb | KS | 1,00 | 16 468,00 | 16 468,00 |
| 107 | PC | POZARNI MANZETA DN 70 | KS | 10,00 | 1 086,00 | 10 860,00 |
| | ***Celkem za*** | ***799 Ostatní*** | | | | **250 395,00** |

# SLEPÝ ROZPOČET

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet** | **PAK1701ZT D.1.4.1 Zdravotně technické instal** | JKSO | |
| **Objekt** | Název objektu | SKP | |
| **01** | **SO 01 - Bytový dům** | Měrná jednotka | |
| **Stavba** | Název stavby | Počet jednotek | |
| **PAK1701** | **Bratislavská 210/26, 28 - rekonstrukce domu** | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | 0 | | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | | Zakázkové číslo | PAK1701 |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| **Základní rozpočtové náklady** | | | **Ostatní rozpočtové náklady** | |
|---|---|---|---|---|
| | HSV celkem | 97 980 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| Z | PSV celkem | 2 332 961 | Oborová přirážka | 0 |
| R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| ZRN celkem | | 2 430 941 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | | Provoz investora | 0 |
| HZS | | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| ZRN+HZS | | 2 430 941 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 2 430 941 | Ostatní náklady celkem | 0 |

| **Vypracoval** | **Za zhotovitele** | **Za objednatele** |
|---|---|---|
| Jméno : | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | Datum : | Datum : |
| Podpis : | Podpis: | Podpis: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Základ pro DPH | 15,0 | % | 2 430 941 Kč |
| DPH | 15,0 | % | 364 641 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | **2 795 582 Kč** |

Poznámka :

# REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| | Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zemní práce | 97 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 713 | Izolace tepelné | 0 | 76 184 | 0 | 0 | 0 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | 0 | 604 714 | 0 | 0 | 0 |
| 722 | Vnitřní vodovod | 0 | 763 857 | 0 | 0 | 0 |
| 723 | Vnitřní plynovod | 0 | 5 106 | 0 | 0 | 0 |
| 725 | Zařizovací předměty | 0 | 617 205 | 0 | 0 | 0 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 0 | 15 500 | 0 | 0 | 0 |
| 799 | Ostatní | 0 | 250 395 | 0 | 0 | 0 |
| | **CELKEM OBJEKT** | **97 980** | **2 332 961** | **0** | **0** | **0** |

# VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---|---|---|---|---|
| Ztížené výrobní podmínky | | | 2 430 941 | 0 |
| Oborová přirážka | | | 2 430 941 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | | | 2 430 941 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | | | 2 430 941 | 0 |
| Zařízení staveniště | | | 2 430 941 | 0 |
| Provoz investora | | | 2 430 941 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | | | 2 430 941 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | | | 2 430 941 | 0 |
| **CELKEM VRN** | | | | **0** |

**Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **PAK/N017K BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS**

Objekt: **SO 01 BYTOVÝ DŮM**

Rozpočet: **D.1.1-3K ZAPRAVENÍ TRHLIN - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **IMOS Brno, a.s.**
**Olomoucká 174**
**627 00 Brno**

IČO: **25322257**

DIČ: **CZ25322257**

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|---|---|---|---|
| HSV | | | 343 134,46 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| **Celkem** | | | **343 134,46** |

Rekapitulace daní

| | | |
|---|---|---|
| Základ pro sníženou DPH | **15** % | **343 134,46** CZK |
| Snížená DPH | **15** % | **51 470,00** CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** % | **0,00** CZK |
| Základní DPH | **21** % | **0,00** CZK |
| Zaokrouhlení | | **-0,46** CZK |
| **Cena celkem s DPH** | | **394 604,00 CZK** |

v _____ dne **10.07.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! | HSV | | | 0,00 | 0 |
| 60_S | Sanační opatření | HSV | | | 295 665,10 | 86 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 37 966,00 | 11 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 2 127,22 | 1 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 7 376,14 | 2 |
| Cena celkem | | | | | 343 134,46 | 100 |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N017K | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3K | ZAPRAVENÍ TRHLIN - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: 00** | | **Poznámka - NENACEŇOVAT !!!** | | | | **0,00** | | | |
| 1 | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! | | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : | | | | | | | |
| | | Platí pro celou stavbu : | | | | | | | |
| | | a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : | | | | | | | |
| | | b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : | | | | | | | |
| | | c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : | | | | | | | |
| | | d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : | | | | | | | |
| | | e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : | | | | | | | |
| | | f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : | | | | | | | |
| | | g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : | | | | | | | |
| | | h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : | | | | | | | |
| | | h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : | | | | | | | |
| | | Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : | | | | | | | |
| | | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : | | | | | | | |
| | | V případě zjištěných : | | | | | | | |
| | | rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : | | | | | | | |
| | | prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : | | | | | | | |
| **Díl: 60_S** | | **Sanační opatření** | | | | **295 665,10** | | | |
| 2 | 380941112RT3 | Dodatečná helikální výztuž 1212 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 6 mm, uložení v drážce, v cihelném zdivu | m | 49,00000 | 1 034,00 | 50 666,00 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepení výztuže a aplikace malty nebo tmelu, | | | | | | | |
| | | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | | | | | | | |
| | | 49 | | 49 | | | | | |
| 3 | 622421143R00 | Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, složitost 1÷ 2 | m2 | 49,00000 | 523,30 | 25 641,70 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | 49 | | 49 | | | | | |
| 4 | 622471317RS7 | Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 ÷ 2, | m2 | 205,00000 | 235,80 | 48 339,00 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | 205 | | 205 | | | | | |
| 5 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 156,00000 | 185,20 | 28 891,20 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | 205 | | 205 | | | | | |
| | | -49 | | -49 | | | | | |
| 6 | 622904121R00 | Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, | m2 | 49,00000 | 57,50 | 2 817,50 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | 49 | | 49 | | | | | |
| 7 | 978015291R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva<br>1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % | m2 | 49,00000 | 185,20 | 9 074,80 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 8 | 978023411R00 | Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného<br>mimo komínového | m2 | 49,00000 | 108,10 | 5 296,90 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | 49 | | 49 | | | | | |
| 9 | 62S904121R00 | Vyplnění spár a trhlin tlakovou sanační maltou vč. injektáže | m | 49,00000 | 2 362,00 | 115 738,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | 49 | | 49 | | | | | |
| 10 | 901 R99 | Hzs - inženýrská činnost | h | 16,00000 | 575,00 | 9 200,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | posouzení stavu a průběhu trhlin v nosném zdivu : | | | | | | | |
| | | 16 | | 16 | | | | | |
| **Díl: 94** | | **Lešení a stavební výtahy** | | | | **37 966,00** | | | |
| 11 | 941941042R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m | m2 | 205,00000 | 63,30 | 12 976,50 | 800-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N017K | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3K | ZAPRAVENÍ TRHLIN - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Včetně kotvení lešení. | | | | | | | |
| 12 | 941941292R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení<br>Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 | m2 | 205,00000 | 36,80 | 7 544,00 | 800-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 13 | 941941842R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m | m2 | 205,00000 | 46,00 | 9 430,00 | 800-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 14 | 944944011R00 | Ochranné sítě Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 205,00000 | 11,50 | 2 357,50 | 800-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 15 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 205,00000 | 6,90 | 1 414,50 | 800-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 16 | 70921155R | Úplet rašlový na lešení 1:1; 2,5x20 m 70 g/m2 | m2 | 205,00000 | 20,70 | 4 243,50 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| **Díl: 99** | | **Staveništní přesun hmot** | | | | **2 127,22** | | | |
| 17 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů<br>výšky do 25 m | t | 7,11444 | 299,00 | 2 127,22 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | oborů 801, 803, 811 a 812 | | | | | | | |
| | | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | | | | | | | |
| | | 2,3,4,5,11,12,16, : | | | | | | | |
| | | Součet: : 7,11444 | | 7,11444 | | | | | |
| **Díl: D96** | | **Přesuny suti a vybouraných hmot** | | | | **7 376,14** | | | |
| 18 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 7,15400 | 51,80 | 370,58 | | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | Včetně: | | | | | | | |
| | | - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, | | | | | | | |
| | | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, | | | | | | | |
| | | - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. | | | | | | | |
| | | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | | | | | | | |
| | | 7,8, : | | | | | | | |
| | | Součet: : 7,15400 | | 7,154 | | | | | |
| 19 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 3,57700 | 349,60 | 1 250,52 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | | | | | | | |
| | | 7,8, : | | | | | | | |
| | | Součet: : 3,57700 | | 3,577 | | | | | |
| 20 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 10,73100 | 225,40 | 2 418,77 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | | | | | | | |
| | | 7,8, : | | | | | | | |
| | | Součet: : 10,73100 | | 10,731 | | | | | |
| 21 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 3,57700 | 44,90 | 160,61 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | | | | | | | |
| | | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | | | | | | | |
| | | 7,8, : | | | | | | | |
| | | Součet: : 3,57700 | | 3,577 | | | | | |
| 22 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 103,73300 | 9,20 | 954,34 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | | | | | | | |
| | | 7,8, : | | | | | | | |
| | | Součet: : 103,73300 | | 103,733 | | | | | |
| 23 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 3,57700 | 149,50 | 534,76 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | Včetně případného složení na staveništní deponii. | | | | | | | |
| | | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | | | | | | | |
| | | 7,8, : | | | | | | | |
| | | Součet: : 3,57700 | | 3,577 | | | | | |
| 24 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 53,65500 | 16,10 | 863,85 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | | | | | | | |
| | | 7,8, : | | | | | | | |
| | | Součet: : 53,65500 | | 53,655 | | | | | |
| 25 | 979999999R00 | Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno | t | 3,57700 | 230,00 | 822,71 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | | | | | | | |
| | | 7,8, : | | | | | | | |
| | | Součet: : 3,57700 | | 3,577 | | | | | |

## Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | PAK/N017K | BRATISLAVSKÁ 26, 28 - DPS |
| O: | SO 01 | BYTOVÝ DŮM |
| R: | D.1.1-3K | ZAPRAVENÍ TRHLIN - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Celkem** | | | | | **343 134,46** | | | |

# SLEPÝ ROZPOČET

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet** | **PAK1702 SO 02 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA, $** | JKSO | |
| **Objekt** | Název objektu | SKP | |
| **02** | **SO 02 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA SO03-PŘ.VODY** | Měrná jednotka | |
| **Stavba** | Název stavby | Počet jednotek | |
| **PAK1701** | **Bratislavská 210/26, 28 - rekonstrukce domu** | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | 0 | | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | | Zakázkové číslo | PAK1701 |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| **Základní rozpočtové náklady** | | | **Ostatní rozpočtové náklady** | |
|---|---|---|---|---|
| | HSV celkem | 131 114 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| Z | PSV celkem | 42 263 | Oborová přirážka | 0 |
| R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| ZRN celkem | | 173 377 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | | Provoz investora | 0 |
| HZS | | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| ZRN+HZS | | 173 377 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 173 377 | Ostatní náklady celkem | 0 |

| **Vypracoval** | **Za zhotovitele** | **Za objednatele** |
|---|---|---|
| Jméno : | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | Datum : | Datum : |
| Podpis : | Podpis: | Podpis: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Základ pro DPH | 15,0 | % | 173 377 Kč |
| DPH | 15,0 | % | 26 006 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | **199 383 Kč** |

Poznámka :

# REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| | Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zemní práce | 105 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Komunikace | 20 878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721A | PŘÍPOJKA KANALIZACE | 0 | 26 541 | 0 | 0 | 0 |
| 722A | PRIPOJKA VODY | 0 | 15 722 | 0 | 0 | 0 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | 4 082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **CELKEM OBJEKT** | **131 114** | **42 263** | **0** | **0** | **0** |

# VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---|---|---|---|---|
| Ztížené výrobní podmínky | | | 173 377 | 0 |
| Oborová přirážka | | | 173 377 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | | | 173 377 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | | | 173 377 | 0 |
| Zařízení staveniště | | | 173 377 | 0 |
| Provoz investora | | | 173 377 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | | | 173 377 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | | | 173 377 | 0 |
| **CELKEM VRN** | | | | **0** |

# Slepý rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **PAK1701 Bratislavská 210/26, 28 - rekonstrukce dom** | Rozpočet: | PAK1702 |
| Objekt : | **02 SO 02 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA SO03-PŘ.VODY** | | SO 02 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA, |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Díl:** | **1** | **Zemní práce** | | | |
| 1 | 113107112R00 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 | 13,70 | 222,00 |
| 2 | 113151114 | Frézování krytu tl.5 cm | m2 | 30,00 | 112,70 |
| 3 | 132201201 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | 36,00 | 1 583,60 |
| 4 | 132201209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 36,00 | 18,40 |
| 5 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m | m2 | 35,00 | 79,40 |
| 6 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 35,00 | 18,40 |
| 7 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 36,00 | 174,80 |
| 8 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku, včetně poplatku za skládku | m3 | 36,00 | 17,30 |
| 9 | 171201211 | Skládkovné zemina | m3 | 36,00 | 192,10 |
| 10 | 174100050 | Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, vč. dovozu štěrkopísku | m3 | 22,50 | 677,40 |
| 11 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 4,00 | 930,40 |
| 12 | 460490012R00 | Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm | m | 9,10 | 9,20 |
| 13 | 11310712 | Odstranění podkladu ze štěrkopísku tl.15 cm | m2 | 13,70 | 207,00 |
| 14 | 11310722 | Odstranění podkladu OK tl.10 cm | m2 | 13,70 | 121,90 |
| 15 | 46049001 | Signalizační vodič CYY 2,5mm2, fólie PVC šířka 33 cm | m | 9,10 | 33,40 |
| | ***Celkem za*** | ***1 Zemní práce*** | | | |
| **Díl:** | **4** | **Vodorovné konstrukce** | | | |
| 16 | 45157211 | Lože pod potrubí z písku - hutněné , kraj Jihomoravský | m3 | 1,00 | 948,80 |
| | ***Celkem za*** | ***4 Vodorovné konstrukce*** | | | |
| **Díl:** | **5** | **Komunikace** | | | |
| 17 | 564251111R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 13,70 | 126,50 |
| 18 | 565171111R00 | Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1,tl.10 cm | m2 | 13,70 | 540,50 |
| 19 | 56466111 | Podklad z kameniva - vibrovaný štěrk, tl. 20 cm | m2 | 13,70 | 151,80 |
| 20 | 57711112 | Beton asfal.tl.2 x 5 cm | m2 | 30,00 | 322,00 |
| | ***Celkem za*** | ***5 Komunikace*** | | | |
| **Díl:** | **721A** | **PŘÍPOJKA KANALIZACE** | | | |
| 21 | 721110208R00 | Potrubí z kamen.trub těsněných gum.kroužky DN 200 | m | 8,50 | 1 935,50 |
| 22 | PC | NAPOJENÍ PŘÍPOJKY NA KANAL.ŘÁD | KPL | 1,00 | 3 255,70 |
| 23 | PC | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ BETONEM PROSTÝM | M3 | 1,60 | 3 128,00 |
| 24 | PC | PODKLADNÍ PRAŽEC | KS | 7,00 | 141,50 |
| 25 | PC | PŘESUN HMOT | KPL | 1,00 | 838,40 |
| | ***Celkem za*** | ***721A PŘÍPOJKA KANALIZACE*** | | | |
| **Díl:** | **722A** | **PRIPOJKA VODY** | | | |
| 26 | PC | PŘESUN HMOT | KPL | 1,00 | 27,60 |
| 27 | Pol__0 | Potrubí PEHD 50x4,6 SDR 11 | m | 11,00 | 108,10 |
| 28 | Pol__27 | TLAK.ZLOUSKA+DESIFEKCE POTRUBÍ | m | 11,00 | 48,30 |
| 29 | Pol__28 | NAVRTÁVACÍ PAS DN100/6/4 | KS | 1,00 | 3 413,20 |
| 30 | Pol__29 | SOUPATKO G6/4/50 spřechodem na PE | KS | 1,00 | 5 087,60 |
| 31 | Pol__30 | VRETENO TELESKOPICKE | KS | 1,00 | 1 035,00 |
| 32 | Pol__31 | POKLOP VENTILOVY +PODLOZKA | KS | 1,00 | 1 674,40 |
| 33 | Pol__32 | KUL.VENTIL G6/4" | KS | 1,00 | 915,40 |
| 34 | Pol__33 | REDUKCE 6/4"/1 | KS | 1,00 | 159,90 |
| 35 | Pol__34 | UKLID.KUS DN25 150MM | KS | 1,00 | 195,50 |
| 36 | Pol__35 | MONTÁŽ VODOMĚRU-VIZ BVAK | KS | 1,00 | 353,10 |
| 37 | Pol__36 | SPOJKA PE-OCEL G6/4/50 | KS | 1,00 | 749,80 |
| 38 | Pol__37 | OCEL.CHRÁNIČKA DN75 | M | 1,00 | 389,90 |
| | ***Celkem za*** | ***722A PRIPOJKA VODY*** | | | |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** | | | |

# Slepý rozpočet

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : | **PAK1701 Bratislavská 210/26, 28 - rekonstrukce dom** | Rozpočet: PAK1702 |
| Objekt : | **02 SO 02 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA SO03-PŘ.VODY** | SO 02 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA, |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 979081111R00 | Odvoz vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 13,00 | 44,90 |
| 40 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 13,00 | 39,10 |
| 41 | 979999 | Poplatek za skladku | t | 13,00 | 230,00 |
| | ***Celkem za*** | ***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot*** | | | |

| celkem (Kč) |
|---|
| 3 041,40 |
| 3 381,00 |
| 57 009,60 |
| 662,40 |
| 2 779,00 |
| 644,00 |
| 6 292,80 |
| 622,80 |
| 6 915,60 |
| 15 241,50 |
| 3 721,60 |
| 83,72 |
| 2 835,90 |
| 1 670,03 |
| 303,94 |
| **105 205,29** |
| 948,80 |
| **948,80** |
| 1 733,05 |
| 7 404,85 |
| 2 079,66 |
| 9 660,00 |
| **20 877,56** |
| 16 451,75 |
| 3 255,70 |
| 5 004,80 |
| 990,50 |
| 838,40 |
| **26 541,15** |
| 27,60 |
| 1 189,10 |
| 531,30 |
| 3 413,20 |
| 5 087,60 |
| 1 035,00 |
| 1 674,40 |
| 915,40 |
| 159,90 |
| 195,50 |
| 353,10 |
| 749,80 |
| 389,90 |
| **15 721,80** |

| SO 03 - VODOVODNÍ PŘ |
|---|

| celkem (Kč) |
|---|
| 583,70 |
| 508,30 |
| 2 990,00 |
| **4 082,00** |

# Tabulka evidence změn

| číslo změny | snížení ceny | bez dopadu do ceny | nad rámec ceny | cenové údaje bez DPH | | | cenové údaje vč. DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | přípočty | odpočty | cena díla čl. 4.1.1. SOD | cena díla čl. 4.1.3. SOD |
| základní smlouva | xx | xx | xx | xx | xx | | |
| Změnový list č. 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Součty | | | | | | | |

**Protokol o změně díla** **Změnový list č.**

| | |
|---|---|
| Předmět díla: | |
| Objekt: | |
| Objednatel: | |
| Zhotovitel: | |
| TDI: | |
| Projektant: | |

Popis změny:

Odůvodnění změny:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **údaje o změně** | Změnu vyvolal: | | |
| | Jedná se o změnu: (zatrhnout) | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla | |
| | | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla | |
| | | práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla | |
| | Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout) | § 222 odst. 4 | |
| | | § 222 odst. 5 | |
| | | § 222 odst. 5 | |
| | | § 222 odst. 7 | |
| | Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout) | zápis do SD (deníku změn) | |
| | | dodatek k PD | |
| | | dokumentace skut.provedení | |
| | | jiné | |

| | | |
|---|---|---|
| **údaje o složení ceny změny** | hodnota přípočtů (víceprací) | |
| | celkem v Kč bez DPH | |
| | hodnota odpočtů (méněprací) | |
| | celkem v Kč bez DPH | |
| **údaje o ceně změny** | ocenění změny předložil: | |
| | náklady na změnu v Kč bez DPH | |
| | Výše DPH sazba: | |
| | náklady na změnu vč. DPH | |
| | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. | |
| **termíny** | Termín realizace změny: | |
| | Vliv změny na terním dokončení díla: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **odsouhlasení změny** | **Změnu odsouhlasil:** | **datum** | **podpis** |
| | Zhotovitel (stavbyvedoucí): | | |
| | Zhotovitel (statutární zástupce): | | |
| | TDI: | | |
| | Projektant: | | |
| | Objednatel (statutární zástupce): | | |
| **přílohy** | Přílohy: | | |

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

## HARMONOGRAM PLNĚNÍ - FINANČNÍ

**„Bratislavská 210/26, 28 – rekonstrukce domu“** **01.05.2018 - 13.04.2019**

**Cena stavby dle čl. IV. návrhu smlouvy o dílo**

| **Rok 2018** | | | | | | | | | | | | **37 071 125,94** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Měsíc | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
| Prostavěnost (Kč bez DPH) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 261 884,75 | 4 536 974,88 | 6 382 994,28 | 5 313 307,76 | 4 391 277,00 | 6 263 217,94 | 4 019 166,17 | 3 902 303,16 |
| **Rok 2019** | | | | | | | | | | | | **22 410 410,80** |
| Měsíc | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
| Prostavěnost (Kč bez DPH) | 7 437 718,60 | 6 429 637,31 | 5 267 280,86 | 3 275 774,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CELKEM** **59 481 536,74** **Kč (bez DPH)**

**Pozn: Fakturace bude probíhat v souladu s čl. V. návrhu smlouvy o dílo**

V Brně 27.04.2018
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

**Příloha č. IIa návrhu smlouvy o dílo**
**HARMONOGRAM PLNĚNÍ - ČASOVÝ**

| ID | Kód | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | **„Bratislavská 210/26, 28 – rekonstrukce domu“** | **348 dny** | **1.5. 18** | **13.4. 19** |
| 3 | | | | | |
| 4 | | **Milníky výstavby** | **348 dny** | **1.5. 18** | **13.4. 19** |
| 5 | | **Zahájení provádění díla** | **0 dny** | **1.5. 18** | **1.5. 18** |
| 6 | | **Provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních** | **0 dny** | **22.3. 19** | **22.3. 19** |
| 7 | | **Řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání)** | **0 dny** | **13.4. 19** | **13.4. 19** |
| 8 | | **Odstranění veškerých vad a nedodělků** | **0 dny** | **27.4. 19** | **27.4. 19** |
| 9 | | | | | |
| 10 | | **Vedlejší a ostatní náklady** | **348 dny** | **1.5. 18** | **13.4. 19** |
| 11 | | **Zařízení staveniště - vybudování, provoz, likvidace** | **348 dny** | 1.5. 18 | 13.4. 19 |
| 12 | | **Vytýčení stáv.stavu IS a geodetické práce** | **58 dny** | 3.5. 18 | 15.10. 18 |
| 13 | | **Zkoušky, atesty, certifikáty, revize, manipulační a provozní řády, návody k obsluze** | **187 dny** | 9.10. 18 | 13.4. 19 |
| 14 | | **Geodetické zaměření skutečného provedení** | **12 dny** | 7.3. 19 | 19.3. 19 |
| 15 | | **Dokladová část** | **45 dny** | 28.2. 19 | 13.4. 19 |
| 16 | | **Individuální a komplexní vyzkoušení prvků a zařízení** | **37 dny** | 8.3. 19 | 13.4. 19 |
| 17 | | **Dokumentace skutečného provedení stavby** | **26 dny** | 19.3. 19 | 13.4. 19 |
| 18 | | **Výrobní dokumentace )po etapách** | **77 dny** | 1.5. 18 | 21.2. 19 |
| 19 | | **Fotodokumentace provádění díla** | **348 dny** | 1.5. 18 | 13.4. 19 |
| 20 | | | | | |
| 21 | 18006V01 | **Stavební a montážní práce** | **341 dny** | 3.5. 18 | 8.4. 19 |
| 22 | SO01 | **Bytový dům** | **341 dny** | 3.5. 18 | 8.4. 19 |
| 23 | D.1.1-3 | **Architektonicko-stavební řešení** | **341 dny** | 3.5. 18 | 8.4. 19 |
| 24 | 1 | Zemní práce | 86 dny | 14.5. 18 | 7.8. 18 |
| 25 | 2 | Základy a zvláštní zakládání | 48 dny | 28.5. 18 | 14.7. 18 |
| 26 | 21 | Úprava podloží a základ.spáry | 22 dny | 4.6. 18 | 25.6. 18 |
| 27 | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 94 dny | 16.7. 18 | 17.10. 18 |
| 28 | 399 | Sádrokartonové kce | 79 dny | 24.12. 18 | 12.3. 19 |
| 29 | 4 | Vodorovné konstrukce | 72 dny | 30.7. 18 | 9.10. 18 |
| 30 | 5 | Komunikace | 48 dny | 4.2. 19 | 23.3. 19 |
| 31 | 60_S | Sanační opatření | 77 dny | 18.6. 18 | 2.9. 18 |
| 32 | 61 | Upravy povrchů vnitřní | 77 dny | 13.8. 18 | 6.4. 19 |
| 33 | 62 | Úpravy povrchů vnější | 83 dny | 10.12. 18 | 2.3. 19 |
| 34 | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 79 dny | 17.9. 18 | 4.12. 18 |
| 35 | 8 | Trubní vedení | 14 dny | 3.9. 18 | 16.9. 18 |
| 36 | 91 | Doplňující práce na komunikaci | 22 dny | 20.8. 18 | 6.1. 19 |
| 37 | 94 | Lešení a stavební výtahy | 116 dny | 12.11. 18 | 7.3. 19 |
| 38 | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 49 dny | 9.8. 18 | 8.4. 19 |
| 39 | 96 | Bourání konstrukcí | 77 dny | 3.5. 18 | 18.7. 18 |
| 40 | 99 | Staveništní přesun hmot | 341 dny | 3.5. 18 | 8.4. 19 |
| 41 | 994 | Požární ochrana | 68 dny | 21.1. 19 | 29.3. 19 |
| 42 | 711 | Izolace proti vodě | 89 dny | 11.6. 18 | 16.12. 18 |
| 43 | 712 | Povlakové krytiny | 12 dny | 10.9. 18 | 21.9. 18 |
| 44 | 713 | Izolace tepelné | 79 dny | 20.8. 18 | 14.12. 18 |
| 45 | 751 | Ocelové konstrukce | 73 dny | 25.6. 18 | 28.10. 18 |
| 46 | 762 | Konstrukce tesařské | 29 dny | 30.7. 18 | 27.8. 18 |
| 47 | 764 | Konstrukce klempířské | 72 dny | 17.9. 18 | 27.11. 18 |
| 48 | 765 | Krytiny tvrdé | 20 dny | 10.9. 18 | 29.9. 18 |
| 49 | 766 | Konstrukce truhlářské | 79 dny | 15.10. 18 | 24.3. 19 |
| 50 | 767 | Konstrukce zámečnické | 84 dny | 3.9. 18 | 25.11. 18 |
| 51 | 767_PO | Požární výrobky ( vč. přesunu hmot ) | 29 dny | 31.12. 18 | 28.1. 19 |
| 52 | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | 43 dny | 25.2. 19 | 8.4. 19 |
| 53 | 772 | Kamenné dlažby | 11 dny | 21.1. 19 | 31.1. 19 |
| 54 | 773 | Podlahy teracové | 28 dny | 4.2. 19 | 3.3. 19 |
| 55 | 776 | Podlahy povlakové | 44 dny | 18.2. 19 | 2.4. 19 |
| 56 | 777 | Podlahy ze syntetických hmot | 32 dny | 11.2. 19 | 14.3. 19 |
| 57 | 781 | Obklady keramické | 52 dny | 14.1. 19 | 6.3. 19 |
| 58 | 784 | Malby | 29 dny | 11.2. 19 | 11.3. 19 |
| 59 | 789_01 | Opláštění | 12 dny | 25.3. 19 | 5.4. 19 |
| 60 | 799 | Ostatní | 22 dny | 25.6. 18 | 8.4. 19 |
| 61 | M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy | 22 dny | 7.1. 19 | 28.1. 19 |
| 62 | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | 80 dny | 3.5. 18 | 21.7. 18 |
| 63 | D.1.4.1 | ZTI | 56 dny | 11.6. 18 | 3.4. 19 |
| 64 | D.1.4.2 | Vzduchotechnika | 48 dny | 18.2. 19 | 6.4. 19 |
| 65 | D.1.4.3 | Vytápění | 69 dny | 29.1. 19 | 7.4. 19 |
| 66 | D.1.4.6 | Silnoproud | 62 dny | 4.6. 18 | 8.4. 19 |
| 67 | D.1.4.7 | Slaboproud | 73 dny | 26.1. 19 | 8.4. 19 |
| 68 | D.1.1-3K | Sanace - zapravení trhlin | 65 dny | 29.10. 18 | 1.1. 19 |
| 69 | SO02 | Přípojka vody a kanalizace | 38 dny | 3.9. 18 | 10.10. 18 |
| 70 | SO05 | Sadové úpravy | 52 dny | 11.2. 19 | 3.4. 19 |
| 71 | PS01 | Výměníková stanice | 43 dny | 24.12. 18 | 4.2. 19 |

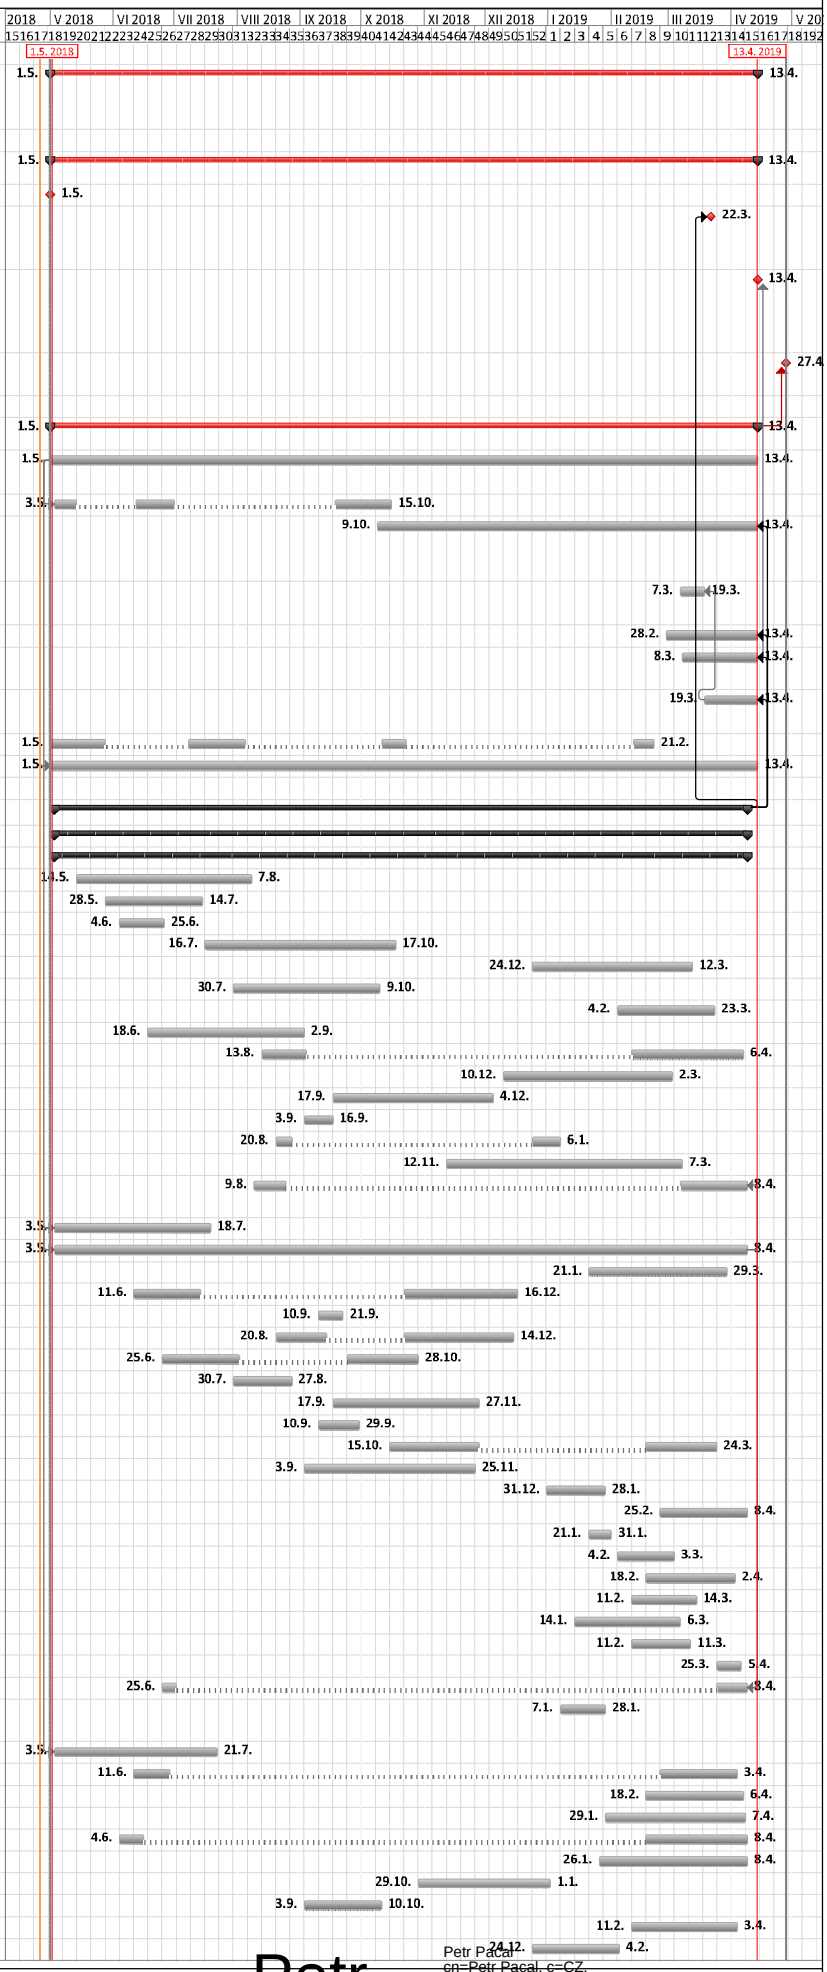


**V Brně 27.04.2018**
**Ing. Robert Suchánek**
**předseda představenstva**

Petr Pacal

Petr Pacal
cn=Petr Pacal, c=CZ,
o=Statutární město Brno,
městská část Brno - střed
[IČ 44992785], ou=3051,
email=petr.pacal@brno-stred
.cz
2018.07.11 11:15:29 +02'00'