

Tn1 DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ OBLOŽENÍ BOKŮ VÝKLADCŮ 2 KS


Týká se provozovny řeznictví. Jde o výměnu původního dřevěného obkladu mezi profilem výkladce a keramickým obkladem na obou vnějších stranách provozovny.

MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA NÁBYTKOVÁ 19 MM,
POVRCH BÍLÉ LAMINO, MATNÉ

ROZMĚRY: ŠÍŘKA 270 MM, VÝŠKA 3380 MM

POZNÁMKA:

Původní dřevěný obklad může být nahrazen i keramickým obkladem, pokud bude vizuálně navazovat na stávající keramický obklad, bez ozubu.

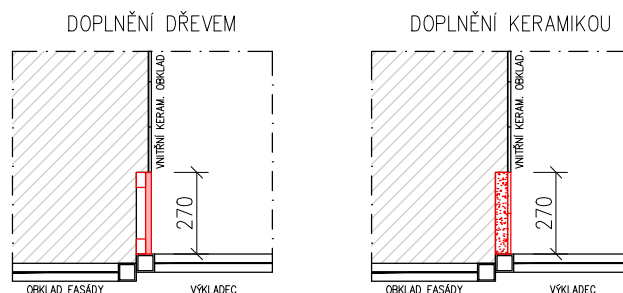

Zn6 DŘEVĚNÁ DVÍŘKA HUP V OBKLADU FASÁDY 1 KS


Nová dřevěná dvířka hlavního uzávěru plynu, pozice HUP se nemění. Dvířka budou ve stejném provedení jako obklad fasády provozovny vinárna a budou lícovat s obkladem. Pod obkladem bude ocelový rámeček (např. profil Jäkl 30/30) se skrytými panty kotvený do zdiva. Otvíravé křídlo se zámkem bude obloženo stejně jako fasáda.

MATERIÁL: OCELOVÝ RÁMEČEK
DŘEVĚNÝ OBKLAD V BARVĚ OBKLADU FASÁDY
(TMAVĚ ZELENÁ)

OTVÍRÁNÍ: SKRYTÉ PANTY, ZÁMEK

ROZMĚRY: 360X360 MM

POZNÁMKA: OZNAČENÍ "HUP", BÍLÝ NÁPIS



Zn8 OZNAČENÍ PROVOZOVNY / DŘEVO 2 KS

Označení provozovny bude tvořit předsažený dřevěný panel(y) v barvě a provedení jako obklad fasády. Panel bude přišroubován k podkladu, přes nerezové trny, 20 až 30 mm od podkladu. Tento panel se může v čase měnit, aniž by došlo k poškození obkladu fasády pod ním.

Na panelu bude nalepený individuální řezaný text nebo logo nájemce. Doporučuje se světlý kov (např. Alu-Bond deska) a bezpatkový font. Logo ani text na panelu nejsou součástí stavby.

MATERIÁL: DŘEVĚNÁ DESKA V BARVĚ OBKLADU FASÁDY
(TMAVĚ ZELENÁ)

KOTVENÍ: NEREZOVÉ TRNY V ROZÍCH A UPROSTŘED,
KOTVENO PŘES OBKLAD FASÁDY DO ZDIVA,
MEZERA 20 AŽ 30 MM OD PODKLADU

ROZMĚRY: 3380X500 MM, 4640X500 MM, TLOUŠŤKA 20 MM

POZNÁMKA: PANEL BUDE SLOŽEN Z VÍCE KUSŮ

