D.1.1.13	VÝPIS - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU PARTERU DOMU A NAVAZUJÍCÍCH PROSTOR	STUPEŇ	DATUM	Č.P.	Č. TABULKY
		JOŠTOVA 3, BRNO	DPS	07/2017		01

OZN.	SCHÉMA	OBECNÝ KVALITATIVNÍ POPIS	PODL.	KS
Z 0.01	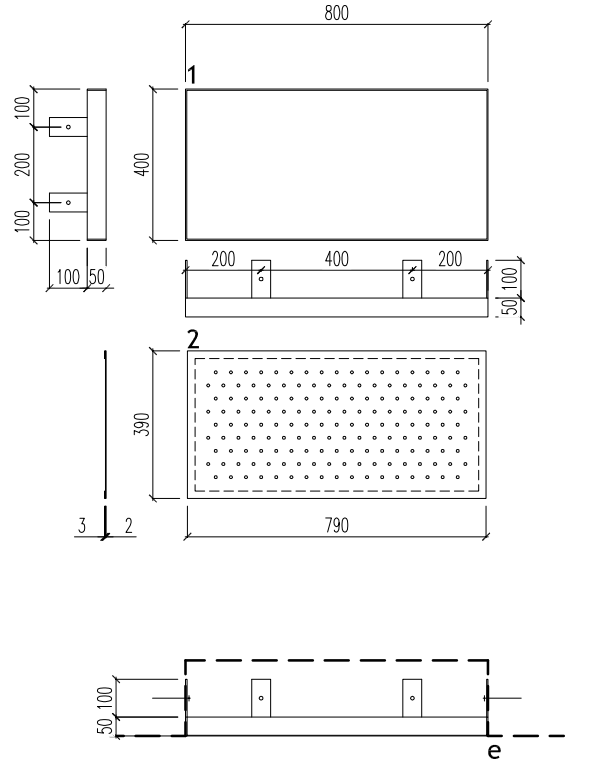 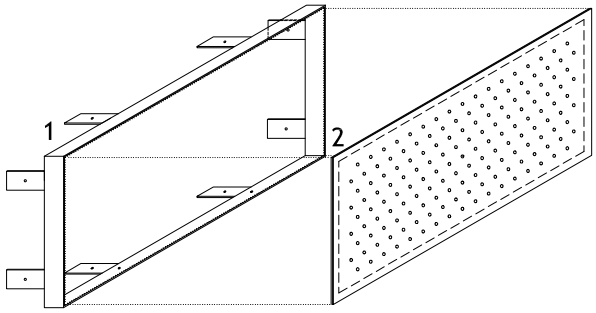	VĚTRACÍ MŘÍŽKA 800/400 mm RÁM: - materiál: nerezový profil 4ks 50x3, 8ks příložka 100x50x3 - povrchová úprava: broušená nerez - hmotnost: 3,2 kg - kotvení: 8x bodově kotveno do otvoru v zdi, chemickou kotvou, závitová tyč M8, délka 200 mm VÝPLŇ: - materiál: nerezový plech, tl. 2 mm, ztužující ocelový profil 4ks 20x4 - povrchová úprava: broušená nerez - děrování: kruhové, otvor 8 mm, rozteč 40 mm - hmotnost: 3,1 kg - neotevíravé - kotveno přivařením k rámu	1.PP	4
Z 0.02	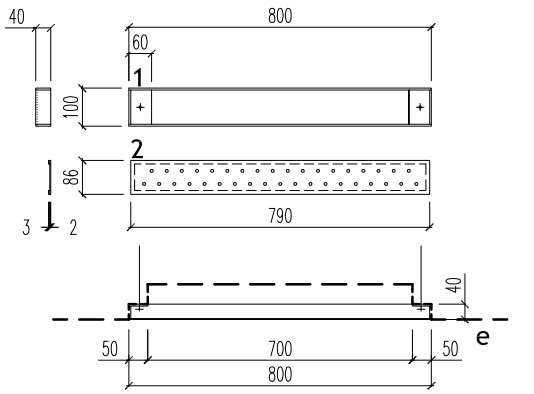 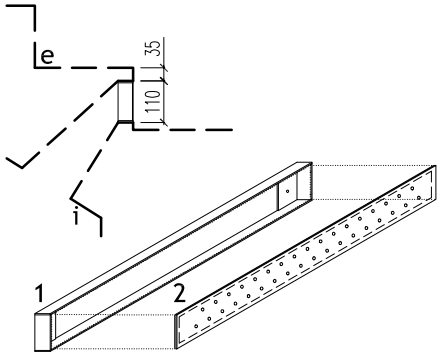	VĚTRACÍ MŘÍŽKA 800/100 mm RÁM: - materiál: nerezový profil, 2x L 60x40x5, 2x 40x5 - povrchová úprava: broušená nerez - hmotnost: 2,9 kg - kotvení: 2x bodově kotveno do konstrukce schodiště, chemická kotva, závitová tyč M8, délka 150 mm VÝPLŇ: - materiál: perforovaný nerezový plech, tl. 2 mm, ztužující ocelový profil 4ks 10x3 - povrchová úprava: broušená nerez - děrování: kruhové, otvor 8 mm, rozteč 40 mm - hmotnost: 0,7 kg - neotvíravé - kotveno přivařením k rámu	1.PP	2