


3x400/230V, 50 Hz, TN-S
L1, L2, L3

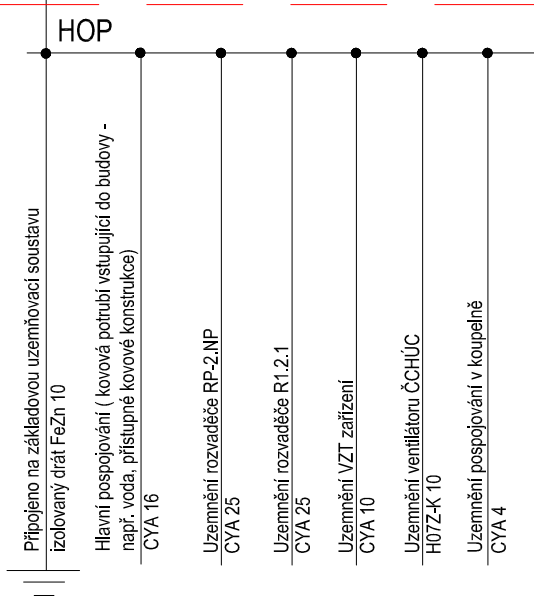

Rozvaděč min. 120M, zapuštěný, bílý
Velikost jističe v RH 3x32A/C.
Proudová soustava: 3PEN 400/230V, 50Hz, TN-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.
Icn přístrojů min. 10kA

EPS 2 umístěna v krabici KT125 pod rozvaděčem RP-1.NP

**ZŠ A MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ
ve dvorním traktu - projektová dokumentace**