

	SPÍNAČ 250V/10A ŘAZENÍ 1	MONTÁŽ POD OMÍTKU
	SPÍNAČ 250V/10A ŘAZENÍ 6	MONTÁŽ POD OMÍTKU
	SPÍNAČ 250V/10A ŘAZENÍ 5	MONTÁŽ POD OMÍTKU
	SPÍNAČ 250V/10A ŘAZENÍ 7	MONTÁŽ POD OMÍTKU
	SPÍNAČ 250V/10A ŘAZENÍ 1(5,6), IP44	MONTÁŽ POD OMÍTKU
	TLAČÍTKOVÝ OVLÁDAČ BEZ SIGNÁLKY(STMÍVÁNÍ SVÍTIDLA)	MONTÁŽ POD OMÍTKU
	SPÍNAČ 3-FÁZ. 25A(63A), IP54	MONTÁŽ NA OMÍTKU
	1 x ZÁSUVKA 250V/16A	MONTÁŽ POD OMÍTKU
	ZÁSUVKA 250V/16A, IP44	MONTÁŽ POD OMÍTKU
	ZÁSUVKA 3-FÁZ., 3L+N+PE, 32A	MONTÁŽ NA OMÍTKU
	KABELOVÝ ŽLAB NEREZOVÝ PRO UMÍSTĚNÍ KABELŮ	
	ULOŽENÍ V KABELOVÉM ŽLABU, PŘÍP. V INSTAL. LIŠTĚ	
	STOUPACÍ VEDENÍ	
	ROZVÁDĚČ	

SPÍNAČE p.om. JSOU TYPU TANGO ABB – BÍLÁ

ZÁSUVKY p.om. OMÍTKOU JSOU TYPU TANGO – BÍLÁ

SPÍNAČE A ZÁSUVKY IP44 JSOU OBDOBNÉHO TYPU


VÝŠKY : SPÍNAČE OSVĚTLENÍ – 1,2m

VÝŠKY : ZÁSUVKY – 1,2m (POKUD NENÍ UPŘESNĚNO NA VÝKRESU NEBO V TECHNOLOGII)

VÝŠKY : 3–SPÍNAČŮ cca 1,5m

VÝŠKY : SVÍTIDLA NOO – 2,25m, NEBO V SÁDROK. STROPĚ

ZNAČENÍ SVÍTIDEL

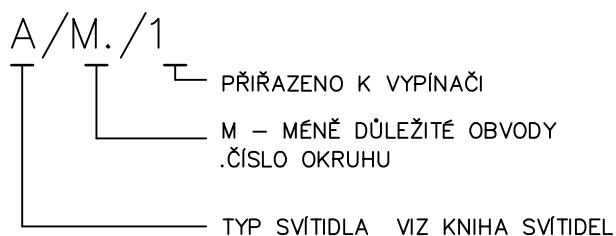

ZNAČENÍ ZÁSUVK

