

Snaggi Lighting s.r.o.

Zpracovatel Jiří Snášel
Telefon + 420 775 697 538
Fax
e-mail jsnasek@snaggi.com

Obsah

MŠ Kamenná

Obsah

3 NP

Shrnutí

Renderování nepravými barvami


1

2

3

Snaggi Lighting s.r.o.

Zpracovatel Jiří Snášel
 Telefon + 420 775 697 538
 Fax
 e-mail jsnasel@snaggi.com

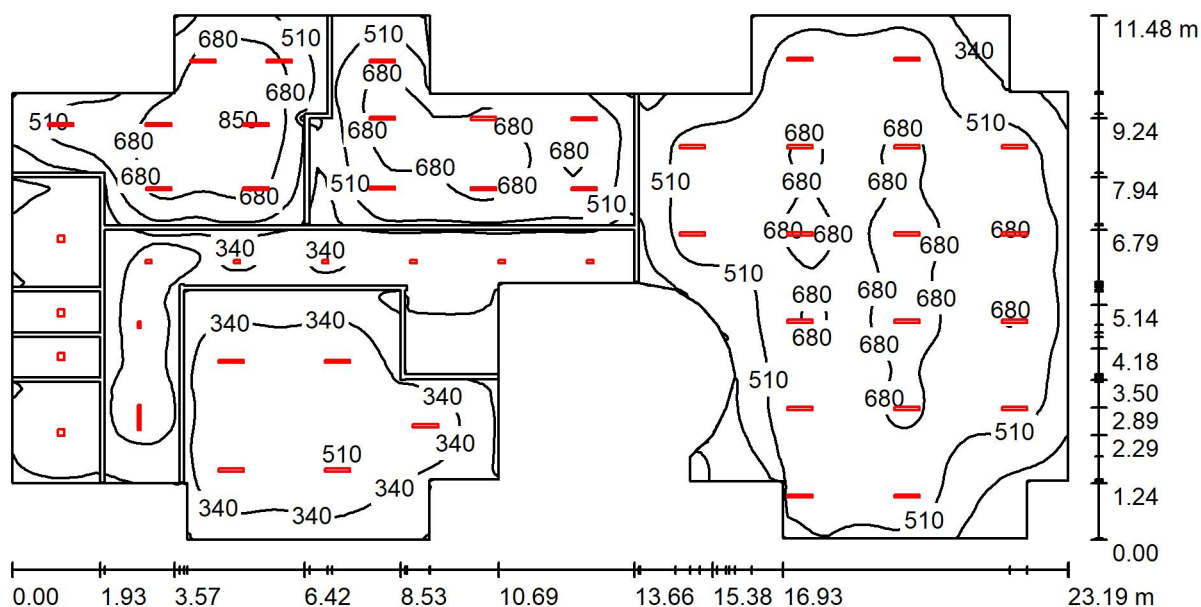3 NP / Shrnutí

Výška místnosti: 2.650 m, Montážní výška: 2.650 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:166

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	489	40	861	0.082
Podlahy (5)	20	412	53	646	/
Stropy (5)	70	166	27	7392	/
Stěny (39)	50	286	54	4062	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m
 Rastr: 128 x 128 Body
 Okrajová zóna: 0.000 m



Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítilno) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	4	SNAGGI sDownlight15, 4000K, RA85, 0.90A, v18.05 (1.000)	2886	3520	22.0
2	38	SNAGGI sTube 55, BDF, 4000K, RA85, 0.90A, v18.05 (1.000)	4067	4960	31.0
3	7	SNAGGI sTube MINI, DF, 4000K, RA85, 0.90A, v18.05 (1.000)	2227	2560	16.0

Celkem: 181691 Celkem: 220480 1378.0

Specifický příkon: $6.58 \text{ W/m}^2 = 1.35 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 209.55 m^2)

3 NP / Renderování nepravými barvami

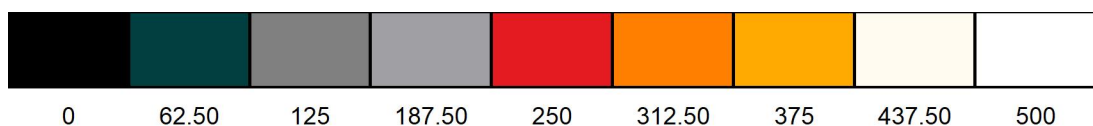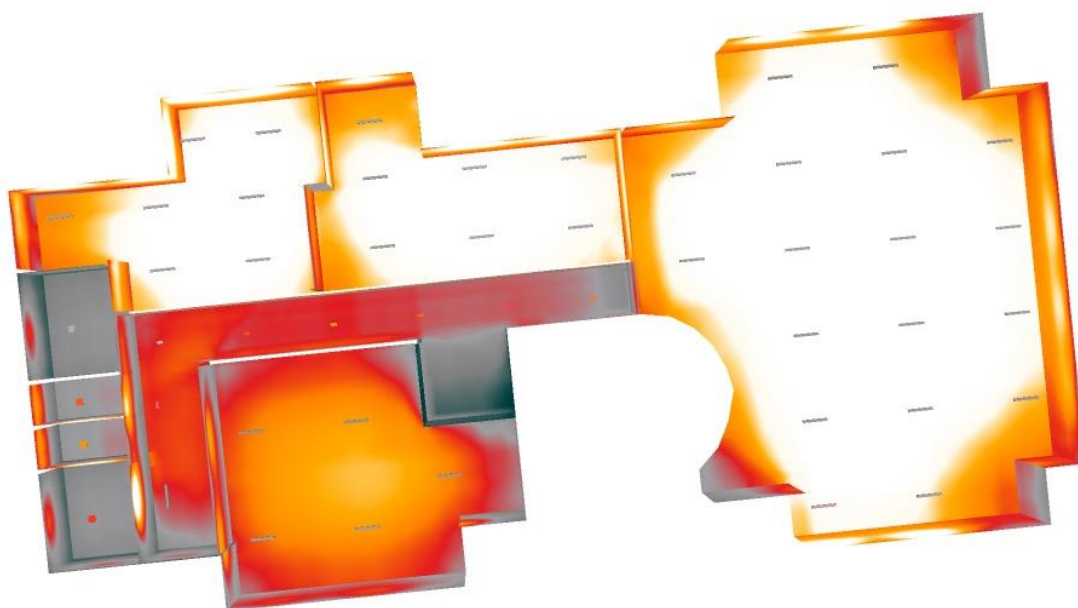

lx