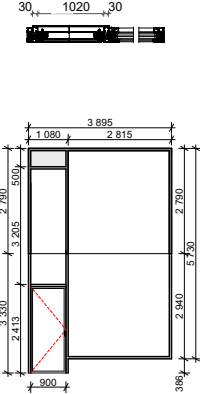
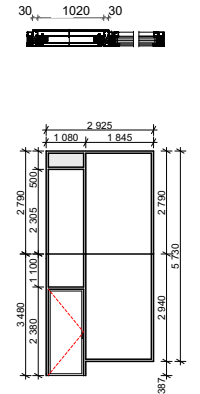









VÝPIS OKEN

OZN.	KS	POHLED	ROZMĚRY (mm/mm)	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	DRUH ZASKLENÍ	MATERIÁL	VNITŘNÍ PAR.	VNĚJŠÍ PAR.	KOVÁNÍ
O2	1		500 / 1080	ovládací větrací klapka hladká zalícovaná s venkovním lícem okenního rámu	rámový systém 3-komorový s přeruš. tep. mostem	hliníkové přírodní	-	-	systémové standartní celoobvodové nerezové kartáčované madlo, Ø 30mm, na celé výši s bezpečnostním zámkem
O1			dveře 2340 / 865	pevný s vrchním větráním	izolační trojsklo		-	-	
O4	1		500 / 1080	ovládací větrací klapka hladká zalícovaná s venkovním lícem okenního rámu	rámový systém 3-komorový s přeruš. tep. mostem	hliníkové přírodní	-	-	systémové standartní celoobvodové nerezové kartáčované madlo, Ø 30mm, na celé výši s bezpečnostním zámkem
O3			dveře 2340 / 865	pevný s vrchním větráním	izolační trojsklo		-	-	
O5	1		2430 / 1995	pevné okno s el. ovládací větrací klapkou	izolační trojsklo	hliníkové přírodní	dřevěný	hliníkový	systémové standartní celoobvodové ovládání klikou barva dle rámu
			300 / 1995	hladká zalícovaná s venkovním lícem okenního rámu	rámový systém 3-komorový s přeruš. tep. mostem				
O6	19		1000 / 2300	otevíravé	špaletové vnější izolační dvojsklo vnitřní jednoduché	kopie dřevěná - barva světle šedá	dřevěný	hliníkový	okenní rozvora Individual - nikl matný
O7	4		300 / 2300	otevíravé	špaletové vnější izolační dvojsklo vnitřní jednoduché	kopie dřevěná - barva světle šedá	dřevěný	hliníkový	okenní rozvora Individual - nikl matný
O8	2		560 / 2300	otevíravé	špaletové vnější izolační dvojsklo vnitřní jednoduché	kopie dřevěná - barva světle šedá	dřevěný	hliníkový	okenní rozvora Individual - nikl matný
O9	1		2730 / 2935	pevné	špaletové vnější izolační dvojsklo vnitřní jednoduché	kopie dřevěná - barva světle šedá	dřevěný	-	okenní rozvora Individual - nikl matný
O10	1		2275 / 805	otevíravé	špaletové vnější izolační dvojsklo vnitřní jednoduché	kopie dřevěná - barva světle šedá	dřevěný	hliníkový	okenní rozvora Individual - nikl matný
D1	1		2430 / 850 2430 / 2300	pevný nadsvětlík + dvoukřídlé otevíravé dovnitř	jednoduché sklo	nerezový plech matný s embosova nou strukturou	-	-	nerezová koule, panikové kování a bezpečnostní zámek