



ŘEŠENÍ KOUPELEN

KOUPELNA 5.13B.06 - PŮDORYS

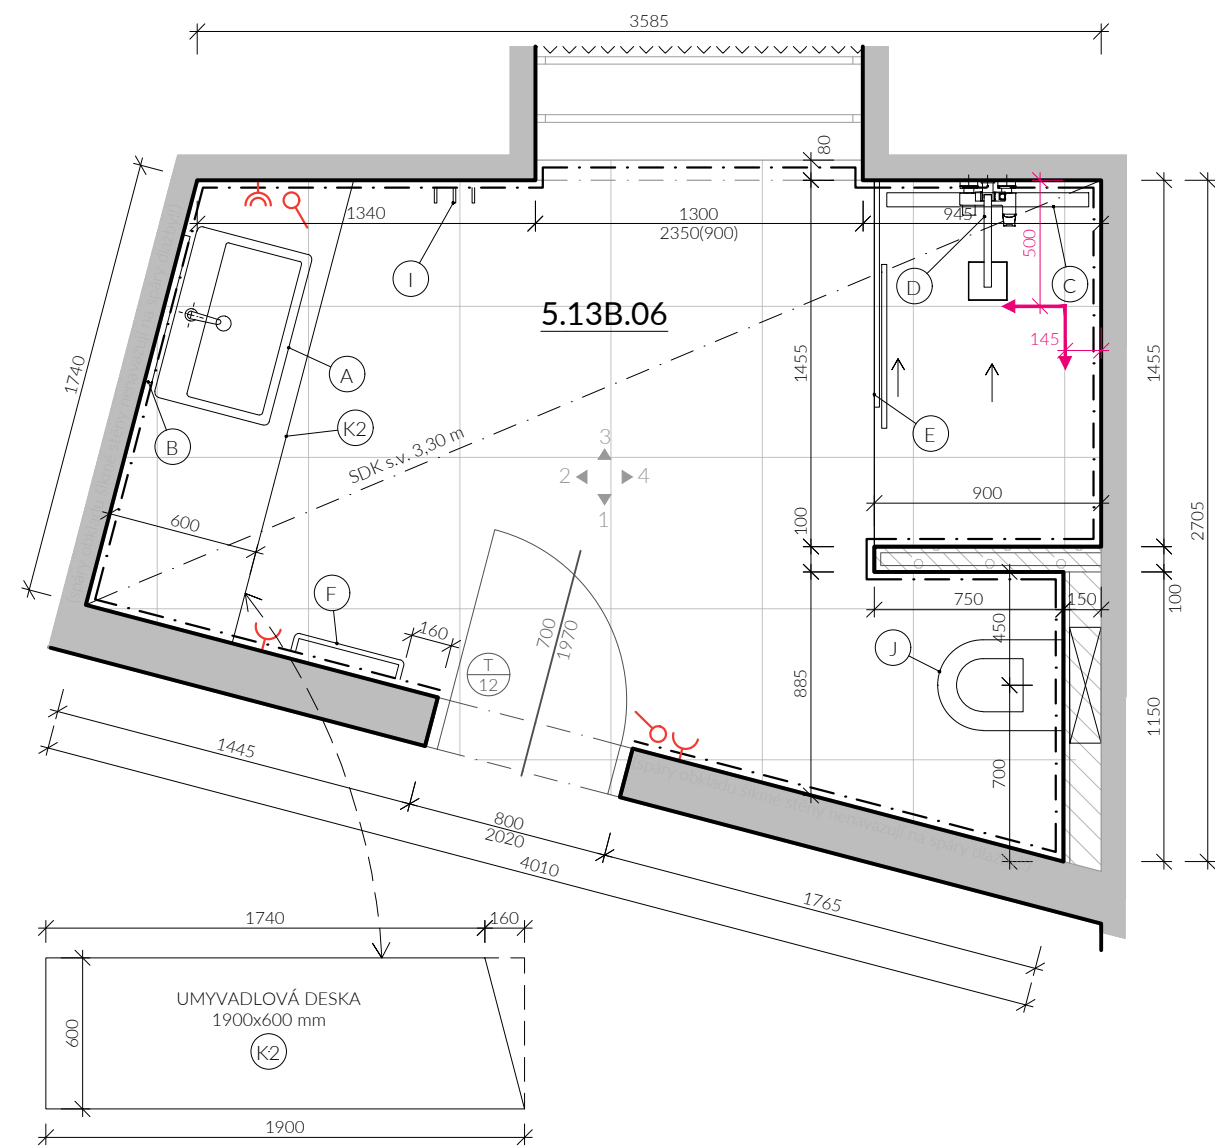


KOUPELNA 5.13B.06 - INTERIÉROVÉ POHLEDY


POHLED 1

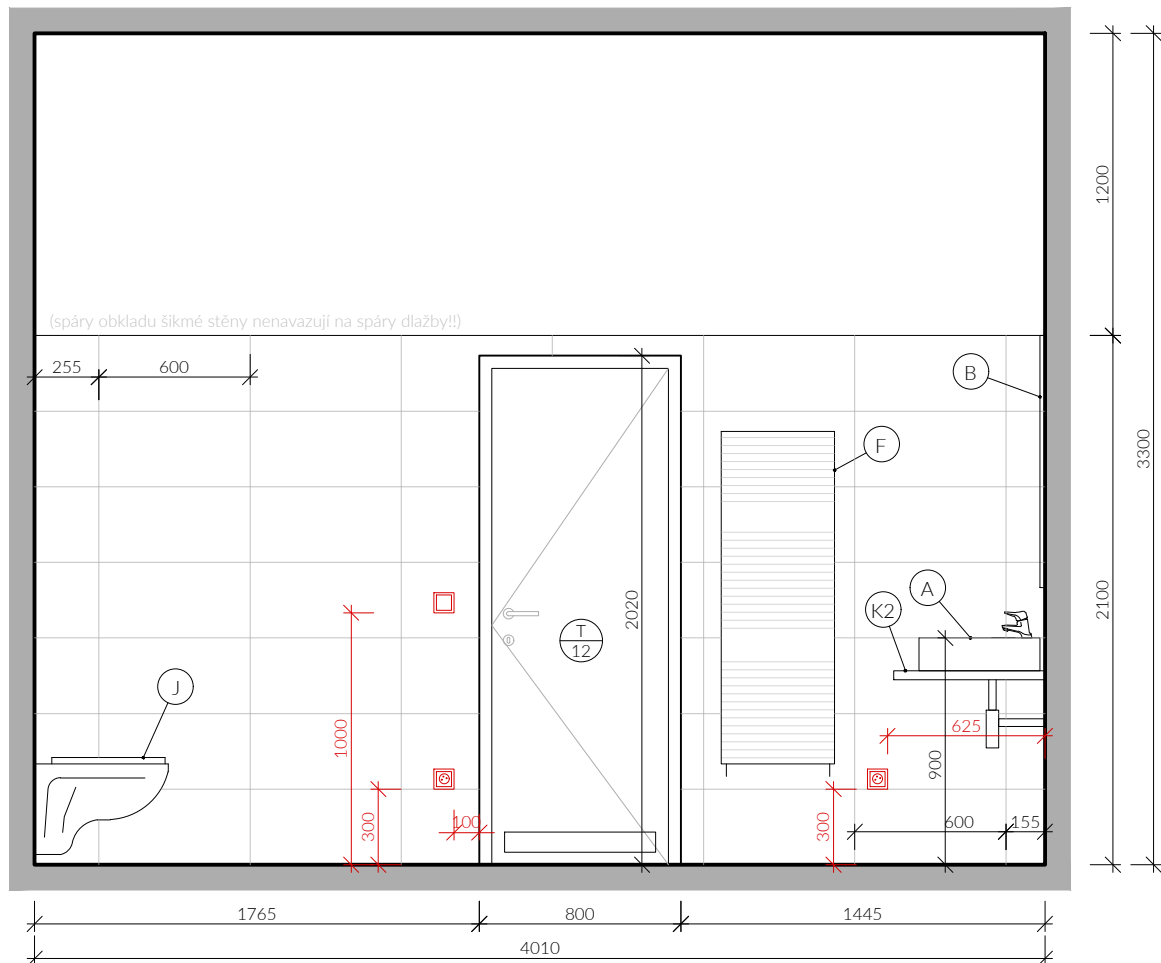


POHLED 2

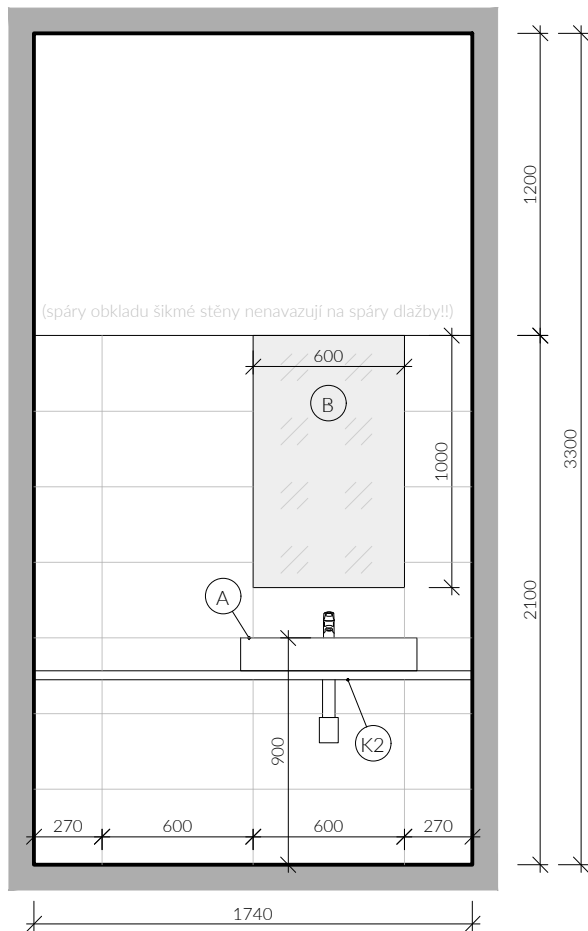


POHLED 3

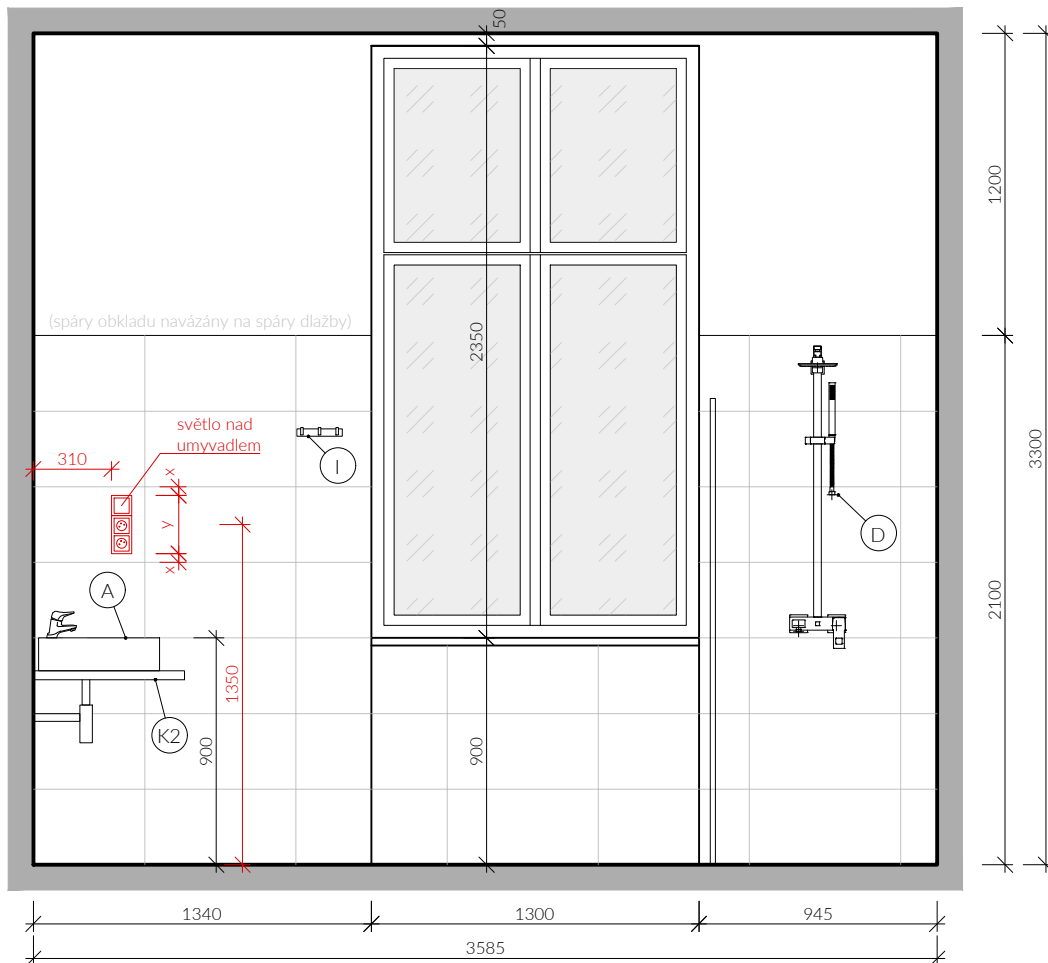

POHLED 4

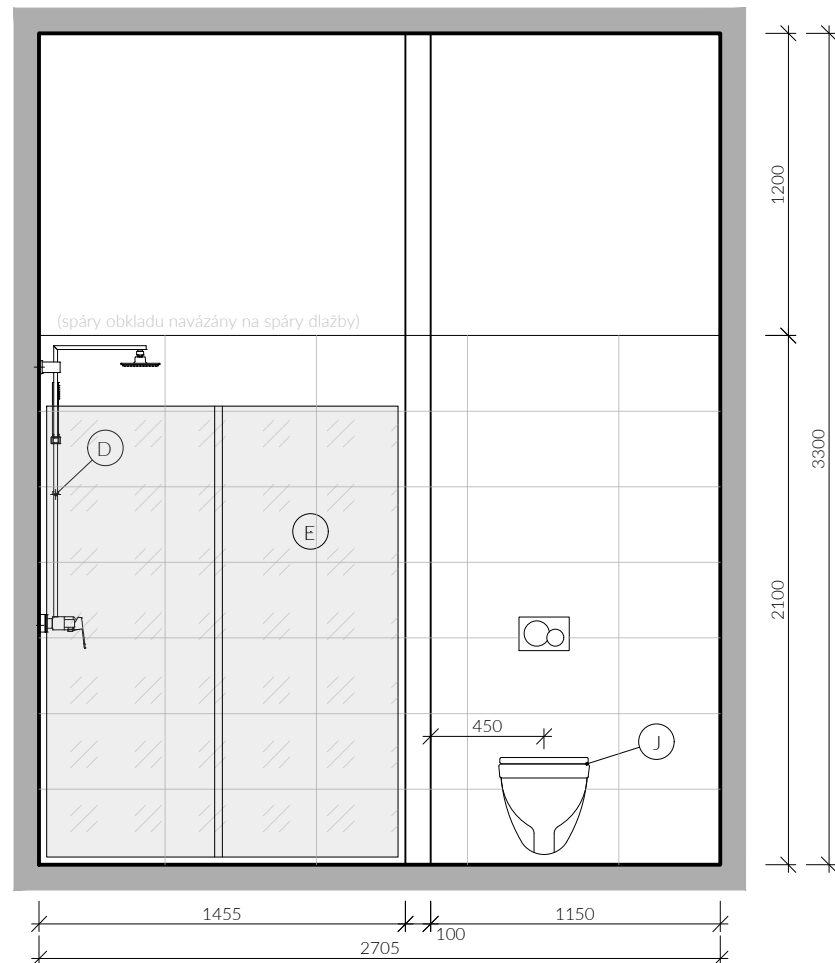


KOUPELNA 5.13A.03 - PŮDORYS

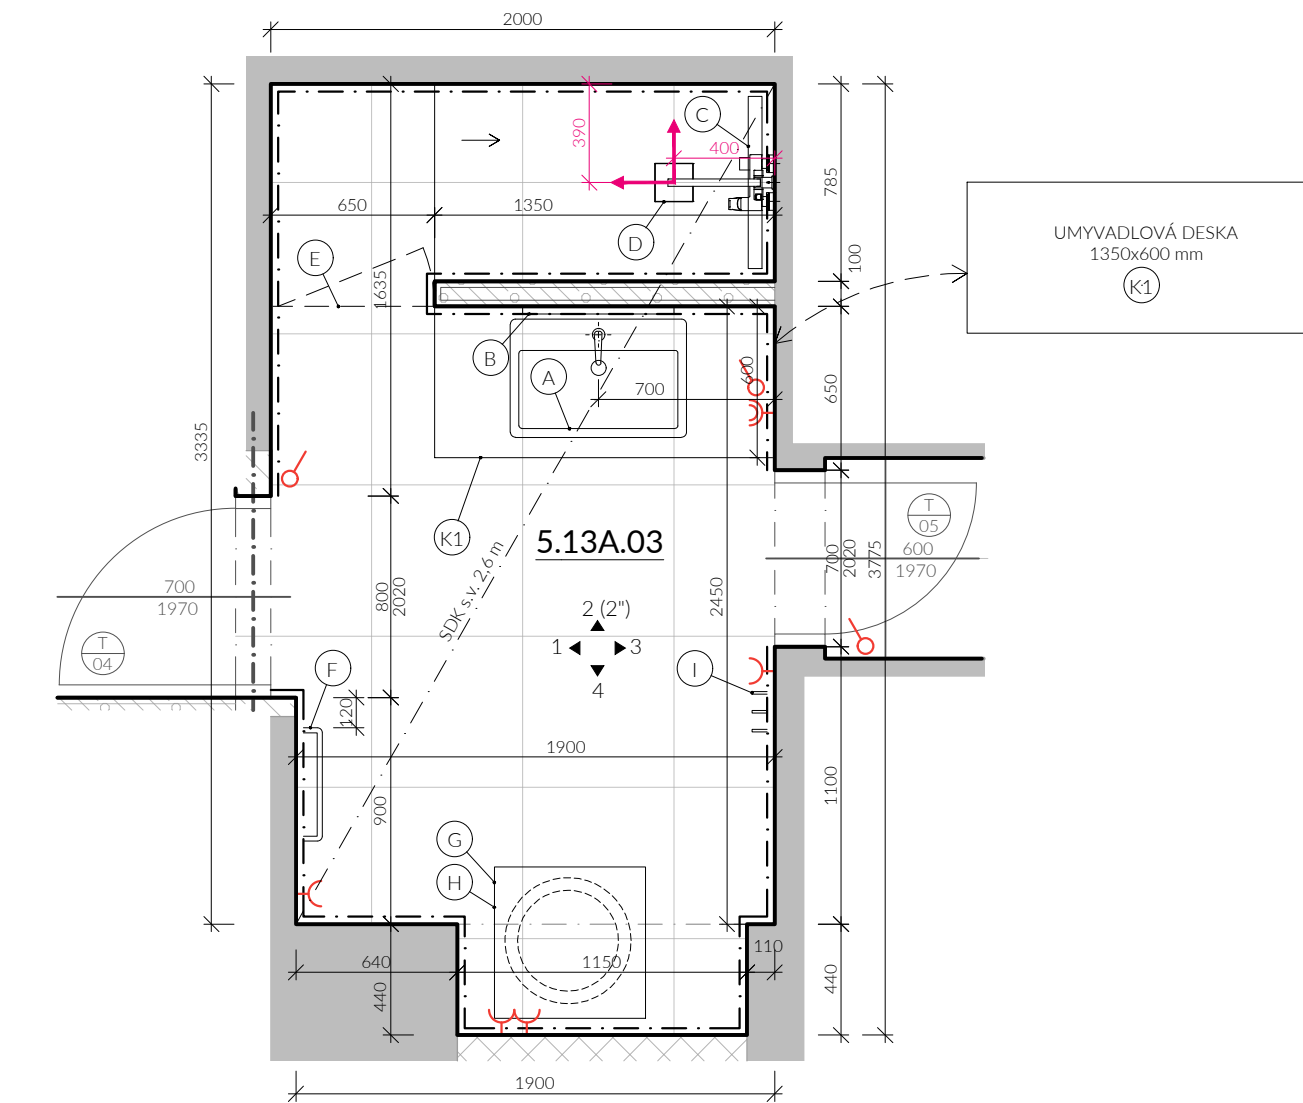


KOUPELNA 5.13A.03 - INTERIÉROVÉ POHLEDY


POHLED 1

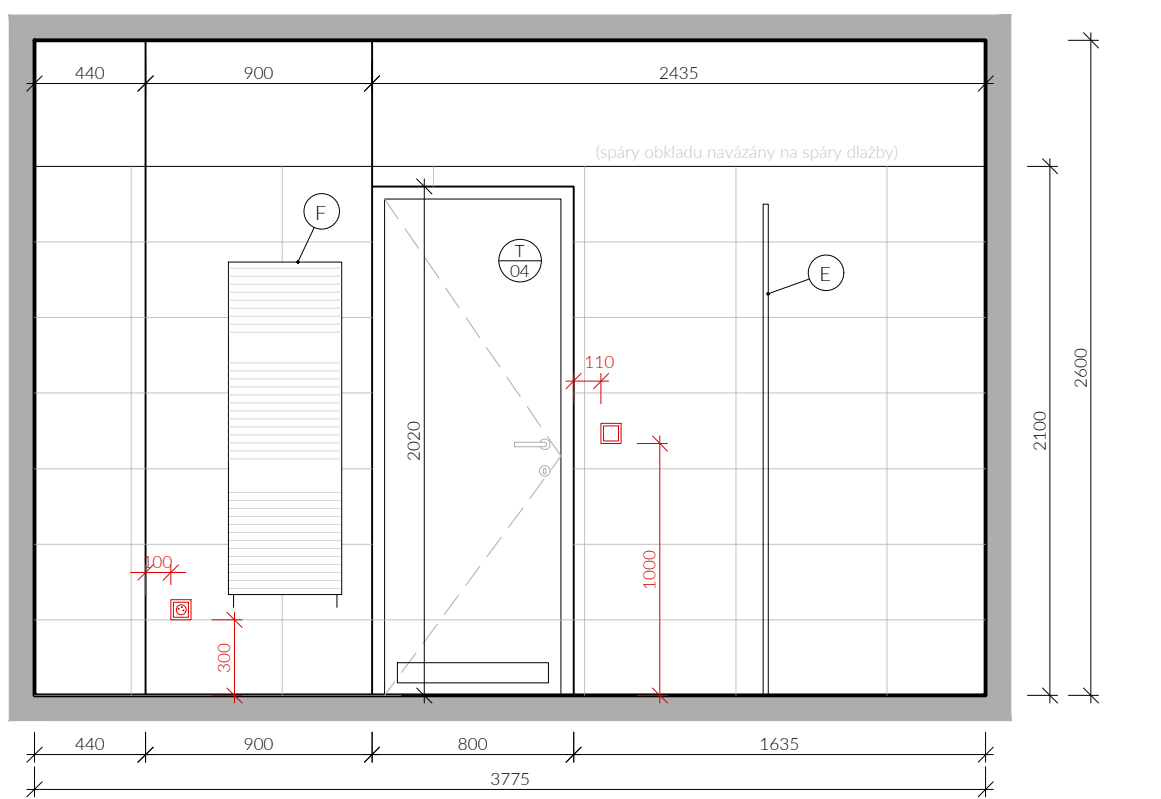


POHLED 2

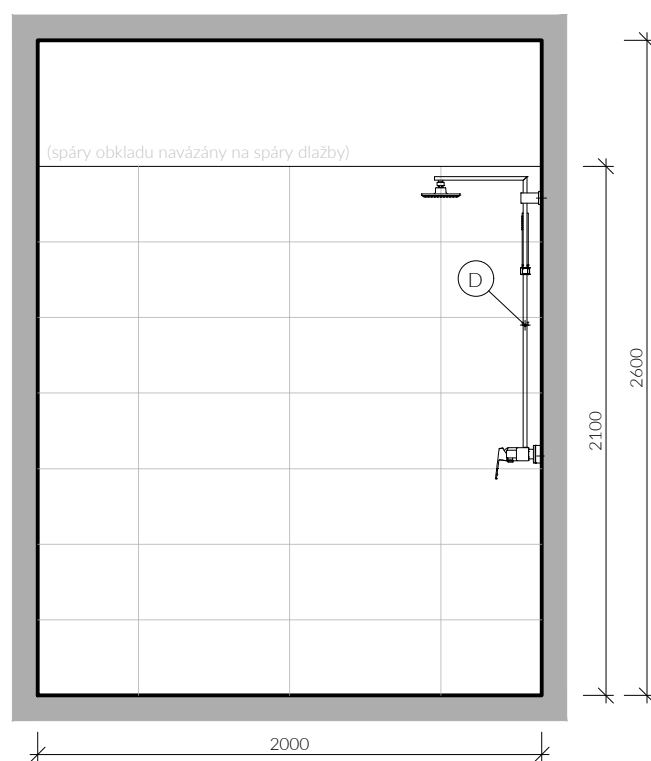


POHLED 2"

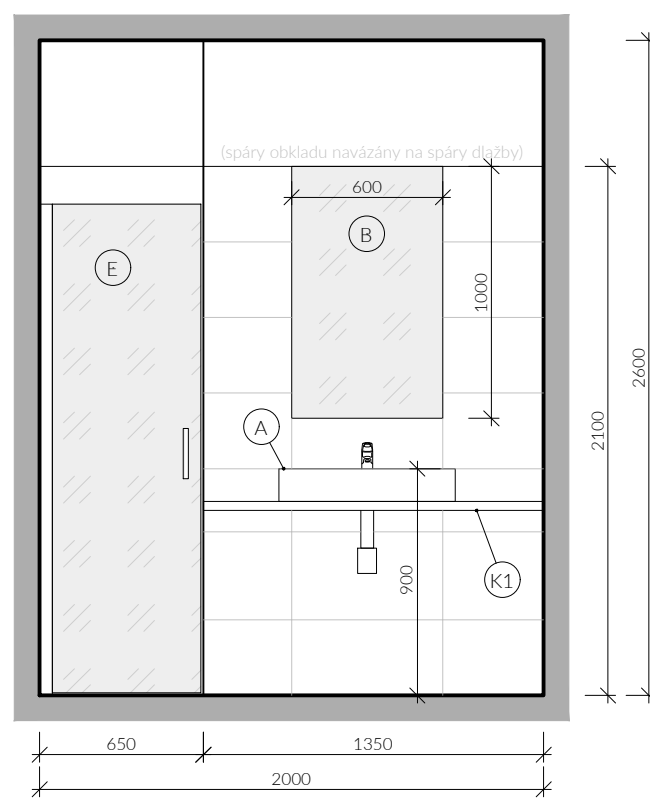

POHLED 3

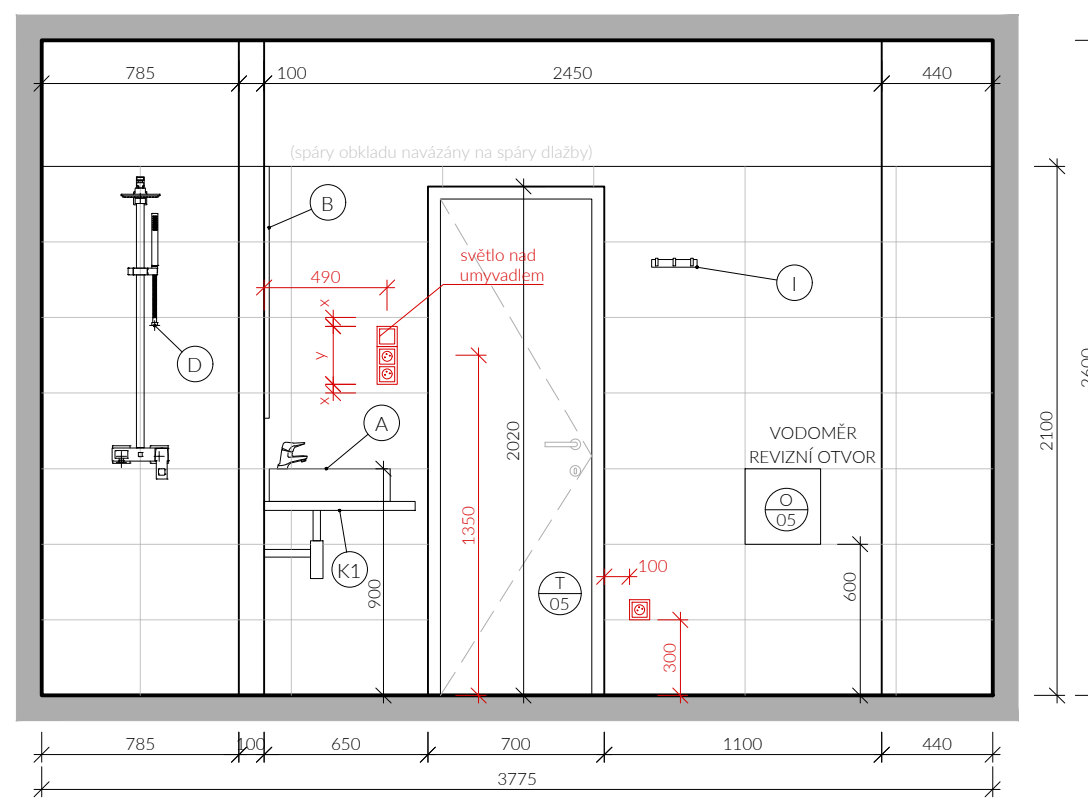

POHLED 4

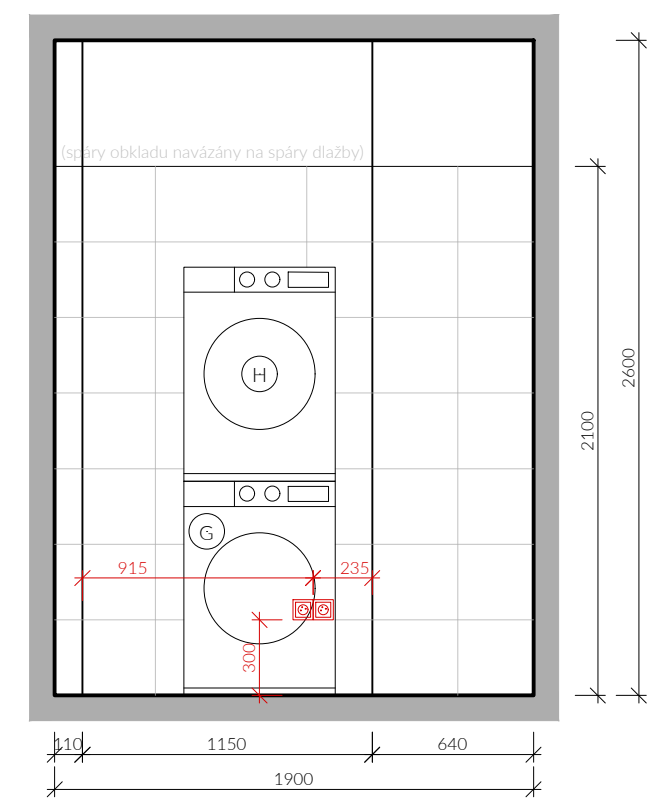

LEGENDA MATERIÁLŮ

- stávající konstrukce
- navrhované konstrukce
- vymezení řešených koupelen
- počátek kladení dlažby

LEGENDA ZNAČEK

elektroinstalace - zásuvky, vypínače - viz část D.1.4.b_Elektroinstalace

POPIS ŘEŠENÍ KOUPELEN/WC:

podlaha: keramická dlažba 600*600 mm - viz výkres podlah
stěny: keramický obklad 300*600 mm, výška obkladu 2100 mm.
konkrétní výběr série a dekoru bude vybrán během AD za účasti architekta
strop: SDK podhled zavěšený na systémových závěsech s kovovou konstrukcí; impregnované desky gkbi
osvětlení: bodová světla - viz výkres podhledů
Spáry keramického obkladu stěn navazují na spáry keramické dlažby na podlaze, pokud není v jednotlivých pohledech na stěny uvedeno jinak!!

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- A. UMYVADLO SE STOJÁNKOVOU BATERÍ
Licovat se spárami obkladu a zrcadlem.
- B. ZRCADLO
Nalepeno na keramický obklad, licovat se spárami obkladu. Horní hrana ve výšce 2100 mm.
- C. PODLAHOVÝ ODTOKOVÝ ŽLÁBEK
- D. SPRCHOVÁ BATERIE SE SPRCHOVOU TYČÍ A HLAVOVOU SPRCHOU
- E. SPRCHOVÁ SKLENĚNÁ STĚNA
- F. KOUPELNOVÝ TOPNÝ ŽEBŘÍK
- G. PRAČKA (pouze příprava na umístění)
- H. SUŠIČKA (pouze příprava na umístění)
- I. NÁSTĚNNÝ HÁČEK
- J. KLOZET ZÁVĚSNÝ

K1; K2. UMYVADLOVÁ DESKA.
- laminovaná DTD deska tl. 36 mm, dekor vzorován AD při realizaci, výšku pracovní desky upravit dle typu vybraného umyvadla. Horní hrana uvažovaného umyvadla 900 mm nad podlahou.

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY JSOU PODROBNĚ POPSÁNY V ČÁSTI D.1.4.a.02_KNIHA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.