


SCHÉMA PROVÁDĚNÍ KOTVENÍ PŘEDSAZENÝCH OKENNÍCH OTVORŮ

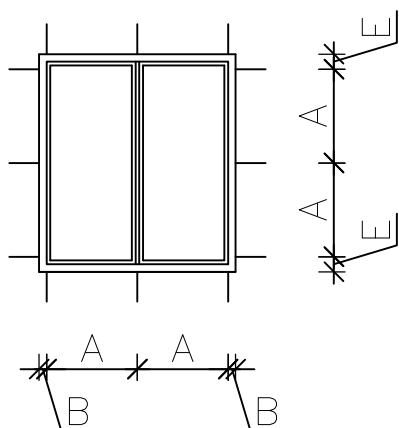

UMÍSTĚNÍ UPEVNĚVACÍCH KONZOL

A OSOVÁ VZDÁLENOST MEZI KONZOLAMI
– U DŘEVĚNÝCH OKEN MAX. 800 mm

B VZDÁLENOST OD VNĚJŠÍHO ROHU
50 – 70 mm OSOVÁ VZDÁLENOST KONZOLY
OD VNĚJŠÍHO PROFILU RÁMU

E VZDÁLENOST OD VNITŘNÍHO ROHU
OSOVÁ VZDÁLENOST KONZOLY OD VNITŘNÍHO ROHU
PROFILU RÁMU STEJNĚ JAKO OD SLOUPKU JE Z VNITŘNÍ
STRANY V ROZMEZÍ 100 AŽ 150 mm

NUTNO SE ŘÍDIT NÁVODEM VÝROBCE KOTEVNÍHO SYSTÉMU

