

ROZVODNICE S KRYCÍM RÁMEM A DVEŘMI
BARVA BÍLÁ RAL 9010
POČET MODULŮ 96
VÝŠKA 650mm
ŠÍŘKA 550mm
HLOUBKA 110mm
KRYTÍ IP30
UPEVNĚNÍ – ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ
POČET DVEŘÍ 1
TŘÍDA IZOLACE II.
VNITŘNÍ VÝBAVA:
LIŠTY DIN35x7,5mm S ROZTEČÍ 125mm
SVORKOVNICE N+PE

INVESTOR	Statutární Město Brno	PROJEKT
ADRESA	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno	Miloslav Dvořáček Malé Lipky 298, 664 07 Pozořice projektování elektrických zařízení IČ: 44031955, +420 602 738 484
OBJEKT	MŠ ZDISLAVA, Pellicova 21/4, p.o., 602 00 Brno	
AKCE	Opava silnoproudé elektroinstalace	
OBSAH	podružný rozvaděč RP3	DATUM
		Říjen 2019
		STUPEŇ
		DPS
		FORMÁT
		5xA4
		STRANA
		1

L1,L2,L3 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-C-S

str.1

str.3

FU300
OPV
In=32A

FA300
HLAVNÍ JISTIČ
In = 32A

SPD TYP 2

FB300
B2/1

KM300
ODDĚLENÍ HDO

FA313.1
FA317.1
FA320.1

A1

A2

HDO

CYKY J 5X6



RH

CYKY O 2X1,5



RH

RP3

2

L1,L2,L3 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-C-S

str.2

str.4

FA301
B10/1N/003

FA302
B10/1N/003

FA303
B10/1N/003

FA304
B10/1N/003

FA305
B10/1N/003

FA306
B10/1N/003

FA307
B10/1N/003

FA308
B10/1N/003

FA309
B10/1N/003

FA310
B16/1N/003

KM301

1

2

A1

A2

KM307

1

2

A1

A2

N

PE

CYKY 0 2x1,5

CYKY J 3x1,5
CHODBA

CYKY J 3x1,5
PŘÍPRAVNA

CYKY J 3x1,5
HERNA

CYKY J 3x1,5
LOŽNICE

CYKY J 3x1,5
SOCIALNÍ ZÁR.

CYKY J 3x1,5
HERNA

CYKY 0 5x1,5
CHODBA

CYKY J 3x1,5
LOŽNICE

REZERVA

REZERVA


RP3

3

L1,L2,L3 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-C-S

str.3

str.5

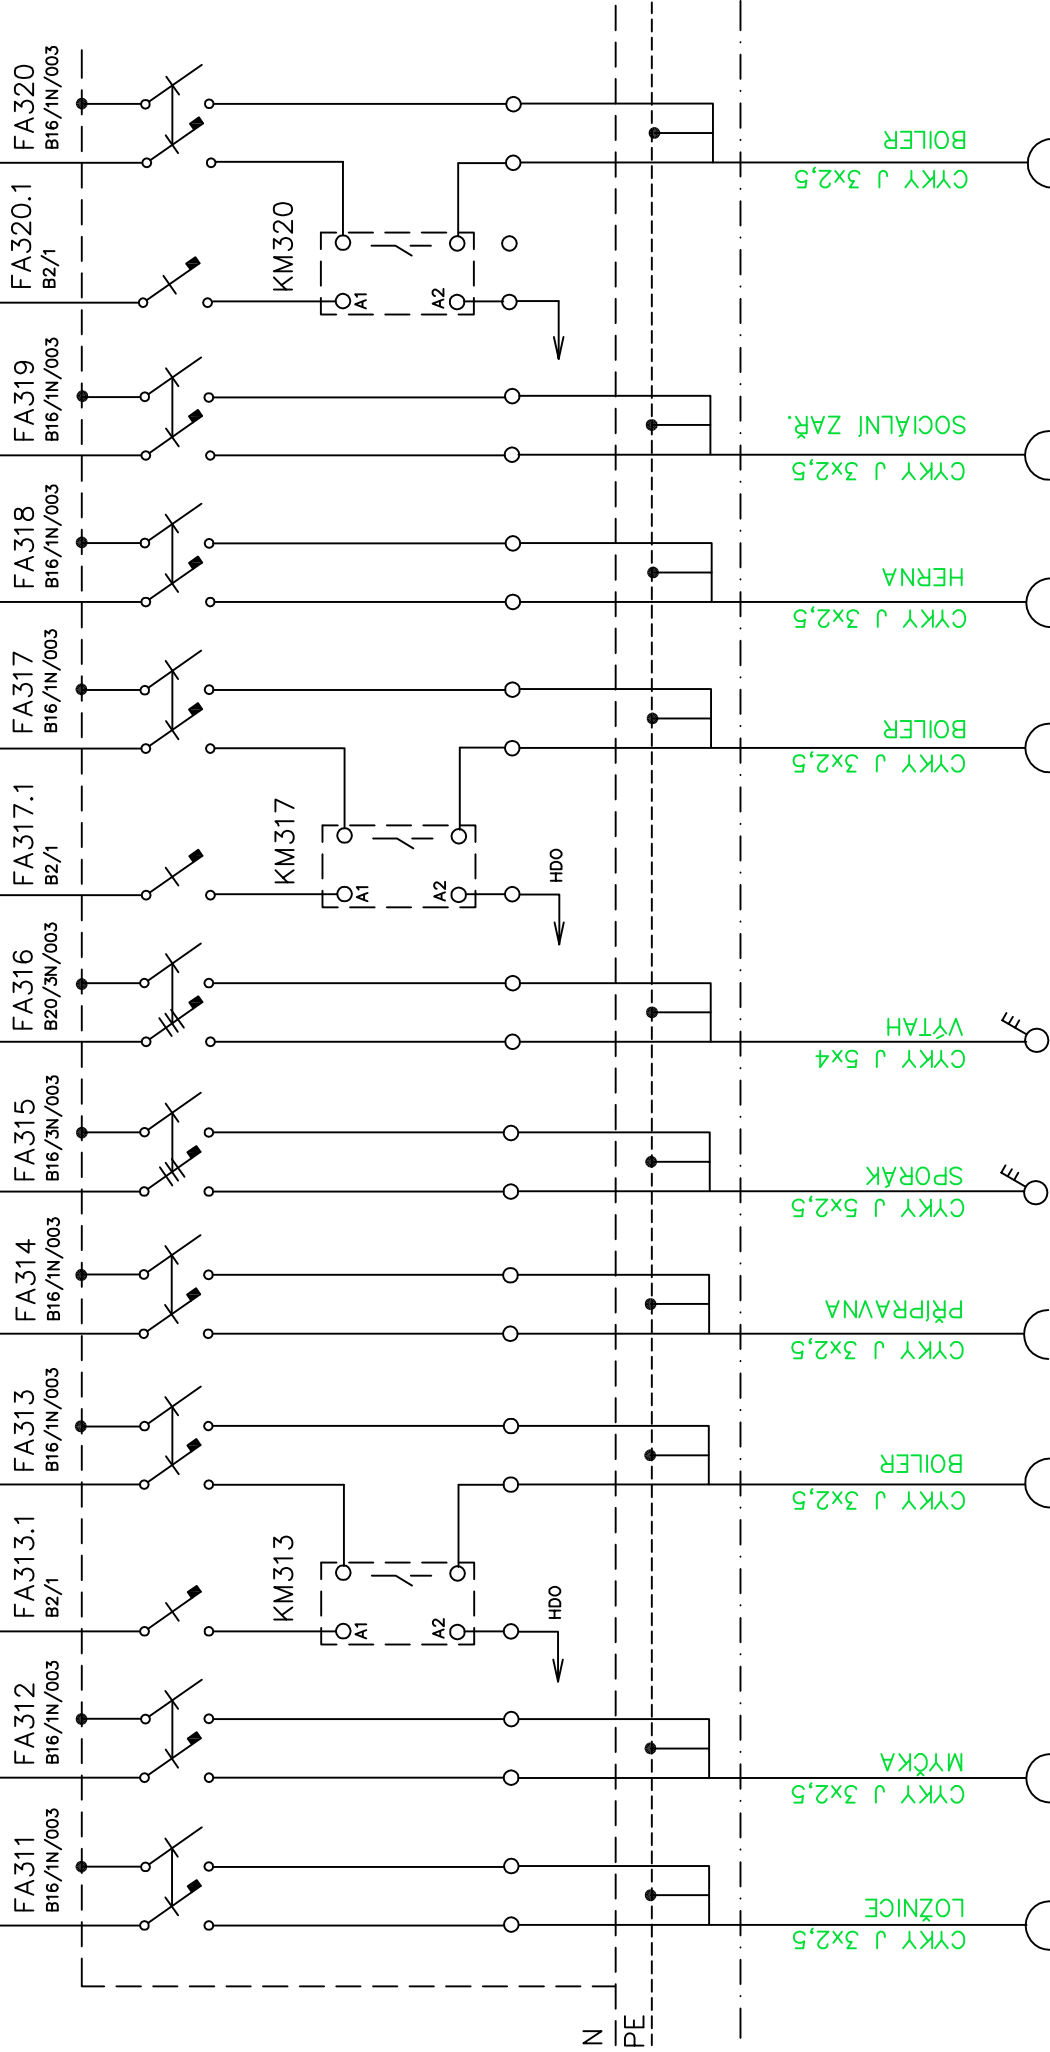

L1,L2,L3 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-C-S

str. 4

FA321
B16/1N/003

FA322
B16/1N/003

FA323
B16/1N/003

FA324
B16/3N/003

N
PE

CYKY J 3x2,5
HERNA

CYKY J 3x2,5
LOŽNICE

CYKY J 3x2,5
LOŽNICE

REZERVA