


INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno - střed Dominikánská 2, 601 69 Brno	 <small>POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno IČ 04593103</small>						
STUPĚŇ:	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ							
OBJEKT:	D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU	OPRAVA NEBYTOVÉHO PROSTORU Lidická 49 NP č. 101						
AKCE:								
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU NEBYTOVÝCH PROSTOR - Lidická 49 NP č. 101, Václavská 13 NP č. 106, Stará 24 NP č. 101								
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Marika Pajgrtová	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. Marika Pajgrtová						
VYPRACOVAL:	Ing. arch. Jan Podešva							
OBSAH VÝKRESU:	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ	FORMÁT:	5 A4	ČÍSLO ZAKÁZKY:	17.09	Č. VÝKR.	D.1.1.B-06	SADA:
		DATUM:	07/2017	MĚŘÍTKO:	1:50			

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY:

NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE: 900/1970 – 1 KS (1L)

01
T

- KOMPLETNÍ DODÁVKA NOVÝCH DŘEVĚNÝCH PLNÝCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ BEZ POLODRÁŽKY VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO SDK PŘÍČKY (Š. 100 MM).
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA CPL
- SEŘÍZENÍ PANTŮ A OSAZENÍ DVEŘÍ
- BAREVNOST: ZÁRUBEŇ I KŘÍDLO V ODSÍNU DLE RAL 9010
- NOVÉ KOVÁNÍ: CYLINDRICKÝ ZÁMEK, KOULE/KLIKA (DESIGN VIZ. OBR.), KULATÉ ROZETY (PROŠROUBOVÁNO SKRZ), POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÝ NEREZ
- NOVÉ OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ DO ZÁRUBNĚ
- OBOUSTRANNÁ DVEŘNÍ VĚTRACÍ NEREZ MŘÍŽKA 600/300 MM

NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE: 800/1970 – 1 KS (1L)

02
T

- KOMPLETNÍ DODÁVKA NOVÝCH DŘEVĚNÝCH PLNÝCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ BEZ POLODRÁŽKY VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO SDK PŘÍČKY (Š. 125 MM).
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA CPL
- SEŘÍZENÍ PANTŮ A OSAZENÍ DVEŘÍ
- BAREVNOST: ZÁRUBEŇ I KŘÍDLO V ODSÍNU DLE RAL 9010
- NOVÉ KOVÁNÍ: WC ZÁMEK (ODJISTITELNÝ ZVENČÍ), KLIKA/KLIKA (DESIGN VIZ. OBR.), KULATÉ ROZETY (PROŠROUBOVÁNO SKRZ), POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÝ NEREZ
- NOVÉ OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ DO ZÁRUBNĚ
- OBOUSTRANNÁ DVEŘNÍ VĚTRACÍ NEREZ MŘÍŽKA 600/300 MM

NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE: 700/1970 – 1 KS (1P)

03
T

- KOMPLETNÍ DODÁVKA NOVÝCH DŘEVĚNÝCH PLNÝCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ BEZ POLODRÁŽKY VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO SDK PŘÍČKY (Š. 100 MM).
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA CPL
- SEŘÍZENÍ PANTŮ A OSAZENÍ DVEŘÍ
- BAREVNOST: ZÁRUBEŇ I KŘÍDLO V ODSÍNU DLE RAL 9010
- NOVÉ KOVÁNÍ: WC ZÁMEK (ODJISTITELNÝ ZVENČÍ), KLIKA/KLIKA (DESIGN VIZ. OBR.), KULATÉ ROZETY (PROŠROUBOVÁNO SKRZ), POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÝ NEREZ
- NOVÉ OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ DO ZÁRUBNĚ

NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE: 800/1970 – 1 KS (1P)

04
T

- KOMPLETNÍ DODÁVKA NOVÝCH DŘEVĚNÝCH PLNÝCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ S POLODRÁŽKOU DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ.
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA CPL
- SEŘÍZENÍ PANTŮ A OSAZENÍ DVEŘÍ
- BAREVNOST: ZÁRUBEŇ I KŘÍDLO V ODSÍNU DLE RAL 9010
- NOVÉ KOVÁNÍ: CYLINDRICKÝ ZÁMEK, KLIKA/KLIKA (DESIGN VIZ. OBR.), KULATÉ ROZETY (PROŠROUBOVÁNO SKRZ), POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÝ NEREZ
- NOVÉ OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ DO ZÁRUBNĚ
- OBOUSTRANNÁ DVEŘNÍ VĚTRACÍ NEREZ MŘÍŽKA 600/300 MM

NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE: 700/1970 – 3 KS (2L+1P)

05
T

- KOMPLETNÍ DODÁVKA NOVÝCH DŘEVĚNÝCH PLNÝCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ S POLODRÁŽKOU DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ.
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA CPL
- SEŘÍZENÍ PANTŮ A OSAZENÍ DVEŘÍ
- BAREVNOST: ZÁRUBEŇ I KŘÍDLO V ODSÍNU DLE RAL 9010
- NOVÉ KOVÁNÍ: WC ZÁMEK (ODJISTITELNÝ ZVENČÍ), KLIKA/KLIKA (DESIGN VIZ. OBR.), KULATÉ ROZETY (PROŠROUBOVÁNO SKRZ), POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÝ NEREZ
- NOVÉ OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ DO ZÁRUBNĚ

NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE: 700/1975 – 1 KS (1L)

06
T

- KOMPLETNÍ DODÁVKA NOVÝCH DŘEVĚNÝCH PLNÝCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ S POLODRÁŽKOU DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ.
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA CPL
- SEŘÍZENÍ PANTŮ A OSAZENÍ DVEŘÍ
- BAREVNOST: ZÁRUBEŇ I KŘÍDLO V TM. ŠEDÉM ODSÍNU RAL DLE STÁVAJÍCÍ KERAM. DLAŽBY
- NOVÉ KOVÁNÍ: WC ZÁMEK (ODJISTITELNÝ ZVENČÍ), KLIKA/KLIKA (DESIGN VIZ. OBR.), KULATÉ ROZETY (PROŠROUBOVÁNO SKRZ), POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÝ NEREZ
- NOVÉ OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ DO ZÁRUBNĚ
- OBOUSTRANNÁ DVEŘNÍ VĚTRACÍ NEREZ MŘÍŽKA 400/200 MM

NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE: 700/1970 – 1 KS (1L)

07
T

- KOMPLETNÍ DODÁVKA NOVÝCH DŘEVĚNÝCH PLNÝCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ S POLODŘÁŽKOU VČ. NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ (STANDARD DLE STÁVAJÍCÍCH).
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA CPL
- SEŘÍZENÍ PANTŮ A OSAZENÍ DVEŘÍ
- BAREVNOST: ZÁRUBEŇ I KŘÍDLO V TM. ŠEDÉM ODSŤÍNU RAL DLE STÁVAJÍCÍ KERAM. DLAŽBY
- NOVÉ KOVÁNÍ: WC ZÁMEK (ODJISTITELNÝ ZVENČÍ), KLIKA/KLIKA (DESIGN VIZ. OBR.), KULATÉ ROZETY (PROŠROUBOVÁNO SKRZ), POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÝ NEREZ
- NOVÉ OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ DO ZÁRUBNĚ
- OBOUSTRANNÁ DVEŘNÍ VĚTRACÍ NEREZ MŘÍŽKA 400/200 MM

REPASE STÁVAJÍCÍCH DVOJITÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKEM A BOČNÍM ŠPALETOVÝM OKNEM: CELK. ROZMĚR VÝROBKU 1700/2755, DVEŘE 900/2100+560 MM – 1 KS

08
T

- KOMPLETNÍ REPASE VSTUPNÍCH DŘEVĚNÝCH DVOJITÝCH JEDNOKŘÍDLÝCH PROSKLENÝCH DVEŘÍ VČ. KASTLOVÝCH ZÁRUBNÍ (Š. CCA 215 MM) PŘI ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ PROFILACE! DÁLE KOMPLETNÍ REPASE NADSVĚTLÍKU A BOČNÍHO ŠPALETOVÉHO OKNA. ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO LAKU, PŘETMELENÍ POŠKOZENÝCH MÍST, PŘÍP. DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH ČÁSTÍ. Z OBOU STRAN VČ. ZÁRUBNÍ PAK NOVÝ NÁTĚR.
- KOMPLETNÍ PŘESKLENÍ PROSKLENÝCH ČÁSTÍ. VEŠKERÉ VNĚJŠÍ SKLA BUDOU VRSTVENÁ BEZPEČNOSTNÍ (PROTI NÁSILNÉMU VNIKNUTÍ)
- SEŘÍZENÍ STÁVAJÍCÍCH PANTŮ A OSAZENÍ DVEŘÍ
- OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KONZOL PRO MŘÍŽ
- BAREVNOST: ZÁRUBEŇ I KŘÍDLO DLE RAL 9001
- NOVÝ PRÁH: DUB MASIV, OPATŘEN LAKEM V ODSŤÍNU DLE DVEŘÍ A TRANSPARENTNÍM LAKEM
- NOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ: KLIKA/KOULE, MOSAZ MAT., ŠTÍTEK (PROŠROUBOVÁNO SKRZ), VLOŽKA CYLINDRICKÁ (NA VNĚJŠÍM KŘÍDLE), MIN. BEZP. TŘ. 3
- NOVÉ OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ DO ZÁRUBNĚ



08/T

REPASE STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO OKNA: ~1630/1775 MM – 1 KS

09
T

- KOMPLETNÍ REPASE KASTLOVÉ OKENNÍ VÝPLNĚ (HL. CCA 270 MM) VČ. VNITŘÍHO A VNĚJŠÍHO PARAPETU PŘI ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ PROFILACE! ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO LAKU, PŘETMELENÍ POŠKOZENÝCH MÍST, PŘÍP. DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH ČÁSTÍ A NOVÝ NÁTĚR.
- NOVÉ PŘESKLENÍ: VNĚJŠÍ KŘÍDLA ČIRÝM, TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ($U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) S VNĚJŠÍM VRSTVENÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM (PROTI NÁSILNÉMU VNIKNUTÍ); VNITŘNÍ KŘÍDLA ČIRÝM JEDNODUCHÝM SKLEM
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KONZOL PRO MŘÍŽ
- CELOOBVODOVÉ SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ
- SEŘÍZENÍ PANTŮ
- BAREVNOST: SILNOVRSTVÝ LAK V ODSŤÍNU DLE RAL 9001
- KOVÁNÍ: SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, OKENNÍ OLIVY / PŮLOVY MOSAZ MAT. DLE DESIGN. STANDARDU
- NOVÝ VENKOVNÍ PARAPET – POZINK
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE KOMPLETNÍ SORTIMENT KOTEVNÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ




09/T

NOVÁ VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA: ~3555/750 MM (VIZ. SCHÉMA) – 2 KS

10
T

- MASIVNÍ DŘEVĚNÝ PARAPETNÍ OBKLAD TL. 40 MM S ROVNÝM NOSEM, SLÍCOVANÝM S PODEZDÍVKOU
- PARAPET BUDE OSAZEN NA PODEZDÍVKU Z PLNÝCH CIHEL
- DO PARAPETU BUDE PROVEDEN OTVOR PRO OSAZENÍ PODLAHOVÉHO KONVEKTORU (DODÁVKA UT) – NUTNÁ KOORDINACE !!!
- MATERIÁL: BROUŠENÉ LEPENÉ MASIVNÍ DUBOVÉ DESKY
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: SILNOVRSTVÁ LAZURA V ODSŤÍNU RÁMU VÝKLADCE
- NAPOJENÍ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE BUDE ŘEŠENO TRVALE PRUŽNÝM TRANSPARENTNÍM TMELEM
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE KOMPLETNÍ SORTIMENT KOTEVNÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ

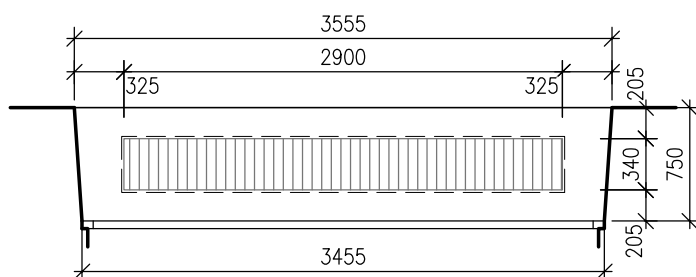

VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ PARAPETNÍ DESKA – 1 KS (Š. CCA 330 MM, DL. 1x 685 MM)


- 11
T
- VNITŘNÍ PARAPET TL. 19 MM BEZ NOSU Z MASIVNÍ DUBOVÉ DESKY S PROFILACÍ ČELNÍ HRANY DLE PARAPETU OKNA VE VEDLEJŠÍ MÍSTNOSTI
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: SILNOVRSTVÝ LAK V ODSÍNU OKNA – RAL 9001
 - SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÉ NÁPOJNÉ DOLIŠTOVÁNÍ A DOČIŠTĚNÍ
 - SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE KOMPLETNÍ SORTIMENT KOTEVNÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ

VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA

- 12
T
- 13
T
- POSTFORMINGOVÁ LAMINÁTOVÁ PARAPETNÍ DESKA TL. 19 MM BEZ NOSU S POVRCHEM Z HPL
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL)
 - BOČNÍ HRANY ZATAVENY LAMINÁTEM V ODSÍNU DESKY
 - SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÉ NÁPOJNÉ DOLIŠTOVÁNÍ A DOČIŠTĚNÍ
 - SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE KOMPLETNÍ SORTIMENT KOTEVNÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ


12/T – Š. 6380 MM / HL. 150 MM – 1 KS

13/T – Š. 1310 MM / HL. 600 MM – 1 KS

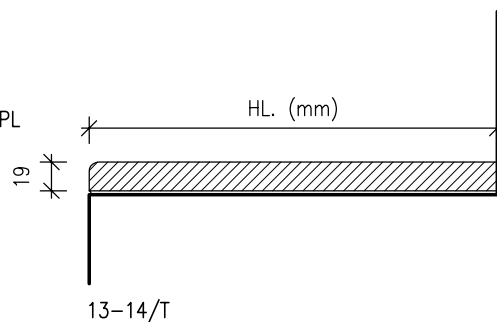

NOVÝ VNĚJŠÍ VÝKLADEC SE SPODNÍ FIXNĚ ZASKLENOU ČÁSTÍ A TŘEMI SKLOPNÝMI NADSVĚTLÍKY: 3455/2625 – 2 KS


- 14
T
- KOMPLETNÍ DODÁVKA NOVÉHO VÝKLADCE ZE SYSTÉMOVÝCH LEPENÝCH DŘEVĚNÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM
 - ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM ($U_g = \text{MIN. } 0,6 \text{ W/m}_2\text{K}$) S OBOUSTRANNĚ VRSTVENÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM (PROTI NÁSILNÉMU VNIKNUTÍ); INDEX ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI MIN. $R_w = 38 \text{ dB}$
 - VYBAVENO CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM A MIKROVENTILACÍ
 - NOVÉ OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ
 - VNĚJŠÍ KOVÁNÍ: SUBTILNÍ PÁKOVÝ OVLADAČ (SDRUŽENÝ PRO VŠECHNA OKNA), POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÝ NEREZ
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA SILNOVRSTVOU LAZUROU V ODSÍNU DLE CELODOMOVNÍHO STANDARDU (STÁVAJÍCÍ OKNA VE FASÁDĚ), ODSÍN ODSOUHLASÍ ARCHITEKT
 - SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÉ NÁPOJNÉ DOLIŠTOVÁNÍ
 - SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE KOMPLETNÍ SORTIMENT KOTEVNÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ

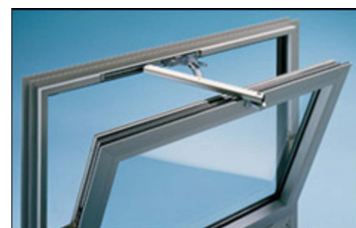

PÁKOVÝ OVLADAČ

NOVÉ VNĚJŠÍ VSTUPNÍ OTEVÍRACÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE SE SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM: ROZMĚR VÝROBKU 1075/2625; DVEŘE 925/2250 (LEVÉ) – 1 KS

- 15
T
- KOMPLETNÍ DODÁVKA NOVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ ZE SYSTÉMOVÝCH LEPENÝCH DŘEVĚNÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM
 - ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM ($U_g = \text{MIN. } 0,6 \text{ W/m}_2\text{K}$) S OBOUSTRANNĚ VRSTVENÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM (PROTI NÁSILNÉMU VNIKNUTÍ); INDEX ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI MIN. $R_w = 38 \text{ dB}$
 - PROSKLENÉ ČÁSTI KŘÍDLA BUDOU VE VÝŠCE 800–1000 MM A ZÁROVEŇ VE VÝŠCE 1400–1600 MM OD PODLAHY OPATŘENY VÝRAZNÝM PRUHEM ZE ZNAČEK MIN. 50/50 MM VZDÁLENÝCH OD SEBE MAX. 150 MM A JASNĚ VIDITELNÝCH OPROTI POZADÍ (STŘÍBRNÁ FÓLIE) – BUDE PROVEDENO V SOULADU SE ZÁKONEM č.398/2009 Sb.
 - VYBAVENO CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM A MIKROVENTILACÍ
 - NOVÉ OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ
 - VNĚJŠÍ KOVÁNÍ: ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V MIN. TŘ. BEZP. RC=4, KLIKA / KLIKA VE SMĚRU ÚNIKU S PANIKOVOU FUNKCÍ, KULATÉ ROZETY, PÁKOVÝ OTVÍRAČ NADSVĚTLÍKU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠECH VNĚJŠÍCH PRVKŮ BROUŠENÝ NEREZ
 - DALŠÍ VYBAVENÍ SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, PADACÍ PRÁH
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMŮ SILNOVRSTVOU LAZUROU V ODSÍNU DLE CELODOMOVNÍHO STANDARDU (STÁVAJÍCÍ OKNA VE FASÁDĚ), ODSÍN ODSOUHLASÍ ARCHITEKT
 - SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÉ NÁPOJNÉ DOLIŠTOVÁNÍ
 - SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE KOMPLETNÍ SORTIMENT KOTEVNÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ

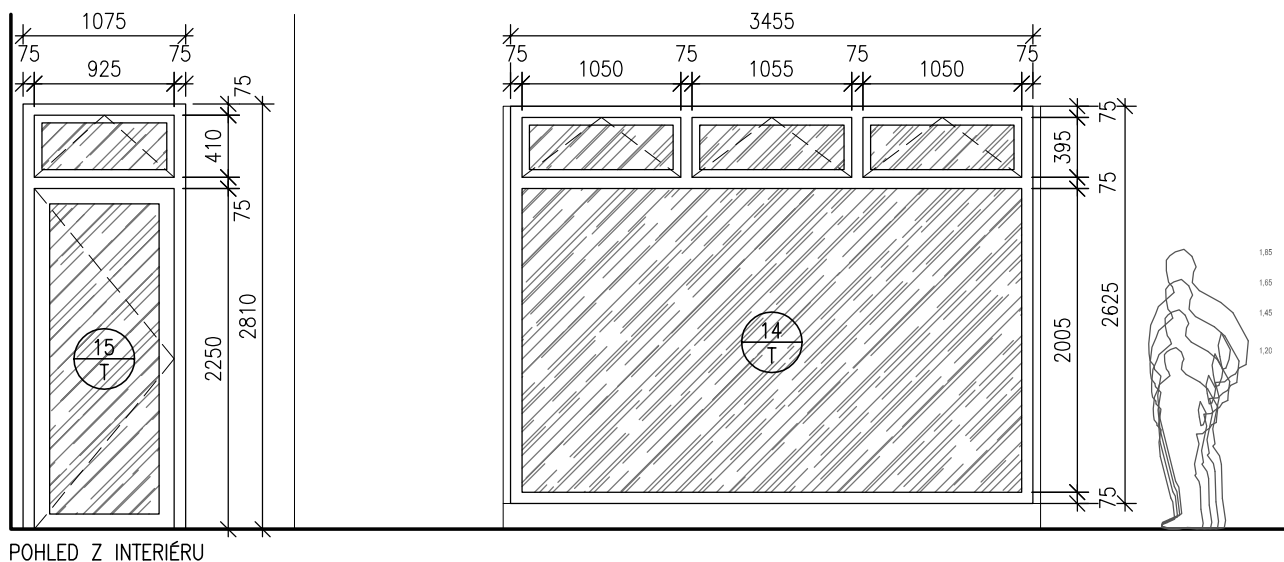

POHLED Z INTERIÉRU



DVEŘNÍ KOVÁNÍ – DESIGN



WC ZÁMEK



DVEŘNÍ A OKENNÍ KOVÁNÍ PRO REPASOVANÉ PRVKY – DESIGN