

OBSAH:

T /	VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ
H /	VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ
O /	SCHÉMATA INTERIÉRU A VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
ARTHEON s.r.o.
malek@artheon.cz +420774864464 Kroftova 2619/45, Brno, 61600 www.artheon.cz
PROJEKTANT ČÁSTI
REKONSTRUKCE BYTU VEVEŘÍ 73 - BRNO, BYT ČÍSLO 7
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno
Brno [582786]; k.ú. Veverčí [610372]; parcela č. 844/1
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
VÝPIS PRVKŮ

HIP	Ing. Petr Málek
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Petr Málek
PROJEKTANT ČÁSTI	Ing. arch. Ondřej Kurečka
	DPS
	01/2021
	01

POZNÁMKA

- Rozměry stavebních otvorů a konstrukcí je nutno ověřit podle skutečného provedení stavby. Zásadní rozpory ve skladebných rozměrech budou konzultovány s projektantem, případné úpravy musí být odsouhlaseny, aby byly zachovány proporční a dispoziční vazby konstrukce.
- Konstrukční schémata ani ostatní výkresy nenahrazují výrobní dokumentaci (dílenskou), ta bude zpracována jednotlivými dodavateli a předložena GP k odsouhlasení, resp. bude-li potřeba, budou předloženy vzorky k odsouhlasení.
- Dodavatel garantuje veškeré technické parametry prvků, včetně jejich tuhostí.
- Kotvení prvků, kotevní materiály a technologie provádění budou garantovány výrobcem (dodavatelem), atypické postupy budou konzultovány s projektantem.
- Veškeré prvky musí splňovat statické i bezpečnostní předpisy a požadavky. Dodavatel garantuje jejich způsobilost a dodá prohlášení o shodě k jednotlivým konstrukcím.
- Schéma neslouží jako výrobní výkres!
- Příklady uvedených výrobků/výrobců určují minimální standard použitých výrobků. Záměna může být po řádném vyvzorkování dohodnuta s projektantem a investorem projektu.
- Schémata jsou zobrazena vždy ze směru otevírání, resp. z místností, do kterých se otevírají, případně dle popisu.

- Stávající kování výplní otvorů včetně stávajících dveřních pantů bude nahrazeno novým kováním. Povrchová úprava kartáčovaná mosaz. Vzhled dle stávajícího kování.

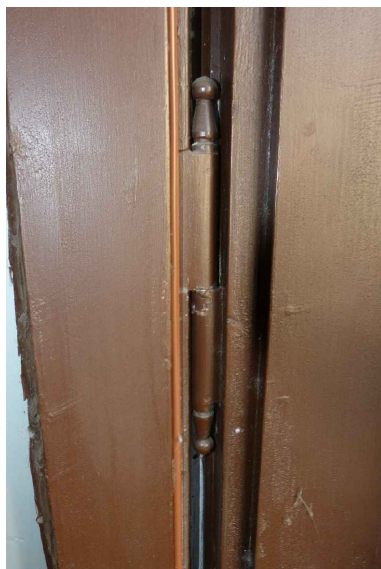
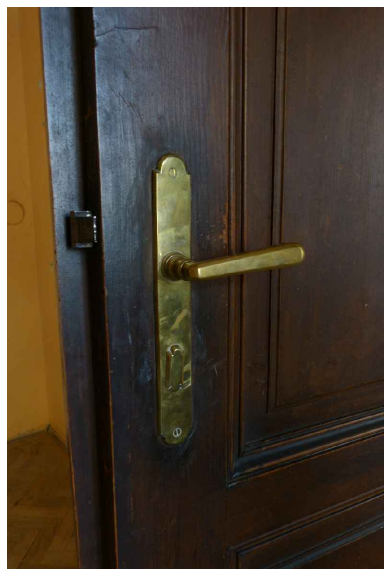
- Repasované výplně otvorů budou kompletně zbaveny veškerých nátěrů, obroušeny, lokálně vyspraveny a opatřeny novým ochranným nátěrem v barvě dle specifikace jednotlivých prvků.

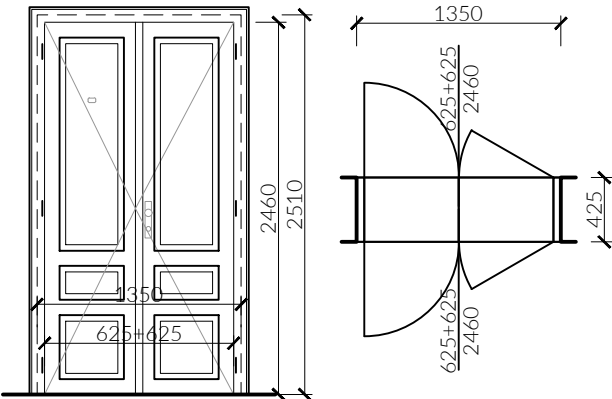
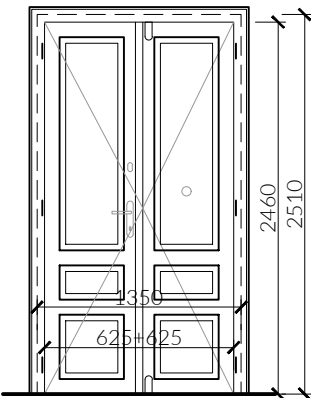



- Profilace nových dveřních výplní bude stejná jako u stávajících repasovaných dveří.

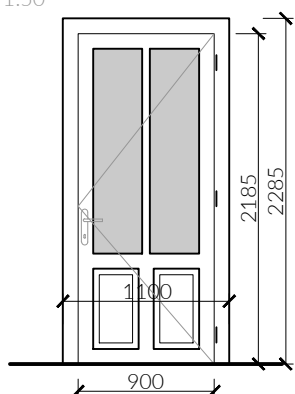


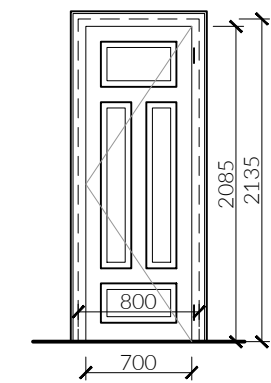


GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
ARTHEON s.r.o.	
malek@artheon.cz +420774864464 Křofтова 2619/45, Brno, 61600 www.artheon.cz	
PROJEKTANT ČÁSTI	
REKONSTRUKCE BYTU VEVEŘÍ 73 - BRNO, BYT ČÍSLO 7	
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno	
Brno [582786]; k.ú. Veverčí [610372]; parcela č. 844/1	
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	
VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ	

HIP	
Ing. Petr Málek	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
Ing. Petr Málek	
PROJEKTANT ČÁSTI	
Ing. arch. Ondřej Kurečka	
DPS	
01/2021	
T	

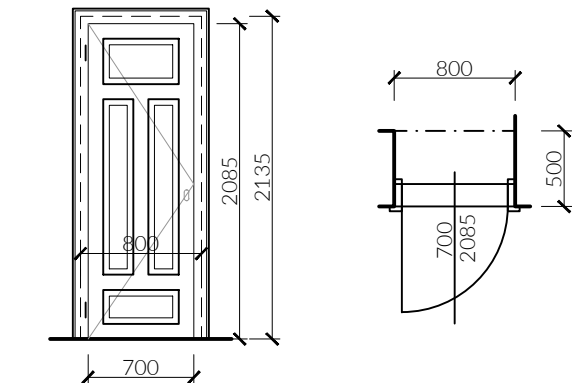

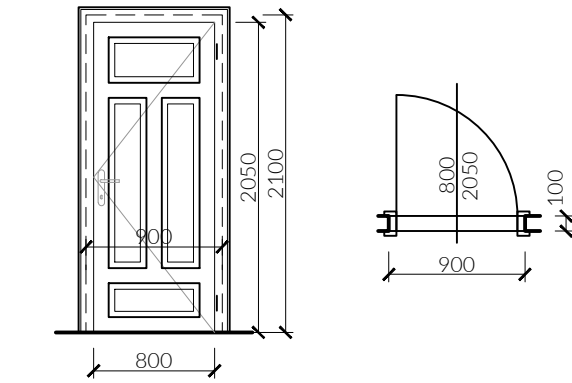

PŘÍKLADY HISTORICKÝCH PRVKŮ KOVÁNÍ

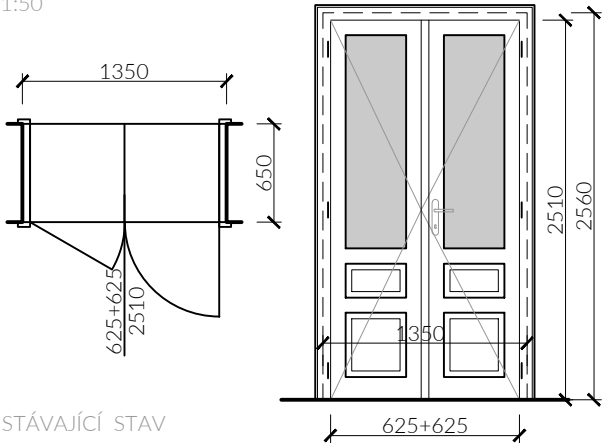


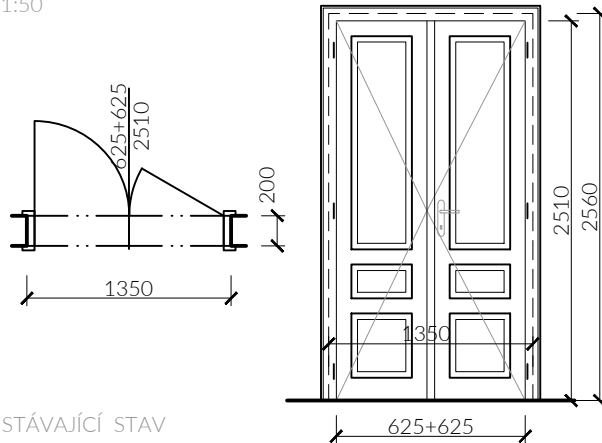




OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div><div>T01</div><div>REPASE (DVEŘE MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVEK POŽÁRNÍ OCHRANY - EW 30 DP3)</div></div>	<div>1:50</div> <div>POHLED OD VSTUPU</div> <div></div> <div>POHLED Z BYTU</div> <div></div> <div>STÁVAJÍCÍ STAV:</div> <div></div> <div></div> <div></div>	<div>HLAVNÍ VCHODOVÉ DVEŘE</div> <div>DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</div> <div>DVEŘE OTEVÍRAVÉ VE STĚNĚ TL. 425 MM</div> <div>SVĚTLÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU (VxŠ): 2510 x 1350 mm</div> <div>SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ (VxŠ): 2460 x 625+625 mm</div> <div>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ (KAZETOVÁ) S POLODRÁŽKOU</div> <div>OSTĚNÍ: ROVNÉ</div> <div>TĚSNĚNÍ: CELOOVBODOVÉ</div> <div>KOVÁNÍ: DVEŘNÍ ZÁVĚS (PANT) (6x EXTERIÉROVÉ + 6x INTERIÉROVÉ DVEŘE)</div> <div>POVRCH/BARVA: INTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 9001 KRÉMOVÁ; EXTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ</div> <div>DVEŘNÍ KŘÍDLO: EXTERIÉROVÉ - PROFILOVANÉ, KAZETOVÉ, BEZ ZASKLENÍ; INTERIÉROVÉ - PROFILOVANÉ, KAZETOVÉ, BEZ ZASKLENÍ</div> <div>VNITŘNÍ VÝPLŇ: EXTERIÉROVÉ - MASIVNÍ KAZETOVÁ KONSTRUKCE; INTERIÉROVÉ - MASIVNÍ KAZETOVÁ KONSTRUKCE</div> <div>KOVÁNÍ: EXTERIÉROVÉ - ŠTÍTOVÉ, KLIKA - KOULE; INTERIÉROVÉ - ŠTÍTOVÉ, KLIKA - KOULE</div> <div>ZÁMEK: FAB</div> <div>PRÁH: DŘEVĚNÝ, NA CELOU ŠÍŘKU ZÁRUBNĚ</div> <div>DOPLŇKY: EXTERIÉROVÉ DVEŘE - CEDULKA S POPISEM BYTOVÉ JEDNOTKY; INTERIÉROVÉ DVEŘE - KUKÁTKO, ŘETÍZEK, ZARÁŽKY</div> <div>REPASE DVEŘÍ</div> <div>ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ KLIK, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSÍTNÍ DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (RAL 9001 KRÉMOVÁ) / SPOLEČNÝCH PROSTOR DOMU (8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ). VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!</div> <div>POČET: 1 ks</div>

OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div>T 02</div> <div>REPASE</div>	<p>1:50</p>  <p>STÁVAJÍCÍ STAV</p>  	<p>VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</p> <p>DVEŘE OTEVÍRAVÉ VE STĚNĚ TL. 500 MM SVĚTLÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU (VxŠ): 2285 x 1100 mm SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ (VxŠ): 2185 x 900 mm ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ (KAZETOVÁ) S POLODRÁŽKOU OSTĚNÍ: ROVNÉ TĚSNĚNÍ: NE KOVÁNÍ: 3x DVEŘNÍ ZÁVĚS (PANT) POVRCH/BARVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 9001 KRÉMOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLO: PROFILOVANÉ, KAZETOVÉ, ZASKLENÍ CCA 2/3 PLOCHY DVEŘÍ (DEKORATIVNÍ VZOROVANÉ SKLO) VNITŘNÍ VÝPLŇ: MASIVNÍ KAZETOVÁ KONSTRUKCE KOVÁNÍ: ŠTÍTOVÉ, KLIKA - KLIKA ZÁMEK: DOZICKÝ PRÁH: DŘEVĚNÝ, NA CELOU ŠÍŘKU ZÁRUBNĚ (CCA 200 MM)</p> <p>REPASE DVEŘÍ ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAPAČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ KLIK, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSTÍNU DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (RAL 9001 KRÉMOVÁ), VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!</p> <p>POČET: 1 ks</p>
<div>T 03</div> <div>REPASE</div>	<p>1:50</p>  <p>STÁVAJÍCÍ STAV</p>  	<p>VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</p> <p>DVEŘE OTEVÍRAVÉ VE STĚNĚ TL. 330 MM SVĚTLÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU (VxŠ): 2135 x 800 mm SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ (VxŠ): 2085 x 700 mm ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ S POLODRÁŽKOU OSTĚNÍ: ROVNÉ TĚSNĚNÍ: NE KOVÁNÍ: 2x DVEŘNÍ ZÁVĚS (PANT) POVRCH/BARVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 9001 KRÉMOVÁ (DVEŘNÍ KŘÍDLO); PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ (ZÁRUBEŇ) DVEŘNÍ KŘÍDLO: PROFILOVANÉ, KAZETOVÉ, BEZ ZASKLENÍ VNITŘNÍ VÝPLŇ: MASIVNÍ KAZETOVÁ KONSTRUKCE KOVÁNÍ: NE ZÁMEK: DOZICKÝ PRÁH: DŘEVĚNÝ, NA CELOU ŠÍŘKU ZÁRUBNĚ</p> <p>REPASE DVEŘÍ ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAPAČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ KLIK, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSTÍNU DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (RAL 9001 KRÉMOVÁ), VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!</p> <p>POČET: 1 ks</p>

NÁZEV AKCE:
STUPEŇ:
STRANA:

OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div>T 04</div> <div>REPASE</div>	<p>1:50</p>  <p>STÁVAJÍCÍ STAV</p> 	<p>VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</p> <p>DVEŘE OTEVÍRAVÉ VE STĚNĚ TL. 500 MM SVĚTLÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU (VxŠ): 2085 x 800 mm SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ (VxŠ): 2135 x 700 mm ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ S POLODRÁŽKOU OSTĚNÍ: ROVNÉ TĚSNĚNÍ: NE KOVÁNÍ: 2x DVEŘNÍ ZÁVĚS (PANT) POVRCH/BARVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 9001 KRÉMOVÁ (DVEŘNÍ KŘÍDLO); PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ (ZÁRUBEŇ) DVEŘNÍ KŘÍDLO: PROFILOVANÉ, KAZETOVÉ, BEZ ZASKLENÍ VNITŘNÍ VÝPLŇ: MASIVNÍ KAZETOVÁ KONSTRUKCE KOVÁNÍ: NE ZÁMEK: DOZICKÝ PRÁH: DŘEVĚNÝ, NA CELOU ŠÍRKU ZÁRUBNĚ</p> <p>REPASE DVEŘÍ ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ KLIK, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSŤÍNU DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (RAL 9001 KRÉMOVÁ). VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!</p> <p>POČET: 1 ks</p>
<div>T 05</div> <div>REPASE</div>	<p>1:50</p>  <p>STÁVAJÍCÍ STAV</p> 	<p>VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</p> <p>DVEŘE OTEVÍRAVÉ VE STĚNĚ TL. 100 MM SVĚTLÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU (VxŠ): 2100 x 900 mm SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ (VxŠ): 2050 x 800 mm ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ S POLODRÁŽKOU OSTĚNÍ: ROVNÉ TĚSNĚNÍ: NE KOVÁNÍ: 2x DVEŘNÍ ZÁVĚS (PANT) POVRCH/BARVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 9001 KRÉMOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLO: PROFILOVANÉ, KAZETOVÉ, BEZ ZASKLENÍ VNITŘNÍ VÝPLŇ: MASIVNÍ KAZETOVÁ KONSTRUKCE KOVÁNÍ: ŠTÍTOVÉ, KLIKA - KLIKA ZÁMEK: DOZICKÝ PRÁH: NE</p> <p>REPASE DVEŘÍ ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ KLIK, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSŤÍNU DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (RAL 9001 KRÉMOVÁ). VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!</p> <p>POČET: 1 ks</p>

OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div>T06</div> <div>REPASE</div>	<div>1:50</div> <div></div> <div>STÁVAJÍCÍ STAV</div> <div></div>	<div>VNITŘNÍ DVEŘE</div> <div>DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</div> <div>DVEŘE OTEVÍRAVÉ VE STĚNĚ TL. 650 MM</div> <div>SVĚTLÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU (VxŠ): 2560 x 1350 mm</div> <div>SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ (VxŠ): 2510 x 625+625 mm</div> <div>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ (KAZETOVÁ) S POLODRÁŽKOU</div> <div>OSTĚNÍ: ROVNÉ</div> <div>TĚSNĚNÍ: NE</div> <div>KOVÁNÍ: 6x DVEŘNÍ ZÁVĚS (PANT)</div> <div>POVRCH/BARVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 9001 KRÉMOVÁ</div> <div>DVEŘNÍ KŘÍDLO: PROFILOVANÉ, KAZETOVÉ, ZASKLENÍ CCA 2/3 PLOCHY DVEŘÍ (DEKORATIVNÍ VZOROVANÉ SKLO)</div> <div>VNITŘNÍ VÝPLŇ: MASIVNÍ KAZETOVÁ KONSTRUKCE</div> <div>KOVÁNÍ: ŠTÍTOVÉ, KLIKA - KLIKA</div> <div>ZÁMEK: DOZICKÝ</div> <div>PRÁH: DŘEVĚNÝ, NA CELOU ŠÍŘKU ZÁRUBNĚ</div> <div>REPASE DVEŘÍ</div> <div>ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE</div> <div>PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAPAČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČISTĚNÍ KLIK, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSTÍNU DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (RAL 9001 KRÉMOVÁ), VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!</div> <div>POČET: 1 ks</div>
<div>T07</div> <div>REPASE</div>	<div>1:50</div> <div></div> <div>STÁVAJÍCÍ STAV</div> <div></div>	<div>VNITŘNÍ DVEŘE</div> <div>DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</div> <div>DVEŘE OTEVÍRAVÉ VE STĚNĚ TL. 200 MM</div> <div>SVĚTLÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU (VxŠ): 2560 x 1350 mm</div> <div>SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ (VxŠ): 2510 x 625+625 mm</div> <div>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ (KAZETOVÁ) S POLODRÁŽKOU</div> <div>OSTĚNÍ: ROVNÉ</div> <div>TĚSNĚNÍ: NE</div> <div>KOVÁNÍ: 6x DVEŘNÍ ZÁVĚS (PANT)</div> <div>POVRCH/BARVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 9001 KRÉMOVÁ</div> <div>DVEŘNÍ KŘÍDLO: PROFILOVANÉ, KAZETOVÉ, BEZ ZASKLENÍ</div> <div>VNITŘNÍ VÝPLŇ: MASIVNÍ KAZETOVÁ KONSTRUKCE</div> <div>KOVÁNÍ: ŠTÍTOVÉ, KLIKA - KLIKA</div> <div>ZÁMEK: DOZICKÝ</div> <div>PRÁH: DŘEVĚNÝ, NA CELOU ŠÍŘKU ZÁRUBNĚ</div> <div>REPASE DVEŘÍ</div> <div>ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE</div> <div>PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAPAČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČISTĚNÍ KLIK, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSTÍNU DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (RAL 9001 KRÉMOVÁ), VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!</div> <div>POČET: 1 ks</div>

POZNÁMKA

- Rozměry stavebních otvorů a konstrukcí je nutno ověřit podle skutečného provedení stavby. Zásadní rozpory ve skladebných rozměrech budou konzultovány s projektantem, případné úpravy musí být odsouhlaseny, aby byly zachovány proporční a dispoziční vazby konstrukce.
- Konstrukční schémata ani ostatní výkresy nenahrazují výrobní dokumentaci (dílenskou), ta bude zpracována jednotlivými dodavateli a předložena GP k odsouhlasení, resp. bude-li potřebné, budou předloženy vzorky k odsouhlasení.
- Dodavatel garantuje veškeré technické parametry prvků, včetně jejich tuhostí.
- Kotvení prvků, kotevní materiály a technologie provádění budou garantovány výrobcem (dodavatelem), atypické postupy budou konzultovány s projektantem.
- Veškeré prvky musí splňovat statické i bezpečnostní předpisy a požadavky. Dodavatel garantuje jejich způsobilost a dodá prohlášení o shodě k jednotlivým konstrukcím.
- Schéma neslouží jako výrobní výkres!!!
- Příklady uvedených výrobků/výrobců určují minimální standard použitých výrobků. Záměna může být po řádném vyvzorkování dohodnuta s projektantem a investorem projektu.
- Schémata jsou zobrazena vždy směrem z interiéru

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

ARTHEON s.r.o.
malek@artheon.cz | +420774864464 | Křoftova 2619/45, Brno, 61600 | www.artheon.cz

PROJEKTANT ČÁSTI

REKONSTRUKCE BYTU VEVEŘÍ 73 - BRNO, BYT ČÍSLO 7

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno

Brno [582786]; k.ú. Veverčí [610372]; parcela č. 844/1

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ



HIP Ing. Petr Málek

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Petr Málek

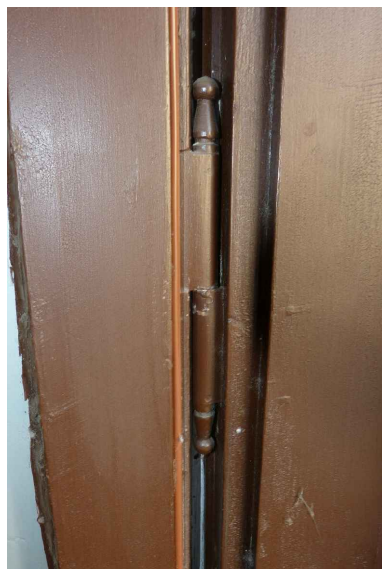
PROJEKTANT ČÁSTI Ing. arch. Ondřej Kurečka

DPS

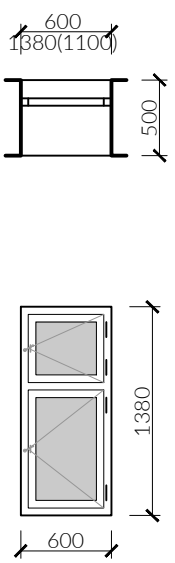

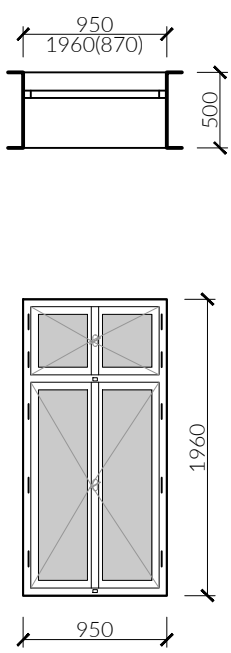

01/2021

H


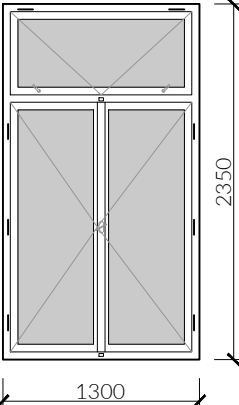

PŘÍKLADY HISTORICKÝCH PRVKŮ KOVÁNÍ



OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; margin-right: 10px;">H 01</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); color: red; font-weight: bold;">REPASE</div> </div>	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p>1:50</p> </div> <div> <p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> </div> </div>	<p>BALKONOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM</p> <p>DVEŘE VE STĚNĚ TL. 620 MM SVĚTLÝ ROZMĚR STAV. OTVORU (VxŠ): 3180 x 1300 mm RÁM: DŘEVĚNÝ, KASTLOVÝ OSTĚNÍ: ROVNÉ TĚSNĚNÍ: CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ: ZÁVĚS (PANT) (5x EXTERIÉROVÉ + 5x INTERIÉROVÉ OKNA), ŠTÍTOVÉ, KLIKA - KLIKA ZASKLENÍ: ČIRÉ JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ POVRCH/BARVA: INTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 9001 KRÉMOVÁ; EXTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ PRÁH: DŘEVĚNÝ, NA CELOU ŠÍRKU RÁMU</p> <p style="color: red;">REPASE BALKONOVÝCH DVEŘÍ ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAPAČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ KLIK, KLIČEK A ROZVOR, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSÍNU DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (RAL 9001 KRÉMOVÁ) / PRŮČELÍ (RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ). VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!!</p> <p>POČET: 1 ks</p>
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; margin-right: 10px;">H 02</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); color: red; font-weight: bold;">REPASE</div> </div>	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p>1:50</p> </div> <div> <p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> </div> </div>	<p>OKNO DO SVĚTLÍKU DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</p> <p>OKNO VE STĚNĚ TL. 500 MM SVĚTLÝ ROZMĚR STAV. OTVORU (VxŠ): 1380 x 650 mm RÁM: DŘEVĚNÝ OSTĚNÍ: ROVNÉ TĚSNĚNÍ: CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ: ZÁVĚS (PANT) (2x SPODNÍ KŘÍDLLO + 2x HORNÍ KŘÍDLLO), OKENNÍ OBRTLÍKY ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ (VZOROVANÉ SKLO) POVRCH/BARVA: INTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 9001 KRÉMOVÁ; EXTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVĚNÝ, ŠÍRKA CCA 350 MM</p> <p style="color: red;">REPASE OKNA ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAPAČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ KLIK, KLIČEK A ROZVOR, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSÍNU DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (RAL 9001 KRÉMOVÁ) / SVĚTLÍK (RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ). VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!!</p> <p>POČET: 1 ks</p>

OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; margin-right: 10px;">H 03</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); color: red; font-weight: bold;">REPASE</div> </div>	<p>1:50</p> <p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p>  	<p>OKNO DO SVĚTLÍKU DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</p> <p>OKNO VE STĚNĚ TL. 500 MM SVĚTLÝ ROZMĚR STAV. OTVORU (VxŠ): 1380 x 600 mm RÁM: DŘEVĚNÝ OSTĚNÍ: ROVNÉ TĚSNĚNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ: ZÁVĚS (PANT) (2x SPODNÍ KŘÍDLO + 2x HORNÍ KŘÍDLO), OKENNÍ OBRTLÍKY ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ (VZOROVANÉ SKLO) POVRCH/BARVA: INTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 9001 KRÉMOVÁ; EXTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVĚNÝ, ŠÍŘKA CCA 350 MM</p> <p style="color: red;">REPASE OKNA ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAPAČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ KLIK, KLIČEK A ROZVOR, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSTÍNU DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (RAL 9001 KRÉMOVÁ) / SVĚTLÍK (RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ). VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!</p> <p>POČET: 1 ks</p>
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; margin-right: 10px;">H 04</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); color: red; font-weight: bold;">REPASE</div> </div>	<p>1:50</p> <p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p>  	<p>OKNO DO SVĚTLÍKU DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM</p> <p>OKNO VE STĚNĚ TL. 500 MM SVĚTLÝ ROZMĚR STAV. OTVORU (VxŠ): 1960 x 950 mm RÁM: DŘEVĚNÝ OSTĚNÍ: ROVNÉ TĚSNĚNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ: ZÁVĚS (PANT) (6x SPODNÍ KŘÍDLA + 4x HORNÍ KŘÍDLA), OKENNÍ ROZVORY, OKENNÍ SKOBY ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ (VZOROVANÉ SKLO) POVRCH/BARVA: INTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 9001 KRÉMOVÁ; EXTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVĚNÝ, ŠÍŘKA CCA 200 MM</p> <p style="color: red;">REPASE OKNA ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAPAČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ KLIK, KLIČEK A ROZVOR, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSTÍNU DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (RAL 9001 KRÉMOVÁ) / SVĚTLÍK (RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ). VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!</p> <p>POČET: 1 ks</p>

OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;"> H 05 </div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); color: red; font-weight: bold;">REPASE</div> </div>	<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>1:50</p> </div> <div style="flex: 1;"> <p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> </div> </div>	<p>KASTLOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, SE VYKLÁPĚCÍM NADSVĚTLÍKEM</p> <p>OKNO VE STĚNĚ TL. 620 MM SVĚTLÝ ROZMĚR STAV. OTVORU (VxŠ): 2350 x 1300 mm RÁM: DŘEVĚNÝ, KASTLOVÝ OSTĚNÍ: ROVNÉ (USKOČENÝ PARAPET) TĚSNĚNÍ: CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ: ZÁVĚS (PANT) (8x EXTERIÉROVÉ + 8x INTERIÉROVÉ OKNA), OKENNÍ ROZVORY, OKENNÍ SKOBY ZASKLENÍ: ČIRÉ JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ POVRCH/BARVA: INTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 9001 KRÉMOVÁ; EXTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVĚNÝ, ŠÍŘKA CCA 100 MM</p> <p style="color: red;">REPASE OKNA ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAPAČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ KLIK, KLIČEK A ROZVOR, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSTÍNU DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (RAL 9001 KRÉMOVÁ) / PRŮČELÍ (RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ). VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!!</p> <p>POČET: 1 ks</p>
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;"> H 06 </div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); color: red; font-weight: bold;">REPASE</div> </div>	<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>1:50</p> </div> <div style="flex: 1;"> <p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> </div> </div>	<p>BALKONOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, SE VYKLÁPĚCÍM NADSVĚTLÍKEM</p> <p>DVEŘE VE STĚNĚ TL. 620 MM SVĚTLÝ ROZMĚR STAV. OTVORU (VxŠ): 3150 x 1300 mm RÁM: DŘEVĚNÝ, KASTLOVÝ OSTĚNÍ: ROVNÉ TĚSNĚNÍ: CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ: ZÁVĚS (PANT) (5x EXTERIÉROVÉ + 8x INTERIÉROVÉ OKNA), ŠTÍTOVÉ, KLIKA - KLIKA ZASKLENÍ: ČIRÉ JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ POVRCH/BARVA: INTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 9001 KRÉMOVÁ; EXTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ PRÁH: DŘEVĚNÝ, NA CELOU ŠÍŘKU RÁMU</p> <p style="color: red;">REPASE BALKONOVÝCH DVEŘÍ ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAPAČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ KLIK, KLIČEK A ROZVOR, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSTÍNU DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (RAL 9001 KRÉMOVÁ) / PRŮČELÍ (RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ). VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!!</p> <p>POČET: 1 ks</p>

OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div><div>H07</div><div>REPASE</div></div>	<div><div>1:50</div><div></div><div></div></div> <div><div>STÁVAJÍCÍ STAV:</div><div></div></div>	<div><div>KASTLOVÉ OKNO</div><div>DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, SE VYKLÁPĚCÍM NADSVĚTLÍKEM</div><div>OKNO VE STĚNĚ TL. 620 MM</div><div>SVĚTLÝ ROZMĚR STAV. OTVORU (VxŠ): 2350 x 1300 mm</div><div>RÁM: DŘEVĚNÝ, KASTLOVÝ</div><div>OSTĚNÍ: ROVNÉ (USKOČENÝ PARAPET)</div><div>TĚSNĚNÍ: CELOOVBODOVÉ</div><div>KOVÁNÍ: ZÁVĚS (PANT) (8x EXTERIÉROVÉ + 8x INTERIÉROVÉ OKNA), OKENNÍ ROZVORY, OKENNÍ SKOBY</div><div>ZASKLENÍ: ČIRÉ JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ</div><div>POVRCH/BARVA: INTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 9001 KRÉMOVÁ; EXTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ</div><div>VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVĚNÝ, ŠÍŘKA CCA 100 MM</div><div>REPASE OKNA</div><div>ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAPAČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ KLIK, KLIČEK A ROZVOR, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSTÍNU DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (RAL 9001 KRÉMOVÁ) / PRŮČELÍ (RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ). VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!</div><div>POČET: 1 ks</div></div>

NÁZEV AKCE:
STUPEŇ:

REKONSTRUKCE BYTU VEVEŘÍ 73 - BRNO, BYT ČÍSLO 7
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
ARTHEON s.r.o. malek@artheon.cz +420774864464 Kroftova 2619/45, Brno, 61600 www.artheon.cz	
PROJEKTANT ČÁSTI	
REKONSTRUKCE BYTU VEVEŘÍ 73 - BRNO, BYT ČÍSLO 7	
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno	
Brno [582786]; k.ú. Veverí [610372]; parcela č. 844/1	
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	
SCHÉMATA INTERIÉRU A VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	

AA	
HIP	Ing. Petr Málek
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Petr Málek
PROJEKTANT ČÁSTI	Ing. arch. Ondřej Kurečka
	DPS
	01/2021
	O

OZN.

SCHÉMA, POPIS

KUCHYŇSKÁ LINKA

DĚLKA LINKY: 2 450 + 1 200 mm

HLOUBKA SKŘÍŇEK: 600 mm A 400 mm (SPODNÍ), 370 mm A
300 mm (VRCHNÍ)

SKŘÍŇKY:

MATERIÁL: DTD DESKY TL. 18 mm, CPL LAMINÁT, ABS
HRANY TL. 1 MM

BARVA: BÍLÁ, STRUKTURA HLADKÁ, MATNÁ

KOVÁNÍ: PANTY S TLUMENÝM DOVÍRÁNÍM, NEREZOVÉ
ÚCHYTÝ

PRACOVNÍ DESKA:

MATERIÁL: DTD DESKA TL. 38 mm, CPL LAMINÁT, ABS
HRANY TL. 1 MM

BARVA: TMAVĚ HNĚDÁ, DŘEVĚNÝ DEKOR

OBKLAD:

OBKL. MDF DESKA TL. 8 mm + CPL LAMINÁT TL 1,6 mm
BARVA: TMAVĚ HNĚDÁ, DŘEVĚNÝ DEKOR

OSVĚTLENÍ:

LED PÁSEK ZAFRÉZOVANÝ DO HORNÍCH SKŘÍŇEK,
HLINÍKOVÝ PROFIL 16*6 mm,

DIFUZOR: OPÁLOVÝ

BARVA: BÍLÁ 4300 - 5300 K

DĚLKA PÁSKU: 750 + 450 + 1200 mm

KONKRÉTNÍ VÝBĚR BAREV A DEKORŮ KUCHYŇSKÉ LINKY
BUDE VYBRÁN BĚHEM AUTORSKÉHO DOZORU ZA ÚČASTI
ARCHITEKTA!

- A SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ LEDNICE
- B NEOBSAZENO
- C NEREZOVÝ DŘEZ
- D DŘEZOVÁ BATERIE
- E VARNÁ DESKA
- F RECIRKULAČNÍ DIGESTOŘ
- G OSVĚTLENÍ - LED PÁSEK

1:30

SCHEMATICKÝ PŮDORYS

The schematic floor plan shows two sections of the kitchen unit. The left section has a total width of 1200 mm and a depth of 400 mm. It contains a sink (C) and a faucet (D). The right section has a total width of 1800 mm and a depth of 650 mm. It contains a refrigerator (A), a dishwasher (F), a cooktop (E), and a range hood (G). Dimensions are indicated by arrows and numbers.

SCHEMATICKÝ ČELNÍ POHLED


The schematic front view shows the kitchen unit from the front. It includes dimensions for height and width. The total height is 2080 mm. The total width is 2450 mm. Components are labeled with letters A through G. The diagram shows the arrangement of cabinets, drawers, and appliances. Dimensions are indicated by arrows and numbers.

KUCHYŇSKÁ LINKA NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY! BUDE PROVEDENA POUZE PŘÍPRAVA K JEJÍ INSTALACI!
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JSOU PODROBNĚ POPSÁNY V ČÁSTI D.1.4.a_03_KNIHA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VÝKAZ ZÁSUVK A OKRUHOVÁNÍ V RÁMCÍ KUCHYŇSKÉ LINKY JE PODROBNĚ ŘEŠENO V ČÁSTI D.1.4.b_ELEKTROINSTALACE

OZN.	SCHÉMA, POPIS
<div><div>O</div><div>02</div></div>	<div><div><div><div>KOUPELNA 5.05</div><div>ROZMĚRY: 2340*2740 mm</div><div>ČÍSLO MÍSTNOSTI: 5.05</div><div>PODLAHA: KERAMICKÁ DLAŽBA TYP OCTAGON 200*200 + 50*50 mm (DLAŽBA PŘIZPŮSOBENA STÁVAJÍCÍ DLAŽBĚ)</div><div>STĚNY: KERAMICKÝ OBKLAD 150*150 mm, VÝŠKA OBKLADU 2150 mm, JEDNOBARVNÝ SVĚTLÝ ODSTÍN</div><div>KONKRÉTNÍ VÝBĚR SÉRIE A DEKORU BUDE VYBRÁN BĚHEM AD ZA ÚČASTI ARCHITEKTA</div><div>STROP: SDK PODHLED ZAVĚŠENÝ NA SYSTÉM. ZÁVĚSECH S KOVOVOU K-ČÍ; IMPREGNOVANÉ DESKY GKBI</div><div>OSVĚTLENÍ: viz D.1.4.b_ELEKTROINSTALACE</div><div>A. UMYVADLO SE SKŘÍŇÍ</div><div>SKŘÍŇKA:</div><div>HLOUBKA: 485 mm</div><div>VÝŠKA: 675 mm</div><div>MATERIÁL: LAMINOVANÉ DTD DESKY TL. 18 mm</div><div>BARVA: SVĚTLÁ BÍLÁ/DŘEVO - BUK, STRUKTURA HLADKÁ</div><div>OTEVÍRÁNÍ: PUSH TO OPEN</div><div>UMYVADLO:</div><div>ROZMĚRY: 650*485</div><div>BARVA: BÍLÁ</div><div>BATERIE JEDNOPÁKOVÁ, JEDNOOTVOROVÁ,</div><div>B. ZRCADLO</div><div>ROZMĚRY: 600*1000 mm</div><div>HORNÍ HRANA: 2050 mm</div><div>NALEPENO NA KERAMICKÝ OBKLAD</div><div>C. AKRYLÁTOVÁ OBDÉLNÍKOVÁ VANA (OBEZDĚNÁ)</div><div>ROZMĚRY VANY: 1700*700 mm</div><div>ODVODNĚNÍ: V RÁMCI VANY KE VPUSTI</div><div>D. VANOVÁ BATERIE SE SPRCHOVÝM SETEM JEDNOPÁKOVÁ, DVOUOTVOROVÁ, NÁSTĚNNÁ VANOVÁ BATERIE SE SPRCHOVÝM SETEM S DRŽÁKEM SPRCHY.</div><div>MATERIÁL: CHROM</div><div>E. NEOBSAZENO</div><div>F. KOUPELNOVÝ TOPNÝ ŽEBŘÍK</div><div>ROZMĚRY: 1320*450 mm</div><div>BARVA: BÍLÁ</div><div>G. AUTOMATICKÁ PRAČKA</div><div>H. ZÁVĚSNÝ KOTEL S INTEGROVANÝM ZÁSOBNÍKEM</div><div>I. NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK</div></div></div><div><div>1:30</div><div>SCHEMATICKÝ</div><div>PŮDORYS</div></div><div></div><div>ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JSOU PODROBNĚ POPSÁNY V ČÁSTI D.1.4.a_03_KNIHA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ</div></div>

OZN.	SCHÉMA, POPIS
<div>O 02</div>	<div><div>POHLED 1</div><div><p>POHLED 1</p><p>320</p><p>3200</p><p>320</p><p>(B)</p><p>(A)</p><p>(C)</p><p>(F)</p></div></div> <div><div>POHLED 2</div><div><p>POHLED 2</p><p>320</p><p>3200</p><p>320</p><p>(H 04)</p><p>(C)</p></div></div>

OZN.	SCHÉMA, POPIS
<div>O 02</div>	<div><div>POHLED 3</div><div>POHLED 4</div></div>

OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div><div>O</div><div>03</div></div>	 <p>A schematic diagram of a square access door. It consists of a solid square with a dashed square border around it. Dimension lines indicate the size: a horizontal line below the square is labeled '300', and a vertical line to the right of the square is labeled '300'.</p>	<div>REVIZNÍ DVÍŘKA DO SÁDROKARTONU</div> <div>REVIZNÍ DVÍŘKA ZABUDOVANÁ V RÁMCI PODHLEDU.</div> <div>DVÍŘKA S IMPREGNOVANOU SDK DESKOU A SYSTÉMOVÝM TĚSNĚNÍM.</div> <div>ROZMĚR DVÍŘEK 300x300 mm.</div> <div>UMÍSTĚNÍ:</div> <div>m. 5.05 (1ks)</div>
<div><div>O</div><div>04</div></div>		<div>PROTIPTAČÍ ZÁBRANY</div> <div>- DOPLNĚNÍ ČTYŘŘADÝCH LINIOVÝCH PROTIPTAČÍCH ZÁBRAN NA VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPETY</div> <div>- APLIKACE CCA 4,9 m BĚŽNÝCH</div>
<div><div>O</div><div>05</div></div>		<div>DODÁVKA A MONTÁŽ POMOCNÝCH ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ</div> <div>- BUDOU OPATŘENY PRÁŠKOVOU VYPALOVANOU BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</div> <div>- HMOTNOST 200 kg</div>