

MÍSTNOST 05,06, 06a - OSVĚTLENÍ

- h nástropní svítidlo
- i₁ LED osvětlení zrcadla
- i₂ nástropní svítidlo
- i₃ LED osvětlení zrcadla

MÍSTNOST 06 - ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY


- ZP2** závěsný klozet Duravit ME by Starck rimless 2529090000 l1l, klozet s hlubokým splachováním, včetně upevnění Durafix, UWL třída 1 + sedátko klozetové 0020090000, odnímatelné, závěsy ušlechtilá ocel, se sklápěcí automatikou
- ZP2a** Geberit kombifix montážní prvek 110,367.005 pro závěsné WC 108 cm se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu + přípojovací sada pro odsávání zápachu č.v. 349.352.00.1
- ZP3** Umyvadlo broušené s přetokem bez otvoru pro baterii Duravit Vero air, včetně upevnění, 500 mm x 470 mm x 115 mm, č.v. 2350500028
- ZP3a** nástěnná podomítková baterie RAF progetto moderno roller: ventil RO72A, výtokové ramínko 7778, délka 210mm
- ZP3b** Uzavírací vtok (např. clic-clac průměr 5/4) a umyvadlový sifon 5/4 (hansgrohe flowstar, č.v. 51220000)
- ZP4** Umyvadlo broušené s přetokem bez otvoru pro baterii Duravit Vero air, včetně upevnění, 800 mm x 470 mm x 115 mm, č.v. 2350800028 "1"
- ZP5** Groherm Smartcontrol sprch. systém s hlavovou sprchou, 1x montážní sada Grohe Rapido Smartbox 1x kruhová hlavová sprcha rainshower 310 smartactive (včetně ramene a montážní sady) 1x ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan stick s držákem 1x flexibilní sprchová hadice Silverflex
- ZP6** Podlahový žlab APZ 101 LOW z nerezové oceli, stavební výška 55 mm
- ZP6** Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku délka 960 mm

LEGENDA MATERIÁLU


- původní zdivo
- nové dozdivky Porotherm 10 P+D na MVC, zavázáno do pův zdíva
- nové dozdivky Porotherm 14 P+D na MVC, zavázáno pův zdíva

MÍSTNOST 05, 06, 06a - SKLADBY

- SP/n05** -impregnační nátěr MFC Terrazzo Sealer, alt. kamenická chemie -rychletuhnoucí potěrová směs na bázi cementu MFC Microterrazzo, broušeno, leštěno 20 mm -cementový potěr litý, jemnozrnný MFC Portland 030+kari síť 100x100x4mm, přebroušeno 80 mm -tepelná izolace , expandovaný podlahový polystyren EPS 100 mm -prkenný záklop 26 mm -stropní trám 20x28cm cca 280 mm

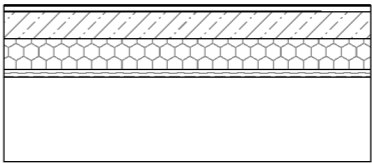

- SP/n06** -uzavírací ochranný nátěr BASF Master Top TC 465 5 mm -samonivelační probarvená polyuretanová stěrka BASF Master Top 20 mm -plastbeton (spádová vrstva) 75 mm - cementový potěr litý, jemnozrnný MFC Portland 030 + kari síť 100x100x4mm 100 mm -tepelná izolace , expandovaný podlahový polystyren EPS 26 mm -prkenný záklop cca 280 mm

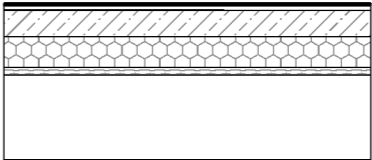

PROJEKTANT	ARCHITEKTONICKÁ KANCELAR JINDŘICH ŠKRABAL CZ-602 00 BRNO, LIPOVÁ 17 TEL. +420 545 221 596	INVESTOR Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánské nám.196/1 602 00 Brno	STAVBA HLINKY 117/46, byt č.5 Richarda a Johanny Herdanových	PROFESE D.1.100	
				DATUM 2/2024	PARE
				FORMAT 3 A4	CÍSLO PŘÍLOHY
AUTOR, ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ARCH. JINDŘICH ŠKRABAL ING. ARCH. ALENA VŠETEČKOVÁ		KRESLIL ING. ARCH. ALENA VŠETEČKOVÁ	DETAILNÍ PŮDORYS M.Č. 06 KOUPELNA A M.Č. 06a KOUPELNA-PŘEDSÍŇ	MERITKO 1:25	D.1.118