

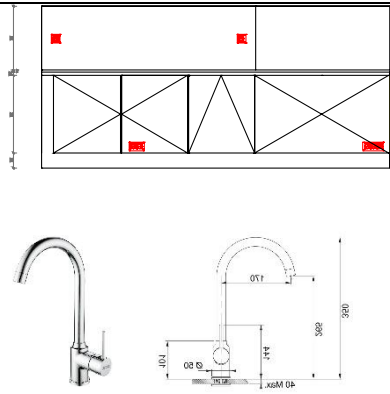


Výpis mobiliáře





HLINKY 117/46, byt č.5 Richarda a Johanny Herdanových, stavební obnova, dispoziční úpravy, renovace prvků původního interieru


PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE

/všechny položky zahrnují kompletní dodávku+montáž, přesnou polohu všech prvků ověří aut. dozor/

je-li u položky uveden odkaz na obrázek, je zobrazený tvar závazný, před dodávkou budou všechny předměty vzorkovány

ozn.	popis/ orientační rozměr vše včetně dodávky, konstrukčních prvků, montáže a ostatních činností nutných ke kompletaci a uvedení do provozu	Obrázek /odkaz na výkres	počet kusů/č. místno sti
M1	<p>Kuchyňská linka, celková délka cca 3,3m, hloubka 0,67m, výška linky, 0,9m, výška po horní líc obkladu 1,5m</p> <p>-Materiál: pracovní deska z materiálu HIMACS tl. 12 mm, zadní deska z HIMACS LUCENT OPAL, korpus a dvířka z MDF tl. 22mm, dvířka lakována polomatným krycím lakem (odstín upřesní aut. dozor), korpus čirým lakem;</p> <p>-baterie Stojánková dřezová baterie, provedení Chrom, výška 350 mm, pro otvor 35 mm, otočná o 360 °, vč. příslušenství</p> <p>-dřez: Nerezový dřez + click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem a nerezovou krytkou ventilu, Rozměry vaničky: 500 x 400 x 200mm</p> <p>Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí. – vč. veškerého montážního příslušenství</p> <p>-Kování: panty pro polonaložená dvířka 6 ks bezúchytové otevírání: BLUM TIP-ON pro dvířka- krátká verze s magnetem 3ks</p>	  <p>Viz výkr. č. D.1.111-113</p>	1 soubor /02
M2	<p>Pracovní ostrůvek, celková délka 2,375m, hloubka 0,55m, výška 0,85m</p> <p>Materiál: pracovní deska z materiálu HIMACS tl. 12 mm, zadní deska z HIMACS LUCENT OPAL ,korpus a dvířka z MDF tl. 22mm, dvířka lakována polomatným krycím lakem (odstín upřesní aut. dozor), korpus čirým lakem</p> <p>Kování: panty pro polonaložená dvířka 8 ks</p> <p>Kuličkové výsuvy – 1 pár</p> <p>bezúchytové otevírání: BLUM TIP-ON pro dvířka- krátká verze s magnetem 4ks</p>	 <p>Viz výkr. č. D.1.114</p>	1 soubor /02

M3	<p>Kredenc, výška 2,35m, hloubka 0,55m, šířka 2,3m Materiál: pracovní deska z materiálu HIMACS tl. 12 mm, zadní deska z HIMACS LUCENT OPAL, korpus a dvířka z MDF tl. 22mm, dvířka lakována polomatným krycím lakem (odstín upřesní aut. dozor), korpus čirým lakem Kování: panty pro polonaložená dvířka 10 ks sada zdvih. mechanismů BLUM AVENTOS HK TOP 22K2700 (nebo ekvivalentní) upevnění vruty bezúchytové otevírání: BLUM TIP-ON pro dvířka- krátká verze s magnetem, 5ks</p>	 <p>Viz výkr. č. D.1.115-116</p>	1 soubor /02
M4	<p>Volná replika původní pohovky, délka 1850 mm, výška sedáku 365mm, celková hloubka 578mm, výška vč. opěráku 745mm materiál čalouněného korpusu: MDF tl. 22 mm, materiál soklu: buk masiv čalounění: potahový materiál - kůže polyesterové rouno PUR T 3037 (50mm) impregnované plst' PUR (vyšší hustota) Povrchová úprava soklu: krycí nátěr matný, odstín upřesní autorský dozor</p>	 <p>Viz výkr. č. D.1.127</p>	1 soubor /01a
M5	<p>Volná replika původní rohové pohovky, délka 1574x1289 mm, výška sedáku 365mm, celková hloubka 578mm, výška vč. opěráku 745mm materiál čalouněného korpusu: MDF tl. 22 mm, materiál soklu: buk masiv čalounění: potahový materiál - kůže polyesterové rouno PUR T 3037 (50mm) impregnované plst' PUR (vyšší hustota) Povrchová úprava soklu: krycí nátěr matný, odstín upřesní autorský dozor</p>	 <p>Viz výkr. č. D.1.125</p>	1 soubor /08
M6	<p>Volná replika původní pohovky, délka 1556 mm, výška sedáku 365mm, celková hloubka 578mm, výška vč. opěráku 745mm materiál čalouněného korpusu: MDF tl. 22 mm, materiál soklu: buk masiv čalounění: potahový materiál - kůže polyesterové rouno PUR T 3037 (50mm) impregnované plst' PUR (vyšší hustota) Povrchová úprava soklu: krycí nátěr matný, odstín upřesní autorský dozor</p>	 <p>Viz výkr. č. D.1.126</p>	1 soubor /08

M7	<p>Volná replika původní pohovky, délka 1556 mm, výška sedáku 365mm, celková hloubka 578mm, výška vč. opěráku 745mm materiál čalouněného korpusu: MDF tl. 22 mm, materiál soklu: buk masiv čalounění: potahový materiál - kůže polyesterové rouno PUR T 3037 (50mm) impregnované plst' PUR (vyšší hustota) Povrchová úprava soklu: krycí nátěr matný, odstín upřesní autorský dozor</p>	 <p>Viz výkr. č. D.1.126</p>	<p>1 soubor /09</p>
----	---	--	-----------------------------