



Kontrola volného bytu

KVB74



Projekt	Brno-Střed_SANDBOX
Č. projektu	001
Budova	Botanická 45a
Výkres	D05_3NP (Verze 1)
Pracovní balíček	Kontrola volného bytu - Sláma
Hold point	Finální kontrola

Vytvořil uživatel	Martin Štěrba, OISBD_Brno-střed
Vytvořeno	7. úno 2025, 10:28
Upravitel uživatel	Martin Štěrba, OISBD_Brno-střed
Upraveno	11. pro 2025, 14:04
Stav	Dokončeno

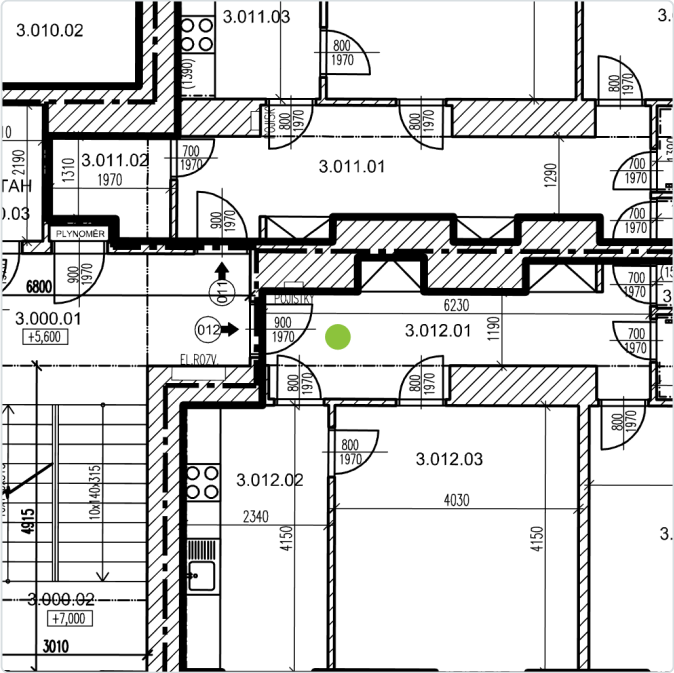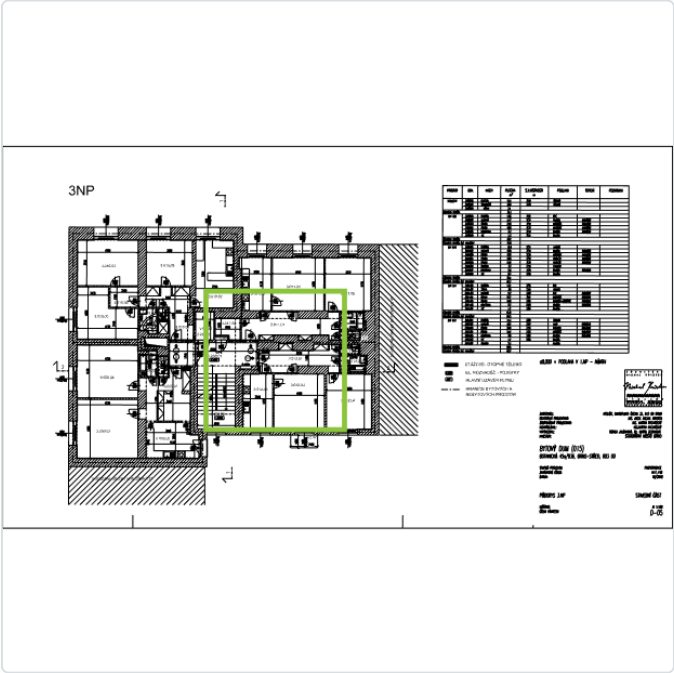

Identifikace volného bytu a pověření osoby ke kontrole

Schválil: Martin Štěrba, OISBD_Brno-střed, 7. úno 2025, 10:28

Po uvolnění bytu po předchozím nájemci je volných byt prověřen z pohledu jeho technického stavu za účelem přípravy rozsahu nutných oprav. Rozsah oprav se také odvíjí od stanovené cenové kategorie (budoucí výše nájmu).

Datum zahájení úkolu	07-02-2025
Změnil uživatel Martin Štěrba, OISBD_Brno-střed, 7. úno 2025, 10:28	
Adresa domu	
Botanická 45a	
Změnil uživatel Martin Štěrba, OISBD_Brno-střed, 7. úno 2025, 10:28	
Číslo volného bytu	
12	
Změnil uživatel Martin Štěrba, OISBD_Brno-střed, 7. úno 2025, 10:28	
Pracovník pověřený fyzickou kontrolou bytu	Radim Sláma (OISBD_Brno-střed)
Změnil uživatel Martin Štěrba, OISBD_Brno-střed, 7. úno 2025, 10:28	
Rozsah možné cenové kategorie pro daný objekt:	2. - 4. cenová kategorie
Změnil uživatel Martin Štěrba, OISBD_Brno-střed, 7. úno 2025, 10:28	

Fyzická kontrola technického stavu

Obecné informace o domě ve kterém se byt nachází.

Informace slouží k posouzení přístupu bytu s ohledem na jeho polohu.

Odkaz na virtuální prohlídku (pokud je dostupný):

<https://kuula.co/share/collection/7HbsF?logo=1&info=0&fs=1&vr=1&sd=1&initload=0&thumbs=1>

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 12:56

Foto stávajícího stavu

Parkovací stání pro stavbu:

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06

Před domem - zhotovitel si musí vyřídít zábor.

Trakt domu, ve kterém je umístěn byt:

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06

dům není rozdělen na více objektů.

Stav elektroměrových rozvaděčů ve společných prostorech domu:

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06

jsou staré.



1 - 5. pro 2025, 09:52

Výtah v domě (k bytu):

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06

ANO

Podlaží ve kterém se nachází byt:

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06

3.NP

Byt je přístupný bezbariérově:

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06

NE.

Na trase z ulice do bytu je nutné překonat několik výškových rozdílů (více než 8 schodů), byt tak nemá vhodný přístup pro osoby s tělesným omezením.

Stav výmalby společných prostor.

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06

Zachovalý, nutné drobné opravy.

Technický stav vstupu do bytu:

Vstup do bytu:

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06

původní dveře k výměně



1 - 5. pro 2025, 09:53

Při výměně dveří za nové je nutné zvážit standard dveří. Zda byly v minulosti v domě již nějaké dveře vyměněny a zda tak byl nastaven nový standard pro dům, nebo jej bude nutné stanovit. Vždy však požadujeme zvukovou neprůzvučnost (min. 32 dB), požární odolnost min.EI30min., bezpečnostní kování s překrytím vložky třída 4, kukátko, štítek na jméno, nastavitelné panty (pro budoucí seřizování dveří). Kování koule/klika s v kovovém nerezovém provedení (brošená nerez).

Bližší popis je níže.

Je v domě nastavený standard dveří?

NE, nově jej definujeme.

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06

U nových dveří požadujeme zvukovou neprůzvučnost (min. 32 dB), požární odolnost min.EI30min., bezpečnostní kování s překrytím vložky třída 4, kukátko, štítek na jméno, nastavitelné panty (pro budoucí seřizování dveří). Kování koule/klika s v kovovém nerezovém provedení (brošená nerez).

Změna velikosti dveří:

ANO (popis v komentáři).

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 10. pro 2025, 09:25

Další požadavky:

900/1970

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 10. pro 2025, 09:25

Zárubně vstupních dveří:

vyměnit za nové.

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06

Původní zárubně budou odstraněny budou nahrazeny novými dle specifikace níže.

Specifikace nových zárubní:

ocelová protipožární zárubeň s drážkou na těsnění.

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06

Doplnění informací ke specifikaci nových zárubní:


Další požadavky na budoucí stav dveří:

Místnosti v bytě, účel a stávající technický stav

Přehled technického stavu jednotlivých místností a doporučení na opravy.

Balkony, lodžie, terasy nejsou posuzovány jako místnosti, ale jako samostatné části bytu, které jsou jeho součástí.

Plánek bytu pro rychlou orientaci dle níže uvedeného číslování místností:

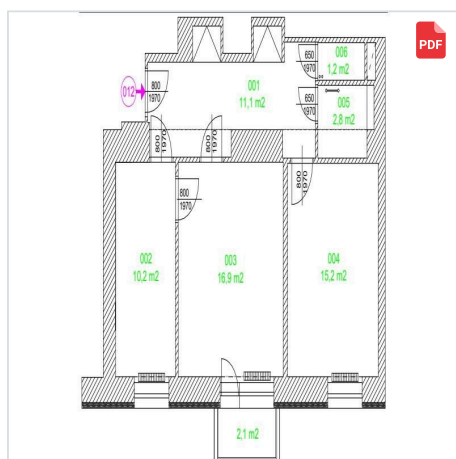

Botanicka 45a byt 12_stavajici stav.pdf

1 Místnost (balkony, lodžie a terasy nejsou zařazeny mezi místnosti)

Číslo místnosti	001
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Účel místnosti	Zádveří
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Druh nášlapné vrstvy podlahy:	teraco.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Stav nášlapné vrstvy podlahy	nevyhovující nášlapná vrstva určená k výměně - nová bude celá skladba podlahy nášlapná vrstva bude z vinylu.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Další požadavky na opravu podlah:	
Stav stropu (omítky, podhledy):	pouze drobné opravy, lokální zapravení do 5%.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Další požadavky na opravu stropů:	
Stav omítek stěn:	nevyhovující omítky k celkové opravě ze 100%.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Další požadavky na opravu omítek stěn:	
Stav obkladů stěn:	obklady v místnosti nejsou a nebudou se zřizovat.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Další požadavky na opravu obkladů stěn:	
Stav malby:	po celkové opravě omítek provést novou výmalbu.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Vytápění místnosti:	bez topidla.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Osvětlení (svítidla):	nevyhovující stav svítidel v místnosti provést výměnu a doplnění všech svítidel.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Stav zásuvek a vypínačů	elektroinstalace ke kompletní výměně vč. koncových prvků.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Stav interiérových dveří:	nutná výměna.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Další požadavky ke dveřím v místnosti:	
Stav oken:	místnost bez oken.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Odvětrání:	bez větrání, bude ponechán tento stav.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Stav vlhkosti v místnosti:	místnost je bez viditelných projevů vlhkosti.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	

Dalux Field

Vytisknuto 11. pro 2025, 14:05
Martin Štěrbá

Jiné doplňující informace k místnosti:	
2 Místnost (balkony, lodžie a terasy nejsou zařazeny mezi místnosti)	
Číslo místnosti	002
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Účel místnosti	Kuchyň
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Druh nášlapné vrstvy podlahy:	PVC., teraco.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Stav nášlapné vrstvy podlahy	nevyhovující nášlapná vrstva určená k výměně - nová bude celá skladba podlahy nášlapná vrstva bude z vinylu.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Další požadavky na opravu podlah:	
Stav stropu (omítky, podhledy):	nutná oprava stávajícího stropu ze 100%.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Další požadavky na opravu stropů:	
Stav omítek stěn:	nevyhovující omítky k celkové opravě ze 100%.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Další požadavky na opravu omítek stěn:	
Stav obkladů stěn:	obklady v místnosti odstranit bez náhrady, nově zde nebudou.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Další požadavky na opravu obkladů stěn:	
Stav malby:	po celkové opravě omítek provést novou výmalbu.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Vytápění místnosti:	centrální vytápění (radiátor, kotelná pro celý dům).
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Osvětlení (svítidla):	nevyhovující stav svítidel v místnosti provést výměnu a doplnění všech svítidel.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Stav zásuvek a vypínačů	elektroinstalace ke kompletní výměně vč. koncových prvků.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Stav interiérových dveří:	nutná výměna., zrušit dveře viz další popis.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 10. pro 2025, 09:25	
Další požadavky ke dveřím v místnosti:	
Viz plánec stávajícího a nového stavu.	
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 10. pro 2025, 09:25	
Stav oken:	bez závad, zhotovitel provede seřízení a očištění.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Odvětrání:	oknem, bude zachováno.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Stav vlhkosti v místnosti:	místnost je bez viditelných projevů vlhkosti.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Jiné doplňující informace k místnosti:	
Zhotovitel nechá prověřit komínkem možnost využití volného komínového průduchu a provede nezbytné úpravy pro napojení komínové digestoře tak, aby výsledné řešení odpovídalo platným normám a odsavač par byl plně funkční.	
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 10. pro 2025, 09:25	
3 Místnost (balkony, lodžie a terasy nejsou zařazeny mezi místnosti)	
Číslo místnosti	003
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Účel místnosti	Pokoj

Druh nášlapné vrstvy podlahy:	dřevěné vlasy.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Stav nášlapné vrstvy podlahy	nevyhovující nášlapná vrstva určená k výměně - nová bude celá skladba podlahy nášlapná vrstva bude z vinylu.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Další požadavky na opravu podlah:	
Stav stropu (omítky, podhledy):	nutná oprava stávajícího stropu ze 100%.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Další požadavky na opravu stropů:	
Stav omítek stěn:	nevyhovující omítky k celkové opravě ze 100%.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Další požadavky na opravu omítek stěn:	
Stav obkladů stěn:	obklady v místnosti nejsou a nebudou se zřizovat.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Další požadavky na opravu obkladů stěn:	
Stav malby:	po celkové opravě omítek provést novou výmalbu.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Vytápění místnosti:	centrální vytápění (radiátor, kotelná pro celý dům).
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Osvětlení (svítidla):	nevyhovující stav svítidel v místnosti provést výměnu a doplnění všech svítidel.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Stav zásuvek a vypínačů	elektroinstalace ke kompletní výměně vč. koncových prvků.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Stav interiérových dveří:	nutná výměna., zrušit dveře viz další popis.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 10. pro 2025, 09:25	
Další požadavky ke dveřím v místnosti:	
Viz plánek stávajícího a nového stavu.	
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 10. pro 2025, 09:25	
Stav oken:	bez závad, zhotovitel provede seřízení a očištění.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Odvětrání:	oknem, bude zachováno.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Stav vlhkosti v místnosti:	místnost je bez viditelných projevů vlhkosti.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Jiné doplňující informace k místnosti:	
4 Místnost (balkony, lodžie a terasy nejsou zařazeny mezi místnosti)	
Číslo místnosti	004
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Účel místnosti	Pokoj
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Druh nášlapné vrstvy podlahy:	dřevěné vlasy.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Stav nášlapné vrstvy podlahy	nevyhovující nášlapná vrstva určená k výměně - nová bude celá skladba podlahy nášlapná vrstva bude z vinylu.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Další požadavky na opravu podlah:	
Stav stropu (omítky, podhledy):	nutná oprava stávajícího stropu ze 100%.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	

Další požadavky na opravu stropů:	
Stav omítek stěn: <i>Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06</i>	nevyhovující omítky k celkové opravě ze 100%.
Další požadavky na opravu omítek stěn:	
Stav obkladů stěn: <i>Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06</i>	obklady v místnosti nejsou a nebudou se zřizovat.
Další požadavky na opravu obkladů stěn:	
Stav malby: <i>Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06</i>	po celkové opravě omítek provést novou výmalbu.
Vytápění místnosti: <i>Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06</i>	centrální vytápění (radiátor, kotelna pro celý dům).
Osvětlení (svítidla): <i>Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06</i>	nevyhovující stav svítidel v místnosti provést výměnu a doplnění všech svítidel.
Stav zásuvek a vypínačů <i>Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06</i>	elektroinstalace ke kompletní výměně vč. koncových prvků.
Stav interiérových dveří: <i>Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06</i>	nutná výměna.
Další požadavky ke dveřím v místnosti:	
Stav oken: <i>Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06</i>	bez závad, zhotovitel provede seřízení a očištění.
Odvětrání: <i>Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06</i>	oknem, bude zachováno.
Stav vlhkosti v místnosti: <i>Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06</i>	místnost je bez viditelných projevů vlhkosti.
Jiné doplňující informace k místnosti:	
5 Místnost (balkony, lodžie a terasy nejsou zařazeny mezi místnosti)	
Číslo místnosti	005
<i>Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06</i> Účel místnosti	Koupelna
<i>Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06</i> Druh nášlapné vrstvy podlahy:	dlažba.
<i>Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06</i> Stav nášlapné vrstvy podlahy	nevyhovující nášlapná vrstva určená k výměně - nová bude celá skladba podlahy nášlapná vrstva bude z dlažby.
<i>Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06</i> Další požadavky na opravu podlah:	
Stav stropu (omítky, podhledy): <i>Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06</i>	stávající ponechat a doplnit SDK podhled.
Další požadavky na opravu stropů:	
Stav omítek stěn: <i>Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06</i>	nevyhovující omítky k celkové opravě ze 100%.
Další požadavky na opravu omítek stěn:	
Stav obkladů stěn: <i>Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06</i>	nevyhovující obklady k celkové výměně, dle nových požadavků.
Další požadavky na opravu obkladů stěn:	
Stav malby: <i>Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06</i>	nutná pouze nová výmalba (zapravení drobných děr od hmoždinek apod.).

Vytápění místnosti: <i>Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06</i>	centrální vytápění (radiátor, kotelna pro celý dům).
Osvětlení (svítidla): <i>Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06</i>	nevyhovující stav svítidel v místnosti provést výměnu a doplnění všech svítidel.
Stav zásuvek a vypínačů <i>Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06</i>	elektroinstalace ke kompletní výměně vč. koncových prvků.
Stav interiérových dveří: <i>Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06</i>	nutná výměna.
Další požadavky ke dveřím v místnosti:	
Stav oken: <i>Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06</i>	místnost bez oken.
Odvětrání: <i>Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06</i>	stávající nucené odvětrání bude vyměněno za nové
Stav vlhkosti v místnosti: <i>Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06</i>	místnost je bez viditelných projevů vlhkosti.
Jiné doplňující informace k místnosti:	
6 Místnost (balkony, lodžie a terasy nejsou zařazeny mezi místnosti)	
Číslo místnosti <i>Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06</i>	006
Účel místnosti <i>Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06</i>	WC
Druh nášlapné vrstvy podlahy: <i>Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06</i>	dlažba.
Stav nášlapné vrstvy podlahy <i>Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06</i>	nevyhovující nášlapná vrstva určená k výměně - nová bude celá skladba podlahy nášlapná vrstva bude z dlažby.
Další požadavky na opravu podlah:	
Stav stropu (omítky, podhledy): <i>Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06</i>	stávající ponechat a doplnit SDK podhled.
Další požadavky na opravu stropů:	
Stav omítek stěn: <i>Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06</i>	nevyhovující omítky k celkové opravě ze 100%.
Další požadavky na opravu omítek stěn:	
Stav obkladů stěn: <i>Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06</i>	nevyhovující obklady k celkové výměně, dle nových požadavků.
Další požadavky na opravu obkladů stěn:	
Stav malby: <i>Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06</i>	nutná pouze nová výmalba (zapravení drobných děr od hmoždinek apod.).
Vytápění místnosti: <i>Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06</i>	bez topidla.
Osvětlení (svítidla): <i>Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06</i>	nevyhovující stav svítidel v místnosti provést výměnu a doplnění všech svítidel.
Stav zásuvek a vypínačů <i>Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06</i>	elektroinstalace ke kompletní výměně vč. koncových prvků.
Stav interiérových dveří: <i>Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06</i>	nutná výměna.
Další požadavky ke dveřím v místnosti:	

Stav oken:	
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Odvětrání:	stávající nucené odvětrání bude vyměněno za nové
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Stav vlhkosti v místnosti:	místnost je bez viditelných projevů vlhkosti.
Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06	
Jiné doplňující informace k místnosti:	

Popis oprav v bytě:

Dále jsou uvedeny požadavky na opravy ze strany objednatele.

Předpokládá se, že před zahájením stavebních prací bude provedena ze strany zhotovitele prohlídka, průzkum a PŘESNÉ zaměření bytu (podklady od dodavatele jsou z pohledu výměr pouze orientační). Zhotovitel si musí zajistit veškerá potřebná povolení pro vjezd a parkování. Dále zhotovitel zajistí veškerá potřebná odborná posouzení, výpočty, výrobní dokumentace, pokud bude pro realizaci nutná.

Zhotovitel zajišťuje po dokončení dokumentaci skutečného provedení díla, fotodokumentaci z průběhu díla, revize, odborné zkoušky, geodetické zaměření bytu dle požadavků objednatele. Před předáním hotového díla bude proveden důkladný a velmi pečlivý závěrečný úklid všech místností bytu včetně umytí oken zvenkovní i vnitřní strany tak, aby byl byt připraven k okamžitému předání nájemci do užívání.

Další doplňující požadavky:

Požadavky na řešení vlhkosti

Řešení vlhkosti:	v bytě nejsou projevy vlhkosti.
------------------	---------------------------------

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06

V bytě nebyly nalezeny žádné projevy vlhkosti. Při realizaci oprav a mokrych procesů se doporučuje zajistit důsledné větrání ať už přirozené nebo nucené. V chladnějších měsících pak používat průmyslové odvlhčovače a vytápění. Opravený byt by zhotovitel měl předat zbavený většiny vlhkosti, tak aby se vlhkost v bytě pohybovala max. do 55% při teplotě 20 stupňů Celsia.

Stropy - omítky a podhledy

V případě požadavku na opravu omítek dle požadavků pro jednotlivé místnosti (viz popis místností výše) bude provedena oprava poškozených částí omítek nebo jejich doplnění v požadovaném rozsahu a následně 100% nového štuky. Je požadována rovinnost dle obchodních podmínek.

Popis provedení SDK podhledu:	SDK bude proveden v části bytu a v části budou zachovány původní podhledy.
-------------------------------	--

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06

V případě, kdy je stávající podhled stropu odstraňován a následně nahrazen nebo stávající strop doplněn o sádkokartonový (SDK) podhled bude postupováno následovně:

V případě, že bude SDK zřizován ve všech nebo navazujících místnostech bude sjednocena jejich výška (konečná výška bude stanovena po dohodě s objednatelem). U stropů vyšších než 2,9m je nutné již uvažovat o variantě zavěšeného SDK podhledu.

Vždy bude použit ucelený systém od výrobce, kterého zvolí zhotovitel. Bez souhlasu TDS není možné systémy kombinovat.

SDK podhled bude po celém obvodu ukotven do stěn, profily budou od stěny odděleny akustickou páskou. SDK bude ve skladbě vždy doplněn o parozábranu a u konstrukcí, kde jsou tepelné mosty nebo konstrukce oddělující místnosti od nevytápěných prostor(střecha, půda, terasa, průjezd, sklep aj.) budou doplněny o tepelnou izolaci z minerální vaty v tl. min. 180mm. V běžném použití budou použity SDK desky tl. 12,5mm bez zvýšených požadavků na požární bezpečnost či odolnost proti vlhkosti.

V koupelně a v kuchyni budou vždy použity desky se zvýšenou odolností proti vlhkosti.

V případě, že bude SDK podhled umístěn tam, kde jsou viditelné nosné prvky konstrukce

stropu (bez původního záklopu), budou použity desky se zvýšenou požární odolností.

Spáry budou tmeleny a bude vždy použita výztužná páska dle požadavků výrobce použitého systému.

Do spáry mezi podhledem a okolními stěnami se nalepí samolepicí kluzná páska a následně se spára vyplní tmelem dle požadavků dodavatele systému.

SDK podhled bude doplněn o nutné revizní otvory.

Finální provedení bude přebroušeno a nanesen penetrační nátěr pro přípravu malby.

Další doplňující požadavky na SDK:

V bytě se nebudou zřizovat SDK podhledy (případně pouze v jejich části viz níže) jelikož stávající podhledy stropů je možné zachovat. Bližší popis řešení podhledu je uveden níže.

Požadavky na řešení stávajících podhledů.

Rozsah SDK podhledu:

pouze WC a koupelna.

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06

Další požadavky na stropy a podhledy:

Stěny - omítky, malby a obklady:

Rozsah pro opravy je stanoven pro každou místnost v popisu výše. Dále jsou uvedeny požadavky na standard oprav.

Staré a nové omítky budou napojeny tak, aby nedocházelo k "vypraskání" spoje. Povrch všech stěn pak bude sjednocen provedením nové štukové vrstvy po celé ploše. Ze stěn budou před opravou odstraněny veškeré skoby, hmoždinky, háčky a podobně. Přípustná tolerance rovinnosti omítek na 2 m je 5 mm (ČSN EN 13 914-2 – třída 3). U vyrovnání omítek je nutné dbát na to, aby nebyly viditelné nerovnosti při styku s obložkami dveří, podlahovými lištami apod. a nevznikaly potom různě velké mezery pro dodatečné dotmelení.

V případě, že se bude provádět oprava jádrových omítek v jakémkoliv rozsahu vždy pro danou místnost počítáme s následným provedením nového šuku ve 100% plochy dané místnosti, aby se docílilo jednotné ucelené plochy. Nové štuky se nebudou provádět pouze v místnostech, kde budou nové obklady až k SDK podhledu a tam, kde jsou stávající omítky bez závad a je plánována pouze nová výmalba (a nebude se zasahovat do stěn kvůli rozvodům).

Výmalbu provést dříve než se provede osazení radiátorů.

Výmalba bude bílá z malířské směsi. Malířské práce budou zahrnovat rovněž oškrábání původních vrstev malby nebo zbytků tapet, přebroušení nových štukových omítek a penetraci. V případech, kde hrozí prostupování skvrn z původních omítek, bude použit systémový podkladní nátěr, který tomu zabrání.

Požadavky na keramické obklady :

Veškeré původní keramické obklady určené k odstranění vybourat, keramické obklady do koupelny a WC navrhnout nové. Zhotovitel musí počítat s cenou obkladů, která umožní objednateli předložit min. 10 různých vzorků (ne jenom různé barvy jednoho typu obkladu) na výběr.

Dekor i kladečský výkres bude schválen investorem, zhotovitel za tímto účelem zajistí vizualizaci koupelny vč. rozmístění zařizovacích předmětů v koupelnovém studiu . Koupelna i WC budou mít obklady do výšky SDK podhledu, tedy bez přechodů obklad omítka (v případě, že místnost nemá SDK podhled tak bude výška obkladů 2,1m). Všechny vnitřní rohy a spoje mezi ker. obkladem a zařizovacím předmětem budou zasilikonovány (transparentním silikonem). U rohových spojů obkladů budou použity nerezové lišty.

V případě, kdy jsou stupačky v místech, kde je obklad a dlažba, pak navýšit výměru dlažby a obkladů ve výkazu výměr za účelem uschování pro doplnění v případě následného porušení při rekonstrukci. Je nutné mít stejnou šarži.

Doplnit svislou hydroizolační vrstvu za sprchový kout či vanu.

Další požadavky k řešení stěn:

Popis oprav podlah:

Přechody mezi různými materiály budou opatřeny přechodovou lištou. V celém bytě bude design přechodových lišt sjednocen. Osadit zarážky dveří nebo nárazníky na kliky. U keramické dlažby a vinylové podlahy z dílců navrhnout náhradní dílce v případě budoucích oprav. Podklad pod nášlapné vrstvy bude upraven dle požadavků výrobce dodávaného materiálu.

Podlahy - standard výšek a rovinnosti

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06

Podlahy v celém bytě srovnat do jedné výškové úrovně.

Podlahy v celém bytě srovnat do jedné výškové úrovně, upravit výšku podlahy, aby bylo umožněno otevírání stávajících dveří a navrhnout nové skladby podlah. Řešit provedení kročejových izolací s ohledem na umístění bytu a prostorové možnosti konstrukce. Přípustná tolerance rovinnosti podlah na 2 m je ± 2 mm (ČSN 74 4505 – místnosti pro pobyt osob). Ve všech místnostech ke kompletní výměně podlahy bude odstraněna stávající nášlapná vrstva včetně skladby podlahy až na stávající nosnou konstrukci stropu. Nová skladba podlahy bude uzpůsobena technickým požadavkům výrobce pro uložení finální nášlapné vrstvy.

Nové podkladní vrstvy realizovat včetně odpovídajících podkladních vrstev, řešit vždy provedení kročejových izolací s ohledem na umístění bytu a prostorové možnosti konstrukce. U nových skladeb podlahy nad nevytápěným prostorem doplnit dostatečnou tepelnou izolaci. Při odstraňování stávajících vrstev a původní skladby podlah počítat s nutností odstranit staré betonové mazaniny, násypy (obvykle škvára), prkenné podlahy uložené v násypu na polštářích apod. Dorovnávání nových skladeb se bude provádět obvykle s lehkého nehořlavého materiálu (např. keramzit/liapor apod.).

Nová podlaha při výměně skladby podkladu:

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06

nová skladba podlahy + dlažba,
nová skladba podlahy + vinyl

Podlahová krytina z vinylu (dle výběru investora) - třída zátěže 23-32, odolnost proti poškrábání MSR B1. 100 % vodotěsnost, tloušťka nášlapné vrstvy min. 0,4 mm. Kročejový útlum min. 16 dB, protiskluznost min. R9. Originální soklové lišty z vinylu vyrobené přímo z podlahoviny.

Dekor dle výběru investora (předpokládá se výběr z několika druhů imitace dřeva).

Druh vinylu:

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06

plovoucí vinylové podlaha s integrovanou akustickou podložkou (click).

Nová keramická podlahová krytina o min. rozměrech 30cm x 30cm (popř. 40cm x 40cm, 30x40, a větší) a min. tl. 8 mm – protiskluznost R9, oteřuvzdornost PEI 3. V koupelně a na WC doplnit hydroizolaci podlahy. Dekor dlažby vybere objednatel dle předložených vzorků. Zhotovitel musí počítat s takovou cenovou relací, aby mohl objednateli nabídnout výběr min. 10 různých dekorů (za dekor se nepovažuje jiná barva stejného dekoru).

Další požadavky:

Plynoinstalace

Stav plynoinstalace v bytě:

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06

Rozvod plynu v bytě veden, ale bude zrušen.

Plynoměrová skříň:

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06

Vyhovující.

Další požadavky k řešení plynoinstalace.

Popis opravy elektroinstalace:

Rozsah opravy elektroinstalace (silnoproud):

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06

nutná kompletní oprava elektroinstalace.

Bude provedena kompletně nová elektroinstalace v bytě, včetně všech koncových prvků (vypínače, zásuvky, světla, jištění atd.).

Silnoproudé rozvody, zásuvkové i světelné obvody budou nové. Budou zřízeny přívody pro

vytápění, nucené větrání dle požadavků stanovených u ostatních profesí.

Po opravě bytu bude mít byt vyhovující přívod do bytu z elektroměrové skříně s kapacitou pro 3 fázové napojení.

Součástí dodávky budou i LED svítidla zapuštěná do podhledů.

Požadované parametry:

Příkon stanovit na základě výpočtu na plochu místnosti:..... $\geq 18 \text{ W}$

Barevná teplota 3000 - 4000 K (dle výběru investora).

Světelný tok $\geq 1300 - 1500 \text{ lm}$

Vyzařovací úhel $\geq 100^\circ$

Počet svítidel:

Pokoje..... 2 kus

Pokoj s kuch. koutem.....3 kusy (1 kus nad kuchyňskou linkou)

Koupelna 1 kus

WC 1 kus

Chodba 3 kus

V místnostech se dvěma svítidly budou osazeny dvojité vypínače umožňující rozsvícení každého svítidla zvlášť. Rozmístění vypínačů bude provedeno podle běžných zvyklostí u dveří do místností.

Rozmístění zásuvek bude navrženo takto:

Kuchyňský kout 9 kusů celkem

pod linkou 4x jednozásuvka

nad linkou 3x dvojjásuvka

Obývací pokoj 4x dvojjásuvka

Pokoj 4x dvojjásuvka

Chodba pod 20 m² 2x dvojjásuvka

Chodba nad 20 m² 3x dvojjásuvka

Koupelna – ... 1x dvojjásuvka, 1x dvojjásuvka pro pračku a sušičku, 1x dvojjvypínač pro světlo a ventilátor

Vypínače a zásuvky u elektroinstalace a světla budou v barvě bílé.

V kuchyni bude proveden rozvod umožňující i montáž elektrického sporáku s indukční varnou deskou jako alternativy ke sporáku kombinovanému, zapojení myčky, digestoře (vyvést zásuvku v místě pro horní skříňku dle požadavku objednatele), lednice s mrazákem, mikrovlnné trouby, ostatních běžných kuchyňských spotřebičů, a osvětlení linky.

Odpovídajícím způsobem bude doplněn bytový rozvaděč. V kuchyni jsou uvažovány linky se zadní obkladovou deskou. Vývody kabelů pro horní zásuvky a vypínače tedy musí mít dostatečnou rezervu, umožňující vysunutí na tuto desku.

Revizní zpráva bude vystavena pro celý byt, bytový rozvaděč i přívod od elektroměrového rozvaděče na chodbě. Revize by měla být objednateli dodána min. 4 týdny před termínem dokončení stavby s ohledem na nutnost požádat distributora o připojení bytu či provedení změn na hlavním jističi.

V chodbě bude na stropě umístěn autonomní požární hlásič.

Osazované koncové prvky musí být před osazením vzorkovány a odsouhlaseny TDS

Další doplňující požadavky:

Přisazená LED svítidla viz vzor.

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 10. pro 2025, 09:25



1

Vytápění elektřinou:

NE

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06

Slaboproud

Provést rozvedení husích krků (vč. kabeláže) pro budoucí rozvod SLB rozvodů pro internet datovým kabelem kat. 5E a pro anténu TV koaxiálním kabelem. Ukončení bude provedeno v obývacím pokoji dvourámečkem. Dále bude husí krk doveden až na hranici bytové jednotky v chodbě (krabice + víčko).

Prověřit funkčnost rozvodů STA. Pokud je rozvod STA nefunkční, propojený mezi byty, nebo chybí úplně, bude proveden nový (1x AV-TV zásuvka/pokoj). K protažení koaxiálního kabelu do bytu budou využity chráničky s datovými kabely.

Domovní telefon bude dodán nový, bude osazen a zprovozněn.

Popis opravy vytápění:

Rozsah opravy vytápění:

stávající topidla budou odstraněna a byt bude nově napojen na centrální vytápění v domě.

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06

Byt bude nově napojen na centrální vytápění v domě. Zhotovitel zajistí odborný výpočet potřebného výkonu jednotlivých topných těles a jejich optimální rozmístění a nutné úpravy a vyvážení otopné soustavy, ve spolupráci s provozovatelem centrálního zdroje.

Výpočet posouzení bude předložen TDS ke schválení.

Otopná tělesa: Budou osazeny nové deskové radiátory – pod každé okno v pokojích, v chodbách a ostatních místnostech, tak aby byla splněna tepelná pohoda v bytě. V koupelně bude osazen koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění mimo topnou sezonu.

Rozvody budou vedeny po zdi.

Popis opravy ZTI a VZT (vodoinstalace, odpady, odvětrání):

V bytě jsou osazeny nové vodoměry pro studenou a teplou vodu opatřené modulem pro dálkový odečet v síti LoRaWAN s nastaveným denním odečtem a externí anténou, která v bytě zůstanou. Vodoměry je v případě potřeby možné demontovat a opětovně namontovat na jiné místo (nový jednotný přívod pro byt). Prostor pro vodoměry musí být přístupný i po montáži kuchyňské linky, dostatečně velký, umožňující jejich pohodlnou výměnu.

VZT - nově zřídit odvětrání varné desky v kuchyňské lince, koupelny a WC. Nucené větrání koupelny a WC – tiché (max. 36dB), časový doběh + hydrostat, prověřit vyvedení do světlíku nebo do komína. V krajním případě do dvorní fasády. Odvětrání kuchyně – preferujeme digestoř s odtahem z místnosti, nebude-li to možné, pak volit recirkulační digestoř.

Popis opravy ZTI:

stávající rozvody jsou staré nebo jen částečně opravené, budou

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06

Budou vybourány stávající zařizovací předměty a kompletně vyměněny všechny rozvody odpadů a vody, včetně stoupaček v bytě na výšku celého podlaží. Bude použito potrubí se sníženou hlučností. Stoupačí potrubí budou napojena v podlaze a stropní konstrukci tak, aby nebylo nutné při budoucích opravách ostatních bytů zasahovat do těchto opravených bytů. V koupelně (případně v technické místnosti) zřízen vývod pro připojení pračky a v kuchyni vývod pro připojení myčky (rohový ventil na studené vodě + podomítkový sifon). Veškeré rozvody budou vedeny ve zdi.

Vývody u kuchyňské linky musí být zpřístupněny (nejlépe pod dřezem, popř. za šuplíkem – nesmí být za spotřebiči).

Osazení zařizovacích předmětů bude provedeno dle technických listů výrobce a platných norem.

Zařizovací předměty v koupelně – sprchový kout velikosti min. 800x800 mm se sprchovým žlabem (pokud nebude níže popsáno jiné požadované řešení), skleněná zástěna, dveře otvíravé dovnitř. Umyvadlo šířky 60cm dle prostorových možností a dle výběru investora, s odpadním sifonem – dekor chrom (ne hadicí), stojánkovou pákovou baterií a ovládáním odtoku. U sprchového koutu osadit vanovou baterii se sprchovým setem. Všechny baterie musí být osazeny úspornými perlátory včetně úsporné sprchové hlavice. U sprchy nástěnnou baterii se sprchovou posuvnou tyčí pro uchycení sprchy (tyč umístit pro pohodlné sprchování osob až do výšky 190cm).

Osadit koupelnový žebřík stopnou patronou a zřídit větrání s časovým doběhem.

Zařizovací předměty na WC – Bude osazeno nové závěsné WC (např. Geberit) a zřízeno nucené větrání s časovým doběhem.

Nad umyvadlo bude nalepeno na obklad zrcadlo 50x80cm se skříňkou.

Design zařizovacích předmětů dle výběru investora. Zhotovitel předloží výběr min. 5 designových řešení. Provedení – keramika bílá, sifony a baterie – chrom.


Odvětrání bude zajištěno nuceně pomocí ventilátoru s doběhem.

Zhotovitel nechá na své náklady vypracovat zpracování vizualizace návrhu nového dispozičního uspořádání koupelny s ohledem na umístění všech zařizovacích předmětů, a to včetně kladečského plánu obkladů a dlažeb. Dispozice musí být před zahájením realizace schválena TDS.

Popis řešení sprchového koutu:

900/900 viz plánek nového stavu. Zrcadlo s LED podsvícením viz vzor.

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 10. pro 2025, 09:25

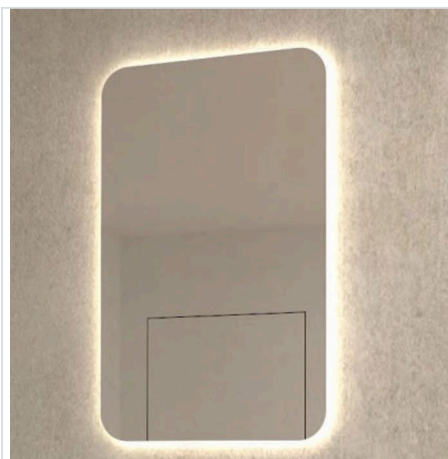

1

Popis opravy omítek/podhledů stropů:

Dle stavu omítek/podhledů v jednotlivých místnostech se bude při opravách postupovat pro každou místnost individuálně, dle výše zjištěných stavů. Níže jsou blíže popsány postupy pro jednotlivé druhy postupů:

Popis opravy omítek/podhledu stropů:

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06

nutná oprava stávajícího stropu ze 100%, stávající stropy ponechat a doplnit o SDK podhled.

Ve všech místnostech je požadované zřízení SDK podhledu čímž dojde ke sjednocení světlé výšky místností a možnosti skrytí případné rozvody. Podhled bude doplněn o nutné revizní otvory (přístup k VZT, vytápění, požární ucpávky aj.). Rozdílná světlá výška místností je možná pouze u koupelny a toalety.

Popis opravy oken.

Dle stavu oken v jednotlivých místnostech se bude při opravách postupovat pro každou místnost individuálně, dle výše zjištěných stavů. Níže jsou blíže popsány postupy pro jednotlivé druhy postupů:

Popis opravy oken:

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06

bez závad, zhotovitel provede seřízení a očištění.

Okna bez větších závad budou důkladně zkontrolována, očištěna, seřízeno kování, doplněno chybějící těsnění. Současně vyčištění parapetů a přetmelení všech spár.

Další požadavky:

Popis opravy, výměny dveří

Kování v celém bytě sjednotit. Povrchová úprava – nerez matná, mosaz - kování dělené (rozetové). Vyhybat se hliníkovému a plastovému kování. Do koupelny a na WC – sada WC. Sjednocení kování může mít výjimku pouze v případě specifických požadavků památkářů.

Popis opravy interiérových dveří:

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 10. pro 2025, 09:25

výměna dveří., zrušení dveří a zazdění otvoru.

Nové interiérové dveře budou výškově sjednoceny. Otvory po původních výplních tak budou upraveny na požadovanou výšku, výška bude vymezena novým systémovým překladem a nadezdívka bude provedena z pórobetonových tvárnic. Nové interiérové dveře budou s obložkou, obložky budou při styku se stěnou zpravené akrylátem v barvě malby stěny. Dveře budou dodány dle typu místností (obytné místnosti (pokoje a kuchyně) – částečně prosklené ze 2/3 z matného/neprůhledného skla; koupelna/WC – plné bez prosklení). Dveřní výplň požadujeme minimálně děrovanou/odlehčenou dřevotřísku DTD (ne voštinu), povrchová úprava CPL – lamino. Dekor dveří je nutné odsouhlasit objednatelem (předpokládá se výběr z dekorů napodobujících dřevo - dub, ořech, olše, javor). Kování v celém bytě u nových dveří sjednotit. Povrchová úprava – nerez matná. Vyhybat se hliníkovému a plastovému kování. Do koupelny a na WC – sada WC.

Požadovaný rozměr dveří

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 10. pro 2025, 09:25

600/1970, 700/1970, 800/1970

Typ provedení:

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06

provedení viditelné panty (3ks), polodrážka.

Typ provedení dveří:

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06

viditelné panty (3ks), polodrážka.

Jiné požadavky na dveře:

Při zrušení dveří budou dveře kompletně vybourány včetně zárubní. Otvor bude doplněn zdivem s lehkých plynosilikátových tvárnic. Napojení na stávající zdivo bude provedeno provázáním nebo kotvením. Nové omítky budou napojeny na stávající popř. budou nové omítky v celé ploše dle ostatní požadavků na opravy omítek. Vždy však bude styk nového a starého zdiva vyztužen tkaninou, aby se zabránilo praskání spojů různých materiálů.

Konstrukce mimo byt (balkon, lodžie, terasa)

Konstrukce mimo byt (lodžie, balkon, terasa)

balkon - bez závad.

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06

Stávající dispozice bytu

Dispozice bytu označuje počet obytných místností a zda má byt kuchyňský kout v jedné z obytných místností nebo samostatnou kuchyň.

Stávající dispozice bytu

2+1

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06

Jiný typ dispozice.


Plánovaná dispozice bytu

Požadovaný budoucí stav po opravě bytu.

Požadovaný stav dispozice:

Zachovat stávající dispozici bytu.

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 10. pro 2025, 09:25

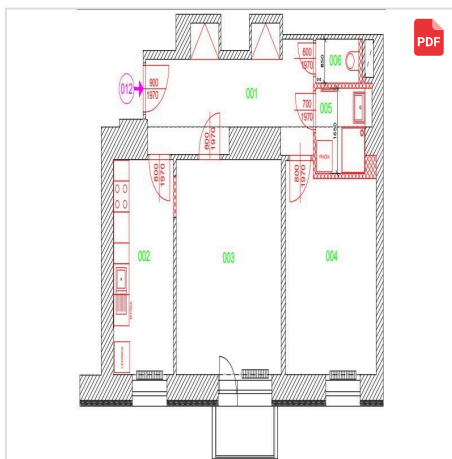

Botanicka 45a byt 12_novy stav.pdf

Ostatní požadavky na opravu bytu:

Ostatní dokumenty.

Složitost dopravy materiálu na stavbu:

běžná náročnost (bez použití výtahu).

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 10. pro 2025, 09:25

Měřicí zařízení:

Byt bude vybaven min. 2 ks přenosných čidel měřících vlhkost a teplotu s uvedením min. a max. naměřených hodnot a s grafickým vyhodnocením stavu vlhkosti. Čidla budou sloužit pro potřeby budoucích uživatelů, aby bylo patrné, že je nutné v bytě dostatečně topit a větrat. Čidla budou napájena vyměnitelnými bateriemi bez nutnosti odborné instalace.

Požadavky na demontáže vybavení:

vestavný nábytek., zařízení předměty (umyvadla, vany, sprchové kouty, pokud nebudou zachovány).

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06

Další vybavení bytu po opravě:

Dodat kuchyňskou linku vč. dřezu a baterie, varné desky, trouby., Dodat skříňku pod umyvadlo do koupelny., Dodat vestavnou skříň do chodby.


Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 5. pro 2025, 10:06

Skříňka pod umyvadlo bude v provedení bílé barvy případně v dekoru dřeva, určená do koupelny pod umyvadlo s povrchovou úpravou odolnou zvýšené vlhkosti. Bude mít min. 1 plno výsuvnou zásuvku.

Další popis:

Viz vzor.

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 10. pro 2025, 09:25

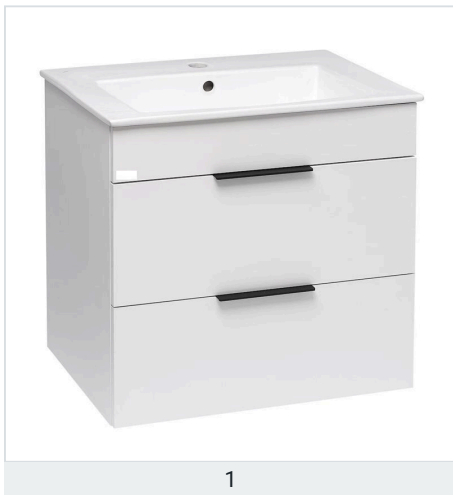

1

Součástí stavby je i dodávka a montáž modulární kuchyňské linky v požadované délce (spodní i horní skříňky, pracovní deska, deska na stěnu místo obkladů), včetně nainstalování spotřebičů (granitový dřez s odkapem, sifon, vestavná trouba, indukční varná deska, dřezová baterie, svítidlo, digestoř).

Vzhled kuchyňské linky bude vycházet z výkresového schématu, který předloží zhotovitel objednateli ke schválení vč. vzorkování dekoru dvířek, úchytů a pracovní desky. Předpokládá se základní barevné provedení, které může být přizpůsobeno dle dohody (vnitřní korpusy bílé, pracovní deska v dekoru dřeva, dvířka šedé, úchyty nerezové). Konkrétní typ je nutno konzultovat se zhotovitelem. Vždy se však bude jednat o ekonomicky přijatelné řešení, modulární systém (např. Ikea). Kování (výsuvy s dojezdem, panty s tlumením) kuchyňské linky bude odolné proti častému používání a měly by mít záruku. Spodní skříňky musí mít min. 1 modul zásuvkový (3 zásuvky) vč. třídícího programu v horní užší zásuvce pro umístění příborů.

Napojení spotřebičů (indukční varná deska a trouba) bude za skříňkou za dřezem, aby byly takto dobře dostupné (při zapojení nebo odpojení). Lednice ani myčka není součástí dodávky. Je nutné počítat s přípravou zásuvky pro zapojení digestoře.

Délka kuchyňské linky (v m):	3,2
------------------------------	-----

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 10. pro 2025, 09:25

Další popis:

Viz plánek nového stavu.

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 10. pro 2025, 09:25

Rozměr vestavné skříně: výška min. 2,1 m, hloubka min. 600 mm (odměřit od šířky stěny), délka skříně přibližně 2,4m a bude sestávat ze 2-3 skříní. Ve skříní požadujeme policový systém, min. 4 zásuvky, šatní tyč na ramínka (kabáty). Výsuvy a kování s tlumením. Dveře od skříně posuvné, na jednom křídle zrcadlo. Barevné provedení v dekoru dřeva či bílé nebo šedé, dle schválení objednatele.

Vnitřní korpus bílý, min. 18mm laminovaná dřevotříska. Záda skříně MDF deska min. 4mm.

Další popis:

2x vestavná skřín v m.č. 001. Umístění a rozměry shodné se stávajícími demontovanými skříněmi. Členění skříní viz popis.

Změnil uživatel Radim Sláma, OISBD_Brno-střed, 10. pro 2025, 09:25

Ostatní požadavky na zhotovitele

Před zahájením stavebních prací provede zhotovitel prohlídku, průzkum a zaměření bytu.

Zařízení staveniště v potřebném rozsahu zajistí kompletně zhotovitel včetně případného záboru veřejného prostranství, oplocení, dopravního značení apod.

Odběr vody a elektrické energie pro stavbu musí být měřen. Pro odběr vody je možné využít bytové rozvody opatřené vodoměry. Ke elektrické energii však byty připojeny nejsou. Zhotovitel

bud' požádá EG.D o krátkodobé připojení elektřiny na hladině nízkého napětí za účelem provedení stavebních prací. Slibovným dodavatelem uzavře smlouvu o distribuci a dodávce elektřiny. A nechá osadit elektroměr. Nebo použije vlastní certifikovaný staveništní rozvaděč s elektroměrem, který napojí v rozvodně domu (1.PP) na společnou spotřebu.

Práce budou probíhat za běžného provozu domu.

Zhotovitel je povinen v souladu se smlouvou informovat ostatní nájemce v domě o harmonogramu prací, zejména těch hlučných, které je budou omezovat. A nejen nájemce bytů, ale i nájemce nebytů. Nejlépe vhození informačního letáku do schránek všech nájemců a zároveň vylepení informací u vstupu na nástěnku, případně jiné vhodné místo.

Zhotovitel uveřejní v domě mimo jiné informace i telefonický a e-mailový kontakt na odpovědnou osobu, která za opravu bytu zodpovídá.

Je zakázáno používat osobní výtahy pro dopravu materiálu nebo vybouraných hmot.

Hlučné nebo prašné práce budou prováděny pouze v pracovních dnech mezi 8:00 a 18:00 hod.

Po dobu výstavby zajistí zhotovitel úklid společných prostor v celém domě (chodby, schodiště, zábradlí, vstupní dveře do bytů, vypínače, schránky, výtah), tak aby každý den po skončení prací byl dům v běžném užitelném stavu. Úklid musí proběhnout minimálně v následujícím rozsahu:

- odklizení hrubých nečistot
- mytí 2x mokrou cestou podlahy, schodiště a výtahy
- mytí 1x mokrou cestou zábradlí, kliky od dveří, vypínačů, zvonků, schránek.

Veškeré práce a dodávky budou provedeny v souladu s platnou legislativou.

Zhotovitel zajistí odbornou spolupráci při podání žádostí o připojení k distribuční soustavě (plyn, elektroinstalace)

Práce budou organizovány tak, aby byly tři týdny před termínem dokončení předloženy revizní zprávy k žádostem o dodávku médií a připojení měřidel (plyn, elektroinstalace).

Požadavky na zhotovitele k předání dokumentace skutečného provedení

Zhotovitel nechá byt geodeticky zaměřit vynést půdorys nového stavu do dwg. Přesné zaměření se provádí z důvodu přesného stanovení podlahové a užitné plochy bytu po opravě. U výpočtu podlahové plochy je nutné postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb., dále bude uvedena užitná plocha prostoru. Obě uvedené plochy budou zakresleny v elektronické podobě pomocí křivek (ve formátu *.dwg) pro každý druh plochy v samostatné hladině.

Stanovení podlahové plochy:

Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.

Stanovení užitné plochy bytu:

Užitná plocha bytu je součet ploch všech místností (včetně lodžie, balkónu či terasy) bytu. Plocha místnosti je ohraničena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících místnost včetně půdorysné plochy veškerých výklenků, nik, prahů, ploch pod kuchyňskou linkou apod. U místností se šikmými stropy se do plochy obytné místnosti nezapočítává plocha se světlou výškou menší než 1,2 m (plyne z vyhlášky 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby).

Vypočtená podlahová i užitná plocha bytu se uvádí do legendy místností na výkres v m² a zaokrouhluje se na jedno desetinné místo tak, že pět setin m² a více se zaokrouhluje směrem nahoru, k méně než pěti setinám m² se nepřihlíží.

Výkresy půdorysů budou obsahovat mimo jiné legendy min. v tomto rozsahu: Legenda místností (číslo místnosti, popis místnosti, plocha místnosti jak podlahová tak i užitná v m², plocha stěn v m², plocha stropů v m², povrchová úprava podlahy, povrchová úprava stropu, povrchová úprava stěn, poznámka), legenda použitých materiálů a dále dle ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb.

Dokumentaci skutečného provedení bude Zhotovitel odevzdávat pouze v Elektronické verzi takto:

bude uložena na cloudové úložiště určené objednatelem, popř. může být objednateli předána na nosiči (CD, flash disk)

výkresová část ve formátu *.pdf a *.dwg – formát kompatibilní se softwarem s uvedeným číslem a vyšším AutoCAD 2006.

textová část ve formátu *.pdf a *.doc (technické listy, revize, návody na užívání a údržbu atd.)

názvy souborů a složek na CD mohou mít délku max. 30 znaků, bez diakritiky a jakýchkoliv znaků (např. +, -, @ apod.), slova v názvu musí být oddělena podtržítkem, bez mezer (př: „stavajici_stav_1NP.pdf“).

uspořádání elektronické verze PD bude shodné s uspořádáním tištěné verze projektové dokumentace. Adresáře budou rozděleny následujícím způsobem:

01_editovatelné

- A_Pruvodni_zprava
- B_Souhrnna_techicka_zprava
- C_Situace
- D.1.1_ASR
- D.1.4.1_ZTI
- D.1.4.2_UV
- D.1.4.3_ELI_SLP
- D.1.4.4_PLYN

02_pdf

- A_Pruvodni_zprava
- B_Souhrnna_techicka_zprava
- C_Situace
- D.1.1_ASR
- D.1.4.1_ZTI
- D.1.4.2_UV
- D.1.4.3_ELI_SLP
- D.1.4.4_PLYN

Finální kontrola

Schválil: Martin Štěrba, OISBD_Brno-střed, 11. pro 2025, 14:04

Budoucí cenová kategorie bytu po opravě:

III. cenová kategorie

Změnil uživatel Martin Štěrba, OISBD_Brno-střed, 11. pro 2025, 14:04

Stav schvalování dokumentu:

Schváleno

Změnil uživatel Martin Štěrba, OISBD_Brno-střed, 11. pro 2025, 14:04

Poznámky:

Dalux Field

Vytištěno 11. pro 2025, 14:05
Martin Štěrba

Odhad nákladů na opravy

Odhad vychází z průměrných cen obdobných oprav bytů v minulosti.

Odhadovaná hodnota oprav:

0

Změnil uživatel Martin Štěřba, OISBD_Brno-střed, 11. pro 2025, 14:04

Požadovaná lhůta na opravu bytu (v týdnech):

12

Změnil uživatel Martin Štěřba, OISBD_Brno-střed, 11. pro 2025, 14:04

Orientační užitná plocha:

61

Změnil uživatel Martin Štěřba, OISBD_Brno-střed, 11. pro 2025, 14:04




1 - 5. pro 2025, 09:52



1 - 5. pro 2025, 09:53



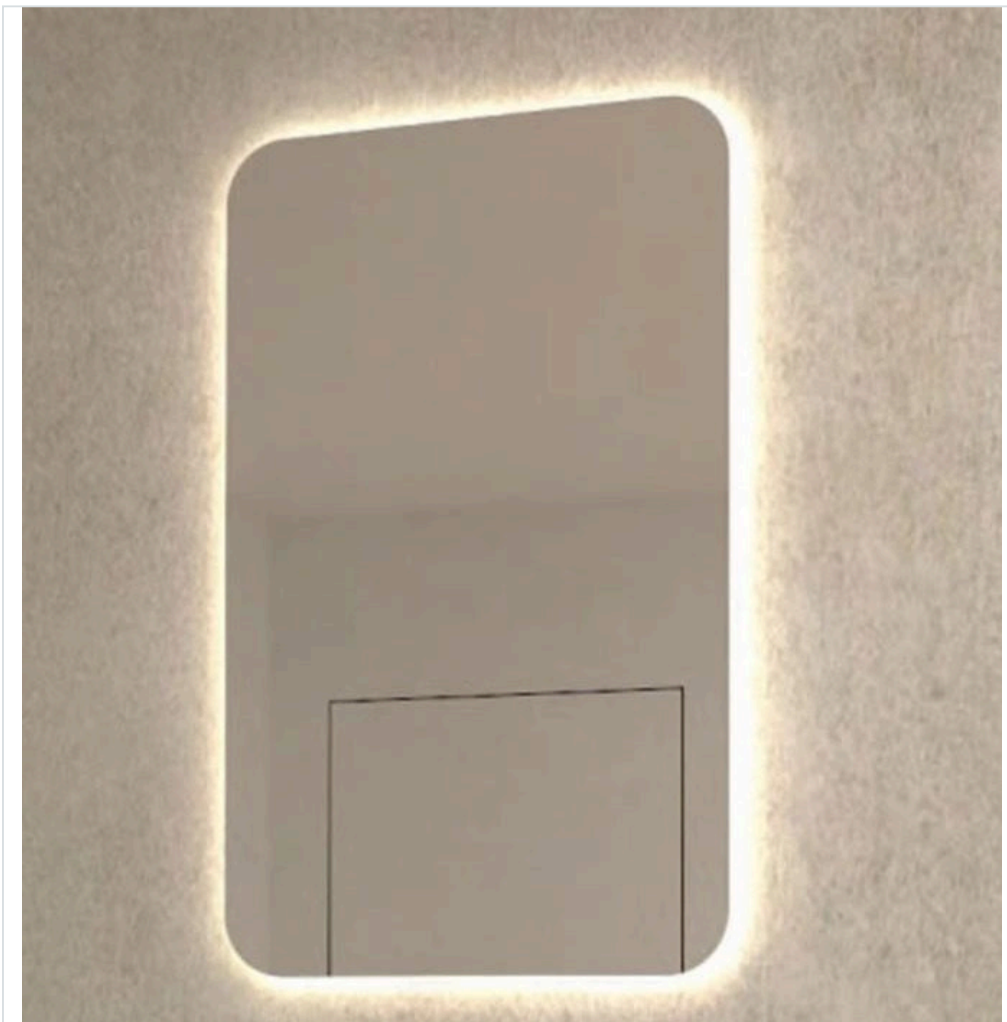

1



1

Dalux Field

Vytištěno 11. pro 2025, 14:05
Martin Štěrbá