


TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Stěny	Strop	Světl.výška
1.01	PŘEDSÍŇ/HALA	20,44	LINO	OMÍTKA	SDK PODHLED	3,47 m
1.02	POKŮJ	27,90	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	2,57 m
1.03	POKŮJ	22,95	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	2,57 m
1.04	KOUPELNA A WC	4,26	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKLAD	SDK PODHLED	3,07 m
1.05	KUCHYNĚ	10,58	LINO	OMÍTKA/KER.OBKLAD	SDK PODHLED	3,47 m
CELKEM		88,19				

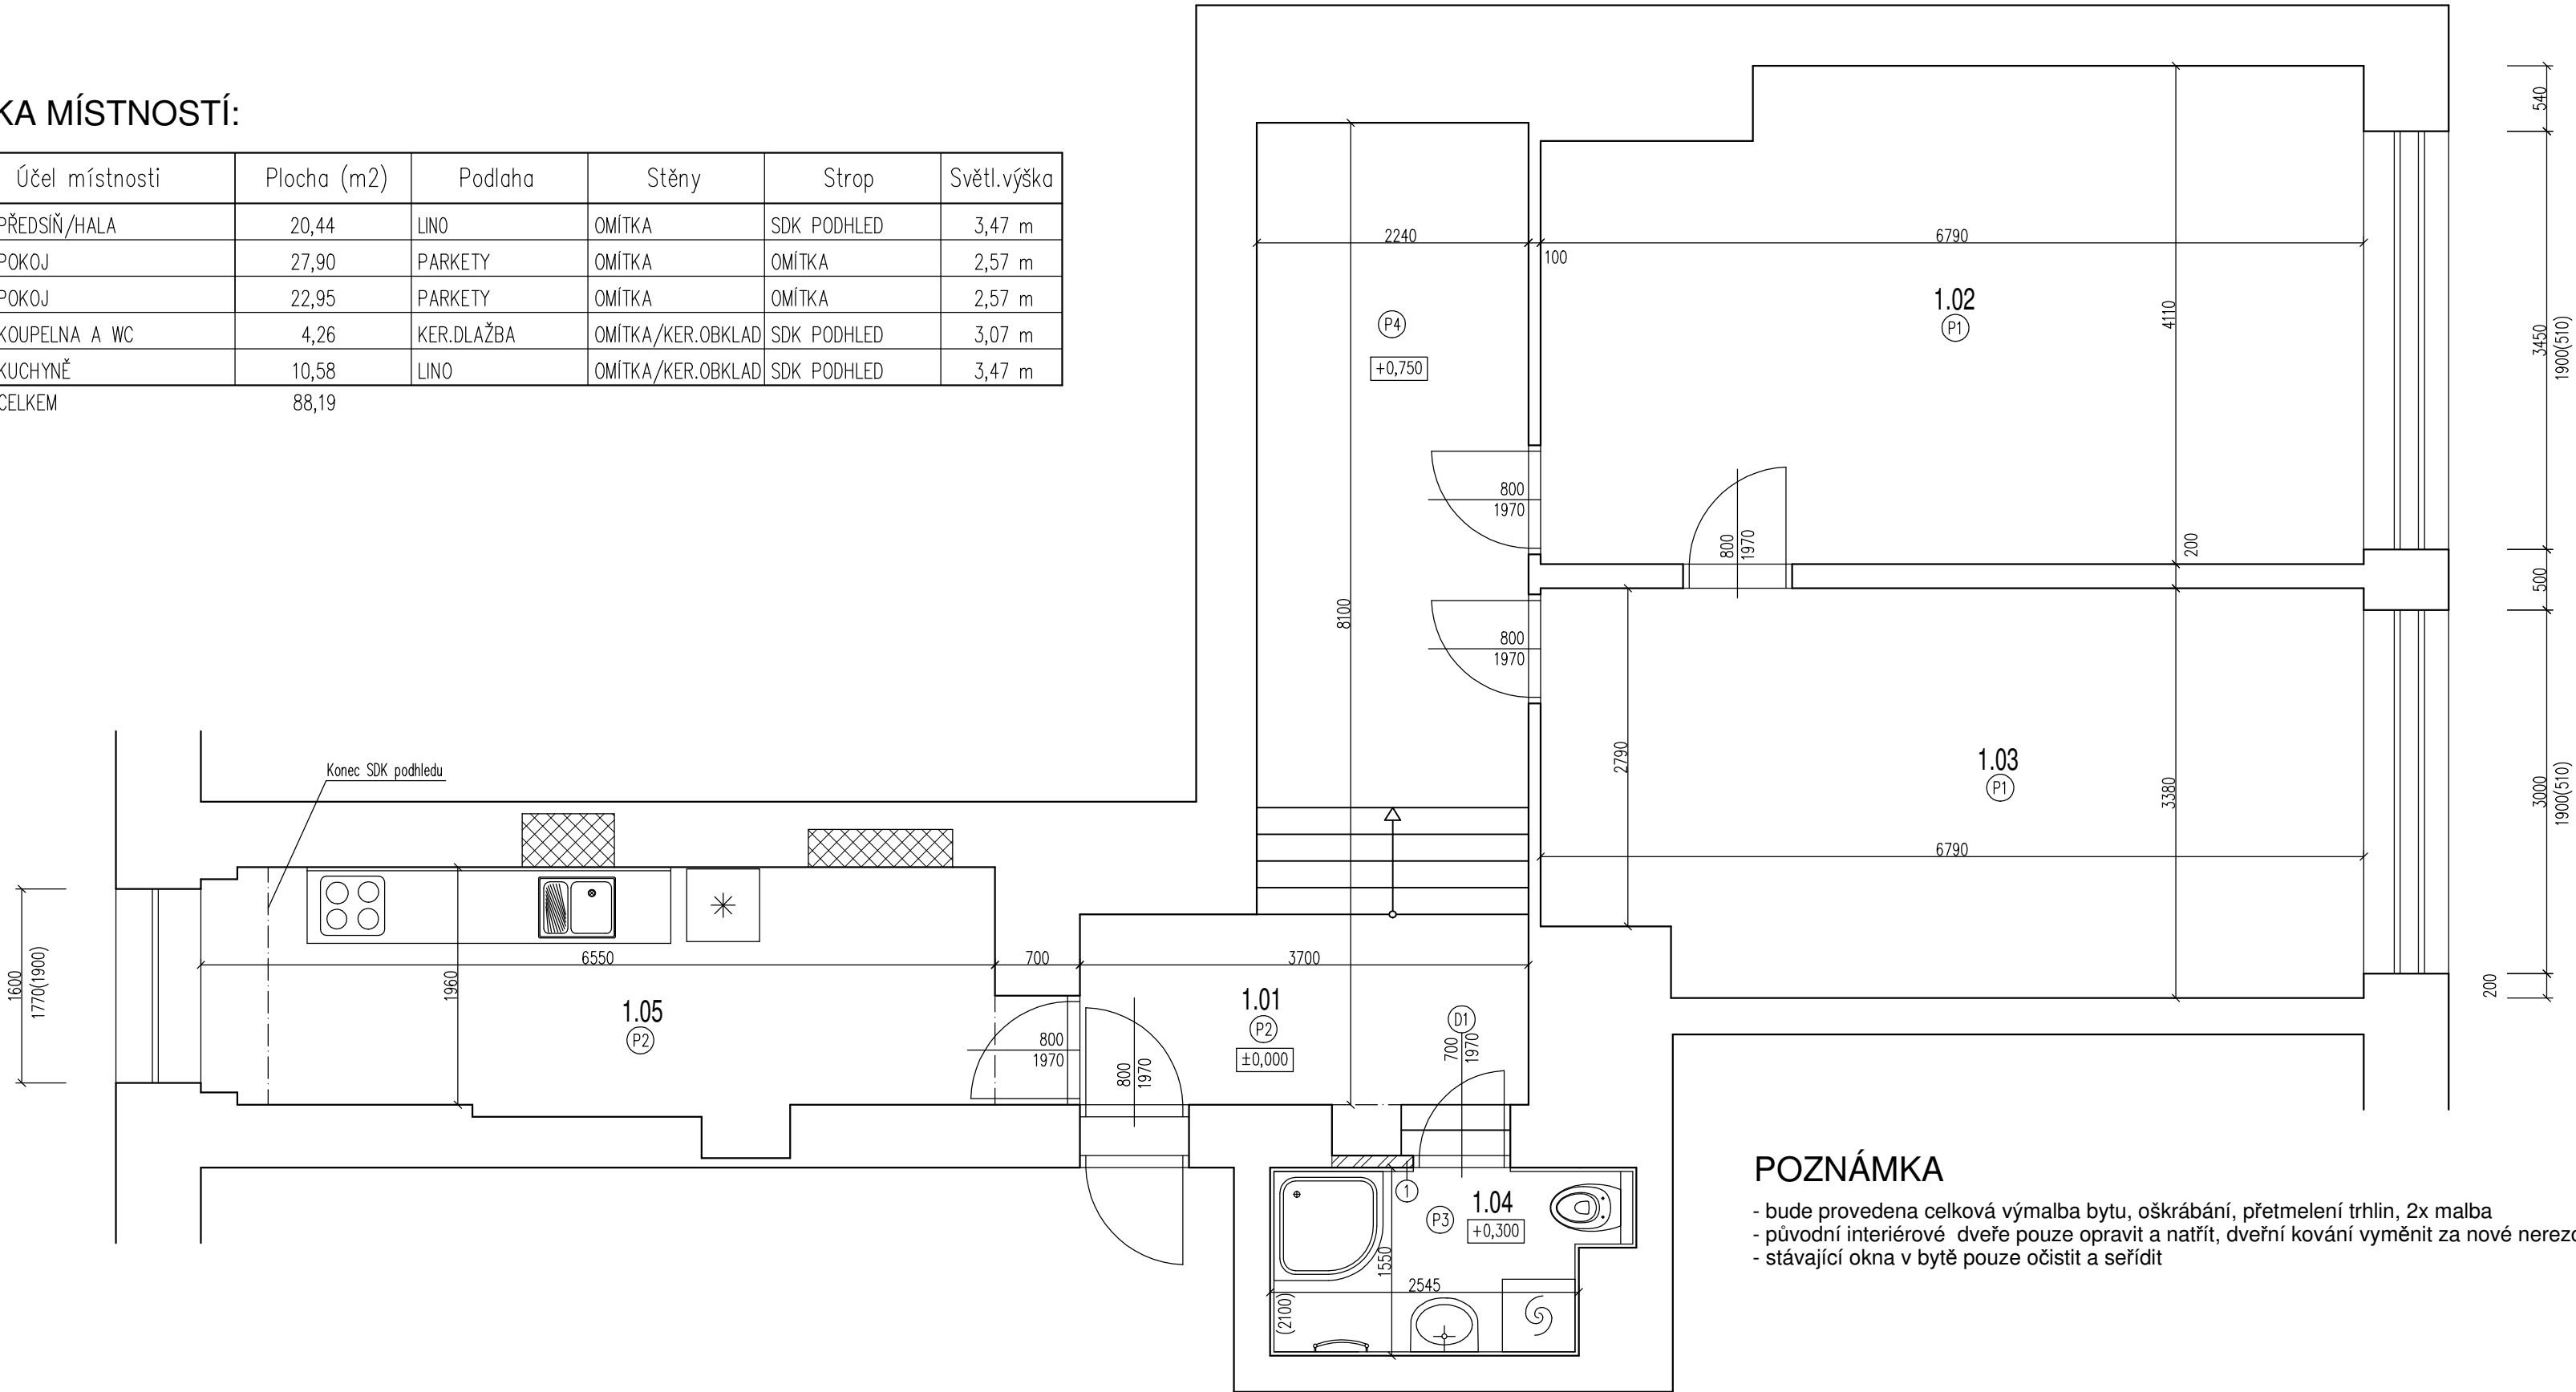

POZNÁMKA

- bude provedena celková výmalba bytu, oškrábání, přetmelení trhlín, 2x malba
- původní interiérové dveře pouze opravit a natřít, dveřní kování vyměnit za nové nerezové
- stávající okna v bytě pouze očistit a seřadit

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK TL. 100 MM
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC

LEGENDA PŘEKLADŮ

- 1 Nenosný pórobetonový překlad 100x249x1250 - celkem 1 ks

SKLADBY PODLAH

- P1 REPASE PARKET - parkety budou rozebrány, znovu položeny,obroušeny, zaspárovány a lakovány, nové lišty
- P2 PVC s filcovou podložkou, zátěžová třída 23,nelepené, MDF lišty  
2xOSB deska 18 mm,lepeno a šroubováno - 36 mm  
Tepelná izolace min.vata (např.Steprock HD) - 80 mm  
Vyrovnávací zásyp-keramzit - 50 mm  
Separační folie  
Stávající konstrukce
- P3 Keramická dlažba - 8 mm  
Lepidlo - 3 mm  
Hydroizolační stěrka,2 vrstvy,hydroizol.bandáže v rozích - 2 mm  
Nivelační stěrka - dle rovinatosti
- P4 PVC s filcovou podložkou, zátěžová třída 23,nelepené, MDF lišty

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučil Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekcni-kancelar.cz	
Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA:			FORMÁT:	4 x A4
KOBLIŽNÁ 11, byt č. 2 - rekonstrukce			DATUM:	03/2016
OBJEKT: D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			STUPEŇ:	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU:			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
PŮDORYS - nový stav			1:50	2