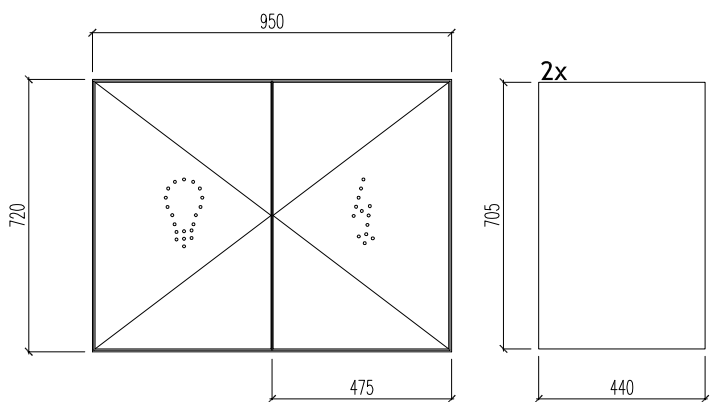
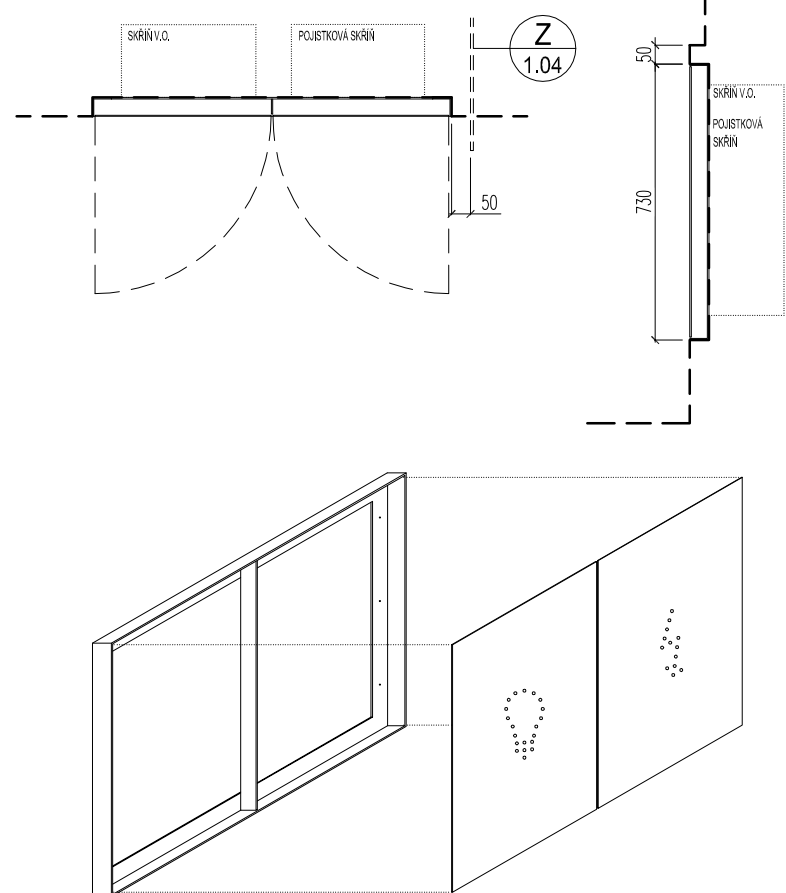
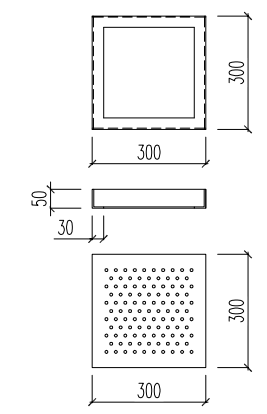


D.1.1.13	VÝPIS - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU PARTERU DOMU A NAVAZUJÍCÍCH PROSTOR	STUPEŇ	DATUM	Č.P.	Č. TABULKY	
		JOŠTOVA 3, BRNO	DPS	07/2017		08	
OZN.	SCHÉMA			OBECNÝ KVALITATIVNÍ POPIS		PODL.	KS
<div><div>Z</div><div>1.09</div></div>				<p>DVOUKŘÍDLÁ DVÍŘKA PRO VO A EL. SKŘIŇ 950/720 mm</p> <p>RÁM:</p> <ul style="list-style-type: none">- materiál: nerezový L profil 4ks 50x4, nerezový profil 1ks 40x3- povrchová úprava: broušená nerez- hmotnost: 10,7 kg- kotvení: 6x bodově kotveno do drážky, chemická kotva, závitová tyč M8, délka 200 mm <p>VÝPLŇ:</p> <ul style="list-style-type: none">- materiál: nerezový plech, tl. 3 mm,- povrchová úprava: broušená nerez, mat- značení: symboly příslušných sítí vyřezány- kování: 2x pant pro každé křídlo, dvoj-kuličková západka pro každé křídlo- hmotnost: 7,3 kg- otvírání: otočné, ven- děrování: kruhové, otvor 8 mm, rozteč 25 mm- počet: 2 ks <p>- rám a dvířka zapuštěné a zalicované s fasádou</p> <p>- výška parapetu: -0,770 m</p>		1.NP	1
							
<div><div>Z</div><div>1.10</div></div>				<p>VĚTRACÍ MŘÍŽKA 300/300 mm</p> <p>RÁM:</p> <ul style="list-style-type: none">- materiál: nerezový profil, 4x L 50x30x3- povrchová úprava: broušená nerez- kotvení: 4x bodově kotveno do otvoru, chemická kotva, závitová tyč M8, délka 100 mm <p>VÝPLŇ:</p> <ul style="list-style-type: none">- materiál: nerezový plech, tl. 2 mm,- povrchová úprava: broušená nerez- kotvení: přivařeno k rámu- děrování: kruhové, otvor 8 mm, rozteč 25 mm- hmotnost: 0,7 kg		1.NP	1