




PŮDORYS, 1:20

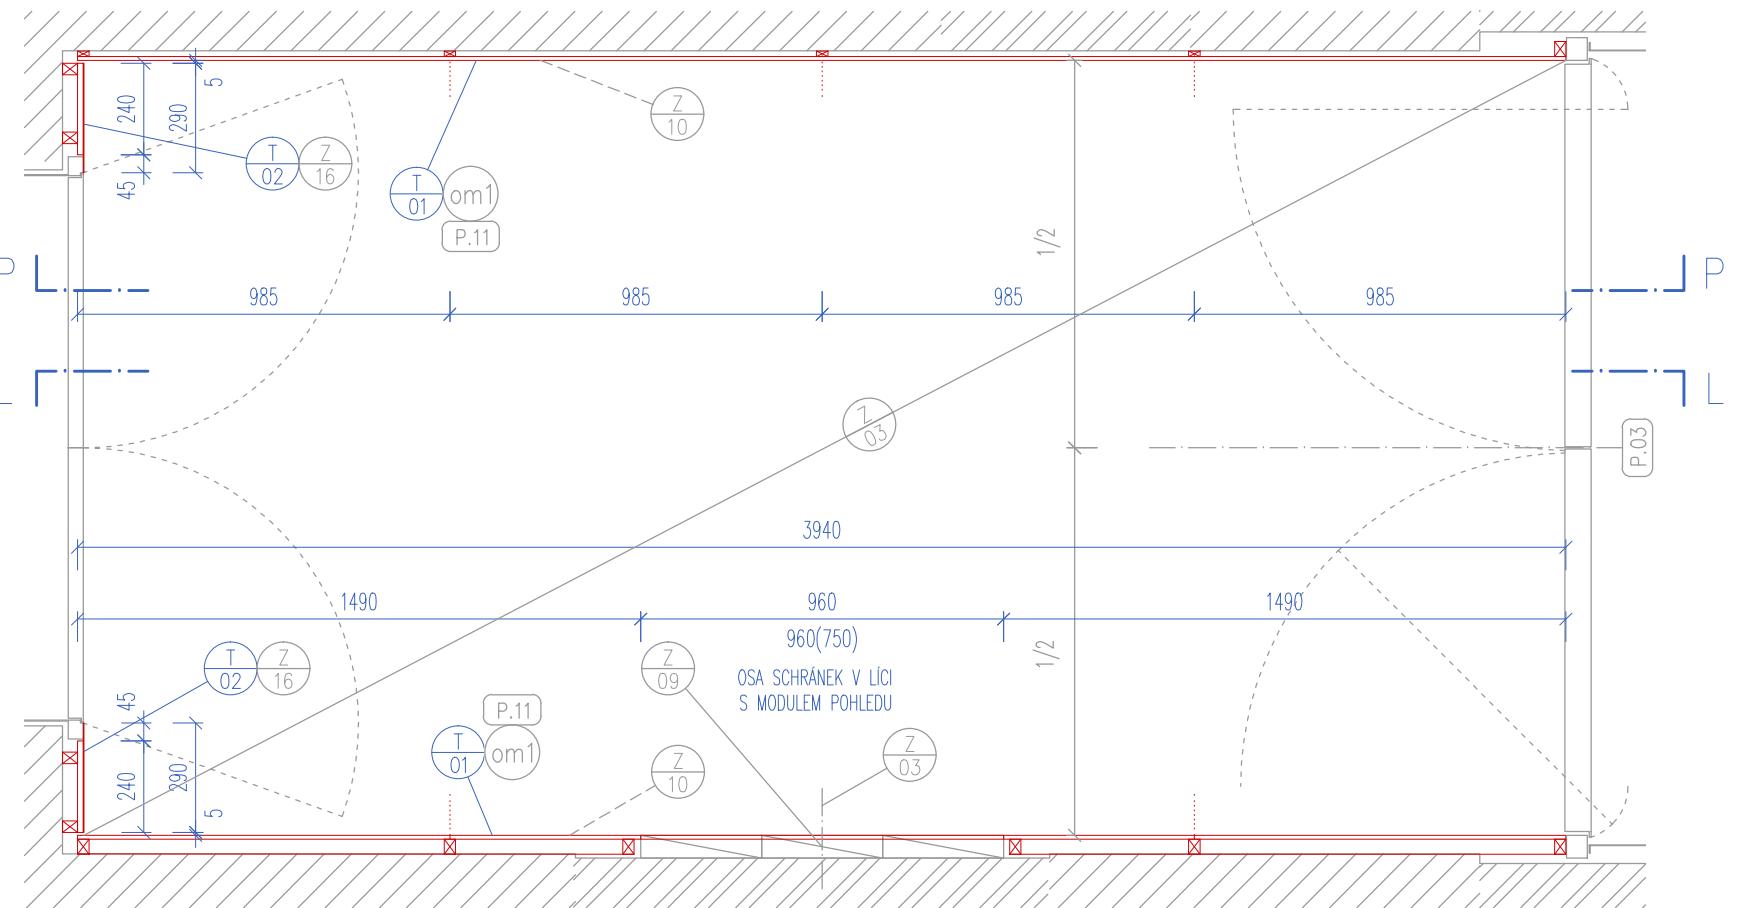

POHLED P, 1:50

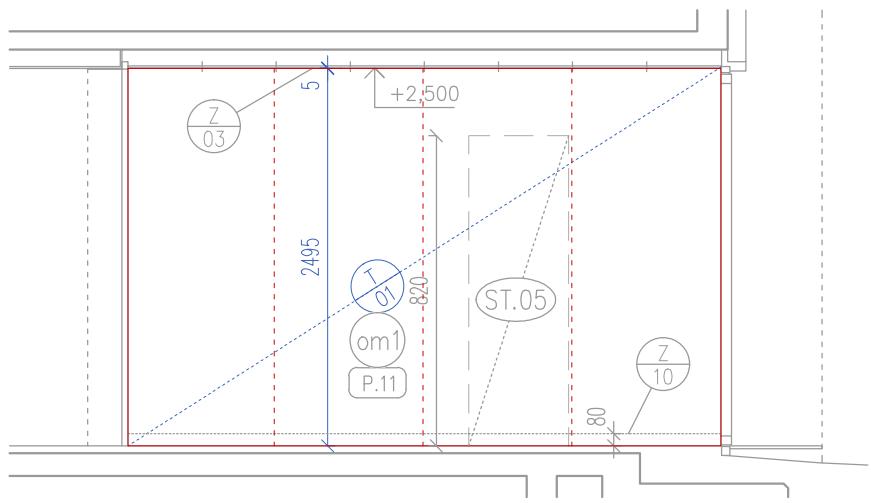


PŮDORYS, 1:20

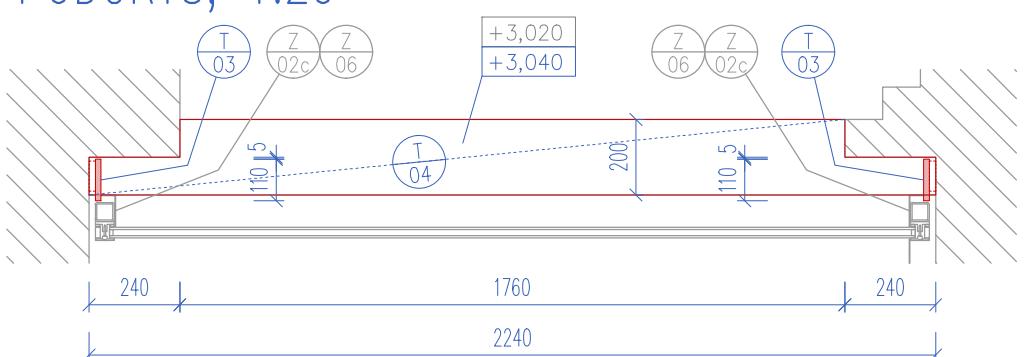

SPECIFIKACE

T 01	OBKLAD STĚN VSTUPNÍ HALY, BOČNÍ STĚNY, CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY OMITANÉ	PROVEDENÍ: Cementotřískové desky tl. 15mm budou opatřeny penetrací na obou stranách (líc i rub). Budou osazeny hranou na podlahu přes distanční podložky pro vyrovnání přesné výšky horní hrany, a ke stěně kotveny do podkladních lišť předpřipravených na stěnu ve vyrovnané pozici; dimenze lišť bude odpovídat potřebnému distanci od stěny dle polohy centrální osy a rozvržení parteru. Spáry mezi deskami musí být zatmeleny trvale pružným tmelem. Následně se celoplošně aplikuje povrchová úprava dle skladby om1; aplikací omítek vznikne povrchová úprava s nepřiznanou spárou.
	ROZMĚRY: 2x 3940/2495mm (5mm nuta k podhledu místnosti) POZNÁMKY: koordinace s Z/09, T/02, Z/03, pk1 a pk2, W/01, elektro	
T 02	OBKLAD STĚN VSTUPNÍ HALY, ZADNÍ STĚNA, CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY, OPLECHOVÁNÍ	PROVEDENÍ: Cementotřískové desky tl. 15mm budou opatřeny penetrací na obou stranách (líc i rub). Budou osazeny hranou na podlahu přes distanční podložky a ke stěně kotveny do podkladních lišť předpřipravených na stěnu ve vyrovnané pozici; dimenze lišť bude odpovídat potřebnému distanci od stěny pro zašítování pohledové plochy s profilem rámu dveří. Na deskách bude nalepen plech pohledového pláštění (dodávka zámečnická výrobek Z/16), který bude přetažen přes rám dveří pro pohledové skrytí rámu (viditelné budou pouze křídla).
	ROZMĚRY: 2x 240/2520mm (min. 20mm přesah nad spodní líč podhledu místnosti) POZNÁMKY: koordinace s Z/16, T/01, D/01, Z/03, Z/05, pk1 a pk2, elektro	
T 03	OBKLADOVÁ VLOŽKA OSTĚNÍ K ZASKLENÍ GALERIE SEV. OBCHODNÍ JEDNOTKY	PROVEDENÍ: Lakovaná MDF deska tl. 18mm, barva předběžně bílá lesk, osazená spodní hranou na parapetní desce T/04 a přikotovená ke stěně pomocí truhlářských čepů na rubové straně do podkladních špalíků resp. lišť předpřipravených na stěně (alternativní řešení je možné po dohodě v rámci AD, za předpokladu že nebudou viditelné spoje)
	ROZMĚRY: 2x 110/2400mm POZNÁMKY: koordinace s Z/06, Z/02c, OS/01	
T 04	OBKLAD PARAPETU ZÁBRADLÍ STĚNY NA GALERII SEVERNÍ OBCH. JEDNOTKY	PROVEDENÍ: Lakovaná MDF deska tl. 18mm, barva předběžně bílá lesk, lepená do vyspraveného očištěného a srovnaného podkladu; v případě nevhodného podkladu pro lepení desky může být použito čepů zasazených do vrtných dér do parapetní žB stěny pro zajistění polohy desky jejím nalepením do těchto čepů (ca 6ks).
	ROZMĚRY: 2240/200mm POZNÁMKY: koordinace s T/03, Z/06, P.01	

POHLED L, 1:50

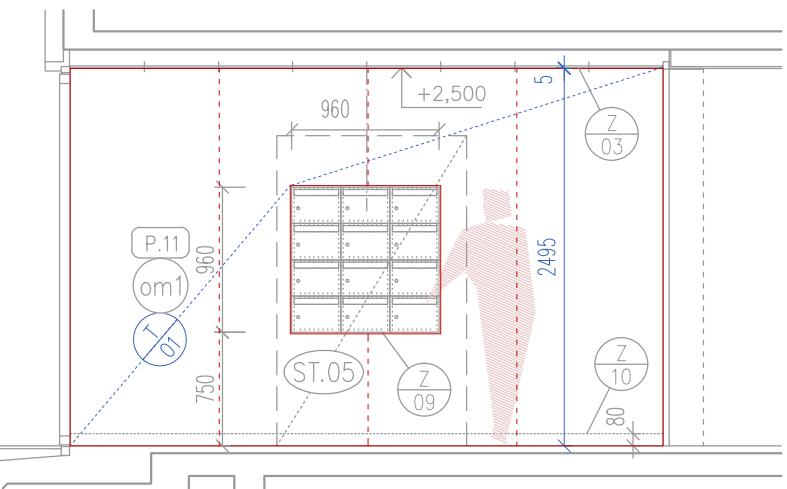

VEŠKERÉ POHLEDOVÉ EXPOVANÉ PRVKY A JEJICH SPECIFIKACE (BAREVNOST, LESK APOD.) BUDOU PODLÉHAT ODSOUHLASOVACÍM PROCESU VZORKOVÁNÍ A BUDOU POUŽITY PO ODSOUHLASĚNÍ INVESTOREM A ARCHITEKTEM (AUTOREM PROJEKTU)

ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A DLE ZJIŠTĚNÉ SITUACE DOPŘESNIT ŘEŠENÍ V KOORDINACI S GP !!!

PŘED VÝROBOU NUTNO VYHOTOVIT DÍLENSKOU DOUMENTACI A NECHAT ODSOUHLASIT GP !!!

VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU DODÁNY JAKO KOMPLETNÍ FUNKČNÍ CELEK, VČ. SPOJOVACÍHO MATERIAŁU, MONTÁŽE, KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESAMI A PO DOHODE S GP A INVESTOREM STAVBY

POKUD DODAVATEL USOUdí, že VÝKAZ NENÍ KOMPLETNÍ, JE POVINEN NA TUTO SKUTEČNOST UPozornit A CHYBĚJICÍ ČÁSTI ČI MATERIAŁY ZAČLENIT DO SVÉ NABÍDKY

VÝROBKY A PROJEKTOVANÁ ZAŘÍZENÍ, U NICHŽ JSOU UVEDENY TYPOVÉ ÚDAJE, JSOU UVEDENY JAKO REFERENČNÍ, URČUJÍCÍ SOUHRNNÉ PARAMetry VÝROBKU A POŽADOVANOU KVALITATIVNÍ HLADINU

DOKUMENTACE PRO OHЛАŠENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV A PRO PROVEDENÍ STAVBY

NÁZEV AKCE

OPRAVA PARTERU DOMU A NAVAZUJÍCÍCH PROSTOR MASARYKOVA 14

PAR

BRNO MĚsto

HIP

ING. ARCH. JIŘÍ KOLOMAZNÍK / ČKA 04 213
Vodova 26, 61200 Brno

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT, ARCHITEKT

ING. ARCH. ROMAN STRNAD,
Kamínky 308/28, 63400 Brno, strnad@the-buro.cz, 723996800

ARCHITEKT

ING. ARCH. TOMÁš RŮžička

SPOLUPRACE

BC. JIŘÍ JURENKA

ZADAVATEL

STATUTÁRNÍ MĚsto BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO STŘED

ZODPOVĚDNÁ OSOBA

ING. MARTIN ŠTĚRBA, QISBD

DATUM

BŘEZEN 2018

MĚŘÍTKO

1:20, 1:50

D.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁVRH - TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY T/01, T/02, T/03, T/04

D.1.7.1