





## POZNÁMKA

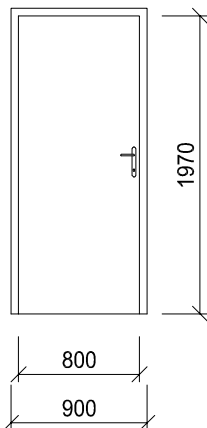
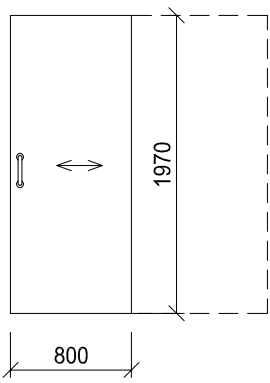
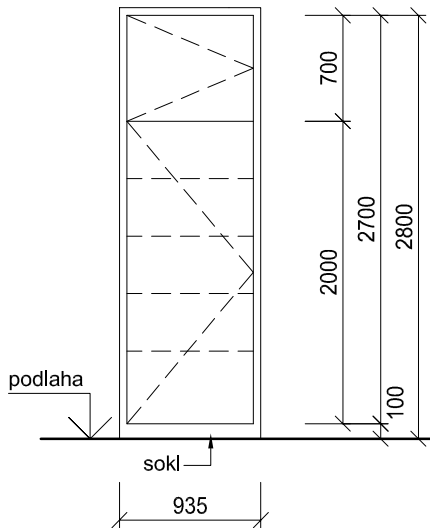
- VÝPISY VÝROBKŮ NENAHAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE VYBRANÉ PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POŽADOVANÝM ÚČELEM POUŽITÍ
- JEDNOTLIVÁ OKNA JE NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, VYHOTOVIT PŘESNOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI REPLIKY JEDNOTLIVÉHO OKNA A TUTO DOKUMENTACI NECHAT SCHVÁLIT NPÚ, HIP A OPP. VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PRÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI KOUNICOVA, SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK.
- PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, RESP. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
- PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !
- PŘED VÝROBOU NUTNO KONZULTOVAT VŠECHNY DRUHY OTEVÍRÁNÍ, KOVÁNÍ A VZORKY BAREV S NPÚ+OPP+HIP
- TVAROSLOVÍ U REPASOVANÝCH VÝROBKŮ BUDE DOPLNĚNO DŘEVĚNÝMI LIŠTAMI, VE STEJNÉM TVARU JAKO PŮVODNÍ
- INTERIÉROVÉ VCHODOVÉ DVEŘE DO BYTŮ BUDOU POUZE REPASOVÁNY, POŽÁRNÍ ODOLNOST, ANI JEJICH ZABEZPEČENÍ SE TĚMITO ÚPRAVAMI NEMĚNÍ. MĚNĚNÉ VLOŽKY A KOVÁNÍ BUDE TVAROVĚ ODPOVÍDAT PŮVODNÍMU V BEZPEČNOSTNÍM PROVEDENÍ.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT

Generální projektant : Pam Arch s.r.o. IČO: 26289491, DIČ: CZ26289491 kancelář : Ječná 29a, 621 00 Brno Tel.: +420 775 377 554 , +420 775 400 124 E-mail: e-mail: info@pamarch.cz, http:// www.pamarch.cz				Zpracovatel dílu: 	Profese : ARCH-STAV
Odpovědný projektant: ING.ARCH.ROBERT ŠEVČÍK		Vypracoval: ING. JAN NĚMEC		Spolupráce: JOZEF SIVČÁK	
				Objednatel: Statutární město Brno Městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno	
Název : KOUNICOVA 42 / ZAHRADNÍKOVA 10 - OPRAVA DOMU				Zakázkové číslo: 1158	
Místo : KOUNICOVA 42, ZAHRADNÍKOVA 10, BRNO 602 00				Datum: 12.2017	
Stavební objekt: S002				Formát: Stupeň: DPS	
Obsah: VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ				Měřítko:	Číslo výkresu: D.2.1-3

# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.:  
STR. Č.:

1158  
1

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET			
						Σ
T 1		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.</p> <p>Včetně obložkové zárubně ve stejném dekoru jako dveřní křídlo. Zárubeň včetně celobvodového těsnění.</p> <p>Kování: - oboustranně klika se štíty WC z broušené nerez oceli včetně vložky a klíčů</p> <p>Povrchová úprava: - nátěr, dle výběru investora</p> <p>Zárubeň ve zděné příčce tl. 150: 1L Zárubeň ve zděné příčce tl. 100: 1L Zárubeň SDK příčce tl. 150: 2P</p>	1 PP			Σ
		Rozměr dveří: 800 x 1970 mm	L P	2 2		2 2
T 2L		<p>Dveřní křídlo vnitřní jednokřídlové, plné, hladké, manuálně posuvné do pouzdra, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.</p> <p>Včetně obložkové zárubně.</p> <p>Kování: - jednostranně madlo se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů</p> <p>Povrchová úprava: - nátěr, dle výběru investora</p>	1 PP			Σ
		Rozměr dveří: 800 x 1970 mm	L P	1 1		1 1
T 3		<p>Jednokřídlová policová skříň s horním skříňovým nástavcem. Výrobek včetně boků, zad a olemování otvoru. Dvířka a viditelné části korpusů z DTD laminované o tloušťce 18 mm, ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám a bočních hran polic (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě). Korpusy z DTD laminované o tloušťce 18 mm, ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám a bočních hran polic (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě). Nábytkové úchytky jednoduchého mírně zaobleného tvaru, délky 136 mm, rozteče otvorů 128 mm, šířky 20 mm, výšky 30 mm.</p> <p>Kování: - na křídlech madla z broušené nerez oceli, skříňový zámek, dveřní závěsy s klipovou technikou (samodovírací tlumený doraz a samootvírací efekt po překonání mrtvého úhlu), úhel otevření min 95°</p> <p>Vybavení skříně: - 4 kusy omyvatelných a přemístitelných polic (spodní policová skříň)</p> <p>Povrchová úprava: - dvířka a korpusy z DTD laminované v barvě dle barevného řešení - nábytkové úchytky z matné nerez</p>	1 PP			Σ
		Rozměr niky pro skříň: 935 x 2800 x 360 mm	ks	1		1

**! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !**

# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.:  
STR. Č.:

1158  
2

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET			
						Σ
T 4		<p>Parapetní deska vnitřní z masivního dřeva, s nosem - profil L, včetně krycí pásky na všech řezných hranách.</p> <p>!!!! Přesnou šířku zaměřit po osazení oken, šířka je uváděna bez přesahu !!!!!</p> <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- povrch hladký, nátěr slonová kost -&gt; bude odsouhlaseno NPÚ</li> <li>- povrch stejný jako osazené okno</li> </ul> <p>Rozměr okenního otvoru: 1800 x 300 mm</p>				
			ks	1	PP	Σ
		<p>Kuchyňská linka. Výrobek včetně boků, zad a olemování otvoru. Dvířka a viditelné části korpusů z DTD laminované o tloušťce 18 mm, ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám a bočních hran polic (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě). Korpusy z DTD laminované o tloušťce 18 mm, ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám a bočních hran polic (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě). Nábytkové úchytky jednoduchého mírně zaobleného tvaru, délky 136 mm, rozteče otvorů 128 mm, šířky 20 mm, výšky 30 mm.</p> <p>Ve spodní části skříně vyčlenit prostor pro vestavěnou troubu a nad ní umístěnou varnou desku. Dále prostor pro dřez.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na křídlech madla z broušené nerez oceli, skříňový zámek, dveřní závěsy s klipovou technikou (samodovírací tlumený doraz a samootvácí efekt po překonání mrtvého úhlu), úhel otevření min 95°</li> </ul> <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dvířka a korpusy z DTD laminované v barvě dle barevného řešení</li> <li>- nábytkové úchytky z matné nerez</li> </ul>	ks	1	PP	Σ

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !